

FARMALL C

TRAKTORER FRÅN
90 till 117 hk



Ny
ActiveClutch

R38
däck bak

7 tons
bruttovikt

4,7 tons
lyftkapacitet



Skanna för mer information!



CASE IH
FieldOps™

1.0 HD
eller
1.5 HD
framaxel

PASSAR ALLA

Den nya Farmall C-serien bygger på beprövad prestanda med högre kapacitet och ökad mångsidighet. En traktor som är utformad för att uppfylla moderna krav samtidigt som den är trogen sitt arv.

FARMALL C FYRA MODELLER FRÅN 90 TILL 117 HK

Den nya Farmall C-serien bygger vidare på sitt arv och höjer prestanda och komfort. Den erbjuder både 12-växlad elektronisk Powershuttle och 24-växlad ActiveDrive2 transmission och är utformad för att uppfylla ett brett spektrum av arbetsuppgifter. Utöver den uppdaterade exteriören har nya Farmall C en mångsidigare design som ökar kapaciteten. De nya versionerna har målmedvetet uppgraderats för att erbjuda teknisk funktionalitet i basen, telematik, förbättrad mångsidighet för olika redskap och många tillägg i hytten, vilket ger den flexibilitet att utföra arbetsuppgifter både hemma på gården och i fält.

NYA FUNKTIONER

- Abonnemangsfri telematikanslutning för spårning av maskiner och för växtodlingsdata och ISOBUS klass II för styrning av redskap
- Ny digital instrumentpanel för tydlig och lättläst information i alla ljusförhållanden
- Ny styling för förbättrad sikt, enklare åtkomst och ett modernt utseende
- Våt koppling för kraftuttag fram för mjuk, tyst inkoppling och långvarig tillförlitlighet
- "U"-format avgasrör för bättre sikt fram till höger och säkrare arbete med frontlastare
- Fjädrad hytt på ActiveDrive 2-modellerna för en mjukare körning och ökad förarkomfort
- ActiveClutch, broms till koppling för enkel stop-and-go-drift, perfekt för frekventa arbeten med frontlastare
- Hydraulpump på 82 l/min för snabbare cykeltider och ökad respons från redskapet
- Upp till 4,7 tons lyftkapacitet bak
- Upp till 7 tons totalvikt för högre kapacitet och ökad stabilitet vid tung belastning
- Helt integrerade lösningar för frontlastare, utformade för perfekt kompatibilitet med Farmall C-serien
- Precision Farming-teknik för smartare och effektivare jordbruk
 - AccuGuide autostyrning för handsfree-noggrannhet
 - Prenumerationsfri telematik för maskinövervakning i realtid och fjärrsupport
 - Variabel styrning för enklare och snabbare vändningar



FÖRBÄTTRAD KOMFORT & ERGONOMI

Komforten kommer till dig

Förarna upplever en högre nivå av komfort och en bättre körupplevelse, uppdaterade reglage och joystick, ActiveClutch broms till koppling, mjukstartande kraftuttag, bättre sikt och ny fjädrad hytt.

KÄND FÖR SIN KOMFORT

Farmall C:s hytt är byggd runt föraren och kombinerar smart åtkomst, generöst utrymme och en mängd komforthöjande funktioner. Glasdörrar med vid öppning, lättåtkomliga trappsteg och ett plant golv gör det enkelt att ta sig in från båda sidor. En ny mekanisk fjädring av hytten på ActiveDrive2-modellerna minskar vibrationerna, medan det luftfjädrade sätet gör att det känns som att man glider över ojämn terräng för arbete utan trötthet. Tillsammans med ett noggrant utformat HVAC-system och effektiv luftkonditionering skapar Farmall C ett perfekt klimat i hytten - oavsett årstid.

ARBETA MED LÄTTHET

Allt i Farmall C är utformat för intuitiv, ergonomisk styrning. Det nya digitala instrumentklustret håller dig informerad på ett lätt sätt, medan alla viktiga funktioner för hydraulik, lyft och kraftuttag finns nära till hands. Två multifunktionsspakar - inklusive Multicontroller och avancerad joystick för frontlastare* - ger smidig enhandsmanövrering av växlingar, riktningssändringar, motorvarvtal och styrning av lyften. Med tillval av teknik som Case IH Pro 1200*-skärmen, blir även komplexa uppgifter enkla.

* Endast på ActiveDrive2-modeller



BÄSTA SIKT NATT OCH DAG

Med 5,2 m² glas och en slimmad design med sex stolpar erbjuder hytten på Farmall C enastående sikt åt alla håll. Den nya U-formade avgasprofilen förbättrar sikten framåt till höger, vilket gör arbetet med frontlastare till ett nöje. Ett takfönster för hög sikt förbättrar sikten uppåt - perfekt vid arbete med frontlastare. Och när dagen övergår i natt håller belysningspaketet med LED-lampor (tillval) ditt arbetsområde väl upplyst för säkert och exakt arbete.



ACTIVEDRIVE 2 HYTTEN

24 VÄXLAD ACTIVEDRIVE2 MULTICONTROLLER

- Powershift HiLo
- Växling fram/back
- Konstant motorvarv
- PowerClutch
- Bakre lyft med snabb höjning / sänkning

24 VÄXLAD ACTIVEDRIVE2 AVANCERAD JOYSTICK

- Powershift HiLo
- Växling fram/back
- Konstant motorvarv
- PowerClutch

MANUALDRIVE- HYTTEN

12 VÄXLAD MEKANISK JOYSTICK MED MANUELL VÄXLING

med tredjefunktion för styrning
av frontlastare

12 VÄXLAD MANUALDRIVE

Växelspak för växlar 1-4

TEKNIKCENTRERAD ANVÄNDBARHET

Ergonomisk och verkligt funktionell för att underlätta ditt arbete

Förarna uppskattar den ergonomiska utformningen av Farmall C-traktorerna. Dessutom har alla Farmall C ActiveDrive 2-modellerna ett brett utbud av komforthöjande tillval, inklusive Multicontroller.

Farmall C-traktorerna är byggda för enkel och intuitiv användning. Alla modeller har en elektronisk Powershuttle för mjuka riktningssändringar. Två spakar - Multicontroller

och Advanced joystick - gör att du har viktiga funktioner nära till hands, inklusive växling, minne för motorvarvtal och full kontroll över hydrauliska redskap som frontlastare. För ökad komfort vid frekventa stopp-och-start-arbeten, som arbete med frontlastare, kan du med ActiveClutch-systemet stanna traktorn genom att trycka på bromspedalen - ingen kopplingspedal behövs.



CASE IH PRO 1200 DIN KOMMANDOCENTRAL

Pro 1200*-skärmen ger dig full kontroll och stödjer precisionsfunktioner som autostyrning, åtkomst till traktordata och avancerade ISOBUS-funktioner som sektionstyrning och variabel tilldelning. Det är det mest kraftfulla gränssnittet som någonsin monterats på en Farmall C.

* Endast på ActiveDrive2-modeller



INFORMATION I ETT ÖGONKAST

Det nya digitala instrumentklustret rör sig med den helt vinklinsbara rattstängan och ger en tydlig, bländfri vy över alla viktiga kördata - så att du förblir fokuserad, informerad och har kontroll hela dagen.

ISOBUS KLASSE II

HELT INTEGRERAD

- Styr och ändra inställningar för ett ISOBUS klass II-kompatibelt redskap
- Använd Pro 1200-skärmen som gränssnitt
- Inget behov av extra skärm!
- Sektionsstyrning
- ISOBUS-uttag på fram och bak



GÖR MER MED MINDRE

Effektiv kraft börjar med enastående individuella komponenter


FPT:s motorutvecklingsteam har ägnat mycket tid och uppmärksamhet åt att perfekt matcha F36-motorernas vridmoment med verkliga förhållanden i arbetet.

EFFEKTIV KRAFTUTVINNING

I hjärtat av Farmall C finns den senaste fyrcylindriga FPT F36-motorn med HI-eSCR2-teknik, som ger hög motoreffekt, låga utsläpp och utmärkt bränsleeffektivitet i full överensstämmelse med Steg V-reglerna. Med ett maximalt vridmoment på 506 Nm vid endast 1 300 varv/min är prestandan enkel och ekonomisk.

MER ARBETE, MINDRE STILLESTÅNDSTID

Långa serviceintervall på 600 timmar, en 130-liters dieseltank och enkel åtkomst till dagliga kontrollpunkter gör att underhållet hålls nere och drifttiden hög - perfekt för krävande arbetsuppgifter med minimala avbrott.

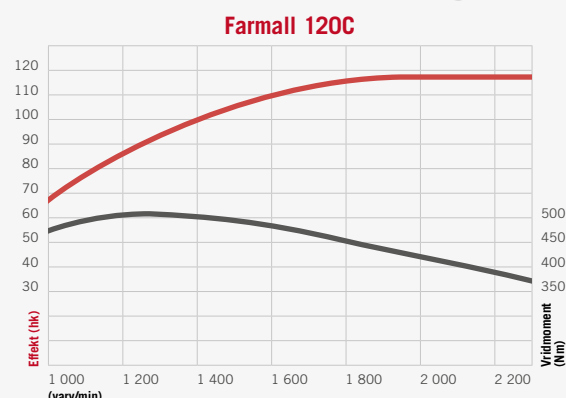

MAXIMALT VRIDMOMENT VID 1 300 VARV/MIN

Med en vridmomentskurva som är optimerad för bränslebesparande 1 300 varv/min levererar de nya FPT F36-motorerna maximalt vridmoment precis där det behövs som mest.

MER EFFEKT SOM ARBETAR

Transmissionsalternativ som matchar dina krav

Tack vare den breda portföljen med transmissioner kan alla kundkrav uppfyllas. ManualDrive-versionerna levereras med standard 12x12 Electronic Powershuttle transmission. Farmall C ActiveDrive2 finns dessutom med en tvåväxlad PowerShift-transmission med Active Clutch.

ELEKTRONISK POWERSHUTTLE

I båda Farmall C-versionerna ger Electronic Powershuttle fingertoppskontroll för riktningssändringar - utan att behöva använda kopplingen. Detta gör arbetet med frontlastare mycket enklare.

MANUALDRIVE

ManualDrive transmissionen på Farmall C har 12 växlar framåt och 12 backväxlar och en elektriskt manövrerad Powershuttle är standard. Ett 20x20-alternativ med krypväxel med farthållare finns som tillval för den som kräver riktigt låga hastigheter.

ACTIVEDRIVE2

I den övre delen av de tillgängliga specifikationerna för Farmall C ActiveDrive2 finns en 24x24 Powershift med Powershuttle och PowerClutch, som gör det enkelt att köra framåt/bakåt. Alternativt kan du välja en 40x40 Powershift-transmission med krypväxel.

ACTIVECLUTCH FÖR MER KOMFORT OCH PRODUKTIVITET

ActiveClutch gör att föraren kan koppla in kopplingen automatiskt genom att trycka på bromspedalen, vilket möjliggör mjuka stopp utan att använda kopplingspedalen - perfekt för frekventa start/stopp-arbeten, som vid arbete med frontlastare.

	Farmall C ManualDrive	Farmall C ActiveDrive2
Elektronisk Powershuttle	•	•
Powershift	–	2-växlad
Krypväxel	20x20	40x40
ActiveClutch	•	•


Modell	AD2 / PS	Nominell effekt ECE R120 ¹⁾ @ 2300 varv/min [kW/hk]	Maximalt vridmoment ECE R120 ¹⁾ @ motor varv/min [Nm @ varv/min]	Max pumpflöde Std / Tillval (l/min)	Max lyftkapacitet bak (kg)	Bruttovikt (kg)
Farmall 120C	• / •	86 / 117	506 @ 1 300	64/82	4 700	7 000
Farmall 110C	• / •	81 / 110	490 @ 1 300			
Farmall 100C	• / •	74 / 100	450 @ 1 300			
Farmall 90C	• / –	66 / 90	380 @ 1 300			



TVÅ AXELTYPER FÖR ATT PASSA ALLA ARBETSUPPGIFTER

Hållbar. Robust. Säker.

Uppdimensionerade funktioner som framaxel, hydrauleffekt, bruttovikt och lyftkapacitet hos den bakre lyften gör att förarna kan utnyttja styrkan för olika typer av arbete i lantbruket, med större och tyngre redskap för högre produktivitet.

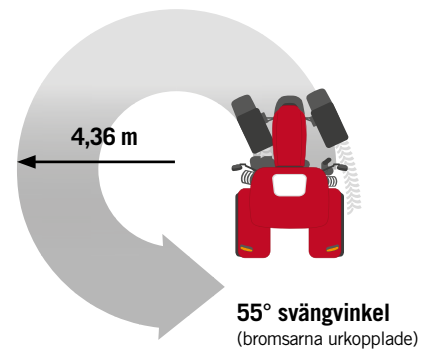

AXLAR FÖR ALLA ANVÄNDNINGSMÅN

Med två olika framaxlar kan du skräddarsy Farmall C efter dina specifika behov. Standardaxeln i klass 1 är idealisk för lätta och medeltunga arbeten, medan den kraftiga versionen i klass 1.5 enkelt hanterar krävande uppgifter med frontlastare och tuff terräng. Med 1.5 HD-axeln ökar den högsta tillåtna bruttovikten till 7 000 kg - vilket ger högre kapacitet för nyttolast. En elhydraulisk differentialspärr säkerställer optimalt väggrepp under svåra förhållanden, och med bakdäck upp till 540/65R38 överförs kraften effektivt till marken.

OLIKA AXLAR FÖR OLIKA BEHOV



**Klass 1.0 HD
4WD axel**
Farmall C ActiveDrive2
• Farmall 90C – 120C



**Klass 1,5 HD
Stor 4WD-axel**
Farmall C ManualDrive & ActiveDrive
• Farmall 100C – 120C

4WD framaxel obegränsad körning	3 000 kg	3 500 kg
4WD framaxel vid körning under 8 km/h	5 200 kg	5 200 kg
Bredd på framaxel, fläns till fläns	1 790 mm	1 790 mm
Bredd på bakaxel, fläns till fläns	1 770 mm	1 770 mm
Bakdäck, radie	750 mm	800 mm

KRAFTUTTAG & HYDRAULIK FÖR ALLA BEHOV

Specificera din traktor som du vill ha den

Med ett hydraulflöde på upp till 82 l/min, lyftkapacitet på 4 700 kg, flera hydrauluttagsalternativ bak och mittmonterade samt automatisk kraftuttagsfunktion ger Farmall C kraftfull och effektiv styrning av redskap - både fram och bak.

MÅNGSIDIGHET I KRAFTUTTAGSPRESTANDA

Flera kraftuttagsvarvtal - 540, 540 ECO, 1 000 och drivhjulberoende - säkerställer rätt inställning för varje jobb. Elhydraulisk inkoppling är standard för smidig och tillförlitlig drift, medan mjukstartsfunktionen skyddar redskapen under inkoppling. För extra bekvämlighet kopplar Auto-PTO (endast på ActiveDrive2) automatiskt ur kraftuttaget vid en förinställd lyfthöjd.

LYFT MER. ARBETA SNABBARE.

Med upp till 4,7 tons lyftkapacitet bak och en 82 l/min högflödeshydraulpump som tillval, hanterar Farmall C tyngre redskap och ger snabbare cykeltider - vilket ökar produktiviteten vid alla arbetsuppgifter.

ÖKA PRODUKTIVITETEN

Den integrerade frontlyften med ett kraftuttag på 1 000 varv/min ger smidig och effektiv hantering av frontburna redskap med en lyftkapacitet på upp till 1 670 kg - helt kompatibel med frontlastare. Det nya underhållsfria kraftuttaget med våt koppling säkerställer tystare drift och högre total effektivitet.

FÖRDELAR

- Mekanisk eller elektronisk dragkraftsreglering
- Kraftuttag med tre hastigheter, 540/540E/1 000, finns som tillval
- Alla modeller med hytt har elhydrauliskt kraftuttag
- Upp till åtta hydrauluttag bak, inklusive tre bakre hydrauluttag med fördelare samt två mittmonterade uttag för frontlastare eller frontburna redskap
- Snabb höjning och sänkning på vändtegen med Lift-O-Matic™ Plus

UTÖKA DIN KAPACITET

De nya serierna med Case IH:s frontlastare

Den nya serien med frontlastare från Case IH öppnar nya horisonter: fyra serier (A, U, T och L) och totalt 32 modeller har utvecklats för att hjälpa dig att få ut mesta möjliga av din Case IH traktor.

Varje frontlastare är perfekt utformad för användning med många av våra traktormodeller. Dra nytta av maximal precision, snabb respons och kapacitet på nästa nivå - med anmärkningsvärt enkel hantering.

SERIE	T	U	A
SHOCK ELIMINATOR System®		Standard	
MACH System®		Standard	
FITLOCK2+ System®	Standard		-
FITLOCK™ System®			Standard
MACH2 System®	Standard		Tillval
FAST-LOCK System®	Standard	Tillval	-
AUTO-UNLOAD System®		Tillval	-

NEW



DEN PERFEKTA MATCHNINGEN - L-SERIEN

Den nya frontlastaren L635 är specialbyggd för alla Farmall C och erbjuder en lyfthöjd på 3,8 m och en kapacitet på 2 100 kg. Den kompakta designen ger optimal stabilitet tack vare en låg vridpunkt som är placerad nära traktorn. Andra höjdpunkter är snabbkopplingssystemet AutoLock, multikoppling, hydraulsystem med tredjefunktion och EURO redskapsfäste. Tillval som den hydrauliska fjädringen SoftRide och en universalskopa finns också tillgängliga.

CASE IH L635 FRONTLASTARE

- Maximala lyfthöjder på upp till 3,8 m
- Maximal lyftkapacitet upp till 2 100 kg
- Fabriksmonterad
- AutoLock-system och mekanisk självnivellering
- Tillval: tredjefunktion och soft-ride



FARMALL C
ACTIVEDRIVE 2
FRONTLASTARE



PREMIUMDESIGN - MAXIMAL EFFEKT T-SERIEN

Flaggskeppet T-frontlastaren är en serie med premiumspecifikationer som inkluderar hydraulisk parallellföreling som standard för att öka lyftkraften med 35 procent. Detta unika PCH-system bibehåller automatiskt redskapets vinkel med hjälp av två perfekt integrerade parallellföringskolvar, som är konstant anslutna till tippkolvarna.

- Maximala lyfthöjder från 3,73 m upp till 4,68 m
- Maximal lyftkapacitet från 1 446 kg upp till 3 261 kg
- Tryckfrigöringssystem tillgängligt för tredje- och fjärdefunktionen, vilket möjliggör samtidig tryckavlastning för enklare och säkrare koppling.



MÅNGSIDIGHET OCH HÅLLBARHET U-SERIEN

Den robusta U-frontlastaren med mekanisk parallellföreling är idealisk för vardagliga hanteringsuppgifter. De är enkla att använda och erbjuds med FITLOCK2+ System® för automatisk låsning och upplåsning.

- Maximala lyfthöjder från 3,48 m upp till 4,57 m
- Maximal lyftkapacitet från 1 587 kg till 3 203 kg



GRUNDEN FÖR FRAMGÅNG A-SERIEN

Dessa effektiva frontlastare är utrustade med mekanisk parallellföreling som standard och FITLOCKM System® för snabb till- och fränkoppling av frontlastaren. För att kunna hantera ett brett utbud av redskap har frontlastarna i serie A en tredjefunktion.

- Maximala lyfthöjder från 3,38 m upp till 4,04 m
- Maximal lyftkapacitet från 1 603 kg upp till 2 480 kg



PARTS & SERVICE

Lösningar för ditt lantbruk

Vårt professionella återförsäljarnätverk backas upp av lokala Case IH-team, branschledande Case IH-supportverktyg, moderna utbildningsmetoder, reservdelar, support och logistikprestanda som är bäst i klassen. Allt du behöver för en utmärkt och heltäckande eftermarknadsservice som gör att du kan fortsätta med ditt lantbruk.

GENUINE PARTS DET PERFEKTA VALET

Vårt breda sortiment av originaldelar av högsta kvalitet kan hjälpa dig att bibehålla maskinens fulla potential, säsong efter säsong, och garantera högsta prestanda, produktivitet och högt andrahandsvärde.

REMAN PARTS FABRIKSRENOVERADE DELAR

Tack vare avancerad teknik och strikta kvalitetstester kan vi bygga om viktiga maskinkomponenter så att de håller samma standard som nya delar.

ACCESSORIES LINE AFFÄRSLÖSNINGAR

Våra ingenjörer utvecklar också lösningar för att täcka alla dina individuella behov, paketerade i paket och utformade för att förbättra effektiviteten i verksamheten. Din Case IH-återförsäljare erbjuder en mängd partnermärkta verktyg, smådelar och tillbehör som tillhandahålls av utvalda partnerleverantörer.

MAX SERVICE DYGNET RUNT. RUNT OM I LANDET.

Case IH:s support arbetar dygnet runt under högsäsong, för att minimera eventuella driftstopp som du kan uppleva. Din återförsäljare, tillsammans med Parts & Service-teamet, har som huvudmål att få dig tillbaka till arbetet så snabbt som möjligt, genom prioriterad leverans av delar (24/7), stöd på fältet av Case IH-tekniker och låneenheter där så är tillämpligt.

SAFEGUARD MAINTENANCE FÖREBYGGA OCH PRESTERA

Det omfattande Case IH-avtalet för planerat underhåll är utvecklat för att maximera din Case IH-utrustnings prestanda, livslängd och andrahandsvärde, samtidigt som driftskostnaderna minskar.

SAFEGUARD WARRANTY SKYDDA DIN INVESTERING

Case IH:s program för förlängd garanti under samma villkor som det första året. SAFEGUARD WARRANTY gör att du kan skydda din investering från risken för oväntade reparationskostnader, bedriva ditt jordbruk i lugn och ro, hålla driftskostnaderna under kontroll och samtidigt öka maskinens andrahandsvärde.

*Fråga din återförsäljare om tillgänglighet, villkor och bestämmelser för Safeguard-garanti och Safeguard-underhåll för din nya Case IH-maskin.



OPTIMAL FINANSIERINGSLÖSNING FÖR VARJE INVESTERING

CNH Capital är finansieringsbolaget för Case IH. Våra anställda är finansiella experter och har många års erfarenhet av lantbruk. Vi känner inte bara till Case IH:s produkter och marknaden - vi förstår också de individuella kraven i din verksamhet. Därför kan vi alltid erbjuda dig en finansiell lösning för dina nya investeringar som är skräddarsydd specifikt för dina operativa krav. Vårt viktigaste mål är att förbättra lönsamheten för dina investeringar!

KOPPLA UPP. VISA. HANTERA.

TELEMATIK

MASKIN SPÅRA PRESTANDA

- Förbättra effektiviteten hos din maskinpark var du än befinner dig.
- Övervaka varje detalj i din maskinpark för att fatta beslut i realtid.
- Bygg din installation med ditt val av över 50 realtidsparametrar, inklusive:
 - Telematik,
 - Status för arbete,
 - Bränsleförbrukning och DEF-förbrukning,
 - Motortimmar och mycket mer...

MASKINÖVERVAKNING I REALTID

- Få exakt information om maskinens placering och driftstatus.
- Övervaka slutförandet av uppgifter och visa 24-timmars maskinhistorik.
- För ett specifikt jobb kan du med hjälp av robusta data om prestanda från FieldOps™ se hur stor del av fältet som återstår och få en uppskattning av hur lång tid det tar att slutföra arbetet.



AVANCERAD UPPKOPPLING

SUPPORT & SERVICE PÅ DISTANS

VISA SKÄRMEN I HYTTEN PÅ DISTANS

Oavsett var de befinner sig kan en driftledare eller återförsäljare enkelt se exakt vad föraren ser på skärmen i traktorns hytt.

FJÄRRUPPORT FÖR SERVICE

Arbeta med din lokala Case IH-återförsäljare för att fjärrdiagnostisera underhålls- och serviceproblem och identifiera de delar du behöver för att hålla igång.

DATA

VISUALISERING

- Visa snabbt aktiviteterna för ett visst fält och välj vilket datalager som ska visualiseras.
- Förvandla växtodlingsdata till recept, kör växtodlingsrapporter och skapa manuella växtodlingsdata.
- Konfigurera dataintegration mellan Case IH-utrustning och tredjepartssystem som effektiviserar datainsamling och analys, vilket ger en helhetsbild av din jordbruksverksamhet.
- Hitta enkelt det du söker genom att växla mellan flikar eller använda kraftfulla sök- och snabbfilter.



CASE IH PRO 1200*

CASE IH PRO 700 PLUS**

TELEMATIKERBJUDANDE	BAS	AVANCERAD
ENHET	CM100	PCM
Plats för utrustning	✓	✓
Motortimmar	✓	✓
Utrustningens status/användning	✓	✓
Spårning (geofence och användningsbegränsning)	✓	✓
Navigationsstig	✓	✓
Rapportering av parametrar	✓	✓
Rapportering av felkoder	✓	✓
Filöverföring / växtodlingsdata	x	✓
Fjärrsupport (verktyg för fjärrservice, fjärrvisning, uppdatering av SW för visning)	x	✓

* Endast tillgängligt för ActiveDrive 2-modeller

** Tillgängligt för modellerna ManualDrive och ActiveDrive 2



MODELLER (ENDAST HYTT)	FARMALL 120C ManualDrive / ActiveDrive2	FARMALL 110C ManualDrive / ActiveDrive2	FARMALL 100C ManualDrive / ActiveDrive2	FARMALL 90C ActiveDrive2
MOTOR				
Antal cylindrar / Volym (cm ³)	FPT F36 4 / 3 600			
Typ / Utsläppsnivå	Common Rail-dieselmotor, turboladdad och laddluftkylare / Steg V			
Maximal motoreffekt ECE R120 ¹⁾ @ motorns varv/min [kW/hk]	86 / 117 @ 1 900	81 / 110 @ 1 900	74 / 100 @ 1 900	66 / 90 @ 1 900
Maximalt vridmoment ECE R120 ¹⁾ @ motor varv/min (Nm @ varv/min)	506 @ 1 300	490 @ 1 300	450 @ 1 300	380 @ 1 300
Ökning av vridmoment enl. OECD (%)	42	46	47	39
Bränsletankens volym (liter)	130			
TRANSMISSION				
Elektronisk Powershuttle med manuell drivning, 40 km/tim (FxR)	12x12		-	
ManualDrive Electronic Powershuttle med krypväxel, 40 km/tim (FxR)	20x20		-	
Min. hastighet med krypväxel, ManualDrive (km/tim)	0,12		-	
ActiveDrive2 transmission, 40 km/tim (FxR)	24x24		-	
ActiveDrive2 transmission med krypväxel, 40 km/tim (FxR)	40x40		-	
Min. hastighet med krypväxel, ActiveDrive2 (km/tim)	0,20		-	
Inställning av aggressivitet för elektronisk Powershuttle (Hög-Medium-Låg)	standard		-	
ActiveClutch	standard		-	
Elhydraulisk koppling 4WD, diffspärr	standard		-	
KRAFTUTTAG				
Bakre kraftuttagsvarvtal (varv/min)	standard 540/540E/1000 tillval 540/540E / drivhjulsberoende			
Elhydraulisk inkoppling av kraftuttag	standard			
Motorhastighet vid 540 / 540E / 1000	1 938 / 1 535 / 1 926			
KRAFTUTTAG FRAM OCH FRONTLYFT				
Kraftuttag fram 1 000 varv @ 1 920 varv/min	tillval			
Frontlyft max lyftkapacitet (kg)	1 670			
HYDRAULSYSTEM				
Max flöde för pumpen (l/min)	Tillval för hydraulpump med öppet centrum 64 eller 82 l/min			
MDC - Mekanisk dragkraftsreglering	standard	standard	standard	ej tillgänglig
EDC - Elektronisk dragkraftsreglering (endast ActiveDrive 2)	tillval			
Max lyftkapacitet vid kopplingspunkter (kg)	4 700			
Max antal bakre hydrauluttag / mittmonterade uttag	3 mech standard och 1 fördelare bak, tillval, 2 MMV och fördelare fram, tillval			
VIKTER OCH MÅTT				
Ungefärlig fraktvikt (kg)	4 100			
Max tillåten totalvikt (kg)	1,5 HD-axel: 7 000 1,0 HD-axel 6 500		6 500	
Höjd från mitten av bakaxeln till takets överkant (mm)	Standardhytt: 1 876 Fjädrad hytt: 1 900			
Total längd inkl. frontlyft till trepunktslyft (mm)	3 981			
Min. bredd från stänkskärm till stänkskärm (mm)	1 910			
Hjulbas (mm)	2 350			
STÖRSTA TILLGÄNGLIGA DÄCK				
Fram	1,5 HD-axel: 440 / 65R28 1,0 HD-axel: 440 / 65R24			
Bak	1,5 HD-axel: 540 / 65R38 1,0 HD-axel: 540 / 65R34			

Säkerhet skadar aldrig! Läs alltid förarhandboken innan du börjar använda utrustningen. Inspektera utrustningen innan den börjar användas och säkerställ att den fungerar på avsett sätt. Följ produktens varningsskyltar och använd erhållna säkerhetsfunktioner. Detta dokument har publicerats för spridning världen över. Vad som är standard och tillval när det gäller utrustning liksom tillgängligheten hos olika modeller kan variera från ett land till ett annat. Case IH förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande vid varje tillfälle företa ändringar av konstruktion och teknisk utrustning utan att detta medför någon som helst skyldighet att genomföra en sådan ändring på en produkt som redan sålts. Trots att avsevärd ansträngning har lagts ner på att säkerställa att specifikationer, beskrivningar och illustrationer i denna broschyr är korrekta vid pressläggning kan dessa ändras utan föregående meddelande. Illustrationer kan visa tillvalsutrustning eller kan visa eller inte visa standardutrustning. Case IH rekommenderar **AKCELA** smörjmedel.

TP01 / SM / 11/2025 / Printed in Austria
Cod.No. CIH_25_Farmall_C_Range_ADV_
Brochure_16p_001_S00



Prenumerera nu
för exklusiva
erbjudanden &
uppdateringar