

T4 F/N/V

T4.80 | T4.90 | T4.100 | T4.110



Ny T4 F/N/V. Renere forbrænding, mere lydsvag og endnu mere effektiv.

New Holland, førende inden for udvikling af specialtraktorer, har forbedret den nye T4 F/N/V Serie med fire modeller, så maskinerne yder endnu mere. De har avanceret kabinefiltrering, hydraulik med højere effekt samt en ny pakke med frontlift og kraftudtag. De nye T4 F/N/V modeller er baseret på den førende serie af TN specialtraktorer og fremstillet efter samme modulkoncept. Dette sikrer, at hver enkelt model kan tilpasses præcist til brugerens behov med dokumenteret driftssikkerhed.

Højtydende, kompakt, økonomisk

Vælg mellem en nominel effekt på 75, 86, 99 og imponerende 107 hk. Alle modeller har rene og effektive firecylindrede 3,4 liters motorer, der lever op til Tier 4A emissionskravene. Brændstoftanken fås med en kapacitet op til 99 liter, og serviceintervallerne er 600 timer.

En alsidig specialist

T4 F/N/V Serien kan leveres med en standard foraksel eller den gennembrøvede SuperSteer™ foraksel med automatisk 4WD, og maskinerne er specifikt udviklet til brug i vanskeligt terræn og kan specificeres til at arbejde mellem rækker i en afstand på kun 1061 mm.

Ultimativ kabinefiltrering

Den prisvindende New Holland Blue Cab™ 4 har klassens bedste beskyttelse af føreren, og kabinen lever op til standarderne EN 15695-2:2009 for filtrering og EN 15695-1:2009 for trykpåvirkning. Lydniveaue i kabinen er nu helt nede på 78 dBA.

Høj hydraulisk effekt

Et nyt højtydende hydrauliksystem med en pumpe, der leverer 82 liter pr. minut (kan bestilles som ekstraudstyr) og 3 mekaniske fjernventiler bag er standard. Nye kompakte midtermonterede udtag kan leveres på alle modeller.



Nyt design

Motorhjælmen på de nye T4 F/N/V traktorer har nye lygter og større ventilationsindtag, der forbedrer kølingen. Motorhjælmen er hævet en anelse i forbindelse med en 6,5 cm lavere transmissionstunnel i kabinen, og dens afrundede design sikrer et rigtig godt udsyn.

T4V



Modeller	Nominel effekt hk	Vægt kg
T4.80V	75	2710
T4.90V	86	2710
T4.100V	99	2790
T4.110V	107	2790



Hjulafstand standardaksel (mm)

ALLE MODELLER MED
4-CYLINDRET MOTOR




T4N

T4F



Modeller	Nominel effekt hk	Vægt kg
T4.80N	75	2762
T4.90N	86	2762
T4.100N	99	2852
T4.110N	107	2852

Model	Nominel effekt hk	Vægt kg
T4.80F	75	2910
T4.90F	86	2910
T4.100F	99	3000
T4.110F	107	3000



ALLE MODELLER MED
4-CYLINDRET MOTOR



2180 / 2435

Hjulafstand standard / SuperSteer™ aksel (mm)

ALLE MODELLER MED
4-CYLINDRET MOTOR



2435

Hjulafstand SuperSteer™ aksel (mm)

Firecylindret effekt – med ESM.

Den nye T4.80, T4.90, T4.100 og T4.110 har en 3.4 liters firecylindret, FPT Industrial F5C motor specifikt udviklet til traktorer. Maks. drejningsmoment opnås ved bare 1500 o/min, med hele 444 Nm på T4.110. Denne model har en maksimal effekt på 107 hk ved 2300 o/min. Det er den højeste ydelse på en New Holland specialtraktor. Alle modeller er højtydende med konstant maks. effekt ved et motoromdrejningstal mellem 1900 og 2300 o/min.

Alle modeller i T4 F/N/V Serien lever op til Tier 4A emissionskravene med et eksternt system til recirkulation af kølet udstødningsgas (CEGR) og en diesel-oxideringskatalysator (DOC). Med denne løsning undgås pladskrævende efterbehandlingssystemer, og der opnås maksimal alsidighed, når man anvender sidemonterede specialredskaber. Sammenlagt giver dette en overlegen effektivitet. Som du kan forvente af os som Clean Energy Leader®.

For yderligere at optimere ydelse og produktivitet er der monteret et system til styring af motoromdrejningstallet (ESM), så motoren får præcis den korrekte mængde brændstof i forhold til belastningen og opretholder en konstant hastighed. Dette er perfekt til opgaver såsom sprøjtning. Føreren kan programmere ESM til at 'huske' to motoromdrejningstal. Derved kan føreren vælge forskellige hastigheder til arbejde og drejning ved enden af en række. Føreren kan nemt variere ESM under arbejdet, uden komplekse indstillinger.




Bæredygtig Effektiv Teknologi



Jævn og økonomisk kørsel

- Alle modeller har en firecylindret 3,4 liters FPT Industrial F5C motor
- Ekstremt jævn kørsel med en motor med forbedret momentkurve og højere effektivitet sammenlignet med de tidligere modeller
- T4 F modellerne har en stor 99 liters brændstoftank, en forøgelse på 20 liter i forhold til tidligere modeller og den højeste kapacitet i klassen

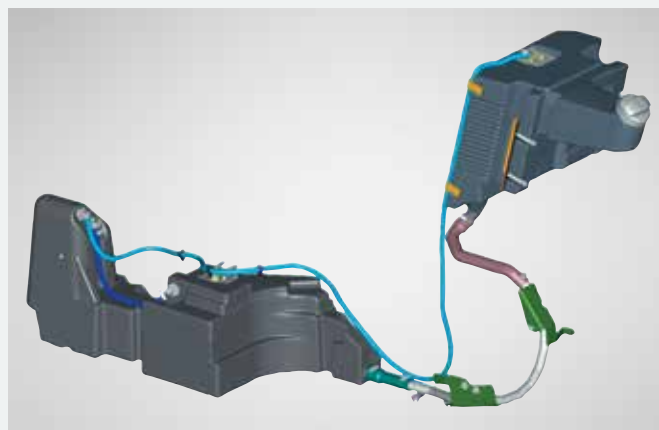

Nem vedligeholdelse uden DPF

- Maskinerne i T4 F/N/V Serien er nemme at vedligeholde, med 600 timers serviceintervaller
- Der er ikke monteret et dieselpartikelfilter (DPF), og emissionssystemet skal ikke vedligeholdes




Kompakt efterbehandlingssystem

- New Holland og FPT Industrial har udviklet emissionsstyresystemet på F5C motoren i T4 F/N/V traktorerne, så det er ekstremt kompakt
- DOC og det eksterne CEGR system sørger for overholdelse af Tier 4A kravene
- Ingen regenerering eller udskiftning af filter
- Lavere temperatur på lyddæmperen
- Midt- og sidemonteret udstyr kan anvendes uhindret, da der ikke findes pladskrævende efterbehandlingsudstyr, som kan være i vejen



Et stort udvalg af effektive transmissioner.

Takket være modulopbygningen af de nye T4 F/N/V traktorer kan transmissionerne nemt tilpasses brugerens behov. Avancerede funktioner med mulighed for powershuttle, power-kobling, parkeringslås og krybegear. Den nye T4.110 har en kraftigere kobling og stærkere komponenter til det bagerste kraftudtag, som kan klare den højere effekt.

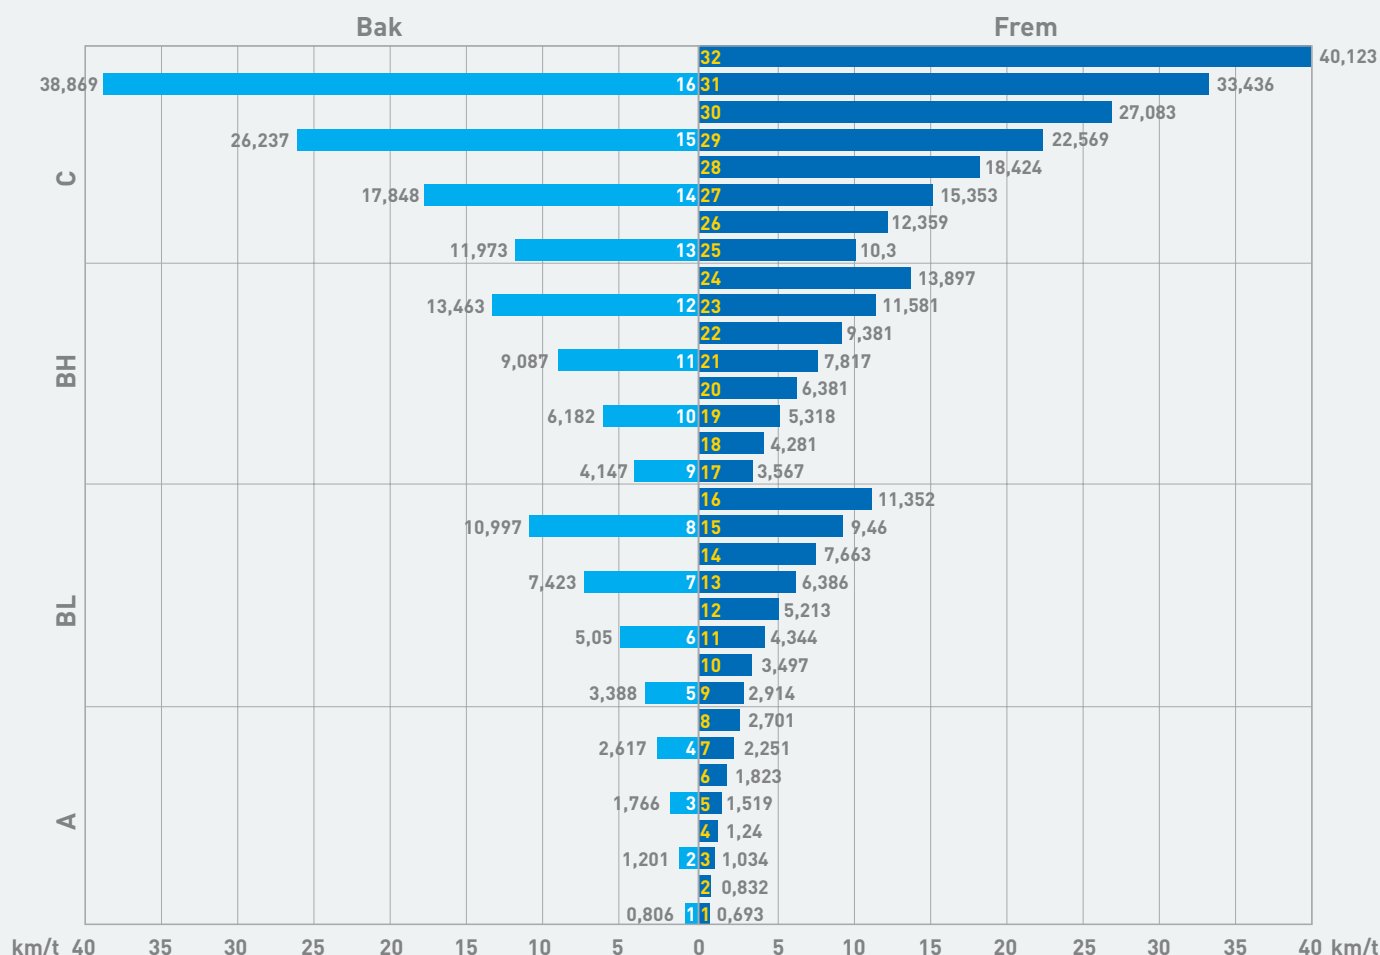

Dual Command™ giver meget mere

32x16 Dual Command™ transmissionen med Powershuttle har samme antal gear som Split Command™, men med 'delt' høj/lav udveksling styret med en tryknap, der kan aktiveres under fuld belastning uden brug af koblingen. Der kan leveres en 44x16 Dual Command™ transmission, som lever op til specialisternes krav.

Power-kobling

- Dual Command™ transmissioner kan leveres med power-kobling
- Føreren trykker på en knap på den primære gearstang for at betjene koblingen
- Derved bliver gearskift under kørslen hurtigere, mere jævnt og mere komfortabelt



System med parkeringslås

- Systemet med parkeringslås kan leveres som ekstraudstyr på Dual Command™ modeller
- Transmissionen låses mekanisk med et greb i kabinen
- Det giver ekstra sikkerhed, når man parkerer på en skråning



Shuttle Command™ og Split Command™ transmissioner

- Basis 16x16 Shuttle Command kan leveres med et 28x16 krybegear som ekstraudstyr med en min. arbejdhastighed på 0,2 km/t
- 32x16 Split Command™ minder om Dual Command™, men med koblingspedalen kan der køres med 'delt' udveksling med 20% reduktion af fremadgående hastighed
- Begge transmissioner har mekanisk vendegear

Krybegear ekstraudstyr

- Der kan køres med en krybehastighed helt ned til 160 meter i timen i forbindelse med præcisionsarbejde
- Et monteret krybegear påvirker ikke maks. hastighed, transmissionen kan fortsat køre op til 40 km/t



Powershuttle med hurtigt skift af køreretning

- Powershuttle er perfekt, når man har brug for hurtige retningsskift
- Føreren skifter meget nemt retning med den elektrohydrauliske retningsvælger på ratstammen
- Fra neutral kan man med retningsvælgeren lede kraft til transmissionen uden brug af koblingen



Kompakt størrelse, høj komfort.

Udviklet omkring føreren

Førerkomfort prioriteres meget højt hos New Holland. Vi anvender moderne simuleringsteknologi for at få den mest optimale ergonomi på kabinens betjeningsgreb. På højre konsol findes alle primære hydraulikgreb for at lette betjeningen. Lyd- og vibrationsniveauet er meget lavt, maskinen er nem at styre, og man får klassens bedste udsyn ud over den nyudviklede motorhjelms, alt sammen med til at gøre føreren mindre træt.



Blue Cab™ 4 filtrering

De nye maskiner i T4 Serien kan nu leveres med en Blue Cab™ 4 med forbedret filtrering af støv, aerosoler og dampe. Blue Cab™ 4 har kategori 4 beskyttelsesniveauer og lever op til standarderne EN 15695-2:2009 for filtrering og EN 15695-1:2009 for trykpåvirkning. Når dette beskyttelsesniveau ikke er nødvendigt, kan det dobbelte filtreringssystem omskiftes til niveau 2 beskyttelse. Filtrene er udviklet, så de har længere levetid.



Eksklusive funktioner

- New Holland tilbyder fuld kabinefiltrering i forbindelse med specialopgaver: Braud høstmaskiner og specialtraktorer
- Innovativt dobbelt filtreringssystem: to filtre i samme tagsystem (kategori 2 og 4), skift mellem kategori 2 og 4 med en enkel kontakt
- Brug kun kategori 4 i forbindelse med sprøjtning – længere levetid på filteret og lavere vedligeholdelsesomkostninger
- Meget høj sikkerhed for føreren





Fremragende ergonomi

- Det elektroniske multi-joystick, der er ekstraudstyr, styrer fire udtag
- Med kontakter på konsollen kan man styre, hvilke midtermonterede ventiler, der skal anvendes
- Hydraulikmotoren kører via to ekstra udtag og aktiveres med en kontakt på konsollen

* vist med ekstraudstyr til V og N



Nyt instrumentpanel

- Det nye instrumentpanel har et stort matrixdisplay og viser endvidere information om den nye funktion med styring af motoromdrejningstal



Sæde med høj komfort

- En dybt polstret sædehynde og et bredt ryglæn, sædet på T4 F/N/V traktorer kan justeres, så det passer til enhver fører
- Der kan vælges mellem sæder med mekanisk affjedring og deluxe luftaffjedrede sæder



Kompakt og komfortabel

- På de nye T4 F/N/V modeller er lydniveauet i kabinen kun 78 dBA
- Transmissionstunnellen er blevet sænket med 6,5 cm både på modellerne med platform og med kabine
- Ratstammen kan nu vippe, og den er også teleskopisk



Styrtøjle (ROPS), der kan klappes ned

- ROPS modeller har en ramme, der kan klappes ned fremad, så man kan passere overhængende afgrøder eller køre ind i lave bygninger

Kompakt og speciel men med funktioner som på større traktorer.

Specialtraktorer er nogle gange begrænset, når det gælder ydelse på hydraulik og kraftudtag, men ikke hos New Holland. Den nye T4 F/N/V Serie kan nu leveres med et premium hydrauliksystem med en kraftig 82 liter/min pumpe. Som på alle New Holland traktorer er der en separat pumpe til servostyresystemet, som sikrer pumpen en kapacitet til at levere det flow, du skal bruge.

To hydrauliske fjernventiler kan indstilles med 100% frit flow retur for at drive hydraulikmotorer, og man kan vælge mellem midter- og frontmonterede udtag, der passer til de fleste behov. Frontliften er også ny, med en løftekapacitet på op til 1970 kg på alle modeller.

Hvis det er specificeret, drives forreste kraftudtag direkte af motoren via en hydraulisk kobling. Kraftudtaget er udstyret med soft start og kan levere fuld motoreffekt, hvorved de nye T4 F/N/V modeller kan drive større og mere krævende frontmonterede redskaber.

Avanceret elektronisk trækkontrol giver optimal ydelse

- Med EDC kan føreren præcist indstille og styre redskabets arbejdsdybde samt løftehøjde og sænkehastighed
- Andre funktioner omfatter en fingerspids-betjent vippekontakt til hurtig løft og sænkning



Lift-O-Matic™ Plus system: hastighed og præcision

- Med det prisvindende mekaniske hydraulikstyresystem kan man aktivere liften, mens indstillinger for position og træk bibeholdes
- Når man betjener grebet og slipper det, standser redskabet med det samme i den højde, der svarer til aktuelt indstillet redskabsposition
- Man kan foretage mindre justeringer ved at skubbe eller trække en smule i grebet




Alsidig lift med høj kapacitet

- Bagliften kan justeres, så den passer til kat. I eller kat. II redskaber
- Alle T4 F/N/V modeller har høj løftekapacitet, op til 2600 kg på T4F modellerne
- Lynkoblinger og fjernbetjening af ventiler er standard



Mulige funktioner på hydrauliksystem

- Med hydrauliske stabilisatorer, som ekstraudstyr, kan man sideforskyde et redskab i begge sider af traktoren i forbindelse med specifikt arbejde i rækker
- Stabilisatorerne kan sættes i en fast position eller i flydestilling ved at trykke på en knap
- Der kan også leveres et hydraulisk nivelleringsstempel på højre trækarm
- De to systemer har separat hydraulikforsyning

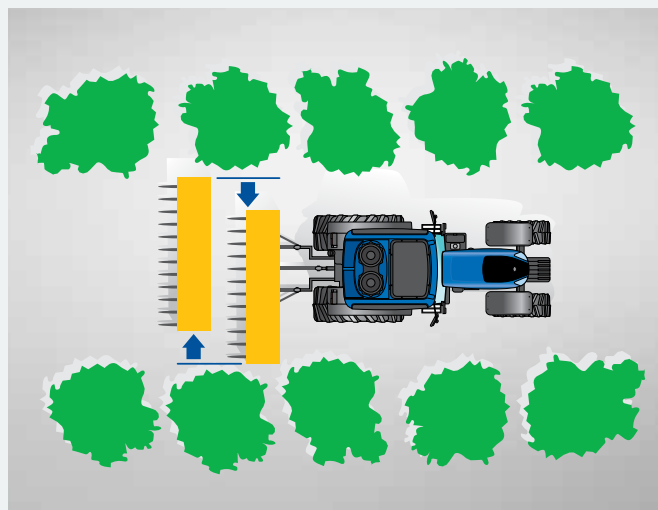

Fjernventiler til specialredskaber

- I alt tre elektrohydrauliske fjernventiler med maksimalt otte udtag kan styres med flowdelere via trykknapper
- De tre fjernventiler er belastningsregistrerende og kan anvendes samtidig: maks. ventilflow på 45 l/min med flowstyring på 20-45 l/min
- På LCD displayet vises detaljer om driften for hver fjernventil. De enkelte ventiler vælges og justeres med knoppen



Ny kraftig pakke med frontlift og kraftudtag

- Den nye kraftige frontlift, der kan vippe op, passer på alle de nye T4 F/N/V traktormodeller, og den har en løftekapacitet på op til 1970 kg, en forøgelse på 101%
- Frontliften kan anvendes med både standard og SuperSteer™ forakster, og den kan leveres med eller uden forreste kraftudtag drevet direkte af motoren
- Direkte drevet forreste kraftudtag overfører op til 93 hk til det frontmonterede redskab
- KAT I/II lynkoblinger er standard
- Liftarmene kan let vippe op for at reducere den samlede længde




Unikke New Holland funktioner med højere produktivitet og øget sikkerhed.


Den legendariske SuperSteer™ foraksel med Auto 4WD styring og separat frontlift er unikt for New Holland. Med en effektiv styrevinkel på 76° kan en traktor med SuperSteer™ foraksel dreje med en radius helt ned til 2,9 m, hvilket gør den ekstremt manøvreduktig. Akslens bevægelse, når styreudsvinget nærmer sig det maksimale, hjælper med at reducere forhjulets tendens til at skride sideværts.

Avanceret styring af træk

- Det anerkendte og gennemprøvede automatiske 4WD system fra New Holland kan nu leveres på alle T4 F/N/V modeller
- Systemet aktiverer træk på forhjulene, hvis baghjulene slipper med mere end 5%*, og på skråninger, der hælder 10 grader plus*
- For at øge stabiliteten og sikkerheden aktiveres 4WD også, når man træder på begge bremsepedaler
- Forreste og bagerste differentialespærre aktiveres og deaktiveres med en kontakt på instrumentpanelet

* kun T4F/N modeller

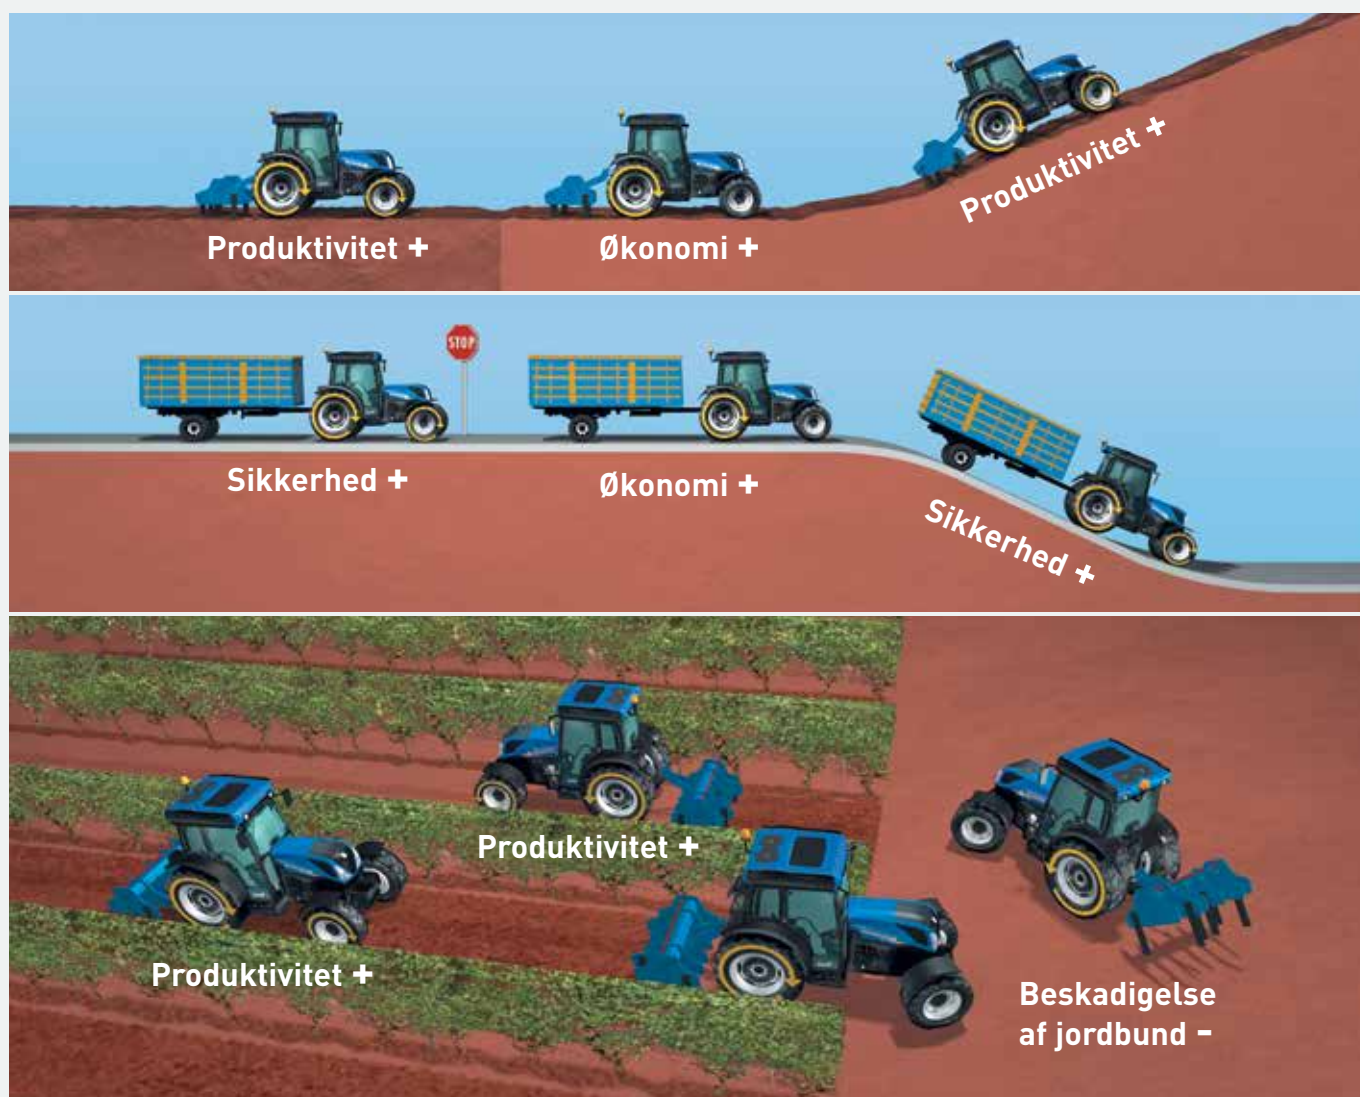

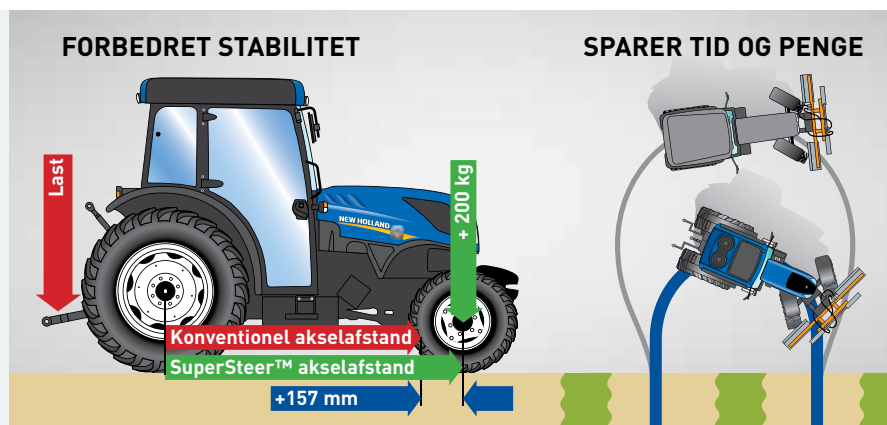

SuperSteer™ giver meget mere

Med SuperSteer™ får du meget mere end blot et skarpt, præcist sving:

- Frontmonterede redskaber er hurtigere klar til at arbejde igen
- Den forøgede akselafstand fordeler mere af vægten til traktorens forende
- Det reducerer behovet for frontmonteret ballast, når der arbejdes med tunge bagmonterede redskaber

Den rigtige foraksel til arbejdet

- Alle T4 V og N traktorer kan leveres med enten 2WD eller 4WD forakslar
- Alle T4 N og F traktorer kan nu leveres med 4WD SuperSteer™ foraksel som ekstraudstyr
- Drejeradius på T4 N og V 2WD traktorer er helt ned til 2,8 m
- 2WD kan både leveres på traktorer med ROPS og med kabine



Modeller	T4.80			T4.90			T4.100			T4.110		
	V	N	F	V	N	F	V	N	F	V	N	F
New Holland motor*	F5C			F5C			F5C			F5C		
Antal cylindre / kapacitet / ventiler / emissionsniveau	4 / 3400 / 2 / Tier 4A / Stage 3B			4 / 3400 / 2 / Tier 4A / Stage 3B			4 / 3400 / 2 / Tier 4A / Stage 3B			4 / 3400 / 2 / Tier 4A / Stage 3B		
Indsugning	Intelligent turbo med wastegate			Intelligent turbo med wastegate			Intelligent turbo med wastegate			Intelligent turbo med wastegate		
Ladeluftkøler	●			●			●			●		
Godkendt biodieselblanding	B20**			B20**			B20**			B20**		
Nominel motoreffekt ISO TR14396 - ECE R120 (kW/hk)	55/75			63/86			73/99			79/107		
Nominel motorhastighed (o/min)	2300			2300			2300			2300		
Maks. drejningsmoment - ISO TR14396 (Nm)	309 ved 1500 o/min			351 ved 1500 o/min			407 ved 1500 o/min			444 ved 1500 o/min		
Ekstra moment (%)	36			34			34			35		
Vandret udstødning	●			●			●			●		
Lodret udstødning (kun kabine)	○			○			○			○		
Ekstern CEGR og diesel-oxideringskatalysator (DOC)	●			●			●			●		
Kølemetode	Væske			Væske			Væske			Væske		
Optimalt brændstofforbrug (g/kWh)	211			211			211			211		
Brændstoftankens kapacitet (l)	68	73	99	68	73	99	68	73	99	68	73	99
Serviceinterval (timer)	600			600			600			600		
Transmission												
Elektrohydraulisk differentialespærre	●			●			●			●		
Mekanisk differentialespærre	-	-	○	-	-	○	-	-	○	-	-	○
Affjedrede pedaler	●			●			●			●		
Bremsesystem i oliebad	●			●			●			●		
16x16 Shuttle Command™ (30 km/t / 40 km/t)	○			○			○			○		
Min. hastighed (uden krybe gear) (km/t)	0,7			0,7			0,7			0,7		
28x16 Shuttle Command™												
[krybe gear som ekstraudstyr (30 km/t / 40 km/t)]	○			○			○			○		
Min. hastighed (med krybe gear) (km/t)	0,17			0,17			0,17			0,17		
32x16 Split Command™ (30 km/t / 40 km/t)	○			○			○			○		
Min. hastighed (uden krybe gear) (km/t)	0,7			0,7			0,7			0,7		
16x16 Powershuttle (30 km/t / 40 km/t)	○			○			○			○		
Min. hastighed (uden krybe gear) (km/t)	0,7			0,7			0,7			0,7		
32x16 Dual Command™ (30 km/t / 40 km/t) og parkeringslås	●			●			●			●		
Min. hastighed (uden krybe gear) (km/t)	0,7			0,7			0,7			0,7		
44x16 Dual Command™												
[krybe gear som ekstraudstyr (30 km/t / 40 km/t)]	○			○			○			○		
Min. hastighed (med krybe gear) (km/t)	0,17			0,17			0,17			0,17		
Power-kobling (kun på Dual Command™ transmission)	○			○			○			○		
Foraksel												
2WD foraksel	○	○	-	○	○	-	○	○	-	○	○	-
4WD foraksel	●	○	-	●	○	-	●	○	-	●	○	-
SuperSteer™ 4WD foraksel	-	●	●	-	●	●	-	●	●	-	●	●
Auto 4WD standard / SuperSteer™	○ / -	○ / ●	- / ●	○ / -	○ / ●	- / ●	○ / -	○ / ●	- / ●	○ / -	○ / ●	- / ●
Styrevinkel 2WD foraksel (°)	57	65	-	57	65	-	57	65	-	57	65	-
Styrevinkel 4WD foraksel (°)	55	55	-	55	55	-	55	55	-	55	55	-
Styrevinkel SuperSteer foraksel (°)	-	71	76	-	71	76	-	71	76	-	71	76
Drejeradius 2WD foraksel (mm)	3230	3230	-	3230	3230	-	3230	3230	-	3230	3230	-
Drejeradius 4WD foraksel (mm)	3166	3495	-	3166	3495	-	3166	3495	-	3166	3495	-
Drejeradius SuperSteer foraksel (mm)	-	2960	2980	-	2960	2980	-	3050	2980	-	3050	2980
Dynamiske skærme	-			-			-			-		
Elektrohydraulisk differentialespærre	●			●			●			●		
Uafhængig styrepumpe [35,6 l/min MegaFlow™ pumpe]	●			●			●			●		
Forbremsesystem	○			○			○			○		
Aksel-oscillation (°)	8			8			8			8		
Hydrauliksystem												
Standard pumpeflow (l/min)	64			64			64			64		
MegaFlow™ pumpeflow som ekstraudstyr (l/min)	82			82			82			82		
Mekanisk trækkontrol [MDC]	●			●			●			●		
Registrering af træk på trækarme	●			●			●			●		
Lift-O-Matic™ system på modeller med ROPS og Lift-O-Matic™ Plus system på modeller med kabine	●			●			●			●		
Elektronisk trækkontrol [EDC]	○			○			○			○		
Konstant løftekapacitet på modeller i serien (610 mm bag kugleender) (kg)	1835			1835			1835			1835		
Maks. løftekapacitet ved kugleender med vandrette arme (kg)	2600			2600			2600			2600		
Baglift kategori	I & II			I & II			I & II			I & II		
Liftstyring på bagskærm (kun EDC)	○			○			○			○		
Med justerbare ender på trækarme	○			○			○			○		
Justering og begrænsning af udsving, højre løftestang med hydraulisk justering	○			○			○			○		
Maks. antal fjernventiler (bag/midt)	8/4+2			8/4+2			8/4+2			8/4+2		
Flowstyring	○			○			○			○		
Elektrohydraulisk midtermonteret ventil med proportionalt joystick (kun kabine)	○			○			○			○		
SuperSteer™ frontlift og kraftudtag	-	○	○	-	○	○	-	○	○	-	○	○
Maks. løftekapacitet på frontlift ved kugleender (kg)	1970			1970			1970			1970		

Modeller

T4.80

T4.90

T4.100

T4.110

		V	N	F	V	N	F	V	N	F	V	N	F
Kraftudtag													
Servovunderstøttet tilkobling			●			●			●			●	
Kørehastighed			○			○			○			○	
540			●			●			●			●	
540 / 540E			○			○			○			○	
540 / 540E / 1000			○			○			○			○	
Førerplads													
Kabine lydniveau - 77/311 EEC	(dBA)		78			78			78			78	
Isolerende gummiblokke			●			●			●			●	
Tværarme			●			●			●			●	
Affjedret platform (med midtermonteret sammenklappelig styrtøjle - ROPS)			●			●			●			●	
Elektroniske instrumenter			●			●			●			●	
Kabine kategori - EN 15695			1			1			1			1	
Klimaanlæg			○			○			○			○	
Blue Cab kategori - EN 15695 standard / ekstraudstyr			2 / 4			2 / 4			2 / 4			2 / 4	
Mål og vægt													
A Akselafstand 2WD	(mm)	2180	2180	-	2180	2180	-	2180	2180	-	2180	2180	-
A Akselafstand 4WD	(mm)	2180	2180	-	2180	2180	-	2180	2180	-	2180	2180	-
A Akselafstand SuperSteer™ 4WD foraksel	(mm)	-	2435	2435	-	2435	2435	-	2435	2435	-	2435	2435
B Samlet længde 4WD	(mm)	3936	3936	3936	3936	3936	3936	3936	3936	3936	3936	3936	3936
C Min. samlet bredde*****	(mm)	1061	1229	1380	1061	1229	1380	1061	1229	1380	1061	1229	1380
D Min. højde til ROPS bag	(mm)	1350	1350	1350	1350	1350	1350	1350	1350	1350	1350	1350	1350
D Højde til toppen af kabinen (min)***	(mm)	2250	2290	2290	2250	2290	2290	2250	2290	2290	2250	2290	2290
E Højde midt på bagakslen til toppen af kabinen	(mm)	1775	1775	1775	1775	1775	1775	1775	1775	1775	1775	1775	1775
F Frihøjde (maks)*****	(mm)	290	320	320	290	320	320	290	320	320	290	320	320
G Forhjul sporing 2WD	(mm)	878/978	1016/1116	-	878/978	1016/1116	-	878/978	1016/1116	-	878/978	1016/1116	-
G Forhjul sporing 4WD	(mm)	879/985	1075/1251	1062/1492	879/985	1075/1251	1062/1492	879/985	1075/1251	1190/1492	879/985	1075/1251	1190/1492
G Baghjul sporing 4WD	(mm)	861/1261	1003/1273	1130/1530	861/1261	1003/1273	1130/1530	861/1261	1003/1273	1130/1530	861/1261	1003/1273	1130/1530
T4V vægt**** 2WD/4WD	(kg)	2459/2710	-	-	2459/2710	-	-	2531/2790	-	-	2531/2790	-	-
T4N vægt**** 2WD/4WD	(kg)	-	2546/2762	-	-	2546/2762	-	-	2618/2852	-	-	2618/2852	-
T4F vægt**** 4WD	(kg)	-	-	2910	-	-	2910	-	-	3000	-	-	3000
Tilladt totalvægt	(kg)	4500	4500	4800	4500	4500	4800	4500	4500	4800	4500	4500	4800

● Standard ○ Ekstraudstyr - Leveres ikke

* Udviklet af FPT Industrial ** Betingelser *** Hagdæk min højde T4F/N/V 380/70R20 **** Med fører (85 kg) og fuld brændstoftank ***** Min bredde med bagdæk T4V-280/85R28; T4N-320/85R24; T4F-320/85R28 ***** Hagdæk maks højde T4F 420/70R30 - T4N 420/70R28 - T4V 340/85R28



New Holland Top Service:

kundesupport og kundeinformation.



Top tilgængelighed

Vi er altid til din rådighed: alle dage fra 07.00-19.00! Uanset hvilke oplysninger du har brug for, uanset hvilket problem eller behov du har, skal du blot ringe til det gratis New Holland Top Service telefonnummer*.



Top hastighed

Ekspresslevering af dele: når og hvor du skal bruge dem!



Top prioritet

Hurtige løsninger i sæsonen: fordi arbejdet ikke kan vente!



Top tilfredshed

Vi sætter alt ind på at finde de løsninger, du har brug for, og holder dig informeret: indtil du er 100% tilfreds!



For flere oplysninger - kontakt venligst din New Holland forhandler!

* Opkaldet er gratis ved opkald fra fastnettelefon. Visse europæiske udbydere pålægger et gebyr, hvis opkaldet sker fra en mobiltelefon. Kontakt venligst dit telefonselskab for oplysninger om takster. Hvis der er problemer med at komme igennem på det gratis telefonnummer, kan du også ringe på 38323003.

Service Plus – fordi din tryghed er vigtig

Service Plus programmerne tilbyder ejere af New Holland landbrugsmaskiner udvidet reklamationsdækning udover fabrikens reklamationsret. Maksimal kontrol over løbende driftsomkostninger, reparationer udført af autoriserede NH forhandlere og brug af NH originalereservedele, højere gensalgsværdi af din maskine samt dækningsoverdragelse. Du kan vælge mellem tre grader af dækning:



Sølv – Drivlinje

- Antal år der dækkes: to, tre, fire eller fem år
- Antal driftstimer (eller antallet af baller for ballepressere)
- Mange andre muligheder for at skræddersy programmet og opfylde dine forventninger

Kontakt din lokale forhandler som vil udfærdige en Service Plus kontrakt for dine maskiner

Guld – Udvidet

Platin – Fuld reparation

DIN LOKALE FORHANDLER



www.newholland.dk

