

Roll-Bar™ Utility

Roll-Bar™ 120 Utility | Roll-Bar™ 150 Utility



Rendimiento al día. Sencillez y fiabilidad. Presentamos la nueva serie Roll-Bar™ Utility.

Las rotoempacadoras New Holland Roll-Bar™ 120 Utility y Roll-Bar™ 150 Utility de cámara fija hacen pacas de 1,20 m y 1,50 m de diámetro respectivamente. Sencillas, resistentes y fáciles de mantener, las rotoempacadoras Roll-Bar™ Utility presentan ahora un nuevo estilo actualizado con compuertas laterales con apertura en ala de gaviota para facilitar el acceso y ofrecen un rendimiento actualizado y una facilidad de uso, garantizando la formación de pacas de calidad en diferentes condiciones y con diferentes operadores. Una de las características clave del diseño es la facilidad de uso de estas rotoempacadoras. La densidad de la paca se ajusta mediante una palanca situada en la parte delantera de la empacadora. Un sencillo control manual permite seleccionar el atado con hilo o con red, con un control sencillo se fija el número de vueltas de malla que se aplican. Todos los ajustes necesarios para acoplar una empacadora Roll-Bar™ Utility al tractor son sencillos. El mantenimiento también es sencillo, ya que la lubricación automática opcional de la cadena garantiza la longevidad del núcleo del sistema de transmisión.

Las rotoempacadoras Roll-Bar™ Utility son los modelos básicos de la gama de rotoempacadoras New Holland, pero están fabricadas con los estándares de calidad más exigentes. Asequibles, duraderas y diseñadas para trabajar duro, estas empacadoras nuevas son la opción ideal para los propietarios de explotaciones agropecuarias y una gran alternativa a una máquina de segunda mano.





Modelos	Versión	Diámetro de paca (cm)	Anchura de la paca (cm)	Potencia mínima de la TdF (CV)
Roll-Bar™ 120 Utility	Horquillas transportadoras	120	120	40
Roll-Bar™ 150 Utility	Horquillas transportadoras	150	120	50



New Holland: 50 años de innovación en rotoempacadoras desde 1974.

1974: New Holland entra en el mercado de las rotoempacadoras con el modelo 850 de cámara fija de cadenas y barras.

1997: New Holland 544, rotoempacadora de cadenas y barras fabricada en Europa

2002: Serie New Holland BR700 de cámara variable con el modelo BR740 CropCutter™.

2003: New Holland 548 Combi, nuestra primera rotoempacadora encintadora combinada

2004: Lanzamiento de la serie New Holland BR6000 con sistema de atado con red de pico de pato



2007: La serie BR7000 de New Holland ofrece un rendimiento líder en su clase

2012: Lanzamiento de la serie New Holland Roll Baler 125 y Roll Baler 135 Ultra de cámara fija

2014: New Holland celebra su 40 aniversario desde la introducción de la primera rotoempacadora

2016: Lanzamiento de la nueva serie de modelos BR120 Utility, BR150 Utility y BR155

2020: Los modelos BR120 Utility y BR150 Utility de New Holland reciben una nueva y actualizada imagen

2023: Lanzamiento de la nueva serie de modelos Roll-Bar™ 120 Utility y Roll-Bar™ 150 Utility

2007



2012



2014



2016



2020



2023



Serie Roll-Bar™ Utility de New Holland. Elija el pick-up que mejor se adapte a su hilera.

Las empacadoras Roll-Bar™ Utility de New Holland se ofrecen con un pick-up de 2,0 m, con la variante opcional de 1,72 m. La unidad más estrecha es ideal para una sola hilera y se adapta a campos más pequeños a los que se accede a través de carriles y pistas estrechas. Esta anchura de pick-up también se adapta a modelos de tractor de menor potencia, como la serie T4 de New Holland.

Conectores hidráulicos

- Sólo tiene dos latiguillos, uno para el pick-up y otro para la compuerta trasera
- Las empacadoras Roll-Bar™ Utility se han desarrollado específicamente para tractores más pequeños y con menos especificaciones, con una demanda mínima de potencia y caudal hidráulico



Alimentador de horquillas con peine conformador para un flujo más suave

- El sencillo peine conformador ayuda a aplanar y mantener con firmeza la hilera cuando entra en la cámara de empacado
- Con un diseño sencillo y de eficacia probada, el operador puede ver el flujo a través de este peine conformador, lo que permite una buena visibilidad del material a medida que se introduce en la rotoempacadora



Canal de entrada de gran tamaño

- La entrada de la cámara de empacado tiene toda la anchura de la paca, con un amplio espacio libre entre la parte delantera de la cámara de empacado y el suelo
- Las hileras más altas y voluminosas son comprimidas en primer lugar por el peine, mientras que la entrada garantiza que el material voluminoso pueda pasar libremente a la cámara a través de las púas de alimentación



Cuatro barras de púas

El pickup es clave para el rendimiento de la empacadora. El diseño de cuatro barras de púas utilizado en estos modelos se ha desarrollado específicamente para adaptarse al rendimiento de la empacadora, garantizando un flujo suave del material hacia la cámara de empacado sin riesgo de introducir tierra y piedras en la cámara de empacado.

Robustos casquillos de las barras de púas

- Las barras de púas están montadas en robustos casquillos y están diseñadas para tener una larga vida útil sin necesidad de mantenimiento
- Cuando los casquillos se desgastan, pueden sustituirse rápida y fácilmente, reduciendo los costes y el tiempo de inactividad



Ruedas del pickup metálicas o de goma

- Elija entre ruedas para el pickup metálicas de acero o neumáticas de goma



Ajuste muy sencillo de la suspensión del pick-up

- Para gestionar la suspensión pick-up en los modelos Roll-Bar™ 120 y 150 Utility se utiliza un único muelle fácilmente ajustable



Modelos Roll-Bar™ Utility de New Holland.

Precio asequible, rendimiento excelente.

Los modelos Roll-Bar™ 120 y Roll-Bar™ 150 Utility hacen pacas de 1,20 m de ancho con un diámetro de 1,20 m y 1,50 m respectivamente. La cámara de la Roll-Bar™ 120 Utility tiene un rodillo de suelo, mientras que la Roll-Bar™ 150 Utility tiene dos rodillos de suelo. Ambos modelos cuentan como elemento conformador de las pacas un conjunto de barras unidas en sus extremos por dos cadenas. La densidad deseada de las pacas se ajusta manualmente mediante un sencillo sistema de códigos de colores. Cuando la paca está formada, el operador recibe un aviso mediante una alarma. El operador inicia el proceso de atado con cuerda o con red. A continuación, se suelta la paca terminada y el accionamiento de la empacadora se desconecta automáticamente al abrirse la compuerta trasera.

Formación de pacas con inicio seguro

- Los rodillos del suelo de los modelos Roll-Bar™ Utility están acanalados para ayudar a garantizar que el material que las horquillas de alimentación pasan a la cámara sea arrastrado activamente hacia la cámara
- El sistema de cadenas y listones voltea rápidamente el material para iniciar el proceso de enrollado
- A medida que se forma la paca, las cadenas y los listones le dan forma, aumentando la presión sobre el material entrante y formando una paca más compacta pero de núcleo blando que resulta ideal para la alimentación y las camas



Inicio de formación fiable en cualquier condición.

A medida que el material entra en la cámara de empacado, se ve forzado a caer y empezar a rodar por la acción combinada de los rodillos acanalados del suelo y las barras en movimiento de la cámara. En condiciones difíciles, el diseño de la cámara de empacado garantiza que este proceso funcione de forma fiable, asegurando una formación de paca uniforme, incluso cuando la hilera es irregular o no se presenta en las mejores condiciones.



Tres niveles de densidad

- La serie Roll-Bar™ Utility incorpora un sencillo sistema mecánico de ajuste de la densidad de las pacas que se acciona mediante una palanca situada en la parte delantera de la empacadora
- Tres niveles de densidad: verde, amarillo y rojo
- Ajuste verde para unas pacas menos densas
- Ajuste amarillo para una densidad de pacas intermedia
- El rojo produce las pacas más densas



Más barras para una paca más consistente

- Una característica clave del diseño de las rotoempacadoras Roll-Bar™ Utility es la estrecha separación entre cada barra
- El modelo Roll-Bar™ 120 Utility tiene 34 listones y el modelo Roll-Bar™ 150 Utility tiene 41
- Un mayor número de barras garantiza que el material entrante inicie el proceso de giro y enrollado durante toda la formación de la paca para obtener una densidad uniforme



Transmisión sencilla, con opción de lubricación automática de la cadena

Los paneles laterales con bisagras verticales facilitan el acceso a la resistente, sencilla y eficiente transmisión. Las seis cadenas de transmisión principales de los modelos Roll-Bar™ Utility tienen opción de lubricación automática con un sistema de tensión fácil de ajustar. Dedique más tiempo a empacar y menos al mantenimiento.



Expulsor de pacas simple

- El eyector de pacas simple proporciona una guía accionada por resorte para facilitar la caída de la paca al suelo y proteger la malla de posibles daños




Cierre mecánico del portón trasero

- La compuerta trasera se bloquea mediante un par de ganchos mecánicos
- La presión ejercida sobre los ganchos se controla durante el trabajo y avisa al operador cuando la paca está completamente formada



Red o cuerda.

Al preparar una rotoempacadora Roll-Bar™ Utility para el trabajo, son los pequeños detalles los que hacen que estas máquinas sean tan fáciles de usar. Tanto el hilo como la red se almacenan bajo un panel de apertura en la parte delantera de la rotoempacadora. Se pueden instalar hasta cuatro bobinas de hilo y dos rollos de red desde el nivel del suelo. Los 2 modelos pueden especificarse con la opción de sólo hilo, sólo red o ambos. En todos los casos, el diseño del sistema de atado se ha simplificado para que añadir nuevas bobinas de hilo o rollos de red resulte rápido y sencillo. No hay clips ni fijaciones especiales que desmontar, basta con seguir unos sencillos ajustes de instalación y estará listo para trabajar.

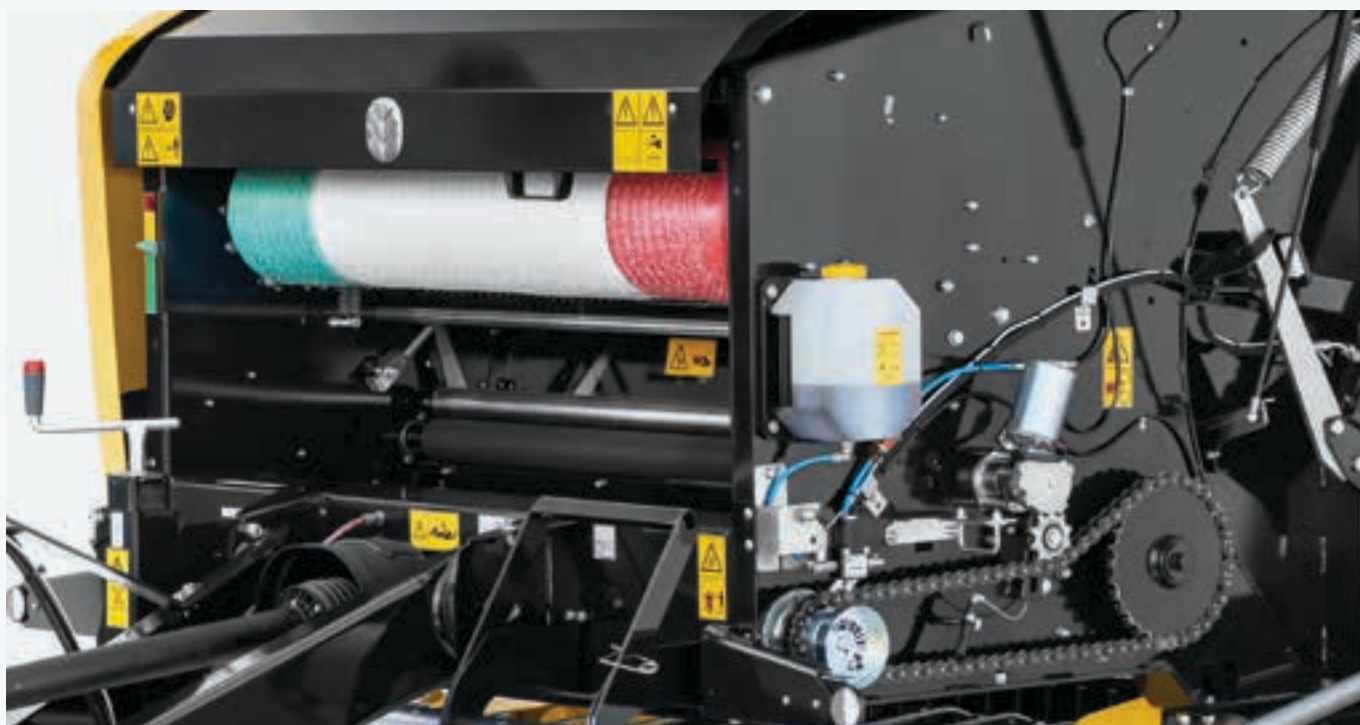

Elija el monitor adecuado a sus necesidades

Atado manual: Disponible en los modelos Roll-Bar™ Utility, el monitor básico de envoltura manual avisa al operador con una señal acústica y luces cuando la paca está completamente formada. La secuencia de atado con hilo o red se activa entonces manualmente.

Atado eléctrico: El sistema de atado eléctrico es similar al monitor de atado manual, pero dispone de un control electrónico para activar la secuencia de atado manual con cuerda o red. Este monitor es opcional en los modelos Roll-Bar™ Utility.

Auto-Wrap™: De nuevo alertando al operador de que la paca se ha completado mediante una señal acústica, el monitor Auto-Wrap™ iniciará el proceso de atado con cuerda o red automáticamente. La unidad incorpora una lectura digital para mostrar el recuento total y diario de pacas. El monitor Auto-Wrap™ está disponible como opción en los modelos Roll-Bar™ Utility.

Configure la rotoempacadora que desea.

La serie Roll-Bar™ Utility se beneficia ahora de un aspecto más elegante gracias a los nuevos protectores laterales de material compuesto con apertura de ala de gaviota para facilitar el acceso al servicio. Con la serie de rotoempacadoras Roll-Bar™ Utility, la simplicidad continúa hasta facilitarle las opciones de su máquina



New Holland ofrece las rotoempacadoras Roll-Bar™ 120 y 150 Utility con la siguiente selección de especificaciones:

- Ruedas pickup de acero o de goma
- Sólo hilo, sólo red o atado con hilo y red
- Ruedas de 11,5/80-15 ó 15,0/55-17 (opción de 10,0/75-15 en la Roll-Bar™ 120 Utility)
- Elección del monitor de control

Sencillez y utilidad combinadas con calidad y durabilidad.

New Holland puede ofrecer a sus clientes una amplia gama de rotoempacadoras, siendo los nuevos modelos de la serie Roll-Bar™ Utility los más básicos. Entonces, ¿significa esto que los modelos Roll-Bar™ Utility cuentan con una construcción menos duradera y un ajuste y acabado de menor nivel?

Eche un vistazo a cualquiera de estos modelos para obtener la respuesta. Desde el calibre del acero hasta la calidad de las soldaduras, todos los elementos principales de estas rotoempacadoras asequibles están fabricados según los estándares más exigentes. El ajuste y el acabado de estos modelos de rotoempacadoras son de la más alta calidad, como usted exige de New Holland. Esto convierte a estas rotoempacadoras en una excelente inversión y en una alternativa nueva y asequible frente a una rotoempacadora de segunda mano. Con la durabilidad necesaria para seguir trabajando para su negocio, una rotoempacadora Roll-Bar™ de la serie Utility aún a precio asequible y costes de propiedad reducidos durante toda la vida útil con calidad y rendimiento.

Fáciles de manejar, sencillas de mantener

Diseñadas para funcionar de forma fiable, las rotoempacadoras de la serie Roll-Bar™ Utility siguen un diseño sencillo. Esto hace que sean más fáciles de configurar y operar, con tiempos de mantenimiento reducidos. Las comprobaciones diarias son fáciles de realizar, y los cuidados e inspecciones rutinarios requieren menos tiempo gracias a la facilidad de acceso a los componentes y al diseño sencillo.



Lubricación automática de la cadena

En todos los modelos, el sistema de lubricación automática de la cadena es fácil de comprobar y rellenar con lubricante.

Desde el principio, un objetivo clave del diseño fue garantizar que la transmisión fuera fácil de cuidar, con un buen acceso a todos los componentes clave para facilitar las comprobaciones y la limpieza diarias.

Pintura de calidad, acabado de calidad

Los equipos modernos no solo tienen que funcionar y rendir de forma fiable, también deben tener un buen aspecto y un acabado duradero que garantice su buen aspecto temporada tras temporada.

Todos los modelos de la serie Roll-Bar™ Utility tienen el acabado de calidad que usted espera de New Holland.

Servicio New Holland.



Financiación a la medida

CNH Capital, la compañía de servicios financieros de New Holland, está muy consolidada y goza de un gran prestigio en el sector agrícola. Ofrece asesoramiento y propuestas financieras a la medida de sus necesidades específicas. Con CNH Capital, usted gozará de la tranquilidad que supone trabajar con una compañía financiera especializada en el mundo agrícola.



Formados para ofrecerle la mejor asistencia

Los técnicos especializados de los concesionarios New Holland reciben formación constante para estar siempre al día. Los cursos se realizan tanto en línea como mediante clases intensivas en el aula. Con este enfoque avanzado, se garantiza toda la capacidad necesaria para que su concesionario se pueda ocupar de los productos New Holland más recientes y avanzados.

Uptime Warranty – porque su tranquilidad no tiene precio

El programa Uptime Warranty ofrece a los dueños de maquinaria New Holland, servicios de reparación para su maquinaria, cubriendo la máquina sobre la garantía contractual del fabricante. Máximo control sobre los costes de operación, reparaciones completas autorizadas por distribuidores de NH utilizando los mejores recambios NH, máximo valor en la reventa de su máquina y con cobertura transferible.



MyNew Holland



FieldOps



Harvest Excellence

New Holland Apps

MyNew Holland - FieldOps - PLM Academy - Grain Cam Mobile - Harvest Excellence




New Holland Style

¿Quiere que New Holland forme parte de su vida cotidiana? Examine nuestra oferta en www.newhollandstyle.com. Una gama completa de artículos que incluyen ropa de trabajo resistente, una amplia selección de modelos a escala y muchas cosas más. New Holland. Tan individual como usted.

La gama más amplia para los expertos en empacado.

New Holland cuenta con una larga y reconocida experiencia en materia de empacado que se remonta a los inicios mismos de la recogida mecanizada de la paja y el forraje. A lo largo de más de siete décadas de continua evolución, se han introducido innumerables innovaciones que han revolucionado la eficiencia, la productividad y el confort de sus empacadoras y que hoy hacen de New Holland el líder mundial en tecnología de empacado.

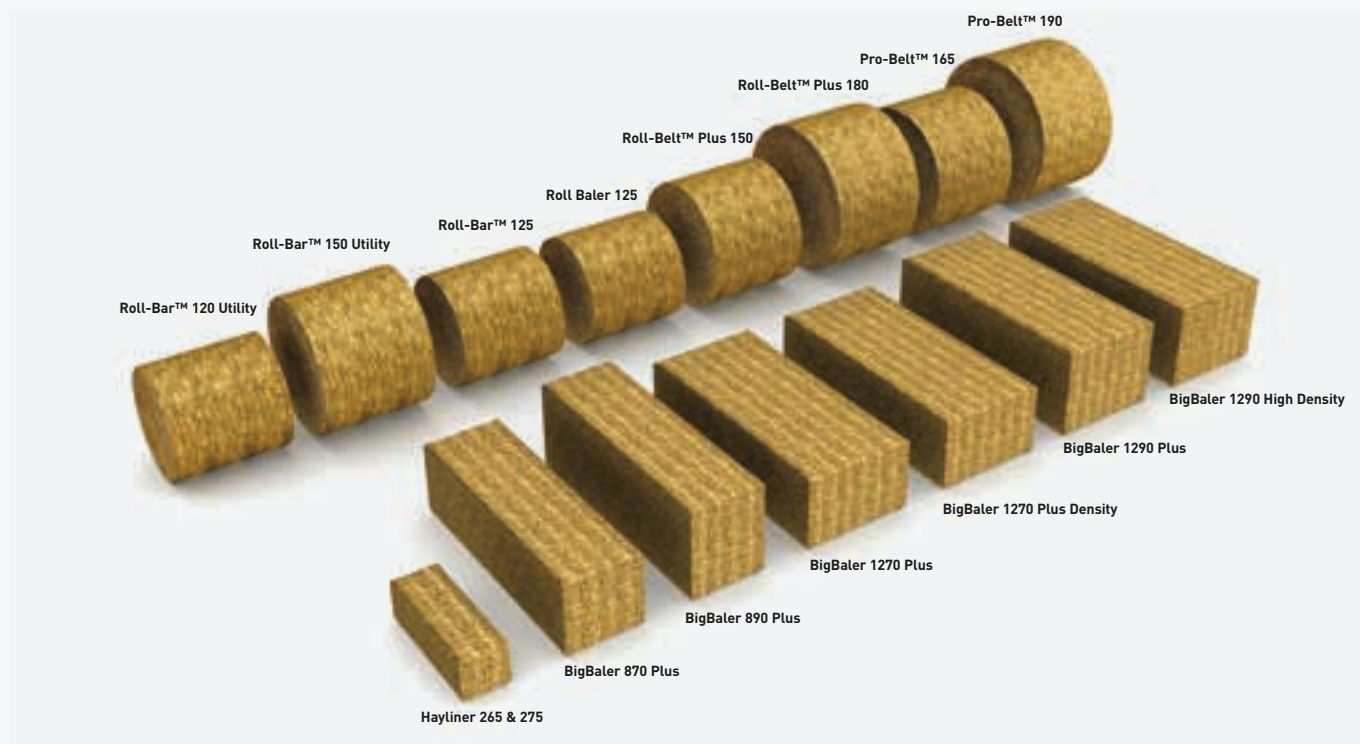

Un espíritu pionero que continúa hoy

New Holland inventó la primera recogedora empacadora de atado automático en 1940. Hoy en día, la serie Hayliner de empacadoras estándar sigue ofreciendo a los agricultores un rendimiento fiable y un valor tradicional. Después de todo, desde que se introdujo la empacadora de paquete pequeño se han vendido unas 900.000 unidades.



Amplia oferta de rotoempacadoras

La amplia gama de rotoempacadoras es un éxito entre los ganaderos y las explotaciones mixtas de los cuatro puntos cardinales. Las series Roll-Belt Plus y Pro-Belt de rotoempacadoras de cámara variable garantizan adaptabilidad a multitud de condiciones. La Roll Baler 125 ofrece un trabajo profesional en formato compacto y la Roll Baler 125 Combi ofrece un empacado y encintado en una sola pasada para lograr la máxima eficiencia en el campo.




Empacado profesional de New Holland

New Holland ha liderado el segmento de las empacadoras gigantes durante más de 35 años, introduciendo una serie de primicias pioneras que han revolucionado el empacado en grandes pacas en todo el mundo. Con pacas de hasta 120 cm de ancho y 90 cm de alto, recoge los campos en un abrir y cerrar de ojos. Esta serie es la elección natural de los contratistas profesionales de heno y paja, y es perfecta igualmente para la recogida de biomasa. En pocas palabras, la serie BigBaler lleva el empacado a un nivel completamente nuevo.

Modelos		Roll-Bar™ 120 Utility	Roll-Bar™ 150 Utility
Tamaño de paca			
Diámetro de paca	(cm)	120	150
Anchura de paca	(cm)	120	120
Pickup			
Anchura opcional / estándar (DIN)	(m)	1,72 / 2,0	1,72 / 2,0
Número total de púas / barras		92 / 4	92 / 4
Elemento conformador de la hilera		Peine de púas	Peine de púas
Número de púas pickup por barra		23	23
Sistema de protección de la transmisión		Tornillo fusible	Tornillo fusible
Toma de fuerza de 540 rpm		●	●
Suspensión del pickup		●	●
Ruedas del pickup de serie / opcionales		Neumáticas / metálicas	Neumáticas / metálicas
Sistema de alimentación			
Tipo		Horquillas transportadoras	Horquillas transportadoras
Número de sinfines		2	2
Cámara de formación de pacas			
Tipo		Barras y cadenas	Barras y cadenas
Sistema de densidad		Pestillo con resorte en la compuerta trasera, palanca manual en la empacadora, 3 ajustes	
Número de rodillos		1 rodillo de formación y 34 barras	2 rodillos de formación y 41 barras
Atado			
Tipos de atado: hilo / red / hilo y red		● / ○ / ○	● / ○ / ○
Capacidad de ovillos de hilo		4	4
Control		monitor de control	monitor de control
Capacidad de rollos de red		1 activo, 1 almacenado	1 activo, 1 almacenado
Dimensiones de la rotoempacadora			
Longitud, incl. expulsor de pacas	(mm)	3590	3860
Altura	(mm)	2000	2350
Anchura de vía Mín. / Máx.	(cm)	ajustable 189 / 205	ajustable 189 / 205
Peso*	(kg)	2070	2390
Neumáticos		11.5/80-15.3, 15.0/55-17	11.5/80-15.3, 15.0/55-17
Escalera de acceso frontal		○	○
Expulsor de pacas		○	○
Lubricación automática		○	○

New Holland Top Service: asistencia e información permanente.



Disponibilidad total

Siempre estamos listos para atenderle: ¡24/7 y durante todo el año! Sea cual sea la información que necesite, el problema o la necesidad que pueda tener, lo único que tiene que hacer es marcar el número de teléfono gratuito (*) New Holland Top Service.



Máxima rapidez

Suministro urgente de recambios: ¡cuando lo necesite y donde lo necesite!



Máxima prioridad

Búsqueda rápida de soluciones durante la campaña: ¡porque la recolección no puede esperar!



Satisfacción total

Buscamos y damos con la solución que usted necesita, manteniéndole constantemente informado: ¡hasta que usted quede satisfecho al 100%!



Para más información, puedes contactar con tu concesionario New Holland

* La llamada es gratuita. No obstante, con algunos operadores la llamada puede ser de pago si se efectúa desde un teléfono móvil. Para obtener mayor información acerca de las tarifas, consulta previamente a tu proveedor. Si tienes problemas para comunicar con el número de teléfono gratuito, puedes llamar al número de pago 91 275 44 07.

EN SU CONCESIONARIO DE CONFIANZA

www.newholland.es



Los datos contenidos en este folleto son meramente informativos; los modelos descritos podrán someterse a modificaciones, sin previo aviso, por parte del Fabricante. Los dibujos y las fotografías se pueden referir a equipamientos opcionales o a equipamientos destinados a otros países. Para cualquier otra información dirigirse a nuestra red de venta. Publicado por New Holland Brand Communications. BTS Adv. - Impreso en Italia - 01/26 - (Turín) - 253008/E00