

ZOOM



ORIGINALE LUFTFILTRE REN LUFT TIL MOTOREN

CASE IH GØR FORSKELLEN.
LAD OS SE HVORDAN.



GENUINEPARTS
HIGH PERFORMANCE

CASE IH


Luftfiltrets vigtigste funktioner.

Luftfiltret spiller en vigtig rolle i forbrændingsprocessen. Det tillader luften at passere i tilstrækkelige mængder og fjerner urenheder. Luftfiltret beskytter luftindtaget mod støv, snavs og andre partikler. **Støv inde i motoren kan forårsage tidlig motorslid og fejl på motoren.** **LUFTFILTRET ER LUNGEN PÅ DIN MASKINE.**




HVORDAN FUNGERER ET LUFTFILTER?

LUFT KREDSLØBET

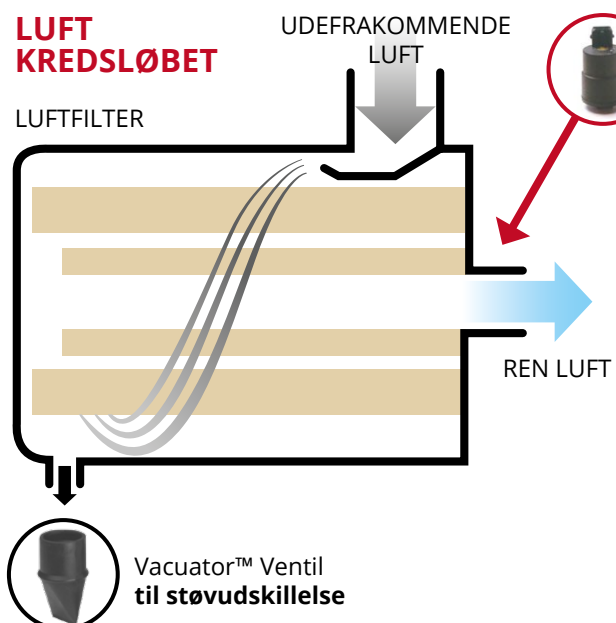

VEDLIGEHOLDELSESINDIKATOR = SIKKERHED

Den visuelle advarsel angiver, når filtret er tilstoppet. En simpel visuel inspektion af patronen ville ikke give mulighed for at vurdere, om filtret stadig er i god stand. Denne advarsel hjælper med at maksimere patronens brug og samtidig øge beskyttelsen af motoren.

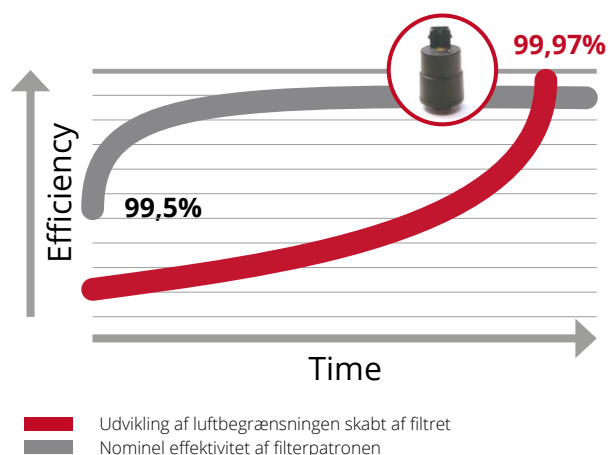


Kun et CASE IH-filter vil bevare sin originale ydeevne og sikrer en perfekt filtrering over tid.

Hvorfor vælge et originalt CASE IH luftfilter?

FILTRETS VÆSENTLIGE EGENSKABER. ET ORIGINALT CASE IH FILTER TILBYDER HØJ KVALITET.

Motorslid påvirkes mest af partikler **fra 2 til 5 mikron**. CASE IH-filtret giver optimal ydeevne **og fanger 99.8% af partiklerne ned til 1 mikron i størrelse**.



100 μ =
SALKORN



40 μ =
SYNLIGT FOR DET
BLOTTE ØJE



10 μ =
TALKUMPULVER



2 μ =
BAKTERIER



1 μ =
CASE IH FILTER

DET VIGTIGSTE ER INDEN !!

CASE IH kriterier for medierne:


- **HØJ EFFEKTIVITET**
- **LAVT TRYK**
- **HØJ KAPACITET MOD STØV**

Fremstillet af cellulosefibre eller syntetiske materialer (den seneste teknologi med nanofibre), er mediet flamme- og fugtbestandig.


Filterelementet forhindrer en for tidlig tilstopning af motoren. Et tilstoppet filter forhindrer luftcirkulationen og øger brændstofforbruget.

Takket være filtrets evne til at tilbageholde fremmedlegemer garanterer det originale filter en længere levetid og optimerer motorens ydeevne mellem vedligeholdelsesintervallerne.

CELLULOSE FIBRE

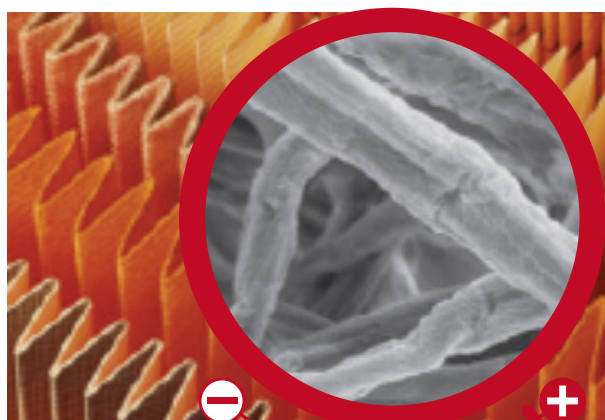

SYNTETISKE FIBRE

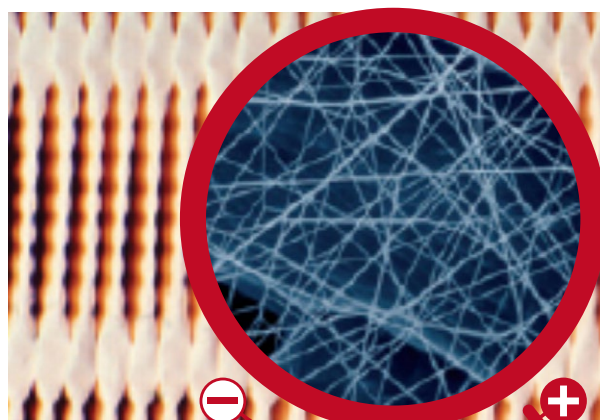




STRUKTURENS KVALITET.

Filtret er bygget med et metalgitter og en pakning. Det er specielt udviklet til CASE IH-maskiner og designet til at passe perfekt til det originale hus. Dette sikrer en nem vedligeholdelse og en perfekt tætning.

LUFTFILTRETS STRUKTUR

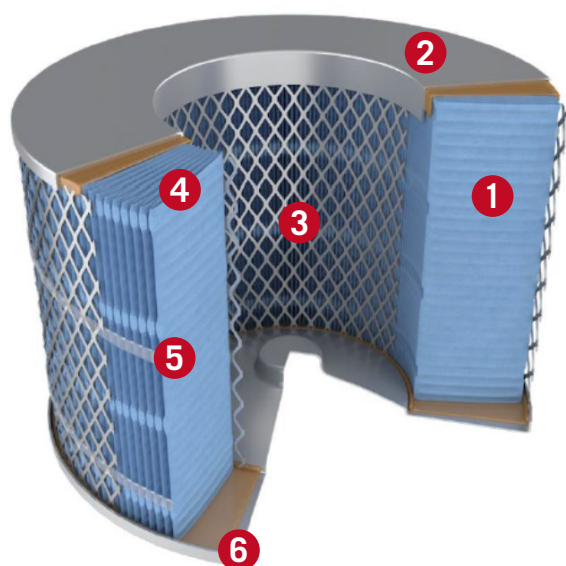

- 1** FILTER MEDIE
Øget effektivitet af filtreringsmedierne (99.96%).
- 2** FILTRETS PANEL
Højeste kvalitet ud af et polyurethan-materiale.
Overlegent design af tætningen.
- 3** FILTRETS SIDER
Forstærket struktur for mere mediestabilitet.
- 4** PLISSERING
Regelmæssig plissering for større støvkapacitet.
- 5** SYNING
Forbedret syning for bedre plissering.
- 6** PVC INDLÆG
Høj modstand og fleksibilitet (polyurethan).

FORSKELLE KAN VÆRE USYNLIGE, MEN KAN VÆRE AFGØRENDE.

Løb ikke risikoen ved at vælge uoriginale reservedele: CASE IH tilbyder et komplet udvalg af luftfiltre, der er specielt designet til at forlænge maskinens levetid.

Mediernes kvalitet betyder noget!

Tækket være filtrets overlegne medieteknologi er CASE IH luftfiltre mere effektive end uoriginale filtre og fanger flere partikler.



**Originalt
CASE IH filter**

**3X
MERE
KAPACITET TIL
AT OPFANGE
STØV**

**EFFEKTIVITET: 99.9%
KAPACITET: 220g**



**Uoriginalt
filter**

**EFFEKTIVITET: 97%
KAPACITET: 73g**

IKKE ALLE FILTRE ER LAVET I OVERENSTEMMELSE MED CASE IH SPECIFIKATIONER.



**Originalt
CASE IH filter**



**KLÆBEMIDLER,
PAKNINGER, METAL,
PLASTRAMMER
Papir / Cellulose /
Medier**

**FORSKELLENE ER
MÅSKE IKKE VISUELLE**



**Uoriginalt
filter**

**Materialer der ikke er specificeret af CASE IH og kommer fra uautoriserede leverandører
kan forårsage lækager!**

Anbefalinger ved brug.

TEGN PÅ AT LUFTFILTRET BØR UDSKIFTES:

FOR HØJT BRÆNDSTOFFORBRUG

Et filter i dårlig stand vil ikke være i stand til at filtrere luften ordenligt. Som et resultat vil motoren modtage mindre luft end normalt.

FALD I MOTORYDELSEN

At reducere mængden af luft der kommer ind i motoren, vil påvirke dens effektivitet negativt. I nogle tilfælde kan dette endda forårsage et tab af kraft ved acceleration.

LUFTFILTRET SER BESKIDT UD

Den bedste måde at kontrollere tilstanden på dit luftfilter på er gennem et visuelt tjek. Hvis det ser meget snavset ud eller er blokeret med snavs, anbefales det at udskifte det.

VEDLIGEHOLDESEINTERVALLER

Hver 600 t / 1 gang om året

BRUGERVEJLEDNING

Vask eller gennemblæsning af filtret kan beskadige papiret eller sætte støv/snavs på den rene luftsideside.

RESULTAT

Støvet motor med mulighed for nedbrud og **potentielt høje ekstraomkostninger** ved næste vedligeholdelse.



**FØLG DISSE TIPS. EN GOD VEDLIGEHOLDELSE ER NØGLEN TIL
AT UNDGÅ EKSTRA OMKOSTNINGER!**

