T4 FNV
Auto Command™

T4.90 NV
T4.100 FNV
T4.110 FNV
T4.120 FNV



NEW HOLLAND


NOBILI



Indice

Il comfort che trasforma la tua giornata 04

Auto Command™:
prestazioni senza compromessi 06

Tutto a portata di mano.
Tutto sotto controllo 08

Pronto per ogni attrezzo 10

Precisione che paga 12

Caratteristiche tecniche 14

Il comfort che trasforma la tua giornata

Le lunghe giornate di lavoro mettono a dura prova sia il trattore che l'operatore. Il T4 FNV Auto Command™ combina cabina ammortizzata regolabile, assale anteriore ammortizzato e sedile pneumatico per ridurre gli urti e le vibrazioni, aiutandoti a rimanere comodo, concentrato e produttivo più a lungo.



Concentrazione in tutta tranquillità

Con soli 69 dB(A), la cabina offre l'ambiente di lavoro più silenzioso della categoria. La riduzione del rumore favorisce la concentrazione durante le lavorazioni.



Sospensioni integrali

La cabina e l'assale anteriore agiscono in sinergia per assorbire le irregolarità del terreno. Un sedile pneumatico con regolazione longitudinale rende la guida ancora più fluida, garantendo maggiore stabilità e minore affaticamento.

Vista panoramica

La cabina a quattro montanti garantisce un'ottima visibilità frontale, laterale e posteriore, facilitando la guida tra i filari, il monitoraggio degli attrezzi e le manovre in spazi ristretti.



Auto Command™: prestazioni senza compromessi

La gamma T4 FNV Auto Command™ offre trattori da 90 CV a 120 CV dotati di trasmissione a variazione continua, in grado di raggiungere i 50 km/h su strada. Potenza, velocità e regime del motore si adattano all'applicazione per garantire funzionamento fluido, produttività costante e controllo senza sforzo.



Trasporto efficiente su strada

Le modalità ECO a 40 km/h o ECO a 50 km/h mantengono la velocità di trasporto su strada a un regime ridotto del motore, rendendo gli spostamenti tra gli appezzamenti più rapidi, silenziosi e confortevoli.



La giusta velocità

La trasmissione Auto Command™ consente di selezionare l'esatta velocità di avanzamento per il lavoro da svolgere, senza alcuna interruzione percepibile della potenza.
Il trattore si muove agevolmente tra i filari ed effettua le manovre mentre l'operatore si concentra sull'attrezzo.

Coppia ai bassi regimi

La coppia massima di 518 Nm a 1.300 giri/min, disponibile sul motore da 120 CV, garantisce una grande forza di trazione senza dover ricorrere a regimi elevati, consentendo al trattore di rispondere efficacemente sotto carico e in condizioni impegnative.



Tutto a portata di mano.
Tutto sotto controllo

Il T4 FNV Auto Command™ porta l'ergonomia dei trattori New Holland di potenza più elevata nel segmento delle macchine specializzate. Il bracciolo SideWinder™ raggruppa le funzioni essenziali a portata di mano, rendendo il comando intuitivo e riducendo i movimenti superflui.





Facile da padroneggiare

I comandi intuitivi e le informazioni presentate in modo chiaro favoriscono un rapido apprendimento. Un grande valore aggiunto per le aziende in cui più operatori utilizzano lo stesso trattore.





Un unico centro di comando

La trasmissione, le funzioni idrauliche e i comandi principali del trattore sono raggruppati in modo logico sul bracciolo SideWinder™ per un accesso rapido senza distogliere l'attenzione dal filare o dall'attrezzo.

Posizione naturale

Il bracciolo regolabile si muove insieme al sedile, mantenendo i comandi in una posizione comoda anche in condizioni di lavoro mutevoli e contribuendo a ridurre l'affaticamento durante la giornata.



Pronto per ogni attrezzo

Potatura, irrorazione, falciatura, cura del terreno o trasporto: ogni attività presenta esigenze diverse. L'impianto idraulico ad alta portata e le opzioni di equipaggiamento anteriore e posteriore consentono al T4 FNV Auto Command™ di sfruttare al meglio i moderni attrezzi specializzati.









115 l/min CCLS

L'impianto idraulico a centro chiuso con sensore di carico eroga fino a 115 l/min per attrezzi che richiedono una portata elevata, alimentando in modo costante attrezzature complesse senza compromettere la reattività del trattore.

Controllo preciso

I comandi elettronici consentono una gestione accurata delle funzioni idrauliche e degli attrezzi collegati.
Gli strumenti TIM compatibili con ISOBUS possono interagire con il trattore per coordinare il funzionamento della combinazione trattore-attrezzo.



Configurato su misura per te

Fino a 4 distributori ausiliari posteriori, oltre alle prese idrauliche sul lato destro e alle due prese ventrali sul lato sinistro, garantiscono la flessibilità necessaria per adattare il trattore alle diverse attrezzature e alle operazioni stagionali.


Precisione che paga

La tecnologia di precisione New Holland aiuta gli operatori a lavorare con maggiore accuratezza, ripetibilità e controllo. Il sistema di guida automatica integrato, l'automazione delle sequenze e la connettività consentono di sfruttare al meglio ogni passata e ogni ora trascorsa sul campo.



Automazione intelligente

Il sistema HTS II è in grado di memorizzare sequenze operative, con attivazione tramite GPS in base all'attrezzatura utilizzata. Il sistema IntelliTurn automatizza le svolte in capezzagna, riducendo le manovre ripetitive.

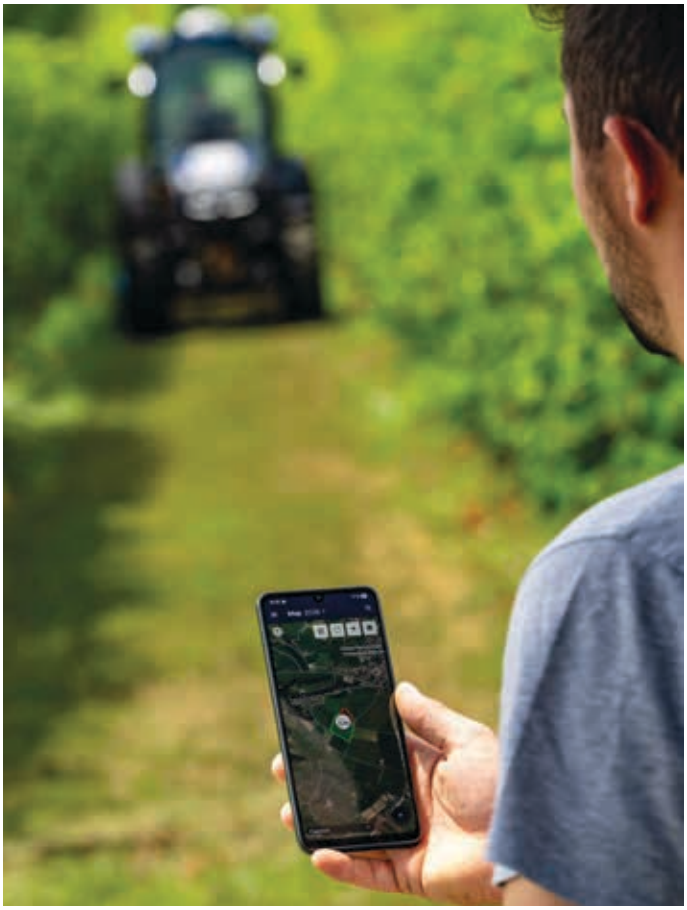

Connesso

FieldOps™ consente di accedere alle informazioni relative alle macchine per il monitoraggio delle attività e delle prestazioni.

Visibile

La gamma di LED disponibile garantisce un'illuminazione potente, con un massimo di dieci luci a LED.

Guida automatica integrata

Il monitor IntelliView™ 12 e il ricevitore PLM Cygnus riuniscono le funzioni di guida automatica in un'unica soluzione integrata, garantendo passaggi uniformi e riduzione delle sovrapposizioni.



Modelli	T4.90	T4.100	T4.110	T4.120
Motore				
Modello	FPT - F36			
Numero di cilindri / Cilindrata *(cm³)* / Valvole / Classe di emissioni	4 / 3.600 / 4 / Stage V			
Potenza max. a 1.900 giri/min *(kW/CV)*	63/87	73/100	81/111	88/121
Coppia max. ISO TR14396 *(Nm)*	351 @ 1.300 giri/min	407 @ 1.300 giri/min	490 @ 1.300 giri/min	518 @ 1.300 giri/min
Scarico orizzontale	●			
Scarico verticale	O			
Capacità serbatoio carburante (4WD/SuperSteer™) *(litri)*	104/75 - 95			
Capacità serbatoio AdBlue *(litri)*	11			
Intervallo di manutenzione *(ore)*	600			
Trasmissione				
Trasmissione Auto Command™ *(km/h)*	● / 0.03 - 40 ECO @ 1.500 giri/min	● / 0,03 - 40 ECO @ 1.500 giri/min / 50 @ 1.780 giri/min		
Freno pneumatico del rimorchio	O			
Assale anteriore				
Assale sospeso	●			
Assale SuperSteer	O			
Angolo di sterzata (4WD/SuperSteer) *(°)*	55/76			
Idraulico				
Pompa a centro chiuso con rilevamento del carico *(l/min)*	115			
Capacità di sollevamento max. alle rotule con bracci orizzontali *(kg)*	2.520			
Numero max. di distributori ausiliari posteriori	4			
Attacchi sul lato destro	8			
Valvole ventrali sul lato sinistro	2			
Capacità di sollevamento max. dell'attacco anteriore alle rotule a doppio effetto *(kg)*	1.500			
PdP				
540 / 540E	●			
540 / 540E / 1000 e sincronizzata al cambio	O			
Dimensioni e peso				
Larghezza complessiva minima (V/N/F) *(mm)*	1.110/1.240/1.410			
Altezza dalla ruota centrale posteriore alla parte superiore della cabina *(mm)*	1.919			
Interasse (4WD/SuperSteer™) *(mm)*	2.180/2.435			
Peso massimo ammesso (V/N/F) *(kg)*	4.800/4.800/5.200			
Ambiente di lavoro dell'operatore				
Cabina certificata di Livello 4	●			
Pacchetto luci a LED	●			
Comandi esterni montati sui parafanghi	●			
Bracciolo SideWinder™	●			
Aria condizionata	●			
Cabina sospesa	● (solo F)			
Tecnologia di Precisione	O			

● Standard O Optional





www.newholland.com/it - newhollandtopservice.italia@cnh.com

NEW HOLLAND

I dati contenuti in questo stampato sono forniti a titolo indicativo; i modelli descritti sono suscettibili di modifiche, senza preavviso, da parte del Costruttore. Disegni e fotografie possono riferirsi a equipaggiamenti opzionali o ad allestimenti destinati ad altri Paesi. Per ogni altra informazione, rivolgersi alla nostra rete di vendita.
Published by New Holland Brand Communications. BTS Adv. - Printed in Italy - 10/26 - (Turin) - 260004/IOO