

Roll-Bar™ 125





Moderne vormgeving. Bewezen eenvoud. De nieuwe Roll-Bar 125.

De nieuwe Roll-Bar™ 125-balenpers met vaste kamer produceert balen met een diameter van 1,25 m* en werd gebouwd op basis van de sterke nalatenschap en het DNA van de bestverkochte BR6000-range. De bewezen kenmerken van simpele, betrouwbare aandrijflijnen, eenvoudig onderhoud en hoge gewasflexibiliteit zijn verbeterd en uitgebreid om te voldoen aan de moderne landbouwactiviteiten. Moderne zijfchermingen geven de Roll-Bar 125 de stijlvolle en typerende New Holland-look, en de vleugelvormige opening vergemakkelijkt onderhoud. Alle primaire aandrijfkettingen zijn versterkt voor maximale betrouwbaarheid, en in de belangrijkste gedeelten werden nieuwe afgesloten lagers aangebracht. Bovendien is de rotor af fabriek verkrijgbaar met een hydraulische omkeerinrichting. Wat u ook in balen perst, de New Holland Roll-Bar™ 125-balenpers kan exact afgestemd worden op uw vereisten. Er is keuze uit verschillende invoersystemen en het CropCutter™-systeem is beschikbaar voor het snijden van het gewas.

* Uiteindelijke baalgrootte kan licht variëren naargelang de gewasomstandigheden.



Het Roll-Bar™-systeem, bewezen betrouwbaarheid

- De draaistangen van de Roll-Bar™ 125-balenpers worden in de baal opgenomen voor positieve draaiing. Op die manier kan elk gewas in balen worden geperst, ongeacht de toestand of de vereiste baaldichtheid



Nieuwe intuïtieve Bale Command™ Plus II monitor

- Het scherm van 10 cm met achtergrondverlichting is 10% groter dan de vorige versie
- Kies vanop het scherm in de cabine voor touw- of netwikkeling
- Onthoud tot 20 individuele baaltellingen, voor nauwkeurige registratie




Perfekte baalvorm

- Een zware vloerrol ondersteunt de baal voor een trefzekere start, en zorgt voor een uitstekende vorm met prima bestendigheid tegen verwerking
- De kern van de baal is zachter dan de buitenkant, voor goede verluchting

Bewezen concept met geweldige kenmerken.

Hoge veldcapaciteit

De nieuwe Roll-Bar 125-balenperser beschikt over alle kenmerken nodig voor hoge bedrijfssnelheid. De brede opraper met verstelbaar flotatiesysteem en twee stevige opraperwielen zorgt ervoor dat de balenperser de contouren van de grond uitstekend volgt, voor perfecte gewaskwaliteit en hoge dagelijkse opbrengst.

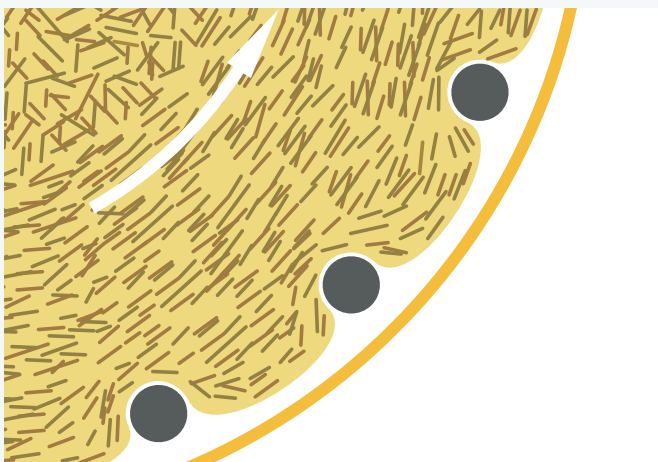

Krachtige baalvorming

- Een vloerrol en startrol met hoogwaardige stalen stangen voor de rotatie van de baal, staan garant voor uitstekende baalvorming in alle gewassen
- Dit leidt tot snelle kernvorming en een positieve draaiwerking in alle gewassen en onder alle omstandigheden



Kwaliteitsbalen, eenvoudig voederen

- Door de positieve start van de baalvorming kan de baal volledig afgerold worden voor gebruik als ligstro of veevoeder
- De snijlengte wordt afgesteld door vijftien, zeven of acht CropCutter™-messen te selecteren
- Om meer balen tussen de slijpbeurten te kunnen persen zijn messen met hard lemmeet verkrijgbaar



Eenvoudige materiaalverdeling, kuilvoeder van hoge kwaliteit

- Wanneer de Roll-Bar 125 wordt uitgerust met de CropCutter™ kunnen tot vijftien messen in het invoersysteem ingeschakeld worden
- Door het binnenkomende gewas te snijden nemen de baaldichtheid en de kwaliteit van het kuilvoeder toe
- Bij gebruik als ligstro wordt het gesneden materiaal gelijkmatiger verspreid



Vrijwel geen verliezen

- De perskamers van de Roll-Bar 125 zijn volledig ingesloten en de opening tussen de achterklep en perskamer is minimaal
- De grote diameter van de schraperrol zorgt ervoor dat minder gewas wordt teruggevoerd
- Daardoor worden verliezen tijdens de vorming, wikkeling en uitworp verlaagd




Automatisch smeersysteem

- Het smeersysteem bevat een oliereservoir van 1,9 l en pompt telkens de achterklep wordt geactiveerd automatisch olie naar de kettingen
- De hoeveelheid olie wordt aan de onderkant van de pomp aangepast
- Gegarandeerd lange levensduur en duurzaamheid van de onderdelen

Positieve invoer met efficiënte snijwerking en balenpersen met hoge capaciteit.

Een opraper van 2 m breed met dicht naast elkaar geplaatste gebogen tanden, brede pneumatische meetwielen en een bijzonder efficiënt flotatiesysteem van de opraper dragen bij aan de Super Sweep™-opraapwerking.



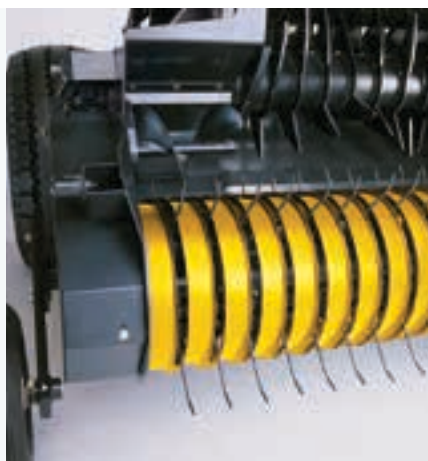

Optimale gewasoverdracht

- Lange tandafschermingen van de opraper en twee vijzels aan de korte zijde zorgen voor een vlotte, constante gewasstroom naar het invoersysteem




Hogere opbrengst in grote volumegewassen

- De standaardplaat en het windscherm voor de tanden kunnen uitgerust worden met een optionele set met toevoerrol
- De rol verbetert de gewasoverdracht bij grote volumegewassen en zorgt voor een gelijkmatiger gewaslaag
- De toevoerrol heeft een positieve invloed op de algemene prestaties van de balenpers



Betere silagekwaliteit

- Een 1,40 m brede snijrotor met vijftien drielobbig dubbele vingers brengen het gewas over naar de perskamer
- Met ingeschakeld CropCutter™-systeem nemen baaldichtheid en silagekwaliteit toe
- Verstoppingen zijn eenvoudig te verhelpen vanuit de cabine, dankzij de hydraulische omkeerinrichting die nu af fabriek verkrijgbaar is

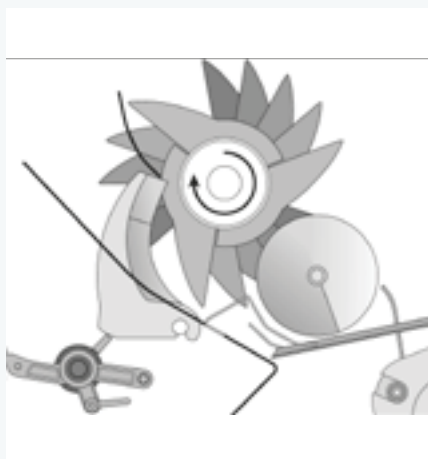

Geen ontsnapping, eenvoudige verwijdering

- Het ontwerp van de lobben en messen van de rotor voorkomt dat ongesneden gewas in de perskamer terechtkomt
- Een "mes uit"-indicator waarschuwt de bestuurder als een mes zich niet in de snijpositie bevindt
- Uniform hakselen zorgt voor hoogwaardige silage en eenvoudige verdeling
- Met een optionele hydraulische rotoromkeerset kunnen blokkeringen van de rotor vanuit de tractor verholpen worden



Hoge veldopbrengst behouden

- Een hoge koppelingstelling van de koppeling op de hoofdaandrijflijn zorgt ervoor dat verstoppingen aanzienlijk afnemen en de invoer regelmatig verloopt
- Afzonderlijke spaninrichtingen voor de belangrijkste schortketting elimineren de noodzaak om de schacht van de achterklep te verplaatsen
- Het standaard centrale smeersysteem op de rotor modellen smeert ook de belangrijkste schortketting van de Roll-Bar™



Duurzaam door ontwerp

- Op de hoofdaandrijving, schrapperrol en rotor zijn nieuwe, hoogwaardige, afgesloten lagers aangebracht
- Verontreiniging door stof en vuil in de lagers wordt voorkomen voor betere duurzaamheid
- Voor de aandrijving van de opraper, vloerrol, schrapperrol en schortketting worden nu zwaardere kettingen gebruikt

Touw, net of folie.


Meer dan een hele dag balenpersen

De standaard Roll-Bar 125-balenpers heeft drie netrollen bij zich (één actief en twee opgeslagen). In balenpersen met touw- en netwikkeling kunnen tot zes bollen touw in plaats van netrollen opgeslagen worden.



Zekere wikkeling

- De unieke eendenbeksamenstelling zorgt voor een vlotte start van het wikkelp proces
- De eenvoudige constructie pakt het net, touw of folie en introduceert dit in de perskamer
- Het wikkelmateriaal wordt vervolgens op het baaloppervlak geleid en om de afgewerkte baal getrokken, terwijl deze draait

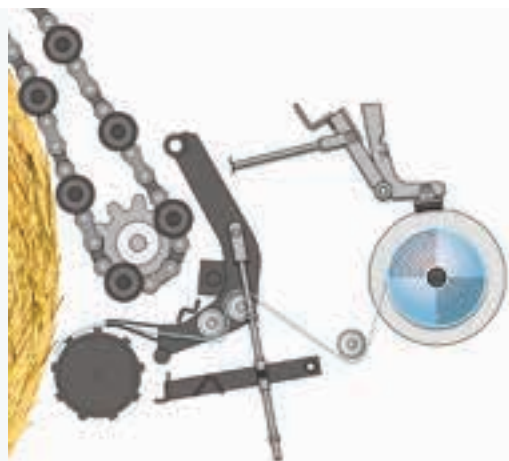

Meer dan alleen wikkelen

- Het Bale Command™ Plus II scherm biedt informatie over de belangrijkste functies van de balenpers en regelt de belangrijkste instellingen
- Links/rechts vullen van de perskamer, waarschuwing voor een bijna volle baal, status van de actuator van de wikkeregeling, baal klaar om te worden uitgeworpen, status van het CropCutter™-regelsysteem, totale balentelling, telling van balen in het veld, telling van balen met touw- en netwikkeling, telling van gesneden balen enz



Indicatie baalvorm

- Voor een optimale baalvorm en -dichtheid, zelfs in onregelmatige zwaden, biedt het Bale Command™ Plus II scherm een staafdiagram met indicatie van de vulling van de perskamer
- Voor gelijkmatige vulling kan de bestuurder de balenpers geleiden naargelang de informatie die in het staafdiagram wordt weergegeven



Betere bescherming van de baal

- Voor buitenopslag van strobalen kan de Roll-Bar 125-balenpers over de gehele breedte met folie werken
- De extra plastic lagen beschermen het gewas en bieden een betere silagekwaliteit voor het persen van silagebalen



New Holland diensten.



Financiering op maat van uw bedrijf

CNH Capital, de financiële afdeling van New Holland, is een gevestigde waarde en wordt gerespecteerd binnen de landbouwsector. Advies en financiële pakketten op maat van uw specifieke behoeften zijn er beschikbaar. Dankzij CNH Capital geniet u van de gemoedsrust die u krijgt wanneer u in zee gaat met een financieringsbedrijf dat zich in landbouw specialiseert.



Opgeleid voor de beste ondersteuning

Uw toegewijde New Holland-dealertechnici worden regelmatig bijgeschoold. Dit gebeurt zowel via online cursussen als door middel van intensieve klassikale sessies. Deze geavanceerde aanpak zorgt ervoor dat uw dealer steeds over de nodige deskundigheid beschikt om met de nieuwste en meest geavanceerde New Holland producten te werken.

Blue Care Plus. Maximaal verzekerd in alle omstandigheden.

Blue Care Plus is standaard op uw nieuwe balenpersers. Uw machine geniet 3 jaar Blue Care Plus garantie én is dankzij de inbegrepen Casco+ verzekering 3 jaar maximaal verzekerd in alle omstandigheden, zonder slijtageaftrek. De Blue Care Plus verzekering beschermt uw machine zowel tegen eigen gebrek en eventuele van buiten komende schadeoorzaken. U hoeft dus uw eigen bedrijfsverzekering niet aan te spreken en u heeft geen onverwachte reparatiekosten. Doordat uw machine altijd in topconditie is stijgt ook de doorverkoopwaarde.



Blue Care Plus. Uw gemoedsrust en uw machine altijd in topconditie. Onze zorg.



MyNew Holland



FieldOps



Harvest Excellence



New Holland-app

MyNew Holland - FieldOps - PLM Academy - Grain Cam Mobile - Harvest Excellence


New Holland stijl

Wilt u dat New Holland deel uitmaakt van uw dagelijks leven? Neem een kijkje in de uitgebreide selectie op www.newhollandstyle.com. Een volledige reeks artikelen is er beschikbaar, zoals onder meer duurzame werkkledij en een uitgebreide selectie schaalmodellen. En nog zoveel meer. New Holland. Zo persoonlijk als uzelf.

Model	Roll-Bar 125	
Baalmaten		
Baalbreedte/-diameter	(m)	1,20 / 1,25*
Volume	(m ³)	1,47
Opraper		
Breedte	(m)	2,00
Aantal tanden / stangen		112 / 4
Windscherm		plaat en tanden
Rol windscherm		○
Opraperwielen, 15 x 6.00-6-4 lagen		●
Bescherming aftakas		uitschakelkoppeling
Bescherming aandrijflijn opraper		schuifbout
Hydraulische opraperlift		●
Toevoer		
Type		Type rotor
Rotoromkeerset		○
Aantal vijzels		2
Breedte invoerder	(cm)	140
CropCutter™-optie		
Aantal messen		15 (maximaal)
Messenkeuze		15 / 7 / 8 / 0
Inschakeling CropCutter™		Bale Command™ Plus II monitor
Bescherming messen		Veer
Hydraulische omkeerinrichting rotor		○
Baalvorming		
Type		Roll-Bar™-systeem
Rollen		1 onderrol en 1 startrol
Aantal draaistangen baal		34
Wikkelen		
Type		Bale Command™ Plus II monitor
Bediening		Elektrisch
Aantal touwen		2
Patronen touwwikkeling		
Voorgeprogrammeerd		3
Door klant geprogrammeerd		1
Aantal touwbollen		6
Netwikkeling		Eendenbektype
Net, aantal wikkelingen		Variabel, 1 / 4 wikkelingen
Opslag van de netten		1 actief, 2 opgeslagen
Afmetingen balenpers		
Lengte, incl. uitwerper	(m)	3,95
Hoogte	(m)	2,35
Breedte zonder opraperwielen	(m)	2,40
Breedte met opraperwielen	(m)	2,69
Gewicht	(kg)	2800
Banden		
15.0/55 x 17 - 10 lagen		●
480/45 x 17 - 10 lagen		○
Overige uitrusting		
Wegverlichting		●
Automatische kettingsmering		●
Veerbelaste balenuitwerper		●

● Standaard ○ Optioneel * Uiteindelijke baalgrootte kan licht variëren naargelang de gewasomstandigheden.

New Holland Top Service: klantenondersteuning en -informatie.



Topbeschikbaarheid

We zijn er altijd voor u: 24 uur per dag, 7 dagen per week, heel het jaar door! Welke informatie u ook nodig hebt, wat uw probleem of vraag ook is, u hoeft enkel het gratis nummer* van de New Holland Top Service te bellen.



Topsnelheid

Supersnelle levering van onderdelen: wanneer u ze nodig hebt, waar u ze nodig hebt!



Topprioriteit

Snelle oplossingen tijdens het seizoen: omdat uw oogst niet kan wachten!



Toptevredenheid

Wij zoeken de oplossing die u nodig hebt, volgen ze op en houden u op de hoogte: tot u 100% tevreden bent!



Raadpleeg voor meer details uw New Holland-dealer!

* Wanneer nodig kunt u New Holland Top Service contacteren op het nummer 00800 64 111 111, 24 uur op 24, 7 dagen op 7, het hele jaar door, gratis vanaf een vaste lijn. Vanaf een mobiele telefoon kunt u New Holland Top Service bereiken op het volgende nummer: 02 2006116. Telefoneren vanaf een mobiele lijn zal niet gratis zijn, maar gebeurt voor eigen rekening. Voor informatie in verband met het prijstarief neemt u best vooraf contact op met uw provider.

BIJ UW DEALER

www.newholland.com



De gegevens in dit drukwerk dienen als puur informatief beschouwd te worden; productwijzigingen door de fabrikant zijn mogelijk zonder voorafgaande kennisgeving. Het is mogelijk dat de tekeningen en foto's modellen tonen die uitsluitend in het buitenland verkrijgbaar zijn, of extra uitrustingen die niet tot het standaardmodel behoren. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze verkooppunten. Gepubliceerd door New Holland Brand Communications. BTS Adv. - Gedrukt in Italië - 02/25 - (Turijn) - 253001/NLO