ÜBERLEGENE REICHWEITE. 0,99-METER BREIT-PASSFORM.

CX24D VERSTELLAUSLEGER

VORLÄUFIGES DATENBLATT



MOTOR
Stage V-konform, 1,1-Liter, 3-Zylinder, 20,7 PS

GEWICHT
mit Führerstand 2.535 kg
mit einem Schirm von 2.435 kg


KABINE
XXL-Größe für erhöhten Bedienkomfort

FAHRWERK
Einziehbar von 1,30 m bis 0,99 m, ideal für enge Eingangstüren

BOOM
Zweiteiliges Design für eine längere Reichweite und verbesserte Hebekapazität

CASE CONSTRUCTION


WICHTIGE PRODUKTVORTEILE

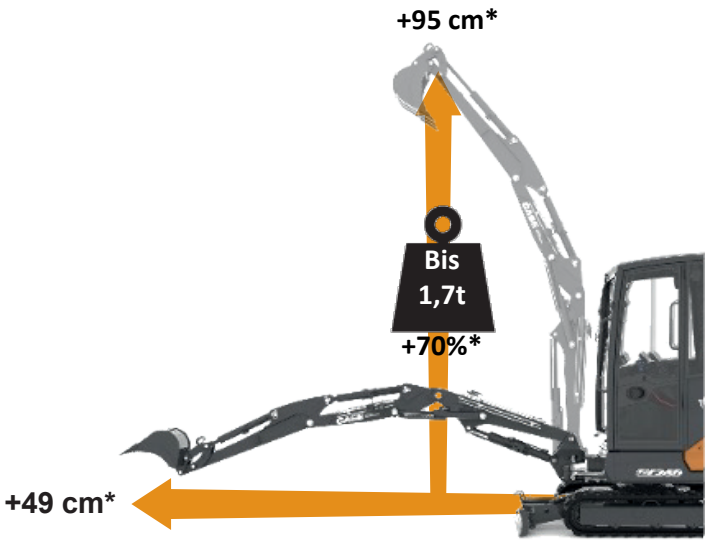

* vs. Monoausleger

EINZIGARTIGES VERSTELLAUSLEGER-DESIGN

– Erweitert den Arbeitsbereich und reduziert den Bedarf an maschineller Neupositionierung
– Erhöht die Hubkapazität, indem Lasten vertikal und näher an der Kabine gehoben werden können

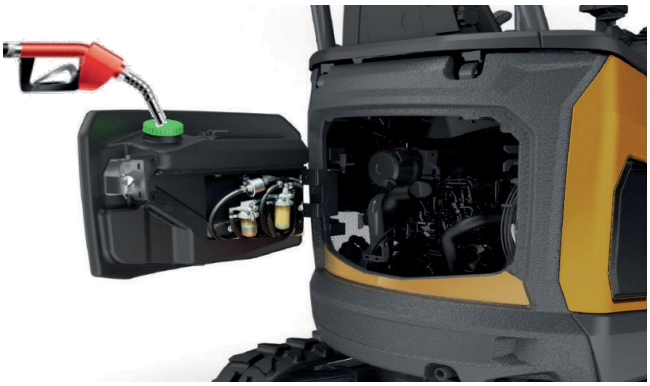

HERVORRAGENDE ZUGÄNGLICHKEIT

Kippbare Kabine für einfachen Zugang zu internen Komponenten

– Intelligenter Kraftstofftank integriert in die Hecktür **Ermöglicht saubereres Betanken und einfachere tägliche Filterkontrollen**



XXL KABINE & BETREIBERKOMFORT


– 55 cm breite Tür und geräumige Kabine mit optionaler Klimaanlage
– Unterstütztes Öffnen und Verstauen beider Teile der Frontscheibe sind besonders nützlich, wenn keine Klimaanlage ausgewählt ist **– mehr Betriebskomfort jeden Tag**
– Sanfter, präziser Betrieb mit Lastsensor- und Durchfluss-Hydrauliksystem
– Proportionale Steuerung von Anbaugeräten und Ausleger-Schwenken direkt mit dem Joystick
– Bis zu 3 zusätzliche hydraulische Hilfsfunktionen sind verfügbar
– Zusätzliche Pumpen- und Arbeitsmodi für Mulcharbeiten sind verfügbar
Ermöglicht eine einfache und produktive Nutzung jeder multifunktionalen Attachment




SCHMALSTES MODELL DER 2,5-TONNEN-KLASSE

– Kurzheck-Design kombiniert mit einziehbarem Fahrwerk
– Transport möglich auf einem Anhänger mit B-Typ Führerschein mit ausgewählten Anhängern und Anbauten
Ideal für die Arbeit in beengten oder urbanen Räumen, leicht transportierbar

TECHNISCHE DATEN

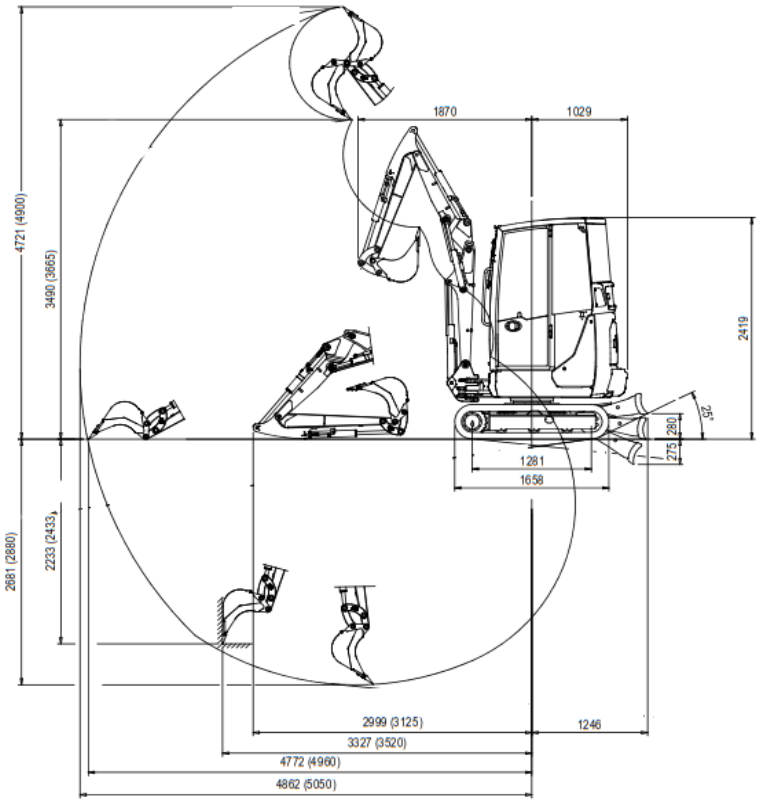

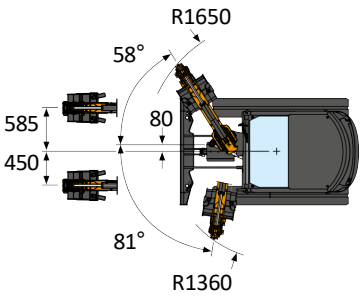

MOTOR		
KUBOTA – STUFE 5		
Maximale Leistung (2400 U/min)	kW – PS	15.4 – 20.7
Zylinder	n°	3
Kühlung		Flüssigkeit
HYDRAULISCH		
Lastsensor-geschlossene Mitte mit "Flow Sharing"-Steuerventil		
1 LS variable Pumpe (25 cm^3, 48 lpm, 240 bar) + 1 Zahnradpumpe (5 cm^3, 9,5 lpm, 240 bar)		
AUX 1 Einzel-/Doppeleffekt, Proportional	lpm (bar)	50 (200)
AUX 2 (opt.) Proportional	lpm (bar)	13/8 (220)
AUX 3 (opt.) Proportional	lpm (bar)	50 (220)
Durchbruchkraft (Arm + Eimer)	daN	1010+1070

SCHWENK- UND REISEGESCHWINDIGKEIT		
Maximale Reisegeschwindigkeit	km/h	2.6 / 4.0
Schwenkgeschwindigkeit	Rpm	10.5
KAPAZITÄTEN		
Kraftstofftank	l	20
Hydrauliköl (Tank / Schaltkreis)	l	16 / 25
Kapazität des Kühlsystems	l	4
Motoröl	l	4.4
GEWICHTE – Mit Gummiketten:		
- Transportgewicht (Cockpit/Kabine)	kg	2305 / 2405
- Betriebsgewicht (Kabine/Kabine) ISO 6016	kg	2435 / 2535

AUFTRIEBSKAPAZITÄT

Höhe (H)	Aufbau	1,5 m (Min)	2 m	3m	4,0 m (Max)
@ 1,0 m	Vorne, Klinge nach unten	-	0,9 t	0,4 t	0,4 t
	Vorne, Klinge hoch	-	0,8 t	0,4 t	0,3 t
	Seite	-	0,7 t	0,4 t	0,2 t
@Boden	Vorne, Klinge nach unten	1,7 t	1,0 t	0,6 t	0,4 t
	Vorne, Klinge hoch	1,2 t	0,7 t	0,4 t	0,3 t
	Seite	1,0 t	0,6 t	0,4 t	0,2 t

* Gibt die hydraulische Belastungsgrenze an.

Methodik:

- Entfernung gemessen vom Drehzentrum der Maschine
- Die Hubkapazität, gemessen mit Führerstand und Standard-Gegengewicht basierend auf ISO 10567, überschreitet nicht 75 % der statischen Kipplast oder 87 % der hydraulischen Hubkapazität

MASSGESCHNEIDERTE MASSGEBLICHE LÖSUNGEN

ENTWORFEN, PRODUZIERT UND ZERTIFIZIERT VON CASE IN EUROPA

Unser Special Applications Team mit Sitz in Italien passt Maschinen an spezifische Anforderungen an, einschließlich militärischer und weiterer Anwendungen. Wir bieten CE-zertifizierte Fahrzeuge an, die sicher und konform sind, im Gegensatz zu einigen lokalen Modifikationen, die nicht immer neu zertifiziert sind. Mit der Wahl von CASE, einer CNH-Marke, unterstützen Sie die europäische Wirtschaft und Tausende von Arbeitsplätzen.



MÜSSEN SIE UNS KONTAKTIEREN?

specialapplications@cnh.com

HINWEIS: Standard- und optionale Ausrüstung kann je nach den spezifischen Anforderungen und Vorschriften jedes Landes variieren. Illustrationen können optionale statt Standardzubehör enthalten – konsultieren Sie Ihren Gehäusehändler. Darüber hinaus behält sich CNH Industrial das Recht vor, die Spezifikationen der Maschinen zu ändern, ohne jegliche Verpflichtungen im Zusammenhang mit solchen Änderungen einzugehen.

Entspricht der Richtlinie 2006/42/EG