



NEW HOLLAND

W12D



POTÊNCIA ISO 14396	130 hp (97 kW) @ 2.350 rpm
POTÊNCIA LÍQUIDA (ISO 14396)	127 HP (95 kW) @ 2.350 RPM
PESO OPERACIONAL MÁXIMO	10.595 kg
CAPACIDADE DA CAÇAMBA	1,91 a 2,3 m ³ (2,5 a 3,0 j ³)
CAPACIDADE DA CAÇAMBA PADRÃO	1,91 m ³ (2,5 j ³)

A Brand of CNH Industrial



W12D

PÁ CARREGADEIRA W12D. CARREGUE COM MAIS CONFORTO, SEGURANÇA E PRODUTIVIDADE.

SISTEMA DE MONITORAMENTO *FLEETFORCE*:

Monitore a sua frota e maximize a sua produtividade.



TRANSMISSÃO

Transmissão *Powershift* desenvolvida para tornar os resultados do seu negócio ainda melhores, com mais força, tração e suavidade nas marchas.

CABINE

Com certificação ROPS/FOPS e ar-condicionado, a nova cabine foi projetada para oferecer mais segurança e conforto ao operador.



EIXOS

Eixos ZF, sinônimo de robustez e eficiência para sua operação.

MANUTENÇÃO

A manutenção da W12D é muito mais fácil devido à abertura do capô.

W12D



A New Holland é reconhecida em todo o mundo pelas inovações tecnológicas, eficiência e alto padrão de qualidade dos equipamentos. Nos cinco continentes, a New Holland demonstra a sua força global ao trazer soluções locais para os segmentos em que atua, consolidando a excelência da sua marca no mercado mundial da construção.

Potência, versatilidade e ciclos rápidos são as marcas registradas da W12D, a nova pá carregadeira de alto desempenho e produtividade, com elevada capacidade de carga, fácil operação e manutenção, conforto e baixo custo.



TREM DE FORÇA

MOTOR

A pá carregadeira W12D vem equipada com o consagrado motor FPT, modelo NEF6 TIER 3, turboalimentado, de elevado desempenho e confiabilidade, baixo custo e facilidade de manutenção, além de excelentes resultados em economia de combustível devido à relação ideal entre peso e potência, que proporciona uma excelente força e elevada capacidade de carga, alinhada ao baixo consumo de combustível.

TRANSMISSÃO ZF

Para que toda a potência do motor seja convertida em máxima produtividade, a W12D utiliza uma transmissão Powershift, que permite troca de marchas suaves por meio de um único seletor de marcha. São quatro marchas para a frente e três marchas à ré que podem ser selecionadas manualmente ou pelo sistema Auto, habilitado no painel frontal – conforme o trabalho a ser realizado –, gerando economia de combustível e mais eficiência. Economia garantida também pelo Sistema Declutch que, uma vez habilitado, quando se aciona o pedal de freio, desabilita automaticamente a tração da transmissão, fazendo com que toda a potência gerada pelo motor e utilizada pelo sistema hidráulico gere ciclos mais rápidos com economia de combustível.

FREIOS

Segurança nas condições mais extremas.

O sistema de freios da W12D, servoassistido hidráulicamente, é preciso, eficiente, confiável e oferece total segurança nas mais diversas condições de operação. Com freios a disco em banho de óleo, totalmente vedados e livres de contaminação, a pá carregadeira W12D está preparada para trabalhar nos ambientes mais severos, tais como portos de areia ou indústrias de fertilizantes. Para garantir a segurança, possui circuitos independentes para cada eixo, com acumuladores de nitrogênio que permitem ao operador frear a máquina em caso de parada do motor.

UM CONJUNTO QUE COMBINA
ELEVADO DESEMPENHO COM
BAIXO CUSTO DE OPERAÇÃO.



W12D

DIREÇÃO

Agilidade e segurança em qualquer situação.

A direção é servoassistida hidráulicamente e alimentada por uma das seções da bomba dupla de engrenagens do sistema hidráulico. O contrapeso com extremidades chanfradas e o reduzido raio de giro facilitam as operações em espaços restritos.



SISTEMA HIDRÁULICO

Força e agilidade em qualquer aplicação.

O sistema hidráulico é composto de uma bomba dupla de engrenagens de elevada eficiência, um distribuidor monobloco de dois carretéis (podendo opcionalmente ser equipado com três carretéis) e cilindros de levantamento do braço e basculamento da caçamba, dimensionados para gerar força e ciclos rápidos em qualquer aplicação de escavação ou carregamento. Todo o conjunto é operado pelo *joystick*, que facilita e torna a operação mais eficiente e precisa, além de proporcionar um elevado nível de conforto para o operador.

Equipamento frontal.

O cinemático em “Duplo Z” proporciona excelente visibilidade, além de permitir a utilização de braços curvos que facilitam a distribuição uniforme da carga nas unidades transportadoras. Para aumentar ainda mais a produtividade, a W12D conta com dispositivos automáticos de parada de elevação do braço e nivelamento da caçamba que facilitam os trabalhos de carregamento.



MANUTENÇÃO

Simplicidade e confiabilidade, aliadas a um baixo custo operacional.

A manutenção e as inspeções de rotina ficaram ainda mais simples, rápidas e de fácil acesso na W12D. A abertura do capô, tipo asa de gaivota, garante fácil acesso aos principais pontos de manutenção e inspeção. Fácil manutenção significa maior disponibilidade para o cliente.

A W12D traz ainda como novidade todos os pontos de lubrificação acessíveis ao nível do solo, por meio de tomadas remotas, assim como conexões e engates rápidos de verificação de pressão.

NOVA CABINE

Mais conforto e facilidade nas operações.

Certificada ROPS/FOPS e equipada com ar-condicionado, a nova W12D traz uma cabine ainda mais confortável e com maior visibilidade, para proporcionar a segurança necessária durante sua operação. O painel de instrumentos é de fácil consulta, com mostradores iluminados que permitem perfeita leitura em operações noturnas, com marcador de combustível e desligamento de motor. Além disso, todos os instrumentos têm fácil leitura e as informações importantes são agrupadas na frente do operador. O para-brisa dianteiro, agora laminado, protege o operador. Novos difusores foram adicionados à cabine visando sempre a eficiência climática e a comodidade do operador. Novo controle da carregadeira por meio de *joystick*, garantem mais precisão, agilidade de operação e eficiência, além do apoio braço que pode ser regulado conforme necessidade de cada operador. O novo assento com suspensão a ar permite ergonomia e mais conforto.



W12D

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



MOTOR

Marca	New Holland <i>powered by</i> FPT*
Modelo	NEF6 TIER 3
Tipo	Diesel, 4 tempos, injeção direta
Aspiração	Turboalimentado com Intercooler
Potência bruta máxima	130 hp (97 kW)
Potência líquida máxima	127 hp (95 kW)
Rotação nominal	2.350 rpm
Número de cilindros	6
Diâmetro e curso	104 x 132 mm
Cilindrada	6.700 cm ³
Torque máximo	443 Nm@ 1.500 rpm
Bomba de injeção	Delphi

* As marcas New Holland e FPT pertencem ao grupo CNH Industrial Brasil LTDA.



SISTEMA ELÉTRICO

Tensão	24 V
Baterias	2 - 12 V (cada uma)
Capacidade das baterias	65 Ah
Alternador	28 V e 70 A
Motor de partida	4,0 kW



CONVERSOR DE TORQUE

Tipo	Monofásico
Fator de multiplicação	2.66:1



TRANSMISSÃO

Full Powershift, contraeixos de quatro velocidades à frente e três à ré, totalmente reversíveis, comandados hidráulicamente. Desengate automático da transmissão por meio do pedal de freio, ativado por interruptor no painel.

Velocidades de deslocamento

	À Frente	À Ré
1ª	6,4 km/h	6,7 km/h
2ª	11,6 km/h	12,2 km/h
3ª	22,3 km/h	23,8 km/h
4ª	36,2 km/h	-



EIXOS

Eixos com coroa e pinhão, do tipo hipoides. Diferencial de torque proporcional, com sistema de bloqueio automático antipatinagem. Eixo traseiro com oscilação vertical e reduções finais planetárias.



FREIOS

De serviço: multidisco, em banho de óleo nas quatro rodas, de comando servoassistido hidráulicamente, com circuito independente para cada eixo.

De segurança: cada circuito do sistema de freios é equipado com um acumulador de nitrogênio que mantém a própria eficiência mesmo com o motor desligado ou com pane no sistema de alimentação.

De estacionamento: freio a disco, aplicado por molas, liberado hidráulicamente, montado no eixo de saída da transmissão, com acionamento mecânico.



AROS E PNEUS

Aros	14 x 25" - 3 peças
Pneus sem câmara	17,5 x 25 - 16 lonas, L3 17,5 x 25 - 12 lonas, L2



SISTEMA HIDRÁULICO

Reservatório pressurizado, com bordas arredondadas, soldado e quimicamente tratado para total proteção. Bomba dupla de engrenagens montada em tandem, para alimentação do sistema principal e da direção. Distribuidor monobloco de dois carretéis, dotado de válvula de alívio e retenção incorporadas, com retenção mecânica na posição de flutuação.

Comando de elevação e basculamento por meio de alavanca única. Parada de elevação *kick-out* e nivelamento da caçamba automáticos, tipo eletromagnético.

Bomba	de engrenagens
Vazão total da bomba	140 L/min
Pressão de alívio	2.756 psi
Cilindros de braço	2
Diâmetro x curso	115 x 725 mm
Cilindros da caçamba	2
Diâmetro x curso	110 x 407 mm
Tempos de operação (seg.)	
Elevar carregado	6,6
Abaixar - com flutuação (vazio)	5,0
Descarregar	1,2
Tempo de ciclo	12,8



DIREÇÃO

Tipo	Hidráulica, orbitrol
Bomba	de engrenagens
Pressão máxima	2.756 psi
Cilindros	2
Diâmetro x curso	80 x 302 mm



CAPACIDADES DE ABASTECIMENTO

Líquido de arrefecimento	25,0 L
Óleo do motor com filtro	15,3 L
Reservatório de combustível	220,0 L
Total de cada eixo	20,9 L
Óleo da transmissão	21,0 L
Reservatório óleo hidráulico	131 L
Sistema hidráulico - total	176 L

DESEMPENHO

Capacidade coroada da caçamba - <i>Standard</i>	1,91 m ³ (2,5 yd ³)
Força de desagregação	8.071 kg



Carga de tombamento (ISO)

- Reta	8.857 kg
- Máxima articulação (33,5°)	8.070 kg
Carga de operação	4.144 kg
Peso de operação	10.515 kg

*Unidade equipada com pneus 17,5 x 25,12 lonas, L2, contrapeso de 533 kg, caçamba de 1,91 m³ com dentes e operador de 80kg.


W12D

DIMENSÕES

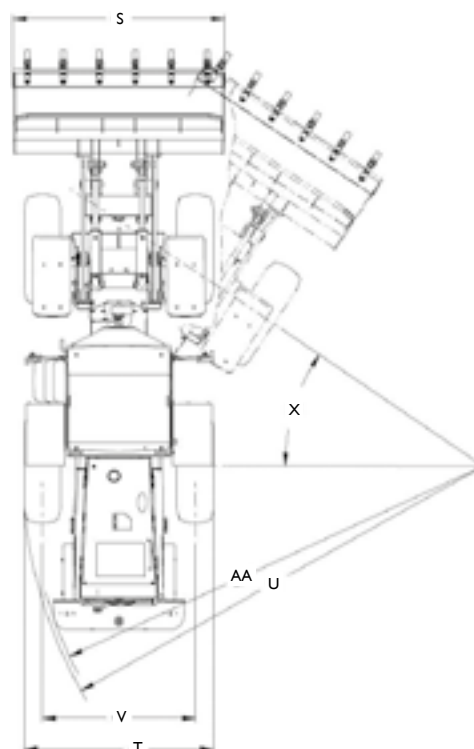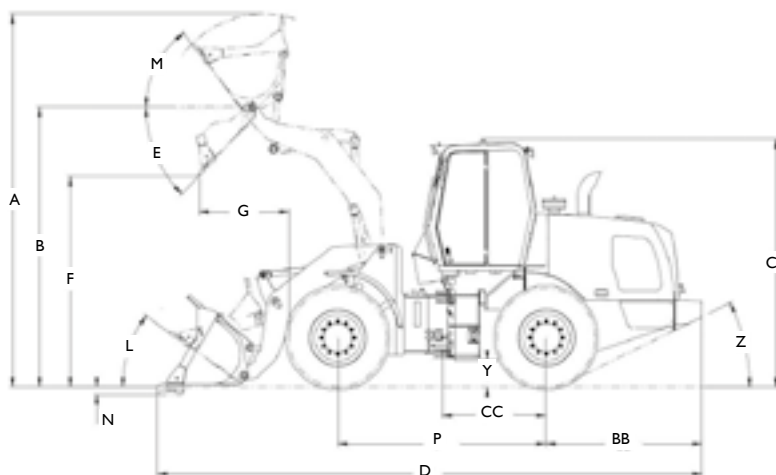

Unidade equipada com pneus 17,5 x 25 I6L L3, cabine fechada, com ar-condicionado, contrapeso de 533 kg e caçamba de 1,9 m³ com dentes.

A	Altura máxima "spillguard" caçamba	4.751 mm	M	Ângulo de fechamento da caçamba <i>Rollback</i>	55°
AA	Raio de giro com contrapeso	5.543 mm	N	Distância da caçamba ao solo	75 mm (com lâmina); 78 mm (com dente)
B	Altura máxima pino de articulação caçamba	3.520 mm	P	Distância entre centros dos eixos	2.669 mm
BB	Distância do centro do eixo traseiro ao contrapeso	1.990 mm	S	Largura da caçamba	2.489 mm / 2.976 mm (2.3m ³)
C	Altura ao topo da cabine	3.176 mm	T	Largura máquina sem caçamba	2.344 mm
CC	Distância da articulação da máquina ao centro do eixo traseiro	1.334,5 mm	U	Raio de giro pneu	5.606 mm
D	Comprimento máximo	6.969 mm (com lâmina); 7.086 mm (com dentes)	V	Largura entre centros banda de rodagem pneus	1.864 mm
E	Ângulo de abertura da caçamba	44°	X	Ângulo de articulação da máquina	33,5°
F	Altura máxima de descarga	2.633 mm (com lâmina); 2.551 mm (com dentes)	Y	Altura da base dos chassis ao solo	355 mm
G	Distância da ponta da caçamba ao pneu dianteiro	1.053 mm (com lâmina); 1.132 mm (com dentes)	Z	Ângulo de saída traseiro	26°
L	Máximo <i>Rollback</i> com caçamba ao solo	48°			

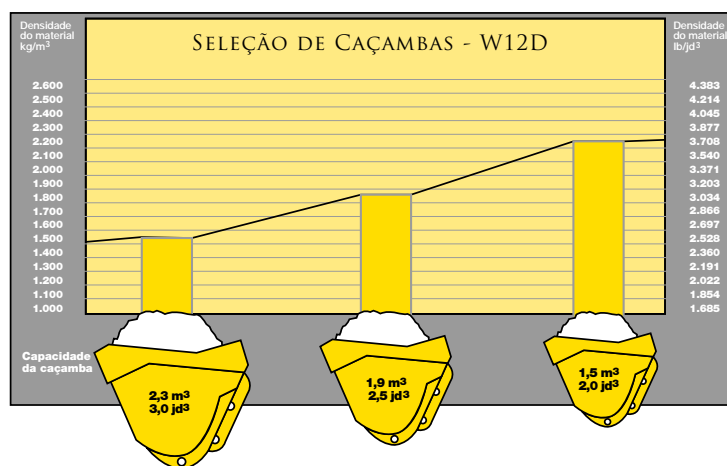

- Determine a densidade do material a manusear usando a tabela de densidade dos materiais abaixo.
- Localize a densidade na coluna ao lado (sistema americano ou métrico).
- Acompanhe a densidade ao longo da sua linha horizontal para encontrar quais caçambas podem ser usadas para aquela densidade de material.

Densidade máxima com contrapeso padrão 533 kg (1.174 lb)

MATERIAL	DENSIDADE	MATERIAL	DENSIDADE	MATERIAL	DENSIDADE	MATERIAL	DENSIDADE
Carbonato de cálcio	1.250 kg/m ³	Carvão		Cascalho		Areia	
Argila		Antracito, britado	1.100 kg/m ³	Seco	1.510 kg/m ³	Seca	1.420 kg/m ³
Natural	1.600 kg/m ³	Betuminoso, britado	830 kg/m ³	Cascalho com		Seca, de 1/2" a 2"	1.840 kg/m ³
Seca	1.480 kg/m ³	Granito britado	1.660 kg/m ³	areia empedrada	1.930 kg/m ³	Com cascalho, seca	1.720 kg/m ³
Molhada	1.660 kg/m ³	Xisto	1.250 kg/m ³	Seco, de 1/2" a 2"	1.690 kg/m ³	Com cascalho, molhada	2.020 kg/m ³
Com cascalho, seca	1.420 kg/m ³	Escória em pedaços	1.750 kg/m ³	Molhado, de 1/2" a 2"	2.020 kg/m ³	Arenito em pedaços	1.250 kg/m ³
Com cascalho, molhada	1.540 kg/m ³			Calcário britado	1.540 kg/m ³	Pedra britada	1.600 kg/m ³

EQUIPAMENTOS DE SÉRIE

- Alarme de ré
- Assento anatômico de tecido com suspensão a ar
- Baterias (2 x 12 V) 65 Ah
- Buzina
- Caçamba de 1,91 m³ (2,5 j3) com dentes
- Cinto de segurança
- Contrapeso traseiro com gancho de tração
- Desengate automático de transmissão por meio do pedal de freio
- Diferenciais com bloqueio automático antipatinagem
- Direção hidráulica
- Dispositivos antivandalismo para baterias, combustível e óleo hidráulico
- Filtro de ar com elemento de segurança, pré-filtro e indicador de restrição
- Freio de estacionamento de acionamento eletro-hidráulico
- Freios multidisco em banho de óleo nas 4 rodas, servoassistidos hidráulicamente
- Luzes de freio
- Luzes de direção dianteira e traseira
- Luzes de iluminação do painel de instrumentos
- Luzes indicativas: pressão do freio, carga das baterias, pressão do óleo da transmissão, freio de estacionamento, restrição do filtro de ar e luzes de direção
- Painel – instrumentos analógicos: horímetro, temperatura do óleo da transmissão, pressão do óleo do motor e temperatura do líquido de arrefecimento do motor, marcador de combustível
- Pinos do equipamento frontal selados
- Pneus 17,5 x 25, 16 lonas, L3, com aro de 3 peças
- Radiador de óleo hidráulico
- Silencioso
- Sistema de freios de emergência, com acumuladores de nitrogênio
- Sistema hidráulico com duas funções, parada de elevação (*kick-out*) e nivelador de caçamba e "*kick-down*" acionamento na alavanca seletora de velocidades
- Sistema reforçado de articulação, com rolamento
- Trava de segurança da articulação dos chassis
- Cabine ROPS/FOPS com ar-condicionado
- Lubrificação centralizada
- Visores de verificação do nível de óleo hidráulico
- Volante de direção com manopla
- 2 faróis dianteiros e 2 traseiros
- Sistema automático da transmissão
- Espelhos retrovisores externos
- Sistema de Telemetria *FleetForce* de fábrica

EQUIPAMENTOS OPCIONAIS

- Cabine aberta com certificação ROPS/FOPS
- Caçamba de 2,3 m³ (3,0yd³) com dentes / lâmina
- Caçamba de 1,9 m³ (2,5yd³) com lâmina
- Comando hidráulico de 3 funções
- Extintor de incêndio
- Roda sobressalente
- Pneu: 17,5 x 25, 12 Lonas, L2, com aro monopeça
- Hélice reversível com acionamento por interruptor manual no painel

VERSÃO FERTILIZANTE

- Alternador com filtro de proteção
- Motor com proteção de verniz especial
- Radiadores e condensadores fabricados em alumínio com proteção superficial ECOAT
- Terminais de mangueira e outros componentes bicromatizados com proteção superficial de verniz
- Estruturas (chassis e braços) e chapas finas sem cantos vivos
- Aplicação de fosfato de zinco e ferro, *primer* e acabamento
- Sensores, terminais, caixa de fusíveis e chicotes elétricos protegidos com silicone especial
- Cabine totalmente calafetada, livre de frestas, com aplicação ECOAT e pintura com maior espessura
- Pré-filtro ciclônico com carcaça galvanizada com pintura especial
- Caçamba de 2,3 m³ (3,0 yd³) com dentes



FleetForce é o sistema de telemetria **New Holland** que coleta informações sobre o desempenho da máquina e a sua localização, disponibilizando-as em um formato de fácil utilização. Com o suporte do especialista do seu concessionário, você terá mais eficiência, baixo custo operacional e maior rentabilidade.

O *FleetForce* pode ser utilizado em qualquer máquina **New Holland** ou de outra marca, em veículos de serviços e em qualquer veículo de sua frota.

A Brand of CNH Industrial



SEU GERENCIAMENTO ONLINE DE FROTAS.

MAXIMIZAÇÃO DA PRODUTIVIDADE DA SUA FROTA:

Proporciona desempenho e informações vitais sobre sua máquina. Com ele, você:

- Identifica as máquinas que não estão sendo utilizadas e as que estão sendo muito utilizadas.
- Compara o desempenho ou a tendência das máquinas no consumo de combustível ao longo das jornadas.
- Avalia as notificações da máquina para otimizar o uso do seu equipamento.
- Configura o sistema para receber por *e-mail* os registros de funcionamento da máquina, sinais de alerta da manutenção agendada e alertas de segurança.

PLANEJAMENTO EFICAZ:

- Controle da frota a partir das tendências de desempenho da máquina e da eficiência do operador.
- Pré-programado para monitorar até 40 parâmetros – alguns dos quais podem ser personalizados –, o *FleetForce* pode ser configurado para fornecer uma análise mais simples ou mais abrangente, de acordo com sua necessidade.

MAIOR RENTABILIDADE:

- O seu concessionário pode ajudá-lo a aumentar a produtividade da sua frota, analisando as informações sobre a máquina, sejam dados referentes ao tempo ocioso, máquinas que necessitam de manutenção e peças, enfim, tudo para maximizar a eficiência do serviço.

CARACTERÍSTICAS DO PLANO	BÁSICO	AVANÇADO	SATÉLITE
GERENCIAMENTO DE FROTA			
Localizar e realizar o “ping” (teste) das máquinas para gerenciamento do projeto.			
Relatório de horas da máquina.			
MANUTENÇÃO PLANEJADA			
Planejar e preparar os intervalos de manutenção.			
SEGURANÇA			
Cerca geográfica eletrônica (<i>GeoFence</i>): notificações sobre movimentos não planejados em tempo real.			
Toque de recolher (<i>Curfew</i>).			
ANÁLISE E RELATÓRIO DE UTILIZAÇÃO			
Relatórios sobre tempo ocioso, motor ligado, tempo de deslocamento e uso da máquina.			
ANÁLISE DE DESEMPENHO			
Carregar dados do motor para comparar as máquinas e operações para identificar as tendências de operação.			
INFORMAÇÕES E RELATÓRIOS SOBRE COMBUSTÍVEL			
Dados sobre consumo para rastrear o uso de uma máquina ou da frota toda.			
PARÂMETROS DE FUNCIONAMENTO MECÂNICO			
Acompanhar as características operacionais da máquina: temperatura, pressões, alertas para parâmetros fora do alcance e parâmetros <i>CAN-bus</i> para diagnósticos e solução de problemas.			

PACOTE DE ASSINATURA:

Estão disponíveis três pacotes de assinatura, que dependem do nível de detalhes nas informações:

- A Assinatura Básica utiliza as entradas essenciais do contato da chave de ignição, detecção de movimento e rastreamento GPS para garantir uma gama de informações e relatórios.
- A Assinatura Avançada adiciona dados de controle personalizados e informações exclusivas, não encontradas em outros sistemas de telemetria, por meio de nossos dados *CAN-bus*.
- A Assinatura de Conexão via Satélite pode ser adicionada à assinatura Básica e/ou Avançada. A atualização de dados do seu equipamento com a Conexão via Satélite pode ser a cada 4 horas e relatórios completos, a cada 24 horas.

Os pacotes Básicos e Avançados oferecem uma assinatura de até cinco anos e a assinatura de Conexão via Satélite de um ou dois anos. E você pode comprar prorrogações para todos com seu concessionário pelo Departamento de Peças.

Saiba mais no seu concessionário.

suportefleetforce@newholland.com

www.newholland.com

A Brand of CNH Industrial



PÓS-VENDA DA REDE AUTORIZADA NEW HOLLAND. GARANTIA DE ALTA PERFORMANCE E PRODUTIVIDADE.

A Rede Autorizada **New Holland** oferece serviços especializados, profissionais rigorosamente treinados pela fábrica e peças genuínas com garantia de qualidade e procedência, além de suporte total na compra do seu equipamento e facilidade no financiamento.

O serviço de Pós-Venda **New Holland** está à sua disposição para orientá-lo e apresentar as melhores opções na contratação de serviços autorizados e na aquisição de peças. Com ele, você garante a alta *performance* e o melhor desempenho da sua máquina, com toda a segurança e com o menor custo-benefício.

Para ter total acesso à produtividade e à alta tecnologia que só a **New Holland** oferece, conte com o Pós-Venda da Rede Autorizada **New Holland**.



NO SEU CONCESSIONÁRIO:

As dimensões, pesos e capacidades mostrados neste folheto, bem como qualquer conversão usada, são sempre aproximados e estão sujeitos a variações consideradas normais dentro das tolerâncias de fabricação. É política da New Holland o aprimoramento contínuo de seus produtos, reservando-se à empresa o direito de modificar as especificações e materiais ou introduzir melhoramentos a qualquer tempo sem prévio aviso ou obrigação de qualquer espécie. As ilustrações não mostram necessariamente o produto nas condições *standard*.

BRBE5154

COMUNICAÇÕES AMÉRICA LATINA ©

Fábrica:

Contagem – Minas Gerais – Brasil
Av. General David Sarnoff, 2.237
Inconfidentes – CEP 32210-900
Telefone: 31 2104-3111



www.newholland.com.br

A Brand of CNH Industrial

