

KOSTENGÜNSTIGE LENKSYSTEME FÜR ALLE MODELLE

FLEETPRO BRINGT TRADITION AUF KURS

FLEETPRO™



EINFÜHRUNG UNSERER FLEETPRO GUIDANCE KITS: WIR MACHEN PRECISION FARMING EINFACH UND BEZAHLBAR

Wir sind überzeugt, dass jeder Landwirt Zugang zu Precision Farming Lösungen haben sollte. Gleichzeitig wissen wir, dass nicht jeder Betrieb über modernste Technik verfügt und dass es nicht immer High-End-Lösungen braucht, um effizienter zu arbeiten. Aus diesem Grund bringen wir unsere neuen F10.6 und F12.6 Guidance Kits mit Lenkradmotor oder für lenksystemvorbereitete Maschinen auf den Markt. Ob Sie Überlappungen reduzieren, Kraftstoff sparen oder sich einfach lange Arbeitstage auf dem Feld erleichtern möchten - FLEETPRO bietet Ihnen das passende Lenksystem. Unabhängig von der verwendeten Ausrüstung sorgt FLEETPRO für einfache und effiziente Arbeitsprozesse.

PRÄZISE LENKUNG AUF JEDEM FELD

Passen Sie Ihr Lenksystem individuell an: Wählen Sie entweder die Lenkradmotor-Lösung oder die Variante für lenksystemvorbereitete Maschinen mit CANBUS oder PWM-Hydraulikventil. Kombinieren Sie diese entweder mit dem F10.6 (10,1") oder F12.6 (12,1") Display. Die F10.6 und F12.6 Guidance Kits unterstützen eine Vielzahl von Spurführungsmodi und sind damit ideal für unterschiedlichste Feldbearbeitungsmuster und Einsatzbedingungen geeignet. Von AB- oder A+-Linien, über identische Kurven, Kreisspuren, Einzelspuren, 90-Grad-Linien, 90-Grad-Muster bis hin zur Planung optimaler Fahrspuren lassen sich diese Systeme flexibel an nahezu jede Anwendung anpassen. Selbst auf Feldern mit komplexen oder unregelmäßigen Formen sorgen sie für eine präzise und zuverlässige Spurführung. So erhalten Sie die Flexibilität, die Sie für eine effiziente Bearbeitung verschiedenster Feldformen benötigen.

PRÄZISION UND LEISTUNG BEI GERINGEN UND HOHEN GESCHWINDIGKEITEN

Die F10.6 und F12.6 Guidance Kits bieten eine konstant hohe Präzision bei allen Geschwindigkeiten von 0,1 bis zu 30 km/h. In Kombination mit RTK+ ermöglichen sie eine Genauigkeit von bis zu 1,5 Zentimetern, unabhängig von der jeweiligen Aufgabe oder Geschwindigkeit. Darüber hinaus unterstützen die Systeme mehrere GNSS-Konstellationen und sind damit äußerst flexibel einsetzbar. Egal, ob beim Säen, Spritzen, Düngen oder bei der Bodenbearbeitung: Die Guidance Kits sorgen für einen präzisen Betriebsmitteleinsatz und eine optimale Ressourcennutzung über eine Vielzahl landwirtschaftlicher Anwendungen hinweg.

BREITE KOMPATIBILITÄT

Die F10.6 und F12.6 Guidance Kits wurden für den Einsatz mit einer Vielzahl landwirtschaftlicher Fahrzeuge und Marken entwickelt. Sie eignen sich ideal zur Nachrüstung älterer Maschinen, die noch nicht über eine automatische Lenkung verfügen. Egal, ob Vorderachslenkung, Hinterachslenkung, Knicklenkung, Raupenfahrzeuge oder selbstfahrende Pflanzenschutzspritzen - diese Bausätze lassen sich problemlos in nahezu jedes Fahrzeug Ihres Maschinenparks integrieren. Dabei spielt es keine Rolle, welcher Fahrzeugtyp oder welches Lenksystem verwendet wird. So können Sie Ihre Maschinen ganz einfach mit einem hochpräzisen automatischen Lenksystem ausstatten. Informationen zur Kompatibilität Ihrer Maschinen erhalten Sie bei Ihrem Case IH Vertriebspartner.

INTUITIVE BENUTZEROBERFLÄCHE FÜR EINEN REIBUNGSLOSEN BETRIEB


Die F10.6 und F12.6 Displays sind auf Einfachheit und Effizienz ausgelegt. Dank einer intuitiven Benutzeroberfläche und wenigen Einrichtungsschritten können Bediener schnell loslegen. Große Symbole, eine klare Navigation und ein anpassbares Layout ermöglichen einen schnellen Zugriff auf alle wichtigen Funktionen. So bleiben Sie bei der Arbeit konzentriert, ohne sich mit unnötiger Komplexität aufzuhalten.

RTK-GENAUIGKEIT

Sind Sie es leid, ständig nach vorn und nach hinten schauen zu müssen, nur um gerade Linien zu fahren? Wussten Sie, dass die Freischaltung der RTK-Genauigkeit in unseren F10.6 und F12.6 Guidance Kits enthalten ist? Sie benötigen lediglich ein Case IH RTK+ Abonnement. Dieses Abonnement bietet Ihnen eine Genauigkeit von bis zu 1,5 Zentimetern in weniger als einer Minute. Case IH stellt dafür ein besonders dichtes Korrektursignal-Netzwerk bereit, das mit einer Vielzahl von Marken kompatibel ist und keine Investitionen in eigene Basisstationen erfordert. Ihr Case IH RTK+ Abonnement erhalten Sie direkt bei Ihrem Case IH Vertriebspartner.

CASE IH RTK+ BRINGT ZAHLREICHE VORTEILE:

- Verringerung von Überlappungen bei der Bodenbearbeitung und Aussaat
- Einsparung von Saatgut
- Verringerung des Dünge- & Pflanzenschutzmitteleinsatzes
- Erhöhung der Ernteproduktivität
- Minimierung der Bodenverdichtung durch Controlled Traffic Farming
- Hochgenaue Teilbreitenschaltung zur Automatisierung Ihrer Anwendungen
- Präzises Arbeiten auch bei schlechten Sichtverhältnissen
- Reduzierung der körperlichen Belastung

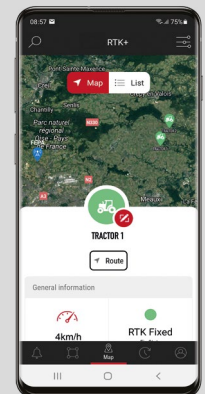

LADEN SIE DIE APP HERUNTER UND ENTDECKEN SIE VIELE WEITERE PRAKTISCHE FUNKTIONEN.

F10.6 ODER F12.6 GUIDANCE KIT MIT LENKRADMOTOR



F10.6 ODER F12.6 DISPLAY	
Display	F10.6 (10,1 Zoll; 25,6 cm) oder F12.6 (12,1 Zoll; 30,7 cm)
Auflösung	1280 × 800 Pixel
Helligkeit	750 cd/m ²
Kommunikation	4G/WiFi/BT
Gewicht	1,5 kg
Abmessungen (B × H × T)	F10.6 Display: 248,9 × 167,5 × 41 mm oder F12.6 Display: 297,1 × 199,7 × 41 mm
Speicher (ROM) / Arbeitsspeicher (RAM)	32 GB / 4 GB
Kameraeingang	1–4 Kanäle
Betriebssystem	Android 11
Stromversorgung	9 bis 36 V DC
Betriebstemperatur	-20°C bis +70°C
Lagertemperatur	-40°C bis +85°C
IP-Schutzklasse	IP67
ISOBUS UT	Inklusive
ISOBUS TC-SC	Optional
ISOBUS TC-GEO	Optional
ISOBUS AUX-N	Optional
U-TURN	Optional

Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden.

F10.6 / F12.6 GUIDANCE KIT CANBUS ODER PWM-HYDRAULIKVENTIL (FÜR LENKSYSTEMVORGERÜSTETE MASCHINEN)



P5 EMPFÄNGER	
GNSS	Galileo, GPS, GLONASS, BeiDou, QZSS
GNSS-Modus	RTK+ und andere Satellitenkorrekturen
Mobilfunk	LTE-FDD, LTE-TDD, UMTS, GSM
Funk	Rx Radio
Stromversorgung	9 bis 36 V DC
Abmessungen (B × H × T)	208 × 191 × 73 mm
Betriebstemperatur	-20°C bis +70°C
Lagertemperatur	-40°C bis +85°C
IP-Schutzklasse	IP67

KAMERA	
Auflösung	1920 × 1080 Pixel
Schnittstelle Videoausgang	AHD
Weißabgleich	Automatisch
Belichtungssteuerung	Automatisch
Sichtfeld	150°
Betriebstemperatur	-20°C bis +70°C
IP-Schutzklasse	IP67

E6 LENKRADMOTOR	
Motortyp	Drehmomentmotor
Nennmoment	7 Nm
Max. Drehzahl	180 U/min
Nennmoment	120 U/min
Nennstrom	15 A
Spitzenstrom	38 A
Stromversorgung	9 bis 36 V DC
Abmessungen des Motors	Ø165 × 58 mm
Gewicht (Motor)	≤ 3,8 kg
Abmessungen des Lenkrads	D: 400 mm
Betriebstemperatur	-25°C bis +85°C
Lagertemperatur	-40°C bis +85°C
Staub- und wasserfest	IP65



ERSATZTEILE
JEDERZEIT ONLINE
KAUFEN
MYCNHSTORE.COM



Gebührenfreie Rufnummer: 00 800 22 73 44 00

Sicherheit schadet nie! Lesen Sie vor der Verwendung eines Geräts immer erst die Bedienungsanleitung. Überprüfen Sie das Gerät vor der Verwendung und vergewissern Sie sich, dass es ordnungsgemäß funktioniert. Beachten Sie die Produktsicherheitszeichen und verwenden Sie die vorhandenen Sicherheitsfunktionen. Diese Broschüre wurde zur weltweiten Verbreitung veröffentlicht. Standardgeräte und optionale Geräte sowie die Verfügbarkeit einzelner Modelle können von Land zu Land unterschiedlich sein. CASE IH behält sich das Recht vor, das Design und die technische Ausstattung jederzeit ohne Vorankündigung zu ändern, ohne dass dies zu irgendwelchen Verpflichtungen führt, diese Änderungen auch an bereits verkauften Einheiten durchzuführen. Obwohl größte Sorgfalt darauf verwendet wurde, die Korrektheit der technischen Daten, Beschreibungen und Abbildungen in dieser Broschüre zum Zeitpunkt des Drucks zu gewährleisten, sind auch hier Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. Abbildungen können optionale Ausstattungen oder nicht alle Standardausstattungen darstellen. Case IH empfiehlt Schmierstoffe der Marke **AKCELA**.

CIH_25_Aftersales_FleetPro_Range_ADV_Flyer_4p_001_COMDOO

