

# GAMMA T7S



# UN T7 S VI OFFRE TUTTO L'ESSENZIALE.

I modelli T7 S vi offrono potenza semplice e le caratteristiche essenziali, con il supporto di un marchio leader. Sviluppati per soddisfare le esigenze di aziende familiari, contoterzisti, compagnie di noleggio e grandi aziende zootecniche, e per garantire prestazioni ed economia d'esercizio ai massimi livelli, i trattori T7.165 S, T7.195 S e T7.215 S sono macchine dal facile utilizzo, assicurano affidabilità e prestazioni. Azionati dai collaudati, affidabili ed efficienti motori FPT Industrial NEF con tecnologia ECOBlue™ HI-eSCR 2, questi trattori con potenza nominale di 150, 175 e 195 CV vi danno il massimo del valore senza compromessi in termini di design, comfort, prestazioni ed eccellenza ingegneristica.





## La Gamma


Il trattore T7.165 S con passo di 2.734 mm è offerto con cabina Horizon™ con tettuccio alto o ribassato e può essere predisposto per il caricatore frontale. Dotato della robusta trasmissione semi-powershift New Holland Range Command™ fino a 40 km/h, il T7.165 S ha un peso nominale di 6.700 kg ed è ideale nelle applicazioni zootecniche, in quanto abbina dimensioni contenute e grande manovrabilità alla potenza necessaria per azionare carri miscelatori ad alta capacità e alla versatilità indispensabile per operazioni come lo sfalcio, le applicazioni con il caricatore frontale ed il trasporto. I modelli T7.195 S e T7.215 S con passo di 2.884 mm fissano impareggiabili standard in termini di prestazioni, comfort e valore. Progettati per impieghi intensivi, questi modelli con peso nominale di 8.140 kg montano la stessa cabina Horizon™ con tettuccio alto dei trattori T7 e la collaudata trasmissione full powershift New Holland Power Command™ fino a 40 km/h. Estremamente efficiente e facile da utilizzare, la trasmissione Power Command™ garantisce una robusta affidabilità ed è ideale per applicazioni di trasporto pesante e di lavorazione del terreno.

Modelli	Potenza nominale (CV)	Potenza massima (CV)	Cambio	Ridotte	Differenziale assale anteriore	Capacità massima di sollevamento alle rotule in orizzontale (kg)	Portata idraulica (L/min)	Livello fonometrico in cabina (dBA)	Fari a LED	Peso lordo del veicolo (kg)
T7.165 S	150	165	18 / 19x6	Optional	Bloccaggio completo	8.257	110	69	Optional	10.500
T7.195 S	175	190	18 / 19x6	Optional	Bloccaggio completo	8.647 / 10.463*	120	69	Optional	13.600
T7.215 S	195	214	18 / 19x6	Optional	Bloccaggio completo	8.647 / 10.463*	120	69	Optional	13.600

\* con bracci di sollevamento posteriori opzionali da 110 mm

# EFFICIENZA DI CLASSE MONDIALE, ACCESSIBILITÀ NEL MONDO REALE.

Il cuore di un trattore è il suo motore. Con i trattori New Holland serie T7 S non esistono compromessi in termini di eccellenza ingegneristica. I collaudati motori sei cilindri NEF ECOBlue™ HI-eSCR 2 Stage V sono il punto di riferimento per potenza, coppia ed efficienza dei consumi. I lunghi intervalli di manutenzione a 750 ore contribuiscono a ridurre i costi di esercizio, senza compromettere le prestazioni o la longevità delle macchine. T7 S: economia essenziale su cui contare.

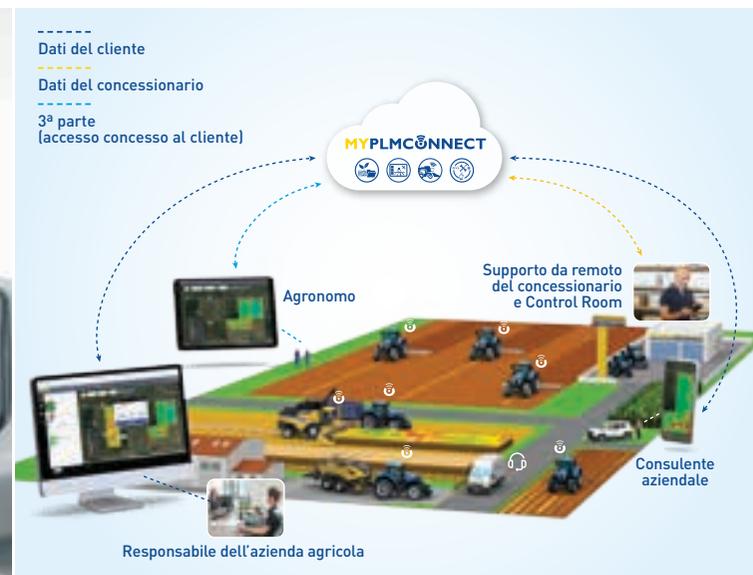

## Versatilità con il caricatore frontale

La serie di trattori T7 S è stata ottimizzata per offrirvi caratteristiche essenziali, ma ciò non significa mancanza di scelta. Il T7.165 S con passo standard può essere configurato come trattore aziendale predisposto per il caricatore, ideale nelle applicazioni zootecniche. Grazie all'elevata portata idraulica, al joystick elettronico, alla trazione integrale automatica e al premiato sistema optional CustomSteer™, il T7.165 S garantisce tempi di ciclo eccezionali con il caricatore. Il sistema CustomSteer™ consente di ridurre il numero di giri del volante, assicurando massima manovrabilità con intervento minimo da parte dell'operatore.

## Un'offerta di trasmissioni robuste

State cercando un T7 S adatto ad un uso intensivo in campo? Non c'è problema. Il T7.165 S può montare la cabina Horizon™ standard e la trasmissione Range Command™ 28x12 con superriduttore. I modelli più potenti a passo lungo T7.195 S e T7.215 S possono montare la trasmissione Power Command™ 28x12 con superriduttore. I clienti hanno quindi la possibilità di avere tutta la versatilità ed il comfort della serie T7 nell'accessibile configurazione essenziale T7 S.

## Sistemi di guida automatica e pacchetti telematici

Sui modelli T7 S sono disponibili il sistema di guida automatica IntelliSteer® RTK con precisione di passata di 1,5 cm e una vasta scelta di pacchetti telematici. Dalla gestione del campo a quella della flotta, i trattori New Holland T7 S offrono il meglio delle caratteristiche tecniche.



## Robuste forze motrici

I modelli T7.195 S e T7.215 S a passo lungo sono eccezionali per i lavori di coltivazione particolarmente pesanti. Con una capacità di sollevamento posteriore di ben 10.463 kg\*, abbinata a una potenza massima di 190 CV e 214 CV, questi trattori sono concepiti lavorare a lungo, garantendo il massimo delle prestazioni.

Equipaggiati con una cabina Horizon™ ricca di dotazioni e che vanta gli stessi livelli di comfort e di bassa rumorosità di tutti i modelli T7. Queste macchine sono la scelta ideale per tutti i tipi di clienti dai grandi contoterzisti alle piccole aziende familiari: facili da usare ed economici da gestire sono ideali per le lavorazioni primarie e secondarie del suolo, per la semina e per tutte le lavorazioni superficiali.

\* con bracci di sollevamento posteriori opzionali da 110 mm

# LA MIGLIORE CABINA È DI SERIE.

New Holland mette la sicurezza e il comfort dell'operatore al centro di ogni suo prodotto: senza compromessi. La serie T7 S monta la stessa cabina Horizon™ utilizzata sui modelli T7: livelli fonometrici ridotti a 69 dBA, visibilità eccellente ed ergonomia intelligente sono di serie. Quanto agli optional, è possibile scegliere tra due versioni del sedile, entrambe in grado di fornire livelli ottimali di sostegno e di isolamento dagli urti.





Modelli	Sedile di serie	Sedile Comfort
Materiale	Tessuto	Tessuto
Tipo di sospensioni	Bassa frequenza	Bassa frequenza
Sistema di ammortizzazione	Regolabile	Regolabile
Regolazione del peso	Manuale	Automatica
Sostegno lombare	Manuale	Manuale
Schienale estensibile	In altezza	Ruotabile
Sedile passeggero	Tessuto	Tessuto

## Una scelta con tutto l'essenziale

Per soddisfare le esigenze di chi lavora terreni molto accidentati, è disponibile il collaudato sistema New Holland Comfort Ride™ di sospensioni della cabina. Per livelli di comfort e trazione ancora superiori si può optare per l'assale anteriore ammortizzato Terraglide™ che offre inoltre una tenuta di strada eccezionale. E per il massimo della manovrabilità? C'è l'assale anteriore SuperSteer™ che consente di aumentare di 55 gradi l'angolo di sterzata standard, raggiungendo i 65 gradi: il top della categoria. Per lavorare anche di notte, potete scegliere tra il pacchetto di fari alogeni di serie e il pacchetto opzionale di 12 fari a LED ad alte prestazioni.

Modelli		T7.165 S	T7.195 S	T7.215 S
<b>Motore</b>				
N. di cilindri / Cilindrata / Aspirazione / Valvole	(cm³)	6 / 6.728 / T / 4	6 / 6.728 / T / 4	6 / 6.728 / T / 4
Conforme alla normativa sulle emissioni		Stage V	Stage V	Stage V
Potenza nominale - ISO TR14396 - ECE R120	(kW/CV)	110/150	129/175	143/195
Potenza massima - ISO TR14396 - ECE R120	(kW/CV)	121/165	140/190	157/214
Coppia massima - ISO TR14396	(Nm)	700	805	875
Capacità serbatoio diesel / Capacità serbatoio AdBlue	(Litri)	312 / 48	312 / 48	312 / 48
<b>Cambio</b>				
Leva inversore Powershuttle		●	●	●
Range Command™ semi-powershift (40 km/h o 40 km/h ECO)		18 / 19x6	-	-
Velocità minima / Velocità massima	(km/h)	1,98 / 40	-	-
Power Command™ full powershift (40 km/h o 40 km/h ECO)		-	18 / 19x6	18 / 19x6
Velocità minima / Velocità massima	(km/h)	-	1,98 / 40	1,98 / 40
Ridotte		○	○	○
<b>Assale</b>				
Assale anteriore 4WD		●	●	●
Sospensione dell'assale anteriore Terraglide™		○	○	○
Assale anteriore SuperSteer™		○	○	○
Funzioni Terralock™		●	●	●
<b>Impianto idraulico</b>				
Pompa a centro chiuso con sensore di carico (CCLS)		●	●	●
Portata della pompa principale di serie	(L/min)	110	120	120
Sollevatore a controllo elettronico (EDC)		●	●	●
N. massimo di distributori posteriori / distributori ventrali		4 / 3	4 / 4	4 / 4
Joystick di comando		○	○	○
Capacità massima di sollevamento alle rotule in orizzontale	(kg)	8.257	8.647 / 10.463*	8.647 / 10.463*
Capacità di sollevamento massima per tutta la corsa (610 mm dietro le rotule)	(kg)	6.616	6.016 / 9.266*	6.016 / 9.266*
Capacità massima di sollevamento del sollevatore anteriore alle rotule in orizzontale	(kg)	3.568	5.925	5.925
<b>PdP</b>				
Regime della PdP	(giri/min)	540 / 540E / 1.000	540E / 1.000	540E / 1.000
PdP anteriore	(giri/min)	1.000	1.000	1.000
<b>Cabina</b>				
Categoria cabina Horizon™ a norma - EN 15695		○	●	●
Tettuccio a basso profilo		●	-	-
Tettuccio per alta visibilità - Tettuccio a basso profilo / Tettuccio ad alto profilo		● / ○	- / ○	- / ○
Monitor a colori IntelliView™ IV con connettore ISO 11783		○	○	○
Sedile di serie con cintura di sicurezza / sedile Comfort		● / ○	● / ○	● / ○
Sospensioni per cabina Comfort Ride™		○	○	○
Pacchetto 8 fari alogeni		○	○	○
Fari a LED (pacchetto 8 / 12 fari)		○	○	○
Livello fonometrico in cabina	(dBA)	69	69	69
Predisposizione per sistema di guida automatica IntelliSteer®		○	○	○
Sistema di connessione telematica MyPLM®Connect Telematics		○	○	○
ISOBUS Classe II		○	○	○
<b>Dimensioni (con pneumatici posteriori 650/65R42)</b>				
Assale con passo standard	(mm)	2.734	2.884	2.884
Lunghezza complessiva comprese zavorre e sollevatore posteriore	(mm)	5.347	5.773	5.773
Larghezza minima	(mm)	2.446	2.470	2.470
Altezza complessiva	(mm)	3.140	3.065	3.065
<b>Peso</b>				
Peso massimo consentito	(kg)	10.500	13.600	13.600

● Di serie ○ Optional - Non disponibile \* con bracci di sollevamento posteriori opzionali da 110 mm



www.newholland.com/it - newhollandtopservice.italia@cnhind.com

I dati contenuti in questo stampato sono forniti a titolo indicativo; i modelli descritti sono suscettibili di modifiche, senza preavviso, da parte del Costruttore. Disegni e fotografie possono riferirsi a equipaggiamenti opzionali o ad allestimenti destinati ad altri Paesi. Per ogni altra informazione, rivolgersi alla nostra rete di vendita. Published by New Holland Brand Communications. Bts Adv. - Printed in Italy - 05/23 - (Turin) - 200008/100