

FARMLIFT

ALCANCE MÁXIMO 5,8 – 9,1 m

626 / 633 / 636 / 737 / 742 / 935





FARMLIFT. CAPAZ DE ELEVAR CUALQUIER CARGA

Lleve su negocio a nuevas alturas

Case IH amplía su gama Farmlift con el modelo compacto Farmlift 626. Este se une a los modelos 633/636, 737/742 y 935. La Farmlift 626 eleva hasta 2.600 kg. Está diseñada para espacios reducidos, como granjas avícolas y huertos.

La serie ofrece capacidades de elevación de hasta 4.200 kg. Las alturas máximas alcanzan los 9,1 m. Todos los modelos cuentan con modernas cabinas, pantallas de 5 o 7 pulgadas fáciles de usar y un sistema hidráulico avanzado para un rendimiento óptimo.



FARMLIFT. CAPAZ DE ELEVAR CUALQUIER CARGA.....	2 – 3
LA FARMLIFT ADECUADA PARA CADA TRABAJO.....	4 – 5
FARMLIFT 626. MANIPULADORA TELESÓPICA COMPACTA.....	6 – 9
LA NUEVA GENERACIÓN FARMLIFT.....	10 – 11
UNA CABINA QUE TE PONE EN PRIMER LUGAR.....	12 – 13
UN MOTOR CON LA POTENCIA QUE NECESITAS.....	14
TRANSMISIÓN PARA UN CONTROL TOTAL.....	15
EL MEJOR BRAZO DEL SECTOR.....	16
POTENCIA HIDRÁULICA TOTAL.....	17
SERVICIO Y ESPECIFICACIONES.....	18 – 19

LA FARMLIFT ADECUADA PARA CADA TRABAJO

Rendimiento elevado


Desde el 626 con 6,1 m de alcance hasta los 4.200 kg de capacidad del 742, pasando por el enorme alcance de 9,1 m del 935 y todo lo demás. Hay un modelo para cada necesidad

en la gama Farmlift. Hemos creado esta gama para la agricultura actual, desde pequeñas explotaciones hasta grandes operaciones. Todos los modelos ofrecen un confort superior, tiempos de carga rápidos y una respuesta rápida.

**CONFIGURA TU
FARMLIFT AQUÍ:**




ESCANÉAME

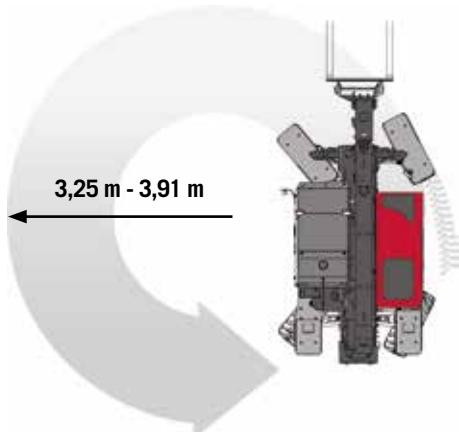

FARMLIFT 626

Compacta y versátil. Perfecta para espacios reducidos y tareas especializadas como la ganadería, los huertos y los invernaderos.

- Fase V | 4 cilindros 3.300 cm³
- Transmisión hidrostática Ecodrive
- 4WD con diferencial de deslizamiento limitado - De serie para el eje delantero / 100 % bloqueable hidráulicamente (opcional)
- 12-16,5 / 12,5-18" / 340/80 R18
- **BRAZO DE ALTA CAPACIDAD** 5,8 m de altura de elevación con 2,6 t de capacidad de elevación
- **360° VISIBILIDAD TOTAL**

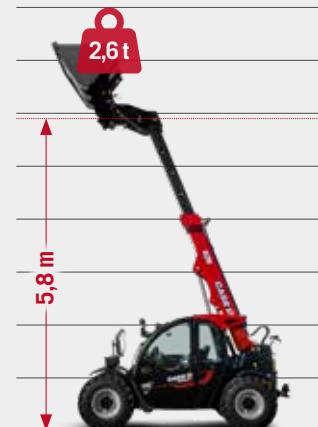

FARMLIFT 633 / 636


Diseñadas para empresas con volúmenes de manipulación de materiales ligeros a medios. Permite gestionar diversas aplicaciones con facilidad.

- FPT Fase V | 4 cilindros 4.500 cm³
- Transmisión Full Powershift 6x3
- 4WD con diferencial de deslizamiento limitado - De serie en el eje delantero / opcional en el eje trasero
- 460/70R24 o 500/70R24
- **BRAZO DE ALTA CAPACIDAD** Altura de elevación de 6,1 m con capacidad de elevación de 3,3 / 3,6 t
- **360° VISIBILIDAD TOTAL** Visibilidad mejorada en un 9 %



FARMLIFT 737 / 742

Diseñadas para empresas con grandes volúmenes de material. Ofrecen eficiencia, fiabilidad y comodidad cuando más lo necesitas.

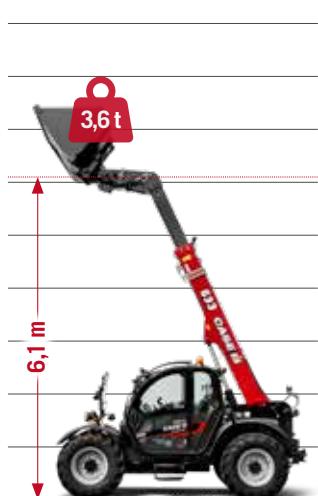

FPT Fase V | 4 cilindros 4.500 cm³

Transmisión Full Powershift 6x3

4WD con diferencial de deslizamiento limitado - De serie en el eje delantero / opcional en el eje trasero

460/70R24 o 500/70R24

BRAZO DE ALTA CAPACIDAD 7 m de altura de elevación con 3,7 / 4,2 t de capacidad de elevación

VISIBILIDAD TOTAL Visibilidad mejorada en un 9 %



FARMLIFT 935

El Farmlift 935 es tu solución para grandes alturas de elevación.



FPT Fase V | 4 cilindros 4.500 cm³

Transmisión Full Powershift 6x3

4WD con diferencial de deslizamiento limitado - De serie en el eje delantero / opcional en el eje trasero

460/70R24 o 500/70R24

BRAZO DE ALTA CAPACIDAD 9,2 m de altura de elevación con 3,5 t de capacidad de elevación

VISIBILIDAD TOTAL Visibilidad mejorada en un 9 %



FARMLIFT 626

MANIPULADORA TELESCÓPICA COMPACTA

Comodidad, control y visibilidad

Sube a la Farmlift 626. Disfruta de una cabina espaciosa con visibilidad de 360°, controles intuitivos y características de confort avanzadas. Fabricada para aumentar la productividad. Diseñada para jornadas de trabajo largas y exigentes en cualquier entorno.

VISIBILIDAD PANORÁMICA

La posición elevada de la cabina y las amplias ventanas proporcionan una visibilidad completa de 360°. El parabrisas rediseñado garantiza una visión clara por encima de la cabeza para un manejo preciso de los implementos altos.

CONTROLES AVANZADOS

La palanca electroproporcional proporciona movimientos suaves del brazo. La nueva pantalla táctil de 5 pulgadas muestra diagnósticos en tiempo real. Las funciones esenciales son de fácil acceso, todo al alcance de la mano.

COMODIDAD MEJORADA

La cabina cuenta con asiento equipado con suspensión neumática o mecánica. Ambos se ajustan en altura y peso. Los soportes que amortiguan las vibraciones reducen la fatiga. Los puertos de carga USB integrados y los amplios compartimentos de almacenamiento añaden comodidad.

CALIDAD DEL AIRE Y CONTROL DE LA CLIMATIZACIÓN

Los filtros de carbón opcionales cumplen las normas ISO de categoría 2 o categoría 4. Te protegen del polvo y las partículas nocivas. El sistema de climatización garantiza un espacio de trabajo más saludable, incluso en condiciones exigentes como los gallineros.

SEGURIDAD EN LA QUE PUEDES CONFIAR

El sistema antivuelco integrado (LMC) incluye indicadores de carga LED y un botón de parada de emergencia. Mayor seguridad durante la elevación de cargas pesadas. Concéntrate en el trabajo: la Farmlift 626 te respalda.

PAQUETE DE ILUMINACIÓN AVANZADA

El sistema de iluminación LED completo garantiza una excelente visibilidad tanto de día como de noche. Dos luces de carretera delanteras y traseras, dos luces de trabajo en el brazo y luces LED de señalización proporcionan la máxima iluminación para un funcionamiento seguro en condiciones de poca luz.



FARMLIFT 626 LA POTENCIA COMPACTA SE UNE A LA VERSATILIDAD

Estableciendo nuevos estándares en espacios reducidos

La nueva Farmlift 626 de Case IH establece el punto de referencia en manipuladoras telescópicas compactas. Motor de 74 CV Fase V que entrega un par de 300 Nm. Radio de giro de tan solo 3,25 metros. Capacidad de elevación de 2,6 toneladas hasta 5,8 metros. La Farmlift 626 garantiza una productividad sin igual. El modo EcoSmart a 30 km/h ahorra hasta un 30 % de combustible. La visibilidad de 360° desde la cabina y los soportes antivibratorios mantienen al operador cómodo durante las largas jornadas de trabajo.

FARMLIFT 626

Capacidad de elevación	2,6 t
Alcance máx.	5,8 m
Potencia nominal del motor	74,2 CV
Transmisión	Hidrostática
Sistema hidráulico con detección de carga	80 l



DISEÑO COMPACTO PARA ESPACIOS REDUCIDOS

Radio de giro de solo 3,25 metros. Altura inferior a 2 metros. La Farmlift 626 maniobra con facilidad en entradas estrechas de graneros y patios reducidos. Perfecta para operaciones ganaderas y hortícolas.

- La corta distancia entre ejes mejora la agilidad en áreas reducidas
- Tres modos de dirección, incluida la dirección en cangrejo para desplazamientos laterales
- La elevada distancia al suelo garantiza un funcionamiento suave en superficies irregulares

AMPLÍA TU ALCANCE

Levanta cargas de hasta 2,6 toneladas a una altura de hasta 5,8 metros. Diseñada para una gran eficiencia en el apilamiento. La Farmlift 626 maneja pacas, palés y materiales pesados con facilidad y precisión.

- Articulación del brazo baja para mejorar la distribución del peso
- Alta rigidez torsional para una elevación estable
- Controles electrohidráulicos precisos






PRECISIÓN AL ALCANCE DE LA MANO

La bomba de engranajes de 80 l/min funciona a 210 bar. Acciona la palanca electroproporcional para un movimiento suave de la pluma. El sistema hidráulico de caudal constante permite un funcionamiento sin problemas de implementos exigentes, como barredoras y quitanieves.

- La palanca proporcional garantiza un control preciso del brazo
- La función de caudal constante permite un funcionamiento hidráulico continuo
- El sistema de alta presión mejora la eficiencia y el rendimiento

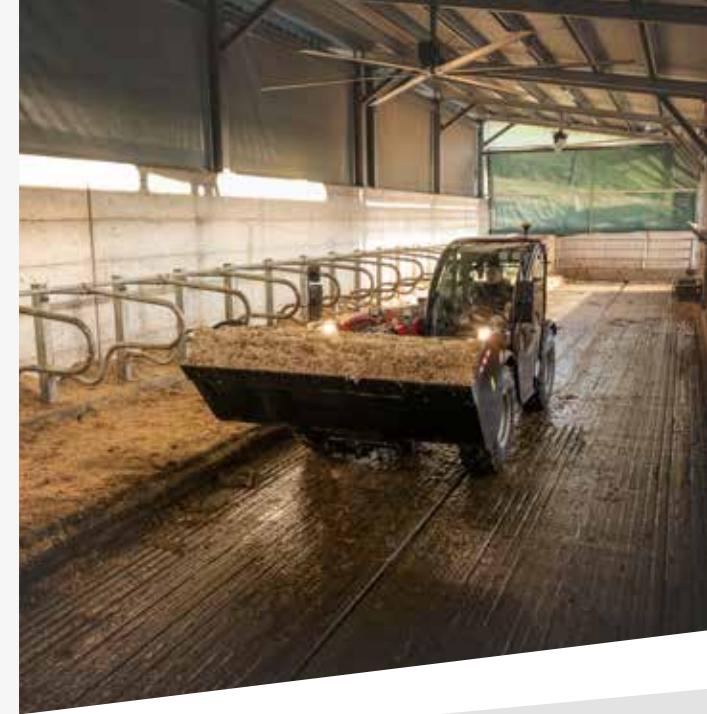

DISEÑADA PARA LA PRODUCTIVIDAD

El motor Fase V de 74 CV (54,6 kW) ofrece un par de 300 Nm. Se combina con una transmisión hidrostática para una entrega de potencia suave. Velocidades de hasta 30 km/h. Diseñada para tareas pesadas y eficiencia.

- Diseño inteligente del motor para una mejor refrigeración y transmisión de potencia
- El ventilador reversible integrado, opcional, mantiene el radiador limpio automáticamente
- El sistema de admisión de aire PowerCore® mejora la eficiencia del motor



ADAPTABLE A TODAS LAS TAREAS

Cambia entre tres modos de conducción: Automotive (30 km/h), Creeper/lenta (20 km/h) y EcoSmart (30 km/h a 2.350 rpm reducidas). Ahorra hasta un 30 % de combustible con la avanzada tecnología hidrostática y la tracción 4WD permanente.

- Controles electrohidráulicos para movimientos simultáneos del brazo y los implementos
- El precalentamiento hidráulico garantiza un rendimiento fiable en condiciones de frío

LA NUEVA GENERACIÓN FARMLIFT

Más visibilidad. Más confort. Más rendimiento.

160 l/min

bomba de pistón

La transformación de la gama Farmlift es un avance revolucionario. Esta evolución ofrece potencia al tiempo que establece nuevos estándares en eficiencia y productividad. Ergonomía mejorada, comodidad sin igual, mayor visibilidad y tiempos de ciclo más cortos. Farmlift promete una experiencia intuitiva y de alta tecnología que eleva las operaciones agrícolas a nuevas cotas.

NUEVO ESTILO Y VISIBILIDAD

- Nuevo diseño del capó
- Visibilidad hacia el lado derecho mejorada un 9 %
- Excelente visibilidad de 360° en todas las direcciones
- El techo de alta visibilidad garantiza una visión perfecta del cargador

AUTONIVELACIÓN ELECTROHIDRÁULICA DEL PORTACARGADOR

- Precisión perfecta en la autonivelación
- Menos costes y tiempo de mantenimiento

CONECTIVIDAD

- Gestiona tus máquinas, datos y flota con Case IH FieldOps
- Toma decisiones proactivas sobre tu negocio y el mantenimiento con notificaciones casi en tiempo real sobre los datos y la posición de la máquina
- Elige tu opción de conectividad telemática preferida

MÁXIMA ESTABILIDAD

- Centro de gravedad bajo
- El brazo montado en la parte trasera actúa como contrapeso
- Batalla de 3 m



A white graphic of a circular arrow with the number '360°' in the center, indicating a full 360-degree view.

360°
visibilidad total

A close-up, low-angle view of the front left corner of the forklift, showing the large black tire and the front suspension.

146 cv
potencia máxima

FÁCIL MANTENIMIENTO

- Intervalo de mantenimiento del motor ampliado (1.000 horas)
- Sistema compacto y exclusivo de postratamiento de gases de escape HI-eSCR2 «de por vida» que no requiere mantenimiento
- El capó y los paneles laterales de una sola pieza permiten un fácil acceso a todo el compartimento del motor
- Radiadores abatibles para facilitar la limpieza

Modelos	Capacidad de elevación	Alcance máximo	Potencia nominal del motor / Potencia máxima	Transmisión	Sistema hidráulico con detección de carga
Farmlift 935	3,5 t	9,1 m	129 CV / 146 CV	6x3 Autoshift	Bomba de pistón variable 140 l / opcional 160 l
			121 CV / 133 CV		Bomba de pistón variable 140 l
Farmlift 742	4,2 t	7,0 m	129 CV / 146 CV	6x3 Autoshift	Bomba de pistón variable 140 l / opcional 160 l
Farmlift 737	3,7 t	7,0 m	121 CV / 133 CV	6x3 Autoshift	Bomba de pistón variable 140 l
Farmlift 636	3,6 t	6,1 m	129 CV / 146 CV	6x3 Autoshift	Bomba de pistón variable 140 l / opcional 160 l
Farmlift 633	3,3 t	6,1 m	121 CV / 133 CV	6x3 Autoshift	Bomba de pistón variable 140 l



UNA CABINA QUE TE PONE EN PRIMER LUGAR

Toma el mando con comodidad

Entra en la amplia y renovada cabina de nuestra última gama. Notarás al instante la visibilidad mejorada del lado derecho gracias al diseño aerodinámico del capó y al entorno más silencioso. Esta completa actualización ofrece al operador una visibilidad sin obstáculos. Se combina con controles e instrumentos ergonómicos de nuevo diseño para un funcionamiento intuitivo.

LA MEJOR VISIBILIDAD DE SU CLASE

Visibilidad mejorada: el nuevo diseño de longitud completa incorpora un capó que aumenta la visibilidad del lado derecho en un 9 %. Cuenta con un techo de alta visibilidad para una visión óptima hacia arriba cuando se trabaja en altura. Vista clara hacia delante sobre el salpicadero para cambiar cómodamente los accesorios.

INSTRUMENTACIÓN CON ESTILO

La avanzada pantalla de 7 pulgadas muestra todos los parámetros de la máquina de un vistazo. Simplifica la configuración de todas las funciones de la máquina. La pantalla incluye la imagen de la cámara de marcha atrás para mayor seguridad y maniobrabilidad.

DISEÑADA PARA LA COMODIDAD Y LA SEGURIDAD

La amplia puerta, los escalones y los rieles garantizan un acceso sin esfuerzo a la cabina climatizada. El asiento con suspensión neumática proporciona comodidad. La columna de dirección ajustable mejora la accesibilidad. La cámara de visión trasera es opcional.

CONTROL CON LA PUNTA DE LOS DEDOS Y ERGONOMÍA

El joystick avanzado está integrado en el asiento. Ofrece sensibilidad ajustable para un control preciso de los movimientos del brazo. Controla tanto la transmisión como el sistema hidráulico. El nuevo teclado está convenientemente situado en el reposabrazos. Tienes todas las funciones críticas al alcance de la mano con una visibilidad y accesibilidad claras.

NUEVO INDICADOR DE MOMENTO DE CARGA (LMI)

Las luces LED muestran claramente al operador el nivel de carga actual de la máquina.





UN MOTOR CON LA POTENCIA QUE NECESITAS

Para cualquier aplicación

Diseñadas para ofrecer una eficiencia de combustible excepcional y un alto rendimiento. Las Farmlift de Case IH utilizan componentes de confianza para garantizar un funcionamiento fiable. Son herramientas de trabajo fiables, preparadas para abordar tareas críticas y exigentes.

POTENCIA Y PAR

Todos los modelos Farmlift cuentan con un motor NEF de 4,5 l con HI-eSCR2 para cumplir con la normativa Fase V. Los modelos Farmlift 636 y 742 ofrecen 146 CV a unas 1.800 rpm con un consumo muy eficiente. Los niveles máximos de par, de hasta 591 Nm a 1.500 rpm, permiten a la máquina seguir avanzando en las condiciones más exigentes. El motor de 133 CV de los modelos 633, 737 y 935 garantiza la potencia suficiente para ciclos rápidos y una completa versatilidad en el trabajo.

EFICIENTE EN TIEMPO Y DINERO

El mantenimiento diario es fácil gracias al capó de una sola pieza de amplia apertura y a los paneles laterales. Con intervalos de mantenimiento de 1.000 horas, las manipuladoras telescopicas Farmlift necesitan un mínimo de cuidados programados.

DISEÑO INTELIGENTE

El diseño compacto del motor crea un estilo renovado que mejora significativamente la visibilidad del operador por el lado derecho. Facilita las comprobaciones diarias, ya que se puede acceder fácilmente a la varilla de nivel de aceite y a los radiadores para limpiarlos a fondo.

SISTEMA DE POSTRATAMIENTO

«DE POR VIDA»

El compacto sistema HI-eSCR2 utiliza un sistema de postratamiento «de por vida». No es necesario sustituir componentes ni realizar limpiezas mecánicas durante todo su ciclo de vida.

VENTAJAS

- Potentes motores Fase V
- Sistema de postratamiento HI-eSCR2
- Las opciones de motor se adaptan a los requisitos de cada Farmlift
- Par impresionante incluso a bajos regímenes del motor
- Intervalos de cambio de aceite de 1.000 horas



TRANSMISIÓN PARA UN CONTROL TOTAL

Y una conducción económica

Todos los modelos Farmlift vienen de serie con transmisión 6x3 Full Powershift controlada electrónicamente para un rendimiento excepcional. Los modelos con motor de 145 CV cuentan con una transmisión de 40 km/h para un rendimiento óptimo en el transporte por carretera.

MODOS DE CAMBIO

La transmisión Autoshift 6x3 estándar es totalmente automática en las velocidades de avance. También puede funcionar de forma semiautomática en las marchas de avance 2-3-4. Estos modelos se benefician de una velocidad máxima de 40 km/h para desplazarse más rápido entre los trabajos. La función de memoria selecciona la última marcha de avance y retroceso utilizada al cambiar de dirección.

FUNCIONAMIENTO SUAVE

El innovador diseño del convertidor de par ofrece una respuesta sin igual y un arranque inmediato. Los embragues multidisco en baño de aceite garantizan unas transiciones suaves entre marchas. El botón de desembrague y el sistema de modulación electrónica optimizan el funcionamiento y mejoran las relaciones de transmisión para aplicaciones de carga eficientes.

EJES ROBUSTOS PARA UNA GRAN CAPACIDAD DE CARGA

Todas las Farmlift utilizan ejes con gran capacidad de carga dinámica y diferencial de deslizamiento limitado (LSD) en el eje delantero. Se puede especificar otro para

el eje trasero. Los frenos de servicio de disco húmedo internos ofrecen una excelente potencia de frenado, además de estar bien protegidos y ser fáciles de mantener.

PARA TAREAS DELICADAS

Los mandos Powershuttle están situados ergonómicamente en la palanca de mando para cambiar de dirección con suavidad sin soltar la palanca. Las avanzadas opciones de personalización permiten adaptar la capacidad de respuesta del Powershuttle a las preferencias personales.



EL MEJOR BRAZO DEL SECTOR

Mayor productividad a cualquier altura

Los operadores de Farmlift de Case IH pueden confiar en un robusto brazo telescopico que ofrece una resistencia a la torsión y una capacidad de carga excepcionales.

NIVELACIÓN AUTOMÁTICA ELECTROHIDRÁULICA

Mediante sensores eléctricos, este exclusivo sistema nivela automáticamente los implementos, lo que elimina la necesidad de un cilindro de compensación en las manipuladoras telescopicas. Las ventajas incluyen la carga total del cazo sin pérdidas, una gran precisión en la nivelación de los implementos, menos esfuerzo para el operador y una reducción del tiempo y los costes de mantenimiento.

CONTROL DE CONDUCCIÓN SUAVE

La suspensión del brazo mejora la seguridad y el confort. Proporciona una conducción más suave y una mayor estabilidad.

ESTABILIDAD Y AGILIDAD

El brazo montado en la parte trasera y la larga distancia entre ejes garantizan la estabilidad. El radio de giro inferior a 4 m con tres modos de dirección garantiza una agilidad excepcional, incluso en espacios reducidos. Todo ello gracias al robusto chasis en forma de escalera en H, imprescindible para manejar cargas útiles elevadas.

DOS SENSORES ANGULARES PROPORCIONAN UN MOVIMIENTO Y UNA NIVELACIÓN MÁS PRECISOS DE LOS ACCESORIOS.



POTENCIA HIDRÁULICA TOTAL

Tu mejor aliado para levantar peso

El sistema hidráulico de la Farmlift ofrece funciones electrohidráulicas proporcionales a través del sistema de detección de carga CCLS para un control preciso y una respuesta rápida. Incluye características inteligentes como retorno de la cuchara, reactividad ajustable del brazo y función de sacudida para aumentar la productividad con tiempos de ciclo más cortos.

ACELERA TUS CICLOS DE CARGA

Dos modelos Farmlift pueden equiparse con la nueva bomba de pistones de cilindrada variable que proporciona 160 l/min de potencia hidráulica para mejorar las funciones hidráulicas múltiples.

EXTRA CÓMODO

Todas las funciones hidráulicas se controlan de forma electroproporcional mediante el joystick multifunción integrado, situada en el extremo del reposabrazos del asiento para una ergonomía excelente. El sistema admite el uso simultáneo de tres funciones, lo que aumenta la eficiencia y reduce el tiempo de inactividad.

CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS AVANZADAS

El paquete de características hidráulicas avanzadas ofrece sistemas inteligentes para mejorar la comodidad del operador, la conveniencia y la eficiencia de las tareas. La función de sacudida activa de la cuchara vacía eficazmente los materiales pegajosos y porciona con precisión la paja o el ensilado.

La función automática de «retorno a la posición» permite un movimiento fluido de los implementos a la posición objetivo preestablecida desde cualquier situación inicial.

- Capacidad de respuesta ajustable del brazo
- Flujo continuo ajustable con control del régimen del motor
- Elevación vertical

MONTAJE Y DESMONTAJE RÁPIDO

El sistema opcional de acoplamiento/desacoplamiento rápido disponible en todas las Farmlift hace que el cambio de implementos sea lo más rápido y seguro posible.

- Bomba CCLS de 160 l/min para tiempos de ciclo más cortos
- El interruptor de liberación de presión auxiliar (APR) simplifica la conexión de los implementos





SERVICIO

Soluciones para tu agricultura

Nuestra red de concesionarios profesionales respaldada por los equipos locales de Case IH. Herramientas de asistencia líderes en el sector de Case IH, métodos de formación modernos, las mejores piezas de recambio de su clase, asistencia y rendimiento logístico. Todo lo que necesitas para un servicio posventa excelente y completo que le permita seguir trabajando.

GENUINE PARTS

LA ELECCIÓN IDEAL

Nuestra amplia gama de recambios originales de alta calidad te ayudan a mantener todo el potencial de tu máquina, campaña tras campaña. Garantizan un rendimiento óptimo, la máxima productividad y un alto valor residual.

REMAN PARTS

REMANUFACTURADOS

La tecnología más avanzada y los estrictos controles de calidad nos permiten reconstruir los componentes esenciales de la máquina para que cumplan los estándares de los recambios nuevos.

ACCESSORIES LINE

SOLUCIONES EMPRESARIALES

Nuestros ingenieros desarrollan soluciones para satisfacer tus necesidades individuales. Se presentan en kits y están diseñadas para mejorar la eficiencia empresarial.

Tu concesionario Case IH te ofrece herramientas, piezas pequeñas y accesorios de marcas asociadas, procedentes de proveedores seleccionados.

Max SERVICE

LAS 24 HORAS DEL DÍA. EN TODO EL PAÍS

El servicio de asistencia de Case IH funciona las 24 horas del día en plena campaña. Trabaja en estrecha colaboración con la red de concesionarios para minimizar cualquier tiempo de inactividad que puedas experimentar. Tu concesionario, junto con el equipo de Case IH Parts & Service, tiene un objetivo principal: que puedas volver al trabajo lo antes posible. Las soluciones incluyen el envío prioritario de las piezas necesarias (24/7), asistencia en el campo por parte de técnicos de Case IH y unidades de cortesía cuando sea aplicable.

SAFE GUARD WARRANTY

PROTEGE TU INVERSIÓN

El programa de garantía ampliada de Case IH con las mismas condiciones que el primer año. La garantía SAFEGUARD protege tu inversión frente a costes de reparación inesperados. Trabaja con tranquilidad, mantén los costes operativos bajo control y aumenta el valor de reventa de tu máquina.

* Pregunta a tu concesionario por la disponibilidad, los términos y las condiciones de la garantía Safeguard para tu nueva máquina Case IH.


CNH CAPITAL

LA SOLUCIÓN DE FINANCIACIÓN ÓPTIMA PARA CADA INVERSIÓN

CNH Capital es la empresa financiera de Case IH. Nuestros empleados son expertos financieros con muchos años de experiencia en el sector agrícola. Conocemos los productos Case IH y el mercado, y también comprendemos tus necesidades operativas individuales. Siempre ofrecemos soluciones financieras para tus nuevas inversiones adaptadas específicamente a tus necesidades operativas. Nuestro objetivo más importante es mejorar la rentabilidad de tus inversiones.

MODELOS	FARMLIFT 626	FARMLIFT 633	FARMLIFT 636	FARMLIFT 737	FARMLIFT 742	FARMLIFT 935
Capacidad de elevación máx. (kg)	3.300	3.300	3.600	3.700	4.200	3.500
Altura de elevación máx. (m)	5,8	6,1	6,1	7,0	7,0	9,1
SISTEMA HIDRÁULICO						
Tipo de bomba	Equipo			Pistón		
Caudal de la bomba - Estándar / Opcional (litros/min)	80 / –	140 / –	140 / 160	140 / –	140 / 160	140 / –
Capacidad del depósito de aceite hidráulico (litros)	70			105		
TIEMPOS DE CICLO (segundos)						
Elevación (bomba estándar/opcional)	6,6 / –	6,7 / –	6,7 / 5,2	6,7 / –	6,7 / 5,2	6,7 / –
Descenso (bomba estándar/opcional)	4,6 / –	5,2 / –	5,2 / 5,2	5,2 / –	5,2 / 5,2	5,2 / –
Extensión (bomba estándar/opcional)	6,0 / –	5,2 / –	5,2 / 4,6	6,2 / –	6,2 / 5,4	7,9 / –
Retracción (bomba estándar/opcional)	5,0 / –	3,7 / –	3,7 / 3,5	4,5 / –	4,5 / 4,2	6,3 / –
Descarga (bomba estándar/opcional)	3,3 / –	2,8 / –	2,8 / 2,8	2,8 / –	2,8 / 2,8	2,8 / –
Retroceso (bomba estándar/opcional)	3,0 / –	2,9 / –	2,9 / 2,9	2,9 / –	2,9 / 2,9	2,9 / –
Tiempo total (bomba estándar/opcional)	28,5 / –	26,5 / –	26,5 / 24,2	28,3 / –	28,3 / 25,7	31,8 / –
ÁNGULO DE LA CUCHARA						
Ángulo de volcado	99°			118°		
Ángulo de rotación total	155°			142°		
MOTOR						
Tipo	4 cilindros, EURO Fase V, Common Rail Diesel, Turboalimentado			4 cilindros, EURO Fase V, diésel Common Rail, turbo con intercooler		
Cilindrada (cm ³)	3.300			4.485		
Potencia nominal del motor ISO TR14396 - ECE R120 ¹¹ (kW/CV)	54,6 / 74 a 2.600 rpm	89 / 121 a 2.200 rpm	96 / 129 a 2.200 rpm	89 / 121 a 2.200 rpm	96 / 129 a 2.200 rpm	89 / 121 a 2.200 rpm
Potencia máxima del motor	54,6 / 74 a 2.600 rpm	98 / 133 a 1.800 rpm	107 / 146 a 1.800 rpm	98 / 133 a 1.800 rpm	107 / 146 a 1.800 rpm	98 / 133 a 1.800 rpm
Par máximo (Nm a rpm del motor)	289 a 1.500	549 a 1.500	591 a 1.500	549 a 1.500	591 a 1.500	549 a 1.500
Capacidad del depósito de combustible / urea (litros)	80 / –			140 / 27		
TRANSMISIÓN						
Tipo	Hidrostático			6x3 Powershift (cambio manual, semiautomático y totalmente automático)		
Velocidad máxima (km/h)	30	34 o 40	40	34 o 40	40	34
EJES						
Tipo delantero	Deslizamiento limitado			Deslizamiento limitado		
Tipo trasero	Diferencial abierto			Deslizamiento limitado		
DIRECCIÓN						
Modo de dirección				2WS / 4WS / CRAB		
PESOS Y DIMENSIONES (con ruedas y neumáticos estándar)						
A. Longitud desde la horquilla hasta el contrapeso (mm)	4.230	5.005	5.005	5.239	5.239	5.472
B. Distancia entre ejes (mm)	2.525	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
C. Distancia al suelo (mm)	220	415	415	415	415	415
D. Anchura máx. (mm)	1.920	2.340	2.340	2.340	2.340	2.340
E. Huella (mm)	1.873	1.873	1.873	1.873	1.873	1.873
F. Altura de la cabina (mm)	1.955	2.447	2.447	2.447	2.447	2.447
Peso total con horquillas y operador (kg)	5.090	7.935	7.935	8.000	8.000	8.580
RUEDAS Y NEUMÁTICOS						
Estándar	12 – 16,5			460 / 70 R24		
Opcional	12,5 – 18 o 340 / 80 R18			500 / 70 R24		

¹¹ ECE R120 corresponde a ISO 14396 y 97/68/CE –No disponible

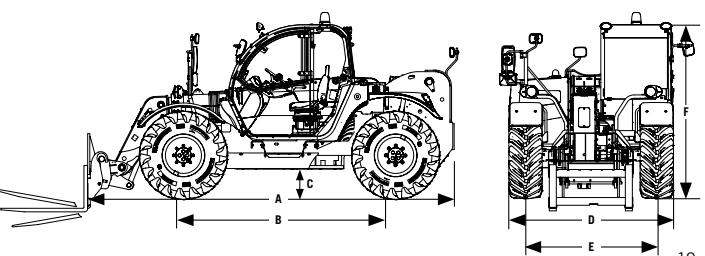




caseih.com



Suscríbete ahora
para recibir
ofertas exclusivas
y novedades.



Teléfono gratuito: 00 800 22 73 44 00

¡La seguridad nunca está de más! Lee siempre el manual del operador antes de trabajar con cualquier tipo de equipo. Inspecciona el equipo antes de usarlo y cerciórate de que funciona correctamente. Sigue las indicaciones de seguridad del producto y haz uso de cualquiera de los elementos de seguridad suministrados. Este documento se publica para distribución mundial, por lo tanto, los equipamientos de serie y opcionales y la disponibilidad de cada modelo puede variar de un país a otro. Case IH se reserva el derecho de efectuar modificaciones en el diseño y las características técnicas en cualquier momento y sin aviso previo, sin contraer por ello ningún tipo de obligación de realizar dichas modificaciones en las unidades ya vendidas. A pesar del esfuerzo realizado para que las características técnicas, las descripciones y las ilustraciones, que aparecen en este folleto, sean correctas en el momento de su impresión, también estas pueden ser susceptibles de modificación sin aviso previo. Las ilustraciones pueden mostrar equipamientos opcionales o no mostrar todos los equipamientos de serie. Case IH recomienda lubricantes **AKCELA**.

08.25 / Cod.No. CIH_25_Farmlift_All_Range_ADV_Brochure_20p_001_E00

CASE II