

Gama T4S

T4.55S | T4.65S | T4.75S





Tratores T4S New Holland.

Simplesmente modernos.

Os tratores T4S de 55 a 75 CV da New Holland oferecem o equilíbrio perfeito entre eficiência moderna e as exigências de um trator simples que faz exatamente o que necessita. Os modelos ROPS com plataforma e tração às duas rodas de base satisfazem as exigências de um trator básico, fiável e de preço acessível. Os modelos com tração integral proporcionam tração adicional para uma versatilidade ainda maior. Necessita de uma cabina? Os tratores T4S estão equipados com uma cabia de quatro pilares de nova geração que proporciona a melhor visibilidade panorâmica e ambiente do operador do seu segmento. Precisa de um carregador? O novo carregador 555LU está disponível de fábrica e foi especificamente concebido para o trator T4S, é resistente e durável, e está equipado de série com autonivelamento mecânico. Disponível com caixas de velocidades mecânicas 8x8 ou 12x12, e um super-redutor 20x20 opcional que atinge uma velocidade de trabalho mínima de 0,14 km/h, a série T4S possui as especificações ideais para se adequar a qualquer terreno ou campo, agricultura não profissional ou empresas de feno e forragem. Necessita de efetuar manobras rápidas? É oferecido um inversor hidromecânico para que possa alternar entre mudanças de avanço e marcha-atrás sem embraiagem. Trabalha com equipamento pesado montado na parte traseira? Com o T4S, pode beneficiar de um potente sistema hidráulico traseiro de 3000 kg para obter o melhor desempenho do segmento com controlo do sistema hidráulico Lift-O-Matic™ equipado de série. O acionamento da TDF assistido pelo servomotor, com Soft Start de fácil modulação, é parte integrante de um trator que foi concebido para responder às exigências modernas de eficiência e facilidade de operação, mas com a simplicidade e facilidade de manutenção tradicionais.

Nunca foi tão fácil ter um trator

Os tratores T4S Stage V foram concebidos para trabalho árduo, mas com intervalos de manutenção prolongados de 600 horas. Todas as verificações de manutenção diárias são rápidas e fáceis de realizar, o que significa que terá mais tempo para fazer aquilo que um trator T4S faz melhor: trabalhar. Pretende mais? E que tal motores common rail de baixo consumo fiáveis, compatíveis com biodiesel?

Prazer de condução absoluto

Desde ROPS de base até à cabina de quatro pilares de nova geração com banco de suspensão pneumática — o controlo das operações com o conforto do operador é essencial. Os tratores cabinados T4S definem novos padrões neste segmento, com visibilidade panorâmica de todas as alfaías. O potente aquecimento e ar condicionado mantêm o operador confortável em todas as estações do ano. Os que optarem por uma versão ROPS, poderão continuar a usufruir de um banco com suspensão extremamente confortável e controlos posicionados de forma conveniente de série.

Versatilidade

Compacto e manobrável, com possibilidade de potência hidráulica e caixa de velocidades versátil para se adequar às mais diversas necessidades, um T4S pode ser a solução ideal para si. Proporciona o mesmo desempenho tanto a realizar trabalhos de carregador no pátio com o novo carregador 555LU, como a trabalhar com um grande número de alfaías no campo, no parque ou para trabalhos mais exigentes. Com ROPS ou cabina, tração integral ou tração às duas rodas, o T4S oferece versatilidade de série.

Potência e produtividade

O suave motor da série S8000 debita uma excecional potência eficiente e fiável de até 75 CV com uma extraordinária poupança de combustível e impressionantes características de binário. Com o equilíbrio ideal entre potência, peso e tamanho, o T4S foi concebido para proporcionar fiabilidade de desempenho num grande número de tarefas. É a escolha ideal de potência e produtividade para pequenas explorações agrícolas e unidades leiteiras, com especificações adequadas a aplicações tão diversas, que vão desde trabalhos municipais até operações mais exigentes e de prestação de serviços.



O rótulo no capô diz tudo

A New Holland torna a identificação da potência dos seus tratores muito simples. Nos modelos T4S, o "4" refere-se à série de tratores e o "S" representa a simplicidade de design. Quanto aos números, T4.55S, T4.65S e T4.75S, debitam 55, 65 e 75 CV.

Modelos	Potência nominal CV	Distância entre eixos 2WD / 4WD mm	Peso* 2WD / 4WD kg
T4.55S	55	2085 / 2123	2800 / 3100
T4.65S	65	2085 / 2123	2800 / 3100
T4.75S	75	2085 / 2123	2800 / 3100

* com cabina

Nova geração de cabinas ou ROPS. Proporcionamos-lhe controlo com total conforto.


A simplicidade combinada com pensamento moderno

Despenda de tempo para examinar um trator T4S da New Holland e verá por si próprio que estes tratores oferecem o equilíbrio perfeito entre o design de um trator tradicional e a ergonomia moderna. Os novos utilizadores sentir-se-ão rapidamente confortáveis e constatarão que é fácil ter acesso a tudo o que necessitam para trabalharem de forma segura e eficiente. Com uma cabina de nova geração, elevamos este segmento de tratores para um novo patamar. Com um design de quatro pilares e vidro em toda a volta, a cabina proporciona uma soberba visibilidade panorâmica. Um painel de tejadilho em vidro que pode ser aberto também confere funcionalidade, permitindo que tratores equipados com carregador sejam posicionados com extrema precisão. O aquecimento e ventilação altamente eficientes, com ar condicionado de série, garantem o conforto do operador, independentemente das condições meteorológicas.

Silenciosa. Confortável. Espaçosa.

A cabina de nova geração dos tratores T4S possui um pavimento plano para eliminar o volume de um túnel da caixa de velocidades, tornando-a mais espaçosa. As portas bastante amplas para garantir o fácil acesso ao interior confortável e um banco mecânico ou com suspensão pneumática opcional garantem uma viagem confortável. O conjunto de aquecimento e ventilação é bastante potente, evitando que a cabina embacie no inverno e mantendo-a extremamente fresca no verão. Os níveis de ruído reduzidos reduzem o cansaço e um potente conjunto de iluminação ilumina até as noites mais escuras. Com um trator T4S, pode usufruir das características da cabina de um trator de grandes dimensões num trator pequeno.



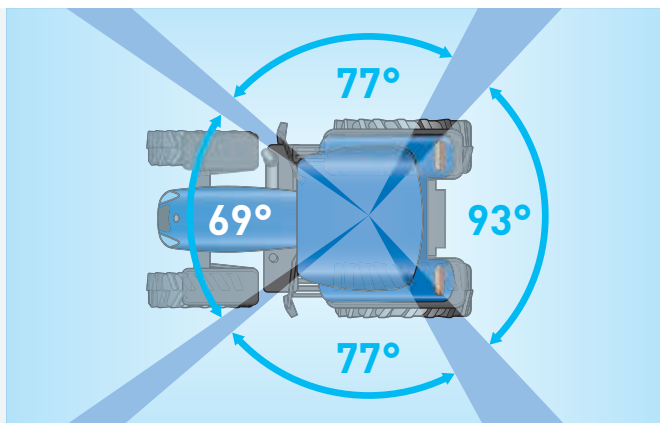

Visibilidade realmente panorâmica

Quando descrevemos a cabina de nova geração como oferecendo visibilidade panorâmica, não estamos a exagerar. Graças ao seu design de cabina de quatro pilares, a vista a partir do banco do operador é panorâmica. Quer se tratem de espaços apertados ou trabalhos no campo, a boa visibilidade é uma ajuda preciosa para aumentar a produtividade. Veja mais para fazer mais.



Banco de instrutor dobrável

- A cabina do T4S é tão espaçosa que até tem espaço para um banco de instrutor
- Dobrável e equipado com cinto de segurança, o conforto e a segurança estão garantidos



Conjunto de iluminação no tejadilho da cabine

- Com um T4S, quatro lâmpadas integradas no tejadilho da cabine podem proporcionar a iluminação adicional de que necessita, permitindo-lhe chegar aos recantos mais escuros dos edifícios ou ajudando a localizar os últimos fardos no campo



Equipado com rádio

- Todos os modelos estão equipados de série com rádio e são compatíveis com todos os modelos de autorrádio tradicionais
- Basta selecionar o design pretendido e instalar, é música para os seus ouvidos



Operadores de tratores ROPS — também estão no nosso pensamento

Na New Holland, o conforto de todos os operadores de tratores é uma grande preocupação. Se se sentar atrás de um volante de qualquer trator T4S e observar a disposição dos controlos, altura dos pedais em relação ao pavimento, a posição do volante e o conforto constata que nos centramos num design orientado para o conforto do operador. Cada alavanca, interruptor e pedal está posicionado de modo a ser fácil de utilizar. Se acrescentarmos o baixo nível de ruído do motor e da caixa de velocidades, verá porque um trator T4S ROPS continua a proporcionar um conforto topo de gama.



FOPS: equivale a paz de espírito

- Tanto a versão ROPS com a versão cabinada, quanto equipadas com o tejadilho opcional, oferecem tecnologia FOPS (Falling Object Protection System)

Não confunda simples com básico.

Centramo-nos na ergonomia. O operador centra-se no trabalho.

Há mais de 20 anos, a New Holland elevou a fasquia no design de tratores pequenos com a série TN. Desde o início, estes tratores pequenos de “nova geração” foram concebidos em torno das necessidades do operador, com uma extensa pesquisa a estabelecer o melhor posicionamento de todos os controlos mais importantes. Os tratores TN definiram um novo ponto de referência no estabelecimento da relação ideal entre o operador e o trator. A partir destas ideias originais, os tratores T4S beneficiam de desenvolvimentos posteriores no design moderno de tratores. Um T4S pode ser simples, mas não devemos confundir simples com básico. Cada centímetro da nossa pesquisa é investido para tornar os nossos tratores mais produtivos. A qualidade do design equipara-se à qualidade de produção. Tudo aquilo em que toca tem um toque de qualidade excecional. Todos os materiais foram concebidos para suportar as exigências de uma vida árdua. Investe na New Holland. Nós investimos num design e construção da mais elevada qualidade.



A simplicidade faz um bom design

- Alavancas da caixa de velocidades, acelerador manual, controlos de válvulas remotas, elevação/descida do sistema hidráulico traseiro, Lift-O-Matic™, TDF e interruptores elétricos estão agrupados exatamente onde esperaria que estivessem
- Os controlos simplificados ajudam a fornecer níveis seguros de elevada produtividade ao longo de todo o dia de trabalho



Verdadeiro controlo da TDF

- Montada dentro da consola esquerda, a alavanca de acionamento da TDF está exatamente onde o operador a gostaria de ter
- O acionamento suave das alavancas da TDF garante uma fácil modulação de potência para o acessório



Coluna de direção regulável

- É possível obter a posição de condução ideal graças à coluna de direção regulável, ativada por um cómodo pedal



Ecológico, potente, produtivo.




Tecnologia eficiente e sustentável

Especificamente desenvolvidos para utilização agrícola intensa, a série de motores S8000 de três cilindros que alimentam os tratores T4S proporciona uma potência, binário e economia inigualáveis, e utiliza tecnologia de pós-tratamento CEGR e DOC para estar em conformidade com as emissões Stage V. Com intervalos de manutenção prolongados, estes económicos motores oferecem a resistência, durabilidade e fiabilidade que os operadores de tratores pequenos exigem do seu investimento. Durante o trabalho, os motores são suaves e silenciosos, com o binário máximo debitado a apenas 1400 rpm, para garantir uma resposta rápida a um súbito aumento de carga, e a eficiência de combustível é garantida a velocidades mais baixas do motor. O aumento de binário no motor do T4S também é impressionante, alcançando os 54% no modelo T4.55S, garantindo assim uma recuperação rápida em situações mais exigentes e evitando a necessidade de ter de reduzir para uma mudança inferior em aplicações como gradagem de campos e transporte.




A potência adequada às suas necessidades

O trator adequado é aquele que proporciona o desempenho de que necessita e não aquele que tem a potência adicional que nunca irá explorar. Com o T4S, poderá optar por 55, 65 e 75 CV, uma vez que estas são as potências que refletem as aplicações para as quais estes tratores foram concebidos. Escolha a potência que se adequa às suas necessidades específicas.

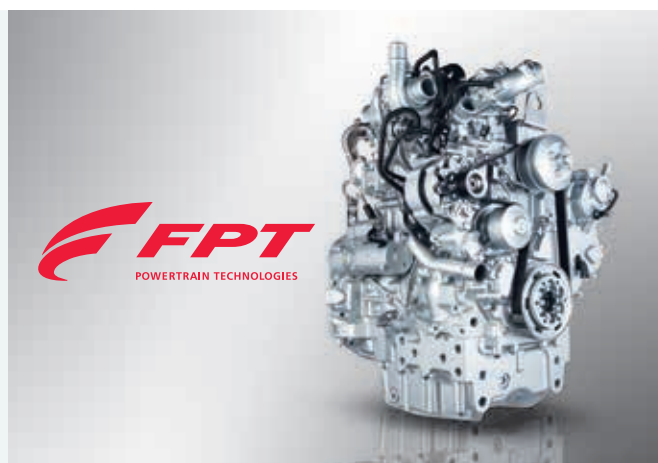

Reserva de binário impressionante

Alguns motores podem não proporcionar um desempenho uniforme em condições extremas. Isso não acontece com o T4S. Equipado com a mais recente geração de turbocompressores com potentes intercoolers, os motores S8000 beneficiam de um fluxo constante de ar refrigerado para melhorar a eficiência de combustão independentemente da temperatura, e apresentam um impressionante aumento de binário de até 54%.

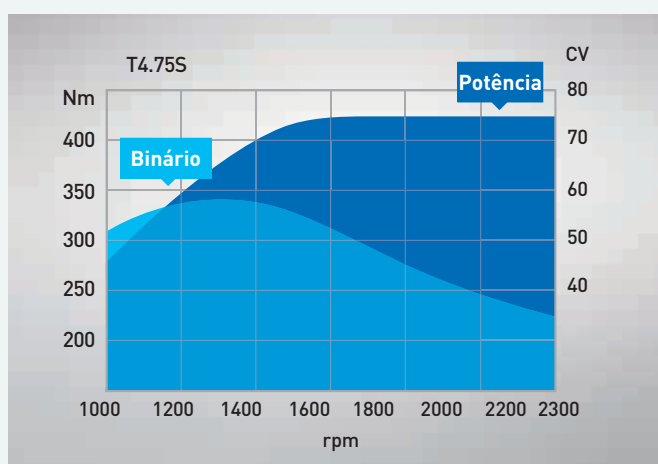

Intervalos de manutenção prolongados

Com intervalos de manutenção prolongados de 600 horas, os tratores T4S são construídos para reduzir os custos de operação durante toda a sua vida útil. As verificações de manutenção diárias podem ser realizadas rapidamente, fazendo com que seja fácil manter o T4S a operar à máxima eficiência.



Pronto para trabalhar assim que o liga

O design compacto dos motores S8000 de três cilindros proporciona vantagens. Não só o pequeno bloco do motor reduz o comprimento total de um T4S, como o design compacto permite que aqueça rapidamente, garantindo que o motor atinge a temperatura máxima de funcionamento em pouco tempo.




Simplicidade mecânica comprovada.

A chave para obter um desempenho versátil é ter a velocidade de transmissão adequada para a aplicação. Com os T4S, tem à sua disposição três tipos principais de caixas de velocidades; duas gamas 8x8, três gamas 12x12 ou três gamas 20x20 com super-redutor. Todas as transmissões partilham as mesmas quatro velocidades sincronizadas comprovadas em cada gama para facilitar as mudanças de velocidades enquanto se desloca. O número de velocidades disponíveis irá adequar-se a um grande número de aplicações, e o super-redutor opcional aumentará ainda mais a versatilidade. Com o super-redutor opcional, um trator T4S pode funcionar a velocidades tão baixas como 0,14 km/h.



Duas gamas de funcionamento

- Perfeita para as necessidades de explorações agrícolas pequenas e unidades leiteiras, a caixa de velocidades 8x8 de base oferece uma ampla seleção de velocidades
- Dividida em duas gamas com quatro velocidades em cada uma delas, o operador utiliza o pedal da embraiagem e a alavanca de direção montada na coluna de direção para selecionar uma mudança de avanço ou marcha-atrás

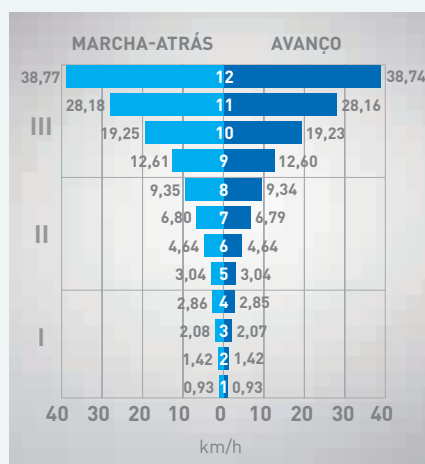

Três gamas, doze velocidades de trabalho

- As aplicações que exijam uma gama mais ampla de velocidades têm à sua disposição uma caixa de velocidades 12x12 opcional
- Com quatro velocidades em cada uma das três gamas de funcionamento, esta caixa de velocidades mantém o tradicional diagrama de mudança de velocidades em "H"
- Opcionalmente, está disponível uma caixa de velocidades 20x20 com super-redutor de oito velocidades na gama baixa e média



Inversor elétrico compatível com carregador

- Os modelos T4S estão equipados com um inversor eletro-hidráulico montado na coluna
- Para aplicações com o carregador frontal ou viragens rápidas nas cabeceiras, o inversor eletro-hidráulico aumenta realmente a produtividade



Capacidade de viragem com tração às duas rodas

- Os tratores T4S com tração às duas rodas possuem um raio de viragem de 3,65 m
- São ideais para trabalhar em espaços exíguos ou para aplicações menos exigentes de feno, forragem e em pátios



Tração integral

- Os modelos com tração integral possuem um raio de viragem sem travagem de apenas 4,7 m
- Um T4S equipado com um diferencial de patinagem limitada dianteiro proporciona tração quando necessitar e uma agilidade brilhante quando não necessitar
- Bloqueio do diferencial traseiro mecânico acionado por pedal de série



Ampla oferta de pneus

- Pode encomendar um T4S com o pneu adequado às suas necessidades específicas
- Está disponível uma vasta gama de pneus para responder às exigências de pequenas explorações agrícolas e unidades leiteiras a produtores especializados



Guarda-lamas dianteiros dinâmicos

- O ângulo de viragem é maximizado graças aos guarda-lamas dianteiros dinâmicos disponíveis nos modelos com tração integral
- Um mecanismo por mola evita que os guarda-lamas entrem em contacto com o chassis do motor, mas permite que a roda gire livremente

Concebido a pensar na produtividade.

Os novos carregadores frontais 555LU com autonivelamento mecânico integram-se perfeitamente nos três modelos T4S e podem ser instalados diretamente na fábrica. O carregador é instalado numa posição baixa sobre o capô, aumentando a visibilidade a fim de o deixar tranquilo e permitir uma experiência de funcionamento mais confiante. Estes carregadores são confortáveis de operar com o novo joystick ergonomicamente concebido e a válvula de montagem central de duas funções. Os acessórios instalados pelo concessionário incluem uma válvula de derivação com uma terceira função para utilização com alfaia, tais como uma garra hidráulica de fardos, e um controlo de condução suave para operações em terreno acidentado. O cabeçote estilo Euro vem equipado de fábrica para uma fácil compatibilidade com a alfaia.



Preparado para carregador, com o joystick exatamente onde o quer

- O T4S está preparado para um carregador e inclui também um controlo de joystick posicionado exatamente onde o quer, com funções integradas para permitir uma operação perfeita do carregador



Modelo		555LU
Nivelamento		Autonivelamento mecânico
Capacidade de elevação a 800 mm do eixo fixo da pá carregadora à altura máxima	(kg)	1430
Altura máxima de elevação no eixo fixo	(mm)	3310
Altura máxima de elevação com pá carregadora nivelada	(mm)	3040
Altura livre de descarga a 45°	(mm)	2470
Altura livre de descarga no ângulo de descarga	(mm)	2380
Profundidade de escavação	(mm)	155
Alcance a uma elevação máxima a 45°	(mm)	1105
Alcance a uma elevação máxima no ângulo de descarga	(mm)	895
Alcance ao nível do solo	(mm)	2140
Ângulo de recuo da pá carregadora	(°)	42
Ângulo de descarga da pá carregadora	(°)	61
Ângulo de recuo da pá carregadora à altura máxima	(°)	58

Ver para além da linha do tejadilho

- Todos os modelos de cabina têm um painel de tejadilho de elevada visibilidade para permitir uma visualização perfeita e proporcionar um ambiente claro e arejado
- O painel de tejadilho pode ser aberto para proporcionar ventilação adicional e possui uma proteção solar retrátil



Pontos de montagem baixos

- Os suportes de montagem nos tratores T4S são posicionados em baixo com o intuito de assegurar uma visibilidade excecional para a frente e para baixo, e melhorar a estabilidade quando as cargas são totalmente levantadas. A segurança e a produtividade andam de mãos dadas

Simplemente versátil.

Com um sistema hidráulico traseiro com capacidade máxima de 3000 kg, um trator T4S tem a potência para trabalhar com um grande número de equipamentos totalmente montados, permitindo que estes versáteis tratores estejam à altura de tarefas que vão para além dos limites de tratores da concorrência com potência semelhante. A seguir, acrescentamos um potente caudal hidráulico de até 47,7 litros/min e a possibilidade de estar equipado com até três válvulas remotas traseiras e duas válvulas de montagem central. Acrescentamos ainda uma tomada de força 540/540E e velocidade em relação ao solo. Um T4S pode ser simples, mas não é de todo básico.



Lift-O-Matic™ para viragens rápidas

Com um trator T4S, usufrui das vantagens comprovadas de Lift-O-Matic. Comprovada por muitas gerações de tratores da New Holland, Lift-O-Matic permite a elevação e descida rápida de alfaías até uma posição predefinida. Durante a viragem numa cabeceira, a única coisa que o operador tem de fazer é utilizar um interruptor para levantar o sistema hidráulico traseiro até uma altura máxima predefinida e nas cabeceiras, e fazer o mesmo para descer os acessórios até à posição pretendida.



Forte e fácil de ajustar


O sistema hidráulico traseiro dos tratores T4S segue o design comprovado da New Holland, com ajuste telescópico para os braços de ligação inferiores e bielas de engate reguláveis ou acopladores de fixação rápida alternativos. Sujeito a testes rigorosos e a um processo de controlo de qualidade criterioso, o sistema hidráulico traseiro CAT II possui uma capacidade máxima de elevação 3000 kg* para trabalhar com alfaías mais pesadas montadas na parte traseira.

* com cilindro de elevação aux.



Economia da velocidade da TDF

O sistema de TDF de transmissão direta reduz as perdas de potência do motor e o número de peças de desgaste dentro da transmissão para uma maior produtividade e fiabilidade. Ativado por uma alavanca dedicada na cabina com acionamento Soft Start, a embraiagem da TDF permite ao operador fornecer gradualmente potência a uma alfaia acionada pela TDF. Estão disponíveis várias velocidades de TDF, incluindo velocidade em relação ao solo, 540 e 540 ECO.

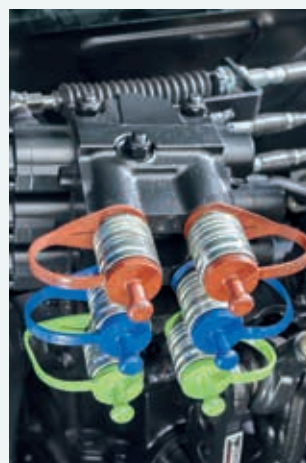

Três válvulas remotas traseiras

Pode estar equipado com até três válvulas remotas traseiras e beneficiar de um caudal da bomba hidráulica de 47,7 l/min, independente do circuito de direção.



Válvulas remotas de montagem central. Não apenas para carregadores.

Um conjunto preparado para carregador inclui duas válvulas remotas de montagem central controladas através do joystick ergonomicamente posicionado. Desta forma, será possível a um T4S funcionar com um grande número de acessórios especializados para incluir equipamento montado na dianteira.

360°: T4S.

O trator T4S foi concebido para a máxima facilidade de manutenção diária. Todos os pontos de manutenção são de fácil acesso a partir do nível do solo, e os intervalos superlongos de manutenção do motor de 600 horas significam que estes tratores passarão mais tempo no seu ambiente natural, fazendo o que quer que estes façam!

Substitua ou limpe o filtro de ar da cabina removendo-o simplesmente da posição externa de fácil acesso montada no tejadilho da cabina.

O capô de uma só peça, passível de ser trancado, abre-se na totalidade para permitir um acesso total aos componentes de manutenção.


O óleo do motor é verificado sem abrir o capô para uma manutenção mais rápida e simples.



O filtro de ar do motor é fácil de verificar, limpar ou substituir, sem ser necessário utilizar ferramentas.

Fácil acesso ao sistema de refrigeração para uma limpeza simples e eficiente.

Reabasteça o depósito de combustível de 82 litros a partir do nível do solo.



Acessórios instalados pelos concessionários

O seu concessionário poderá fornecer e instalar uma vasta gama de acessórios genuínos para otimizar o desempenho da máquina, independentemente das condições.

Serviços New Holland.



Opções de financiamento à medida do seu negócio

A CNH Capital, empresa de serviços financeiros da New Holland, encontra-se bem estabelecida e é altamente respeitada no setor agrícola. Estão disponíveis soluções de consultoria e financiamento à medida das suas necessidades específicas. Com a CNH Capital, atinge um nível de tranquilidade só possível com uma empresa perita em financiamento e especializada em agricultura.



Preparados para lhe oferecer a melhor assistência

Os técnicos dedicados do concessionário New Holland recebem regularmente sessões de formação de atualização. Estas sessões de formação são realizadas através de cursos online e também de cursos presenciais intensivos. Esta abordagem avançada garante que o seu concessionário terá sempre as competências necessárias para que possa manter-se a par dos produtos mais recentes e avançados da New Holland.

Uptime Warranty – porque a sua paz de espírito é preciosa

O programa Uptime Warranty oferece aos proprietários de máquinas agrícolas da New Holland serviços de reparações que cobrem a sua maquinaria por cima da garantia contratual do fabricante. Controle máximo sobre custos operacionais, reparações concluídas por concessionários NH usando peças originais NH, maior valor de revenda da sua máquina, cobertura transferível.



MyNew Holland



FieldOps



Harvest Excellence



Aplicação New Holland


MyNew Holland - FieldOps - PLM Academy - Grain Cam Mobile - Harvest Excellence

Estilo New Holland

Quer que a New Holland faça parte da sua vida quotidiana? Visite o site www.newhollandstyle.com e percorra a abrangente seleção de produtos. Está disponível toda uma gama de itens, incluindo vestuário de trabalho super-resistente e uma ampla seleção de modelos à escala e muito mais. New Holland. Tão única como você.

Modelos	T4.55S	T4.65S	T4.75S
Motor New Holland*	S8000	S8000	S8000
N.º de cilindros / capacidade / válvulas / nível de emissões	3 / 2930 / 4 / Stage V	3 / 2930 / 4 / Stage V	3 / 2930 / 4 / Stage V
Admissão	Turbocomprimido	Turbocomprimido	Turbocomprimido
Intercooler	●	●	●
Mistura de biodiesel aprovada	B5**	B5**	B5**
Sistema pós-tratamento CEGR e DOC	●	●	●
Potência nominal do motor ISO TR14396 — ECE R120 (kW/CV)	41/55	48/65	55/75
Regime nominal do motor (rpm)	2300	2300	2300
Binário máx. ISO TR14396 (Nm a rpm)	258 a 1400	291 a 1400	341 a 1400
Reserva de binário (%)	54	47	48
Método de refrigeração	Líquido	Líquido	Líquido
Capacidade do depósito de combustível (l)	82	82	82
Intervalo de manutenção (horas)	600	600	600
Transmissão			
Caixa de velocidades 8x8 Synchro Shuttle™ (2WD / 4WD)			
Velocidade máxima de avanço (km/h)	30	30	30
Velocidade mínima de avanço (km/h)	2,27	2,27	2,27
Caixa de velocidades 12x12 Synchro Shuttle™ (4WD)			
Caixa de velocidades 12x12 Hydraulic Powershuttle (4WD)			
Velocidade máxima de avanço (km/h)	40	40	40
Velocidade mínima de avanço (km/h)	0,83	0,83	0,83
Caixa de velocidades 20x20 Synchro Shuttle™ com super-redutor (4WD)			
Caixa de velocidades 20x20 Hydraulic Powershuttle com super-redutor (4WD)			
Velocidade máxima de avanço (km/h)	40	40	40
Velocidade mínima de avanço (km/h)	0,14	0,14	0,14
Super-redutor	●	●	●
Eixo dianteiro			
Eixo dianteiro de tração integral	○	○	○
Ângulo de viragem — tração às duas rodas/tração integral (°)	52/45	52/45	52/45
Oscilação do eixo (°)	11	11	11
Raio de viragem mín. — tração às duas rodas / tração integral (mm)	3650 / 4715	3650 / 4715	3650 / 4715
Engate do bloqueio do diferencial mecânico	●	●	●
Sistema hidráulico			
Caudal da bomba hidráulica (l/min)	47,7	47,7	47,7
Controlo mecânico da tração de centro aberto	●	●	●
Sensor de tração no engate superior	●	●	●
Sistema Lift-O-Matic™	●	●	●
Capacidade máx. elevação em todo o curso (610 mm atrás das rótulas) (kg)	1950	1950	1950
Capacidade máx. elevação nas rótulas com os braços na horizontal**** (kg)	3000	3000	3000
Categoria do hidráulico traseiro	I e II	I e II	I e II
N.º máx. de válvulas remotas	3	3	3
N.º máx. de válvulas remotas de montagem central	2	2	2
Controlo de joystick para montagens centrais	○	○	○

Modelos		T4.55S	T4.65S	T4.75S
Tomada de força				
540/540E		○	○	○
540		●	●	●
Velocidade em relação ao solo		○	○	○
Ambiente do operador				
Plataforma suspensa (com ROPS)		●	●	●
Banco com suspensão Comfort		●	●	●
Banco com suspensão pneumática (Cabina)		○	○	○
Ar condicionado		○	○	○
Pesos — ROPS				
Peso com tração às duas rodas / tração integral	(kg)	2550 / 2850	2550 / 2850	2550 / 2850
Peso total admissível com tração às duas rodas / tração integral	(kg)	4500 / 4800	4500 / 4800	4500 / 4800
Pesos — Cabina				
Peso com tração às duas rodas / tração integral	(kg)	2800 / 3100	2800 / 3100	2800 / 3100
Peso total admissível com tração às duas rodas / tração integral	(kg)	4500 / 4800	4500 / 4800	4500 / 4800

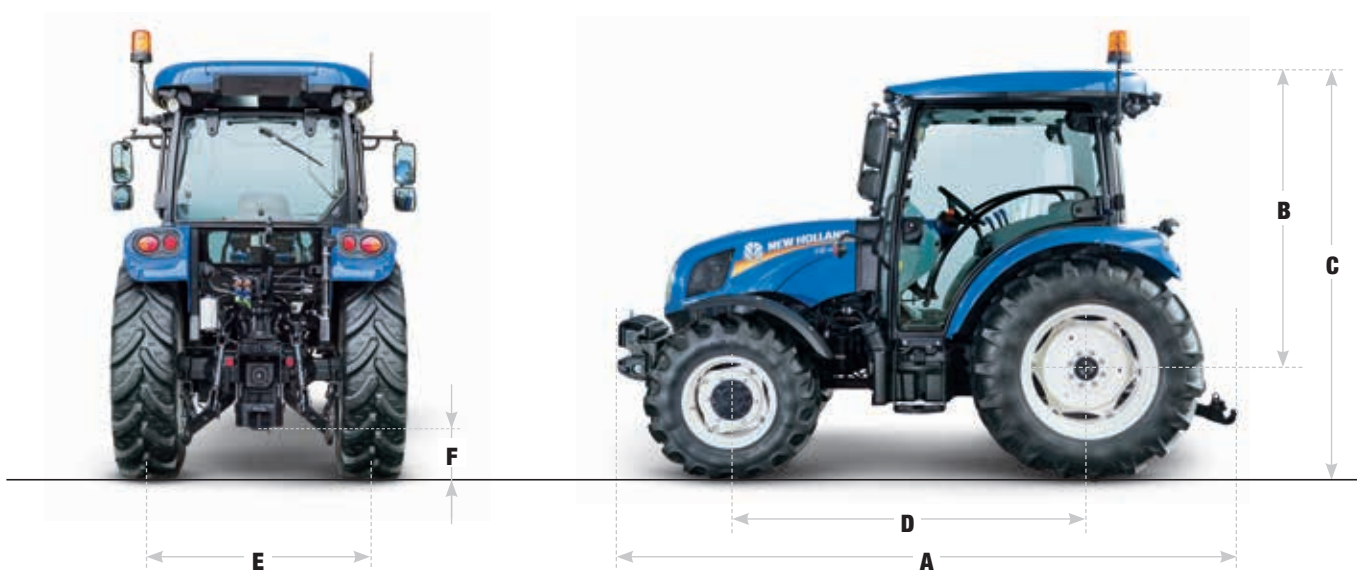

Modelos		T4.55S	T4.65S	T4.75S
Dimensões				
Com tamanho de pneu traseiro***		380/70R28	420/70R28	480/70R30
A - Comprimento total	(mm)	3915	3915	3915
B - Altura até ao topo do ROPS central a partir do eixo central	(mm)	1836	1836	1836
B - Altura até ao topo da cabina a partir do eixo central	(mm)	1845	1845	1845
C - Altura total	(mm)	2461	2461	2461
D - Distância entre eixos — tração às duas rodas / tração integral	(mm)	2085 / 2123	2085 / 2123	2085 / 2123
E - Bitola das rodas dianteiras (mín. / máx.)	(mm)	1447 / 1877	1447 / 1877	1447 / 1877
E - Bitola das rodas traseiras (mín. / máx.)	(mm)	1442 / 1955	1446 / 1928	1527 / 1928
F - Distância livre ao solo	(mm)	407	407	407

● De série ○ Opcional – Não disponível * Desenvolvido pela FPT Industrial ** Dependente das condições de mercado *** Estão disponíveis outros pneus traseiros diferentes dos referidos [380/70R28, 420/70R28, 420/70R30, 480/70R30] **** Com cilindro de elevação aux.

New Holland Top Service:

serviço de informação e assistência a clientes.



Máxima disponibilidade

Estamos sempre preparados para o ajudar: 24 horas por dia, 7 dias por semana, durante todo o ano! Independentemente da informação necessária e do problema ou pedido a expor, tudo o que tem a fazer é telefonar para o número gratuito(*) do New Holland Top Service.



Máxima rapidez

Serviço expresso de entrega de peças: sempre que precise, onde quer que precise!



Máxima prioridade

Soluções rápidas durante a época de colheita: porque o trabalho não pode esperar!



Máxima satisfação

Procuramos e localizamos a solução de que necessita, mantendo-o informado: até ficar 100% satisfeito!



Contacte o seu concessionário New Holland para mais informações!

* A chamada é gratuita. Contudo, alguns operadores europeus podem aplicar uma taxa se a chamada for feita a partir de um telemóvel. Para mais informações acerca das taxas, informe-se antecipadamente com o seu operador.

DIRIJA-SE AO SEU CONCESSIONÁRIO DE CONFIANÇA

www.newholland.pt



Os dados referidos nesta brochura são fornecidos a título indicativo. Os modelos descritos estão sujeitos a modificações sem prévio aviso por parte do fabricante. Os desenhos e fotografias podem referir-se a equipamento opcional ou a equipamento destinado a outros países. Para mais informações, dirija-se à nossa rede de vendas. Published by New Holland Brand Communications. BTS Adv. - Printed in Italy - 03/25 - (Turin) - 200006/P00