

BUDGETVRIENDELIJKE GPS-SYSTEMEN,
PASSEN OP ELKE LEGENDE

FLEETPRO HOUDT UW VERHAAL IN BEWEGING

FLEETPRO™



MAAK KENNIS MET FLEETPRO GPS-SYSTEMEN: PRECISIELANDBOUW EENVOUDIG EN TOEGANKELIJK GEMAAKT

Wij geloven dat precisielandbouw toegankelijk moet zijn voor elke landbouwer - ook voor wie niet met de nieuwste machines werkt of geavanceerde technologie nodig heeft om efficiënter te werken. Vanuit die overtuiging lanceren wij onze nieuwe F10.6 en F12.6 elektrische en steer-ready stuursystemen. Of u overlap wilt verminderen, brandstof wilt besparen of gewoonweg lange dagen in het veld wat makkelijker wilt maken: FLEETPRO levert het geleidingssysteem die u nodig hebt - ongeacht met welke machines u rijdt.

PRECISIELANDBOUW VOOR ELK PERCEEL

Stel uw ideale GPS-systeem samen! Kies voor elektrisch sturen of steer-ready, gecombineerd met het F10.6 (10.1") of F12.6 (12.1") scherm.

De F10.6 en F12.6 GPS-systemen ondersteunen een groot aantal geleidingsmodi voor verschillende veldlayouts en werkomstandigheden. Van AB- en A+-lijnen tot curves, pivots, 90-graden hoek, veldpatronen en volledige padplanning, deze systemen passen zich aan elk scenario aan. Zelfs in complexe of onregelmatig gevormde velden bieden ze betrouwbare geleiding, waardoor u de flexibiliteit hebt om diverse percelen met vertrouwen en precisie te beheren.

PRECISIE EN PRESTATIES BIJ LAGE EN HOGE SNELHEDEN

De F10.6 en F12.6 GPS-systemen leveren consistente en zeer nauwkeurige prestaties bij elke snelheid - van slechts 0,1 km/u tot 30 km/u. Met RTK+ geniet u van een nauwkeurigheid tot 1,5 cm, ongeacht de taak of de snelheid. De systemen ondersteunen bovendien meerdere GNSS-constellaties. Of u nu zaait, spuit, grond bewerkt of land voorbereidt, deze systemen zorgen voor nauwkeurig gewas- of inputmanagement en helpen om inputs optimaal te benutten bij een breed scala aan landbouwactiviteiten.

BREDE COMPATIBILITEIT

De F10.6 en F12.6 GPS-systemen zijn ontwikkeld om te werken met een breed scala aan landbouwmachines en merken. Ze kunnen achteraf worden gemonteerd op oudere machines die niet voorbereid zijn voor automatische besturing. Of het nu gaat om voorwiel- of achterwielbesturing, kniktrekkers, rupstrekken of zelfrijdende veldspuiten, deze kits integreren naadloos in uw volledig machinepark. Ongeacht het machinetype of de besturingsconfiguratie kunt u uw machines eenvoudig uitrusten met uiterst nauwkeurige automatische besturing om de efficiëntie en productiviteit te verhogen. Neem contact op met uw Case IH-dealer voor informatie over de mogelijkheden met uw machine.

INTUÏTIEVE INTERFACE VOOR NAADLOZE WERKING


De F10.6 en F12.6 displays zijn ontworpen voor gebruiksgemak en efficiëntie. Met een intuïtieve interface en eenvoudige installatie kunnen bestuurders snel aan de slag. Grote pictogrammen, duidelijke navigatie en een aanpasbare lay-out maken belangrijke functies gemakkelijk toegankelijk, zodat u zich op uw werk kunt concentreren zonder dat het onnodig ingewikkeld wordt.

RTK NAUWKEURIGHEID

Geen gedoe meer met achteromkijken, behoud altijd perfecte lijnen. Wist u dat RTK-nauwkeurigheid standaard inbegrepen is in de F10.6 en F12.6 GPS-systemen? U hoeft alleen maar uw Case IH RTK+ abonnement te activeren. Geniet van de hoogst mogelijke nauwkeurigheid tot wel 1,5 cm in minder dan 1 minuut. Case IH biedt een uitgebreid netwerk en is compatibel met meerdere merken. Het Case IH RTK+ abonnement is verkrijgbaar bij uw Case IH-dealer.

CASE IH RTK+ BIEDT TAL VAN VOORDELEN:

- Minimaliseer overlap
- Bespaar op inputs bij het zaaien
- Verminder het gebruik van meststoffen en bestrijdingsmiddelen
- Verhoog uw productiviteit tijdens het oogsten
- Minimaliseer bodemverdichting met Controlled Traffic Farming
- Automatiseer uw toepassingen met uiterst nauwkeurige sectiecontrole
- Blijf werken, zelfs bij beperkt zicht
- Verlaag uw werkdruk en eenzijdige belasting van uw lichaam.

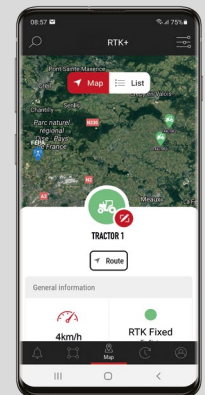

**DOWNLOAD DE APP EN
ONTDEK NOG VEEL MEER
PRAKTISCHE FUNCTIES.**

F10.6 / F12.6 ELEKTRISCHE STUURMOTOR



E6

DISPLAY: F10.6 OF F12.6	
Display	F10.6 display (10,1 inch; 25,5 cm) of F12.6 display (12,1 inch; 30,8 cm)
Resolutie	1280 x 800 pixels
Helderheid	750 nits
Communicatie	WiFi 2.4G: 2.400~2.4835 GHz WiFi 5G: 5.150~5.850 GHz Bluetooth V4.2
Gewicht	1,5 kg
Opslag (ROM) / Geheugen (RAM)	32 GB / 4 GB
Camera-input	1-4 kanalen
Cellulair	LTE-FDD, LTE-TDD, UMTS, GSM
Afmetingen (B x H x D)	F10.6 display: 248,9 x 167,5 x 41 mm F12.6 display: 297,1 x 199,7 x 41 mm
GNSS	GLONASS
Besturingssysteem	Android 11
Voeding	9-36 V DC
Werktemperatuur	-20°C tot +70°C
Opslagtemperatuur	-40°C tot +85°C
Stofdicht en waterdicht	IP67
ISOBUS UT	Inclusief
ISOBUS TC-SC	Optioneel
ISOBUS TC-GEO	Optioneel
ISOBUS AUX-N	Optioneel
U-TURN	Optioneel

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

F10.6 / F12.6 STEER-READY GPS-SYSTEMEN MET CAN HUB VOOR CAN-STURING OF PLC-CONTROLLER VOOR PWM-STURING



ONTVANGER P5	
GNSS	BDS, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, L-band
GNSS-modus	RTK+ en andere satellietcorrecties
Cellulair	LTE-FDD, LTE-TDD, UMTS, GSM
Radio	CHC, TT450, Transparant, SATEL, CHC-AG
Voeding	(9-36)V DC
Afmetingen (B x H x D)	208 x 191 x 73 mm
Werktemperatuur	-20°C tot +70°C
Opslagtemperatuur	-40°C tot +85°C
Stofdicht en waterdicht	IP67

CAMERA	
Resolutie	1920 x 1080 pixels
Video-output	AHD
Witbalans	Automatisch
Blootstellingscontrole	Automatisch
Gezichtsveld	150°
Werktemperatuur	-20°C tot +70°C
Stofdicht en waterdicht	IP67

ELEKTRISCH STUUR E6	
Motor type	Koppelmotor
Nominaal koppel	7 Nm
Max. RPM	180 RPM
Nominaal toerental	120 RPM
Nominale stroom	15 A
Piekstroom	38 A
Voeding	9-36 V DC
Afmetingen van motor	Ø165 x 58 mm
Gewicht (motor)	≤ 3.8 kg
Afmetingen van stuurwiel	D: 400 mm / 360 mm
Werktemperatuur	-25°C tot +85°C
Opslagtemperatuur	-40°C tot +85°C
Stofdicht en waterdicht	IP65



f y d @ in
caseih.com



Lees meer over
de wereld van
Case IH-onderdelen!

⚠️ Gratis telefoonnummer: 00 800 22 73 44 00

Veiligheid is altijd een prioriteit! Raadpleeg steeds de gebruikershandleiding voordat u met apparatuur werkt. Inspecteer de apparatuur vóór gebruik en controleer of deze goed functioneert. Volg de veiligheidssymbolen en gebruik de nodige veiligheidsvoorzieningen. Deze brochure is bedoeld voor internationale publicatie. De standaard- en optionele uitrusting en de beschikbaarheid van afzonderlijke modellen kunnen per land verschillen. Case IH behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen aan het ontwerp en de technische specificaties, zonder verplichting om dergelijke wijzigingen toe te passen op reeds verkochte eenheden. Hoewel alles in het werk wordt gesteld om ervoor te zorgen dat de specificaties, beschrijvingen en illustraties in deze brochure correct zijn op het moment van publicatie, kunnen deze zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Afbeeldingen kunnen optionele uitrusting tonen of niet alle standaarduitrusting weergeven.

CIH_25_Aftersales_FleetPro_Range_ADV_Flyer_4p_001_COMNLO

CASE IH