

CX17D



MİNİ EKSKAVATÖRLER

D-Serisi



Motor 3TNV70

Motor gücü 12 kW - 16.1 hp

Çalışma ağırlığı (kanopi) 1690 kg

Çalışma ağırlığı (kabin) 1800 kg

TEKNİK ÖZELLİKLER

CX17D

MOTOR

Tip	YANMAR 3TNV70 - FAZ 5
Max. Güç (2200 dev/dak) (kW/hp)	12 - 16.1
Motor hacmi (cm ³)	854
Silindir sayısı (n°)	3
Soğutma	Su soğutmalı
Tüketim (l/sa)	2.4
Alternatör (V)	12 (40 A)
Akü V (Ah)	12 (65)

HİDROLİK SİSTEM

Pompa tipi	Değişken debili
Pompa hacmi (cm ³)	8 + 8 + 6.6
Pompa kapasitesi (l/dk)	16 + 16 + 13.1
Max. devre kalibrasyon basıncı (bar)	220
Yardımcı sistem (max. basınç):	
ÇIKIŞ 1 tek veya çift etkili (l/dk)	29.1 - 205 bar

KULE DÖNÜŞ & YÜRÜYÜŞ HIZI

Yürüyüş hızı (otomatik iki hız) (km/sa)	1st : 0 ÷ 2.2 / 2nd : 0 ÷ 4.1
Kule dönüş hızı (dev/dak)	10.5

KONTROLLER


Bom, arm, kova ve kule dönüş	2 pilot joystick
Palet hareketleri (ters yönde dönüş dahil)	2 mekanik levye
Dozer bıçağı	pilot levye
Yardımcı sistem ÇIKIŞ 1 (tek veya çift etkili)	sağ pedal
Bom dönüş	sol pedal

AĞIRLIKLAR

Taşıma ağırlığı (kanopi)* (kg)	1580
Taşıma ağırlığı (kabin)* (kg)	1690
Çalışma ağırlığı (kanopi)* ISO 6016 (kg)	1690
Çalışma ağırlığı (kabin)* ISO 6016 (kg)	1800
*kauçuk paletler ile	



KAPASİTELER

Yakıt deposu (l)	25
Hidrolik yağ deposu (l)	20
Hidrolik devre kapasitesi (l)	29
Soğutma sistemi kapasitesi (l)	4.5
Motor yağı (l)	2.4

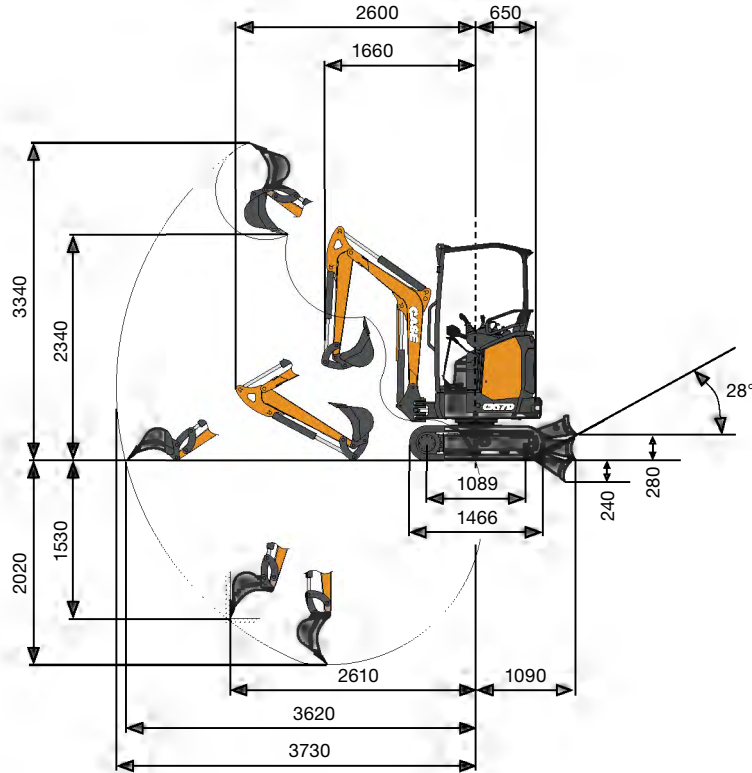

PERFORMANS BİLGİLERİ

		Std. Arm 950 mm
Max. kazı derinliği	mm	2020
Max. boşaltma yüksekliği	mm	2340
Kova koparma kuvveti	daN	1500
Arm koparma kuvveti (ISO 6015)	daN	990
Çekiş kuvveti	daN	1700
Zemin basıncı, kauçuk palet ve kanopili model ile (kabinli model ile)	kg/cm ²	0.30 (0.31)
Max. tırmanma açısı		60% - 30°

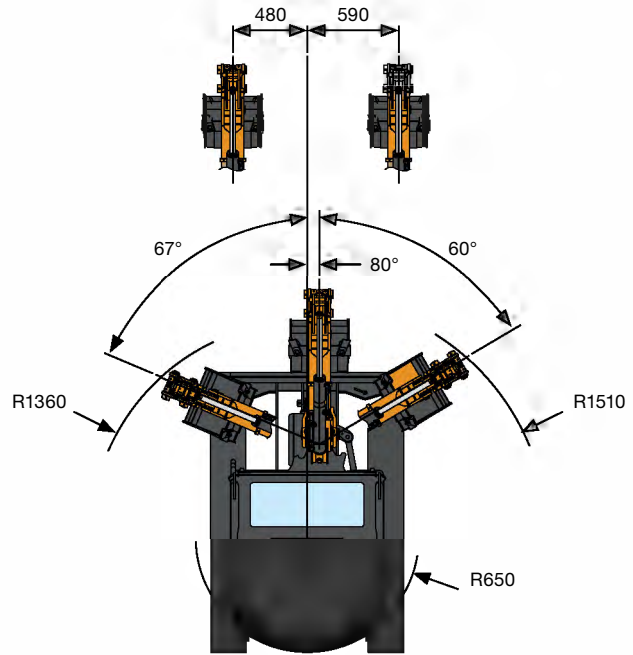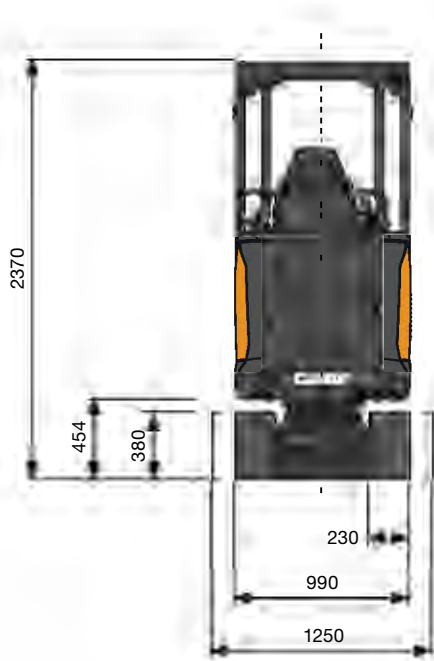

GENEL ÖLÇÜLER

Maksimum genişlik	mm	990 - 1250
Toplam yükseklik	mm	2370
Palet genişliği	mm	230
Arka dönüş yarıçapı	mm	650
Standart Arm uzunluğu	mm	950
Yürüyüş makara sayısı (her bir tarafta)	n°	3

KALDIRMA KAPASİTESİ


CX17D

Dönüş merkezinden arm uzanma mesafesi (m)
1,0 m yükseklikte kaldırma kapasitesi (kg)
Standart arka ağırlık

KALDIRMA KAPASİTESİ	2	3	Max
Öne doğru ve dozer bıçağı havada	300	160	150
Yana doğru, paletler açık	340	190	170

Kaldırma kapasitesi ISO 10567 standardına göre belirlenmiştir ve devrilme yükünün %75'ini veya hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini geçemez.

Standart arm uzunluğu = 950 mm

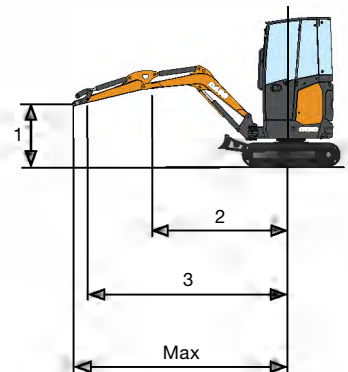

STANDART VE ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

STANDART ÖZELLİKLER

- + Yatırılabilir Kabin/Kanopi (ROPS/TOPS - FOPS Seviye 1)
- + Isıtma (kabinli modelde)
- + Otomatik kabin içi aydınlatma (kabinli modelde)
- + Tepe lambası için kabin üzerinde elektrik soketi
- + Geri görüş aynaları (sol, sağ)
- + Mekanik süspansiyonlu kumaş koltuk (kabinli modelde)
- + Mekanik süspansiyonlu vinil koltuk (kanopi modelde)
- + Standart arm
- + Bom kaldırma silindiri ve dozer bıçağı silindiri koruması
- + Standart arka ağırlık
- + Pedal kontrollü ÇIKIŞ 1 devresi
- + Tek ve çift etkili ÇIKIŞ 1 arasında mekanik ayırıcı
- + 2 yürüyüş hızı; otomatik vites düşürme (daha fazla çekiş gerektiğinde 2'den 1'e) ve vites yükseltme
- + ÇIKIŞ1 devresi maksimum akış mekanik ayarı
- + Kauçuk palet
- + Standart dozer bıçağı
- + Açılabilir paletler
- + Kullanım kitabı
- + Marş anahtarı
- + Standart LED çalışma lambaları (bomda)
- + Akü şalteri
- + Değişken debili pompa
- + Standart hidrolik yağ ve gresler

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- + Sıfır kuyruk tasarımı
- + Yatırılabilir kabin/gölgelik
- + Katlanabilir ön cam
- + LED çalışma lambaları
- + Ayarlanabilir yürüyüş takımı ve katlanabilir dozer bıçağı
- + 360° görüş alanı
- + Uzun ömürlü ve dayanıklı tasarım
- + Gelişmiş operatör konforu
- + Koruma altına alınmış hidrolik hortumlar/silindirler
- + Arka panele entegre yakıt tankı

www.caseismakineleri.com

NOT: Bu broşürde yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme niteliğine sahiptir. TürkTraktör teknik veya gerekli diğer nedenlerden dolayı bu broşürde bahsi geçen ürünlerin ayrıntılarını veya teknik özelliklerini istediği zaman veya belli dönemlerde değiştirme hakkını saklı tutar. Broşürde yer alan görsellerde standart yerine opsiyonel donanımlar yer alabilir. Belirtilen boyutlar, ağırlıklar, kapasiteler ve diğer veriler sadece yaklaşık değerlerdir ve değişiklik gösterebilir.