


PLATAFORMA RÍGIDA

7300

CNH CAPITAL

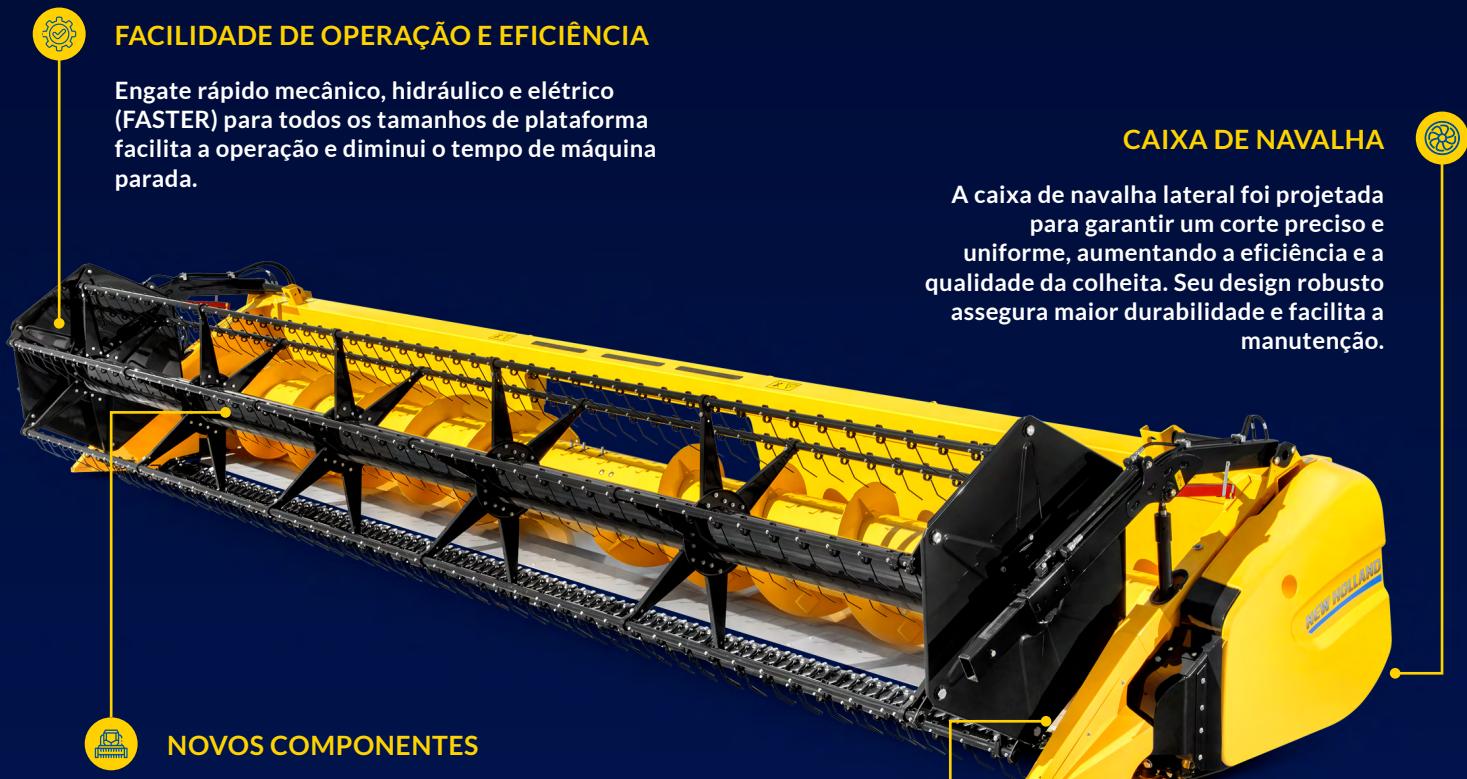

FACILIDADE DE OPERAÇÃO E EFICIÊNCIA

Engate rápido mecânico, hidráulico e elétrico (FASTER) para todos os tamanhos de plataforma facilita a operação e diminui o tempo de máquina parada.

CAIXA DE NAVALHA

A caixa de navalha lateral foi projetada para garantir um corte preciso e uniforme, aumentando a eficiência e a qualidade da colheita. Seu design robusto assegura maior durabilidade e facilita a manutenção.

NOVOS COMPONENTES

Novos dedos em aço fundido são autolimpantes , garantindo maior resistência ao desgaste e um corte eficiente. Essa tecnologia proporciona durabilidade superior e melhora a performance da plataforma, otimizando a colheita mesmo nas condições mais exigentes. O piso de aço inoxidável melhora a durabilidade em todas as condições da colheita de arroz.

DURABILIDADE

A nova plataforma 20 e 25 pés é desenvolvida com materiais de alta resistência, garantindo durabilidade mesmo nas condições mais severas. Seu sistema reforçado assegura longa vida útil e menor necessidade de manutenção, proporcionando eficiência contínua no campo.

 **NEW HOLLAND**
SEMPRE COM VOCÊ

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PLATAFORMA RÍGIDA 7300

CNH CAPITAL

LINHA	7300	
MODELO	7320	7325
Tamanho	20 Pés	25 Pés
Comprimento total (m)	6,7	8,2
Velocidade do molinete (RPM)	0 - 60	0 - 60
Diâmetro do molinete (mm)	1070	1070
Barras do Molinete	6	6
Dedos do Molinete	Aço	Aço
Velocidade da facas	575 ciclos/min (1.150 cortes/min)	575 ciclos/min (1.150 cortes/min)
Cardan	1	1
Caixa de Navalha	Lateral	Lateral
Dedos Barra de Corte	Aço fundido	Aço fundido
Diâmetro do Sem-Fim (mm)	406	406
Aletas Extensoras do Sem-Fim	Opcional	Opcional
Faixa Sem-Fim (RPM)	98 RPM - (com roda dentada de 64 dentes)	98 RPM - (com roda dentada de 64 dentes)
Altura (Transporte) (m)	1,4	1,4
Largura total (m)	2,55	2,55
Peso - Acionamento simples (kg) (Aproximado conforme configuração)	2.180	2.435

NHAG#1091

 **NEW HOLLAND**
SEMPRE COM VOCÊ