

# ZOOM



## ORIGINELE OLIEFILTER

EFFICIËNTIE  
& LANGE LEVENSDUUR

CASE IH MAAKT HET VERSCHIL.  
ONTDEK HOE.



**GENUINEPARTS**  
HIGH PERFORMANCE

**CASE IH**



# De essentiële rol van het oliefilter.

**Steeds krachtigere dieselmotoren**, meer vermogen en koppel, hogere bedrijfstemperatuur en lager brandstofverbruik; deze motoreigenschappen in combinatie met langere olieerversingsintervallen, vereisen steeds betere smeermiddelen. Om te zorgen dat de motorolie langdurig al zijn kwaliteiten behoudt en daarbij een lange levensduur en een hoog prestatieniveau van de motor verzekerd blijft, **moet het oliefiltratiesysteem goed werken en volledig betrouwbaar zijn.**

**De primaire functie van het filter is het tegenhouden van alle deeltjes** die een schurend effect hebben op de bewegende mechanische delen zoals de krukas, de nokkenas, de kleppen en de turbo.




Daarnaast moet het filter alle verzamelde deeltjes kunnen vasthouden tot de volgende olieerversing.


**Er zijn drie soorten deeltjes die zich ophopen:**



VERBRANDINGSRESTEN



SLIJTAGEDEELTJES



STOF




# Waarom voor originele Case IH-oliefilters kiezen?

ESSENTIËLE EIGENSCHAPPEN VAN HET FILTER. ORIGINELE CASE IH-OLIEFILTERS BIEDEN TWEE BELANGRIJKE VOORDELEN:

## HOGE FILTRATIEKWALITEIT

Originele Case IH-filters beschikken over een hoogtechnologische inwendige structuur: **Het meerlaags medium**, bestaand uit drie lagen synthetisch materiaal, biedt een grotere filtercapaciteit en lange levensduur.

### MEERLAAGS MEDIUM

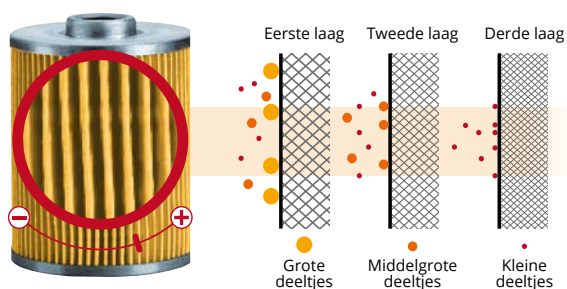

## 5X EFFICIËNTER:


Originele oliefilters van Case IH hebben een filterrendement dat 5 keer hoger is dan bij standaardfilters.



## OPTIMALE, DUURZAME SMERING

Voor een optimale, langdurige smering zonder voortijdige slijtage van mechanische onderdelen, moet de olie zuiver zijn.

### VOORBEELD VAN OLIE DIE DOOR EEN SMEERCIRCUIT STROOMT

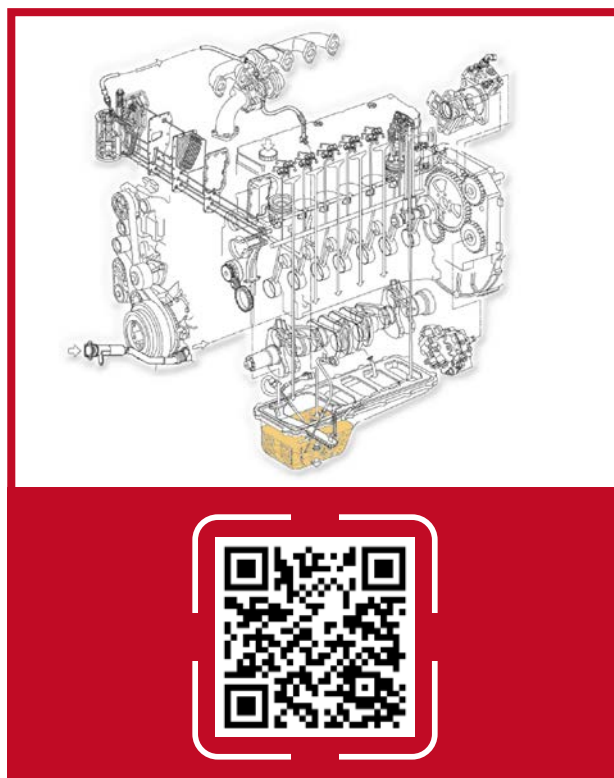

Het filterrendement en de optimale oliestroom garanderen ook **EEN BETERE KOUDE START, ONGEACHT DE BUITENTEMPERATUUR.**

Buitemtemperatuur (in °C)

**+30°**

**+15°**

**-10°**



Oliedebiet  
via oliefilter (in %)

**100%**

**100%**

**75%**

# Gebruiksaanbevelingen.

## ONDERHOUDSINTERVALLEN.

VOOR OPTIMALE MOTORPRESTATIES TOT AAN DE VOLGENDE ONDERHOUDSBEURT, IS HET VOLGENDE VEREIST:

OLIE VAN TOPKWALITEIT

**AKCELA®**

EEN ORIGINEEL OLIEFILTER



ORIGINELE OLIEFILTERS ZIJN PERFECT AFGESTEMD OP DE DOOR CASE IH VOORGESCHREVEN ONDERHOUDSINTERVALLEN:

PUMA 230 CVX TRACTOR



600 uur of 1 jaar\*

AF9120 MAAIDORSER



600 uur of 1 jaar\*

QUADTRAC 620



600 uur of 1 jaar\*

\* Gemiddeld toegepast interval; raadpleeg de onderhoudshandleiding van uw machine of de handleiding van het filter voor meer informatie.

Het is aanbevolen om bij elke onderhoudsbeurt de motorolie te verversen en het filter te vervangen.

**AFHANKELIJK VAN HET GEBRUIK VAN DE MACHINE EN DE STAAT VAN DE VERVERSTE OLIE, MOET DEZE BIJ TWIJFEL VAKER WORDEN VERVERST.**



**caseih.com**