

CX58D

CASE
CONSTRUCTION

MİNİ EKSKAVATÖRLER D-Serisi



Motor V2607-CR-T

Motor gücü 44.3 kW - 59.4 hp

Çalışma ağırlığı 5670 kg

TEKNİK ÖZELLİKLER

CX58D

MOTOR

Tip _____ KUBOTA V2607-CR-T - FAZ 5
Max. Güç (2300 dev/dak) (kW / hp) _____ 44.3 - 59.4
Motor hacmi (cm³) _____ 2615
Silindir sayısı (n°) _____ 4
Soğutma _____ Su soğutmalı
Tüketim (l/sa) _____ 7.6
Alternatör (V) _____ 12 (60A)
Akü V (Ah) _____ 12 (95)

HİDROLİK SİSTEM

Pompa tipi _____ 1 Yük Algılamalı, Elektronik Kontrollü
ve Değişken Debili Pompa + 1 Dişli Pompa
Pompa hacmi (cm³) _____ 65 + 14.5
Pompa kapasitesi (l/dk) _____ 129 + 28.8
Max. devre kalibrasyon basıncı (bar) _____ 280
Yardımcı sistem (max. basınç):
ÇIKIŞ 1 tek veya çift etkili (l/dk) _____ 70 (80 Max) - 200 sol / 280 sağ bar

KULE DÖNÜŞ & YÜRÜYÜŞ HIZI

Yürüyüş hızı (otomatik iki hız) (km/sa) _____ 1st : 0 ÷ 2.5 / 2nd : 0 ÷ 4.5
Kule dönüş hızı (dev/dak) _____ 11

KONTROLLER


Bom, arm, kova ve kule dönüş _____ 2 pilot joystick
Palet hareketleri (ters yönde dönüş dahil) _____ 2 pilot levye
Dozer bıçağı _____ pilot levye
Yardımcı sistem ÇIKIŞ 1
(tek veya çift etkili) _____ Sağ joystick üzerinde elektrohidrolik kontrol
Bom dönüş _____ Sol joystick üzerinde elektrohidrolik kontrol

AĞIRLIKLAR

Taşıma ağırlığı (kg) _____ 5440
Çalışma ağırlığı ISO 6016 (kg) _____ 5670



KAPASİTELER

Yakıt deposu (l) _____ 85
Hidrolik yağ deposu (l) _____ 60
Hidrolik devre kapasitesi (l) _____ 80
Soğutma sistemi kapasitesi (l) _____ 12
Motor yağı (l) _____ 10.2

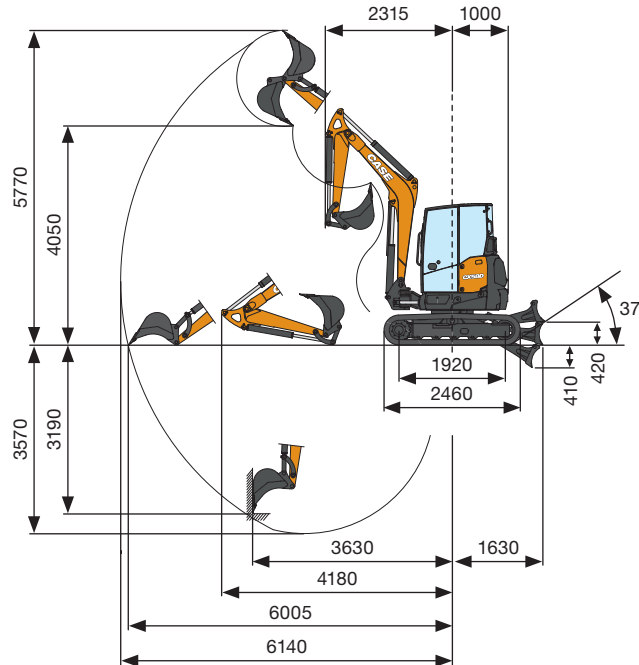

PERFORMANS BİLGİLERİ

		Uzun Arm 1650 mm
Max. kazı derinliği	mm	3570
Max. boşaltma yüksekliği	mm	4050
Kova koparma kuvveti	daN	5300
Arm koparma kuvveti (ISO 6015)	daN	3000
Çekiş kuvveti	daN	5500
Zemin basıncı	kg/cm ²	0.31
Max. tırmanma açısı		60° - 30°

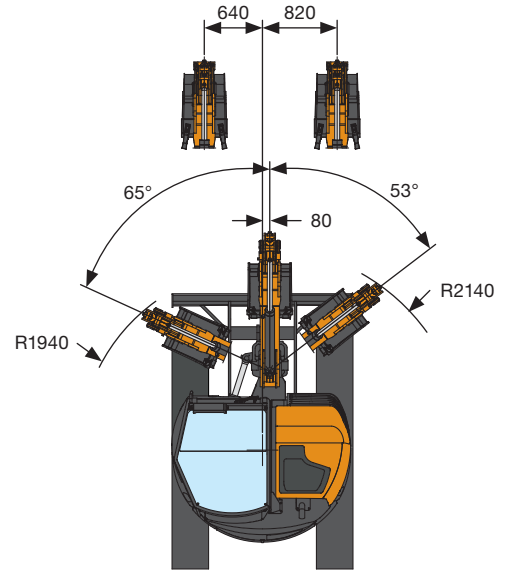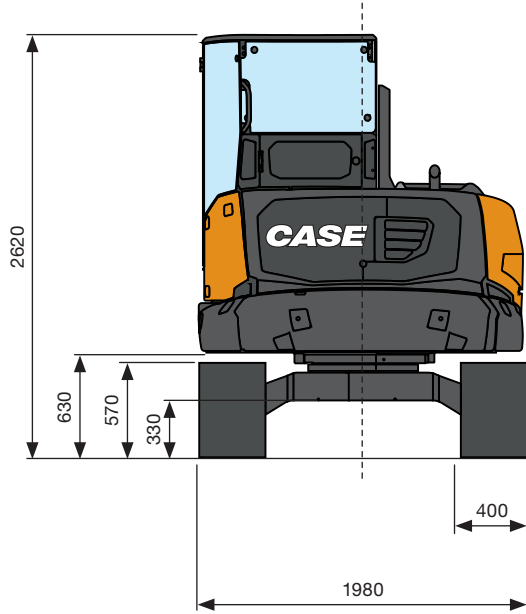

GENEL ÖLÇÜLER

Maksimum genişlik	mm	1980
Toplam yükseklik	mm	2620
Palet genişliği	mm	400
Arka dönüş yarıçapı	mm	1000
Uzun Arm uzunluğu	mm	1650
Yürüyüş makara sayısı (her bir tarafta)	n°	5/1

KALDIRMA KAPASİTESİ

CX58D


Dönüş merkezinden arm uzanma mesafesi (m)
1,0 m yükseklikte kaldırma kapasitesi (kg)
Standart arka ağırlık

KALDIRMA KAPASİTESİ	3	4	5	Max
Öne doğru ve dozer bıçağı yerde	2730*	1810*	1420*	1380*
Öne doğru ve dozer bıçağı havada	1490	970	700	670
Yana doğru, paletler açık	1290	850	610	590

* hidrolik kapasite sonucu yük sınırlaması

Kaldırma kapasitesi ISO 10567 standardına göre belirlenmiştir ve devrilme yükünün %75'ini veya hidrolik kaldırma kapasitesinin %87'sini geçemez.

Uzun arm uzunluğu = 1650 mm

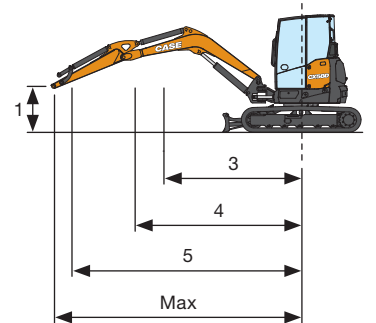

STANDART VE ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

STANDART ÖZELLİKLER

- + Yatırılabilir Kabin (ROPS/TOPS - FOPS Seviye 1)
- + Otomatik klima ve ısıtma
- + DAB Radyo, Bluetooth, USB, Aux giriş
- + Tepe lambası için kabin üzerinde elektrik soketi
- + Geri görüş aynaları (sol, sağ, arka)
- + Premium mekanik süspansiyonlu kumaş koltuk
- + Uzun arm
- + Bom kaldırma silindiri ve dozer bıçağı silindiri koruması
- + Standart arka ağırlık
- + Otomatik kabin iç aydınlatma
- + Tahliye vanalı ve elektrikli tıkanma önleyici göstergeli hava filtresi
- + Otomatik fonksiyonlu hidrolik ters fan
- + Elektrohidrolik kontrollü servo destekli hidrolik joystickler
- + Elektrohidrolik oransal salınım kontrolü
- + Elektrohidrolik oransal kontrollü 1. yardımcı (ÇIKIŞ 1) devre
- + ÇIKIŞ 1 akış ayarlarına sahip dijital gösterge paneli
- + Tek etkili ve çift etkili ÇIKIŞ 1 arasında elektrikli yön değiştirici
- + 2 yürüyüş hızı; otomatik vites düşürme (daha fazla çekiş gerektiğinde 2'den 1'e) ve vites yükseltme
- + Salınım silindiri üzerindeki blok valfler
- + Otomatik rölanti özellikli, elektronik oransal devir (RPM) kontrolü
- + Çelik palet
- + Standart dozer bıçağı
- + Kullanım kitabı
- + Marş anahtarı
- + Standart LED çalışma lambaları (bom, sağ ön kaput ve kabin önünde konumlandırılmış)
- + Akü şalteri
- + Değişken Debili Pompa
- + Standart hidrolik yağlar
- + CASE Sitewatch ve SiteConnect

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- + Sıfır kuyruk tasarımı
- + Ters fan
- + Elektrohidrolik kontrol sistemi
- + Yatırılabilir kabin
- + Katlanabilir ön cam
- + Koruma altına alınmış hidrolik hortumlar/silindirler
- + 360° görüş alanı
- + Uzun ömürlü ve dayanıklı tasarım
- + Gelişmiş operatör konforu
- + LED çalışma lambaları
- + Geri görüş kamerası
- + 7" çok işlevli dijital ekran

www.caseismakineleri.com

NOT: Bu broşürde yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme niteliğine sahiptir. TürkTraktör teknik veya gerekli diğer nedenlerden dolayı bu broşürde bahsi geçen ürünlerin ayrıntılarını veya teknik özelliklerini istediği zaman veya belli dönemlerde değiştirme hakkını saklı tutar. Broşürde yer alan görsellerde standart yerine opsiyonel donanımlar yer alabilir. Belirtilen boyutlar, ağırlıklar, kapasiteler ve diğer veriler sadece yaklaşık değerlerdir ve değişiklik gösterebilir.