

CX22D



MINI KOPARKI

Seria D



Silnik D1105

Moc silnika 15,4 kW - 20,7 hp

Masa robocza z zadaszeniem 2220 kg

Masa robocza z kabiną 2320 kg

SPECYFIKACJA

CX22D

SILNIK

Typ _____ KUBOTA D1105 - STAGE 5
 Maks. Moc (2,400 obr./min) (kW/hp) _____ 15,4 - 20,7
 Pojemność skokowa (cm³) _____ 1105
 Liczba cylindrów (l.) _____ 3
 Chłodzenie _____ Ciecz
 Zużycie (l/h) _____ 3
 Alternator (V) _____ 12 (40 A)
 Akumulator V (Ah) _____ 12 (62)

UKŁAD HYDRAULICZNY

Rodzaj obrotu _____ Zamknięty system wykrywania obciążenia w środku z zaworem sterującym „Współdzielenie przepływu”
 Rodzaj pompy _____ 1 Pompa o zmiennej wydajności LS + 1 pompa zębata
 Pojemność skokowa pompy (cm³) _____ 25 + 5
 Wydajność pompy (l/min) _____ 48 + 9,5
 Maks. ciśnienie kalibracji obwodu (bar) _____ 240
 Układ pomocniczy (maks. ciśnienie):
 AUX 1 o jednostronnym lub obustronnym działaniu z priorytetem (l/min) _____ 50 - 200 bar
 AUX 2 - opcja (l/min) _____ 13/8 - 220 bar
 AUX 3 - opcja (l/min) _____ 50 - 220 bar

OBROT I PRĘDKOŚĆ JAZDY

Prędkość jazdy (km/h) _____ Pierwszy: 0 ÷ 2,6/drugi: 0 ÷ 4,0
 Prędkość obrotowa (obr./min) _____ 10,5

ELEMENTY STERUJĄCE


Wysięgnik, łyżka pogłębiarki
 łyżka i obrót wieży _____ 2 joysticki sterujące
 Ruchy gąsienic _____ 2 dźwignie sterujące
 Lemiesz spycharki _____ dźwignia sterująca
 Priorytetowy układ pomocniczy z funkcją zatrzymania pozycji
 AUX 1 (o jednostronnym lub obustronnym działaniu) _____
 przełącznik elektroproporcjonalny na prawym joysticku
 Obrót wysięgnika _____ przełącznik elektroproporcjonalny na lewym joysticku

WAGA



Waga transportowa - wersja z daszkiem (kg) _____ 2090
 Waga transportowa - wersja z kabiną (kg) _____ 2190
 Masa robocza z zadaszaniem* ISO 6016 (kg) _____ 2220
 Masa robocza z kabiną* ISO 6016 (kg) _____ 2320
 * z gumowymi gąsienicami

POJEMNOŚĆ OBWODU I ELEMENTÓW

Zbiornik paliwa (l) _____ 20
 Zbiornik oleju hydraulicznego (l) _____ 16
 Pojemność obwodu hydraulicznego (l) _____ 25
 Pojemność układu chłodzenia (l) _____ 4
 Olej silnikowy (l) _____ 4,4

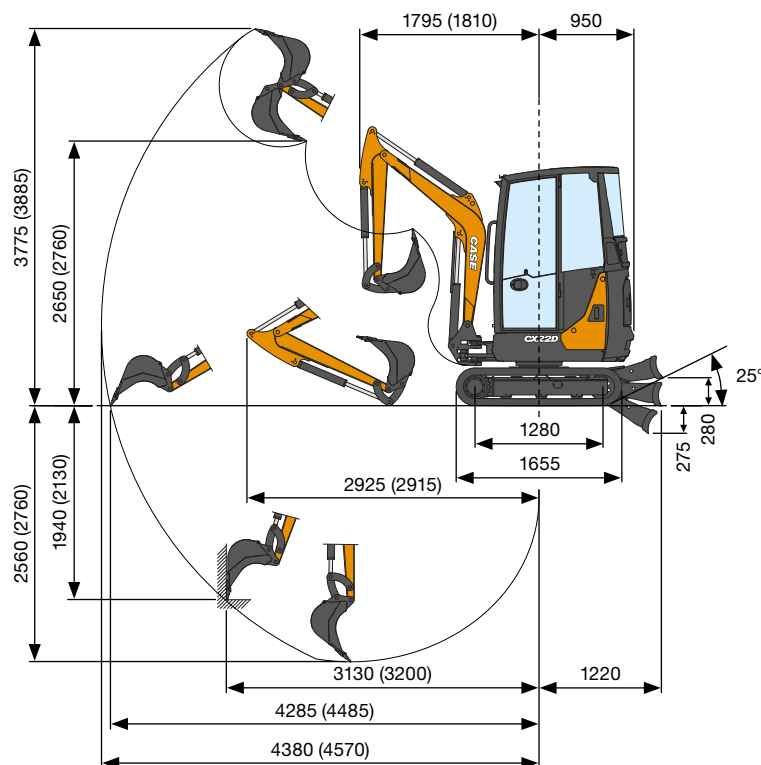

OSIĄGI		Stand. ramię 1250 mm	Opc. ramię 1450 mm
Maks. głębokość kopania	mm	2560	2760
Max. wysokość wysypywania	mm	2650	2760
Siła odspajania łyżki	daN		1670
Siła odspajania ramienia ISO 6015	daN	1010	910
Siła pociągowa	daN		2400
Nacisk na podłoże z gumowymi gąsienicami i zadaszaniem (z kabiną)	kg/cm²		0,34 (0,35)
Maks. nachylenie			60% - 30°

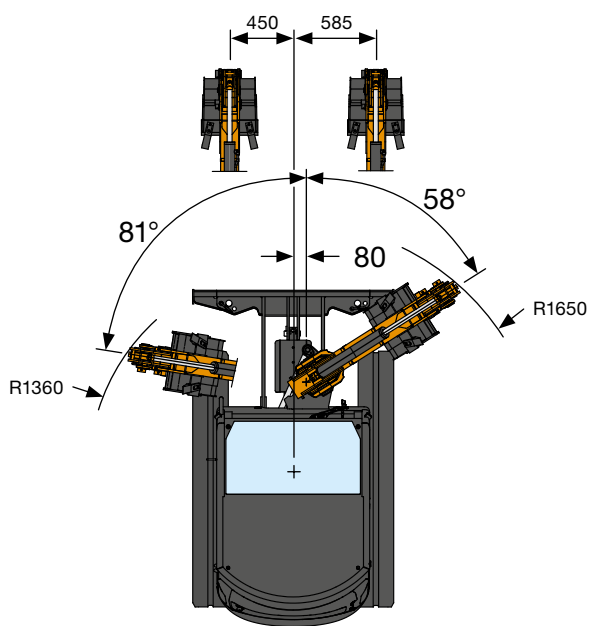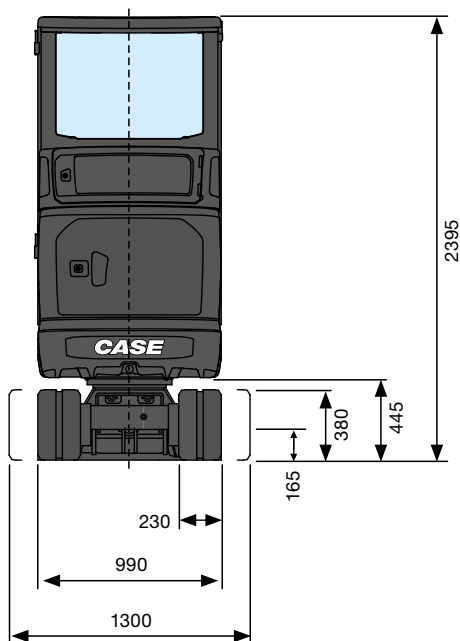

WYMIARY OGÓLNE

Maksymalna szerokość	mm	990 - 1300
Całkowita wysokość	mm	2395
Szerokość gąsienic	mm	230
Tylny promień obrotu	mm	950
Standardowa długość ramienia kopiącego (opcja)	mm	1250 (1450)
Liczba krążków (na stronę)	nr	3

UDŹWIG CX22D


Standardowa tyżka pogłębiarki L = 1250 mm

Ramię otwierające od środka obrotu (m)
 Udźwig (kg) na wysokości 1,0 m
 Standardowy balast

UDŹWIG	2	3	Maks.
Przedni i obniżony lemiesz spycharki	750*	470*	400*
Przedni i podniesiony lemiesz spycharki	750*	410	290
Boczne, otwarte podwozie	620	350	240

* Wskazuje limit obciążenia hydraulicznego.

Udźwig jest zgodny z normą ISO 10567 i nie przekracza 75% obciążenia przewracającego statycznego lub 87% hydraulicznego udźwigu maszyny.



STANDARD AND OPTIONS

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- + Kabina/zadaszenie przechylne (ROP/TOPS - FOPS Poziom 1)
- + Spryskiwacz szyb przednich
- + Lusterka wsteczne (lewe, prawe)
- + Fotel materiałowy z zawieszeniem mechanicznym (kabina)
- + Fotel winylowy z zawieszeniem mechanicznym (zadaszenie)
- + Ramię standardowe
- + Zabezpieczenie cylindra lemiesza spycharki i cylindra podnoszenia wysięgnika
- + Standardowa przeciwwaga
- + Filtr powietrza z zaworem spustowym i wskaźnikiem zapobiegania zatykaniu
- + Joysticki hydrauliczne ze wspomaganiem z elektrohydraulicznym sterowaniem proporcjonalnym
- + Proporcjonalne elektrohydrauliczne sterowanie obrotem
- + Pierwszy obwód pomocniczy (AUX1) z elektrohydraulicznym sterowaniem proporcjonalnym
- + Mechaniczne ustawienie maksymalnego natężenia przepływu obwodu AUX1
- + Mechaniczny rozdzielacz między AUX1 jednostronnego i obustronnego działania
- + 2 prędkości jazdy z automatyczną redukcją biegu (z drugiego na pierwszy bieg, jeśli potrzebna jest większa przyczepność) i automatyczną zmianą biegu na wyższy, jeśli to konieczne
- + Gumowe gąsienice
- + Standardowy lemiesz spycharki
- + Podwozie wysuwane
- + Instrukcja operatora
- + Kluczyk zapłonu, który otwiera każdy zamek w maszynie
- + Standardowe światła robocze LED (wysięgnik)
- + Odłącznik akumulatora
- + Pompa o zmiennej objętości
- + Standardowy olej hydrauliczny i środki smarne
- + CASE Sitewatch i SiteConnect

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- + System klimatyzacji i ogrzewania
- + Radio DAB, Bluetooth, USB, wejście audio (tylko kabina)
- + Ochrona przed kradzieżą
- + Alarm jazdy
- + Ramię długie
- + Drugi obwód pomocniczy (AUX2) z elektrohydraulicznym sterowaniem proporcjonalnym i rozdzielaczem przepływu z obrotu wysięgnika
- + Zasilanie chwytaka (AUX3 z rozdzielaczem przepływu z cylindra łyżki)
- + Bezpośredni drenaż do zbiornika
- + Zawory blokujące na cylindrze lemiesza spycharki
- + Zestaw do obsługi obiektów (zawory blokujące na wysięgniku i ramieniu, hak do podnoszenia i schemat obciążenia)
- + Pływająca spycharka
- + Dodatkowe światła robocze LED (kabina przednia i tylna)
- + Światło ostrzegawczo-sygnalizacyjne
- + Biodegradowalny olej hydrauliczny i środki smarne
- + Stały przepływ (np. dla mulczera) maksymalny stały przepływ: 18 l/min przy 180 bar
- + Przyłącze do szybko-złączki hydraulicznej (jednostronnego i obustronnego działania)
- + Szybkozłączki mechaniczne i hydrauliczne
- + Łyżki

ROZWIĄZANIA CASE POSPRZEDAŻOWE

- + Górna kratka ochronna (FOPS poziom 2)
- + Kratka ochronna przednia (Poziom 2)
- + Szeroka gama osprzętu
- + Pełna gama szybkozłączek mechanicznych i hydraulicznych
- + Pełna gama łyżek

CNH Industrial
Deutschland GmbH
Case Baumaschinen
Benzstr. 1-3 - D-74076 Heilbronn
DEUTSCHLAND

CNH Industrial
Maquinaria Spain, S.A.
Avenida Aragón 402
28022 Madrid - ESPAÑA

CNH Industrial France, S.A.
16-18 Rue des Rochettes
91150 Morigny-Champigny
FRANCE

CNH Industrial Italia Spa
Lungo Stura Lazio 19
10156, Torino
ITALIA

CNH INDUSTRIAL Polska Sp. z o.o.
ul. Otolńska 25
09-407 Płock
Polska / Poland

CASE Construction Equipment
Cranes Farm Rd
Basildon - SS14 3AD
UNITED KINGDOM

UWAGA: Wyposażenie standardowe i opcjonalne może różnić się w zależności od potrzeb i wymogów prawnych danego kraju. Maszyny przedstawione na ilustracjach mogą zawierać wyposażenie opcjonalne. W razie wszelkich wątpliwości należy się skontaktować z Dealerem CASE. Ponadto, firma CNH Industrial zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w specyfikacji maszyn z wykluczeniem wszelkich zobowiązań wynikających z wprowadzenia tego typu zmian.

Spełnia wymogi dyrektywy maszynowej 2006/42/WE

CASECE.COM
00800-2273-7373

Połączenie z telefonu stacjonarnego jest bezpłatne. Należy sprawdzić u swojego operatora sieci komórkowej, czy naliczone będą opłaty przy połączeniu z telefonu komórkowego.