MEHR GRÄBEN.
SCHNELLER.
OHNE KOMPROMISSE.

CX95E PARALLELVERSATZ

VORLÄUFIGES TECHNISCHES BLATT



Einsatzgewicht: 9,4 t
Maximale Leistung 73 PS
Maximale Grabtiefe: 4,57 m

CASE CONSTRUCTION

ARBEITSUMFELD 5.0

Dies ist eine Erfahrung für Betreiber der nächsten Generation. Genießen Sie Premium-Sitze und intuitive Bedienelemente mit einem 7-Zoll-Farbdisplay und zwei drehbaren Shuttle-Knöpfen für einfachere Navigation und Motorsteuerung.

Ausgestattet mit E.O.C., dem weltweit fortschrittlichsten Hydrauliksystem in dieser Kategorie, ist es möglich, die Parameter hydraulischer Anbaugeräte zu verfeinern und zu speichern, was unter anderem ein Vorteil für Abrissprofis ist.

Die elektrische Betankungsanlage mit automatischer Abschaltung, leistungsstarker LED-Beleuchtung und mehr macht jeden Tag reibungsloser, sicherer und effizienter.




STEUERBARKEIT UND MULTIFUNKTIONALES DESIGN

Ausgezeichnete Stabilität und hohe Präzision über den gesamten Arbeitsradius. Übernimm die Kontrolle mit Multifunktions-Joysticks und einer lebendigen Farbanzeige, die die Genauigkeit deiner Ausrüstung erhöhen. Passen Sie die Einstellungen einfach an und speichern Sie benutzerdefinierte Konfigurationen für reibungslose Übergänge, wodurch die Effizienz und Leistung Ihrer Baustellen maximiert wird.

LEISTUNGSSTARKE GRIFFE

Diese Griffe bieten eine präzise Steuerung der AUX1, AUX2 und AUX3 mit fingerunabhängiger Bedienung und Funktionen wie Schwungkontrolle, verstellbare Geschwindigkeit, Schildsteuerung und Mengensspeicher für eine reibungslose und effiziente Bedienung, ohne die Hand heben zu müssen.

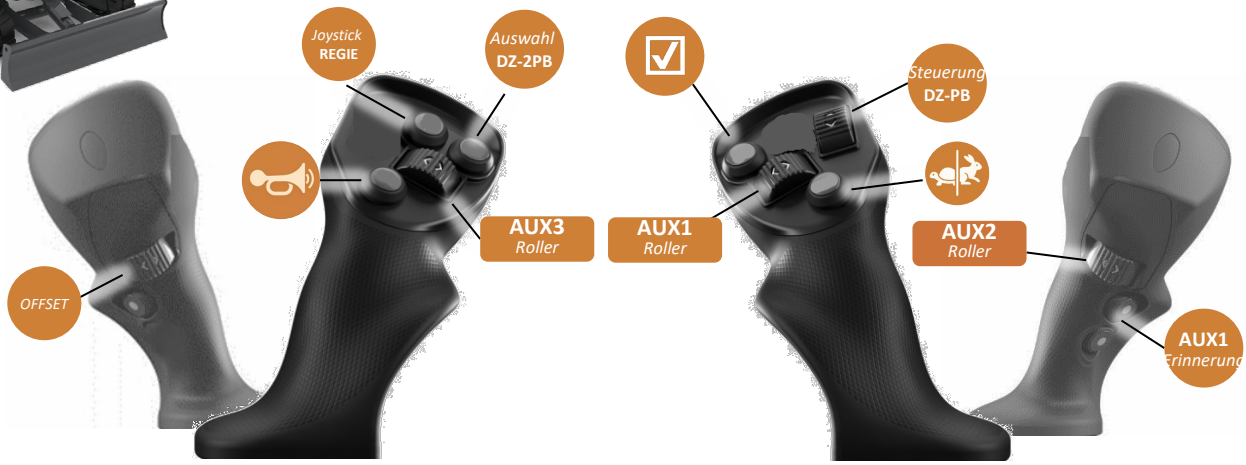

TECHNISCHE DATEN

MOTOR

Yanmar Stage 5 4-Zylinder, 3,3 Liter. Flüssigkeitsgekühlt.	
Maximale Leistung @2100 U/min	73 ch / 54 kW

HYDRAULIK

eOC (Electronic Open Center) System von Bosch Rexroth	
1 elektronische Verstellpumpe + 1 Zahnradpumpe	
Pumpe	100 + 14 cm3
Durchflussrate	192 + 27 lpm
Maximaldruck	290 Bar
AUX 1 uni-/bi direktional	100 lpm, 200 bar
Doppelwirkende AUX 2	70-90 lpm, 290 bar
Doppelwirkende AUX 3 (Option)	50-50 lpm, 250 bar
Vorbereitung Mulcher AUX1 (opt)	
"Konstanter Durchfluss" zusätzliche Pumpe	62 lpm, 200 bar

LEISTUNG

Maximale Fahrgeschwindigkeit (2 Automatikgänge)	2,6 - 5,2 km/h
Rotationsgeschwindigkeit	9,5 U/min
Zugkraft	7.960 daN
Losbrechkraft (Löffel)	6.300 daN
Losbrechkraft (Stiel)	4.350 (3.850) daN

MASSEN

Breite	2,32 m
Größe mit einem Level-2-FOPS-Schutz	2,76 m
Hintere Speichen	1,22 m
Stiel: Standard (Lang)	1,76 m (2,10 m)
Spurbreite	0,45 m
Anzahl der Rollen auf jeder Seite	5+1

FÜLLMENGEN


Diesel	105 l
Hydrauliköl	85 l
Hydrauliksystem	135 l
Kühlsystem	23 l
Motoröl	10 l

TRANSPORTGEWICHT

mit 450-mm-Gummiketten	8,6 t
mit 450 mm Bodenplatten	9,0 t
mit 600-mm-Bodenplatten	9,2 t
mit 800-mm-Bodenplatten	9,4 t
Zusätzliches externes Gewicht (opt)	810 kg
Zusätzliches internes Gewicht (opt)	440 kg

BETRIEBSGEWICHT

mit 450-mm-Gummiketten	9,0 t

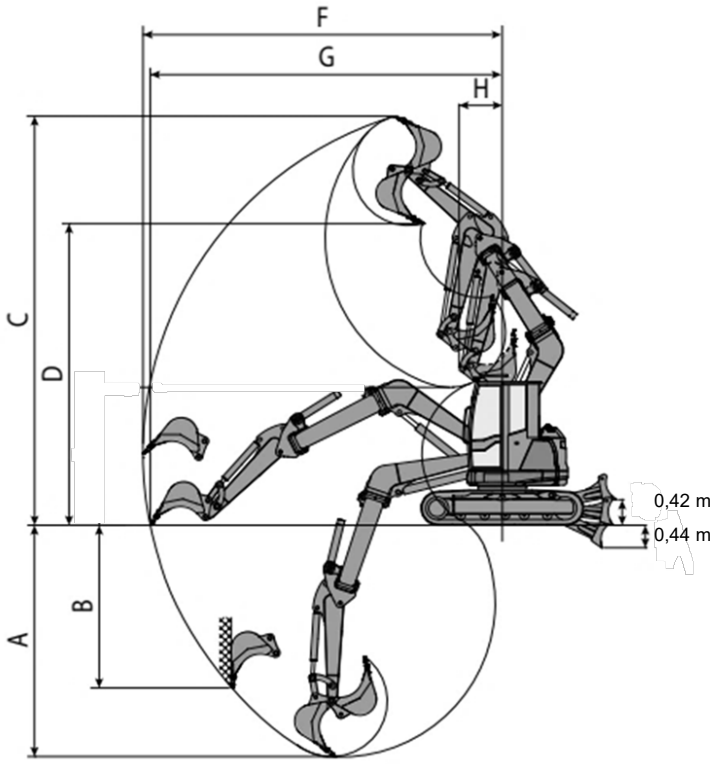

STANDARD STIEL (1,76 m)

	LINKS	ZENTRUM	RECHTS
A	3,84 m	4,22 m	3,53 m
B	2,86 m	3,20 m	2,58 m
C	7,05 m	7,38 m	6,78 m
D	5,13 m	5,45 m	4,86 m
F	6,07 m	6,45 m	5,77 m
G	5,03 m	6,32 m	5,61 m
H	0,99 m	1,20 m	0,81 m

STIEL LANG (2,10 m)


	LINKS	ZENTRUM	RECHTS
A	4,20 m	4,58 m	3,88 m
B	3,23 m	3,59 m	2,95 m
C	7,28 m	7,60 m	7,01 m
D	5,35 m	5,67 m	5,07 m
F	6,38 m	6,76 m	6,08 m
G	6,24 m	6,63 m	5,92 m
H	1,07 m	1,28 m	0,89 m


HEBEKAPAZITÄT

	3 m	4 m	5 m	MAX
Vorne, Klinge nach unten	*4,4t	*3,2t	*2,5t	*2,3t
Vorderseite, erhobene Klingen	3.0t	1,9T	*2,5t	1,2 T
Seite	2,3t	1,5 T	1.1T	0,9t

- Mittelversatz
- Gemessener Abstand vom Rotationszentrum
- Daten, gemessen mit Standardführerstand und Gegengewicht gemäß ISO 10567: Maximal 75 % der geneigten statischen Last oder 87 % der hydraulischen Hebekapazität.

"*" zeigt an, dass die hydraulische Schwelle zuerst erreicht wurde.

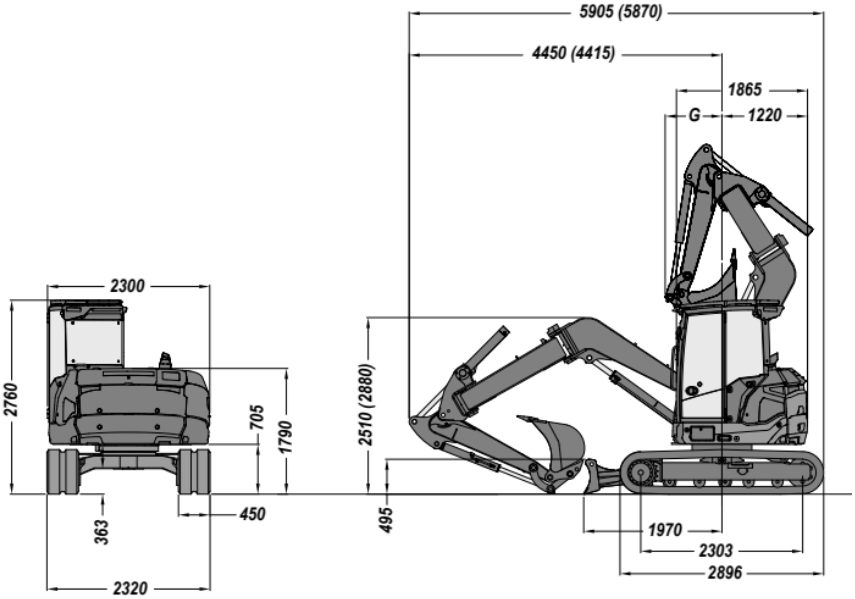

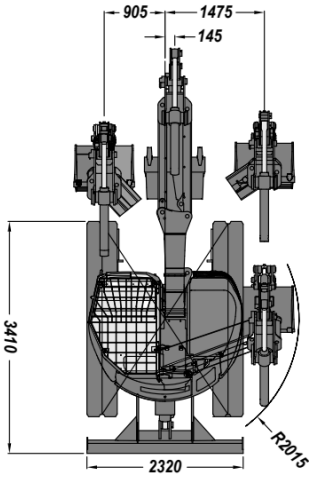

MASSGESCHNEIDERTE LÖSUNGEN FÜR SPEZIFISCHE FÄLLE

ENTWORFEN, HERGESTELLT UND ZERTIFIZIERT VON HERSTELLERN IN EUROPA

Unser Special Applications Team mit Sitz in Italien passt die Maschinen an spezifische Anforderungen an, einschließlich militärischer und weiterer Anwendungen. Wir bieten CE-zertifizierte Fahrzeuge an, die sicher und konform sind, im Gegensatz zu einigen lokalen Modifikationen, die nicht immer neu zertifiziert sind. Mit der Wahl von CASE, einer CNH-Marke, unterstützen Sie die europäische Wirtschaft und Tausende von Arbeitsplätzen.



MÜSSEN SIE UNS KONTAKTIEREN?

specialapplications@cnh.com

Hinweis: Standard- und optionale Ausrüstung kann je nach den spezifischen Anforderungen und Vorschriften jedes Landes variieren. Illustrationen können optionale statt Standardzubehör enthalten – konsultieren Sie Ihren Kofferhändler. Darüber hinaus behält sich CNH Industrial das Recht vor, die Spezifikationen der Maschinen zu ändern, ohne verpflichtet zu sein, solche Änderungen vorzunehmen.

Einhaltung der Richtlinie 2006/42/EG