

**PLUS DE TRANCHÉES.
PLUS VITE.
SANS COMPROMIS.**

CX95E DOUBLE DEPORT

FICHE TECHNIQUE PRÉLIMINAIRE



Poids max.: 9,4 t

Puissance maximale 73 ch

Profondeur maximale de fouille 4,57 m

CASE
CONSTRUCTION



ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 5.0

Voici une expérience opérateur de nouvelle génération. Profitez d'un siège haut de gamme et de commandes intuitives, avec un écran couleur de 7 pouces et deux molettes jog shuttle pour une navigation et une gestion moteur faciles.

Équipé du e.O.C., le système hydraulique le plus avancé au monde dans cette catégorie, vous pouvez entre autres affiner et stocker les paramètres des outils hydrauliques, un avantage pour les professionnels de la démolition.

La pompe à carburant avec arrêt automatique, éclairage LED puissant et plus encore rendent chaque journée plus fluide, plus sûre et plus efficace.




CONTRÔLABILITÉ ET CONCEPTION MULTIFONCTION

Excellente stabilité et grande précision sur toute la plage de travail. Prenez le contrôle avec des joysticks multifonctions et un affichage en couleurs vives qui apportent une précision accrue à votre équipement. Ajustez facilement les paramètres et enregistrez des configurations personnalisées pour des transitions fluides, maximisant ainsi l'efficacité et la performance de vos chantiers.

MANIPULATEURS HAUTE PERFORMANCE

Ces manipulateurs offrent un contrôle précis des AUX1, AUX2 et AUX3, avec un fonctionnement indépendant des doigts, la vitesse réglable, le contrôle de la lame et la mémoire de flux pour une utilisation fluide et efficace sans lever la main.

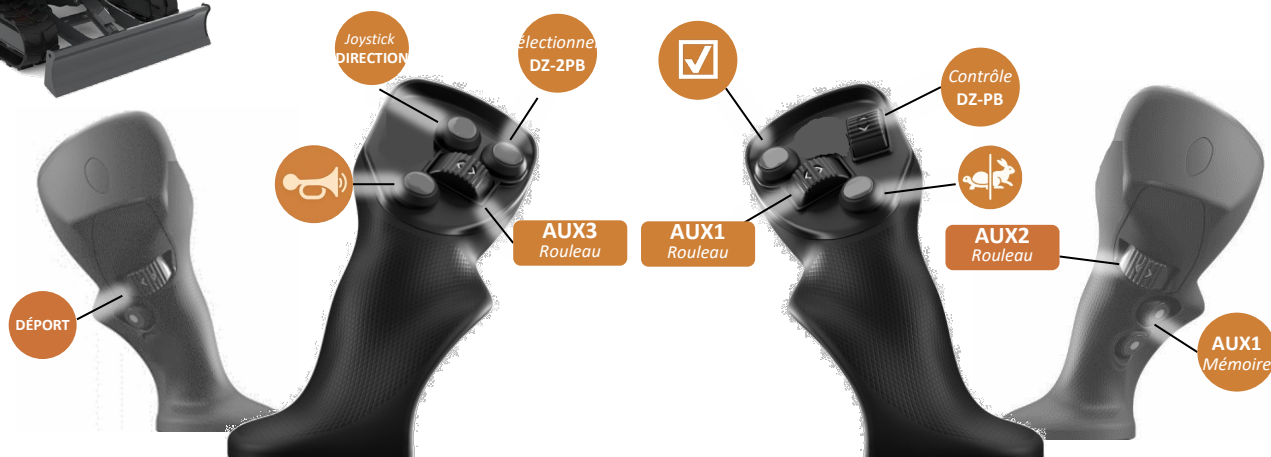

SPÉCIFICATIONS

MOTEUR

Yanmar Stage 5 4 cylindres, 3,3 litres. Refroidi par liquide.
Puissance maximale @2100 tr/min 73 ch / 54 kW

HYDRAULIQUE

Système eOC (Open Center électronique) de Bosch Rexroth
1 pompe électronique à déplacement variable + 1 pompe à engrenages
Pompes 100 + 14 cm³
Débit 192 + 27 lpm
Pression maximale 290 bars
AUX 1 single/double action 100 lpm, 200 bars
Effet double AUX 2 70-90 lpm, 290 bars
Effet double AUX 3 (opt) 50-50 lpm, 250 bars
Provision Mulcher AUX1 (opt)
pompe supplémentaire « Constant Flow » 62 lpm, 200 bars

PERFORMANCES

Vitesse maximale de course (2 vitesses automatiques) 2,6 - 5,2 km/h
Vitesse de rotation 9,5 tr/min
Force de traction de bord 7,960 daN
Force de rupture (godet) 6.300 daN
Force de rupture (bras) 4,350 (3,850) daN

DIMENSIONS

Largeur 2,32 m
Taille avec une garde FOPS niveau 2 2,76 m
Rayon arrière 1,22 m
Longueur du bras : standard (long) 1,76 m (2,10 m)
Largeur des voies 0,45 m
Nombre de rouleaux de chaque côté 5+1

CAPACITÉS


Diesel 105 l
Huile hydraulique 85 l
Système hydraulique 135 l
Système de refroidissement 23 l
Huile moteur 10 l

POIDS DE TRANSPORT

avec des chenilles en caoutchouc de 450 mm 8,6 t
avec des chenilles en acier de 450 mm 9,0 t
avec des chenilles en acier de 600 mm 9,2 t
avec des chenilles en acier de 800 mm 9,4 t
Poids externe supplémentaire (opt) 810 kg
Poids interne supplémentaire (opt) 440 kg

POIDS OPÉRATIONNEL

avec des chenilles en caoutchouc de 450 mm 9,0 t

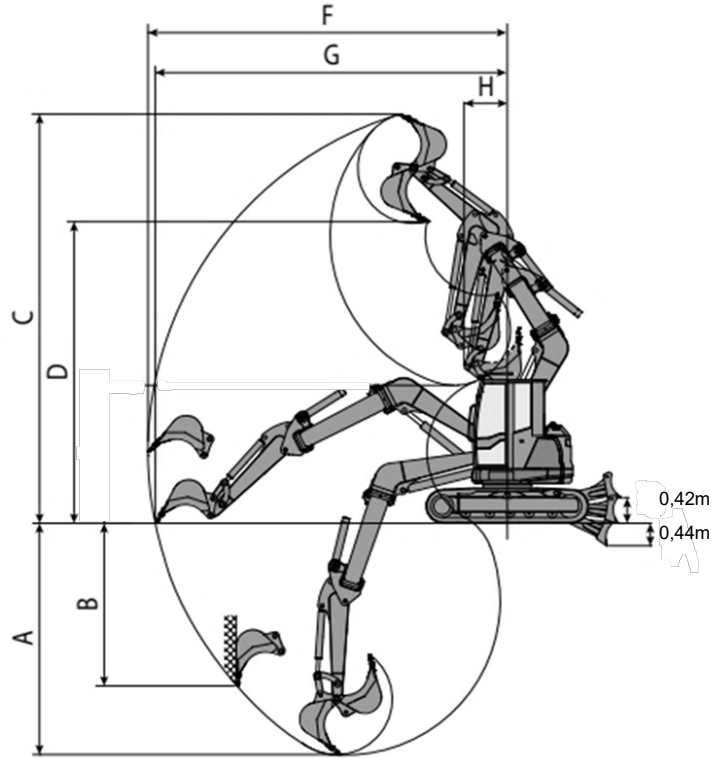

BRAS STANDARD (1,76 m)

	GAUCHE	CENTRE	DROITE
A	3,84 m	4,22 m	3,53 m
B	2,86 m	3,20 m	2,58 m
C	7,05 m	7,38 m	6,78 m
D	5,13 m	5,45 m	4,86 m
F	6,07 m	6,45 m	5,77 m
G	5,03 m	6,32 m	5,61 m
H	0,99 m	1,20 m	0,81 m

LONG ARM (2,10 m)

	GAUCHE	CENTRE	DROITE
A	4,20 m	4,58 m	3,88 m
B	3,23 m	3,59 m	2,95 m
C	7,28 m	7,60 m	7,01 m
D	5,35 m	5,67 m	5,07 m
F	6,38 m	6,76 m	6,08 m
G	6,24 m	6,63 m	5,92 m
H	1,07 m	1,28 m	0,89 m

CAPACITÉ DE LEVAGE

	3 m	4 m	5 m	MAX
Frontal, lame baissée	*4,4t	*3,2t	*2,5t	*2,3t
Frontal, lame levée	3,0t	1,9t	*2,5t	1,2t
Latéral	2,3t	1,5t	1,1t	0,9t



- Déport en position centrale

- Distance mesurée par rapport au centre de rotation

- Données mesurées avec cabine et contrepoids standard selon l'ISO 10567 :

Maximum 75 % de la charge statique de basculement ou 87 % de la capacité de levage hydraulique.

« * » indique que le seuil hydraulique est atteint en premier.

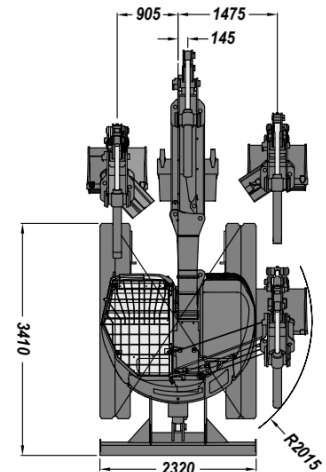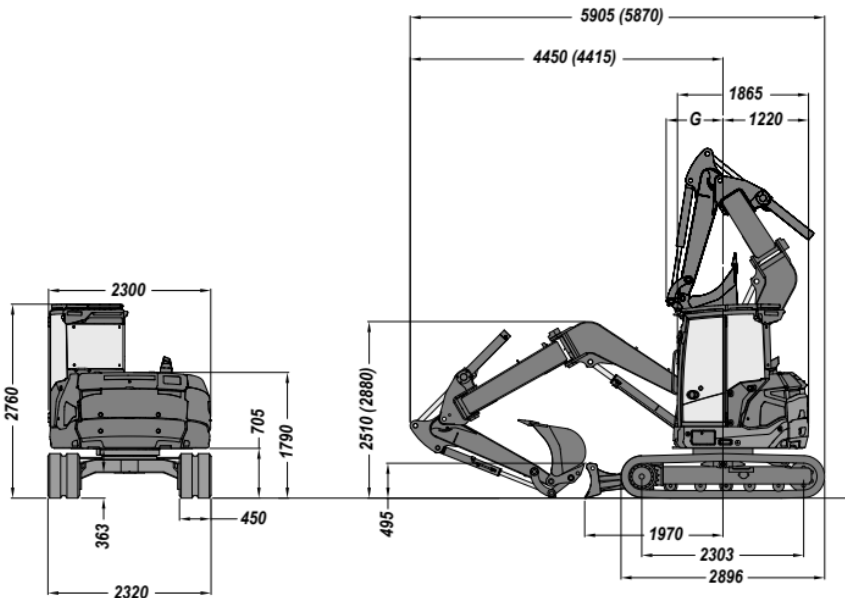

SOLUTIONS PERSONNALISÉES SUR MESURE

CONÇU, PRODUIT ET CERTIFIÉ PAR CASE EN EUROPE

Notre équipe des Applications Spéciales, basée en Italie, personnalise les machines pour des besoins spécifiques, y compris militaires et au-delà. Nous proposons des véhicules certifiés CE, sûrs et conformes, contrairement à certaines modifications locales qui ne sont pas toujours recertifiées. En choisissant CASE, une marque CNH, vous soutenez l'économie européenne et des milliers d'emplois.



BESOIN DE NOUS CONTACTER ?
specialapplications@cnh.com

REMARQUE : Les équipements standards et optionnels peuvent varier selon les exigences et les réglementations spécifiques de chaque pays. Les illustrations peuvent inclure des accessoires optionnels plutôt que standards – consultez votre Concessionnaire CASE. De plus, CNH Industrial se réserve le droit de modifier les spécifications des machines sans s'engager dans aucune obligation liée à de tels changements.

Conforme à la directive 2006/42/CE