Minipelles

E30D

NEW HOLLAND

MOTEUR	
Moteur type	KUBOTA D1703-M - STAGE 5
Puissance Max. (2200 tr/min) (kW / hp)	18.2 - 24.4
Cylindrée (cm³)	1647
Nbr de Cylindres	3
Refroidissement	Liquide
Consomation (l/h)	3.5
Alternateur (V)	12 (40 A)
Batterie V (Ah)	12 (80)

CIRCUIT HYDRAULIQUE	
Circuit	Système à centre fermé Load Sensing avec vanne de régulation
Type de pompe	1 LS pompe cylindrée variable
Cylindrée (cm³)	48
Capacité de la pompe (l/min)	101
Pression Max. Circuit (bar)	260
Lignes auxiliaires (pression max.):	
AUX 1 simple ou double effet avec priorité (l/min)	40 (50 Max) - 200 gauche / 250 droit bar
AUX 2 double effet (option) (l/min)	32/20 - 190 (250 Max) bar
AUX 3 double effet (option) (l/min)	32/20 - 190 (250 Max) bar

VITESSE DE ROTATION ET DE DÉPLACEMENT	
Vitesse de déplacement (Deux vitesses) (km/h)	1ere : 0 ÷ 2.7 / 2ème : 0 ÷ 4.3
Vitesse de rotation (tr/min)	10.5

COMMANDES	
Oscillation de la flèche, du godet et de la tourelle	2 joysticks
Mouvements des chenilles	2 leviers
Lame de nivellement	Levier
Système auxiliaire prioritaire avec fonction de maintien AUX 1 (simple ou double effet)	Interrupteur électroproportionnel sur le Joystick de droit
Système auxiliaire AUX 2 (double effet)	Interrupteur électroproportionnel sur le Joystick de gauche
Oscillation de la flèche	Interrupteur électroproportionnel sur le Joystick de gauche

POIDS	
Poids au transport en version arceau (kg)	2980
Poids au transport en version cabine (kg)	3110
Poids en ordre de marche en version arceau * ISO 6016 (kg)	3110
Poids en ordre de marche en version cabine * ISO 6016 (kg)	3240

*avec chenilles en caoutchouc

CAPACITÉS	
Réservoir de carburant (l)	49
Réservoir d'huile hydraulique (l)	33.5
Capacité du circuit hydraulique (l)	54
Capacité du système de refroidissement (l)	7.5
Huile moteur (l)	6.3

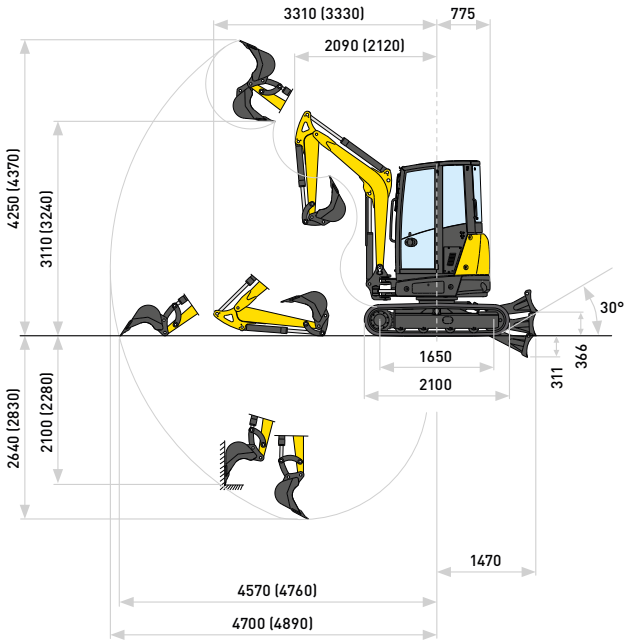

PERFORMANCE		BALENCIER STANDARD 1200 MM	BALENCIER LONG 1400 MM
Profondeur de fouille Max.	(mm)	2640	2830
Hauteur de déversement max.	(mm)	3110	3240
Force d'arrachement du godet	(daN)	3500	
Force d'arrachement du bras ISO 6015	(daN)	1831	1645
Force de traction	(daN)	3500	
Pression d'appui au sol avec chenilles en caoutchouc	(kg/cm²)	0.31	
Pente max.		60% - 30°	

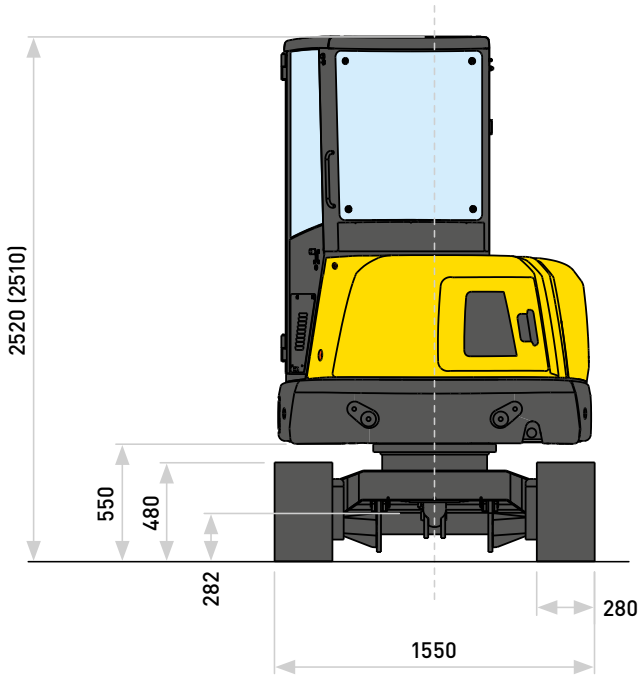

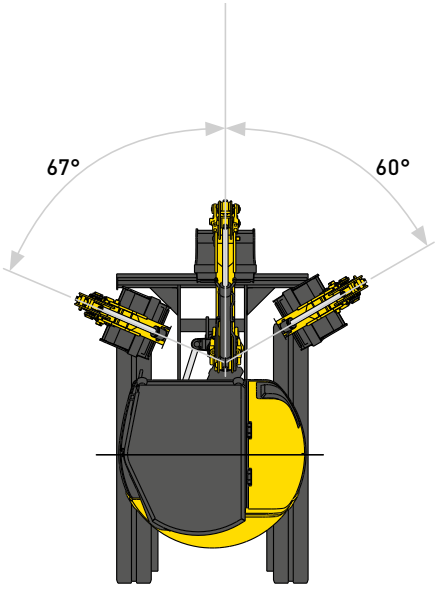

DIMENSIONS GÉNÉRALES		
Largeur maximale	(mm)	1550
Hauteur totale	(mm)	2520 (2510)
Largeur des chenilles	(mm)	280
Rayon de rotation arrière	(mm)	775
Longueur du bras avec balencier standard	(mm)	1200 (1400)

CAPACITÉ DE LEVAGE

Ouverture du bras à partir du centre de rotation (m)
Capacité de levage (kg) à 1,0 m de hauteur
Contrepoids standard

CAPACITÉ DE LEVAGE	3	4	MAX
Avec lame de nivellement abaissée	1100*	850*	840*
Avec lame de nivellement levée	640	410	400
en latéral	500	330	320

* Indique la limite de charge hydraulique.



La capacité de levage est basée sur la norme ISO 10567 et ne dépasse pas 75 % charge de basculement ou n'est pas supérieure à 87 % de la capacité de levage hydraulique de la machine.

New Holland.
Le vrai spécialiste proche de vous!

Une disponibilité au top

Nous sommes toujours là pour vous: 24h/24, 7j/7, 365 jours par an! Quelles que soient les informations dont vous avez besoin, quel (le) que soit votre problème ou requête, il vous suffit d'appeler New Holland Top Service au numéro de téléphone gratuit*.

Une rapidité au top

Livraison express de pièces détachées: quand vous voulez, où vous voulez!

Une priorité au top

Solution rapide pendant la saison: parce que la récolte n'attend pas!

Une satisfaction au top

Nous recherchons et mettons en oeuvre la solution dont vous avez besoin, en vous tenant informé: jusqu'à ce que vous soyez satisfait à 100%!

TOP SERVICE
00800 64 111 111

Pour plus de détails, consultez votre concessionnaire New Holland!

* Si vous appelez de France l'appel est gratuit. Toutefois, certains opérateurs européens peuvent facturer l'appel s'il provient d'un téléphone portable. Pour plus d'informations sur les tarifs, veuillez vous renseigner à l'avance auprès de votre opérateur.

New Holland préconise les lubrifiants AMBRA

CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE HABITUEL

www.newholland.com

NEW HOLLAND

Les données contenues sur cet imprimé sont fournies à titre indicatif. Les modèles décrits peuvent être modifiés par le fabricant sans préavis. Les dessins et les photos peuvent se rapporter à des équipements en option ou à des normes destinées à d'autres pays. Publié par New Holland Brand Communications.