



CASE IH
AGRICULTURE

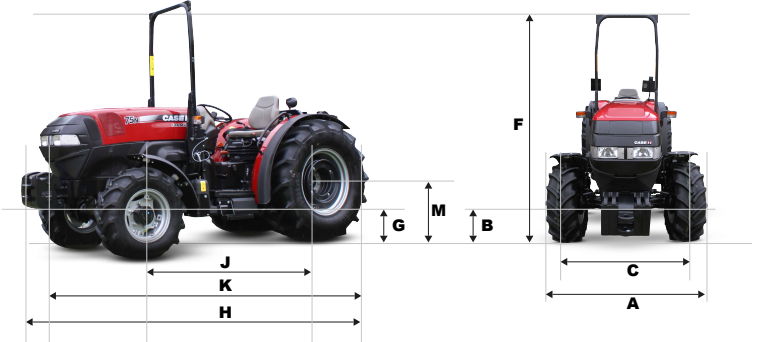

FARMALL N 75N / 95N / 105N

MODELO	Farmall 75N-2WD / MFD	Farmall 95N-MFD	Farmall 105N-MFD
POTENCIA			
Potencia al Volante del motor	76 hp	95 hp	105 hp
Potencia a la TDF	62 hp	82 hp	90 hp
Velocidad Nominal (RPM)	2,300		
Número de Cilindros/Aspiración	4/Turbocargado e Interenfriado		
Cilindrada	3.2 L	4.5 L	
Control de Emisiones	Tier III		
Escape	Horizontal		
SISTEMA DE COMBUSTIBLE			
Inyección de combustible	Bomba de inyección Bosch		
TRANSMISIÓN Y EJES			
Transmisión	16x16 c/Inversor mecánico (Básico), 16x16 c/Inversor electro-hidráulico (Opcional)		
Bloqueo de Diferencial trasero	Electrohidráulico		
Enganche de la doble tracción	Electrohidráulico		
Frenos	Hidráulicos con discos en baño de aceite		
Freno de estacionamiento	Independiente, palanca manual		
Velocidad de transporte	0.6 a 29.5 kph (0.4 a 18.3 mph)		
Angulo máximo de giro	55 grados		
Oscilación máxima en el eje	11 grados		
HIDRÁULICOS Y ENGANCHE			
Sistema hidráulico	Centro abierto		
Bomba de dirección	27.3 L/min (16x16 inversor mecánico)/34.8 L/min (16X16 inversor electro-hidráulico)		
Caudal de la bomba principal	48.5 L/min (Básica)/ 65.1 L/min (Opcional)		
Sistema Liftomatic	Opcional		
Válvulas traseras remotas	2 Básicas, 3 con regulación de flujo (opcionales).		
Tipo de dirección	Hidroestática		
Categoría de enganche	II, convertible a I, II y I-N		
Tipo de sensibilidad	En conexiones de brazos inferiores		
Estabilizadores	Bloques ajustables		
Capacidad de levante (SAE) máxima	1,998 kg (4,400 lb)		
TOMA DE FUERZA (TDF)			
Tipo	Independiente, Clutch seco		
Enganche	Hidráulico, servo-asistida		
Velocidades	540/540E rpm estándar - 540/540E/1000 rpm opcional		
CAPACIDADES Y PESOS			
Tanque de combustible	67 L		
Alternador	120 amps		
Capacidad de batería (arranque en frío)	800 amps		
Peso total del tractor C/ROPS (sin contrapesos)	2WD- 2,404 kg / MFD 2,670 kg	MFD 2,760 kg	
Peso total del tractor C/CABINA(sin contrapesos)	2WD- 2,546 kg / MFD 2,764 kg	MFD 2,854 kg	
SISTEMA DE LUCES, NORMA ASAE 5279,12			
Luces delanteras	2		
Luces de trabajo	ROPS: 1 / CAB: 4		
Luces de advertencia	Standard		
RODADOS			
Delanteros	240/70R16 A8	280/70R18 A8 o 250/80R16 (7.5R16)	
Traseros	320/85R24 (12.4R24) A8	420/70R28 A8 o 320/85R28 (12.4R28) A8	

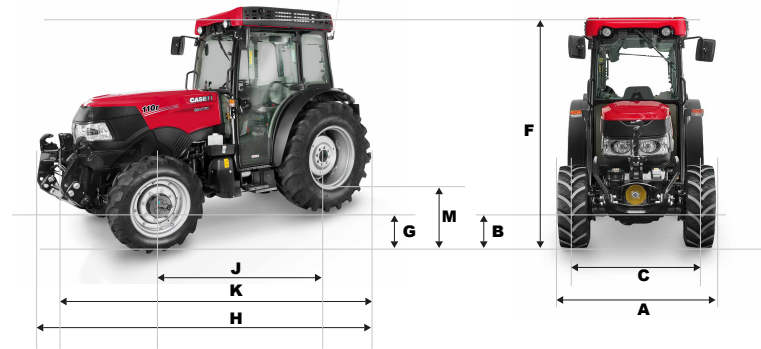

Dimensiones en mm				75 N- 2WD / MFD	95/105N N-MFD
A	Ancho total mínimo			1,495-1,699	
B	Despeje Mínima del suelo	Eje MFD		210-290	
C	Trocha delantera	2WD / MFD		1,002-1,214 / 1075-1279	
D	Trocha trasera			943-1,239	
F	Altura total	ROPS/CABINA	min	2,274.5 / 2,173	2,360.5 / 2,173
			max	2,399.5 / 2,298	2,485.5 / 2,298
G	Despeje al suelo	Bajo barra de tiro std.	min	290	
			max	350	
H	Longitud Total	Incluyendo contrapesos delanteros		3,925	4,012
J	Distancia entre ejes	Eje MFD		2,093	2,180
K	Longitud Total	Sin contrapesos delanteros		3,692	3,779
L	Altura desde la línea central del eje	ROPS / CAB		1,749.5 / 1,648	1,835.5 / 1,648
M	Radio de la llanta			Min: 380/70R20 Rrad. = 525 ; Max: 14.9R28 Rrad. = 650	
N	Altura al tablero de instrumentos			Min: 380/70R20 Rrad. = 1,296 ; Max: 14.9R28 Rrad. = 1,421	