

HAYLINER

EMPACADORAS RECTANGULARES



LA CAPACIDAD QUE DESEA Y LA ROBUSTA CONFIABILIDAD QUE NECESITA

Sistemas de alimentación de gran capacidad. El alimentador giratorio es estándar para los modelos **Hayliner® 265 y Hayliner® 275**. Ambos sistemas son ajustables para trabajar en diferentes cultivos, desde alfalfa hasta maíz.

Los neumáticos de flotación son equipo estándar. Suavizan el trayecto en los campos más duros, pero suaves con el rebrote de la alfalfa.

El recogedor con transmisión por correa actúa como un embrague deslizante para evitar sobrecargas. El colector se puede trabajar sobre hileras sin dañar los dientes del recolector.

La rueda de control del recogedor es equipo estándar. Compensa las condiciones irregulares del campo ya que protege los dientes de recogida. El neumático de flotación (mostrado) es estándar en el **Hayliner® 265**.

La gran abertura de alimentación del recolector y el alimentador de gran capacidad.

El atado de New Holland, está probado por sus "miles de pacas sin fallar". Los engranajes hacen que sea aún más fácil mantenerlos en el tiempo.

El recogedor **SuperSweep™** es estándar en todas las empacadoras. Los dientes curvos obtienen la cosecha corta y fina. Otros colectores fallan mientras que la visibilidad del colector asegura una alimentación sin tapones.

La horquilla empacadora ajustable en los modelos **Hayliner 265 y Hayliner® 275** se puede ajustar fácilmente para manejar varios cultivos para una formación de pacas constante.



Velocidad rápida y carrera larga del émbolo.

Carrera de treinta pulgadas para todas las empacadoras, la velocidad está configurada para maximizar la capacidad de la empacadora (93 GPM).

La línea de transmisión de trabajo pesado de categoría en las Hayliner® 265 y Hayliner® 275 le permite introducir más potencia en la empacadora para un empacado de alta capacidad.

El émbolo resistente se monta sobre cojinetes de bolas sellados y bloques deslizantes de hierro blanco que proporcionan una forma y densidad óptimas de la paca. **Dos cojinetes y el riel del émbolo son ajustables, para mantener una paca uniforme.**

El volante grande proporciona una transferencia de potencia suave

Protección de embrague de sobrecarga.

El embrague de dos discos junto con las transmisiones proporcionan un acoplamiento suave de la carga, una vida útil prolongada y mayor capacidad de carga.

TDF Power-Pivot es estándar en todos los modelos.

Puede realizar giros cerrados con menos desgaste de las juntas universales.

Cámara de pacas resistente está diseñada para una mejor formación de las pacas. Seis caballetes para heno mantienen las cargas en posición para obtener pacas firmes y de calidad.

La guarda flotante controla la hilera y forma una alfombra lisa para una alimentación positiva.

Caja de cambios suave de transmisión principal. Los rodamientos de rodillos cónicos y los engranajes de aleación de acero con tratamiento térmico funcionan con aceite para un trabajo suave y silencioso. El fusible mecánico protege de sobrecargas.

La barra de tiro de alta resistencia se conecta directamente al eje (no a la cámara de empacado) para evitar que as tensiones de remolque pasen a través de la cámara. Hay dos posiciones de campo disponibles para usar con tractores de diferentes anchos



newhollandmex



www.newholland.com.mx

VENTAJAS DE LA EMPACADORA HAYLINER™

A. Los neumáticos de flotación más grandes (11Lx 14 a la derecha y 14Lx 16,1 a la izquierda) brindan la conducción más suave posible y reducen la compactación del suelo.


B. La tensión de la paca de cuatro vías hidraformáticas permite aumentar la densidad de la paca para posibilitar el manejo de pacas más pesadas con solo girar una perilla.

C. La caja de pacas es más larga con 12 pulgadas para sostener la paca más tiempo, manteniendo la forma de la paca y reduciendo las variaciones de longitud de la paca. La caja de pacas es un 19% más gruesa que la Hayliner® 275 estándar para una mayor durabilidad.

D. Las cuñas para heno de hierro fundido reemplazan el conjunto delantero de cuñas de chapa metálica para una vida más larga y un mejor rendimiento en la paja.

E. Los rieles del émbolo endurecidos soportan las cargas más pesadas y se desgastan menos para una vida útil prolongada y sin problemas.

F. La caja de hilo más grande soporta bolas de hilo más grandes para que pueda utilizar un hilo de mayor resistencia y pasar más tiempo empacando con menos pacas rotas.

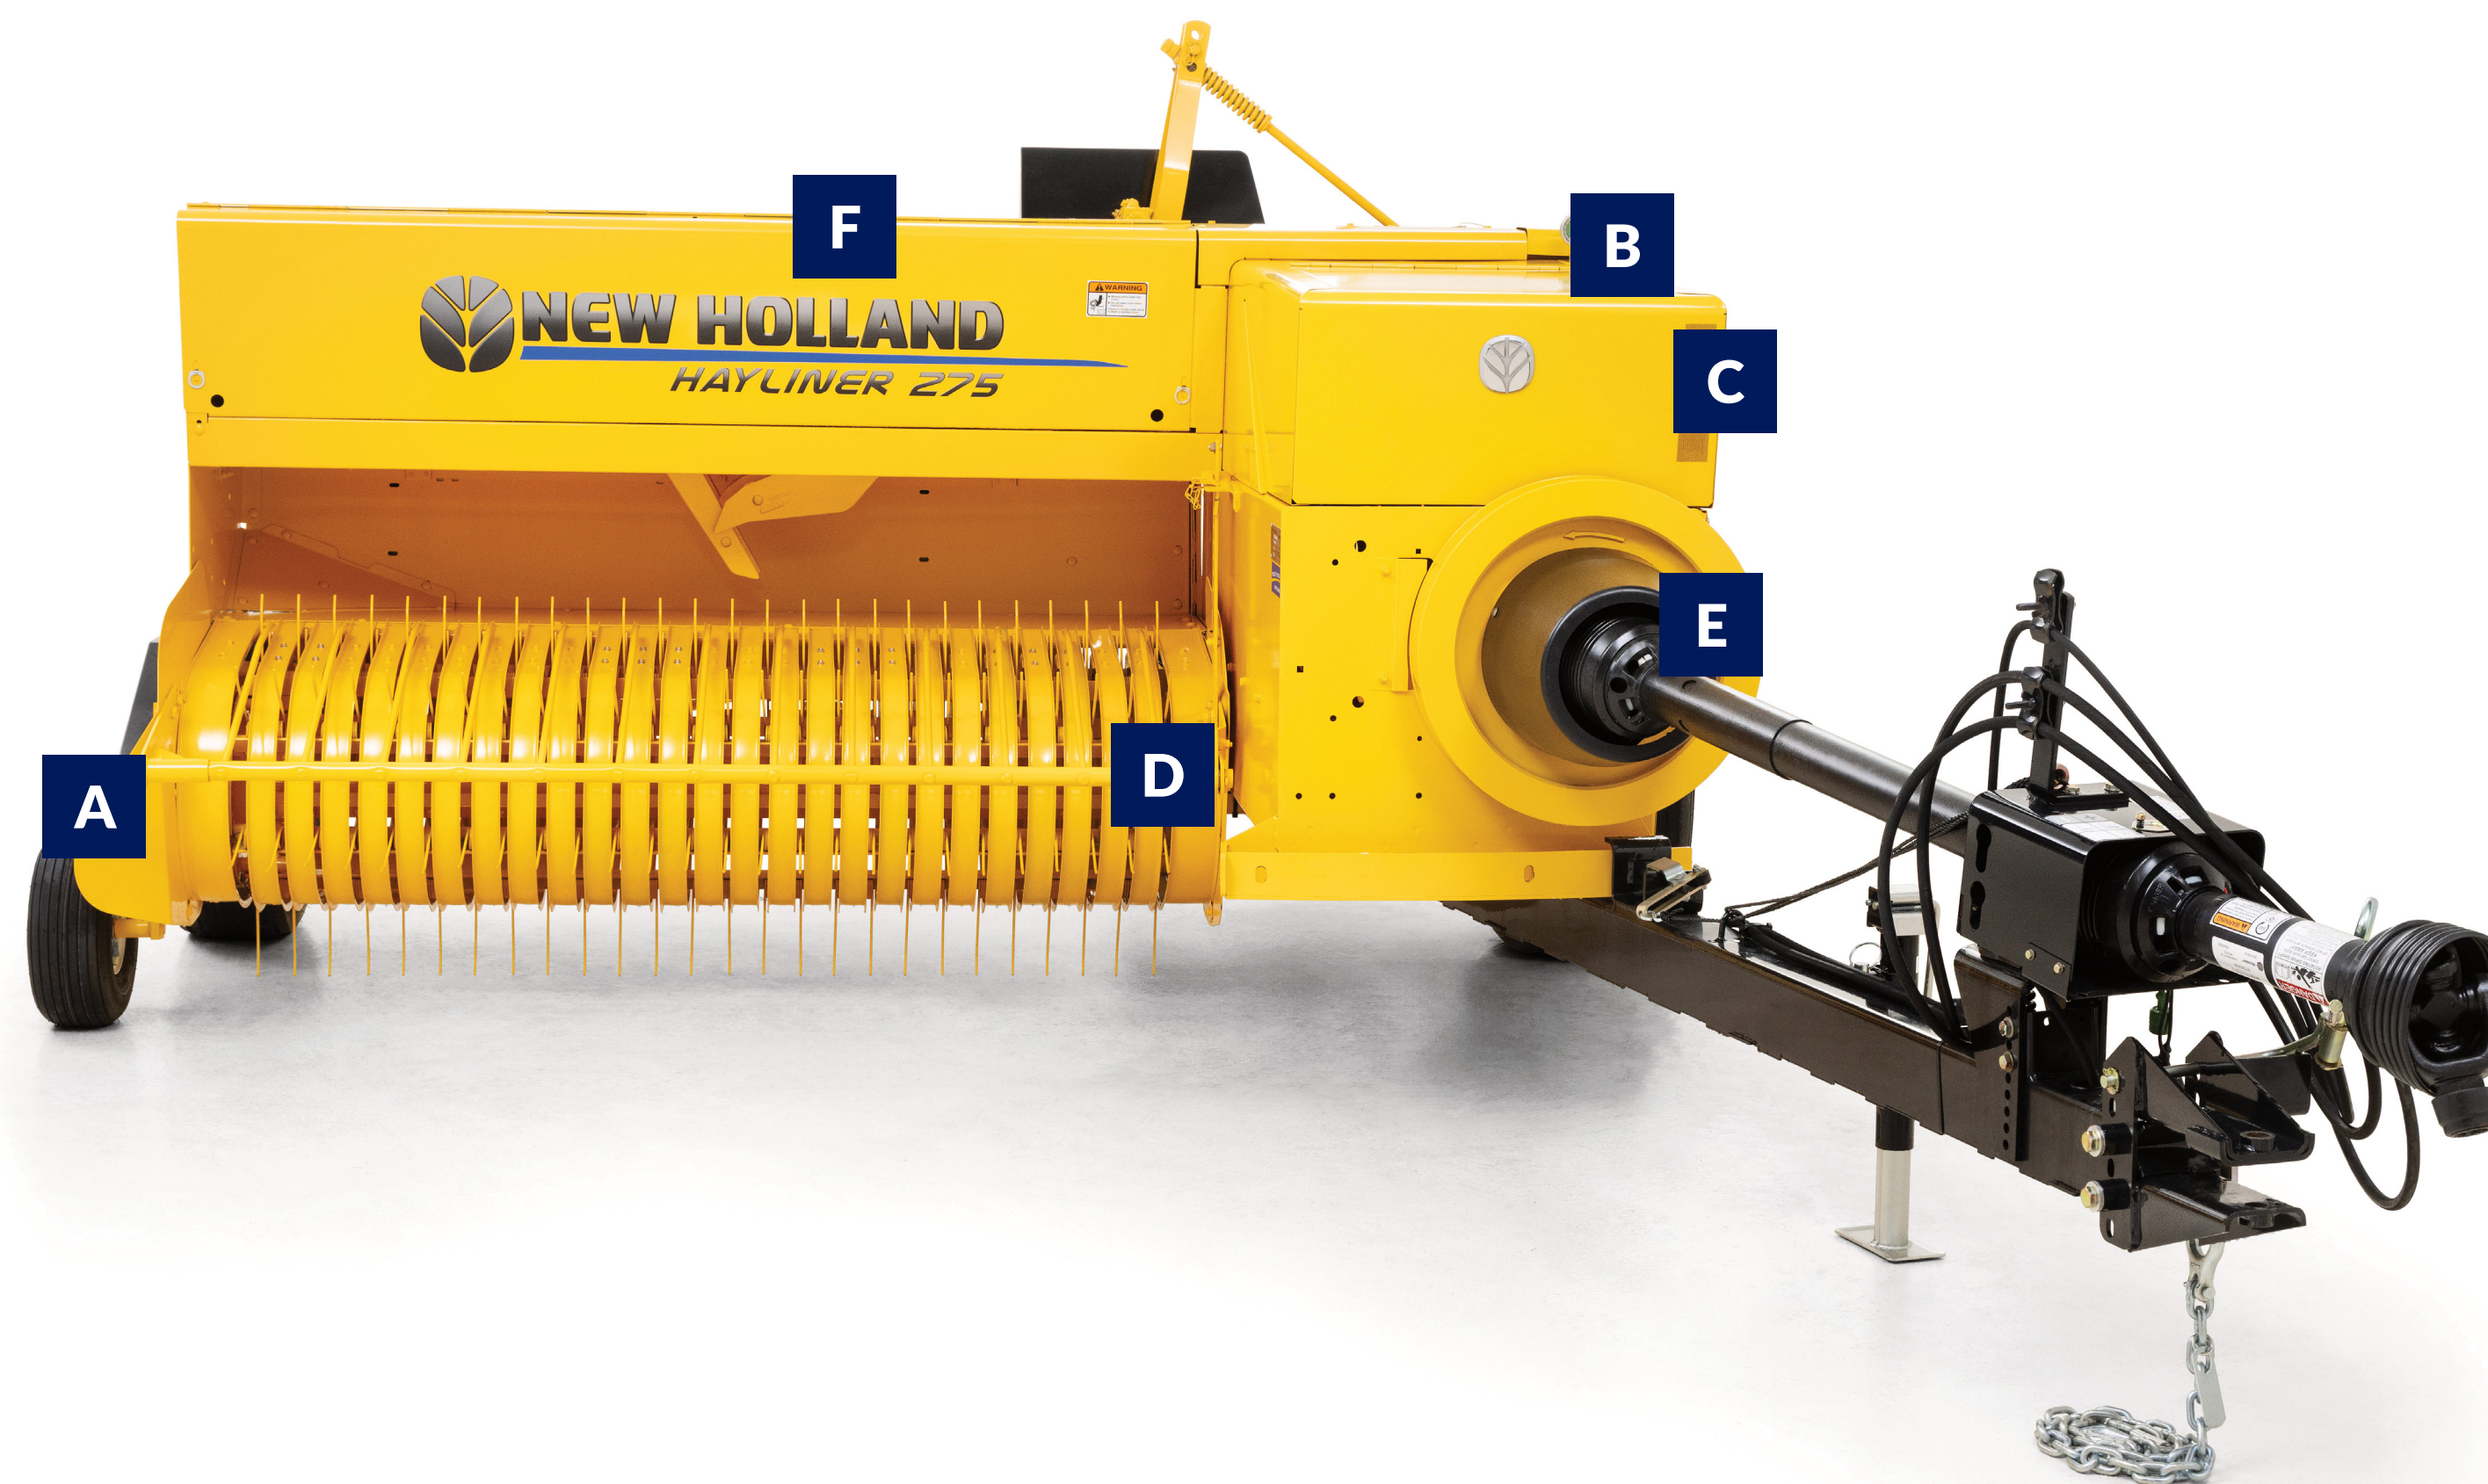

Modelo	Hayliner 265	Hayliner 275
Tamaño de paca (sección transversal)	14 x 18 in (36 x 46 cm)	14 x 18 in (36 x 46 cm)
Largo ajustable	12 a 52 in (31 a 132 cm)	12 a 52 in (31 a 132 cm)
Recolector SuperSweep		
Ancho interior	65 in (1.65 m)	75 in (1.9 m)
Ancho total	70 in (1.8 m)	80 in (2 m)
Número de púas	110	156
Número de barras de púas	5	6
Guardavientos flotante	Ocho varillas	Trece varillas
Rueda estabilizadora	3.00 x 12; semi-neumático	15 x 6.00 x 6; neumático
Recogedor con ajuste hidráulico	Opcional	Opcional
Cámara de pacas		
Sistema de alimentación	Sistema de Alimentación Giratorio de Alta Capacidad	
Número de rotores de alimentación	2	3
Horquilla empacadora	Estándar - Ajustable	Estándar - Ajustable
Apertura de alimentación	283 in² (1,826 cm²)	283 in² (1,826 cm²)
Pistón		
Sistema de densidad	Resorte tensor con ajuste manual	Hidroformatic
Longitud de carrera del pistón	30 in (76.2 cm)	30 in (76.2 cm)
Velocidad del pistón	93 GPM	93 GPM
Material		
Mecanismos de amarre	Acero alta resistencia	
Capacidad de hilo	6 bolas de hilo	8 bolas de hilo
Capacidad de alambre	4 bobinas de alambre	4 bobinas de alambre
Mando principal		
Peso volante	248 lb (112 kg)	248 lb (112 kg)
TDF	Power-Pivot, TDF de Tres Articulaciones	
Categoría TDF	Cat. 6 HD	
Protección	Embrague TDF libre, embrague de sobrecarga y tornillo fusible	
Caja de cambios	Engranajes hipoidales tratados térmicamente sobre rodamientos de rodillos cónicos inmersos en aceite	
Neumáticos de flotación		
Lado derecho	27 x 9.5-15, 6PR	27 x 9.5-15, 6PR
Lado izquierdo	31 x 13.50-15, 6PR	31 x 13.50-15, 6PR
Dimensiones		
Altura (máx.) in (cm)	70 (178)	71 (180)
Ancho in (cm)	110 (279)	120 (304)
Longitud (transporte sin tolva) in (cm)	205 (521)	205 (521)
Peso (hilo) in (kg)	3,400 lb (1,542)	3,715 lb (1,685)
Peso (alambre) in (kg)	3,536 lb (1,60)	3,851 lb (1,746)
Requerimientos del tractor a la TDF		
Potencia mínima requerida	62 hp (45 kW)	75 hp (56 kW)





CNH de México | Av. 5 de Febrero #2117,
Zona Industrial Benito Juárez,
Querétaro, Qro

Encuentra este nuevo modelo en el concesionario
New Holland más cerca de ti.



NEW HOLLAND es una marca de **CNH INDUSTRIAL**.

Nos reservamos el derecho de cambiar especificaciones
y características sin previo aviso. Los accesorios que aparecen junto
al equipo no necesariamente forman parte del equipo original.

