

Farmall M

MÁXIMO RENDIMIENTO EN
CONDICIONES EXTREMAS



CASE **III**

TRACTORES NUEVOS FARMALL SÉRIE M

DISEÑO SIN COMPARACION

Los tractores **Farmall M ActiveDrive 4** de Case IH ofrecen un paquete único en el que cada detalle ha sido meticulosamente diseñado, con características superiores e innovaciones diseñadas para satisfacer las necesidades futuras. Con la transmisión ActiveDrive 4, el verdadero poder cobra vida.

En el corazón de los nuevos tractores Farmall M ActiveDrive 4 se encuentra el potente motor S8000, de serie en todos los modelos, que facilita el trabajo incluso con la carga más pesada. Con Nivel de emisiones Tier 3, 4 cilindros, cilindrada de 3.908 cm^3 , Turbo-Intercooler y altos valores de torque, el Farmall M ActiveDrive4 está diseñado para combinar potencia con eficiencia.



**MÁS POTENCIA
PARA SU OPERACIÓN**

CABINA ERGONÓMICA
Y FÁCIL OPERACIÓN

MOTOR S8000 TIER 3
DE 112 CV

TRANSMISIÓN SPS 16X16
ACTIVE DRIVE 4

PTO DE 3 VELOCIDADES
540/540E/1.000 RPM

PESOS DELANTEROS
8X40 KG (320 KG)



EDC – CAPACIDAD DE ELEVACIÓN
HIDRÁULICO 5.400 KG(OHAL)

FLUJO HIDRÁULICO
61 L/MIN

3 VÁLVULAS
CONTROL REMOTO

DEPÓSITO DE
COMBUSTIBLE 155 L

PESOS DE LAS RUEDAS TRASERAS
6X50 KG (300 KG)

RODADOS
FRONTAL 380/85R24 R1W
TRASERO 460/85R34 R1W

TRANSMISIÓN ACTIVEDRIVE 4

Los tractores Case IH Farmall M ActiveDrive 4 vienen con la transmisión ActiveDrive 4 diseñada para entregar altos niveles de potencia y torque del motor de la manera más eficiente. ActiveDrive 4 es una transmisión semiautomática de cambios suaves que aumenta la productividad de todos tus esfuerzos.

La transmisión ActiveDrive 4 prescinde de un embrague entre velocidades dentro del rango, optando en su lugar por un cambio continuo fácil, operado por botón, por lo tanto maximizando la comodidad como resultado de sus suaves cambios de marcha. Con un total de 16 delanteros y 16 opciones de marcha atrás, la transmisión ActiveDrive 4 cubre un amplio rango de velocidades de hasta 40 km/h.

Equipamientos auxiliares como el reversor electrohidráulico, los ajustes de sensibilidad del reversor, 4WD automático, bloqueo de diferencial automático y botones para facilitar el cambio de marchas, asegura el mantenimiento de altos niveles de eficiencia operativa que nunca se hacen a expensas de la comodidad, que sigue siendo primordial en el diseño de equipos.



TRANSMISIÓN CON SELLO ESPECIAL

WATERPROOFING

La transmisión de ActiveDrive funciona sin problemas pesar de que en terrenos mojados, ofreciendo el máximo rendimiento en condiciones difíciles. Las operaciones ininterrumpidas son garantizadas por conjuntos de seguridad en los ejes y transmisión que impide la penetración de agua y barro. El la transmisión con sello especial es opcional en los modelos Farmall 110 M ActiveDrive 4.



ACTIVEDRIVE 4
RENDIMIENTO
EN CONDICIONES DÍFICILES

REVERSOR ELECTROHIDRÁULICO Y CONTROL DE LA SENCIBILIDAD

El sistema permite avanzar y retroceder sin pisar el pedal del embrague en giros al final de la cabecera o donde la maniobra es limitada. El sistema de reversor electro hidráulico está ubicado ergonómicamente debajo del volante y mejora la comodidad al mismo tiempo generando ahorro de tiempo y combustible.

El ajuste de sensibilidad del reversor es una función adicional que permite al operador ajustar la velocidad de movimiento hacia adelante y hacia atrás (lenta o rápida) controlada por un inversor electrohidráulico, según las condiciones de trabajo y el tipo de implemento utilizado.



PODEROSO EQUIPO HIDRÁULICO

LISTO PARA HACER UN TRABAJO DURÓ POR USTED

Los tractores Case IH Farmall M ActiveDrive 4 utilizan componentes electrohidráulicos para garantizar máxima eficiencia cuando se trabaja con una variedad de implementos agrícolas. Control de tiro eléctrico, capacidad de elevación hidráulica de 5.400 kg, 3 salidas hidráulicas, sistema de control hidráulico montado en el guardabarros. Los controles y el enlace superior hidráulico son solo algunas de las características superiores de Farmall M.


El sistema de control de enganche electrónico es tan avanzado que garantiza una alta precisión, especialmente durante el subsolado. Trabajando para facilitar el control de implementos agrícolas pesados. Farmall M ActiveDrive 4 le permite ajustar la configuración en el sistema electrohidráulico para satisfacer todas sus necesidades, ofreciendo rendimiento superior en cualquier condición.

ACEPTE EL DESAFÍOS MÁS DIFÍCIL

LA TOMA DE FUERZA HACE MAS FÁCIL EL TRABAJO DURO

El Farmall M ActiveDrive 4 viene con una amplia gama de equipos superiores, como un embrague electrohidráulico de toma de fuerza (PTO), tres velocidades diferentes de PTO (540, 540E y 1000 rpm), y función de toma de fuerza automática. También es posible controlar la velocidad de la toma de fuerza en el indicador digital en tiempo real durante la operación.

La toma de fuerza automática (Auto PTO) permite activar o desactivar la toma de fuerza en un momento predeterminado. Altura de brazos/palanca hidráulica. Este sistema se combina con la tracción en las cuatro ruedas automática y bloqueo del diferencial que garantizan una fácil maniobra de fin de hilera.

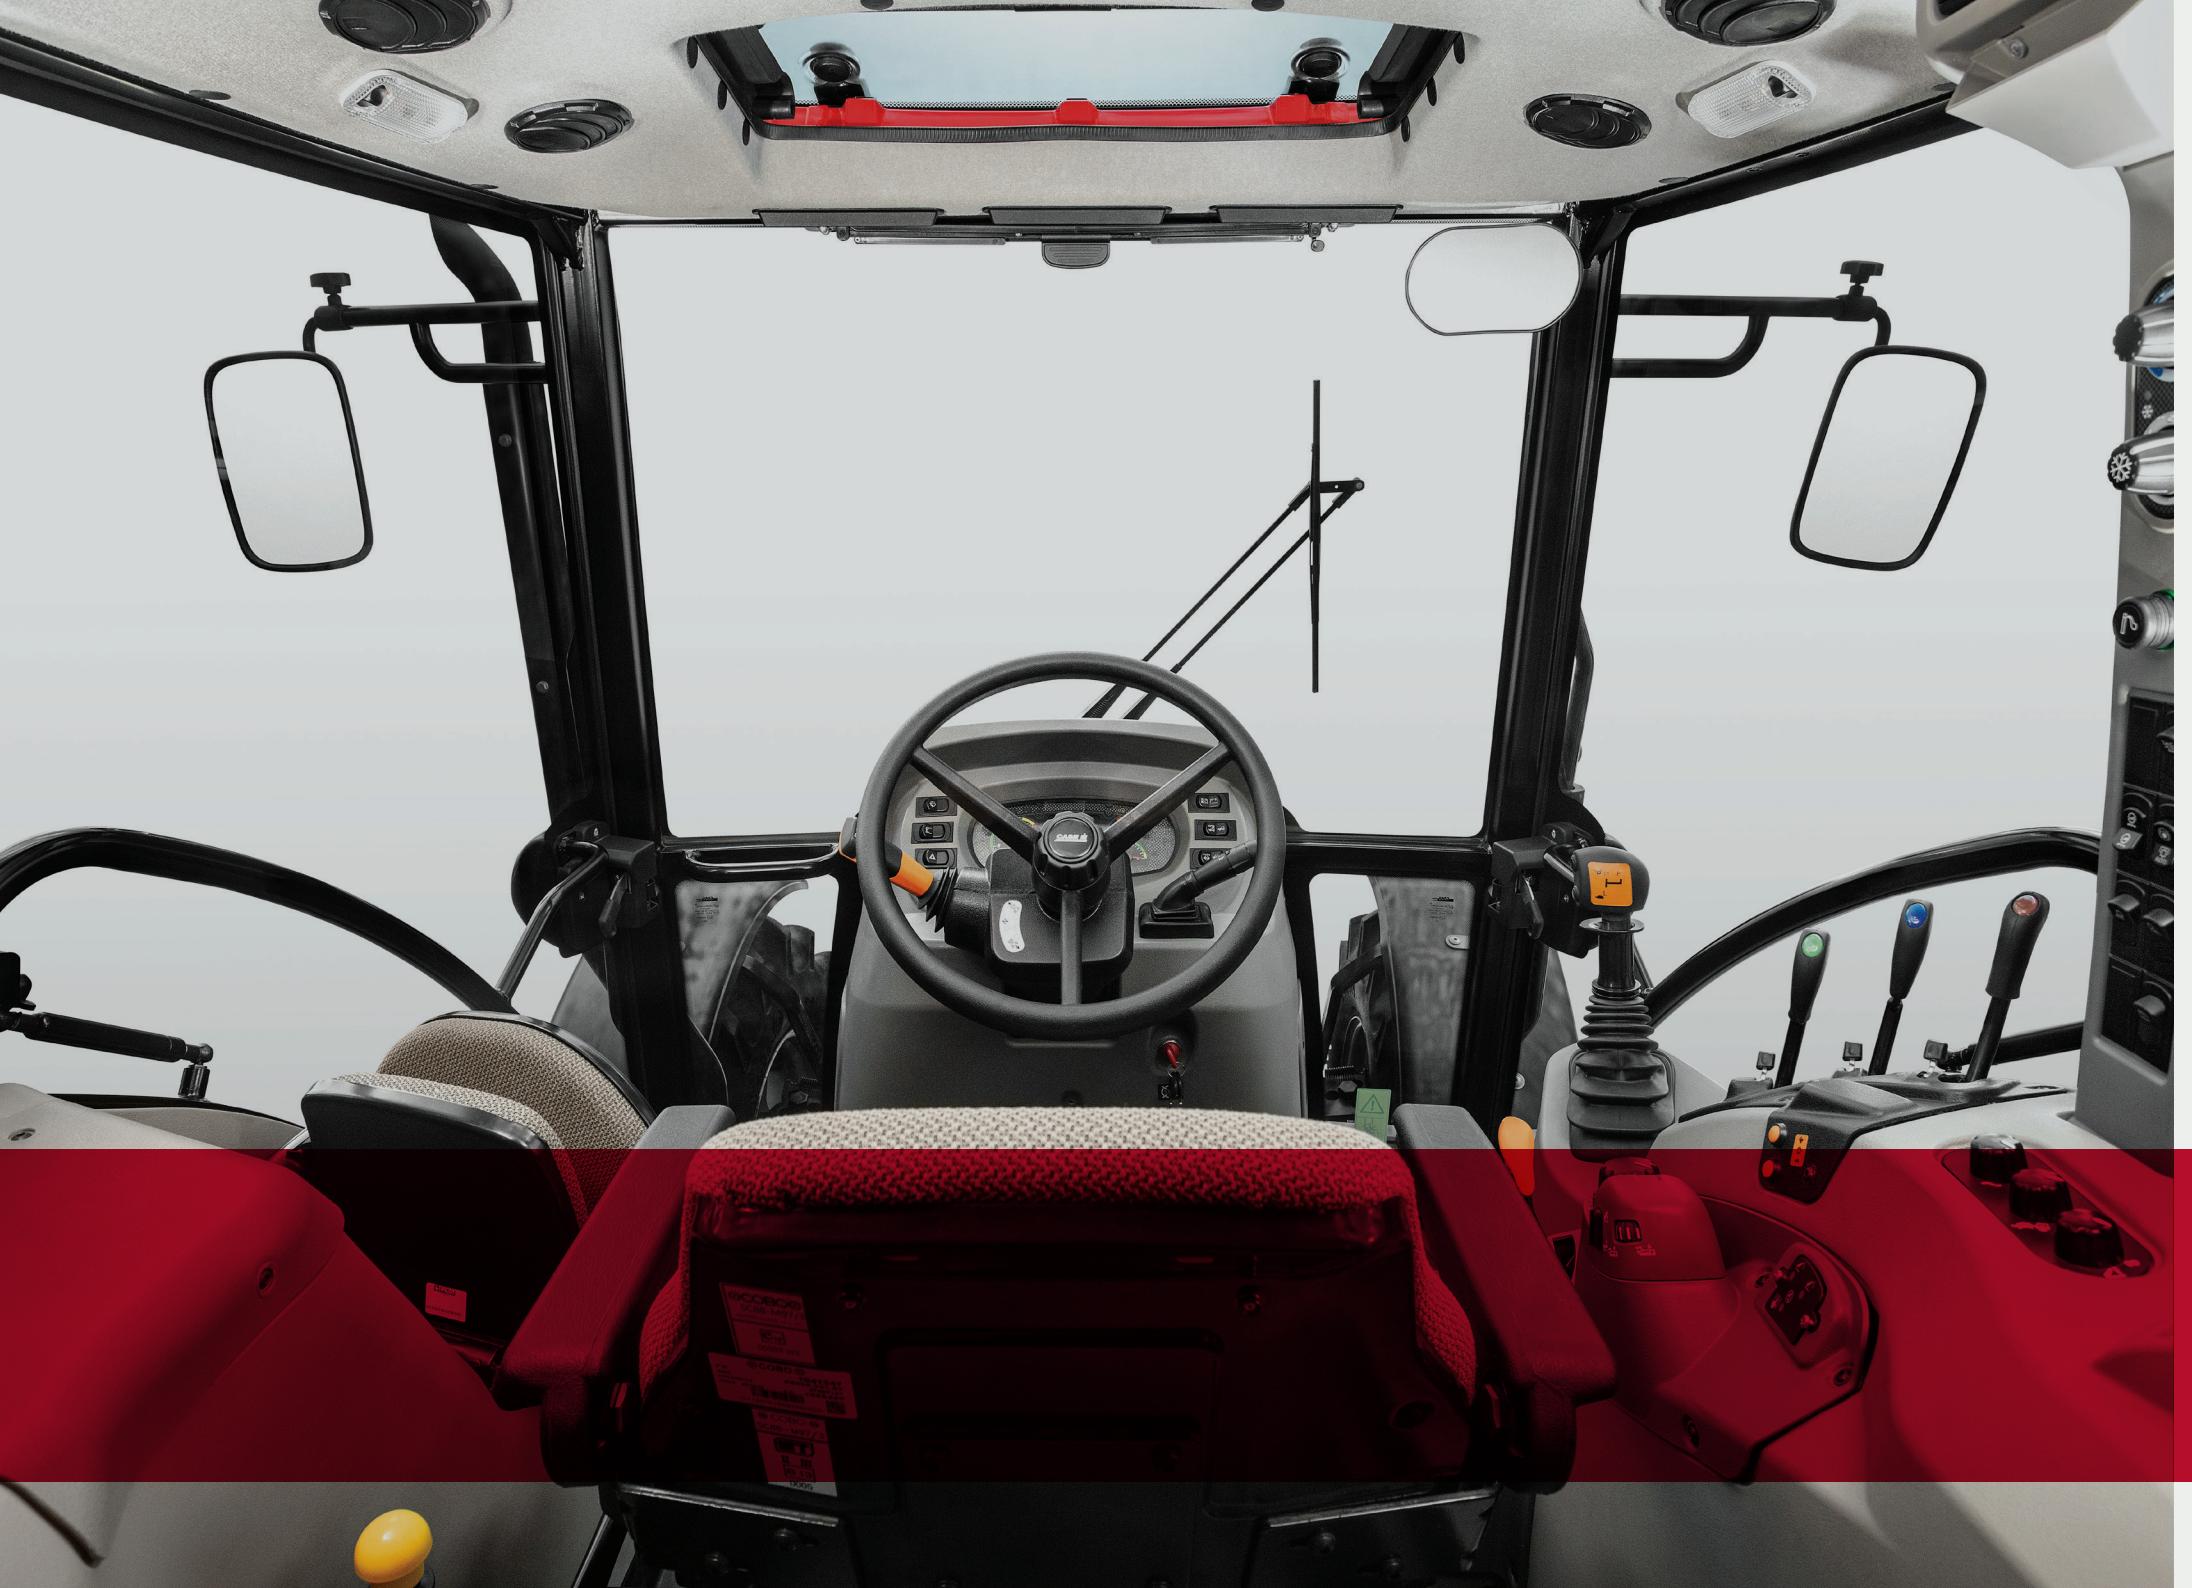

DISFRUTE DE UN CONFORT PRIVILEGIADO

Cada detalle del Case IH Farmall M ActiveDrive 4 se ha diseñado con precisión para satisfacer sus necesidades. Imita la atención a los detalles a su diseño de cuerpo único, además de su rendimiento y potencia superiores, que lo convierten en la elección de los profesionales.

La comodidad también ocupa un lugar central en el diseño de la cabina, incluso en las condiciones más duras. El Farmall M ActiveDrive 4 se destaca por sus características únicas, como su espaciosa cabina con aire acondicionado, palancas de control ergonómicas, asiento con suspensión neumática y techo corredizo.

Con el asiento con suspensión neumática, las sacudidas durante las condiciones de trabajo pesado se minimizan al ajustar la suspensión para que se adapte a sus preferencias personales.



ESPECIFICACIONES

MODELOS	Farmall 110M
MOTOR	
Potencia Nominal (hp/cv)	110 hp / 112 cv
Número de cilindros / Aspiración (nº)	4 / Turbo / Intercooler
Desplazamiento (cm ³)	3.908
Torque Maximo (Nm)	430
Reserva de torque del motor	30%
Rotación del motor a par maximo (rpm)	1.400
Capacidad del tanque de combustible (litros)	155
Nivel de emisión	MAR-I (Tier 3)
TRANSMISIÓN	
Tipo	Semi-Powershift
Transmisión	Active Drive 4 (Semi-Powershift) 16F + 16R
Palanca de la power shuttle electrohidráulico	Estándar
Ajuste de sensibilidad del power shuttle	Estándar
Bloqueo automático del diferencial	Estándar
Sistema 4WD automático	Estándar
Radio de giro	5.650 mm
SISTEMA HIDRÁULICO	
Tipo de control de tensión hidráulica	Electrónico
Capacidad de levante de 3 puntos (kgf en el ojal)	5.400
Flujo de la bomba hidráulica	61 L/min
Tipo de bomba hidráulica	Engranaje
Válvulas de control remoto	3
Levante hidráulico de 3 puntos	Estándar
Controles hidráulicos montados en guardabarros	Estándar
TOMA DE FUERZA	
Tipo de control	Electrohidráulico
Función de toma de fuerza automática	Estándar
Controles de toma de fuerza montados en el guardabarros	Estándar
Opciones de velocidad de toma de fuerza	540 / 540E / 1000
Velocidad del motor a una velocidad de toma de fuerza de 540 rpm	1938
Velocidad del motor a velocidad de toma de fuerza de 540E rpm	1535

MODELOS	Farmall 110M
CABINA	
Cabina	Standard
Aire acondicionado y aire caliente	Standard
Asiento del operador con suspensión neumática	Standard
DIMENSIONES	
Distancia entre-eixos (mm)	2.519
Longitud total (mm)	4.496
Ancho máximo (mm)	2.248
Altura máxima (mm)	2.657
Calibre delantero (mm)	1.560 - 2.002
Calibre trasero (mm)	1.574 - 2.090
PESOS	
Pesos delanteros (nº x kg)	8 x 40 kg (320 kg)
Pesos rodados traseros (nº x kg)	6 x 50 kg (300 kg)
Peso total permitido	4.220 kg
NEUMÁTICOS	
Rodado delantero	380/85R24 R1W
Rodado trasero	460/85R34 R1W

CIH-EO-B1039 – 09/2023



0800 500 5000

WhatsApp +54 11 2034-1546

Centro de atención
al cliente. 24hs, 7 días
a la semana.

caseih.com
CaseIH