T7 SERIEN

T7.165 S | T7.175 | T7.190 | T7.210 | T7.225

Fem modeller til din gård.

T7 Serien er blevet udviklet på basis af intensive konsultationer med New Hollands kunder, herunder maskinstationer, planteavlere og producenter af salgsafgrøder. Formålet var at producere en fuldstændig nydesignet traktor med forbedret funktionalitet, samtidig med at de endnu strengere Stage V emissionsbestemmelser blev overholdt. Disse forbedringer har gjort T7 til et ægte ikon inden for traktordesign, fyldt med moderne teknologi, innovation, kraft og effektivitet.

Klar til at omsætte dine behov til nye funktioner

New Hollands ingeniører repræsenterer et af verdens bedste designteams: erfarne, fordomsfrie mennesker, der altid er parate til at omdanne dine problemer, behov og forslag til nye effektive løsninger.

Testning i løbet af udviklingen

Prøv og test. Prøv og test derefter igen. Alle T7 traktorer gennemgår strenge og omfattende tests i løbet af både udviklings- og produktionsprocessen, så vi kan levere den perfekte arbejdspartner til dig.

T7 med standard akselafstand

Model	Nominel hk	Akselafstand mm	Vægt kg
T7.165 S	150	2734	6700
T7.175	140	2734	6650
T7.190	150	2734	6750
T7.210	165	2734	6750
T7.225	180	2734	6750

T7 med lang akselafstand

Model	Nominel hk	Akselafstand mm	Vægt kg
T7.195 S	175	2884	8140
T7.215 S	195	2884	8140
T7.230	180	2884	8140
T7.245	200	2884	8140
T7.260	220	2884	8140
T7.270	240	2884	8140

T7 Heavy Duty

Model	Nominel hk	Akselafstand mm	Vægt kg
T7.275	250	2995	10500
T7.290	270	2995	10500
T7.315	300	2995	10500

T7 Serien: fjorten modeller. Tre transmissioner. Utallige priser.

T7 med standard akselafstand er en del af den store T7 familie, hvilket betyder, at der er en New Holland T7 traktor til alle dine specifikke ønsker. Den omfattende T7 familie har nominel effekt fra 140 hk til 300 hk med fjorten modeller. I T7 Serien kan der vælges mellem semi-powershift, full powershift eller trinløs transmission (CVT), T7.225, T7.270, T7.275, T7.290 og T7.315 kan kun fås med Auto Command™ CVT-transmission.

T7 standard akselafstand. Kraft og komfort med stil.

Den nye generations traktor til fremtidens landbrug

Slanke linjer. Attraktive kurver. Lad os sige goddag til T7 Serien med fem modeller med standard akselafstand. Det iøjnefaldende design har katteøjelygter, aggressive sideventilationshuller, der ligner gæller, samt et tag med profil som en mågevinge, tæt pakket med op til 16 LED arbejdslygter, inklusive signaturlygter som billygter, der gør det muligt at arbejde døgnet rundt. ECOBlue™ HI-eSCR 2 Nef motorerne overholder fuldstændig de endnu strengere Stage V emissionsstandarder og udvikler mellem 165 og 225 hk, samtidig med at du bevarer den brændstoføkonomi, du forventer af T7 Serien. Det semiaktive sæde med ventilation gør hele dage i marken endnu mere komfortable.
T7. Landbrug til den moderne æra.

MyPLM®Connect som standard

Hjælper flådeadministratorer med at træffe rettidige beslutninger. Markdata i realtid er altid tilgængelige. Giver mulighed for præcis datastyring med øget effektivitet. Alt dette er nu standard på alle modeller i T7 Serien med standard akselafstand, med MyPLM®Connect. Og endvidere er New Hollands Breakdown Assist service nu fuldt integreret, helt gratis, for at maksimere driftstiden.

ISOBUS klasse III IntelliCruise™ funktionalitet
Lavt lydjniveau i kabine - kun 69 dBA
Et års abonnement på MyPLM®Connect professionel telematik-løsning som standard
Fabriksmonteret IntelliSteer® styresystem
IntelliTurn™ automatisk forager-vendesystem er nu kompatibelt med HTS II (foragerautomatik)
Op til 16 LED kabinelygter
Forberedt for kamera
Avancerede sæder
Mulighed for ekstern trådløs forbindelse
Ny intelligent anhængerbremsefunktion
Fuldt låsende frontdiffenrentiale
Headland Turn Sequencing II system (Foragerautomatik)
Stage V ECOBlue™ HI-eSCR 2 motor, op til 45 hk ekstra med EPM
Hydraulik med pumpe med op til 113, 140 eller 160 l/min
Lift bag med en løftekapacitet på op til 8257 kg
NEW HOLLAND
T7.225
TRELLEBORG

Blue Power.
Nyd stil, komfort og luksus på arbejdet.

T7 Auto Command Blue Power modellerne er fremstillet på New Holland fabrikken i Basildon, England, og de giver krævende kunder uovertruffet landbrugsudstyr, sikret med New Hollands bedste design, teknologi, komfort og innovation.

- Distinkt og iøjnefaldende metallisk midnatsblå lak
- Kromfarvet kølergrill
- Sølvfarvede fælge
- Sølvfarvet pynt
- Blue Power logo på taget
- Blue Power sæde med logo
- Personaliseret tæppe i kabinen med tyk luv
- Sølvpynt på kabinens arbejdslygter
- Plus en lang liste over standardudstyr

Blue Power. Eksklusiv udgave, eksklusiv følelse.

AutoCommand

Blue power

Med 69 dBA - den mest lydsvage kabine i branchen!

Ønsker du udsyn hele vejen rundt? Så er løsningen New Hollands Horizon™ kabine, der er branchens førende. På gården, i marken eller på vejen har du et ubrudt udsyn. Altid. Forruden i et stykke giver et perfekt udsyn, uanset hvad vejret eller din mark byder dig. Solskærmen beskytter dig mod de skarpeste stråler. Arbejde med frontlæsser? Vælg det gennemsigtige fritsynstag, der kan åbnes helt. Den giver et perfekt udsyn langt frem fra komforten i dit sæde. Spild ingen kerner og få aldrig hold i ryggen igen. Stille komfort i kabinen med et lydniveau på kun 69 dBA.

MED 69 dBA ER T7 KABINERNE DE MEST LYDSVAGE I BRANCHEN

Kontrolcenter

Klimaanlæggets betjeningselementer, belysningspanel, ekstra opbevaringsplads og radioen er alle grupperet i en ergonomisk gruppe. Som ekstraudstyr kan der monteres en Bluetooth håndfri / RDS/MP3-radio med AUX- og USB-tilslutning.

Øjne i nakken

Store standard sidespejle med en justerbar overdel, der giver det bedst mulige udsyn over vejen ved transport med høj hastighed. Den nederste, justerbare del er konstrueret således, at den effektivt modvirker blinde vinkler. Som ekstraudstyr fås opvarmede sidespejle med elektronisk justering.

Landbrugsarbejde på luksusklasse

Som ekstraudstyr kan der fås et fuldt læderbeklædt rat og et kabinetæppe med tyk luv og logo. Du kan tilvælge luksusudstyr som f.eks. lædersæde, solskærm på bagrude, tonet bagrude (standard på modeller med SideWinder™ II) og opvarmet for- og bagrude.

Et armlæn, der passer til dig

Range Command™ og Power Command™ traktorer kan specificeres med det effektive Classic armlæn, der har brugervenlige betjeningselementer, der er anbragt logisk og ergonomisk.

Tag bare plads.

New Holland giver dig klassens bedste udvalg af sæder med fire forskellige modeller, så du har et bredt og omfattende udvalg. Alle sæder nyder fordel af de forbedrede hynder. Disse mere faste og holdbare sædehynder giver en fantastisk komfort uanset terrænet. Et passagersæde i fuld størrelse er standard, og det kan foldes ned, så det kan omdannes til arbejdsplads, når det ikke er i brug.

Dynamic Comfort™ sæde

Dynamic Comfort™ sædet har en forbedret lavfrekvent affjedringsmekanisme. De stukne hynder, der er udført i en stilfuld blanding af læder og stof, har endvidere varme i to trin.

Komfortsæde

Standardkomfortsæder har en lavfrekvent affjedringsenhed. Hynderne er forsynede med et holdbart, blåt stofbetræk. Alle betjeningsgreb til sædet identificeres let, så justeringen af sædet kan udføres hurtigt og enkelt.

Auto Comfort™ sæde

Det ventilerede Auto Comfort™ sæde giver en fantastisk siddeoplevelse. Med automatisk vægtindstilling, aktiv affjedring, varme og endog et ventilationssystem, der køler og fjerner fugt, er dette perfekt til førere, der tilbringer ekstra mange timer i traktoren. Sædet er betrukket med læder i blåt og gråt.

Alle sæderne har det innovative drejelige ryglæn, der er konstrueret således, at det støtter den øverste del af ryggen og øger komforten betydeligt, når man drejer sædet for at overvåge redskaber monteret bagpå.

	Basesæde	Komfortsæde	Dynamic Comfort™ sæde	Blue Power Dynamic Comfort™ sæde	Auto Comfort™ sæde	Blue Power Auto Comfort™ sæde
Materiale	Stof	Stof	Stof/læder	Stof/læder	Læder	Stof/læder
Affjedringstype	Lavfrekvent	Lavfrekvent	Lavfrekvent med dynamisk dæmpning	Lavfrekvent med dynamisk dæmpning	Halvaktiv	Halvaktiv
Dæmpningssystem	Justerbart	Justerbart	Automatisk	Automatisk	5 tilstande	5 tilstande
Justering efter vægt	Automatisk	Automatisk	Automatisk	Automatisk	Aktiv elektronisk	Aktiv elektronisk
Lændestøtte	Manuel	Manuel	Pneumatisk	Pneumatisk	Pneumatisk	Pneumatisk
Klimasystem	–	–	Varme i 2 trin	Varme i 2 trin	Varme og aktiv ventilation	Varme og aktiv ventilation
Forlængelse af ryglænet	Kan justeres lodret	Drejeligt	Drejeligt	Drejeligt	Drejeligt	Drejeligt
Passagersæde	Stof	Stof	Læder	Læder	Læder	Læder

Klart lys til mørke nætter.

Belysning foran traktoren, så produktiviteten ved natarbejde og den samlede sikkerhed øges, er noget New Holland prioriterer højt, og det opnås ved at overføre de sidste nye innovationer som f.eks. LED fra bilindustrien til landbrugets verden. Belysningspakkerne har op til 20 LED lygter. Disse lygter er klarere og mindre strømkrævende end de tilsvarende standardudgaver, og de giver et bredt belyst område med hvidt lys, der gør nat til dag. Der kan monteres op til 6 lygter foran og bag på taget, og højtmonterede forlygter oplyser området længere væk, så det er muligt at arbejde uden stop.

Fuldt justerbare lygter

Den store 360º pakke inkluderer en justerbar lygte i hvert hjørne af kabinen. Baglygterne tændes uafhængigt af hinanden for at reducere blænding, når der arbejdes ved siden af en høstmaskine.

LED lygterne er meget effektive: mere lys, større holdbarhed, mindre strømforbrug.

Standard positionslyset giver de velkendte New Holland-lygter et mere moderne look. Der er endda kommet et New Holland logo inde i lygteenheden.

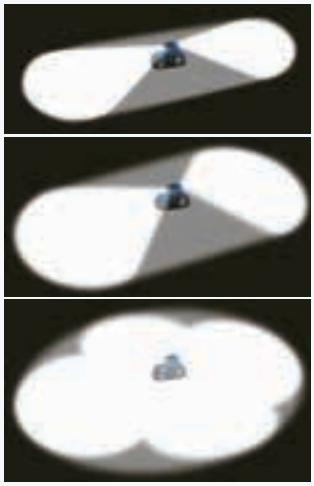

Vælg en belysningspakke, der passer til dig

Der kan fås tre kabinebelysningspakker, der består af 8, 12 og 16 LED kabinelygter i forskellige konfigurationer, så de kan tilpasses dine behov.

SideWinder™ II: den ultimative ergonomiske arbejdsglæde.

T7 Auto Command™ traktorerne har avancerede funktioner, der er lette og intuitive at få adgang til. Hvordan? Vi lyttede ganske enkelt til kunderne og udviklede SideWinder™ II armlænet for at gøre alting enklere. Alle de vigtigste betjeningselementer kan nås fra armlænet. Hastighed, transmission og hydraulik. Alt, hvad du behøver til betjening, vælges intuitivt. Du kan hurtigt få adgang til flere avancerede funktioner. Det tager ikke lang tid at lære at betjene en T7 traktor.

Knappen bag på CommandGrip™ giver dig adgang til yderligere funktioner.

Berøringskontakterne er forsynede med baggrundsbelysning, der gør det endnu lettere at finde knapperne i mørke.

Elektronisk justering af SideWinder™ II

Du kan frit bevæge armlænet til den position, der passer dig.

Fingerspidsstyring af op til to fjernventiler, der begge kan konfigureres med fjernventilstyring.

Foragerautomatik II (HTS II) Tryk for at registrere, gemme og aktivere foragerautomatikken.

Det automatiske styresystem IntelliSteer®, automatisk tilkobling af automatisk styring som ekstraudstyr.

Hævning/sænkning af bageste ophæng. Hævning/sænkning af frontophæng (sammen med knappen bag på CommandGrip™).

Kontakt for fremadgående/baglæns kørsel.

ISOBUS knapper, der kan konfigureres.

Multifunktionsjoystick. Joysticket kan indstilles, så det kan benyttes til betjening af frontliften, læsseren eller fjernventilerne.

Personaliseret placering af det hydrauliske joystick og mus til bageste ophæng kan fås monteret fra fabrikken.

Mus til bageste ophæng. Løft tunge monterede redskaber med absolut præcision.

Hastighedsregulator. Vælg en nedre grænse for motoren til kraftudtagsopgaver, eller en øvre tærskel for den maksimale motorhastighed.

Elektroniske fjernventiler. Vippekontakter, der er lette at nå, muliggør fingerspidsbetjening af hydraulikken. Let at justere flow og timing med IntelliView™ berøringsskærmen.

Ergonomisk placeret hastighedshåndtag.

Fuld adgang til flere avancerede funktioner under det polstrede armlæn.

Elektronisk justering af SideWinder™ II.

Kobl det forreste og bageste kraftudtag til øjeblikkeligt.

Ny quick-menu

Den helt nye touch-screen quick-menu giver dig alle traktorens vigtige driftsparametre lige ved fingerspidserne. Rør blot ønsket punkt og info vises.

Tre fabriksmonterede pakker med styreautomatik.

Når du bestiller din T7, kan du vælge mellem tre forskellige auto guidance pakker. Det betyder, at din T7 ankommer direkte fra fabrikken med præcist det nøjagtighedsniveau, du ønsker. Vælg dit nøjagtighedsniveau helt ned til det mest præcise på 1,5 cm*. En absolut nødvendighed ved dyrkning af grøntsager eller blomsterløg.

* Ved hjælp af RTK-korrektionssignal

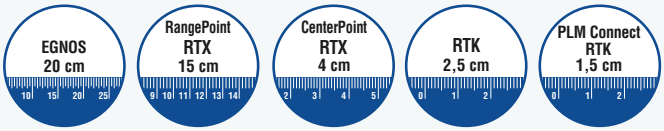

Nøjagtigheds- og gentagelsesnøjagtighedsniveauer

New Holland tilbyder flere nøjagtighedsniveauer. Dette giver dig mulighed for at vælge det IntelliSteer® system, der passer til dit behov og budget. Når du benytter RTK-korrektion med IntelliSteer®, har du sikret gentagelsesnøjagtighed fra år til år.

NH 372 modtagere

NH 372 modtageren kan arbejde med WAAS, EGNOS, OmniSTAR, RTX- og RTK-korrektionssignaler, idet der anvendes både GPS- og GLONASS-satellitkonstellationer. Til RTK-anvendelse kan der anbringes en integreret radiomodtager i modtageren, eller der kan anvendes et mobilt modem.

Avanceret IntelliRate™ styresystem

Som ekstraudstyr kan T7 specificeres med IntelliRate™-styresystemet. Det betjenes fra den komfortable kabine, og ved hjælp af IntelliView™ skærmen finjusteres anvendelsen af gødning og sprøjtemidler, og sektions- og mængdestyring styres på sprøjtemaskiner og såmaskiner. Dette forhindrer overlapninger, styrer doseringen og såhastigheden ud fra udbyttedata og eliminerer ubehandlede områder. Gødning og sprøjtemidler udnyttes bedre, så udbyttet bliver større.

IntelliTurn™ intelligent forager-vendesystem

IntelliView™ IV farveberøringsskærmen kan bruges til at styre det automatiske styresystem IntelliSteer®, der er ekstraudstyr. IntelliView™ skærmene muliggør fingerspidsprogrammering af en lang række styrespor, fra kørsel ligeud A-B til den mest komplekse IntelliTurn™ foragervending. IntelliTurn™ forbedrer effektiviteten gennem automatisk registrering og kørsel af det mest effektive drejespor for at minimere pausetid i sving, og endvidere sikrer systemet, at redskabet ledes ind i markens arbejdsområde i det ønskede spor. Resultatet er et system, som automatisk vælger den passende drejemåde (bredere halvcirkel, konstant bue eller forlænget spor), registrerer det mest effektive spor og kører det. Dette kan nu kombineres med HTS II (foragerautomatik), som aktiveres i en defineret afstand fra forageren.

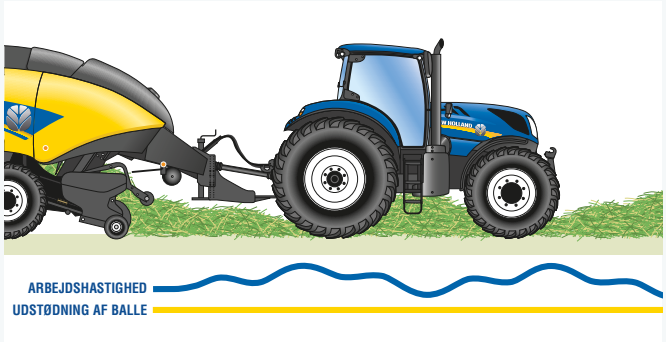

Tovejskommunikation

T7 Serien kan forsynes med ISOBUS III teknologi. Det betyder, at traktor og redskab kan kommunikere med hinanden og sende oplysninger frem og tilbage, så redskabet kan styre traktorens hastighed og dermed opnå maksimal produktivitet.

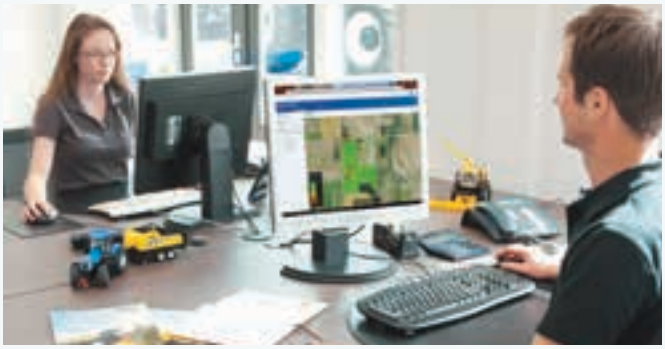

Telematik: administrer din maskine hjemme fra dit kontor. Nu med professionel pakke gratis i 1 år.

Med MyPLM®Connect kan du forbinde dig med din T7 fra dit kontor ved hjælp af det mobile netværk. Du kan holde kontakten med dine maskiner til enhver tid, og du kan endog sende og modtage realtidsoplysninger, hvilket sparer tid og øger produktiviteten. Med MyPLM®Connect Essential startpakken får du de hyppigst benyttede funktioner eller opgradering til MyPLM®Connect Professional pakken, så du får fuld overvågning og kontrol af maskinen. Kort sagt vil MyPLM®Connect hjælpe dig med at reducere dine brændstofudgifter og forbedre administrationen af maskinpark og sikkerhed i en enkelt pakke.

Drevet af FPT Industrial.

New Holland står ikke alene, når det gælder Stage V teknologi. Virksomheden kan trække på erfaringerne fra deres interne motorudviklingsgruppe: FPT Industrial.

Pionerer: Fiat opfandt Common Rail teknologien i 1980'erne og gjorde den til et masseprodukt i 1997 på Alfa Romeo 156. De var de første, der lancerede teknologien på landbrugsmaskiner på TS-A traktoren. Pionerarbejde. Altid.

Renere: For niende år i træk har CNH Industrial ligget i toppen af Dow Jones Sustainability World og europæiske indekser for produktionsteknikbranchen. Renere overalt.

Bevist: siden 1995 har FPT Industrial været foregangsmænd inden for SCR-teknologien, og virksomheden har i løbet af de seneste 8 år allerede produceret mere end 1 million SCR-motorer til landbrugs-, entreprenør- og transportbranchen. Den prisbelønnede HI-eSCR løsning er blevet grundigt testet, og den vandt prisen European Truck of Year 2013 for Ivecos kraftige lastbil Stralis Hi-Way til kørsel på vej. Driftssikkerhed. Bekræftet.

CLEAN ENERGY LEADER

Bæredygtig Effektiv Teknologi

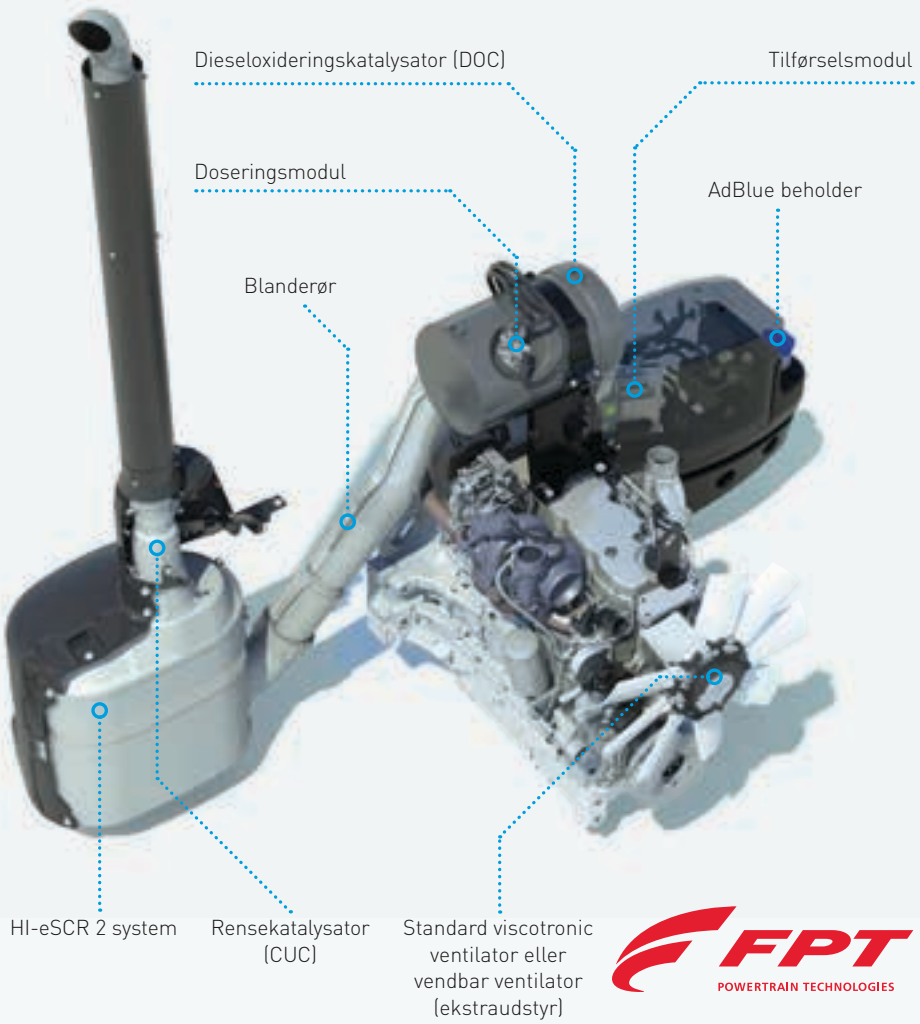

FPT POWERTRAIN TECHNOLOGIES

ECOBlue™ HI-eSCR 2 forklaret

Alle maskiner i T7 Serien overholder Stage V emissionskravene, hvilket indebærer yderligere 40% reduktion af partikler sammenlignet med den tidligere Tier 4B standard. Dette opnås med den nye HI-eSCR 2 teknologi udviklet af FPT Industrial. Dette innovative efterbehandlingssystem er en vedligeholdelsesfri, patenteret løsning, der reducerer driftsomkostningerne.

ECOBlue

HI-eSCR2

Den kraft og effektivitet du forventer fra New Holland.

Din T7 traktor har en ECOBlue™ HI-eSCR 2 (højeffektiv selektiv katalytisk reduktion) Nef motor, der er udviklet af New Hollands søsterselskab FPT Industrial. Disse motorer, der opfylder de endnu strengere Stage V emissionsbestemmelser, giver dig fire vigtige fordele:

Ydelse: Mere kraft, drejningsmoment, momentstigning og styring af motoreffekt sammen med en overlegen belastningsrespons

Reducerede ejerskabsomkostninger: Længere serviceintervaller, nu op til 750 timer, samt HI-eSCR 2 vedligeholdelsesfrit efterbehandlingssystem

Enkelhed: Nef motoren er en simpel konstruktion uden EGR, kompakt monteret uden at reducere udsynet

Kontinuitet: Samme kendte driftsbetingelser som på Tier 4B motorer

Bæredygtighed: T7 Stage V modeller kan køre på 100% HVO syntetisk diesel

Beviset findes i tallene

T7 Serien, bestående af fem modeller, producerer nominelle effekter fra 140 til 180 hk og med op til yderligere 45 hk til rådighed med EPM-teknologien. Forholdet mellem kraft og vægt på helt op til 26,4 kg/hk reducerer brændstofregningerne og jordens kompaktering, så produktiviteten bevares sæson efter sæson.

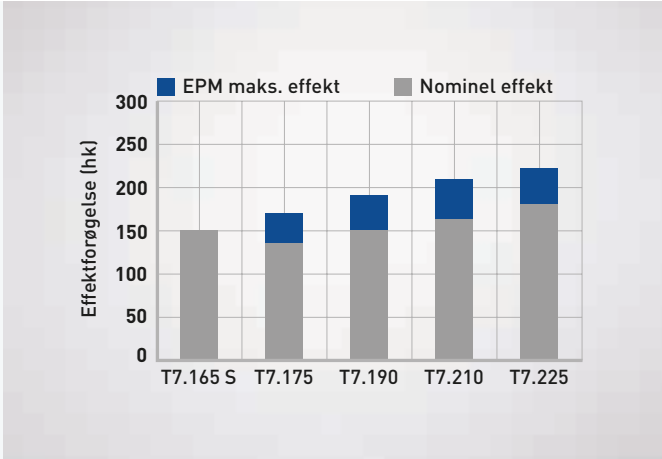

Længere serviceintervaller

Takket være HI-eSCR 2 teknologien er serviceintervaller for T7, som allerede er branchens bedste, blevet forlænget med 25% til 750 timer. Endvidere er transmissionens serviceintervaller også blevet forlænget til 1500 timer.

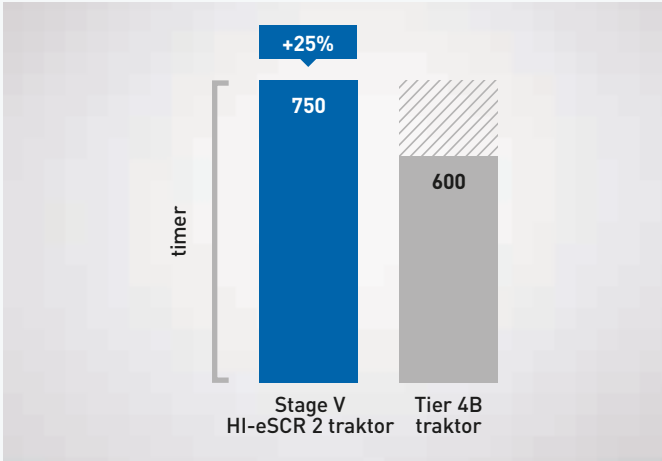

Effektstyring ved transport

På Range Command™ og Power Command™ modellerne er transporteffektstyring standard. Effektkurven er jævn fra 2000 o/min til 2300 o/min, hvilket betyder, at hvis traktoren belastes, eksempelvis op ad en bakke, så forbliver kørehastigheden uændret. En yderligere fordel er forbedret acceleration.

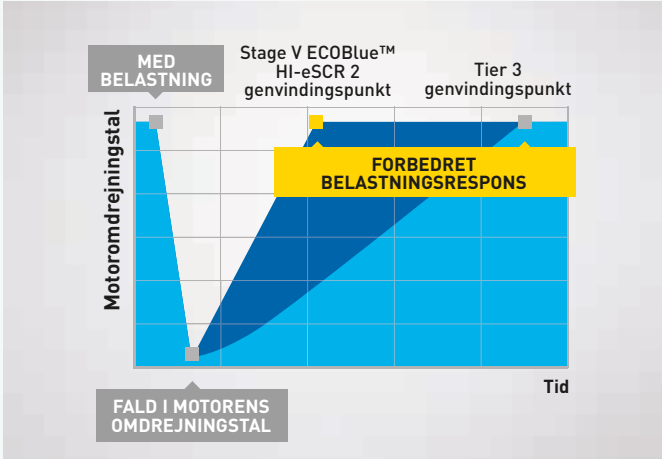

Motorens kraftstyringssystem

Med EPM udvikler motoren øget effekt og moment i henhold til belastningen på transmission, hydraulik og kraftudtag. På en T7.210 traktor vil EPM yde op til 45 ekstra hestekræfter for at bevare ydelsen, men kun når der er behov for det.

- Nominelle hestekræfter: effekt produceret ved nominel motorhastighed
- Maks. hestekræfter: den maksimale effekt, som en motor kan udvikle i arbejdsområdet
- Nom. EPM hk: den effekt, som motoren kan udvikle ved hjælp af EPM ved nominel hastighed, når forholdene tillader det
- Maks. EPM hk: den maksimale effekt, som motoren kan udvikle ved hjælp af EPM i arbejdsområdet, når forholdene tillader det

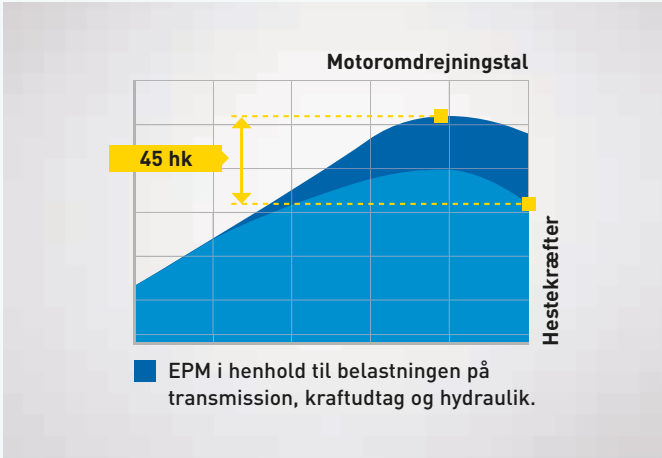

Enkelhed med trykknap.
Års gennemprøvet teknologi.

Range Command er en enkel, solid og gennemprøvet transmission. Den giver koblingsfrie skift i hvert arbejdsområde. Den er det ideelle valg til generelt arbejde i bedriften. Velkendt for sin legendariske styrke og ubestridelige driftssikkerhed. Power Command er en full powershift transmission: du vælger den gearhastighed, du ønsker, ved bare at trykke på knapperne for op- eller nedadgående skift. Kort sagt er det den mest effektive full powershift, der findes i dag.

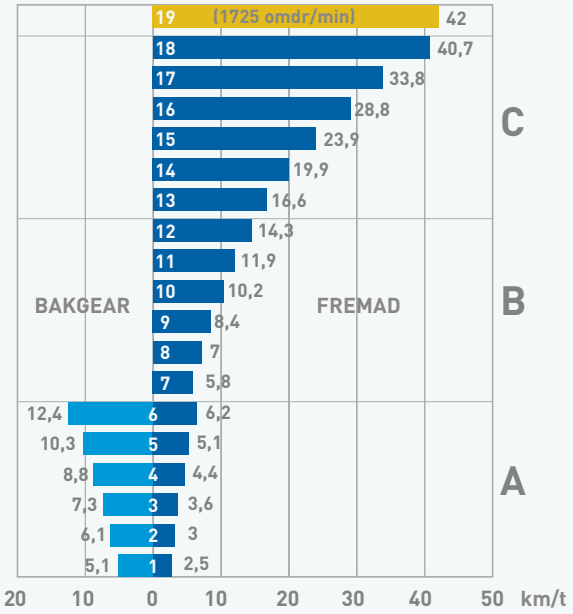

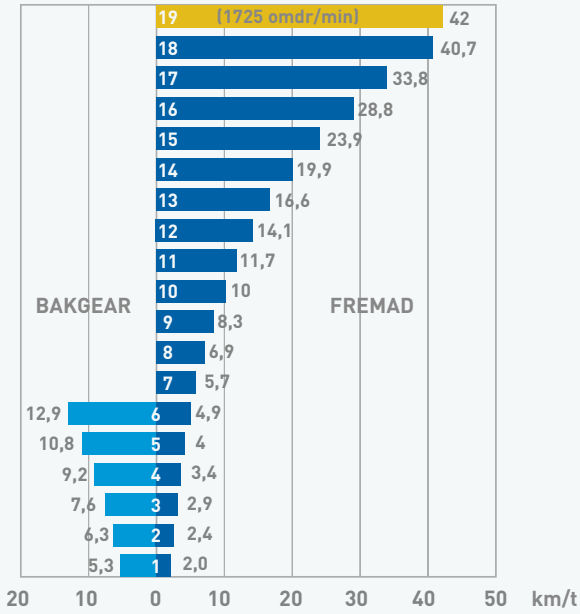

Semi-powershift eller full powershift

Range Command og Power Command er bygget op omkring det samme gearudvalg. Du kan vælge mellem en standard 40 km/t 18x6 eller 28x12 krybegeartransmission, eller der er mulighed for et ekstra højt område med 'direkte drev'. Den sidste udgave yder 40 km/t ved en reduceret motorhastighed til økonomisk kørsel. IntelliShift™ gearskiftestyring sikrer et smidigt powershift mellem de enkelte områder hele dagen lang.

Valg af armlæn

Range Command og Power Command transmissionerne kan specificeres enten med Classic eller SideWinder™ II armlæn. Træf dit valg ud fra dine køre- og arbejdsvaner. Det vil være det rigtige.

Alt under kontrol

På Power Command modeller kan du vælge din ønskede gearhastighed ved blot at trykke på knapperne for op- eller nedadgående skift. I venstre side af skærmen kan du altid se oplysninger om det aktuelt indkoblede gear.

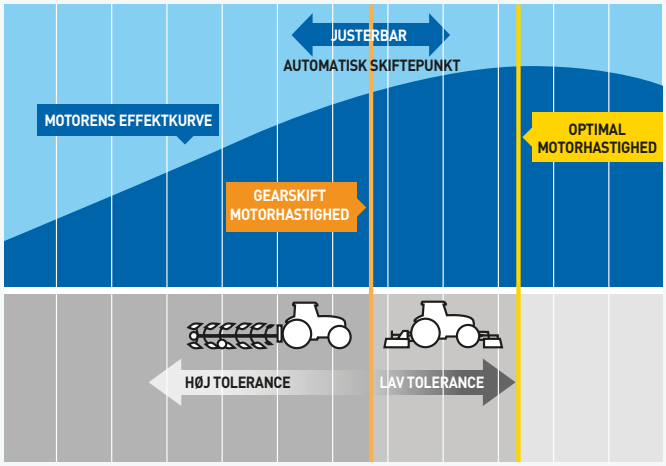

Samarbejde: automatik, komfort og produktivitet

Automatisk transporttilstand forenkler gearskift og reducerer førerens arbejde ved arbejde på vej. Den vil endda opfange, hvis traktoren skubbes af en læsset anhænger. I det tilfælde vil den holde det aktuelle gear for at opnå motorbremsning.

Auto Mark styrer både motorens hastighed og transmissionen for at optimere ydelse og økonomi ved anvendelse med kraftudtag og til trækarbejde.

Ergonomisk og smart Powershuttle

Du kan endda regulere indstillingen af aggressiviteten med et ergonomisk anbragt greb, og du kan ændre indstillingerne under kørslen. Takket være det innovative vendegear med hukommelsessystem vil din T7 automatisk skifte mellem de fremadgående gear og de bakgear, du har valgt. Vendegearet kan endvidere programmeres til automatisk at styre transmissionsskift ved et retningsskift. Ved at vælge en særlig position på vendegearsgrebet kan du aktivere den ekstra parkeringsbremse, så traktoren er sikret i neutral.

Innovativ Auto Command™ transmission giver avancerede New Holland funktioner.

New Holland har indtil nu designet og bygget mere end 25.000 trinløse Auto Command™ transmissioner (CVT), der har vundet utallige priser. Auto Command™ transmissionen drager fordel af flere direkte drivpunkter med 100% mekanisk effektivitet. Disse punkter er præcisionsfremstillet for at sikre, at de er perfekt tilpasset de hyppigst anvendte hastigheder ved tungt trækarbejde, sekundær dyrkning, markarbejde ved høj hastighed som f.eks. presning eller slåning samt transportopgaver med hurtig kørsel. Den avancerede dobbelte kobling øger yderligere effektiviteten. Det er ganske enkelt den mest smidige og mest produktive CVT, der findes.

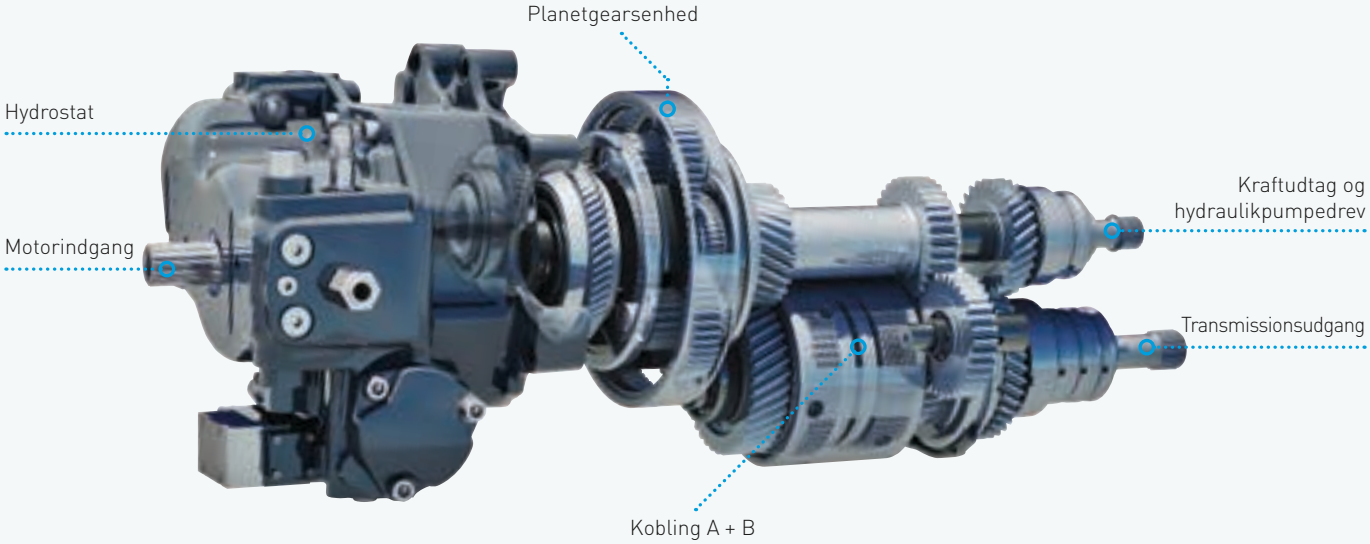

Kraftbaseret bevægelse giver føreren mulighed for at ændre hastighed og retning. På ICP er der en kontakt til ændring af hastighedsreaktionen. Hastigheden fremad kan desuden styres med pedalen.

Justering af kørehastighed - indstil en kørehastighed, der passer til dit præcise behov. Perfekt ved skift mellem marker, eller hvis afgrøden er ændret.

Valg af kørehastighed - giver dig mulighed for at skifte mellem tre kørehastighed.

4 køretilstande passende til din kørestil
Auto Mode: når den ønskede kørehastighed er opnået, vil Auto Command tilpasse motor og transmission så hastigheden bevares.
Cruise Mode: giver føreren mulighed for at opnå den ønskede fart ved at trykke på en knap samt bevare økonomisk og produktiv kørsel.
Manuel Mode: føreren kan manuelt indstille den ønskede motor- og kørehastighed uafhængigt af hinanden.
PTO Mode: så snart PTO er tilkoblet, vil Auto Command operere for at opnå en konstant motorhastighed.

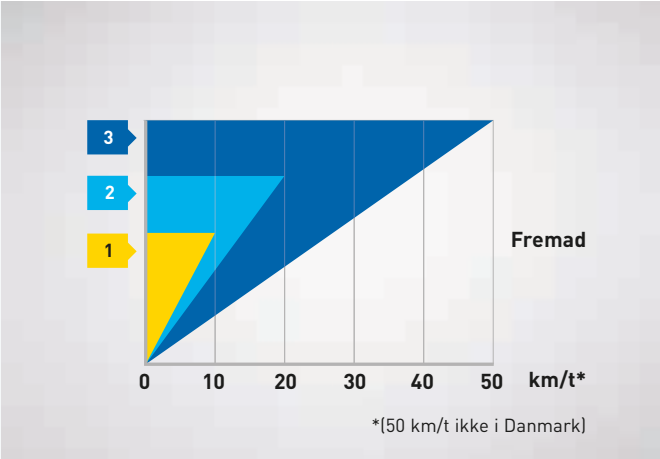

Tre justerbare kørehastigheder til ethvert behov

Auto Command teknologi giver føreren mulighed for at indstille en kørehastighed mellem 20 m/t til og med 40 km/t og regulere den til nærmeste 0,01 km/t. Ingen trin. Ingen områdeskift.

Optimal udnyttelse af det tilgængelige moment

New Holland har udviklet sine Auto Command™ transmissioner til optimal udnyttelse af motorerne med lave omdrejninger og højt moment. Med 40 km/t ECO kan motoren køre helt ned til 1700 o/m, hvilket reducerer brændstofforbruget betydeligt.

Active StopStart

En vigtig sikkerhedsfunktion på Auto Command er Active StopStart. Når traktoren holder stille, forhindrer transmissionen traktoren i at bevæge sig baglæns eller fremad. Selv med tung last. Når transmissionen optager drevet, er der ingen risiko for at rulle baglæns på stejle skråninger.

Perfekt balance mellem brændstoføkonomi og produktivitet

Når der arbejdes i Auto Mode og Cruise Mode anvendes drejeknappen, der er anbragt til højre for føreren, for at begrænse øverste motorhastighed og opnå den ønskede kørehastighed. Resultatet: du når den ønskede hastighed ved meget lavere motoromdrejninger, så du sparer brændstof. I PTO-mode, skal du bruge drejeknappen til at regulere den acceptable reduktion i PTO-hastighed før kørehastigheden reduceres.

Forbedret stabilitet. Hurtigere kørsel. Bedre komfort. Øget præstation.

Ved at kombinere Terraglide™ forakselaffjedringens kraftige reaktion med Comfort Ride™ kabineaffjedringen og det affjedrede sæde vil du opleve en jævn kørsel uanset vejens eller jordens tilstand. Det har store fordele, hvad angår komfort, køreglæde og reduceret træthed.

CustomSteer™: variabel styring

CustomSteer™ funktionen, der kan tilvælges på Auto Command™ traktorer, giver dig kontrol over input fra rattet. På IntelliView™ monitoren eller via en separat kontakt kan du styre, præcis hvor mange ratomdrejninger der kræves for at foretage fuldt styreudsving fra side til side. Hvis du ønsker at dreje skarpt, f.eks. når du vender på forageren eller arbejder med læsseren, kan du programmere traktoren til at foretage fuldt styreudsving fra side til side med helt ned til én hel omdrejning på rattet, i stedet for de normale fire. Tids- og arbejdsbesparende.

Teknologi til hindring af knækning (Traktor og anhænger)

T7 Auto Command™ modellerne har teknologi, der modvirker knækning, så sikkerheden yderligere forbedres. Når der decelereres på en overflade med lav friktion, kan føreren trykke på kontakten for kørsel fremad på CommandGrip™ grebet for at låse transmissionen. Derved reduceres traktorens hastighed udelukkende ved hjælp af bremserne, så det sikres, at anhængerens hastighed også reduceres.

Intelligent anhængerbremse

Når en traktor med anhænger kun bremses med transmissionen og motorbremsen, vil anhængerens moment skubbe på traktoren. Denne skubbekraft kan medføre ustabilitet, som øger risikoen for, at køretøjet kan slingre, især på stejle skråninger eller på glatte underlag såsom isglatte veje eller græsarealer. Det intelligente anhængerbremsesystem registrerer reduktionen af traktorens hastighed og beregner decelerationskraften med en momentsensor indbygget i transmissionen. Anhængerbremsen aktiveres herefter automatisk af en elektronisk styret anhængerbremseventil, så anhængeren nedbremses med samme hastighed som traktoren. Anhængerens udstyr skal ikke ændres. Traktoren skal også være udstyret med luftbremser (ekstraudstyr).

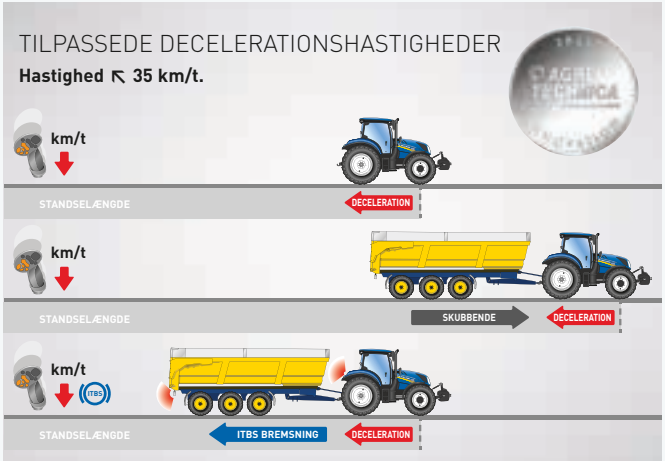

Terraglide™, giver mere komfort og stabilitet

Vælg Terraglide™ foraksel-affjedringssystemet for at få maksimal komfort ved høj transporthastighed. Hvordan fungerer det? Det beskytter føreren mod stødpåvirkninger, når der køres på ujævnt underlag. I marken sikrer det avancerede affjedringssystem kontakten mellem dæk og jord, hvilket forbedrer trækkraften. Systemet har også anti-dyk og anti-sænkestyring, der forhindrer for stor vandring på affjedringen, når der løftes tunge redskaber med trepunktsophænget. Med den integrerede Comfort Ride™ kabineaffjedring reduceres stødbelastningerne på føreren med op til 25%. Resultatet? Mindre træthed på lange arbejdsdage, da helkropsvibrationer reduceres betydeligt

Avanceret traktionsstyring

Terralock™ styrer drevet til forakslen og kobler automatisk differentialspærrerne til og fra. Ved en vending på forageren eller skift fra arbejde til transport, vil Terralock låse differentialerne og firehjulstrækket op uden indgriben fra føreren.

Funktioner, der øger produktiviteten.

Fordobl din produktivitet med frontlift og kraftudtag. Forbrug mindre brændstof ved mindre krævende opgaver med Eco kraftudtag. Spar tid og arbejde på forageren med foragerautomatikken HTS II: systemet kan registrere og afspille op til 28 gentagne foragersekvenser med et enkelt tryk på en knap. Du behøver bare at trykke på knappen, dreje på rattet og køre.

HTS II og IntelliTurn™ system: gentagelighed uden problemer

HTS II fås på modeller med elektrohydrauliske fjernventiler. Dette intuitive system betyder, at du let kan registrere og gemme alle redskabssekvenser og manøvrer på forageren. Disse kan derefter afvikles med et tryk på en knap. Nu bliver det interessant. Det er endnu lettere at ændre forudindspillede sekvenser, således at din HTS-sekvens ændres, når forholdene ændrer sig! Hvis du ønsker ultimativ simpel drejning, kan du få IntelliTurn, det automatiske forager-vendesystem, som aktiverer HTS II i en defineret afstand fra forageren. To effektive funktioner, der forbedrer gentagelighed og effektivitet og gør føreren mindre træt på lange arbejdsdage.

Bageste ophæng

Det bageste ophæng og hydraulikken er beregnet til at arbejde med tunge monterede redskaber i længere perioder, og dynamisk kørekontrol til beskyttelse mod stødbelastninger reducerer rystelser. Skærmmonterede betjeningselementer er en hjælp ved tilkoblingen af redskaber. Den maksimale løftekapacitet er på hele 8257 kg.

Den perfekte kombination: frontlift og kraftudtag

Den fuldt integrerede, fabriksmonterede frontlift og kraftudtag er forsynet med et frontstyresystem, der forhindrer skader på kraftudtaget, samt en hurtig hæve-/sænkefunktion, når hastighed er afgørende.

Avanceret kraftudtagsfunktion

Der kan vælges automatisk kraftudtag for automatisk at koble kraftudtaget fra, når frontliften eller liften bagpå hæves over en forudindstillet position. Dette beskytter kraftudtagets aksel og traktoren. Valg af hastighed sker med et mekanisk greb. Der kan vælges mellem tre hastigheder.

Hydraulisk effekt, der opfylder dine behov.

Hydraulisk effektivitet er af afgørende betydning for traktorens overordnede præstation. Derfor har T7 traktorerne belastningsfølsom hydraulik med lukket center, og alle modeller er forsynet med en hydraulikpumpe til 113, 140 eller 160 liter pr. minut. Der kan fås fem fjernventiler bagpå og tre midtermonterede ventiler, og en ISO Power Beyond skive kan tilføjes, hvis redskabet kan styre olieflowet. På Classic modellerne giver konfigurerbare mekaniske fjernventiler alle de fordele, der normalt forbindes med elektroniske modeller. På alle T7 modellerne ved du, at den variable pumpe kun kører efter behov, så brændstofforbruget reduceres.

Elektronisk eller mekanisk - du bestemmer

I Classic armlænet findes mekaniske greb til fjernventilerne. Modeller med SideWinder™ II armlænet har elektronisk betjening med to knapper på CommandGrip™ grebet, hvilket forenkler betjeningen. Der kan fås et joystick til betjening af hydraulikken. Dette kan sættes op til at betjene de forreste eller bageste ventiler.

Model		770TL	780TL
Maks. løftehøjde	(m)	4,2	4,4
Maks. løftekapacitet	(kg)	2804	2937
T7.165 S*		●	○
T7.175*		●	○
T7.190*		●	○
T7.210*		○	●
T7.225*		○	●

● Anbefalet ○ Ekstraudstyr
* Ikke kompatibel med SuperSteer™ foraksel

Specialdesignet til øget produktivitet

Der kan fås specialdesignede New Holland 700TL frontlæssere til T7 traktorerne. Takket være panoramataget er der et fantastisk udsyn i hele løftecyklusse n, hvilket øger produktiviteten og førerens komfort. Til hyppige læsseropgaver kan der som ekstraudstyr monteres Active Fast Tip, som tømmer skovlen fuldstændigt, også for fastklæbende materiale – helt uden ekstra anstrengelse. Active Extra Scoop holder skovlen helt fyldt gennem hele løftecyklussen med en selvjusterende skovlvinkel. New Holland 700TL læssere kan specificeres i to modeller. Løftekapaciteten er op til 2937 kg, og den maksimale løftehøjde er op til 4400 mm.

Styr op til 8 fjernventiler

På traktorer med SideWinder™ II giver fjernventilstyresystemet, der er ekstraudstyr, føreren mulighed for at vælge, hvilken hydraulisk fjernventil, der betjenes med knappen på CommandGrip, og hvilken der betjenes med vippekontakterne på armlænet. Det hydrauliske flow og timingen for hver enkelt ventil justeres enkelt og individuelt med IntelliView™ berøringsskærmen. Classic modeller har mulighed for op til 4 mekaniske ventiler bag. Alle T7 modeller med standard akselafstand kan leveres med 3 midtmonterede ventiler.

360°: T7.

T7 Serien er blevet udviklet til at bruge mere tid på arbejdet og mindre tid på gårdspladsen. Alle servicepunkter er let tilgængelige og de meget lange serviceintervaller betyder, at traktoren kan tilbringe mere tid i sit naturlige arbejdsmiljø.

+25% LÆNGERE SERVICEINTERVALLER

Kontrol af motorolie og påfyldningspunkter er let tilgængelige, uden at det er nødvendigt at åbne motorhjelmen. Dette gør regelmæssige kontroller hurtig og servicen enklere. Du vil desuden stadig have fordelen af de lange serviceintervaller på 750 timer, du kan forvente af New Holland.

Er det let for mig at få fat i AdBlue?

Svaret er ja! Du vil kunne få AdBlue gennem CNH Industrial Aftermarket solutions. Du kan endog få leveret AdBlue direkte på din bedrift.

Motorhjelmen er i et stykke, og den kan åbnes helt op, så service gøres lettere.

Det er let at skifte kabinens luftfilter.

Fyld sprinklervæskebeholderen gennem bagruden.

Hydraulikoliestanden kan ses i skueglasset bag på traktoren.

Køleren kan svinges helt ud, så rengøringen kan klares hurtigt og let.

Det er let at kontrollere, rense eller udskifte motorens luftfilter uden brug af værktøj.

Påfyldningsstudsen til den 48 liter store AdBlue tank er smallere end standardbrændstoftankens, hvilket forhindrer utilsigtet påfyldning med brændstof. Det er kun nødvendigt at fylde beholderen hver anden gang, brændstoftanken fyldes.

Forhandlermonteret tilbehør

Et omfattende udvalg af godkendt ekstraudstyr til optimering af maskinens ydelse kan leveres og monteres af din forhandler.

New Holland services.

Finansiering skræddersyet til dine behov

CNH Industrial Capital, New Hollands finansieringsselskab, er veletableret og respekteret inden for landbrugssektoren. Her kan du få rådgivning og finansielle løsninger tilpasset dine specifikke behov. Med CNH Industrial Capital følger den omfattende tryghed, som opstår gennem samarbejde med et professionelt finansieringsselskab, der er specialist i landbrug.

Uddannet til at yde optimal support

De engagerede teknikere hos din New Holland forhandler efteruddannes løbende. Både gennem onlinekurser og intensiv holdundervisning. Dette sikrer, at din forhandler altid har den specifikke viden, som de nyeste og mest avancerede New Holland produkter kræver.

Service Plus – fordi din tryghed er vigtig

Service Plus programmerne tilbyder ejere af New Holland landbrugsmaskiner udvidet reklamationsdækning udover fabrikkens garanti. Maksimal kontrol over løbende driftsomkostninger, reparationer udført af autoriserede NH forhandlere og brug af NH originalereservedele, højere gensalgsværdi af din maskine samt dækningsoverdragelse. Du kan vælge mellem tre grader af dækning:

Sølv - Drivlinje

Guld - Udvidet

Platin - Højeste dækning

- Antal år der dækkes: to, tre, fire eller fem år
- Antal driftstimer (eller antallet af baller for ballepressere)
- Mange andre muligheder for at skræddersy programmet og opfylde dine forventninger

Kontakt din lokale forhandler som vil udfærdige en Service Plus kontrakt for dine maskiner

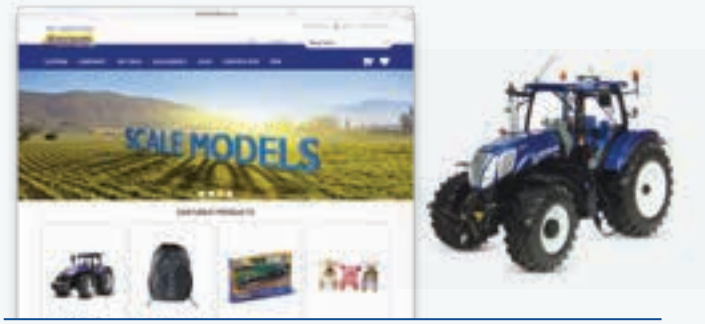

New Hollands app

Product apps - iBrochure - NH Weather - NH News - Farm Genius - PLM Calculator - PLM Academy

New Holland Style

Skal New Holland være en fast del af din hverdag? Du kan bladre igennem det omfattende udvalg på **www.newhollandstyle.com.** Der er en lang række tilbud til din rådighed, bl.a. slidstærkt arbejdstøj, et stort udvalg af skalamodeller og meget, meget mere. New Holland. Så individuel som dig.

Modeller		T7.165 S	T7.175		T7.190		T7.210		T7.225
Armlænstype		**Classic**	**Classic**	**SideWinder™ II**	**Classic**	**SideWinder™ II**	**Classic**	**SideWinder™ II**	**SideWinder™ II**
New Holland motor*		**Nef**	**Nef**		**Nef**		**Nef**		**Nef**
Antal cylindere / Indsugning / Ventiler		6 / T / 4	6 / T / 4		6 / T / 4		6 / T / 4		6 / WT / 4
Opfylder bestemmelserne for motoremissioner		Stage V	Stage V		Stage V		Stage V		Stage V
ECOBlue™ HI-eSCR system (selektiv katalytisk reduktion)		●	●		●		●		●
Brændstofsystem - Højtryks Common Rail		●	●		●		●		●
Godkendt biodieselblanding**		B7	B7		B7		B7		B7
Kapacitet	(cm^3)	6728	6728		6728		6728		6728
Boring og slag	(mm)	104x132	104x132		104x132		104x132		104x132
Maks. EPM hestekræfter - ISO TR14396 - ECE R120	(kW/hk)	–	129/175		140/190		154/210		165/225
Maks hestekræfter - ISO TR14396 - ECE R120	(kW/hk)	121/165	114/155		121/165		132/180		147/200
Nominel EPM hestekræfter - ISO TR14396 - ECE R120	(kW/hk)	–	118/160		129/175		140/190		151/205
Nominelle hestekræfter - ISO TR14396 - ECE R120	(kW/hk)	110/150	103/140		110/150		121/165		132/180
Nominel motorhastighed	(omdr/min)	2200	2200		2200		2200		2200
Maks. EPM moment - ISO TR14396	(Nm)	–	750 ved 1500 omdr/min		805 ved 1500 omdr/min		875 ved 1500 omdr/min		940 ved 1500 omdr/min
Maks. moment - ISO TR14396	(Nm)	700 ved 1500 omdr/min	655 ved 1500 omdr/min		700 ved 1500 omdr/min		770 ved 1500 omdr/min		840 ved 1500 omdr/min
Momentstigning standard / EPM	(%)	46 / –	47 / 47		46 / 44		46 / 44		46 / 44
Reverserbar ventilator		–	○		○		○		○
Udstødningsbremse		○	○		○		○		○
Dieseltanks kapacitet som standard / ekstraudstyr	(liter)	270 / 330	330		330		330		330
AdBlue tankkapacitet	(liter)	48	48		48		48		48
Serviceinterval	(timer)	750	750		750		750		750
Range Command™ transmission									
IntelliShift™ system		●	●		●		●		–
Powershuttle greb med kontakt til indstilling af aggressivitet		●	●		●		●		–
Armlæn type		●	●	○	●	○	●	○	–
Automatiske transmissionsfunktioner		–	●		●		●		–
Range Command™ semi-powershift (40 km/t)		●	●		●		–		–
Antal gear / med krybegear	(FxB)	18x6 / 28x12	18x6 / 28x12		18x6 / 28x12		–		–
Min. hastighed / min. hastighed med krybegear	(km/t)	2,2 / 0,37	2,4 / 0,40		2,2 / 0,37		–		–
Range Command™ semi-powershift (40 km/t ECO)		○	●		●		●		–
Antal gear / med krybegear	(FxB)	19x6 / 29x12	19x6 / 29x12		19x6 / 29x12		19x6 / 29x12***		–
Min. hastighed / min. hastighed med krybegear	(km/t)	2,2 / 0,37	2,4 / 0,40		2,2 / 0,37		2,0 / 0,34		–
Power Command™ transmission									
IntelliShift™ system		–	●		●		●		–
Powershuttle greb med kontakt til indstilling af aggressivitet		–	●		●		●		–
Armlæn type		–	●	○	●	○	●	○	–
Automatiske transmissionsfunktioner		–	●		●		●		–
Power Command™ full powershift (40 km/t)		–	○		○		○		–
Antal gear / med krybegear	(FxB)	–	18x6 / 28x12		18x6 / 28x12		18x6 / 28x12		–
Min. hastighed / min. hastighed med krybegear	(km/t)	–	1,9 / 0,31		1,8 / 0,29		1,8 / 0,29		–
Power Command™ full powershift (40 km/t ECO)		–	○		○		●		–
Antal gear / med krybegear	(FxB)	–	19x6 / 29x12		19x6 / 29x12		19x6 / 29x12		–
Min. hastighed / min. hastighed med krybegear	(km/t)	–	1,9 / 0,31		1,8 / 0,29		1,8 / 0,29		–
Auto Command™ trinløs transmission									
Powershuttle greb med kontakt til indstilling af aggressivitet		–	●		●		●		●
Armlæn type		–	–	●	–	●	–	●	●
Active StopStart-funktion		–	–	●	–	●	–	●	●
Trykbaseret køregreb		–	–	●	–	●	–	●	●
Trinløs Auto Command™ transmission (40 km/t ECO)		–	–	●	–	●	–	●	●
Min. hastighed / maks. hastighed	(km/t)	–	–	0,02 / 40 ved 1550 omdr/min	–	0,02 / 40 ved 1550 omdr/min	–	0,02 / 40 ved 1550 omdr/min	0,02 / 40 ved 1550 omdr/min
El									
12 volts generator standard / ekstraudstyr	(Amp)	120 / 150 / 200	120 / 150 / 200	150 / 200	120 / 150 / 200	150 / 200	120 / 150 / 200	150 / 200	150 / 200
Batterikapacitet	(CCA / Ah)	960 / 132	960 / 132		960 / 132		960 / 132		960 / 132
Aksler									
Firehjulstræk foraksel		●	●		●		●		●
Terraglide™ forakselaffjedring		○	○		○		○		○
SuperSteer™ foraksel		○	○		○		○		○
Styrevinkel Standard / Terraglide™ / SuperSteer™ aksel	(°)	55 / 55 / 65	55 / 55 / 65		55 / 55 / 65		55 / 55 / 65		55 / 55 / 65
CustomSteer™ system		○	○		○		○		○
Terralock™ funktioner		●	●		●		●		●
Dynamiske forskærme		○	●		●		●		●
Bar bagaksel		○	○		○		○		○
Venderadius med SuperSteer™ foraksel	(mm)	4950	4950		4950		4950		4950
Venderadius med standard / Terraglide™ affjedring foraksel	(mm)	5450	5450		5450		5450		5450
Det hydrauliske system									
Closed Centre Load Sensing (CCLS)		●	●		●		●		●
Range- og Power Command™ - Hovedpumpeflow standard / MegaFlow™	(l/min)	113	113		113		113		–
Auto Command™ - Hovedpumpeflow standard / MegaFlow™ som ekstraudstyr	(l/min)	–	140 / 160		140 / 160		140 / 160		140 / 160
Elektronisk trækkontrol (EDC)		●	●		●		●		●
Fjernventiler		Mekaniske	Mekaniske	Elektrohydrauliske	Mekaniske	Elektrohydrauliske	Mekaniske	Elektrohydrauliske	Elektrohydrauliske
Maks. antal ventiler bagpå		4	4	5	4	5	4	5	5
Joystick-betjening		○	○	●	○	●	○	●	●
Maks. antal midtermonterede ventiler		3	3		3		3		3
Lift									
Maks. løftekapacitet ved kugleender	(kg)	8257	8257		8257		8257		8257
Maks. løftekapacitet i hele området (610 mm bag kugleender)	(kg)	6616	6616		6616		6616		6616
Frontliftens løftekapacitet ved kugleender (i hele området)	(kg)	3568	3568		3568		3568		3568
Forberedt til frontlæsser		○	○		○		○		○
Sædemonteret integreret joystick til læsser		○	●		●		●		●
Bremser									
Range- og Power Command™ elektronisk parkeringsbremse		○	○	●	○	●	○	●	●
Auto Command™ elektronisk parkeringsbremse		–	–	●	–	●	–	●	●
Hydrauliske anhængerbremser		●	●		●		●		●
Trykluftsanhængerbremsesystem		○	○		○		○		○
Auto Command™ intelligent anhængerbremsesystem		–	–	○	–	○	–	○	○

Modeller		T7.165 S	T7.175		T7.190		T7.210		T7.225
Armlænstype		**Classic**	**Classic**	**SideWinder™ II**	**Classic**	**SideWinder™ II**	**Classic**	**SideWinder™ II**	**SideWinder™ II**
Kraftudtag									
Automatisk blød start		●	●		●		●		●
Motorens hastighed ved: 540 / 1000	(omdr/min)	1969 / 1924	1969 / 1924		1969 / 1924		1969 / 1924		1969 / 1924
540 / 540E / 1000	(omdr/min)	1969 / 1546 / 1893	1969 / 1546 / 1893		1969 / 1546 / 1893		1969 / 1546 / 1893		1969 / 1546 / 1893
540E / 1000 / 1000E	(omdr/min)	1592 / 1893 / 1621	1592 / 1893 / 1621		1592 / 1893 / 1621		1592 / 1893 / 1621		1592 / 1893 / 1621
Automatisk kraftudtagsstyring		–	●		●		●		●
Frontmonteret kraftudtag (1000 omdr/min)		○	○		○		○		○
Kabine									
360° Horizon™ kabine med fire stolper med FOPS - OECD-kode 10 niveau 1		●	●		●		●		●
Horizon™ kabine kategoriniveau - EN 15695		2	2		2		2		2
Panoramatag - taglem - Lavt tag / Højt tag		● / ○	– / ●		– / ●		– / ●		– / ●
Højre dør, kan åbnes		●	●	○	●	○	●	○	○
Varme i for- og bagrude		–	○		○		○		○
Standard halogen lyspakke - Lavt tag / Højt tag		x4 / x8	– / x8		– / x8		– / x8		– / x8
12, 16, 20**** LED'er som ekstraudstyr		○*****	○		○		○		○
Basesæde med sikkerhedssele		●	–		–		–		–
Komfortsæde med sikkerhedssele		○	●		●		●		●
Dynamic Comfort™ sæde med sikkerhedssele		–	○		○		○		○
Dynamic Comfort™ sæde med sikkerhedssele, Blue Power (kun Auto Command modeller)		–	–		–		–	○	○
Auto Comfort™ sæde med varme og sikkerhedssele		–	–	○	–	○	–	○	○
Auto Comfort™ sæde med varme og sikkerhedssele, Blue Power (kun Auto Command modeller)		–	–		–		–	○	○
Passagersæde med sikkerhedssele		○	●		●		●		●
Luksuspakke (læderrat og tæppe)		–	○		○		○		○
CommandGrip™ greb		–	–	●	–	●	–	●	●
Elektronisk justering af SideWinder™ II armlæn		–	–	●	–	●	–	●	●
Air-condition		●	●		●		●		●
Automatisk klimastyring		–	○		○		○		○
MP3 Bluetooth radio (håndfri telefon)		○	○		○		○		○
Teleskopiske og elektroniske vidvinkelspejle med varme		○	○		○		○		○
Teleskopiske brudsikre vidvinkelspejle		●	●		●		●		●
Comfort Ride™ kabineaffjedring		○	○	●	○	●	○	●	●
Forager automatik I (HTS I) / Forager automatik II (HTS II)		● / –	● / ○		● / ○		● / ○		● / ○
Skærmmonteret udvendig betjening af kraftudtag og ophæng		●	●	○	●	○	●	○	○
Skærmmonteret udvendig betjening af 3. ventil		–	–	●	–	●	–	●	●
Udtag til trykluft		○	○		○		○		○
IntelliView™ IV farveskærm med ISO 11783 stik		○	○	●	○	●	○	●	●
Dual IntelliView™ IV farveskærm med ISO 11783 stik		–	○		○		○		○
Kameratilslutning		–	–	○	–	○	–	○	○
Forberedt til IntelliSteer® styring		○*****	○	●	○	●	○	●	●
IntelliTurn™ med HTS II system (forager automatik)		–	–	○	–	○	–	○	○
MyPLM®Connect telematik		●	●		●		●		●
ISOBUS klasse II / ISOBUS klasse III med hastighedskontrol		○ / –	–	● / ○	–	● / ○	–	● / ○	● / ○
Power Command™ optimalt lydniveau i kabine - 77 / 311EEC	(dBA)	70	70		70		70		70
Auto Command™ optimalt lydniveau i kabine - 77/311EEC	(dBA)	–	69		69		69		69
Fabriksmonterede rotorblink		●	●		●		●		●
Vægte (Range- og Power Command™ / Auto Command™)									
Minimum uden ballast / forsendelsesvægt									
Standard foraksel	(kg)	6400	6300 / 6350		6400 / 6450		6400 / 6450		6400
Terraglide™ affjedret foraksel	(kg)	6700	6600 / 6650		6700 / 6750		6700 / 6750		6700 / 6750
Maks. tilladt vægt ved 50 km/t (Ikke DK) (klasse 4)	(kg)	10.500	10.500 / 11.500		10.500 / 11.500		10.500 / 11.500		11.500

● Standard ○ Ekstraudstyr – Kan ikke fås * Udviklet af FPT Industrial ** Biodieselblanding skal fuldt ud opfylde den seneste brændstofspecifikation EN14214:2009 og traktoren skal anvendes i overensstemmelse med anvisningerne i instruktionsbogen *** Kun 40 km/t ECO ved 1890 omdr/min på 580/70R42 dæk **** 20 LED lygter: 16 LED kabinelygter + 4 LED forlygter ***** Kun højt tag

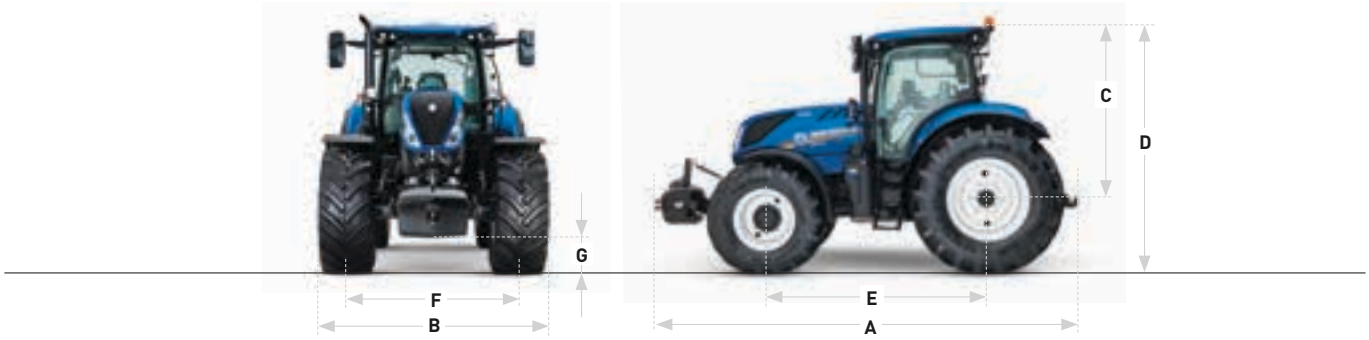

Mål		T7.165 S - T7.225		
Med bagdæk størrelse******		**520/70R38**	**650/65R38**	**650/65R42**
A Samlet længde inkl. vægtpakke og ophæng bagpå	(mm)	5347	5347	5347
B Minimumbredde	(mm)	2446	2446	2446
C Højde fra midt på bagakslen til toppen af kabinen	(mm)	2215	2215	2215
D Samlet højde	(mm)	3040	3090	3140
E Akseladstand - standardaksel	(mm)	2734	2734	2734
Terraglide™ affjedret aksel	(mm)	2789	2789	2789
SuperSteer™ aksel	(mm)	2880	2880	2880
F Sporvidde (min. / maks.)	(mm)	1630 / 2234	1734 / 2234	1734 / 2234
G Frihøjde (afhængigt af ophæng eller trækkrog)	(mm)	515	540	565

****** Andre bagdæk end den nævnte kan fås: afhængigt af model, 600/65R38, 580/70R38, 620/70R42, 650/75R38, 710/60R38, 710/70R38, 18.4R38, 20.8R38, 18.4R42, 20.8R42 og 580/70R42

New Holland Top Service:
kundesupport og kundeinformation.

Top tilgængelighed

Vi er altid til din rådighed: alle dage fra 07.00-19.00! Uanset hvilke oplysninger du har brug for, uanset hvilket problem eller behov du har, skal du blot ringe til det gratis New Holland Top Service telefonnummer*.

Top hastighed

Ekspreslevering af dele: når og hvor du skal bruge dem!

Top prioritet

Hurtige løsninger i sæsonen: fordi arbejdet ikke kan vente!

Top tilfredshed

Vi sætter alt ind på at finde de løsninger, du har brug for, og holder dig informeret: indtil du er 100% tilfreds!

TOP SERVICE
00800 64 111 111

For flere oplysninger - kontakt venligst din New Holland forhandler!

* Opkaldet er gratis ved opkald fra fastnettelefon. Visse europæiske udbydere pålægger et gebyr, hvis opkaldet sker fra en mobiltelefon. Kontakt venligst dit telefonselskab for oplysninger om takster. Hvis der er problemer med at komme igennem på det gratis telefonnummer, kan du også ringe på 38323003.

DIN LOKALE FORHANDLER

New Holland vælger AMBRA smøremidler

NEW HOLLAND AGRICULTURE

www.newholland.dk

New Holland - fabrikkerne bestræber sig hele tiden på at udvikle og forbedre maskinerne, og vi må derfor forbeholde os ret til at ændre de opgivne specifikationer uden forudgående varsel. NB: På grund af de enkelte landes specielle udstyr kan noget af udstyret på billederne afvige fra det danske. Published by New Holland Brand Communications. Bts Adv. - Printed in Italy - 04/20 - (Turin) - 190011/DKO