BigBaler-serien

870 Plus
890 Plus
1270 Plus
1270 Plus Density
1290 Plus



NEW HOLLAND


NEW HOLLAND



Sammenfatning

En historie om moderne ballepresning med New Holland 04

Velkommen til Plus-ballepresseserien 06

BigBaler: det ultimative valg 08

Renser markerne med høj hastighed 10

Fleksible løsninger til afgrødebehandling 12

Perfekt formede, kompakte baller er standard 14

Pålidelig dobbeltknude binding, skånsom håndtering af ballen 16

Styring af ballepresseren med fingerspidserne 18

IntelliCruise™ system: optimeret kapacitet, fantastisk ensartethed 20

Prisvindende innovation giver en helt ny måde at presse baller på 22

Integreret balle-vægt og fugtighedssensor 24

Svæve hen over marken, flyve ned ad vejen 26

Ægte udsyn dag og nat 28

Et endnu større BigBaler udvalg 30

New Holland Aftersales – produkter og tjenester 32

Specifikationer 34

En historie om moderne ballepresning med New Holland

New Holland har været førende indenfor storballepressersegmentet i mere end 35 år og introduceret en række banebrydende nyudviklinger, der har revolutioneret storballepresning over hele verden.

Den nyeste BigBaler Plus-serie introducerer en nyudvikling indenfor ballepresning: Loop Master™ knytterteknologi.

Andenknuden er nu en løkkeformet knude, der: 37% stærkere knude som giver en samlet forbedring på 26% garnbrudsstyrke; Loop Master™ kombinerer de vigtigste fordele ved dobbelt- og enkeltbindingsteknologi; eliminerer garnstumperne som enten efterlades i marken eller finder vej ind på foderbordet; over seks kilometer eller 46 kg afskåret garnstumper spares i en sæson med 10.000 baller.





- **1987:** en lang række banebrydende funktioner som f.eks. dobbelt bindesystemsteknologi, elektronisk proportional massefyldekontrol, fuld balleudstødningsfunktion samt den allerførste balle i størrelsen 80x90 cm fulgte efter. Det første forkomprimeringskammer, der kunne justeres efter skårets densitet, blev lanceret på D2000.
- **1988:** giganten blandt giganter: Modellen til 120x130 cm blev afsløret.
- **1995:** D1010 var den første firkantballepresser, der kunne fås med Packer Cutter, hvilket gjorde snitningen mere effektiv.
- **1999:** mennesker er vigtige i landbruget, og på BB900 CropCutter™ modellerne blev en stor succes blandt brugerne. InfoView™ skærmen blev det endnu lettere at kontrollere alle ballepresserens parametre på en skærm.
- **2004:** valgmuligheder er af stor betydning på markedet for storballepressere, og BB-A tilbyder både udgaver med fire og seks bindinger. Endvidere bevægede skærmteknologien sig et skridt opad med lanceringen af IntelliView™ skærmen.
- **2008:** IntelliView™ III farveskærmskompatibiliteten øgede betydeligt førerens oplevelse i BB9000 Serien.
- **2016:** lancering af Plus modeller med længere ballekamre og øget tæthed.
- **2019:** lancering af Loop Master™-knytterteknologi for stærkere knuder og minimal risiko for garnbrud.
- **2022:** lancering af BigBaler 1270 Plus Density modellen med op til 10% højere densitet, og af den nye Big Baler High Density model. Lancering af det prisvindende IntelliSense™ system.

Bygget i Zedelgem

BigBaler Seriens topmodeller er bygget i Zedelgem i Belgien, hvor også New Hollands Centre of Global Harvesting Excellence ligger. Det var her, at Leon Claeys for 100 år siden byggede sin allerførste tærskemaskine, der revolutionerede landmændenes høstmetoder. New Hollands traditioner inden for ballepresning strækker sig også til den anden side af Atlanterhavet, hvor New Holland i 1940 udviklede den allerførste selvbindende pickupballepresser.

I dag, 35 år efter, at de første tusinder af storballepressere rullede af båndet, er storballepresseren stadig verdens førende firkantballepresser, og New Hollands teknikere er stadig engagerede i at udvikle den næste generation af ballepresserprodukter. Den avancerede produktudviklingsproces og den omfattende viden fra en dedikeret arbejdsstyrke i en World Class Manufacturing fabrik sikrer, at BigBaler Serien sammen med alle høstprodukternes topmodeller, CR, CX og FR Serierne fortsat sætter standarden for høstmaskiner.



Velkommen til Plus-ballepresseserien

Plus modeller bringer BigBaler Serien op på et helt nyt niveau af produktivitet og effektivitet. Nyd følgende funktioner:

- Op til 10% højere densitet i forhold til tidligere non Plus BigBaler serie.
- Samme balletryk hele dagen.
- Forbedret balleform.
- Minimal risiko for garnbrud, eller at knuden går op takket være Loop Master™, som giver en 37% stærkere garnknude-kombination.
- Ballepresning på selv de varmeste og tørreste dage.
- Mere skånsom balleaflægning.
- Nem og let tilgængelig vedligeholdelse.
- Lettere at rengøre.

Den seneste BigBaler 1270 Plus Density model har alle de samme funktioner og fordele som ballepresserne i Plus serien samt endvidere:

- Op til 10% højere densitet sammenlignet med standard BigBaler 1270 Plus.
- Forstærket stempel og ramme, der kan modstå +30% belastning.
- Større pressecylinder der øger kraften med 25%.
- Standard Hardox slidplader i ballekammersiden og bundplader.
- Kraftig strammeskinne og nyt design på sidedøre / toplåge.
- Nyt design på densitetsringen med forøget kraft på toplågen og strammeskinnerne.
- Forstærket hovedramme der kan klare Plus Density ydelsen.



Fleksible løsninger til afgrødebehandling
Se side 12



Pålidelig dobbeltknude binding, skånsom håndtering af ballen
Se side 16



Prisvindende innovation giver en helt ny måde at presse baller på
Se side 22



New Holland Aftersales – produkter og tjenester
Se side 32



BigBaler: det ultimative valg

De fem modeller i BigBaler-serien giver dig mulighed for at vælge den ballepresser, der passer bedst til din bedrift. Serien går lige fra 80x70 cm modellen og op til den største 120x90 cm variant. Desuden kan du specificere metoden til afgrødebehandling Packer, Packer Cutter eller CropCutter. Den nyeste model i serien er BigBaler 1270 Plus Density modellen med op til 10% højere densitet sammenlignet med standard BigBaler 1270 Plus.

Den ultimative ballepresningspræstation er garanteret i alle afgrøder og på alle gårde. Fremstilling af hø og grøntfoder, halmbedrifter, biomassevirksomheder og store landbrugsbedrifter vil drage stor fordel af Plus-modellerne, som leverer en konstant "best-in-class" ballekvalitet takket være dens gennemprøvede og løbende opdaterede design.



1. Karakteristisk design med New Hollands næste generations farveskema og Natural Flow - design
2. Stor IntelliView™ IV eller IntelliView™ IV Plus farve-touchscreen-skærm
3. Skårtryksvalse
4. MaxiSweep™ pick-up med 5 pickuprør for ultimativ kapacitet på CropCutter™ model
5. Feed Assist-rulle og store sideindføringssnegle for jævn afgrødeflow
6. Stort svinghjul for jævn drivlinje belastning
7. Loop Master™ knytterteknologi
8. Stor pivoterende garnkasse til 32 garnnøgler
9. Elektronisk balle-længdekontrol
10. Rub pad eller stjernehjul til fugtighedsmåling
11. Meget nøjagtigt ballevægtssystem
12. Forlængede gelændere for øget sikkerhed
13. Bredt åbne front- og sideskærme for nem vedligeholdelse
14. Auto-Steer storhjulet tandemaksel
15. Kraftig LED-belysningspakke
16. FieldOps™ telematikkompatibilitet

Modeller	Tilgængelige versioner	Knytterteknologi	Ballebredde / Højde* *(cm)*	Ballelængde Minimum / Maksimum *(cm)*	Min. kraftudtags-effekt *(hk)*
BigBaler 870 Plus	Packer / Packer Cutter / CropCutter™	Loop Master™	80 / 70	100 / 260	109 / 116 / 136
BigBaler 890 Plus	Packer / Packer Cutter / CropCutter™	Loop Master™	80 / 90	100 / 260	109 / 116 / 136
BigBaler 1270 Plus	Packer / CropCutter™	Loop Master™	120 / 70	100 / 260	122 / 150
BigBaler 1270 Plus Density	Packer / CropCutter™	Loop Master™	120 / 70	100 / 260	130 / 160
BigBaler 1290 Plus	Packer / CropCutter™	Loop Master™	120 / 90	100 / 260	130 / 160

* Det endelige balle mål kan variere lidt afhængigt af afgrøde og forhold.




Renser markerne med høj hastighed

Pick-up'en er måske den vigtigste del af din BigBaler. New Holland har designet MaxiSweep™ pick-up'en for at opnå uovertruffen opsamlingsydelse. Den fås med 5 pickuprør under bred pick-up, CropCutter™-specifikation, for øget ydelse og holdbarhed, og denne konfiguration tilbyder 25% flere dobbelttænder i forhold til tidligere modeller. Alle 1270- og 1290-modeller er udstyret med den ultrabrede 2,35 m, der er perfekt til de bredeste halmskår fra nutidens høstmaskiner med høj kapacitet, og de smallere pressere 870 og 890 har standardbredden 1,96 m, hvilket er det ideelle valg til ensilage. De kraftige 5,5 mm spiraltænder på CropCutter™ models er designet til at øge holdbarheden ved presningsarbejde med de mest krævende afgrøder og markforhold.

En S-formet fordel

MaxiSweep™ pickuppens sideskærme har en karakteristisk S-form, der hele tiden sørger for en konstant afgrødestrøm og forhindrer tilstopning, hvilket tidligere betød, at det var nødvendigt at standse ballepresseren helt. Denne teknologi holder dig i gang, når der arbejdes i tung ensilage, og når det gælder om at vende i tætte skår. Der er monteret ekstra afgrødestyr på pickuppens sider for at hjælpe de sidste fjedre med at få al afgrøden ført sikkert ind i presseren.



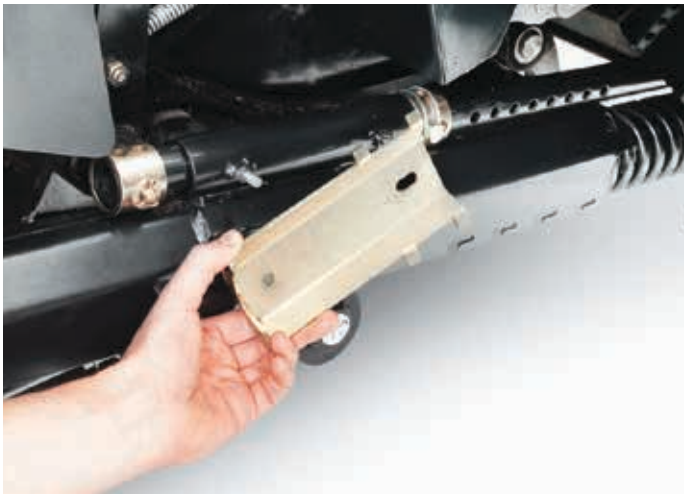

Bevar forbindelsen til afgrøden

Det fjederbelastede flydeaffjedringssystem på pickuppen justeres via en enkel justeringsplade for at give den rigtige lodrette bevægelse, så pickuppens kontakt med jorden bevares.

På ujævnt, hårdt terræn betyder den reaktive indstilling, at pickuppen hurtigt kan tilpasse sig terrænet og hele tiden bevare kontakten.



Ensartet afgrødeflow garanteret

Skårtryksrullen roterer kontinuerligt for at sikre et jævn flow af afgrøde ind i ballepresseren, hvilket eliminerer stop der kan føre til spild af afgrøde eller ujævnt indføring, og sikrer høj gennemstrømning og rene marker.

Jævnt afgrødeflow ind i indføringssystemet takket være Poly pickup-bånd, som også giver støjsvag drift og øger holdbarheden.



Optimal indføring

Indføringslogikken er udviklet for at forbedre pressens effektivitet betydeligt. To modsat roterende overfalds- og underfaldssnegle leder og fordeler afgrødestrømmen for at sikre, at den har samme bredde som rotoren eller indføringen.

Det effektive gennemløb er yderligere forbedret med tilføjelsen af en ekstra indføringsvalse, der leder afgrøden direkte ind i rotoren eller indføringen, så der hele tiden er en ensartet afgrødestrøm. For at justere og forbedre afgrødeflowet i pickuppen kan en hydraulisk fødevalse drivlinje tilvælges, som også har den egenskab at kunne reversere.



Fleksibelt udvalg af pickuphjul

Pickuppens højdejustering styres let med en solid tap, der regulerer pickuphjulets højde. Disse hjul kan monteres under anvendelsen uden brug af værktøj.

Til transport kan du vælge at afmontere kun hjulet eller både hjulet og holderen, afhængigt af hvilken transportbredde der kræves. De nye valgfri kraftige pick-up-hjul med stor diameter kan nu specificeres.

Fleksible løsninger til afgrødebehandling

Da ikke to ballepresningsopgaver er ens, giver BigBaleren en hel række muligheder for afgrødebehandling med forskellige snittelængder, så du kan finde en, der passer til dine individuelle krav. Fra Packer modellen med direkte flow til Packer Cutter og CropCutter™ varianterne har BigBaleren løsningen uanset afgrøden, vækstforholdene, brugerprofilen eller konserveringsmetoden.

Til ballepresning i meget slidsomme forhold er der udviklet en kraftig rotor, ideel når der presses baller i kraftige afgrøder. Rotoren har en slidstærk overflade, der kan forlænge sin levetid op til fire gange.

Modeller [Antal knive / knivafstand *(mm)*]	BigBaler 870 Plus	BigBaler 890 Plus	BigBaler 1270 Plus	BigBaler 1270 Plus Density	BigBaler 1290 Plus
Packer Cutter	6 / 114		–		
CropCutter mellemlang snitning	–		15 / 78		
CropCutter kort snitning	19 / 39		29 / 39		

– Kan ikke fås

CROPCUTTER™ AFGRØDEBEHANDLING



Meget effektivt CropCutter™ system

Det velkendte W-formede rotormønster på CropCutter™ systemet sikrer en jævn spredning af skærekraften, så der opnås en smidig og ensartet snitning.

Konstruktionen fordeler effektkravet ligeligt over de to rotorhalvdele og sikrer en ensartet fordeling af afgrøden, så den passer til bredden af forkomprimeringskammerets indtag. Det giver en ensartet tæthed.

Der kan vælges to snittelængder: mediumsnitning på 78 mm, der er perfekt til strøelse, eller en fin snitning på 39 mm til ensilage, foder og biomasse



Knivskuffe er let at trække ud til slibning

CropCutter™ knivskuffen kan skubbes ud, så det er let at slibe og udskifte knive.

PACKER CUTTER

Fremragende snitning med Packer Cutter

Packer Cutter giver den optimale ballepresningsfleksibilitet.

Pakkeren, der fås på modellerne BigBaler 870 Plus og 890 Plus, har tre gafler, og hver gaffel har 2 dobbelte tænder til at skære og effektivt overføre afgrøden fra MaxiSweep™-pickupen til forkompressionskammeret.

Når der er behov for snitning, aktiveres de seks knive automatisk fra kabinen. Dette øger ensilageballers tæthed og næringsværdi.

DER KAN VÆLGES PACKER AFGRØDEBEHANDLING



Packer afgrødebehandling med direkte flow

Standardhåndteringssystemet har to eller tre arme, hver med to eller tre fingre.

Når der ikke udføres snitning, føres de lange ubrudte halm- eller høstrå direkte ind i kammeret. Resultater er støvfrit foder eller strøelse, perfekt til kostalde og hestebokse.

Packer-designet er blevet forstærket – kraftige lejer er fremstillet til at modstå store afgrødemængder. Og til ekstreme forhold kan der som ekstraudstyr fås et slidstærkt sæt med hårdt belagt materiale på kritiske komponenter.



Perfekt formede, kompakte baller er standard

Balletryk er nøglen, når det gælder om at frembringe storballer. Balletrykket er det afgørende punkt i ballepresning, uanset om det er halmballer med en bedre forbrændingsprofil til biomassevirksomheder, kompakt pakked baller til ensilage med øget gæringskarakteristik eller bare baller, der fylder mindre og letter opbevaringen eller transporten.

Den næste generation af det førende SmartFill™ II system til registrering af balledannelsen har stor nøjagtighed, så føreren kan sikre en god ballefyldning og den stærke, slet monocoque-ramme, der er fremstillet af forstærket stål, garanterer holdbarhed sæson efter sæson.



Intuitiv balletrykskontrol

De færdige ballers tryk overvåges kontinuerligt af tresidet trykkontrol. Dette system kombinerer følerens måling fra de færdige baller med kontinuerlig overvågning af belastningen på stemplet. Hvis denne ændres, sker det samme med ballens tryk, og det hydrauliske tryk på sidedørene og kammerets topskinne justeres automatisk, så en ensartet balleform genoprettes. Plus Density modellen har forstærket ballekammer og toplåge, der kan klare op til 10% højere densitet sammenlignet med standard Plus modellerne.




Høj stempelhastighed øger kapaciteten

Den kraftige gearkasse har øget stemplets hastighed med 14% til 48 slag i minuttet. Det kraftige stempel har forbedret kapaciteten betydeligt og øget kørehastighederne.
Plus Density modellen har et forstærket stempel, der kan klare +30% belastning.

Lang levetid og holdbarhed

For at forlænge levetiden fås der nu Hardox slidplader i ballekammersiden og bundplader for at reducere slitagen under ekstreme betingelser på Plus modellerne, og dette er standard på Plus Density modellerne.

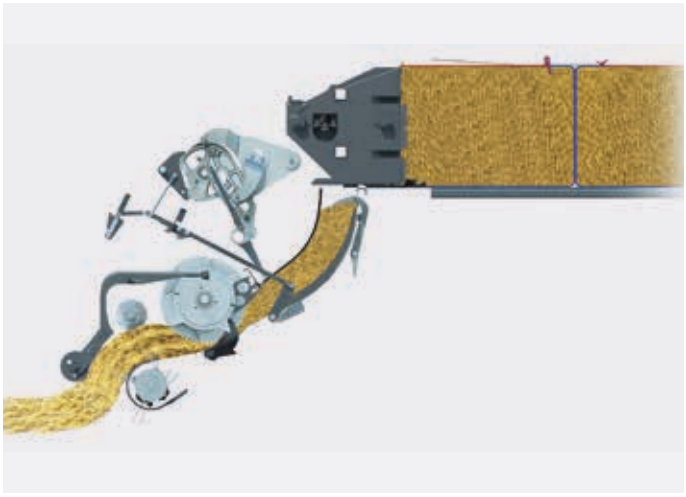

Branchens førende forkomprimeringsteknologi

BigBalerens forkomprimeringskammer danner en ensartet måtte af afgrøden, inden den føres op i ballekammeret. Pakkergaflen eller rotoren fører afgrøden ind i forkomprimeringskammeret endtil den ønskede mængde er nået.


En udløserføler aktiverer derefter oppakkerarmen, der under kraftig acelleration leder afgrødemåttet op i ballekammeret. Føreren indstiller balletrykket ved hjælp af IntelliView™ skærmen i kabinen.



Overførsel af effekt og driftssikkerhed

BigBalerens gearkasse er styrket betydeligt for at sikre en kapacitetsforøgelse på op på 20%. Det store højinertisvinghjul på BigBaler 1290, med en diameter på op til 800 mm, har øget energien med op til 48% som kompensation for ujævne skår, så presserens arbejdstighed ikke reduceres.

Endvidere er der anvendt direkte trækteknologi, således at 100% af kraften overføres til stemplet, og der opnås en uovertruffen, effektiv ballepresning.

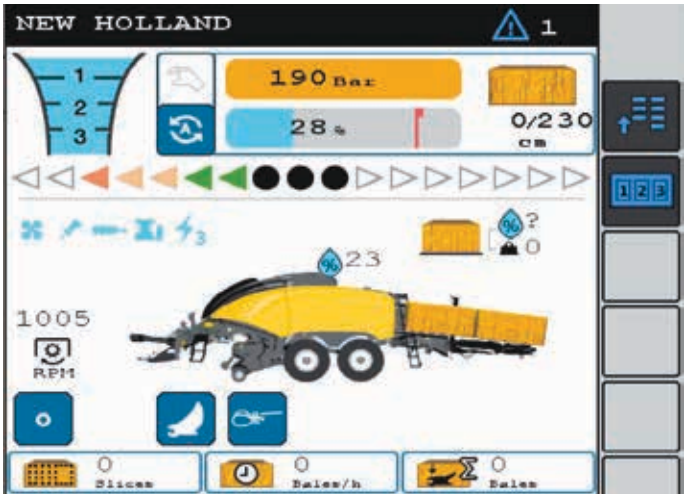

En ny æra af intelligente pressere

SmartFill™ II opgraderer sensoren til ballefyldning hvilket sikrer, at hver balle er helt ensartet. Sensorer er direkte forbundet med stemplet, som med en høj grad af præcision måler belastningen på stemplet. Dette oversættes derefter til perfekt indikation af kørselsretningen venstre / højre.

Hvis presseren registrerer ensidig fødning, informeres operatøren via skærmen til at køre enten mere til højre eller til venstre side af skåret for at opretholde en jævn ballefyldning. Dette system forbedrer automatisk densitet såvel som fører til mere stabil ballevægt under forskellige forhold.

Pålidelig dobbeltknude binding, skånsom håndtering af ballen

New Holland har været banebrydende inden for dobbeltknudeteknologi i over 35 år og har været på en urokkelig søgen efter løbende at forbedre denne brancheførende teknologi. BigBaler's dobbeltknudesystem garanterer højere balletryk med lavere knudebelastning. Og den nuværende serie af store ballepressere introducerer endnu en nyhed inden for ballepresning: Loop Master™ knytterteknologi.

Den anden knude er en løkkeformet knude, der giver en 37% stærkere knude med en 26% forbedring i trækstyrke, hvilket reducerer garnbrud og eliminerer afskårne garnstumper.

Det lyder måske ikke af meget, men tænk på, at over seks kilometer eller 46 kg garn mindre garnforurening pr. 10.000 pressede baller. Knytterteknologien er skræddersyet til BigBalerens mål med fire knyttere på BigBaler modellerne 870 Plus og 890 Plus eller seks knyttere på BigBaler 1270 Plus og 1290 Plus varianterne.


Med mere end 15.000 baller produceret uden fejl, er driftssikkerhed og præcision standard. Forbedret håndtering af støv og skånsom balleaflægning fuldender den hidtil mest avancerede ballepresserteknologi. Ganske enkelt: efter 25 år er BigBaleren stadig førende på marken.









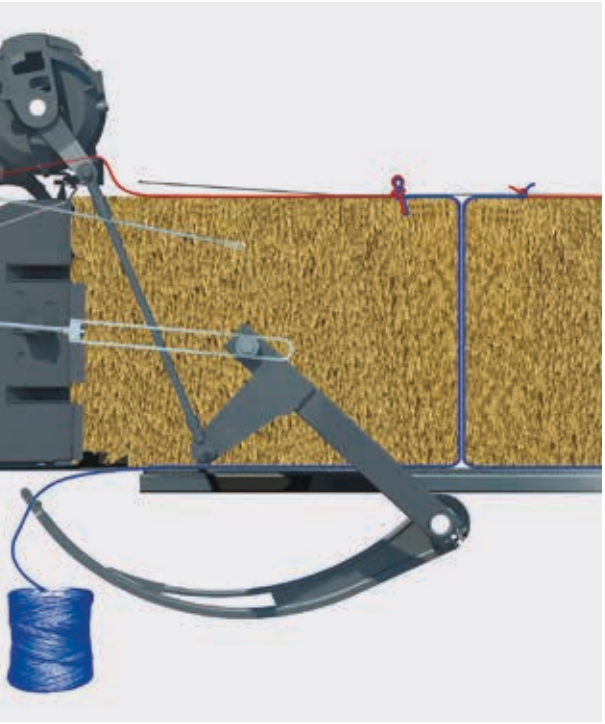

Rengøring af knuder

Ballepresseren er altid udstyret med elektriske drevne ventilatorer, der er monteret på det forreste knytterafdækning.

Hvis der er behov for ekstra rengøringskraft, er der 3 ekstra knytterblæsere monteret i det bageste knytterafdækning.

Og til ekstreme forhold kan der vælges et pneumatisk blæsesystem, der bruger trykluft fra traktoren. Over 20 højtryksluftdyser holder alle hjørner rene og sikrer pålidelig binding under vanskelige forhold.

Og for fuld bekvemmelighed kan presseren rengøres hele vejen rundt i marken med højtryks-autospolen og luftpistolen.



Rene bindeapparater øger produktiviteten

Bindeapparatets nydesignede afskærmning holder bindeapparaterne frie for rester, hvilket forbedrer ydelsen. To blæsere på pressere med 4 knyttere, og tre blæsere på pressere med 6 knyttere, placeret så knytterne bliver holdt fri for støv og skidt.

Til arbejde i særlig støvede omgivelser som f.eks. presning af majshalm, kan der som ekstraudstyr fås et automatisk blæsersæt, der retter en stråle af højtryksluft ind i bindeapparaterne. Højtryks afblæsningskittet er tilgængeligt som eftermonteret ekstraudstyr og forsynes fra traktorens luftkompressor system og styres via IntelliView™ monitoren.



Delvis Bale-Eject™: alle baller til alle kunder

Delvis Bale-Eject™ teknologien er udviklet således, at du kan udstøde den sidste fuldt dannede balle i ballekammeret, når arbejdet er udført på en kundes mark. Du skal bare aktivere det specielle hydraulikgreb, hvorpå ballen udstødes helt.

Fuldt Bale-Eject™ letter rengøringen og forurener ikke

Når der skiftes mellem afgrøder eller ved rengøring ved afslutningen af en sæson, skal funktionen fuldt Bale-Eject™ anvendes. Funktionen aktiveres med det dertil beregnede hydrauliske greb, hvorpå hele indholdet af ballekammeret udstødes. Det letter vedligeholdelsen og forhindrer forurening fra den ene afgrøde til den anden. Der er nu op til ti "aktive tænder", der bider sig fast i ballen og forbliver i kontakt med ballerne, efterhånden som de forlader ballepresseren. Det letter skånsom balleaflægning.

Fjernbetjent hydraulik med Load Sense

For at forenkle styringen af disse vigtige funktioner, såsom balleudtræk, åbning/lukning af balleslisk og tandemlås, er der introduceret en fjernbetjent hydraulisk funktion. Med denne funktion kan føreren styre alle funktioner på en bekvem måde fra skærmen eller fra pressens side.

Styring af ballepresseren med fingerspidserne

Det har aldrig været nemmere at styre din BigBaler, da den nye avancerede brugerflade gør det endnu nemmere at styre din ballepresser. Alle vigtige driftsparametre kan styres under kørslen via den skærm, du foretrækker: IntelliView™ IV eller IntelliView™ IV Plus. Desuden er BigBaler fuldt ISOBUS-kompatibel med fuld AEF ISOBUS-certificering, hvilket giver problemfri styring via traktorskærmen, så betjening via én skærm er garanteret.



Præcis længdekontrol

Korrekt ballelængde er af afgørende betydning for en effektiv stabling, håndtering og transport af ballerne. Det er her, hvor den elektroniske ballelængdekontrol kommer ind i billedet. Et takket hjul anvendes til at regulere ballens længde.

Hjulet måler ballens præcise bevægelse i ballekammeret og bruger den gennemsnitlige bredde af den sammenpressede afgrøde til at udløse bindecyklussen, når den ønskede længde er nået. Den ønskede længde indstilles let på IntelliView™ skærmen.



Høst med widescreen

De 26,4 cm store IntelliView™ IV- og IntelliView™ IV Plus-farveskærme med berøringsfølsom skærm giver dig mulighed for intuitiv betjening af din BigBaler via berøringsskærmen. Uanset om du justerer parametre i marken eller ønsker at downloade data til analyse, er det nemt at gøre.



Umiddelbar meddelelse om fejlbinding

En avanceret sensor til detektering af manglende knuder informerer straks førerne via brugerfladen i det usandsynlige tilfælde, at der mangler en knude. De traditionelle knudeflag supplerer dette system og giver en øjeblikkelig visuel advarsel.



IntelliCruise™ system: optimeret kapacitet, fantastisk ensartethed

IntelliCruise™ funktionen styrer traktorens hastighed fremad ved hjælp af ISOBUS Class III teknologi. Det øger produktiviteten, forbedrer førerens komfort, øger brændstofbesparelserne og optimerer indføringshastigheden ved skiftende mark- og afgrødebetingelser. Dette IntelliCruise™ system har to køretilstande. Denne funktion kræver kun den nødvendige softwareoplåsning og kræver ikke noget ekstra udstyr eller hardware.

- IntelliCruise™ teknologi muliggør.
- Op til 9% større kapacitet.
- Brændstofbesparelser på op til 4%.
- Føreren bliver mindre træt.



Charge Control

I Charge Control, der kun kan fås på CropCutter™ modeller, tilpasses traktorens hastighed, så der opnås optimal kapacitet, ved hjælp af følerarme, der måler gennemløbsmængden af den afgrøde, der ledes ind i indføringskanalen, og fyldningstiden for at sikre, at den optimale fremkørselshastighed bevares.

Slice Control

I Slice Control, der kan fås på både Packer modellerne og CropCutter™ modellerne, justeres traktorens fremkørselshastighed i overensstemmelse med balleskivens tykkelse, og systemet vil tilstræbe at nå præcist det antal skiver, som føreren har defineret.







Prisvindende innovation giver en helt ny måde at presse baller på

Det prisvindende IntelliSense™ automatiseringssystem ændrer ballepresningsprocessen fundamentalt. Automatisering spiller en stadig større rolle inden for produktivt moderne landbrug. New Hollands IntelliSense™ system giver maskinerne i BigBaler serien branchens første automatiseringssystem med proaktiv styring og hastighedskontrol, der revolutionerer ballepresningen.

Manuel betjening af en storballepresser kræver mange timers konstant fokus fra føreren, med jævnlig styrejustering, overvågning af skårets tæthed og afgrødeflowet for at undgå overbelastning samt tilpasning af traktorens hastighed. For at sikre produktion af ensartede baller skal føreren endvidere holde øje med ballefyldningsindikatoren og korrigere styringen af traktoren herefter, og samtidig overvåge antal oppakninger pr balle og vægt. IntelliSense™ automatiseringssystemet letter i høj grad arbejdet for føreren.









SmartSteer™ skår-styresystem

Den første ballepresnings-hjælpetilstand er SmartSteer™ Swath Guidance (styring efter skår). Dette muliggør håndfri styring, når et skår detekteres foran traktoren, og det sikrer, at skåret ledes ind midt i pickuppen, med den nødvendige justering via stemplets belastningsceller for at opnå en perfekt balleform. Med Swath Guidance systemet kan føreren fokusere på maskinindstillingerne, og føreren bliver dermed mindre træt på lange høstdage i marken.

IntelliCruise™ II Feedrate system

I IntelliCruise™ II Feedrate tilstand indstiller føreren det ønskede antal oppakninger pr. balle - et lavt antal giver tykkere oppakninger og et højere gennemløb. Traktoren vil konstant justere fremadgående hastighed for at komme tæt på den ønskede oppakningstykkelse. Feedrate-systemet øger produktiviteten, giver ensartet balleform og ensartet vægt. Et konstant gennemløb optimerer endvidere brændstofforbruget.

Suveræn ydelse hele dagen lang

Kunderne har bekræftet: på en lang dag med ballepresning giver IntelliSense™ teknologi overlegen ydelse og førerkomfort.

- Øget produktivitet
- Imponerende ballekvalitet - ensartet balleform og ballevægt
- Reduceret brændstofforbrug
- Uovertruffen førerkomfort

Hvad gør IntelliSense™ så intelligent

Kernen i systemet er en LiDAR (light detection and ranging) sensor, som sidder foran på traktorens kabinetag, og som konstant scanner skårets placering og volumen flere meter foran traktoren. Denne information anvendes sammen med anden information fra traktoren og ballepresseren til automatisk at justere styringen, som så finjusteres via stemplets belastningssensorer på ballepresseren, og dette sikrer ensartet fyldning af kammeret og giver perfekte lige baller. Endvidere justeres traktorens hastighed automatisk for at maksimere produktiviteten og undgå overbelastning. IntelliSense™ giver føreren to hjælpetilstande under ballepresning, som kan anvendes kombineret eller uafhængigt af hinanden. Den nye IntelliSense™ gør det muligt at få ballepresserautomatisering fra traktorer, der ikke er fra New Holland.



Fordelene ved IntelliSense™

Afprøvninger har vist, at IntelliSense™ teknologien i løbet af en lang høstdag giver fremragende præstation, selv når man sammenligner med de mest erfarne førere af høstmaskiner. Læn dig tilbage, slap af, og lad presseren med IntelliSense™ teknologi maksimere ydelsen under ballepresningen.

Fleksibilitet i alle almindelige afgrøder og under alle forhold

IntelliSense™ er konfigureret til at kunne arbejde i alle almindelige afgrøder både om dagen og om natten. Bemærk: IntelliSense™ er et fører-hjælpesystem. Føreren har hele tiden det fulde ansvar. Visse ekstreme betingelser, såsom meget små eller ujævne skår, variabelt udbytte og skarpe sving kan reducere systemets ydelse.


Integreret balle-vægt og fugtighedssensor

BigBaler Seriens ballepressere er udviklet gennem design med funktioner til præcisionslandbrug. Oplysninger om ballens vægt og fugt opdateres hele tiden og vises på IntelliView™ IV skærmen. Disse data kan gemmes, downloades og analyseres med FieldOps™ så der oprettes præcise udbyttekort. Disse kan anvendes til finjustering af gødning og sprøjtemidler, så udbyttet øges, og omkostningerne holdes på et minimum.



Vejning af baller undervejs

ActiveWeigh™ ballevejningssystemet benytter integrerede følere i balleslisken til at registrere ballens vægt på det tidspunkt, hvor den kommer fri af slisken. Dette system er uafhængigt af ballens længde, markens forhold og ballepresserens bevægelse. Alle oplysninger, herunder den enkelte balles vægt, gennemsnitlig vægt, samlet vægt og ton pr. time vises på IntelliView™ skærmen med en nøjagtighed på ± 2%.

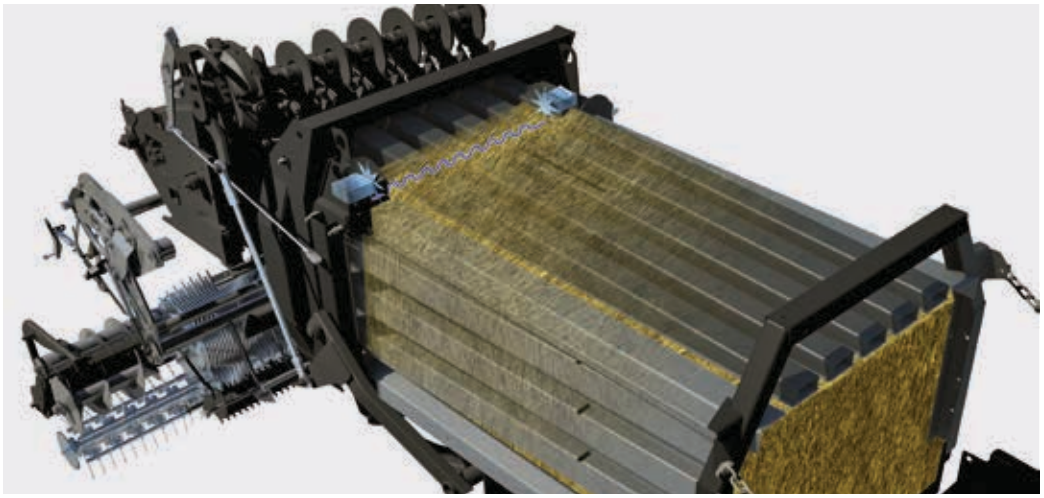




Præcis fugtmåling

Der er to muligheder for fugtmåling. Basisudgaven med to sensorer monteret på hver side af ballekammeret kan måle fugtindhold mellem 9 og 70%. Oplysningerne vises på IntelliView™ skærmen, og det afholder føreren fra at presse afgrøder, der ikke er klar til at blive presset. En ny og mere præcis stjernehjuls fugtsensor, trænger ind i afgrøden i ballens top og lader en elektrisk ladning strømme mellem de to elementer for at bestemme den nøjagtige fugtniveau mellem 9-40% fugt til en nøjagtighed på ± 1%. Denne information kan desuden bruges til præcis tildeling af CropSaver additiver, da fugtsensoren bruges til at kalibrere tildelingen.



FieldOps™: administrer din maskine fra komforten i dit kontor

FieldOps™ gør det muligt for dig at etablere forbindelse til din BigBaler Plus fra dit kontor ved hjælp af det mobile netværk. Du kan være i konstant kontakt med dine maskiner, og du kan endvidere sende og modtage oplysninger i realtid, hvilket sparer tid og øger produktiviteten. FieldOps™ giver fuld maskinovervågning og styring. Kort sagt vil FieldOps™ hjælpe dig med at reducere dine brændstofudgifter, forbedre administrationen af maskinparken og øge sikkerheden, i en enkelt pakke.

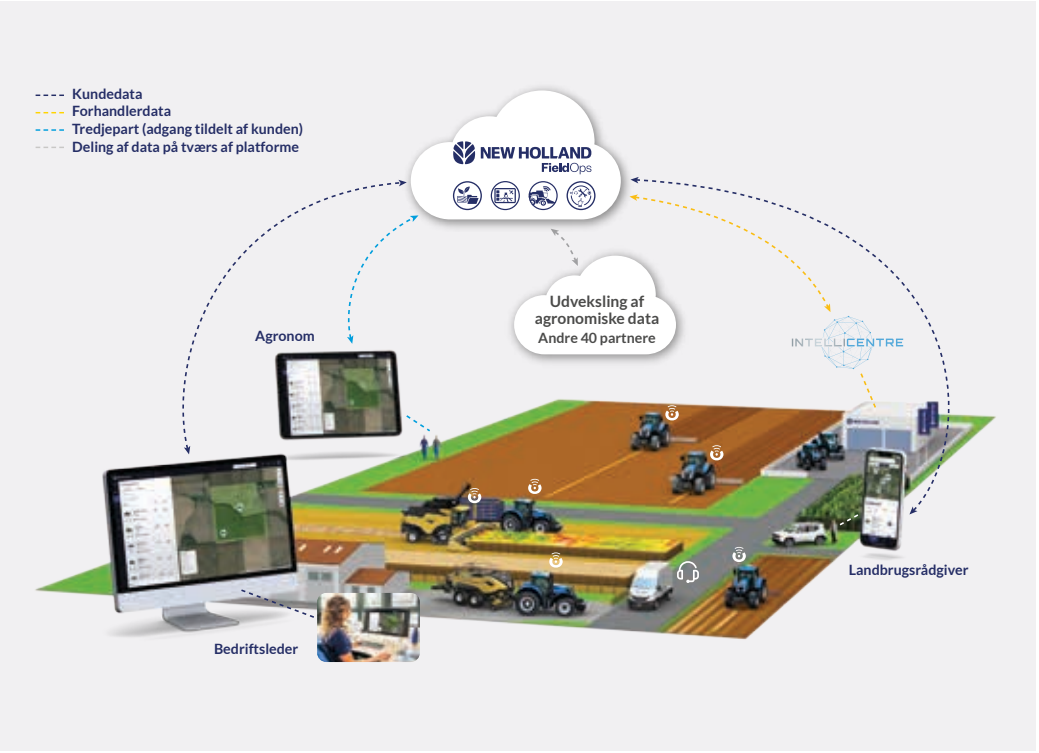



MyNew Holland™ - Dit digitale landbrug

Med MyNew Holland™ portalen og app'en kan du registrere og administrere dit udstyr, få adgang til specifikke dokumenter, undervisning og tjenester samt support, inklusive Uptime Support, på et og samme sted. Med MyNew Holland™ får du adgang til FieldOps™ telematik-portalen med visning af maskinerne i realtid, analyse af agronomiske data gennem fildeling, sammen med andre tjenester, der øger produktiviteten.

Realtidskortlægning og deling af presserens data

FieldOps™ er stedet, hvor du kan analysere alle markdata og nu kan du endda kortlægge balleoplysninger. Disse oplysninger registreres i realtid under presningen. FieldOps™ deler indsigt, maskinparametre og maskinmålinger. Baledataene er også tilgængelige i FieldOps™-appen, som kan bruges af teleskoplæsseren eller læssertraktorføreren til at muliggøre selektiv læsning af baller. De data, der registreres for hver balle, er våd- eller tørvægt, fugtighedsniveau, densitet og antal flager pr. balle.

Svæve hen over marken, flyve ned ad vejen

BigBalere kan arbejde i mange forskellige miljøer, fra de største planteavlerbedrifter, hvor det er af stor betydning at reducere sammenpresningen af jorden, til små marker og snoede små veje, hvilket betyder, at problemfri transport er nødvendig. Serien har et stort udvalg af aksler og dæk, der alle opfylder begrænsningen af transportbredden på 3 meter, så den kan tilpasses enhver opgave. Endvidere supplerer små venderadiusser pakken.



Enkelt aksel

For at reducere sammenpresning og nedsynkning, har den enkelte aksel dæk med stor diameter, så køretøjets vægt spredes. Det er standard.











Optimale bremseegenskaber

Der kan fås både hydrauliske bremser og trykluftsbremser, så der opnås effektiv bremsning lige op til højeste transporthastighed på 40 km/t*.

* Afhængigt af landet.

Bekvem transport

Balleslisken kan foldes hydraulisk for at reducere ballepresserens samlede længde til kun 7,4 meter.



Slankt ophæng

Vendeegenskaberne er forbedret takket være karosseriets design, der svinger tilbage fra ophænget, så der bevares en lille venderadius. Når vendeegenskaber er af afgørende betydning, kan der specificeres en ekstra Auto-Steer tandemaksel.



Lavt jordtryk

Auto-Steer tandemakslen er konstrueret, så den reducerer sammenpresning af jorden og fremmer genvækst takket være dens store bæreflade, hvilket er perfekt til hø eller foder.

Endvidere absorberer de store, brede dæk bedre jordens konturer, de reducerer ballepresserens lodrette bevægelser og øger transportkomforten.

Ægte udsyn dag og nat

Der er udviklet en 360° belysningspakke, der som ekstraudstyr kan fås med LED'er på alle Plus modeller, så nat bliver til dag, og produktiviteten bevares, og betjeningen er let selv i nattens mørke.



For at sikre godt udsyn under drift i mørke er ballepresseren som standard udstyret med en kraftig LED lys pakke der omfatter:

1. LED-stripelys til pick-up
2. LED-stripelys til knudebindere
3. LED-stripelys ved nåleområdet
4. To LED-lygter på toppen af ballepresseren belyser bagenden fuldt ud

Der fås en valgfrit servicelyspakke for maksimal komfort dag og nat, herunder:

5. LED-stripelys til venstre og højre inde i svinghjulshjelmen
6. LED-stripelys under venstre og højre sideafskærmning for at belyse garnkasserne

For fuld trafiksikkerhed

7. Der fås roterende orange LED-blinklys – obligatorisk afhængigt af markedet

LED-lysbånd er standard på pickup, bindeapparat og nålezoner. Yderligere to LED-lygter belyser området bagud fuldt.





LED-servicelysbånd inden i sideskærmene er perfekte, når garnspolerne skal kontrolleres.





Bakkamera monteret bagpå giver føreren mulighed for at se den færdige balle og overvåge ballepresserens præstation. Kameraet er monteret på bageste gelænder, og optagelserne vises på IntelliView™ skærmen. Føreren kan vælge mellem visning på fuld skærm eller opdelt skærm



Et endnu større BigBaler udvalg

Fra landmænd til entreprenører bruges BigBaler-serien i en lang række forskellige markforhold, og derfor er der mange forskellige tilpasningsmuligheder, som du kan vælge imellem, så din BigBaler passer perfekt til dine behov. Presning af biomasse er en voksende forretning, og New Holland har imødekommet dette behov med en række specifikke slidstærke pakker. En række funktioner er blevet forstærket og opgraderet for at kunne modstå den intensive presning af biomasse. Fra kraftige rotorer til et forbedret forkammer, der kan håndtere stængelagtige afgrøder uden problemer, er BigBaler klar til at hjælpe dig med at høste med succes, selv under vanskelige forhold.

Meget fin snitning og optimal tæthed

Den frontmonterede TwinCutter™ snitter giver ekstra fin snitning. Den er monteret foran MaxiSweep™ pickuppen og snitter afgrøden ved hjælp af 88 knive, inden den skånsomt føres gennem pickuppen og ind i ballepresseren. Resultatet er en fin snitning, der giver ekstra kompakte baller med øget forbrændingsprofil til biomassevirksomheder. Det er desuden ekstra absorberende strøelse til kyllingestalde eller champignondyrkning.





Holdbare knive

Rotor Cutter-knivene er blevet opgraderet – Alle knive er nu fremstillet af et specielt materiale og forbliver skarpe længere, hvilket giver et fremragende skæreresultat og reducerede vedligeholdelsesomkostninger.





Kraftig ramme i skalkonstruktion

Rammen i ét stykke er konstrueret således, at den giver en fremragende strukturel styrke, der øger driftssikkerhed og reducerer vibrationer.

Fremragende servicevenlighed

De brede åbningsskærme kombineret med pivoterende garnkasser giver nem adgang til alle vigtige komponenter.



New Holland Aftersales – produkter og tjenester

Med New Holland har du valgt at satse på kvalitet. Du er klar til at starte din rejse sammen med os og vores netværk, hvor du får en bred vifte af kvalitetsprodukter og professionelle tjenester lige ved siden af dig – sæson efter sæson.

GENUINE PARTS

Topydelse garanteret til enhver tid

New Holland forpligter sig til at holde dine maskiner i topform, så ydeevnen bliver så god som ny, og tilbyder et bredt udvalg af originale dele, fremstillet efter de samme høje standarder og med de samme kvalitetskomponenter, der bruges i nye maskiner.

Originale dele er resultatet af en certificeret forsyningskæde og strenge test af standarder, pålidelighed og holdbarhed for at sikre ensartede høje niveauer af sikkerhed og ydeevne over tid.



REMAN PARTS

Anbefales til din aldrende New Holland-maskine

Hvis du vælger Reman-serien, betyder det, at vi omfavner vores cirkulære produktlivscyklustilgang med sikkerhed for, at de komponenter, der er monteret på din maskine, er lige så effektive som nye.

Takket være den uovertrufne knowhow erhvervet gennem de sidste årtier er New Holland den ideelle partner til en så kompleks og sofistikeret industriel proces, der bæredygtigt genfremstiller de væsentlige komponenter i din maskine til de højeste standarder, hvilket garanterer "så god som ny"-kvalitet til en overkommelig pris.

ACCESSORIES

Skræddersyet til dit landbrug

Hver dag implementerer New Holland løsninger, der gør din maskine unik og pålidelig, så den lever op til alle krav.


Fra sikkerhed til produktivitet, fra komfort til hestekræfter er det fulde udvalg af tilbehør tilpasset dine specifikke aktiviteter som enkeltstående komponenter eller i sæt, der er sammensat af din New Holland-forhandler.

Ambra-smøremidler

Med de rigtige smøremidler kan du beskytte din maskine, minimere vedligeholdelse og nedetid og øge din ydeevne.

Ambra-smøremiddelserien, som er fremstillet af Petronas netop til New Holland-maskiner, er vores anbefalede valg.



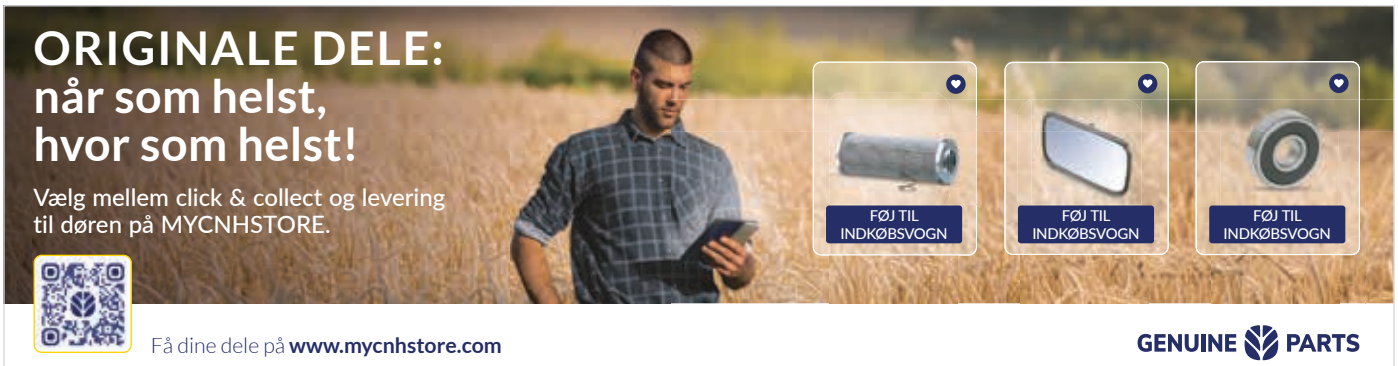



UPTIME SERVICE

Uptime Service er udviklet af New Holland og er det nye, professionelle og fleksible program til planlagt vedligeholdelse, som er designet til at gøre det nemmere for dig at administrere langsigtet rutinemæssig vedligeholdelse.

Planlagt vedligeholdelse er en nøglefaktor for at kunne holde dit udstyr i god stand over tid, så ydeevnen og oppetiden maksimeres gennem planlagte operationer udført af professionelle teknikere hos en New Holland-forhandler, som kun bruger originale dele og smøremidler.

Tilsluttede tjenester

INTELLICENTRE

New Holland FieldOps™ er Telematics-portalen, som giver konstant forbindelse til dit udstyr fra dit komfortable kontor. Med New Holland FieldOps™ kan du overvåge placeringerne og brugen af dine flåder, administrere præcisionslandbrug, få forhandlerens fjernsupport 24/7 og meget mere.

New Holland-teknikere, der opererer i forhandlerens IntelliCentre, fjernovervåger de tilsluttede maskiner og forhindrer eventuelle fejl, før de overhovedet opstår.

UPTIME SUPPORT

I højsæsonen er vores Uptime Support-eksperter klar til at yde support døgnet rundt, så snart din anmodning om hjælp registreres.

Sammen med din New Holland-forhandler gør vi alt, hvad vi kan, for at yde den hurtigste og mest effektive support, indtil problemet er løst, og du er tilbage på din mark! Du kan aktivere Uptime Support via Top Service-telefonnummeret eller MyNH App.

UPTIME WARRANTY

Med Uptime Warranty er du sikker på, at alle mulige fejl vil blive løst professionelt af specialiserede teknikere hos en New Holland-forhandler, og du behøver ikke at betale for noget, så driftsomkostningerne holdes under kontrol.

Uptime Warranty er New Hollands udvidede garantiprogram, der tilbyder maksimal beskyttelse, minimale omkostninger og den højeste gensalgsværdi.

Inkluderet i BigBaler-serien

New Holland Uptime Pack – alle de bedste tjenester i én pakke

Uptime Pack har grupperet det bedste fra New Hollands eftersalgsservice i forskellige pakker, som er designet til at maksimere oppetiden, forbedre driftssikkerheden, holde omkostningerne under kontrol og øge produktiviteten. Der er tre niveauer af support til vores kunde: Uptime Pack Basic, Uptime Pack Plus og Uptime Pack Premium.

- Landbrug med ro i sindet
- Maksimer oppetiden
- Hold dig i forbindelse med dit landbrug
- Øg produktiviteten





New Hollands stil

Vil du gøre New Holland til en del af dit hverdagsliv? Se det omfattende udvalg på **www.newhollandstyle.com**

En lang række genstande er tilgængelige, herunder slidstærkt arbejdstøj og et stort udvalg af skalamodeller samt en hel masse mere. New Holland. Lige så individuel som dig.

Modeller	BigBaler 870 Plus			BigBaler 890 Plus		
Type*	**Packer**	**Packer Cutter**	**CropCutter™**	**Packer**	**Packer Cutter**	**CropCutter™**
Ballemål						
Bredde / højde *(cm)*	80 / 70			80 / 90		
Min. / maks. længde *(cm)*	100 / 260					
Krav til traktoren						
Min. kraftudtagseffekt *(kW/hk)*	80/109	85/116	100/136	80/109	85/116	100/136
Kraftudtagshastighed *(o/m)* / type	1000 / 6/20/21 splintaksel					
Hydrauliske fjernventiler**	2DA / 1SA	3DA / 1SA		2DA / 1SA	3DA / 1SA	
Belastningsregistrering fjernbetjent hydraulik	Power Beyond (tryk, retur, LS), 1 x dobbeltvirkende ventil, 1 x enkeltvirkende ventil					
Hoveddrev						
Gearkasse	Indkapslet, olienedsænket tredobbelt reduktionsgearkasse					
Beskyttelse	Springbolt, friløbskobling og glidekobling					
MaxiSweep™ pickup						
Bredde (DIN 11220) *(m)*	1,96					
Rulletilholder	●					
Ekstra indføringssnegl	●					
Fjederdiameter *(mm)*	5,5					
Flydning	Justerbar fjeder					
Drejelige pickupstøttehjul	O					
Glidekoblingsbeskyttelse, pickup	●					
Støttehjul (16x6.50-8)	2					
CropCutter™ system	–	●		–	●	
Knive	–	6	9 eller 19	–	6	9 eller 19
Knivafstand *(mm)*	–	114	78 / 39	–	114	78 / 39
Afmontering af kniv	–	Forfra	Udtrækkelig knivskuffe	–	Forfra	Udtrækkelig knivskuffe
Aktivering af kniv ind - ud	–	Hydraulisk		–	Hydraulisk	
Knivbeskyttelse	–	Individuelle fjedre		–	Individuelle fjedre	
Indføringssystem						
Indføring	2 pakkergafler 6 enkeltfjedre	3 pakkergafler	Rotor Bredde 800 mm W-tand konfiguration	2 pakkergafler 6 enkeltfjedre	3 pakkergafler	Rotor Bredde 800 mm W-tand konfiguration
Indføringsbeskyttelse glidekobling	●		–	●		–
Indføringsbeskyttelse sikkerhedskobling	–		●	–		●
Pakker	Gaffeltype med 4 tænder	Gaffeltype med 6 tænder	Gaffeltype med 4 tænder	Gaffeltype med 4 tænder	Gaffeltype med 6 tænder	Gaffeltype med 4 tænder
Pakkerbeskyttelse	Springbolt					
Forkomprimeringskammer, kapacitet *(m^3)*	0,25					
SmartFill™ II system	●					
Stempel						
Hastighed *(slag/min)*	48					
Slagets længde *(mm)*	710					
Bindesystem						
Type	Loop Master™ dobbelt knudetype					
Garntype	110-150 m/kg plast.					
Antal garnspoler	4					
Bindeapparatets blæsertype	Elektrisk					
Antal bindeapparatsblæsere 2 ekstra knudefans	2					
2 ekstra knytterblæsere	O					
Bindealarm	IntelliView™ monitor og visuelt					
Smøring af bindeapparat	Olie					
Garnspolekapacitet	32					
Nålerensningssæt	O					
Balletæthedssystem						
Proportional 3-vejskontrol	Styret med IntelliView-skærm					
Elektronisk kontrolsystem						
ISOBUS kompatibel med AEF ISOBUS certificering	●					
IntelliView™ IV	●					
IntelliView™ IV Plus	O					
ISOBUS III IntelliCruise™ system	O*					
FieldOps™	O					
Lygter						
Kørelys	●					
Lyspakke I	Standard: 1 x servicelygte, venstre side, pakker, 1 x bærbar lygte, 2 x arbejdslygter bag på maskinen					
Lyspakke II	Ekstraudstyr: 1 x servicelygte, højre side, pakker, 2 x lygter bindeapparat + 1 x lygte nåle 2 x LED-lygter pickup					
Aksler (dækstørrelse)						
Enkelt aksel	600/50R22.5 eller 650/55R26.5*** eller 710/40R22.5					
Tandemaksel	520/50R17 eller 500/50R17					
Tandemaksel med Auto-Steer system	520/50R17 eller 500/50R17					
Tandemaksel med store hjul med Auto-Steer system	560/45R22.5 eller 600/50R22.5*** eller 620/40R22.5****					
Bremser						
Hydraulik	O					
Pneumatik	O					
Maksimale kørehastigheder						
Enkelt og tandemaksel / tandemaksel med store hjul *(km/t)*	40 / 60					
Ballepresserens dimensioner						
Længde med lukket sliske (et stykke) *(mm)*	8259		8315	8259		
Bredde (enkelt aksel 600/50R22.5 dæk) *(mm)*	2568					
Bredde (enkelt aksel 650/55R26.5 dæk) *(mm)*	2556					
Bredde (enkelt aksel 710/40R22.5 dæk) *(mm)*	2604					
Bredde (tandemaksel 520/50R17 dæk) *(mm)*	2398					
Bredde (tandemaksel 600/50R22.5 dæk) *(mm)*	2568					
Bredde (tandemaksel med store hjul 600/50R22.5 dæk) *(mm)*	2562					
Højde (enkelt aksel og tandemaksel) *(mm)*	3133		3223	3133		3223
Vægt (afhængigt af specifikationer) *(kg)*	**9400**	**9500**	**9800**	**9600**	**9700**	**10000**
Standardudstyr	**Rulletilholder, SmartFill™ II system, centralt smøresystem, Bale-Eject standardsystem, hydraulisk sammenfoldelig rulleballesliske, arbejdslygter, Elektronisk ballelængedemåler system, automatisk smøring**					
Ekstraudstyr	**Komfortpakke, Partial Bale-Eject™ system, servicelygter, kameraovervågningssystem, ActiveWeigh™ system, Stjernehjuls fugtsensor system, Heavy Duty rotor, Slidstærkt ballekammer kit, bagkofanger**					

● Standard O Ekstraudstyr – Kan ikke fås * Charge Control tilstand kan kun fås på CropCutter modeller ** Traktorens hydrauliske krav lever ikke op til den hydraulisk drevne assist-rulle (kun konfigureret som servicesæt), valgfri hydraulisk donkraft inkluderet *** 600/50R22.5 og 650/55R26.5 kun til CropCutter™ modeller **** 620/40R22.5 kun til Packer og Packer Cutter modeller

Modeller	BigBaler 1270 Plus		BigBaler 1270 Plus Density		BigBaler 1290 Plus	
Type*	**Packer**	**CropCutter™**	**Packer**	**CropCutter™**	**Packer**	**CropCutter™**
Ballemål						
Bredde / højde *(cm)*	120 / 70				120 / 90	
Min. / maks. længde *(cm)*	100 / 260					
Krav til traktoren						
Min. kraftudtagseffekt *(kW/hk)*	90/122	110/150	95/130	118/160	95/130	118/160
Kraftudtagshastighed *(o/m)* / type	1000 / 6/20/21 splintaksel					
Hydrauliske fjernventiler**	2DA / 1SA	3DA / 1SA	2DA / 1SA	3DA / 1SA	2DA / 1SA	3DA / 1SA
Belastningsregistrering fjernbetjent hydraulik	Power Beyond (tryk, retur, LS), 1 x dobbeltvirkende ventil, 1 x enkeltvirkende ventil					
Hoveddrev						
Gearkasse	Indkapslet, olienedsænket tredobbelt reduktionsgearkasse					
Beskyttelse	Springbolt, friløbskobling og glidekobling					
MaxiSweep™ pickup						
Bredde (DIN 11220) *(m)*	2,23	2,35	2,23	2,35	2,23	2,35
Rulletilholder	●					
Ekstra indføringssnegl	●					
Fjederdiameter *(mm)*	5,5					
Flydning	Justerbar fjeder					
Drejelige pickupstøttehjul	O					
Glidekoblingsbeskyttelse, pickup	●					
Støttehjul (16x6.50-8)	2					
CropCutter™ system	**–**	**●**	**–**	**●**	**–**	**●**
Knive	–	15 eller 29	–	15 eller 29	–	15 eller 29
Knivafstand *(mm)*	–	78 / 39	–	78 / 39	–	78 / 39
Afmontering af kniv	–	Udtrækkelig knivskuffe	–	Udtrækkelig knivskuffe	–	Udtrækkelig knivskuffe
Aktivering af kniv ind - ud	–	Hydraulisk	–	Hydraulisk	–	Hydraulisk
Knivbeskyttelse	–	Individuelle fjedre	–	Individuelle fjedre	–	Individuelle fjedre
Indføringssystem						
Indføring	3 pakkergafler 9 enkeltfjedre	Rotor Bredde 1200 mm W-tand konfiguration	3 pakkergafler 9 enkeltfjedre	Rotor Bredde 1200 mm W-tand konfiguration	3 pakkergafler 9 enkeltfjedre	Rotor Bredde 1200 mm W-tand konfiguration
Indføringsbeskyttelse glidekobling	●	–	●	–	●	–
Indføringsbeskyttelse sikkerhedskobling	–	●	–	●	–	●
Pakker	Gaffeltype med 6 tænder					
Pakkerbeskyttelse	Springbolt					
Forkomprimeringskammer, kapacitet *(m^3)*	0,3					
SmartFill™ II system	●					
Stempel						
Hastighed *(slag/min)*	48					
Slagets længde *(mm)*	710					
Bindesystem						
Type	Loop Master™ dobbelt knudetype					
Garntype	110-150 m/kg plast.					
Antal garnspoler	6					
Bindeapparatets blæsertype	Elektrisk					
Antal bindeapparatsblæsere	3					
2 ekstra knytterblæsere	O					
Bindealarm	IntelliView™ monitor og visuelt					
Smøring af bindeapparat	Olie					
Garnspolekapacitet	32					
Nålerensningssæt	O					
Balletæthedssystem						
Proportional 3-vejskontrol	Styret med IntelliView-skærm					
Elektronisk kontrolsystem						
ISOBUS kompatibel med AEF ISOBUS certificering	●					
IntelliView™ IV	●					
IntelliView™ IV Plus	O					
ISOBUS III IntelliCruise™ system	O*					
FieldOps™	O					
Lygter						
Kørelys	●					
Lyspakke I	Standard: 1 x servicelygte, venstre side, pakker, 1 x bærbar lygte, 2 x arbejdslygter bag på maskinen					
Lyspakke II	Ekstraudstyr: 1 x servicelygte, højre side, pakker, 2 x lygter bindeapparat + 1 x lygte nåle 2 x LED-lygter pickup					
Aksler (dækstørrelse)						
Enkelt aksel	600/50R22.5 eller 650/55R26.5*** eller 710/40R22.5					
Tandemaksel	520/50R17 eller 500/50R17					
Tandemaksel med Auto-Steer system	520/50R17 eller 500/50R17					
Tandemaksel med store hjul med Auto-Steer system	560/45R22.5 eller 600/50R22.5*** eller 620/40R22.5****					
Bremser						
Hydraulik	O					
Pneumatik	O					
Maksimale kørehastigheder						
Enkelt og tandemaksel / tandemaksel med store hjul *(km/t)*	40 / 60					
Ballepresserens dimensioner						
Længde med lukket sliske (et stykke) *(mm)*	8259	8315	8259	8315	8259	8315
Bredde (enkelt aksel 600/50R22.5 dæk) *(mm)*	2948					
Bredde (enkelt aksel 650/55R26.5 dæk) *(mm)*	2940					
Bredde (enkelt aksel 710/40R22.5 dæk) *(mm)*	2984					
Bredde (tandemaksel 520/50R17 dæk) *(mm)*	2782					
Bredde (tandemaksel 600/50R22.5 dæk) *(mm)*	2948					
Bredde (tandemaksel med store hjul 600/50R22.5 dæk) *(mm)*	2946					
Højde (enkelt aksel og tandemaksel) *(mm)*	3133	3223	3133	3223	3133	3223
Vægt (afhængigt af specifikationer) *(kg)*	**10200**	**11000**	**10500**	**11300**	**10500**	**11300**
Standardudstyr	**Rulletilholder, SmartFill™ II system, centralt smøresystem, Bale-Eject standardsystem, hydraulisk sammenfoldelig rulleballesliske, arbejdslygter, Elektronisk ballelængdemåler system, automatisk smøring**					
Ekstraudstyr	**Komfortpakke, Partial Bale-Eject™ system, servicelygter, kameraovervågningssystem, ActiveWeigh™ system, Stjernehjuls fugtsensor system, Heavy Duty rotor, Slidstærkt ballekammer kit, bagkofanger**					

● Standard O Ekstraudstyr – Kan ikke fås * Charge Control tilstand kan kun fås på CropCutter modeller ** Traktorens hydrauliske krav lever ikke op til den hydraulisk drevne assist-rulle (kun konfigureret som servicesæt), valgfri hydraulisk donkraft inkluderet *** 600/50R22.5 og 650/55R26.5 kun til CropCutter™ modeller **** 620/40R22.5 kun til Packer og Packer Cutter modeller



www.newholland.dk

NEW HOLLAND

New Holland - fabrikkerne bestræber sig hele tiden på at udvikle og forbedre maskinerne, og vi må derfor forbeholde os ret til at ændre de opgivne specifikationer uden forudgående varsel. NB: På grund af de enkelte landes specielle udstyr kan noget af udstyret på billederne afvige fra det danske. Published by New Holland Brand Communications. BTS Adv. - Printed in Italy - 07/26 - (Turin) - 253003/DKO