CROSSOVER HARVESTING

NEW HOLLAND AGRICULTURE

NYA CH
DET BÄSTA AV TVÅVÄRLDAR

Nya CH. Crossover Harvesting™ med New Holland.

let's get it done.

CROSSOVER-SKÖRD.
DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR.

New Hollands skördetröskor har under flera decennier levererat topprestanda inom både rotorsegmentet och det konventionella segmentet. Nu har New Holland kombinerat sin enastående Twin Rotor™-frånskiljningsteknik med den effektiva stora tröskcylindern på sina konventionella skördetröskor för att lansera ett helt nytt Crossover Harvesting™-koncept: CH7.70. Denna maskin har utformats för professionella jordbrukare och maskinstationer som uppskattar hög prestanda och enkelt underhåll. CH skapar ett nytt segment, mellan medelstora konventionella och flaggskeppströskorna med rotorer, på samma sätt som sin berömda föregångare, TF-serien på 1980-talet.

SKÖRD. DET LÖSER CH.

CH-seriens imponerande statistik talar för sig själv

- +25 % genomströmning jämfört med en konventionell skördetröska i detta segment
- -35 % skadade kärnor jämfört med en konkurrerande skördetröska i detta segment
- +15 % renskapacitet med Triple Cleans sållkassen jämfört med dubbelkaskad
- +10 % motoreffekt jämfört med en CX6.90 skördetröska

AVANCERAD TEKNIK

CH crossover-skördetröskan levererar helt enkelt, tack vare den enastående tekniken under skalet. Den nya prisvinnande cylindern med förskjutna slagor, Ultra-Flow™, (tillval) kombineras med 21" Twin Rotor™. Detta ger enastående kärn- och halmkvalitet och en ergonomisk förarupplevelse som gör den extremt enkel att använda. Dessutom passar denna tröska till nästan alla grödor under alla förhållanden. Den ger dig den mångsidighet och tillförlitlighet du behöver.

LATERALE-VERSIONEN BIBEHÅLLER KAPACITETEN I BRANTA SLUTTNINGAR

För bibehållen prestanda i kuperad terräng ger Laterale-versionen, som använder ett robust automatiskt nivåregleringssystem, en transversal lutningskorrigering på upp till 18 % på båda sidorna. Laterale-systemet levereras utöver standardutförandet Triple-Clean™ och det automatiska nivåregleringssystemet Smart Sieve™. Resultatet? Optimerad renseffektivitet i svår terräng.

CROSSOVER HARVESTING

HARVEST MASTERS

Harvest Masters utgörs av de kunder som har köpt skördetröskor, storbalspressar eller självgående exakthackar.

Medlemmarna i Harvest Masters får stöd under säsongen av ett team New Holland-specialister som ger nödvändig hjälp och snabbt åtgärdar problem som uppstår under drift.

Medlemmarna bjuds också in till förarkurser där New Holland-specialister fokuserar på att frigöra maskinernas fulla potential och dagligt underhåll.

CONTROL ROOM

Med data från MyPLM®Connect, kan kunniga tekniker analysera specifika triggers i molnet för att implementera lösningar efter behov. Om ett problem identifieras, skickar systemet proaktivt en varning till återförsäljarna med den korrigerande åtgärden.

Återförsäljarna kan förbereda assistans i fält eller på distans och dessutom kan New Holland stödja processen för att hitta den snabbaste lösningen. Detta är New Hollands åtagande för sina kunder.

UPTIME SUPPORT

Tjänsten prioritetsassistans för New Holland-maskiner. Ett dedikerat team arbetar dygnet runt för att hantera alla förfrågningar, vilka kan aktiveras genom MyNew Holland™-appen och det avgiftsfria numret till Top Service.

New Holland och återförsäljarnätverket kommer att göra allt de kan för att ge support, kontrollera många alternativ för att våra kunder ska komma igång igen så fort som möjligt och en förfrågan följs upp ända tills maskinen är fullständigt reparerad. Med hjälp av en Priority Parts process och ett dedikerat serviceteam ser teamet till att det blir en snabb lösning. Tjänsten kan lösa fler än 80 % av haverier på mindre än 48 timmar. Detta är vårt åtagande till våra kunder!

UPTIME PARTS

New Holland vet hur viktigt det är att minimera maskinens stillestånd och att snabbt få igång din maskin igen. New Hollands logistik för delar är organiserad för att garantera felfri och snabb distribution.

Ett effektivt integrerat lagerhanteringssystem ger våra sex strategiskt utplacerade europeiska depåer utmärkt prestanda 24/7.

UPTIME SERVICE

Minimal avbrottstid, maximalt andrahandsvärde. Din maskin är alltid i toppskick, med professionell support och högkvalitativa originaldelar bibehåller du värdet på din maskin över tiden.

Den utökade garantin är standard på skördetröskorna i serierna CH7.70, CR och CX7 & CX8. Garantin på tre år eller 1 200 motortimmar omfattar motor, drivlina och efterbehandlingssystem.

UPTIME WARRANTY: EFTERSOM DIN TRYGGHET ÄR VIKTIG

Garantin Uptime Warranty är New Hollands Extended Warranty (utökade garantiprogram) med samma villkor som Base Warranty (basgarantin).

Maximal kontroll över driftkostnader, maximal förbättring av drifttiden, reparationer utförda av auktoriserade New Holland-återförsäljare med New Holland originaldelar, ökat andrahandsvärde för din maskin är några av de viktigaste fördelarna. Be din återförsäljare om mer information och en skräddarsydd Uptime Warranty-offert*.

** Se detaljerade villkor och bestämmelser för Uptime Warranty hos din återförsäljare*

AVANCERA MED NEW HOLLAND SKÄRBORD

Det omfattande utbudet av New Holland skärbord har utformats för att passa perfekt till CH-serien, för att garantera en så smidig och effektiv inmatning av grödan som möjligt. Välj det skärbord som bäst passar dina behov, upp till toppmodellen Varifeed™ på 9,15 meter.

VARIFEED™ SKÄRBORDEN ANPASSAR SIG TILL DIN GRÖDA

CH-serien kan utrustas med Varifeed™ skärbord upp till 9,15 meter, och en helt ny variant på 8,53 meter har utvecklats särskilt för denna serie, som svar på kundernas behov. Varifeed™ skärbord är försedda med 575 mm framåt/bakåtjustering av kniven, vilket utförs från hytten för att säkerställa optimal konfiguration för alla grödor.

HELT NY UTFORMNING AV RAPSKNIVEN

De nya sidoknivarna med 36 tänder (tillval) har fått ny utformning med lågt monteringsställe och den nya lättviktskonstruktionen gör det enklare att ansluta dem till Varifeed™-skärbordet för ännu mer användarvänlig drift.

SKÄRBORDSVAGNAR

Den nya serien med fyrhjulsstyrda New Holland-skärbordsvagnar finns för Varifeed™-skärbord från 7,62 m till 9,15 m och erbjuder säkerhet, stabilitet och optimal manövrerbarhet vid hastigheter upp till 40 km/tim. Självjusterande styrfästen och ett säkert och tillförlitligt låsstiftsystem garanterar minimal stilleståndstid när skärbordet lossas.

MAJSSKÄRBORD

Välj mellan uppfällbara och fasta majsskärbord med en arbetsbredd upp till åtta rader. Som standard finns en stjälkhack som är bäst i klassen, kortare radskiljare som bättre följer markytan för att förhindra att den värdefulla grödan förstörs, samt lameller som leder alla lösa majskorn till skärbordets bakre del för att minska spillet.

SUPERFLEX SKÄRBORD

På ojämn mark är Superflex-skärbordet oslagbart. Knivbädden kan böjas till 110 mm i oregelbundna fält för att garantera en nära snittning och jämn stubbhöjd. Den helt flytande skruven med djupa vingar ger en snabb och smidig inmatning även av mycket tung gröda.

MACDON FD2 FLEXDRAPER® SKÄRBORD

Som ett komplement till New Hollands breda utbud av skärbord, gör den strategiska partnern MacDon utbudet komplett med sina världsledande FD2-dukskärbord. FD2 FlexDraper® är utvecklat från den markföljande innovation som MacDon presenterade för marknaden för snart 20 år sedan.

BEPRÖVAD TRÖSKTEKNIK FÖR CROSSOVER-PRODUKTIVITET

CH-serien drar nytta av den beprövade och internationellt erkända konventionella tröskteknikten. Den största cylinderdiametern i segmentet och en enastående flexibilitet mellan grödor gör CH till en verklig skördemaskin.

STANDARDCYLINDER, STANDARDSLAGOR OCH SLAGSKO FÖR SPANNMÅL MED SMÅ KÄRNOR

ULTRA-FLOW™ CYLINDER MED FÖRSKJUTNA SLAGOR OCH SLAGSKO FÖR SMÅKÄRNOR ELLER FÖR STORFRÖIGA VÄXTER

UNIVERSELL CYLINDER, STANDARDSLAGOR OCH SLAGSKO FÖR SPANNMÅL MED SMÅ KÄRNOR

UNIVERSELL CYLINDER, RISSLAGOR OCH SLAGSKO FÖR RIS

UNIVERSELL CYLINDER, STANDARDSLAGOR OCH SLAGSKO FÖR RIS

DEN BREDASTE TRÖSKCYLINDERN I SEGMENTET MED PRISVINNANDE TEKNIK

CH-serien har tröskcylinder med diametern 600 mm, den största i segmentet. Den nya prisvinnande Ultra-Flow™ cylindern med förskjutna slagor, tillval, förbättrar urtröskningsprestandan, med ett mjukare materialflöde, tystare gång, minskad bränsleförbrukning och högre kapacitet. En helt ny robust variator styr cylinderns hastighet och regleras bekvämt från hytten. Detta innebär att hastigheten är perfekt anpassad till grödan och de rådande fältförhållandena.

TOPPMATADE ROTORER

Halmcylindern, det andra elementet i trösksystemet, har två viktiga funktioner. För det första underlättar det en mer aggressiv frånskiljning för att garantera att alla kärnor fångas upp, och för det andra matar den grödan till rotorns ovansida för en mer effektiv frånskiljning.

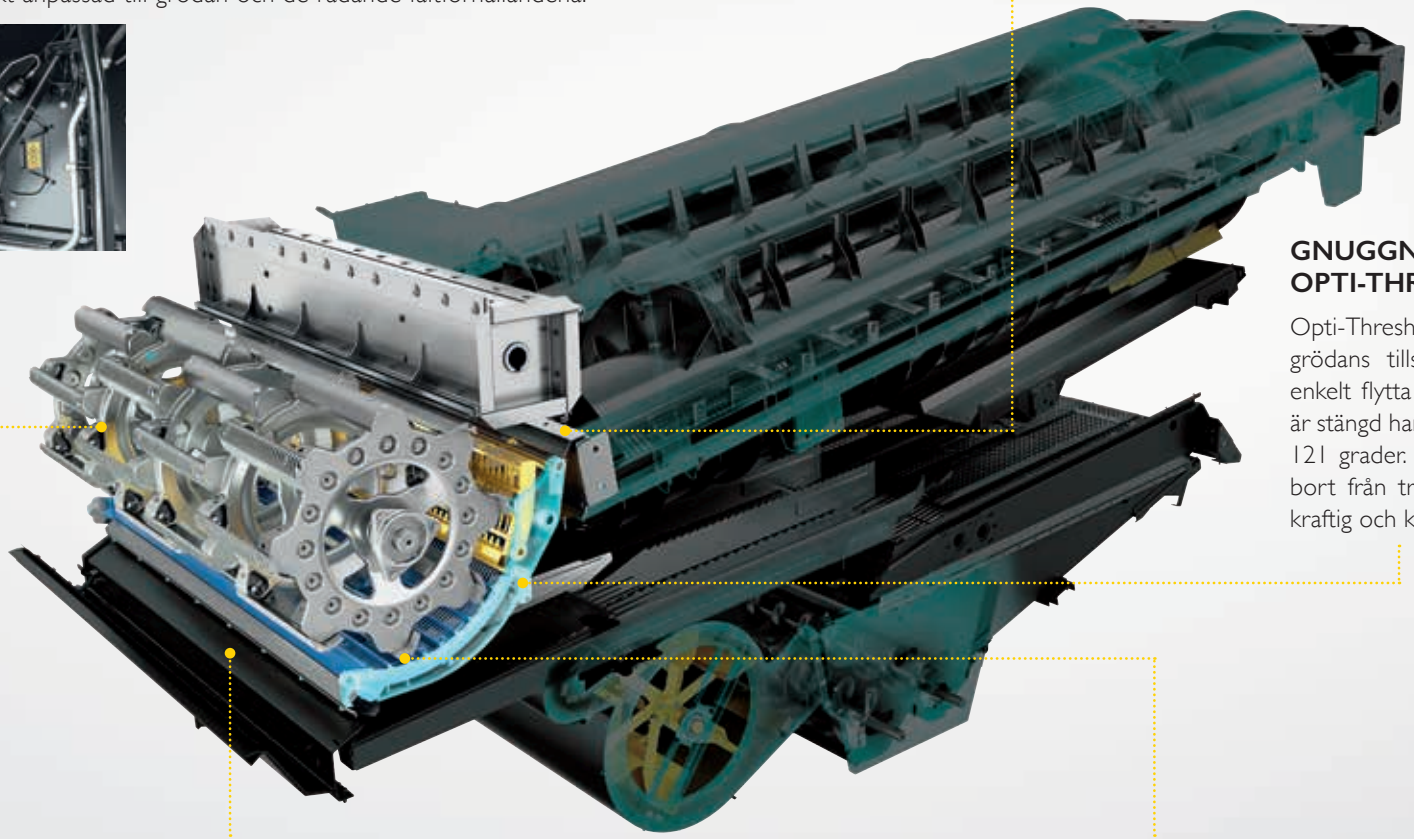

GNUGGNING VID BEHOV: OPTI-THRESH™-SYSTEMET

Opti-Thresh™-system möjliggör inställning efter grödans tillstånd och mognad genom att helt enkelt flytta den bakre slagskosektionen. När den är stängd har slagskon en omslutningsvinkel på hela 121 grader. När den ledade toppsektionen flyttas bort från tröskcylindern blir gnuggningen mindre kraftig och kvaliteten på halmen förbättras.

JUSTERINGEN AV FRONTPLATTAN FÖR INLINE-MATNING

Framsidan på inmatningshuset kan justeras mekaniskt för att säkerställa perfekt linjering med skärbordet, och optimerar vinkeln för olika skärbord för att ge ett jämnt, laminärt flöde för ökad genomströmning.

STANDARD SEKTIONSINDELAD SLAGSKO: LÄTT ATT SKÖTA, SNABB ATT BYTA

Sektionsindelade slagskor minskar tiden att återställa skördetröskan till 20 minuter mot tidigare sex timmar vid byte av gröda. När man växlar från en gröda till en annan, välj endast motsvarande slagsko och byt de nedre sektionerna – utan att ta bort inmatningselevatorn.

TVÅ ÄR BÄTTRE ÄN EN. TWIN ROTOR™-KVALITET.

New Holland uppfann Twin Rotor™-konceptet för över 45 år sedan och idag anses det fortfarande vara det mest effektiva och skonsamma urtröskningssystemet på marknaden – vilket bekräftas av 35 % lägre andel skadade kärnor jämfört med konkurrenterna.

Den ger mångsidighet mellan olika grödor och kräver minimal omställning när man växlar mellan grödorna. CH drar nytta av allt detta, med särskilt utformade 21-tums rotorer som är perfekt anpassade till arbetsuppgiften.

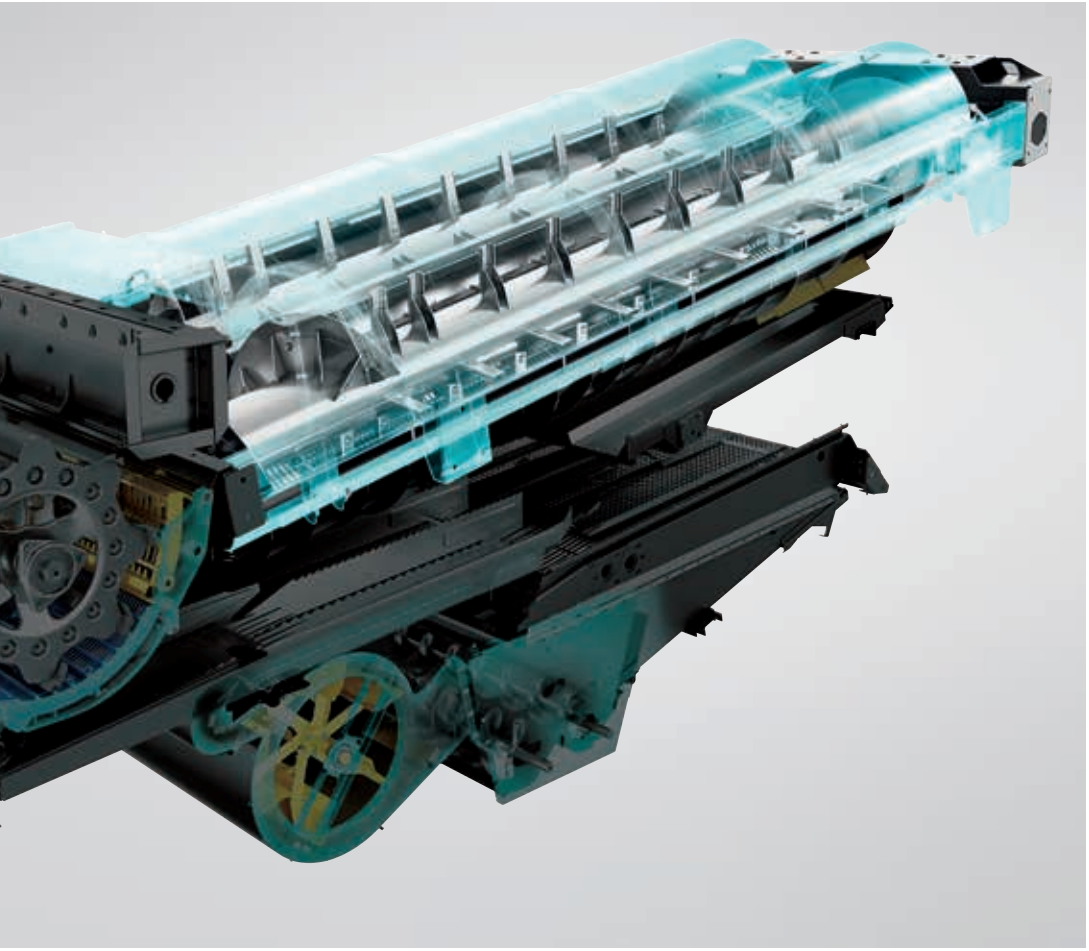

CROSSOVER HARVESTING™-SYSTEMET

Den 3,45 m långa, 21-tums Twin Rotor™-frånskiljningen som är monterad på CH-skördetröskan ger segmentets största frånskiljningsyta på cirka 2,9 m². Crossover-rotorerna matar grödan effektivt och skonsamt längs rotorns hela längd för att förbättra frånskiljningsprocessen. De åtta borttagbara slagskosektionerna gör rengöring och rutinunderhåll ännu enklare och snabbare. Välj mellan två rotorhastigheter för anpassning till gröda och fältförhållanden.

ROTORSLAGSKOR. VALET ÄR DITT.

Du kan välja rätt slagsko för din arbetsuppgift. Spannmålsslagskor är idealiska för majs och mindre spannmål, och rissatser är också tillgängliga som tillval. En särskild lucka i änden på rotorerna kan öppnas och stängas beroende på grödan. Luckan bör vara stängd vid skörd av raps för att minska mängden av annat material (MOG) och förhindra att sållen överbelastas.

EN JÄMN STRÖM AV RENT SPANNMÅL

CH skördetröskans rensningskapacitet har anpassats till dess urtrösknings- och frånskiljningskapacitet. Stora justerbara såll, som rör sig i motsatt riktning, och en kraftfull fläkt, som ger en jämn luftfördelning, kompletteras med geniala extrafunktioner: Triple-Clean™ renssystemet av kaskadtyp, Smart Sieve™-konceptet som praktiskt taget eliminerar effekterna av sidolutning och det prisbelönta Opti-Fan™-systemet som anpassar luftflödet till skördetröskans uppförs- eller nedförslutning.

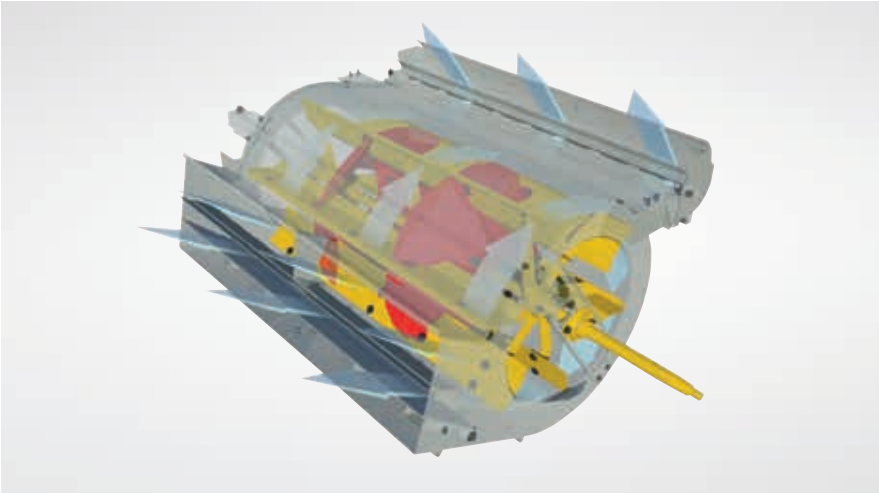

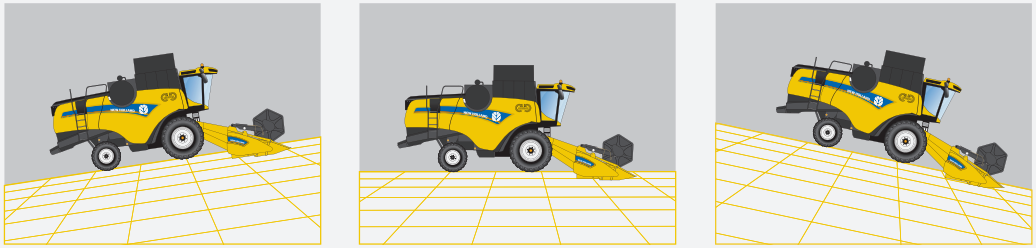

UPPFÖRSLUT PLAN MARK NEDFÖRSLUT

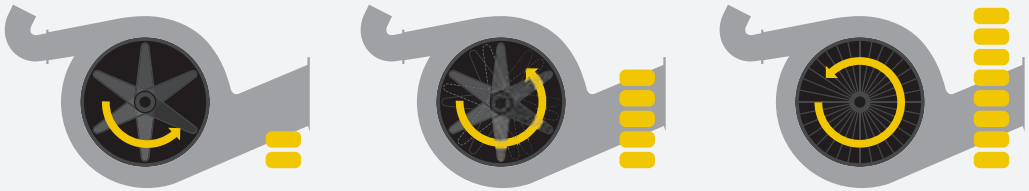

LÅG FLÄKTHASTIGHET MEDELHÖG FLÄKTHASTIGHET HÖG FLÄKTHASTIGHET

UTAN SMART SIEVE™ SYSTEM

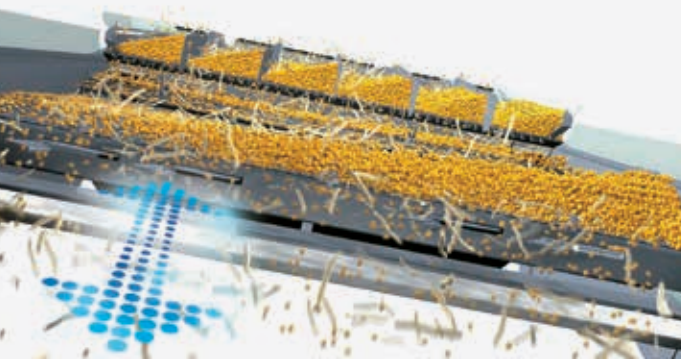

MED SMART SIEVE™ SYSTEM

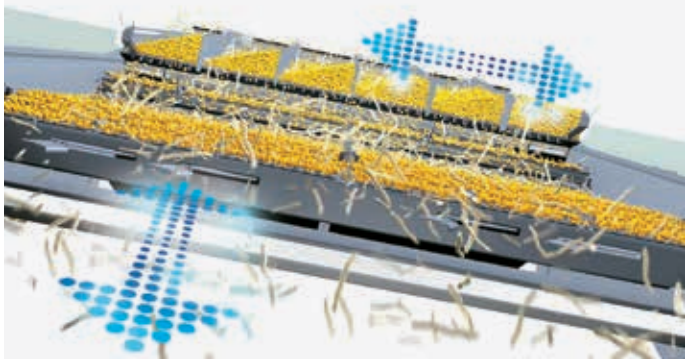

TRIPLE-CLEAN™ RENSSYSTEM AV KASKADTYP

Standard Triple-Clean™ renssystem av kaskadtyp ökar renskapaciteten med 15 %. Denna enkla men nyskapande funktion ger förbättrad rensning med en extra kaskad i mitten på uppsamlingsplanet, där en ytterligare luftstöt tar bort stora mängder boss och korta halmstrån före huvudsållen. Denna metod med trippelkaskad säkerställer att rensningen inte försämras när maskinens totalkapacitet optimeras. Kapaciteten förbättras ytterligare med den nya tvärskruven med dubbla vingar som snabbare överför spannmål till elevatorn och kan ge en ökad genomströmning.

OPTI-FAN™-SYSTEM: KLARAR AV BACKARNA

Det prisbelönta Opti-Fan™-systemet kompenserar automatiskt för varierande spannmålshastighet över sållen vid arbeten i sluttningar. Fläkthastigheten minskar automatiskt vid arbeten i uppförslut för att förhindra att dyrbar spannmål går förlorad baktill på skördetröskan och ökar i nedförslut för att förhindra att material ansamlas på sållen.

SMART SIEVE™-TEKNIK: MOTVERKAR EFFEKTEN AV SIDOLUT PÅ UPP TILL 25 %

Standard Smart Sieve™ kompenserar automatiskt för sidolutningar och motverkar därmed deras påverkan och säkerställer perfekt balanserade såll för en jämn renskapacitet. Systemet kalibrerar även sållets funktion utifrån på fläkthastigheten och kärnstorleken för att bestämma den perfekta kastvinkeln.

SPANNMÅLS- OCH RESTMATERIAL-HANTERING

För att verkligen frigöra CH crossover-skördetröskans kapacitet är en effektiv spannmålshantering ett måste. Den stora spannmålstanken i förening med en snabb tömningshastighet är svaret. Med ett växande antal jordbruksföretag som ser växtrester som ytterligare en inkomstkälla, levereras nu en lönsam och anpassningsbar restmaterialhantering som standard.

SPANNMÅLSHANTERING MED HÖG KAPACITET

Spannmålstanken på 9 300 liter kan tömmas på mindre än 93 sekunder, tack vare en tömningshastighet på 100 liter/sekund. Den 6,4 meter långa tömningsskruven är kompatibel med dagens högkapacitetsvagnar.

EN PROFESSIONELL HANTERING AV AGNAR, BOSS OCH HALM

Den hydrauldrivna bosspridaren erbjuder ett variabelt varvtalsområde som anpassar spridningen till skärbordsbredden och erbjuder tre alternativ:

- Agnarna sprids bort från halmsträngen eller begravs under den och lämnar en ren halm med låg dammhalt, vilket är idealiskt för användning som exempelvis stallströ
- Agnarna sprids i halmsträngen för att berika balarna, idealiskt för foder, med den extra fördelen att ogräsfrön avlägsnas
- Agnarna kan blandas med halm för finhackning med hjälp av tillvalet Dual-Chop™-halmhack. Den kraftfulla fläkten innebär att halmen fördelas jämnt över hela skärbordsbredden

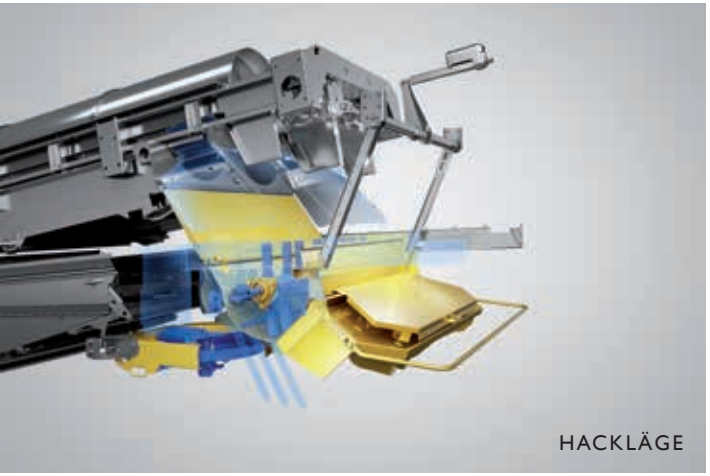

HACKLÄGE

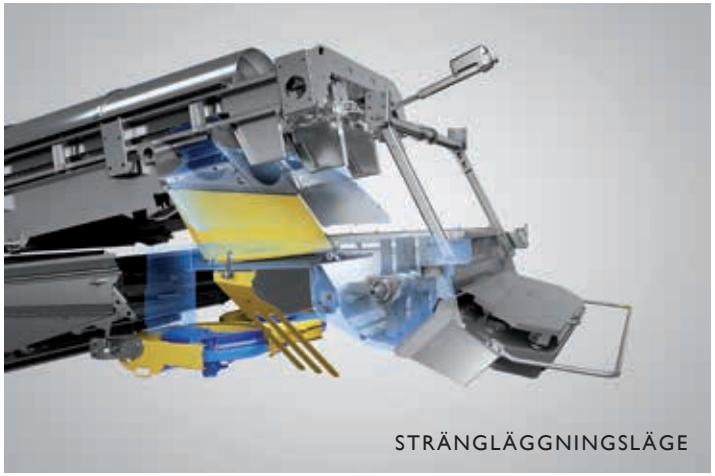

STRÄNGLÄGGNINGSLÄGE

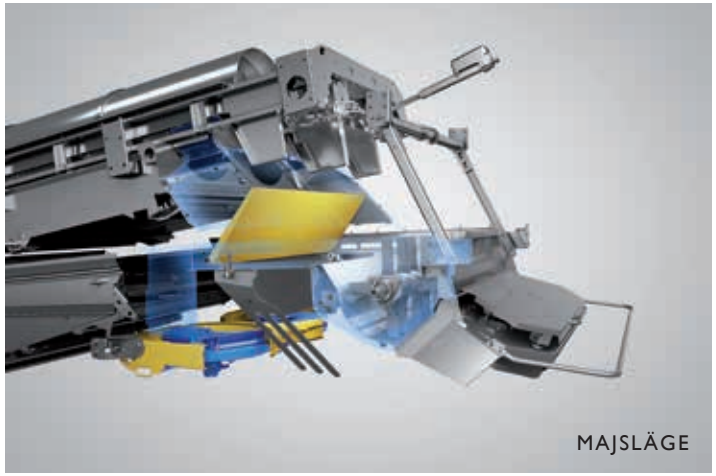

MAJSLÄGE

HARVEST SUITE™ DELUXE-HYTT

Harvest Suite™ Deluxe-hytten, ett viktigt element i CX-serien, har monterats på CH crossover-skördetröskan för att ge enastående skördekomfort. Den rymliga hyttens förstklassiga miljö har förbättrats med djupa färger som hämtat sin inspiration från formgivningen av lyxbilar. Viktiga funktioner inkluderar en justerbar rattstång och mindre ratt med förbättrad ergonomi och ännu bättre sikt över skärbordet. Extra arbetsbelysning är standard. Hytten har en inglasad yta på 6,3 m^2 och du kan njuta av allt detta utrymme i lugn och ro i den nästan helt tysta hytten med 73 dB(A). Med den nya Harvest Suite™ Deluxe-hytten på 3,7 m^3 är utrymmet verkligen lyxigt.

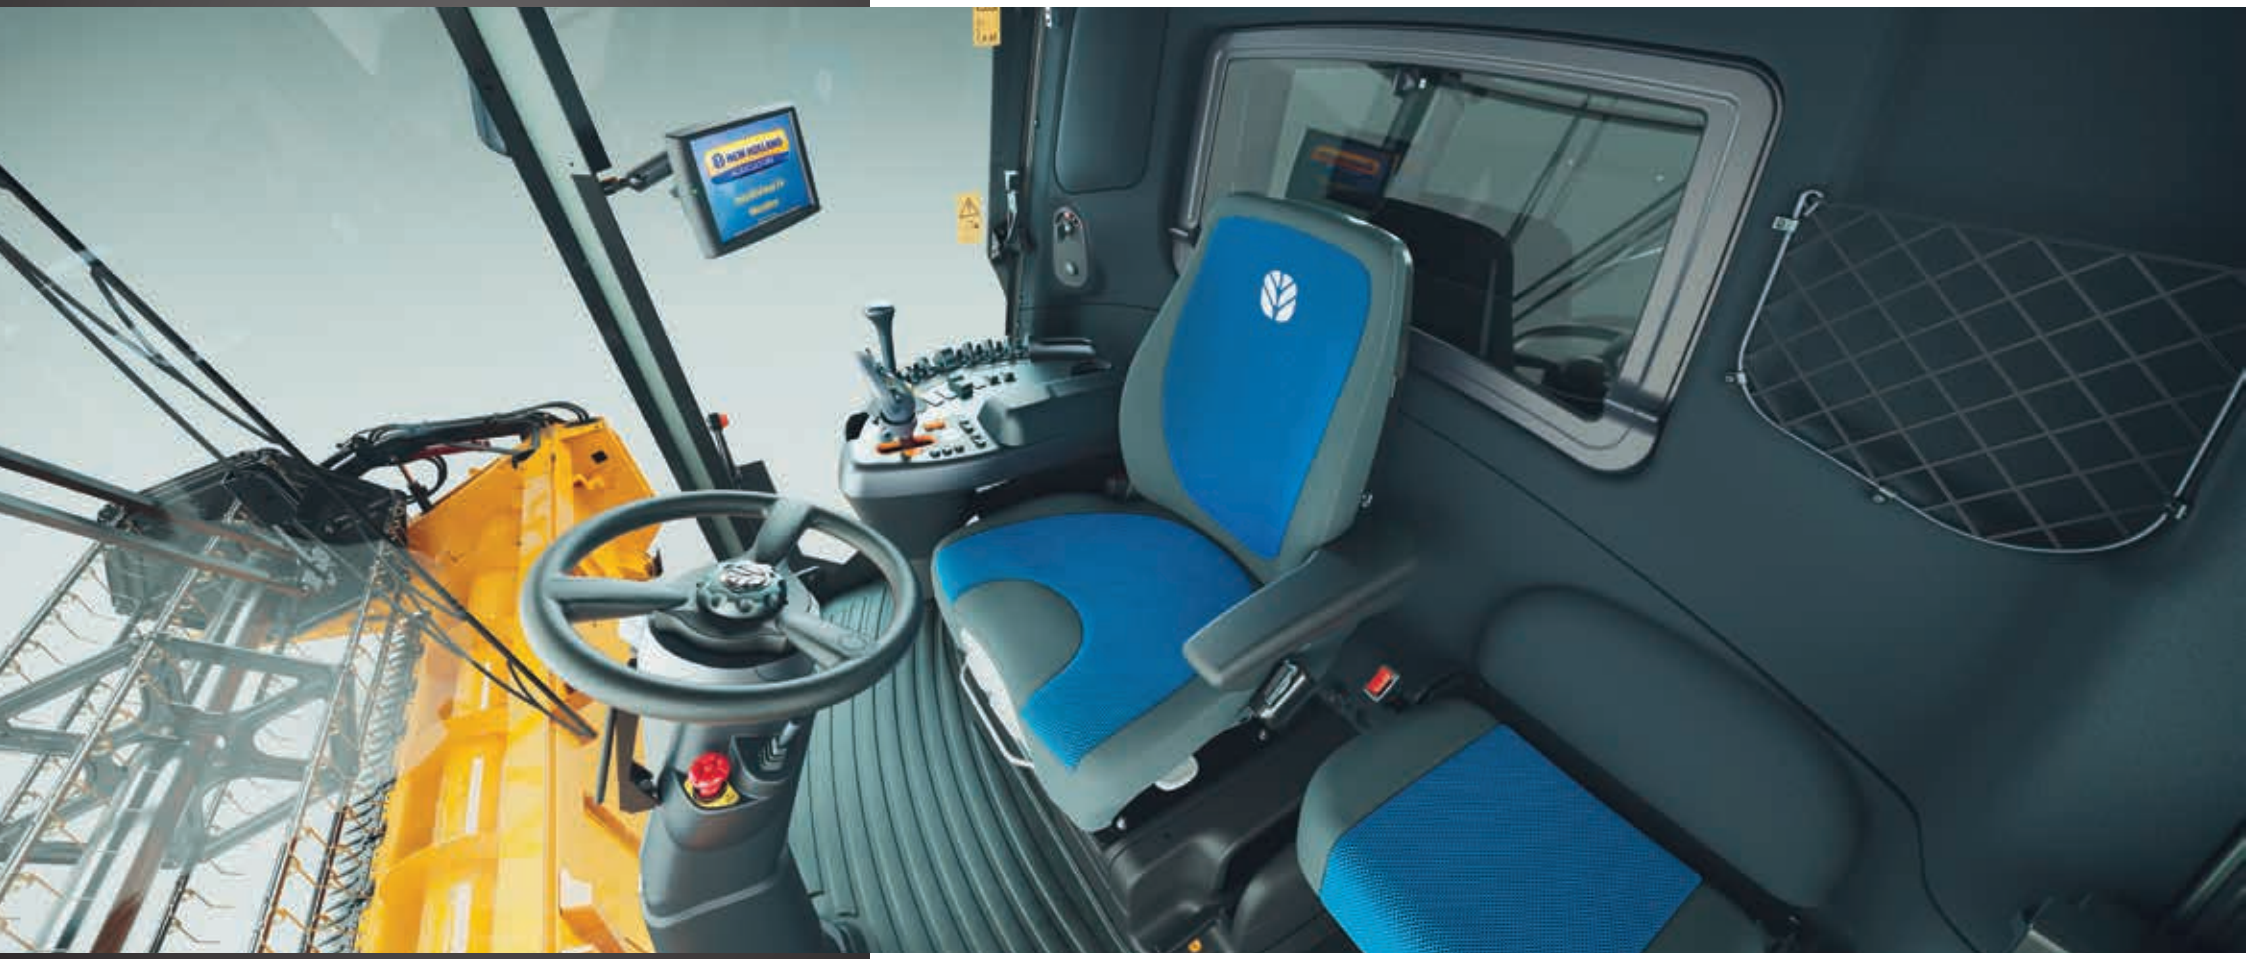

EN FÖRSTKLASSIG FÖRARUPPLEVELSE

Den mörka takklädseln och konsolen samt användningen av förstklassiga detaljer gör att du kommer att känna dig som hemma i CH crossover-skördetröskan. En uppvärmd golvmatta ger en känsla av lyx vid majsskörden under kyliga höstkvällar.

DUBBLA USB-PORTAR

Du kan ladda både din mobiltelefon och din surfplatta. Den dubbla inbyggda USB-porten väntar på dig.

FJÄRRSTYRD INFÄLLD BACKSPEGEL

När du kör på små landsvägar kan du fälla in sidobackspegeln elektroniskt från förarhytten. Det är ibland de små sakerna som gör den stora skillnaden.

VÄLJ RÄTT SÄTE

CH-serien kan utrustas med standardsätet med tygklädsel och dynor av hög kvalitet. Det luftfjädrade lyxsätet har bicolorklädsel, luftfjädring och upp till 45° vinkeljustering vid arbete i sluttningar. Vinkel- och djupinställning för svankstöd, dämpare och sittdyna åtföljs av framåt-/bakåtrörelser för absolut skördekomfort.

KRAFTIG LED-BELYSNING FÖR MÖRKA NÄTTER

Ett komplett LED-belysningspaket garanterar en bred ljusspridning vid skörd och manövrering. Två extra lampor har placerats på halmhuven. De är perfekta för att kontrollera bosspridningen när du arbetar på natten eller vid backning i trånga utrymmen.

AVANCERADE SKÖRDEREGLAGE

Den välkända skördekonsolen från New Holland säkerställer att alla viktiga funktioner och reglage passar naturligt i handen. IntelliView™ IV färgpekskärmen är enkel att använda och visar alla viktiga skördeparametrar vid en snabb blick. En hel rad automatiserade funktioner, finjusterbara parametrar och styrsystem är tillgängliga på denna ergonomiska manöverstation.

FÅ UT MER AV FRUKTBAR MARK

Precis som du kan förvänta dig har CH skördetröskan utrustats med avancerade PLM®-funktioner som gör det möjligt att frigöra ännu högre produktivitet och prestanda – inte bara när du sitter i hytten, utan också när du är tillbaka på gårdskontoret för att alla säsonger ska bli så produktiva som möjligt.

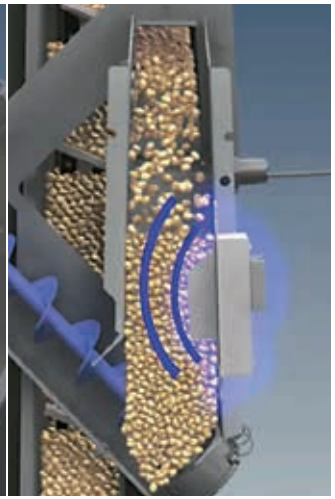

EZ-PILOT™ PRO-SYSTEM

Detta fabriksmonterade integrerade styrsystem använder IntelliView™ IV färgpekskärm för att hantera alla styrfunktioner. Med en noggrannhet på 1–2 centimeter erbjuder systemet verklig repeterbarhet och noggrannhet för att garantera att varje kärna samlas in.

MYPLM®CONNECT TELEMATIKSYSTEM 3 ELLER 5 ÅRS PRENUMERATION

MyPLM®Connect telematiksystem, som är åtkomligt via MyNew Holland™-appen, gör att du kan koppla upp dig till din CH via ett mobilnätverk i all bekvämlighet från kontoret. Du kan alltid stå i kontakt med dina maskiner och även skicka och ta emot realtidsinformation, vilket sparar tid och ger bättre produktivitet. Startpaketet MyPLM®Connect Essential erbjuder de mest använda funktionerna och uppgradering till paketet MyPLM®Connect Professional ger komplett övervakning och kontroll av maskinen. I korthet bidrar MyPLM®Connect till lägre bränslekostnad och bättre hantering av maskinparken med bättre säkerhet, i ett paket.

UPP TILL TRE ÖVERVAKNINGSKAMEROR FÖR 360° PANORAMAVY

CH crossover kan utrustas med tre kameror som tillval. En är avsedd som backningshjälp och de andra två kan placeras där du bäst behöver dem. Exempelvis på tömningsskruven för att säkerställa korrekt och enhetlig fyllning av släpvagnen, eller i spannmålstanken för att kontrollera fyllningsnivån. Det är upp till dig.

AVKASTNINGS- OCH VATTENHALTSMÄTARE

De patentskyddade och exklusiva avkastnings- och vattenhaltsmätarna ger inte bara enastående noggrannhet, de behöver heller inte omkalibreras när du byter gröda. Vattenhaltsmätaren är monterad på spannmålselevatorn där den regelbundet tar prov på skördad spannmål och den optiska avkastningssensorn är monterad inne i spannmålselevatorn.

EFFEKT FÖR DIN SKÖRD

CH crossover-skördetröskan uppfyller Steg V-avgasnormerna, som föreskriver ytterligare 40 % minskning av partikelhalten jämfört med den tidigare Tier 4B/Steg 4-normen. Detta uppnås tack vare den nya HI-eSCR 2-tekniken som utvecklats av FPT Industrial. Detta innovativa efterbehandlingssystem är en underhållsfri lösning som minimerar driftskostnaderna.

KRAFTFULLA PRESTANDA

CH7.70-skördetröskan drar nytta av produktivitetshöjande funktioner hos FPT Industrial Cursor 9-motorn på upp till 374 hk, 34 hk mer än för CX6.90, vilket innebär att din CH fortsätter att arbeta oavsett fältförhållandena.

STOR BRÄNSLETANK

Bränsletanken på 670 liter gör att du enkelt kan köra en hel skördedag utan att behöva tanka. När det är dags att tanka är det enkelt att göra tack var den plana serviceplattformen.

ENKELT UNDERHÅLL

CH skördetröskan har konstruerats för enkelt underhåll. AutoLube funktionen kör variatorn ut och in för att säkerställa en god smörjning och Cleanout-funktionen är standard och övervakas av IntelliView™ IV-skärmen. Cleanout-funktionen rengör hela skördetröskan, inklusive såll, cylindrar och slagskor; idealiskt när du växlar mellan olika grödor. Endast fyra smörjpunkter gör det dagliga underhållet ännu snabbare och den stora serviceluckan på halmhuven ger tillträde till komponenterna.

SPARA BRÄNSLE VID VÄGTRANSPORT/NYTT FARTHÅLLARLÄGE

För optimal bränsleförbrukning under vägtransporter aktiveras farthållarläget från hytten, vilket automatiskt reducerar motorvarvtalet för att spara bränsle och sänka ljudnivån.

BRETT URVAL AV DÄCK

Världens gårdar ligger på mycket olika platser. Vissa kännetecknas av smala landsvägar, medan andra på marker som är känsliga för packning och ytterligare andra är belägna i böljande backlandskap. Nu kan du välja den däckkombination som bäst passar dina behov. Exempel på däckdimensioner:

- 680 för 3,3 m total bredd, när det är ont om utrymme
- 710 för 3,5 m total bredd, som är en idealisk blandning mellan arbetsbredd och avtryck
- 900 idealisk när minskad markpackning är en viktig faktor

Modeller		CH7.70	CH7.70 Laterale
Korrigeringsgrad i lutning	(%)	0	18
Spannmålsskärbordens skärbredd			
Spannmålsskärbord med hög kapacitet	(m)	5,18 - 9,15	5,18 - 9,15
Robust Varifeed™ spannmålsskärbord (575 mm knivrörelse)	(m)	4,88 - 9,15	4,88 - 9,15
Superflex skärbord	(m)	6,10 - 9,15	6,10 - 9,15
MacDon FD2 FlexDraper® skärbord	(m)	9,15	9,15
Majsskärbord			
Uppfällbara majsskärbord	(Antal rader)	6 - 8	–
Fasta majsskärbord	(Antal rader)	6 - 8	6 - 8
Automatiska styrsystem för skärbord			
Reglering av stubbhöjd		Automatisk	Automatisk
Kompensering		●	●
Autofloat™ II-system		●	●
Justering av inmatningselevatorns frontplatta		●	●
Harvest Suite™ Deluxe-hytt glasyta	(m²)	**6,3**	**6,3**
LED-arbetsbelysningspaket		○	○
Deluxe-säte med tygklädsel och luftfjädring		○	○
Instruktörssäte med löstagbart kylskåp		●	●
CommandGrip™-handtag		●	●
IntelliView™ IV-skärm		●	●
Elektrisk infällbar backspegel på höger sida		○	○
3 övervakningskameror		○	○
ACS (automatiska grödinställningar)		●	●
Automatisk klimatstyrning		○	○
Uppvärmd golvmatta		○	○
2 st. USB-portar		○	○
Optimal ljudnivå i hytt	[dB(A)]	73	73
New Holland system för precisionslantbruk			
MyPLM®Connect telematiksystem 3 eller 5 års prenumeration		○	○
Styrsystem		○	○
SmartSteer™ automatiskt styrningssystem		○	○
EZ-Pilot™ PRO automatiskt styrningssystem		○	○
Automatiskt radstyrningssystem för majsskärbord		○	○
Precisionslantbruk			
Fullständigt precisionsodlingspaket inkluderar: Avkastnings- och vattenhaltsmätning, DGPS kartläggning av avkastning		○	○
Tröskcylinder standardtyp/universell typ/Ultra-Flow™ med förskjutna slagor		●/○/○	●/○/○
Robust hydraulisk variatorcylinder		●	●
Bredd/diameter	(mm)	1 560/607	1 560/607
Antal slagor	(m)	8	8
Varvtalsområde standard/varvtalsreduktion för cylindervarvtal	(varv/min)	400/1 200/250/720	400/1 200/250/720
Sektionsindelad slagsko för snabbt byte		●	●
Yta	(m²)	1,04	1,04
Antal slagor		14	14
Omslutningsvinkel Opti-Thresh™ system, öppet/stängt	(°)	85/121	85/121
Halmcylinder med fyra vingar		●	●
Diameter	(mm)	395	395
Beater slagskoyta	(m²)	0,14	0,14

Modeller		CH7.70	CH7.70 Laterale
Crossover-teknik		**Twin Rotor™-frånskiljning**	
Rotordiameter/längd	(mm)	542/3 454	542/3 454
Min./max. varvtal	(varv/min)	400/700	400/700
Returtråg under rotorerna (för att öka renssystemets kapacitet)		●	●
Rotorslagskor		**10**	**10**
Sats för risslagskor		○	○
Omslutningsvinkel	(°)	93	93
Slagskons bakre luckor		●	●
Total frånskiljningsyta	(m^2)	2,9	2,9
Triple-Clean™ system av kaskadtyp		●	●
Smart Sieve™ med nivåreglering: rensningssystem med automatisk anpassning till kärnstorlek		●	●
Korrektion för sidolutning på för- och översåll	(%)	25	25
Avtagbart uppsamlingsplan från framsidan på Smart Sieve™ sållkasse		●	●
Förrensningssystem		●	●
Total fläktstyrd yta	(m^2)	5,21	5,21
Fjärrstyrning av inställning av över- och undersåll		○	○
Opti-Fan™ system		●	●
Antal blad		6	6
Variabelt varvtalsområde standard högt/tillval lågt	(varv/min)	530/1 200/220/520	530/1 200/220/520
Elektrisk hastighetsinställning från hytten		●	●
Spannmålstank kapacitet/version för sluttning	**(l)**	**9 300**	**9 300**
Fyllning i mitten, fällbar bubble-up-förlängning		●	●
Övre tömningsrör	**(m)**	**● 4,75 / ○ 5,50 / ○ 6,40**	**● 4,75 / ○ 5,50 / ○ 6,40**
Tömningshastighet	(l/s)	100	100
Motor*		**Cursor 9 (8,7 l)***	**Cursor 9 (8,7 l)***
Uppfyller bestämmelser om motoravgaser		Steg V	Steg V
ECOBlue™ HI-eSCR 2-system (Selective Catalytic Reduction)		●	●
Brutto motoreffekt (2 100 varv/min) – ISO TR14396 – ECE R120	(kW/hk)	245/333	245/333
Max. motoreffekt vid 2 000 varv/min – ISO 14396 – ECE R120	(kW/hk)	275/374	275/374
Roterande luftfilter		○	○
Diesel/AdBlue bränsletanksvolym	**(l)**	**670/110**	**670/110**
Transmission		**3-växlad**	**3-växlad**
Differentialspärr		○	–
Motordrivna bakhjul		○	○
Max. hastighet	(km/tim)	30	30
Hantering av växtrester			
Dual-Chop™ halmhack		○	○
Avvisare med fjärrinställning		○	○
Justerbar bosspridare		○	○
Dimensioner med drivhjul**		**710/75R34**	**710/75R34**
Max. höjd i transportläge	(m)	3,990	3,990
Max. bredd – transport	(m)	3,500	3,500
Max. längd med förlängt tömningsrör utan skärbord	(m)	8,760	8,760
Vikt			
Standardversion utan skärbord och utan halmhack	(kg)	13 400	14 700

● Standard ○ Tillval – Ej tillgängligt
* Har utvecklats av FPT Industrial ** Andra drivhjul än de nämnda är också tillgängliga, beroende på marknaden (650/75R32, 680/85R32, 800/65R32, 800/70R32, 900/60R32)

NEW HOLLAND TOP SERVICE:
KUNDSUPPORT OCH KUNDINFORMATION

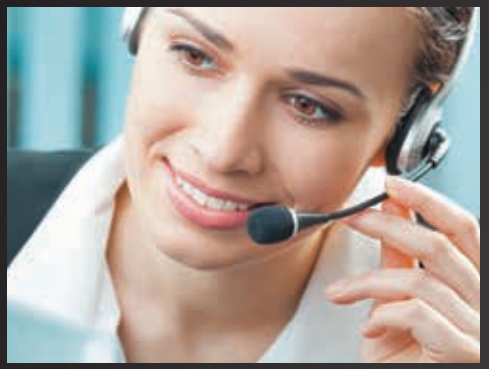

TILLGÄNGLIGHET PÅ TOPP

Om du behöver information, eller har en fråga utanför ordinarie arbetstid, ring till vårt gratisnummer*. Alla dagar, varje dag - det är bara att ringa.

SNABBHET PÅ TOPP

Expressleverans av delar: när du behöver det, vart än du behöver det!

PRIORITET PÅ TOPP

Snabba lösningar under säsongen, eftersom arbetet inte kan vänta!

NÖJDA KUNDER PÅ TOPP

Vi tar fram och håller reda på lösningen som du behöver och håller dig informerad: tills du är 100 % nöjd!

TOP SERVICE
00800 64 111 111

Kontakta din New Holland-återförsäljare för ytterligare information!

* Samtal till Top Service är gratis. Vissa europeiska operatörer kan dock ta ut en avgift om samtalet sker från en mobiltelefon. Vänligen vänd er till er telefonoperatör för information om eventuella avgifter innan ni ringer. Använd numret 00800 64 111 111 för att kontakta oss om ni ringer från en fast telefon, ringer ni från en mobiltelefon är numret 020 1408162.

New Holland rekommenderar AMBRA smörjmedel

NEW HOLLAND AGRICULTURE

www.newholland.com

Uppgifter som anges i denna broschyr är ungefärliga. De modeller som beskrivs här kan ändras utan meddelande från tillverkaren. Ritningar och foton kan avse utrustning som antingen är tillval eller avsedd för andra länder. Kontakta våra återförsäljare för mer information. Publicerat av New Holland Brand Communications. BTS Adv. - Tryckt i Italien - 11/22 - (Turin) - 222009/SOO