

CX30D



MINI KOPARKI

Seria D



Silnik D1703-M

Moc silnika 18,2 kW - 24,4 hp

Masa robocza z zadaszeniem 3110 kg

Masa robocza z kabiną 3240 kg

SPECYFIKACJA

CX30D

SILNIK

Typ _____ KUBOTA D1703-M - STAGE 5
 Maks. Moc (2200 obr./min) (kW/hp) _____ 18,2 - 24,4
 Pojemność skokowa (cm³) _____ 1647
 Liczba cylindrów (l.) _____ 3
 Chłodzenie _____ Ciecz
 Zużycie (l/h) _____ 3,5
 Alternator (V) _____ 12 (40 A)
 Akumulator V (Ah) _____ 12 (80)

UKŁAD HYDRAULICZNY

Rodzaj obrotu _____ Zamknięty system wykrywania obciążenia w środku z zaworem sterującym „Współdzielenie przepływu”
 Rodzaj pompy _____ 1 Pompa o zmiennej wydajności LS
 Pojemność skokowa pompy (cm³) _____ 48
 Wydajność pompy (l/min) _____ 101
 Maks. ciśnienie kalibracji obwodu (bar) _____ 260
 Układy pomocnicze (maks. ciśnienie):
 AUX 1 o jednostronnym lub obustronnym działaniu z priorytetem (l/min) _____ 40 (maks. 50) - 200 lewa / 250 prawa bar
 AUX 2 o obustronnym działaniu (opcja) (l/min) _____ 32/20 - 190 (250 Max) bar
 AUX 3 o obustronnym działaniu (opcja) (l/min) _____ 32/20 - 190 (250 Max) bar

OBRÓT I PRĘDKOŚĆ JAZDY

Prędkość jazdy (dwie prędkości automatyczne) (km/h)
 Pierwszy: _____ 1ST 0 ÷ 2.7/drugi : 0 ÷ 4,3
 Prędkość obrotowa (obr./min) _____ 10,5

ELEMENTY STERUJĄCE


Wysięgnik, łyżka pogłębiarki
 łyżka i obrót wieży _____ 2 joysticki sterujące
 Ruchy gąsienic (w tym przeciwbrotowy) 2 dźwignie sterujące
 Lemiesz spycharki _____ dźwignia sterująca
 Priorytetowy układ pomocniczy z funkcją zatrzymania pozycji AUX 1
 (o jednostronnym lub obustronnym działaniu) _____ przełącznik elektroproporcjonalny na prawym joysticku
 Układ pomocniczy
 AUX 2 (o obustronnym działaniu) _____ przełącznik elektroproporcjonalny na lewym joysticku
 Obrót wysięgnika _____ przełącznik elektroproporcjonalny na lewym joysticku

WAGA


Waga transportowa - wersja z daszkiem (kg) _____ 2980
 Waga transportowa - wersja z kabiną (kg) _____ 3110
 Masa robocza z zadaszeniem* ISO 6016 (kg) _____ 3110
 Masa robocza z kabiną* (ISO 6016 kg) _____ 3240
 *z gumowymi gąsienicami

POJEMNOŚĆ OBWODU I ELEMENTÓW

Zbiornik paliwa (l) _____ 49
 Zbiornik oleju hydraulicznego (l) _____ 33,5
 Pojemność obwodu hydraulicznego (l) _____ 54
 Pojemność układu chłodzenia (l) _____ 7,5
 Olej silnikowy (l) _____ 6,3

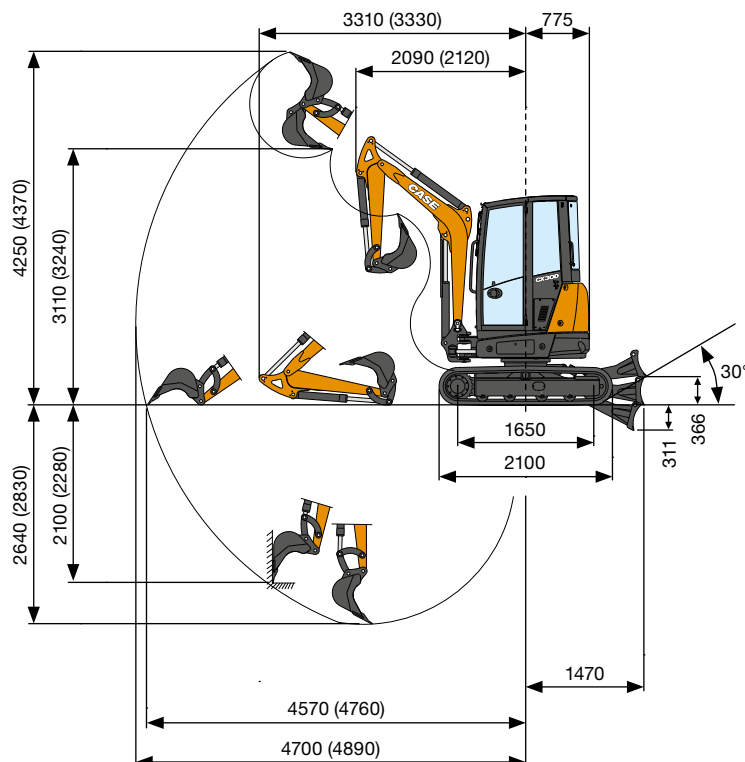

OSIĄGI		Stand. ramię 1200 mm	Opc. ramię 1400 mm
Maks. głębokość kopania	mm	2640	2830
Maks. wysokość wsypu z zadaszeniem (z kabiną)	mm	3110	3240
Siła odspajania łyżki	daN		3500
Siła odspajania ramienia ISO 6015	daN	1831	1645
Siła pociągowa	daN		3500
Nacisk na podłoże z gumowymi gąsienicami	kg/cm²		0,31
Maks. nachylenie			60% - 30°

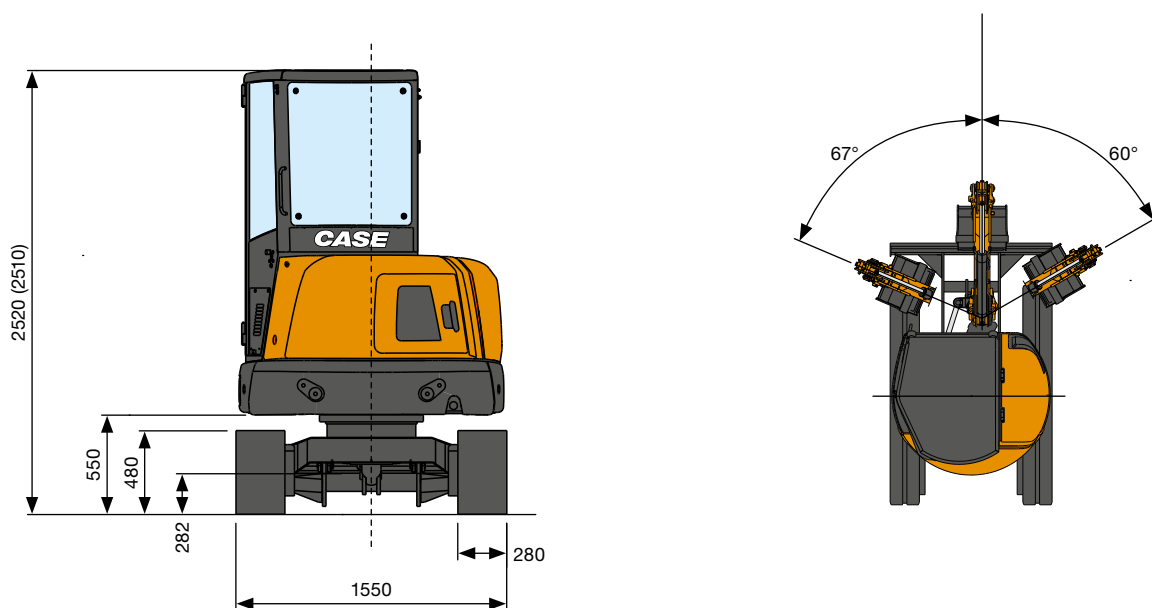

WYMIARY OGÓLNE

Maksymalna szerokość	mm	1550
Całkowita wysokość	mm	2520 (2510)
Szerokość gąsienic	mm	280
Tylny promień obrotu	mm	775
Standardowa długość ramienia kopiącego (opcja)	mm	1200 (1400)
Liczba krążków (na stronę)	nr	4/1

UDŹWIG CX30D


Ramię otwierające od środka obrotu (m)
 Udźwig (kg) na wysokości 1,0 m
 Standardowy balast

UDŹWIG	3	4	Maks.
Przedni i obniżony lemiesz spycharki	1100*	850*	840*
Przedni i podniesiony lemiesz spycharki	640	410	400
Boczne, otwarte podwozie	500	330	320

* Wskazuje limit obciążenia hydraulicznego.

Udźwig jest zgodny z normą ISO 10567 i nie przekracza 75% obciążenia przewracającego statycznego lub 87% hydraulicznego udźwigu maszyny.

Standardowa łyżka pogłębiarki L = 1200 mm



STANDARD I WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- + Kabina/zadaszenie przechylne (ROP/TOPS - FOPS Poziom 1)
- + Automatyczne oświetlenie wnętrza
- + Gniazdko elektryczne na dachu dla obrotowej lampy ostrzegawczej
- + Spryskiwacz szyb przednich
- + Lusterka wsteczne (lewe, prawe)
- + Fotel materiałowy z zawieszeniem mechanicznym (kabina)
- + Fotel winylowy z zawieszeniem mechanicznym (zadaszenie)
- + Ramię standardowe
- + Zabezpieczenie cylindra lemiesza spycharki i cylindra podnoszenia wysięgnika
- + Standardowa przeciwwaga
- + Zestaw do obsługi obiektów (zawory blokujące na wysięgniku i ramieniu, hak

- do podnoszenia i schemat obciążenia)
- + Filtr powietrza z zaworem spustowym i elektrycznym wskaźnikiem zapobiegania zatykaniu
- + Joysticki hydrauliczne ze wspomaganiami z elektrohydraulicznym sterowaniem proporcjonalnym
- + Proporcjonalne elektrohydrauliczne sterowanie obrotem
- + Pierwszy obwód pomocniczy (AUX1) z elektrohydraulicznym sterowaniem proporcjonalnym
- + Mechaniczne ustawienie maksymalnego natężenia przepływu obwodu AUX1
- + Mechaniczny rozdzielacz między AUX1 jednostronnego i obustronnego działania
- + 2 prędkości jazdy z automatyczną redukcją biegu (z drugiego na pierwszy

- bieg, jeśli potrzebna jest większa przyczepność) i automatyczną zmianą biegu na wyższy, jeśli to konieczne
- + Gumowe gąsienice
- + Standardowy lemiesz spycharki
- + Instrukcja operatora
- + Kluczyk zapłonu, który otwiera każdy zamek w maszynie
- + Standardowe światła robocze LED (wysięgnik)
- + Odłącznik akumulatora
- + Pompa o zmiennej objętości
- + Standardowy olej hydrauliczny i środki smarne
- + CASE Sitewatch i SiteConnect

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- + System klimatyzacji i ogrzewania
- + Radio DAB, Bluetooth, USB, wejście audio (tylko kabina)
- + Ochrona przed kradzieżą
- + Fotel materiałowy z zawieszeniem pneumatycznym (kabina)
- + Alarm jazdy
- + Ramię długie
- + Dodatkowa przeciwwaga
- + Elektryczna pompa do uzupełniania paliwa
- + Drugi obwód pomocniczy (AUX2) z elektrohydraulicznym sterowaniem proporcjonalnym

- + Trzeci obwód pomocniczy (AUX3) z elektrohydraulicznym sterowaniem proporcjonalnym
- + Zasilanie chwybaka (AUX3 z rozdzielaczem przepływu z cylindra łyżki)
- + Bezpośredni drenaż do zbiornika
- + Zawory blokujące na cylindrze lemiesza spycharki
- + Stałowe gąsienice
- + Pływająca spycharka
- + Dodatkowe światła robocze LED (kabina przednia i tylna)
- + Światło ostrzegawczo-sygnalizacyjne
- + Biodegradowalny olej hydrauliczny i środki smarne

- + Stały przepływ (np. dla mulczera): maksymalny stały przepływ oleju 31 l/min przy 180 bar
- + Przyłącze do szybko-złączki hydraulicznej (jednostronnego i obustronnego działania)
- + Szybkozłączki mechaniczne i hydrauliczne
- + Łyżki
- + Ustawienie przepływu elektroproporcjonalnego Aux 1
- + Sterowanie elektroproporcjonalne obrotami silnika
- + Scentralizowane automatyczne smarowanie

ROZWIĄZANIA CASE POSPRZEDAŻOWE

- + Górna kratka ochronna (FOPS poziom 2)
- + Kratka ochronna przednia (Poziom 2)

- + Podkładki gumowe do stalowych gąsienic
- + Szeroka gama osprzętu

- + Pełna gama szybkozłączek mechanicznych i hydraulicznych
- + Pełna gama łyżek

CNH Industrial
Deutschland GmbH
Case Baumaschinen
Benzstr. 1-3 - D-74076 Heilbronn
DEUTSCHLAND

CNH Industrial
Maquinaria Spain, S.A.
Avenida Aragón 402
28022 Madrid - ESPAÑA

CNH Industrial France, S.A.
16-18 Rue des Rochettes
91150 Morigny-Champigny
FRANCE

CNH Industrial Italia Spa
Lungo Stura Lazio 19
10156, Torino
ITALIA

CNH INDUSTRIAL Polska Sp. z o.o.
ul. Otolіńska 25
09-407 Płock
Polska / Poland

CASE Construction Equipment
Cranes Farm Rd
Basildon - SS14 3AD
UNITED KINGDOM

UWAGA: Wyposażenie standardowe i opcjonalne może różnić się w zależności od potrzeb i wymogów prawnych danego kraju. Maszyny przedstawione na ilustracjach mogą zawierać wyposażenie opcjonalne. W razie wszelkich wątpliwości należy się skontaktować z Dealerem CASE. Ponadto, firma CNH Industrial zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w specyfikacji maszyn z wykluczeniem wszelkich zobowiązań wynikających z wprowadzenia tego typu zmian.

Spełnia wymogi dyrektywy maszynowej 2006/42/WE

CASECE.COM
00800-2273-7373

Połączenie z telefonu stacjonarnego jest bezpłatne. Należy sprawdzić u swojego operatora sieci komórkowej, czy naliczone będą opłaty przy połączeniu z telefonu komórkowego.