



65 4WD

T4

Robusto, versátil y de excelente desempeño



MECHANICAL SHUTTLE 8x8 / INVERSOR DE MARCHA


Modelos	TT4.65
Motor	FPT
No. Cilindros / Aspiración / Nivel de emisión	3 / Turbo Interenfriado / Tier3
Cilindrada (L)	2.9
Potencia nominal (kW / hp) @ 2300 rpm	48.5 / 65
Torque máximo Nm @ rpm	265 @ 1,400
Reserva de torque (%)	32
Bomba de inyección	Rotativa BOSCH
Filtro de aire	Seco, doble elemento
Transmisión	
8x8 con Inversor Mecánica Shuttle	•
Velocidad mínima / máxima (km/h)	2.63 / 39.75
Toma de fuerza	
Potencia de la TDF a velocidad nominal (kW / hp)	42.5 / 57
TDF trasero (RPM) / estrías	540-540E / 6
Accionamiento	Mecánico
Sistema hidráulico	
Tipo de circuito	Centro abierto
Flujo de la bomba principal / Máx. Presión de la bomba (lpm / Bar)	54 / 207
Capacidad de levante a las esferas (kgf)	1,800
Sensibilidad / Categoría	3er punto I / II
Válvulas remotas auxiliares con inversor MS	I
Lift-O-Matic	•
Estabilizadores	Telescópicos flexibles
Dirección	
Tipo	Hidrostática
Flujo de la bomba de dirección independiente (lpm / Bar)	26 / 210

Modelos	TT4.65
Sistema eléctrico	
Acumulador (V - Ah)	12 / 110
Alternador (A)	35
Motor de arranque (kW / hp)	2.7 / 3.62
Eje delantero	
Eje delantero 4WD / Accionamiento 4WD	• / Mecánico
Eje trasero	
Mando final de reducción planetaria	•
Bloqueo diferencial, accionamiento mecánico	por pedal
Sistema de frenado multidisco sumergido en aceite	•
Freno de estacionamiento, accionamiento mecánico	Por palanca
Capacidades	
Depósito de combustible (L)	60
Aceite de motor (L)	7.4
Sistema de enfriamiento (L)	12
Aceite de transmisión, eje trasero (L)	37
Eje delantero 4WD (L)	5.5
Entorno del operador	
Asiento de suspensión mecánica con cinturón de seguridad	•
Semi plataforma con controles en los laterales de la plataforma	•
Pedales suspendidos de freno y embrague	•
ROPS abatible de dos postes	•
Dimensiones con rodados	11.2-24 / 16.9-30
A. Distancia entre ejes 4WD (mm)	2,010
B. Longitud total 4WD (mm)	3,875
C. Trocha delantera 4WD (mm)	1,545 - 1,875
D. Trocha trasera (mm)	1,536 - 1,936
E. Altura a la parte superior del ROPS (mm)	1,965
F. Altura a la parte superior del volante (mm)	2,566
G. Despeje al eje delantero (mm)	2,464
H. Altura a la parte superior del escape (mm)	1,791
Peso de embarque ROPS 4WD (kg)	2,630
6 contrapesos de 30 kg	180
4 contrapesos de 50 kg	200
• Equipamiento estándar	



Los accesorios que aparecen junto con el tractor no necesariamente forman parte del equipo básico. CNH de México, S.A. de C.V. se reserva el derecho de cambiar diseños y especificaciones del producto sin incurrir en ninguna responsabilidad ni obligación subsecuente. Dirección: Av. 5 de Febrero No. 2117 Zona Industrial Benito Juárez, C.P. 76130 Querétaro, Qro. México
Tel: (442) 211 91 00 / Fax: 211 9194.

CNHMX-MKES-AGTT41021A

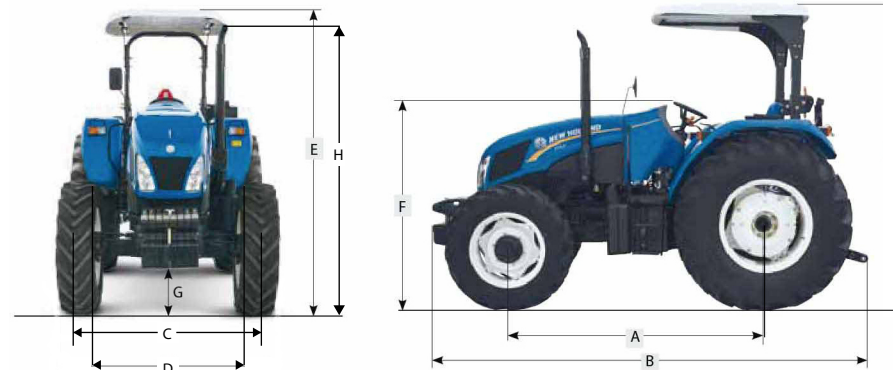

NEW HOLLAND ES UNA MARCA DE CNH. CNH LIDER MUNDIAL EN LA FABRICACION DE TRACTORES, COSECHADORAS, EMPACADORAS Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.