CX75E

MIDI ESCAVATORI
Serie E



Motore V2607-CR-T
Potenza del motore 44,3 kW - 59,4 CV
Peso operativo 7580 kg

SPECIFICHE
CX75E

MOTORE
Tipo _____ KUBOTA V2607-CR-T - FASE 5
Potenza massima (2200 rpm) (kW / CV) _____ 44,3 - 59,4
Cilindrata (cm³) _____ 2615
Numero di cilindri (no.) _____ 4
Raffreddamento _____ Liquido
Consumo (l/h) _____ 7,6
Alternatore (V) _____ 12 (60 A)
Batteria V (Ah) _____ 12 (95)


IMPIANTO IDRAULICO
Tipo di circuito _____ Sistema di condivisione della portata in base al rilevamento del carico con valvola di controllo “Flow Sharing”
Tipo di pompa _____ 1 Pompa idraulica portata variabile a rilevamento del carico con controllo elettronico + 1 pompa a ingranaggi
Cilindrata della pompa (cm³) _____ 71 + 14
Portata della pompa (l/min) _____ 141 + 27,8
Pressione massima di taratura del circuito (bar) _____ 280
Sistemi ausiliarii (potata massima):
AUX 1 effetto singolo o doppio con priorità (l/min) _____ 85 - 200 bar
AUX 2 doppio effetto (l/min) _____ 60/90 - 280 bar
AUX 3 doppio effetto (opzionale) (l/min) _____ 45- 280 bar

VELOCITÀ DI ROTAZIONE E TRASLAZIONE
Velocità di traslazione (due velocità automatiche) (km/h) _____ 1ª : 0 ÷ 2,1 / 2° : 0 ÷ 4,2
Velocità di rotazione (rpm) _____ 11


COMANDI
Braccio, bilanciere, benna e rotazione della torretta _____ 2 joystick di comando
Movimenti cingoli (inclusa la contro-rotazione) _____ 2 leve di comando
Lama _____ leva di comando
Sistema ausiliario a priorità elevata con funzione di fermo posizione
AUX 1 (effetto singolo o doppio) _____ interruttore elettro-proporzionale sul joystick destro
Sistema AUX 2 ausiliario (doppio effetto) _____ interruttore elettro-proporzionale sul joystick destro
Sistema ausiliario a priorità bassa
AUX 3 (doppio effetto) _____ interruttore elettro-proporzionale sul joystick sinistro
Rotazione del braccio _____ interruttore elettro-proporzionale sul joystick sinistro


PESI
Peso di trasporto con cabina (kg) _____ 7310
Pero operativo (con cingoli di gomma) ISO 6016 (kg) _____ 7580

CAPACITÀ DEL CIRCUITO E COMPONENTI
Serbatoio carburante (l) _____ 85
Serbatoio olio idraulico (l) _____ 60
Capacità dell’impianto idraulico (l) _____ 80
Capacità del sistema di raffreddamento (l) _____ 12
Olio motore (l) _____ 10,2

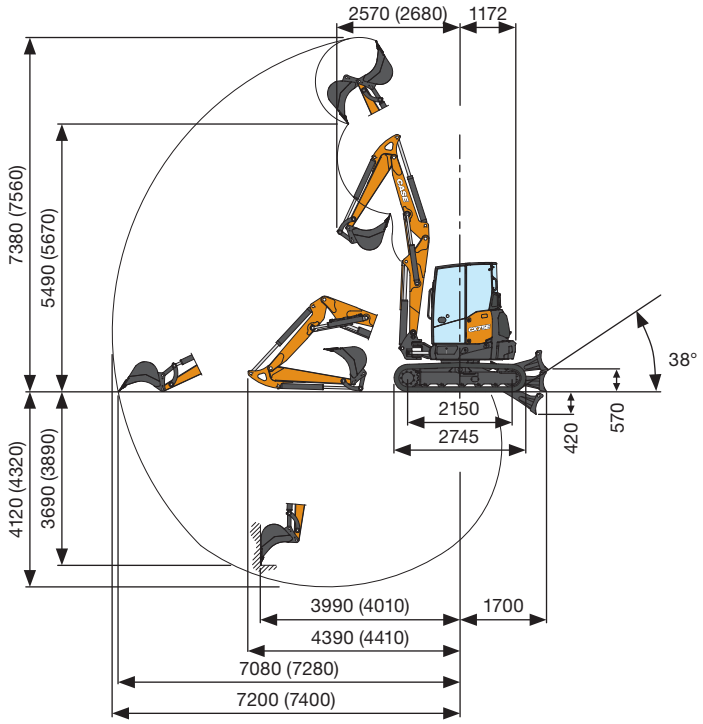

DATI PRESTAZIONALI		Bilanciere Std. 1900 mm	Bilanciere Opz. 2100 mm
Profondità di scavo max.	mm	4120	4320
Altezza di scarico max.	mm	5490	5670
Forza di strappo alla benna	daN	4850	
Forza di strappo al bilancere ISO 6015	daN	2900	2700
Forza di trazione	daN	7150	
Pressione al suolo con cingoli in gomma	kg/cm²	0,35	
Pendenza massima superabile		60% - 30°	

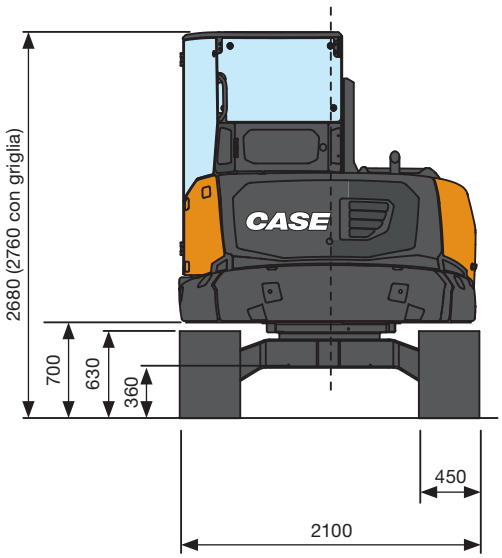

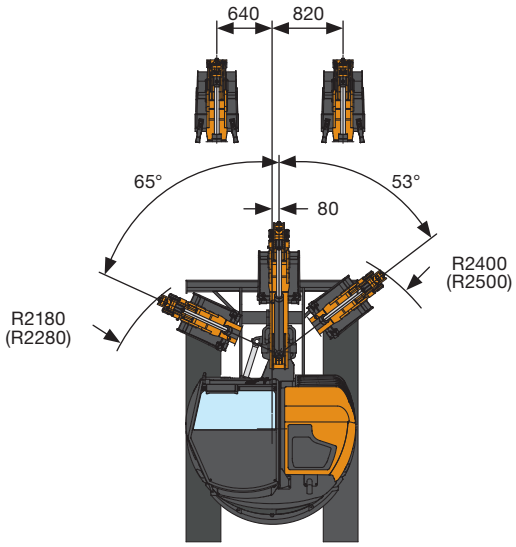

DIMENSIONI GENERALI		
Larghezza massima	mm	2100
Altezza totale	mm	2680
Larghezza cingoli	mm	450
Raggio di rotazione posteriore	mm	1100
Lunghezza standard del bilanciere (opzionale)	mm	1900 (2100)
Numero di rulli (per lato)	n°	5/1

CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO
CX70E


Bilanciere standard L = 1900 mm

Apertura del braccio dal centro di rotazione (m)
Capacità di sollevamento (kg) a 1,0 m di altezza
Contrappeso standard

CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO	2	3	4	5	6	Max.
Frontale con lama abbassata	4370*	2140*	1690*	1610*	1320*	1210*
Frontale con lama sollevata	4370*	2110	1310	960	730	690
Laterale	3920	1860	1170	860	660	620

* Indica il limite di carico idraulico.

La capacità di sollevamento è basata sulla ISO 10567 e non supera più del 75% del carico di ribaltamento statico o più dell'87% della capacità di sollevamento idraulico della macchina.

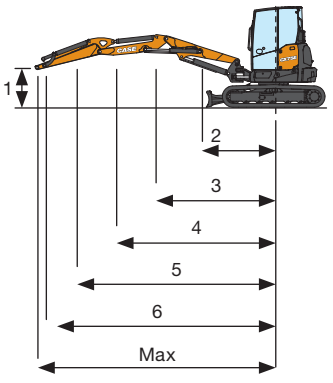

ALLESTIMENTO DI SERIE
E ACCESSORI

ALLESTIMENTO DI SERIE

+ Cabina Ribaltabile (ROP/TOPS - FOPS Livello 1)
+ Sistema automatico di condizionamento e Riscaldamento
+ Luce interna automatica
+ Radio DAB, Bluetooth, USB, Ingresso audio
+ Presa elettrica sul tetto per il faro rotante
+ Tergicristallo
+ Specchietti retrovisori (sinistra, destra, posteriori)
+ Sedile in tessuto con sospensione meccanica Premium
+ Bilanciere standard
+ Braccio articolato in 2 parti
+ Protezione del cilindro di sollevamento del braccio e del cilindro della lama
+ Contrappeso aggiuntivo - Leggero
+ Filtro dell'aria con valvola di scarico e indicatore elettrico anti-intasamento
+ Azionamento ventola a inversione idraulica con funzionalità automatica
+ Elettropompa per il rifornimento del carburante con funzione auto-stop
+ Joystick idraulici a servo comando assistito con comandi proporzionali elettro-idraulici
+ Controllo proporzionale elettroidraulico della rotazione
+ Controllo proporzionale elettroidraulico del braccio articolato in 2 parti
+ 1° circuito ausiliario (AUX1) con controllo proporzionale elettroidraulico
+ 2° circuito ausiliario (AUX2) con controllo proporzionale elettroidraulico
+ Quadro strumenti digitale con impostazioni di flusso AUX1, AUX2 e AUX3
+ Valvole di blocco su cilindro di rotazione
+ Valvole di blocco su cilindri posizionatori del braccio articolato in 2 parti
+ Deviatore elettrico tra AUX1 a effetto singolo e doppio effetto
+ Drenaggio diretto al serbatoio
+ Traslazione a 2 velocità con Automatic Shift Down (dalla 2ª alla 1ª marcia se è richiesta maggiore trazione) e Shift-up
+ Controllo elettronico proporzionale del numero di giri con Auto-Idle
+ Cingoli di gomma
+ Lama Standard
+ Manuale operatore
+ Chiave di accensione, che apre ogni serratura della macchina
+ Fari di lavoro a LED standard (braccio, cofano anteriore destro e parte anteriore della cabina)
+ Interruttore spegnimento batteria
+ Pompa a portata Variabile
+ Olio idraulico e lubrificanti standard
+ CASE Sitewatch e SiteConnect
+ ROPS/TOPS - FOPS Livello 2 griglia
+ Kit di movimentazione oggetti (valvole di blocco su braccio e bilanciere, gancio di sollevamento e tabella di carico)

ATTREZZATURA OPZIONALE

+ Antifurto
+ Sedile in tessuto con sospensione pneumatica
+ Sedile in tessuto con sospensione pneumatica e riscaldamento
+ Telecamera posteriore
+ Allarme di traslazione
+ Bilanciere lungo
+ Contrappeso aggiuntivo - Pesante
+ 3° circuito ausiliario (AUX3) con controllo proporzionale elettroidraulico
+ Predisposizione per pinza (AUX3 con deviatore di flusso dal cilindro della benna)
+ Valvole di blocco sul cilindro della lama
+ Cingoli in acciaio
+ Lama flottante
+ Fari di lavoro a LED extra (parte posteriore della cabina)
+ Faro rotante
+ Olio idraulico e lubrificanti bio
+ Lubrificazione Automatica Centralizzata
+ Predisposizione per portata elevata (ad esempio per Mulcher): portata massima costante di 60 l/min a 180 bar
+ Predisposizione per attacco rapido idraulico (effetto singolo o doppio)
+ Attacchi rapidi meccanici e idraulici
+ Benne

SOLUZIONI POST-VENDITA CASE

+ Griglia di protezione superiore (FOPS Livello 2)
+ Griglia di protezione anteriore (Livello 2)
+ Protezione del cilindro del bilanciere e del cilindro della benna
+ Suole in gomma per cingoli in acciaio
+ Cingoli Geo-grip
+ Vasta gamma di accessori e gamma completa di attacchi rapidi meccanici e idraulici
+ Gamma completa di benne

CNH Industrial
Deutschland GmbH
Case Baumaschinen
Benzstr. 1-3 - D-74076 Heilbronn
DEUTSCHLAND

CNH Industrial
Maquinaria Spain, S.A.
Avenida Aragón 402
28022 Madrid - ESPAÑA

CNH Industrial France, S.A.
16-18 Rue des Rochettes
91150 Morigny-Champigny
FRANCE

CNH Industrial Italia Spa
Lungo Stura Lazio 19
10156, Torino
ITALIA

CASE Construction Equipment
Cranes Farm Rd
Basildon - SS14 3AD
UNITED KINGDOM

NOTA: Le dotazioni di serie e opzionali possono cambiare in base alle richieste e alle leggi in vigore nei diversi paesi. Le foto possono mostrare dotazioni non di serie o non citate nel presente pieghevole - consultate il concessionario CASE. CNH Industrial si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche delle sue macchine, senza alcun obbligo dipendente da tali modifiche.

Conforme alla direttiva 2006/42/CE

CASECE.COM
00800-2273-7373

La chiamata è gratuita da telefono fisso. Per le chiamate da cellulare consultare le tariffe del proprio gestore telefonico.

Form No. 20268IT - MediaCross Firenze - 03/25