

Mini Escavatori

E30D



| MOTORE | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Tipo | KUBOTA D1703-M - STAGE 5 |
| Potenza massima (2200 rpm) (kW / hp) | 18.2 - 24.4 |
| Cilindrata (cm ³) | 1647 |
| Numero di cilindri | 3 |
| Raffreddamento | Liquido |
| Consumo (l/h) | 3.5 |
| Alternatore (V) | 12 (40 A) |
| Batteria V (Ah) | 12 (80) |

| IMPIANTO IDRAULICO | |
|---|---|
| Tipo di circuito | Sistema di condivisione della portata in base al rilevamento del carico con valvola di controllo "Flow Sharing valve" |
| Tipo di pompa | 1 pompa a portata variabile a rilevamento del carico |
| Cilindrata della pompa (cm ³) | 48 |
| Portata della pompa (l/min) | 101 |
| Pressione massima di taratura del circuito (bar) | 260 |
| Sistemi ausiliari (portata massima): | |
| AUX 1 effetto singolo o doppio con priority (l/min) | 40 (50 Max) - 200 left / 250 right bar |
| AUX 2 doppio effetto (optional) (l/min) | 32/20 - 190 (250 Max) bar |
| AUX 3 doppio effetto (optional) (l/min) | 32/20 - 190 (250 Max) bar |


| VELOCITÀ DI ROTAZIONE E TRASLAZIONE | |
|---|---|
| Velocità di traslazione (due velocità automatiche) (km/h) | 1 st : 0 ÷ 2.7 / 2 nd : 0 ÷ 4.3 |
| Velocità di rotazione (rpm) | 10.5 |

| COMANDI | |
|---|--|
| Braccio, bilanciere, benna e rotazione della torretta | 2 joystick di comando torretta |
| Movimenti cingoli (inclusa la contro-rotazione) | 2 leve di comando |
| Lama | leva di comando |
| Sistema ausiliario prioritario con funzione di fermo posizione AUX 1 (effetto singolo o doppio) | interruttore elettro-proporzionale sul joystick destro |
| AUX 2 (doppio effetto) | interruttore elettro-proporzionale sul joystick sinistro |
| Rotazione del braccio | interruttore elettro-proporzionale sul joystick sinistro |


| PESI | |
|---|------|
| Peso di trasporto con tettuccio (kg) | 2980 |
| Peso di trasporto con cabina (kg) | 3110 |
| Peso operativo con tettuccio* ISO 6016 (kg) | 3110 |
| Peso operativo con cabina* ISO 6016 (kg) | 3240 |

*con cingoli di gomma

| CAPACITÀ DEL CIRCUITO E COMPONENTI | |
|--|------|
| Serbatoio carburante (l) | 49 |
| Serbatoio olio idraulico (l) | 33.5 |
| Capacità dell'impianto idraulico (l) | 54 |
| Capacità del sistema di raffreddamento (l) | 7.5 |
| Olio motore (l) | 6.3 |

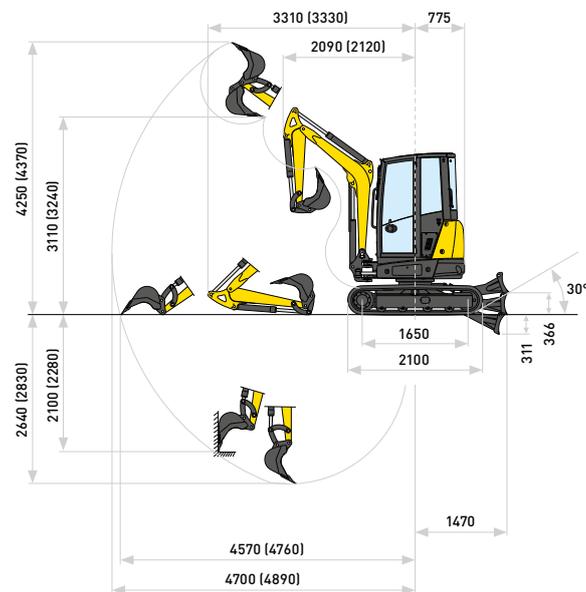

| DATI PRESTAZIONALI | | STD. BILANCIERE 1200 MM | OPT. BILANCIERE 1400 MM |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| Profondità di scavo max. | (mm) | 2640 | 2830 |
| Altezza di scarico max. con tettuccio (con cabina) | (mm) | 3110 | 3240 |
| Forza di strappo alla benna | (daN) | | 3500 |
| Forza di strappo al bilanciere ISO 6015 | (daN) | 1831 | 1645 |
| Forza di trazione | (daN) | | 3500 |
| Pressione al suolo con cingoli in gomma e tettuccio (con cabina) | (kg/cm ²) | | 0.31 |
| Pendenza superabile massima | | | 60% - 30° |

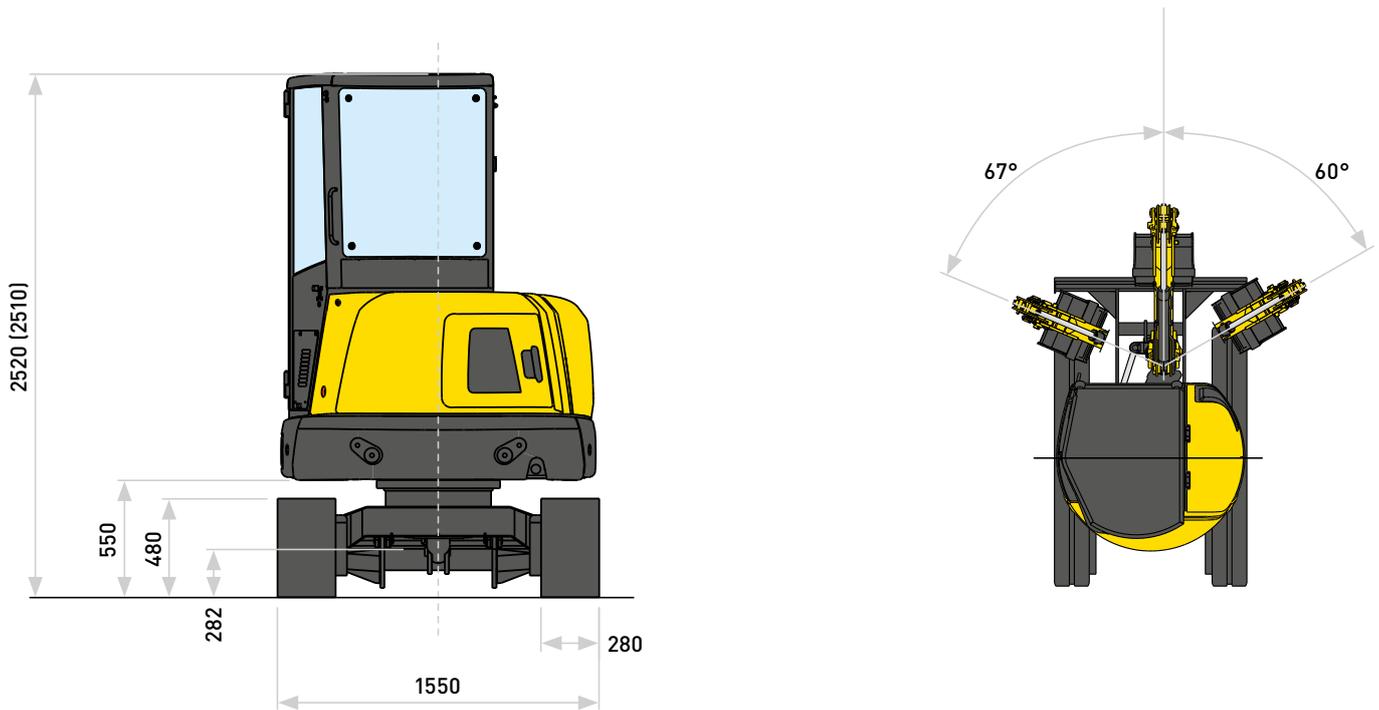**DIMENSIONI GENERALI**

| | | |
|---|------|-------------|
| Larghezza massima | (mm) | 1550 |
| Altezza totale | (mm) | 2520 (2510) |
| Larghezza cingoli | (mm) | 280 |
| Raggio di rotazione posteriore | (mm) | 775 |
| Lunghezza standard del bilanciere (opzionale) | (mm) | 1200 (1400) |
| Numero di rulli (per lato) | n° | 4/1 |


CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO

Apertura del braccio dal centro di rotazione (mm)
 Capacità di sollevamento (kg) a 1,0 m di altezza
 Zavorra standard

| CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO | 3 | 4 | MAX |
|------------------------------|-------|------|------|
| Frontale con lama abbassata | 1100* | 850* | 840* |
| Frontale con lama sollevata | 640 | 410 | 400 |
| Laterale con carro allargato | 500 | 330 | 320 |

* Indica il limite di carico idraulico.

Bilanciere standard = 1200 mm
 Bilanciere lungo = 1400 mm

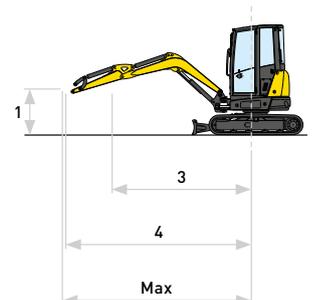

La capacità di sollevamento è basata sulla ISO 10567 e non supera più del 75% del carico di ribaltamento statico o più dell'87% della capacità di sollevamento idraulico della macchina.

New Holland Top Service: servizio di assistenza per i clienti New Holland.



Disponibilità al top

Un unico Numero Verde* per soddisfare le vostre esigenze, per rispondere alle vostre domande, per fornirvi informazioni su prodotti e servizi e per gestire le criticità.



Velocità al top

Lavorando a stretto contatto con il Vostro Concessionario di fiducia, il Team Top Service si propone di garantire la massima soddisfazione nel minor tempo possibile.



Priorità al top

La nostra priorità è la Vostra soddisfazione, specialmente quando ne avete maggiormente bisogno.



Soddisfazione al top

Ogni Vostra richiesta sarà seguita fino a completa risoluzione.



Per maggiori dettagli, consultate il vostro concessionario New Holland!

* La chiamata è gratuita, tuttavia alcuni gestori di telefonia mobile potrebbero addebitare la chiamata, le consigliamo di rivolgersi al suo gestore per consultare la tariffa applicata. In alternativa al numero verde può chiamare il numero a pagamento 0244412246.

DAL VOSTRO CONCESSIONARIO DI FIDUCIA

www.newholland.com



I dati contenuti in questo stampato sono forniti a titolo indicativo; i modelli descritti sono suscettibili di modifiche, senza preavviso, da parte del Costruttore. Disegni e fotografie possono riferirsi a equipaggiamenti opzionali o ad allestimenti destinati ad altri Paesi. Per ogni altra informazione, rivolgersi alla nostra rete di vendita. Published by New Holland Brand Communications.