

Pale Gommate 721G+ X-AGRI



CASE
CONSTRUCTION

LA POTENZA CHE FA LA DIFFERENZA

PRONTA PER OGNI SFIDA NELLA TUA AZIENDA AGRICOLA

La serie G+ introduce un ulteriore PLUS! Oltre al leggendario comfort, alla sicurezza e alle avanzate soluzioni tecnologiche, questo modello è stato sviluppato appositamente per le applicazioni agricole. Grazie all'elevata potenza, alla coppia generosa e alla grande autonomia di carburante, si posiziona come una soluzione di riferimento per il costipamento dell'insilato e l'alimentazione degli impianti di biogas. La gestione del foraggio diventa ancora più semplice ed efficiente.



LE VOSTRE MACCHINE, IL VOSTRO PARTNER

SEI BUONI MOTIVI PER SCEGLIERE LE PALE GOMMATE CASE



1 POTENZA SOSTENIBILE

FPT CURSOR da 8,7 litri, conforme alla normativa EU Stage V.

Turbocompresso con turbina a geometria variabile.

Iniezione elettronica Common Rail ad alta pressione.

Esclusivo sistema di posttrattamento Hi-eSCR2, senza EGR.

Compatibile con diesel HVO e carburanti sintetici XTL.

2 TRASMISSIONE POTENTE

Trasmissione a 6 marce.

Disconnessione proporzionale della trasmissione (power inch): manovre più progressive; ripartenza in salita senza arretramenti; bloccaggio del convertitore di coppia per accelerazioni più rapide e minori perdite di potenza.

Assali heavy duty di serie con bloccaggio del differenziale al 100% sull'assale anteriore e differenziale a slittamento limitato (LSD) sull'assale posteriore.

3 FUNZIONAMENTO SEMPLICE

Funzioni automatizzate CLICK & DIG.

Display touch-screen multifunzione intuitivo.

Configurazione semplice del braccio e posizionamento automatico della benna.

Tre pulsanti personalizzabili sulla console destra per un rapido richiamo delle schermate del display.

Sistema di pesa integrato con funzione di scarico parziale disponibile (opz).

Monitoraggio della pressione dei pneumatici (opz).

4 EFFICIENZA ECCEZIONALE

Il sistema di raffreddamento ad alta efficienza "cube design" permette al flusso d'aria fresca di attraversare simultaneamente tutti i radiatori, garantendo un raffreddamento uniforme senza sovrapposizioni.

Distribuzione ottimale dei pesi grazie al motore in posizione posteriore, con conseguente maggiore capacità di carico senza aumentare il peso operativo. In breve: elevata produttività con minori consumi di carburante.

5 CONNETTIVITÀ STRAORDINARIA

Monitoraggio continuo dei parametri di stato della macchina da parte di un team di esperti tramite il modulo SiteConnect.

Diagnosi remota e aggiornamenti delle centraline tramite l'applicazione SiteManager.

Gestione semplice della flotta tramite il portale MYCASEConstruction. Report sul carico utile inviato direttamente alla tua scrivania tramite telematica.

6 MASSIMA OPERATIVITÀ

Tutti i punti di manutenzione e di rifornimento nel vano motore sono facilmente raggiungibili da terra.

Intervallo di manutenzione a 1000 ore e multipli per ridurre i costi di manutenzione.

Avvisi di servizio generati quando l'intervallo di manutenzione è in prossimità di scadenza.

Programmi CaseCare e CaseProtect disponibili per la massima tranquillità.

PROGETTATA PER L'ECCELLENZA

UNA TRASMISSIONE ALL'ALTEZZA DELLE TUE ESIGENZE AGRICOLE

L'elevata potenza e la coppia del motore, insieme alla trasmissione a 6 marce e all'estesa autonomia di carburante, consentono massime prestazioni e un funzionamento continuo durante l'intera stagione di raccolta del foraggio.




+60 hp
vs 721G+



+350 Nm
vs 721G+

PRESTAZIONI DEL MOTORE AL TOP

255 CV e 1300 Nm: potenza e coppia generose per superare i compiti più gravosi nel costipamento dell'insilato.

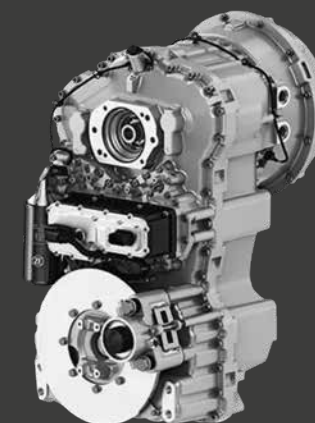

6 MARCE




**BLOCCAGGIO DEL
CONVERTITORE
DI COPPIA**
Dalla 1° marcia



POWER INCH
Disconnessione
proporzionale
della frizione


NUOVA TRASMISSIONE A 6 MARCE

Accelerazione più rapida, con trazione continua in tutte le condizioni del terreno e su pendenze elevate.

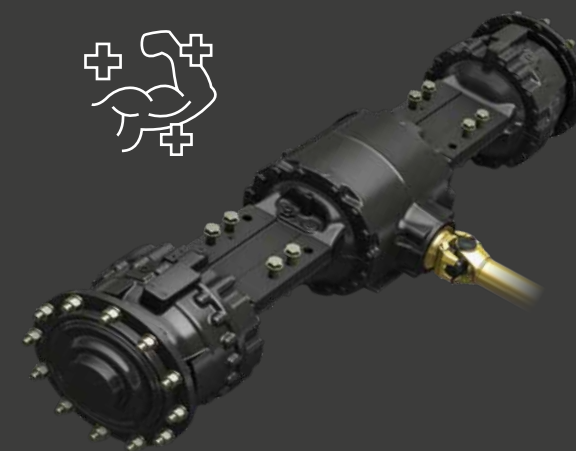

ASSALI HEAVY DUTY RINFORZATI

Gli assali della 721G+ X-AGRI sono di una categoria superiore rispetto al modello standard, con bloccaggio del differenziale al 100% all'anteriore e LSD al posteriore.



400
liters

MAGGIORE CAPACITÀ DEL SERBATOIO CARBURANTE

Durante la frenetica stagione di raccolta del foraggio, ogni minuto è prezioso. Riuscite a immaginare 14-16 ore di fila senza fare rifornimento?



PARAFANGHI ANTERIORI RIPOSIZIONABILI VERSO L'INTERNO/ESTERNO

Parafango retratto per facilitare le operazioni nella trincea d'insilamento; parafango esteso per la circolazione su strada; parafanghi flessibili e ripiegabili per la massima versatilità.



ESTENSIONI RIMOVIBILI DEI PARAFANGHI POSTERIORI

Le estensioni dei parafanghi posteriori possono essere rimosse facilmente per agevolare le operazioni sull'insilato. Parafanghi flessibili ripiegabili.

METTITI COMODO E MUOVI IL MONDO

TUTTE LE FUNZIONALITÀ A PORTATA DI MANO

Il comfort e la sicurezza dell'operatore sono priorità assolute per CASE ed è per questo che tutte le sue pale gommate sono dotate di una spaziosa cabina certificata ROPS/FOPS di livello 2, che consente di svolgere il lavoro in tutta tranquillità.

CLIMATIZZATORE AUTOMATICO (*)

Tutti i modelli saranno dotati di un sistema di climatizzazione automatica che funziona secondo un principio di controllo termostatico.

(*) Disponibile a partire dalla produzione di luglio 2026.

DISPLAY TOUCHSCREEN

Il display touchscreen offre agli operatori il pieno controllo delle funzioni e delle impostazioni della macchina, con nuove caratteristiche progettate per migliorare l'esperienza di guida.

SISTEMA DI PESA INTEGRATO

Monitora ogni carico della benna con il sistema di pesatura integrato e crea report di lavoro completi di tutti i dettagli principali. Invia i report istantaneamente alla tua scrivania tramite la telematica MYCASEConstruction per una gestione del lavoro più rapida e intelligente.

VISIBILITÀ AL VERTICE DELLA CATEGORIA

La visibilità ottimale è garantita da:

- Parabrezza dal design monoblocco;
- Illuminazione ad alta efficienza;
- Telecamera posteriore grandangolare (di serie);
- Luci a LED con funzione "Follow-me-home" e durata dell'accensione personalizzabile.

MONITORAGGIO DELLA PRESSIONE DEGLI PNEUMATICI

Il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici (opzionale), accessibile tramite il touchscreen, mantiene sotto controllo lo stato degli pneumatici, ottimizzandone la pressione, riducendo l'usura e prolungandone la durata.

COMFORT SUPERIORE

- Console montata sul sedile;
- Pulsanti configurabili per richiamare rapidamente sul display le schermate utilizzate più di frequente;
- Kit per chiamate in vivavoce;
- Numerosi vani portaoggetti.

IL TUO PARTNER PER LA SICUREZZA

CARATTERISTICHE INNOVATIVE IN OGNI DETTAGLIO

Dai sistemi di seduta avanzati al monitoraggio della sicurezza esterna, fino all'assistenza per la visione posteriore e al rilevamento degli ostacoli: la nuova Serie G+ integra funzioni all'avanguardia per proteggere gli operatori e migliorare il controllo del cantiere.



NUOVI SEDILI PER L'OPERATORE

Sia i sedili standard che quelli Premium sono dotati di sospensione pneumatica, riscaldamento e ventilazione. Il sedile Premium dispone di cintura di sicurezza a 3 punti ad alta visibilità, rivestimento in pelle, regolazione automatica del peso e ammortizzatore di vibrazioni a bassa frequenza.




NUOVO INDICATORE ESTERNO DELLA CINTURA DI SICUREZZA

Per informare il supervisore del cantiere che ogni operatore sta lavorando in condizioni di sicurezza.



NUOVA OPZIONE SPECCHIETTI RETROVISORI

Riscaldati e regolabili elettricamente, dotati anche di luce di cortesia che illumina i gradini di accesso alla cabina.

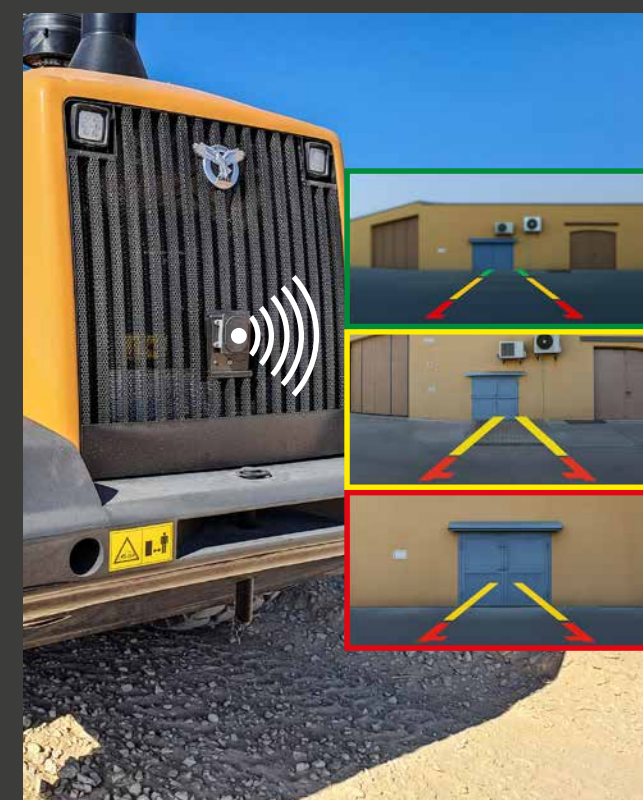


NUOVO RILEVATORE DI OSTACOLI POSTERIORE

Fornisce avvisi visivi e acustici quando la distanza da un ostacolo posteriore diventa critica.

POTENZA PIÙ PULITA ED ECOSOSTENIBILE

LA SOSTENIBILITÀ CAMBIA IL MONDO

Le pale gommate CASE sono dotate di un'avanzata tecnologia motoristica sviluppata dalla consociata FPT Industrial. Pioniera nelle soluzioni ad alta efficienza e a basse emissioni, FPT offre il vantaggio competitivo delle tecnologie del gruppo motopropulsore, garantendo prestazioni elevate con costi operativi contenuti.

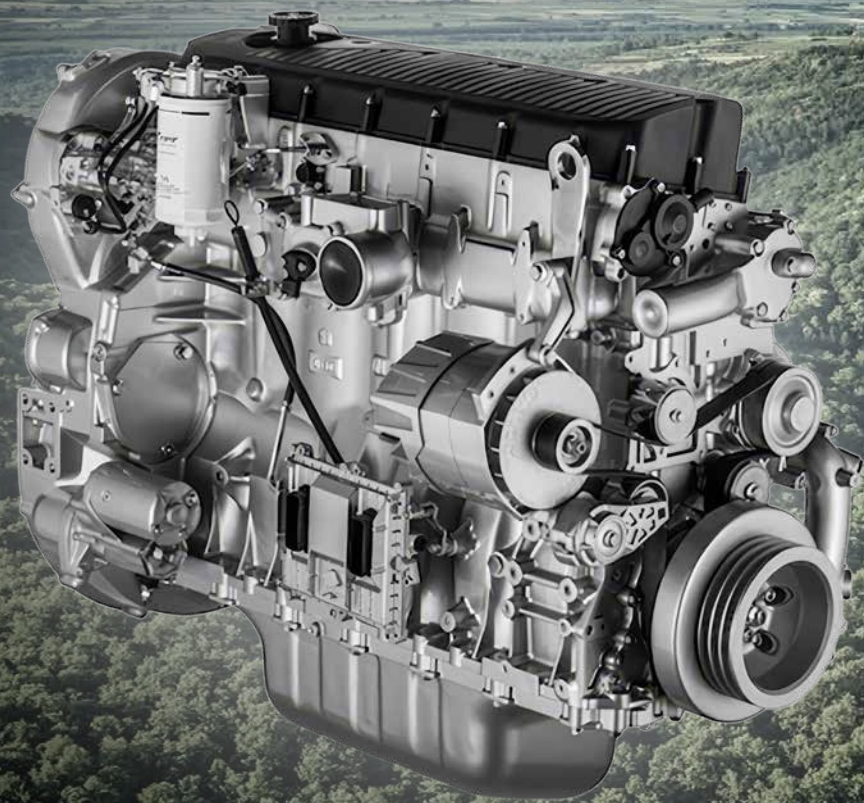

Conforme alla normativa EU Stage V, con l'esclusivo sistema di post-trattamento Hi-eSCR2, senza EGR, progettato per durare quanto la macchina e senza necessità di manutenzione.



FPT NEF, 6,7 litri, turbocompresso, con valvola wastegate per un'ottimale stabilità della pressione. Motori common rail ad alta pressione a iniezione multipla.



Senza EGR per una combustione ottimizzata, con una conseguente elevata efficienza dei consumi in ogni condizione.



Compatibile con HVO e tutti gli altri carburanti sintetici XTL (CTL, BTL, GTL) per soluzioni di rifornimento flessibili e sostenibili.



Esclusivo design CASE Cooling Cube: l'assenza di sovrapposizione tra i radiatori garantisce un'elevata efficienza di raffreddamento per la massima protezione dell'intera trasmissione, con una conseguente riduzione del TCO.

PRESTAZIONI SEMPRE AL TOP

SERVIZI POST-VENDITA ECCELLENTI

Mantieni le tue macchine al massimo delle prestazioni e proteggi il valore del tuo investimento con l'ampia offerta di ricambi CASE di alta qualità.

Genuine Parts HIGH PERFORMANCE

Ottimizza le prestazioni e aggiungi valore alla tua macchina con ricambi originali di alta qualità.

Attachments BUSINESS SOLUTIONS

Aggiungi versatilità alle prestazioni con le attrezzature CASE progettate per le macchine CASE e testate dagli ingegneri CASE.

FLEETPRO

Assicura le prestazioni della tua macchina oltre la garanzia e gestisci il tuo budget con la qualità della gamma della seconda linea di ricambi CASE.

Reman Parts REMANUFACTURED

Scegli la qualità sostenibile con i componenti rigenerati progettati per macchine CASE di qualsiasi età.

CASE | ServiceSolutions

Goditi la tranquillità di sapere che CASE Service Solutions manterrà le tue macchine nelle migliori condizioni con la massima operatività, senza costi imprevisti e contribuendo ad ottimizzare la tua redditività.



CASE CARE

Massimizza i tempi di operatività e l'efficienza delle macchine con il nostro piano di manutenzione programmata.



CASE PROTECT

Evita costi imprevisti grazie al nostro programma di garanzia estesa.



CASE FLUID ANALYSIS

Garantisce l'operatività delle macchine grazie a report dettagliati sui fluidi.



myCASEConstruction

Grazie a myCASEConstruction puoi gestire la tua flotta da un'unica piattaforma - disponibile sia come portale web che come app mobile, entrambi facili da utilizzare.



CASE SITECONNECT

Un collegamento tra il concessionario e le macchine per l'assistenza da remoto.

ALLESTIMENTO DI SERIE E OPZIONALE

CARATTERISTICHE COMUNI		
POSTAZIONE OPERATORE		
Climatizzatore automatico cabina		●
Display multifunzione touchscreen a colori da 8"		●
Comandi elettroidraulici regolabili montati sul sedile (console destra)		●
Tre pulsanti configurabili (richiamo rapido delle pagine preferite sul display)		●
Impostazione velocità di innesto del Ride Control (pulsante sulla tastiera)		●
Impostazione blocco acceleratore motore (pulsante sulla tastiera)		●
Sbrinatoro lunotto posteriore		●
Pressurizzazione cabina a partire dalla 1ª velocità della ventola		●
Protezione cabina ROPS (ISO EN13510) e FOPS (ISO EN3449)		●
Accensione protetta da password		●
Microfono integrato nel tetto per chiamate in vivavoce (richiede radio Bluetooth)		●
Porte USB e AUX		●
Numerosi vani portaoggetti e portabicchieri		●
Portadocumenti		●
Kit comfort comprensivo di: • Tendina parasole posteriore • Vano portaoggetti sotto il sedile • Presa supplementare da 24V • 2° specchietto retrovisore interno (lato sinistro) • Due ganci appendiabiti		○
Due specchietti retrovisori esterni		●
Due specchietti retrovisori esterni riscaldati e regolabili elettricamente		○
Sedile Standard, riscaldato e ventilato, a sospensione pneumatica con schienale alto e poggiatesta, rivestimento in tessuto, cintura di sicurezza a 2 punti da 2" ad alta visibilità		●
Sedile Premium comprensivo di: • Cintura di sicurezza a 3 punti da 2" ad alta visibilità • Sospensione pneumatica attiva • Rivestimento parziale in pelle • Cuscino sedile più largo (+ 40 mm) • Schienale alto con poggiatesta • Braccioli larghi • Regolazione automatica del peso • Ammortizzatore di vibrazioni a bassa frequenza • Riscaldamento e ventilazione del sedile • Ammortizzatore orizzontale		○
Predisposizione radio (inclusi cablaggi e altoparlanti)		●
Radio AM/FM/DAB con Bluetooth		○
Girofaro		○
Indicatore esterno cintura di sicurezza (luce lampeggiante verde)		○
Telecamera posteriore grandangolare (immagine visualizzata automaticamente all'innesto della retromarcia)		●
Rilevatore posteriore di ostacoli		○
Joystick elettroidraulico, 3 funzioni (3ª funzione controllata da uno slider sul joystick)		●
Joystick elettroidraulico (4 funzioni, 3ª e 4ª funzione controllate da due slider sul joystick)		○
CLICK & DIG, funzioni automatizzate di carico, scarico e dosaggio		●
Funzione di ritorno allo scavo (return-to-dig) automatica regolabile tramite pulsante in cabina		●
Finecorsa altezza braccio automatico regolabile tramite pulsante in cabina		●
Funzione di ritorno alla marcia (return-to-travel) automatica regolabile tramite pulsante in cabina		●
Volante standard		●
Sterzo a joystick (in aggiunta al volante standard)		○
Sistema di pesatura integrato con funzione di scarico parziale automatica, dati trasmessi in tempo reale al Portale Clienti		○
Sistema di monitoraggio pressione pneumatici integrato		○
Luci di lavoro a LED: 4 anteriori + 2 posteriori		○
Luci di lavoro a LED: 6 anteriori + 4 posteriori		○
Fari di guida a LED		○
Sblocco porta cabina da terra (*)		●
Gradini di accesso al parabrezza anteriore con punti di aggancio in cabina (*)		○
OMOLOGAZIONE STRADALE		
Omologazione stradale italiana per pneumatici agricoli		○
Omologazione stradale tedesca/olandese (40 km/h) per pneumatici agricoli		○
CONNETTIVITÀ		
Connettività avanzata (Dealer Dashboard, parametri di stato della macchina, avvisi di manutenzione e riparazione, diagnosi remota)		●
Abbonamento di 7 anni al portale clienti MyCASEconstruction (Gestione flotta, report del carico utile in tempo reale, ecc.)		●

(*) Nuove funzionalità disponibili a partire dalla produzione di luglio 2026.

(**) Funzione di ventilazione del sedile di serie disponibile dalla produzione di luglio 2026.

● Standard | ○ Opzioni | - N/A

Nota: la tabella sopra è puramente indicativa. La configurazione e la disponibilità delle opzioni possono variare in base agli accordi predefiniti con i diversi mercati europei.

CARATTERISTICHE COMUNI		
CINEMATISMO CARICATORE E ACCESSORI		
Cinematismo standard Z-Bar		
XR – Cinematismo a sbraccio esteso		
Attacco rapido idraulico		
Forca con attacco rapido idraulico		
VARIE		
Estintore		
Cassetta degli attrezzi vuota		
Gancio di recupero, obbligatorio secondo la norma EN474		
Cunei per ruote		
Parafanghi larghi con gradini a destra e sinistra, omologazione svedese		
Gradini su entrambi i lati con parafanghi completi		
Supporto targa		
Coperture laterali sul telaio posteriore		
Protezione inferiore (piastra paracolpi) sul telaio posteriore		
Protezione telaio anteriore		
Contrappeso heavy duty per pneumatici agricoli		
Griglia di protezione del parabrezza anteriore		
Sistema di lubrificazione automatica		
Cofano del vano motore ad apertura elettrica		
Scarichi esterni dei fluidi (olio motore, liquido refrigerante, olio idraulico)		
SISTEMA IDRAULICO E STERZO		
Sterzo di emergenza ausiliario elettrico		
Pompa a cilindrata variabile Load Sensing		
Distributore Load Sensing a 3 spole		
4ª funzione idraulica		
Sospensione dei bracci del caricatore (Ride Control)		
Circuito dedicato per l'attacco rapido		
MOTORE		
Motore FPT Cursor 9 Stage V		
Post-trattamento dei gas di scarico tramite Riduzione Catalitica Selettiva su Filtro (SCRoF)		
Selezione della modalità di funzionamento del motore (Smart/Max)		
Pre-filtro aria		
Pre-filtro aria con espulsore di polvere (Sy-Klone)		
Pacchetto avviamento climi standard		
Pacchetto avviamento climi freddi		
Pacchetto climi standard con olio idraulico biodegradabile		
Pacchetto climi freddi con olio idraulico biodegradabile		
Esclusivo pacchetto radiatori di raffreddamento (Cooling Cube) con ventola reversibile a azionamento idraulico a velocità variabile		
Cubo di raffreddamento heavy duty, masse radianti più ampie con ventola reversibile a trasmissione idraulica a velocità variabile		
Presa ausiliaria per avviamento di emergenza (Remote jump start)		
TRASMISSIONE E ASSALI		
Trasmissione Powershift, controllo automatico a 6 marce avanti / 3 marce indietro con bloccaggio del convertitore di coppia e disconnessione proporzionale della frizione		
Leva di comando della trasmissione sul piantone dello sterzo		
Interruttore basculante Avanti-Folle-Retro sul comando idraulico		
Limitatore della velocità di trasmissione a 20 km/h		
Freno di stazionamento passivo con disinserimento elettrico e inserimento automatico allo spegnimento del motore		
Assali heavy duty con bloccaggio del differenziale anteriore e LSD posteriore		
PNEUMATICI		
AG Radial	620/70R26	Alliance
AG Radial	750/55R26.5	Alliance
AG Radial MEGAXBIB	750/65R26	Michelin

● Standard | ○ Opzioni | - N/A

Nota: la tabella sopra è puramente indicativa. La configurazione e la disponibilità delle opzioni possono variare in base agli accordi predefiniti con i diversi mercati europei.

SCHEDA DELLE SPECIFICHE


Tabella 1/2

SPECIFICHE		721G+ X-AGRI
MOTORE		
Costruttore e modello		FPT N67
N. di cilindri		6
Cilindrata		6.7
Presa di aspirazione		Turbocompressore con raffreddamento aria-aria. Non viene utilizzata alcuna valvola EGR: per la combustione viene usata solo aria fresca senza necessità di sistemi di raffreddamento supplementari.
Iniezione		Common Rail a iniezione multipla
Sistema di post-trattamento		HI-eSCR 2 (DOC+SCRoF)
Livello di emissione		Conformità a EU Stage V
Potenza massima di picco (lorda / netta)		kW190 / 180
Potenza massima di picco (lorda / netta)		hp255 / 242
A regime del motore		rpm1600
Coppia massima (Lorda/Netta)		Nm1300 / 1261
A regime del motore		rpm1300
PNEUMATICI		
Pneumatico standard		Ag 750/65R26 Michelin MegaXBib
Opzionale (1)		Ag 750/55R26.5 Alliance
Opzionale (2)		Ag 620/70R26 Alliance
FRENI		
Freno di servizio		Freni a disco a bagno d'olio sulle 4 ruote, autoregolanti e senza necessità di manutenzione.
Superficie dei dischi del freno di servizio		m²/hub0,465
Freno di stazionamento		Con il freno negativo, tutte e quattro le ruote vengono bloccate automaticamente allo spegnimento del motore.
Superficie del disco del freno di stazionamento		cm²82
ASSALI		
Heavy Duty con bloccaggio automatico del differenziale al 100% sull'anteriore e differenziale aperto al posteriore		si
Angolo di oscillazione degli assali (totale)		°18 (+9 / -9)
TRASMISSIONE		
ProShift: powershift a 6 marce con bloccaggio (di serie). La frizione di bloccaggio elimina le perdite del convertitore di coppia anche dalla prima alla sesta marcia. Scollegamento intelligente della frizione (ICCO) con Power Inch: disinnesco proporzionale della frizione.		
• Marcia in avanti 1		km/h5,5
• Marcia in avanti 2		km/h8,6
• Marcia in avanti 3		km/h13,8
• Marcia in avanti 4		km/h21,1
• Marcia in avanti 5		km/h32,7
• Marcia in avanti 6		km/h49,8
• Retromarcia 1		km/h5,8
• Retromarcia 2		km/h9,0
• Retromarcia 3		km/h21,4

Tabella 2/2

SPECIFICHE		721G+ X-AGRI
IMPIANTO IDRAULICO		
Valvola di controllo del caricatore		Bosch-Rexroth, a centro chiuso, load sensing/flow sharing.
Sterzo		Cilindri dello sterzo azionati da idroguida sotto valvola prioritaria, controllata a sua volta da un segnale Load Sensing attivo.
Comandi del caricatore		Servocomando con elettrovalvole proporzionali controllate da un joystick elettroidraulico singolo o da 2/3 leve ad asse singolo.
Tipo di pompa		Singola, a cilindrata variabile.
Portata d'olio massima		l/min206
A regime motore		rpm2000
IMPIANTO IDRAULICO AUSILIARIO		
Portata olio max		l/min206
Pressione max		bar249-255
CAPACITÀ FLUIDI		
Serbatoio carburante		l400
Serbatoio DEF (AdBlue®)		l37,1
Liquido di raffreddamento motore		l30
Olio motore		l15,1
Serbatoio olio idraulico		l91
Olio totale impianto idraulico		l197
Assali anteriore e posteriore		l40+40
Olio trasmissione		l34
RUMORE E VIBRAZIONI		
Interno - LpA (ISO 6396-2008)		dB68
Esterno - LwA (2000/14/CE)		dB103
Vibrazioni		Il sedile dell'operatore soddisfa i criteri della norma ISO 7096:2000. Le vibrazioni trasmesse non superano i 0,5 m/s²
IMPIANTO ELETTRICO		
Tensione del sistema		V24
Batterie		n° x V2 x 12
Alternatore - capacità		A120

SPECIFICHE DELLA PALA
BENNE, CINEMATISMO A Z (Z-BAR) E XR

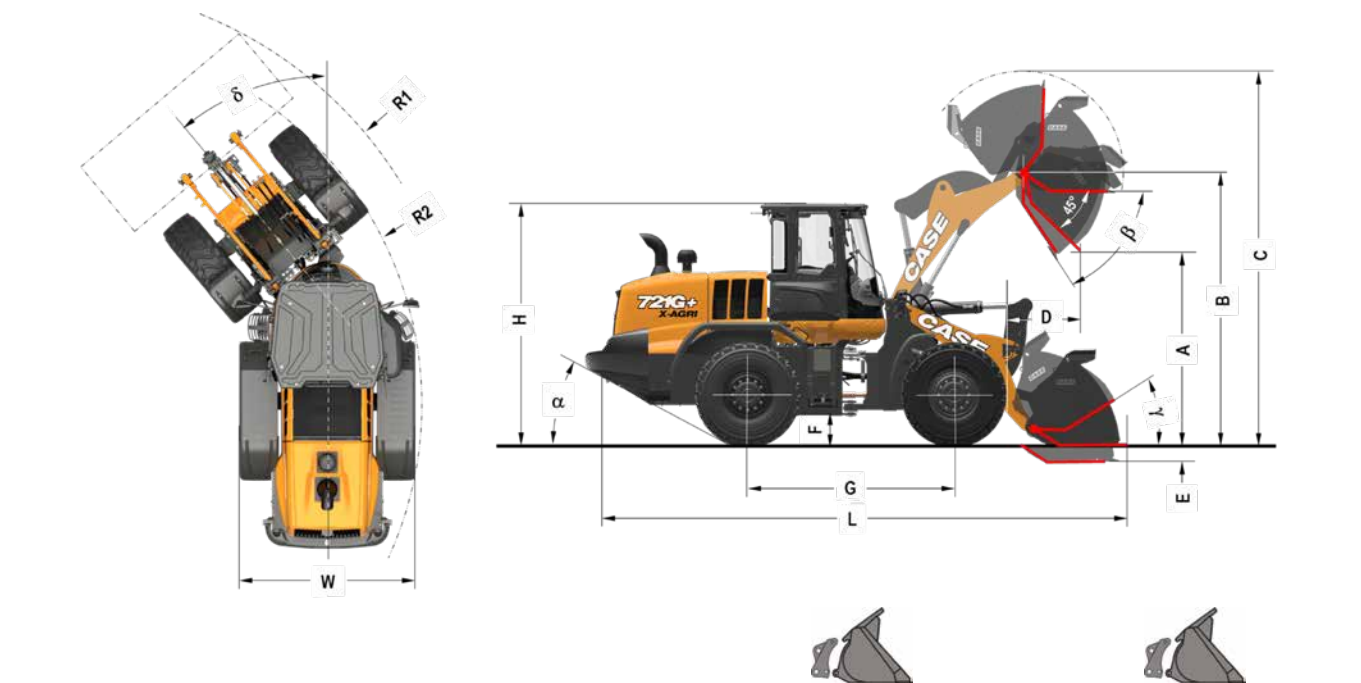


DIMENSIONI	Benna per uso generale con attacco rapido		Benna per materiali leggeri con attacco rapido	
	Z-Bar B.O.E.	XR B.O.E.	Z-Bar B.O.E.	XR B.O.E.
Accessorio benna				
Capacità nominale benna	m3	2.7	2.7	4
Capacità benna con coefficiente di riempimento del 110%	m3	3	3	4.4
Larghezza totale benna	mm	2712	2712	2750
Peso della benna	kg	1745	1745	1673
A Altezza di scarico a 45° @ massima altezza braccio	mm	2902	3300	2605
B Altezza perno	mm	4141	4539	4141
C Altezza complessiva	mm	5515	5913	5796
D Sbraccio benna, scarico a 45° @ massima altezza braccio	mm	995	1187	1313
E Profondità di scavo	mm	n.d.	n.d.	n.d.
F Altezza da terra	mm	438	438	438
G Interasse	mm	3523	3253	3253
H Altezza al tetto della cabina	mm	3437	3437	3437
W Larghezza totale della macchina (senza benna)	mm	2757	2757	2757
L Lunghezza totale a terra (con benna)	mm	7976	8342	8411
a Angolo di uscita		31°	31°	31°
R2 Raggio di sterzata (esterno ruota)	mm	5847	5847	5847
R1 Raggio di sterzata (all'angolo esterno della benna)	mm	6389	6574	6553
d Angolo di sterzata massimo		±40°	±40°	±40°
g Angolo di richiamo benna in posizione di trasporto		36°	36°	36°
b Angolo di scarico alla massima altezza		48°	48°	48°
PRESTAZIONI DELLA PALA				
Accessorio benna	B.O.E.	B.O.E.	B.O.E.	B.O.E.
Peso operativo della macchina	kg	16269	16471	16196
Carico di ribaltamento in linea	kg	12418	10507	12262
Carico di ribaltamento in sterzata massima	kg	10606	8912	10476
Carico utile massimo	kg	4568	4456	4540
Densità massima del materiale	kg/m3	1686	1647	1135
Forza di strappo della benna	daN	11832	11708	8156
TEMPI DI CICLO				
Sollevamento (a pieno carico)	sec	5.5	5.5	5.5
Scarico (a pieno carico)	sec	1.1	1.1	1.1
Abbassamento (a vuoto, in posizione flottante)	sec	3.3	3.3	3.3

NOTE

1. Le benne indicate in questa tabella sono menzionate esclusivamente al fine di definire le prestazioni della pala.

2. Dati relativi a pneumatici Michelin MegaXbib 750/65R26.

SPECIFICHE DELLA PALA
FORCHE, CINEMATISMO A Z (Z-BAR) E XR

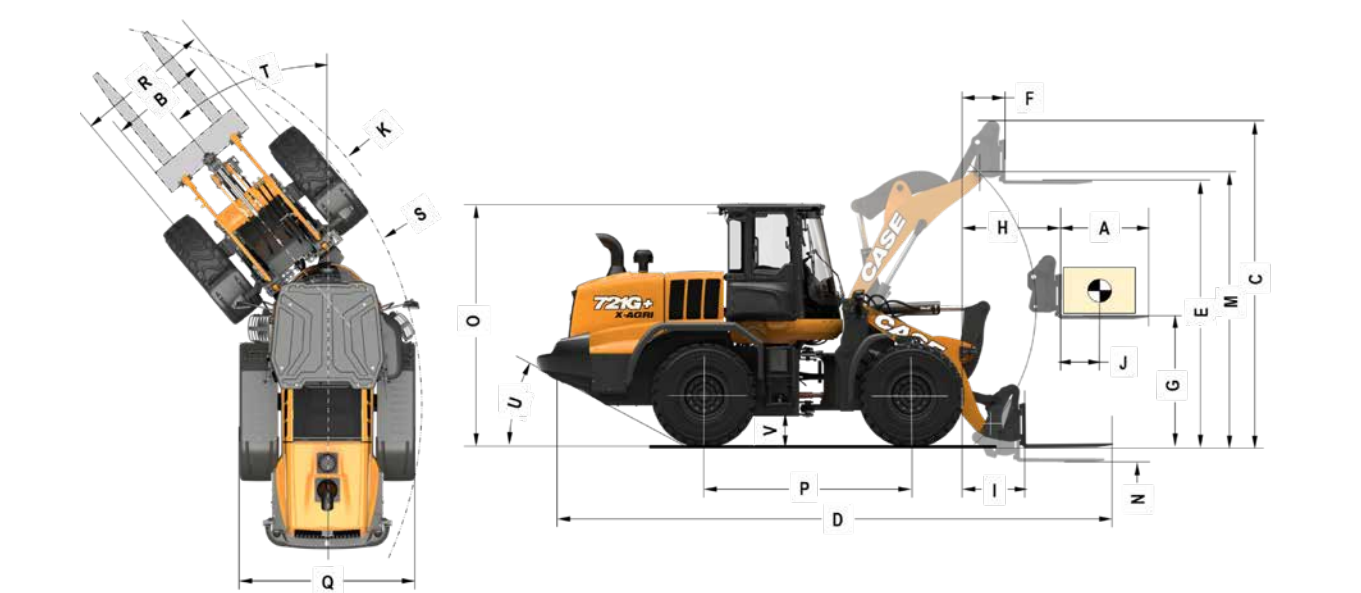

DIMENSIONI		Z-Bar	XR
A	Lunghezza forche	mm	1220
B	Larghezza dell'attrezzatura	mm	1500
	Peso dell'attrezzatura - attacco rapido incluso	kg	1056
C	Altezza totale alla sommità dell'attrezzatura, forche livellate	mm	4179
D	Lunghezza totale - forche livellate a terra	mm	8125
E	Luce libera delle forche alla massima altezza	mm	3865
F	Sbraccio delle forche alla massima altezza	mm	551
G	Luce libera delle forche allo sbraccio massimo	mm	1825
H	Sbraccio forche (max)	mm	1431
I	Sbraccio forche a terra	mm	773
J	Centro di carico delle forche	mm	600
K	Raggio di sterzata con forche in posizione di trasporto con 15° di richiamo all'indietro	mm	6031
M	Altezza perno di articolazione - massima altezza	mm	4141
N	Profondità di scavo	mm	n.d.
Dimensioni comuni per tutte le macchine equipaggiate con gli stessi pneumatici:			
O	Altezza totale - tetto cabina	mm	3437
P	Interasse	mm	3253
Q	Larghezza totale - senza attrezzatura	mm	2757
R	Carreggiata	mm	2030
S	Raggio di sterzata	mm	5847
T	Angolo di sterzata dal centro	±40°	±40°
U	Angolo di uscita	31°	31°
V	Altezza da terra	mm	438
Dati operativi		Z-Bar	XR
	Peso operativo (senza carico)	kg	15579
Carico operativo:			
	50% del carico di ribaltamento in sterzata massima, SAE J1197	kg	4110
	60% del carico di ribaltamento in sterzata massima, terreni sconnessi, EN474-3	kg	4497
	80% del carico di ribaltamento in sterzata massima, terreno stabile e livellato, EN474-3	kg	4497
Carico di ribaltamento:			
	Macchina in assetto rettilineo	kg	10227
	In sterzata massima (40°)	kg	8808

NOTE

1. Forche e attacco rapido montati in fabbrica.

2. Dati relativi a pneumatici Michelin MegaXbib 750/65R26.





COSTRUIAMO SULLE NOSTRE FONDAMENTA

Dal 1842, noi di CASE Construction Equipment ci impegniamo con forza nella realizzazione di soluzioni pratiche e intuitive, che garantiscano efficienza e produttività.

L'ampia rete di concessionari CASE è sempre pronta a supportarvi
e a proteggere il vostro investimento.

Ci impegniamo a fare ciò che è giusto per i clienti e per le nostre comunità,
in modo che possano sempre contare su CASE.

CNH Industrial
Deutschland GmbH
Case Baumaschinen
Benzstr. 1-3 - D-74076 - Heilbronn
DEUTSCHLAND

CNH Industrial
Maquinaria Spain, S.A.
Avenida Aragón 402
28022 Madrid
ESPAÑA

CNH Industrial France, S.A.
16-18 Rue des Rochettes
91150 Morigny-Champigny
FRANCE

CNH Industrial Italia Spa
Lungo Stura Lazio 19
10156, Torino
ITALIA

CASE Construction Equipment
Cranes Farm Rd
Basildon - SS14 3AD
UNITED KINGDOM

NOTA: Le dotazioni di serie e opzionali possono cambiare in base alle richieste e alle leggi in vigore nei diversi paesi. Le foto possono mostrare dotazioni non di serie o non citate nel presente pieghevole - consultate il concessionario CASE. CNH Industrial si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche delle sue macchine, senza alcun obbligo dipendente da tali modifiche.

Conforme alla direttiva 2006/42/EC

CASECE.COM
00800-2273-7373

La chiamata è gratuita da un telefono fisso.
Controllare in anticipo con il proprio operatore di
telefonia mobile se è previsto un addebito. Numero
verde non disponibile in tutte le aree.