

MIETITREBBIA AXIAL-FLOW SERIE 260

AXIAL-FLOW SERIE 260

MIETITREBBIA
498 – 634 CV



CASE IH

CASE IH

MIETITREBBIA AXIAL-FLOW SERIE 260

Dotata della tecnologia Axial-Flow® leader del settore, la mietitrebbia Serie 260 offre un'esperienza di utilizzo più integrata e intuitiva, progettata pensando a voi. Potenziata con i doppi display AFS Pro 1200 con funzionalità di guida e mappatura avanzate, la serie Axial-Flow 260 è il vostro partner di lavoro intelligente, che mette ogni operazione a portata di mano per ottenere sempre le massime prestazioni.

TECNOLOGIA AVANZATA



PRODUTTIVITÀ SENZA SFORZI

Ottenete la massima produttività con regolazioni automatiche per massimizzare la produttività e la qualità della granella, consentendo a chiunque di effettuare la raccolta al pari di un operatore esperto.

- Il sistema AFS Harvest Command regola automaticamente le impostazioni della mietitrebbia in tempo reale per massimizzare la produttività e la qualità della granella
- I sistemi AFS RowGuide e AccuGuide controllano automaticamente lo sterzo per una gestione precisa dei filari


COMANDI INTUITIVI

Accomodatevi al posto di guida con una visione completa dell'intero campo da qualsiasi posizione e in qualsiasi momento, abbinata a una guida automatica tecnologicamente avanzata per coprire ogni centimetro in sicurezza.

- Doppi display AFS Pro 1200 più grandi e con risoluzione più elevata, dotati di imaging del flusso di cereali in tempo reale e finestre definite dall'utente più intuitive

QUALITÀ IMBATTIBILE DELLA GRANELLA

Sistema a singolo rotore fin
dal 1977

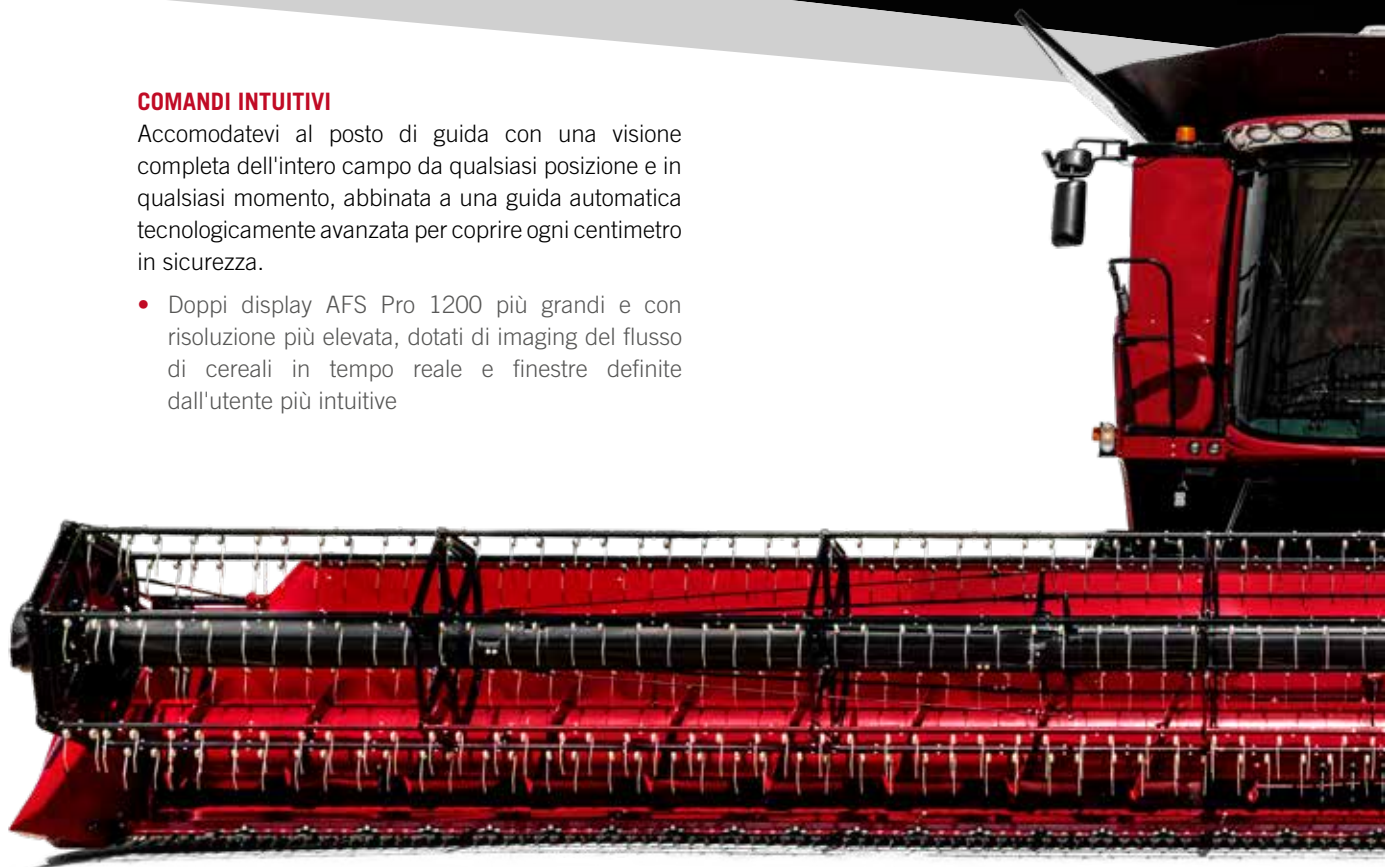

PER SEMPLIFICARE LA RACCOLTA



COMFORT DI LIVELLO SUPERIORE

Godetevi il comfort che meritate con una cabina più moderna e un monitor intuitivo per l'operatore, per ore di lavoro sul campo più piacevoli e con meno affaticamento per l'operatore.

- Lussuoso sedile a temperatura controllata con nuova tecnologia di gestione termica e funzione di massaggio

AFFIDABILITÀ E SEMPLICITÀ

Sfruttate al massimo la stagione del raccolto riducendo i tempi di inattività grazie a un design più intuitivo e alla diagnostica remota per interventi di assistenza e manutenzione più semplici.

- Eliminate più facilmente gli ingolfamenti invertendo il rotore senza abbandonare il comfort e la sicurezza della cabina
- Condividete la diagnostica della macchina con operatori o concessionari fidati per migliorare le operazioni, la manutenzione e l'assistenza



Installate l'app AFS Connect Farm e gestite le vostre attività agricole stagionali mentre siete in movimento.



SAFE*GUARD* CONNECT

TUTELATE IL VOSTRO INVESTIMENTO. MIGLIORATE LA VOSTRA PRODUTTIVITÀ.

La nuova Axial-Flow serie 260 offre il totale controllo dei costi e la massima sicurezza di pianificazione. SAFEGUARD CONNECT offre una combinazione dei migliori Servizi Case IH in un unico pacchetto completo. Un insieme di servizi a valore aggiunto inclusi nella vostra nuova macchina connessa*, per una tutela a lungo termine del vostro investimento e la massima produttività della vostra attività agricola.

* chiedete al vostro Concessionario la disponibilità, i termini e le condizioni di Safeguard Connect per la vostra nuova macchina Case IH.


- Estensione della garanzia
- Sistema di connessione telematica AFS Connect
- MAXSERVICE 24/7
- Check-up prestagionale
- Formazione degli operatori a cura del concessionario
- Assistenza proattiva tramite la Connect Room

MODELLO	AXIAL-FLOW 7260	AXIAL-FLOW 8260	AXIAL-FLOW 9260
MOTORE			
Modello / Tipo / Cilindrata [cm ³] / Livello emissioni	FPT Cursor 11 / 6 cilindri, turbo, aftercooler / 11.100 / Stage V	FPT Cursor 13 / 6 cilindri, turbo, aftercooler / 12.900 / Stage V	FPT Cursor 16 / 6 cilindri, turbo, aftercooler / 15.900 / Stage V
Potenza al regime nominale [kW/CV]	317 / 431	365 / 496	410 / 557
Potenza max. ECE R120 ¹ a 2000 giri/min [kW/hp(cv)]	366 / 498	420 / 571	466 / 634
Capacità serbatoio carburante diesel / urea [l]	1.125 / 166	1.125 / 166	Di serie: 1.200 / 166 Sistema Xtra-Chop: 1.020 / 166
TREBBIATURA / SEPARAZIONE			
Tipo di trasmissione rotore	Trasmissione ad albero Power Plus a velocità variabile con inversore		
Gamma velocità rotore [giri/min]	220 - 1.180 (3 gamme)	220 - 1.180 (3 gamme)	220 - 1.180 (3 gamme)
Diametro e lunghezza rotore [mm]	762 / 2.638	762 / 2.638	762 / 2.638
Superficie di separazione totale [m ²]	2,98	2,98	2,98
Angolo di avvolgimento dei moduli di sgranatura / separazione [°]	180 / 180	180 / 180	180 / 180
Numero di moduli di sgranatura / separazione	2 / 2	2 / 2	2 / 2
SISTEMA DI PULIZIA			
Crivello a cascata	•	•	•
Larghezza cassone crivellante [mm]	1.580	1.580	1.580
Capacità di livellamento [%]	12,1	12,1	12,1
Superficie crivellante totale sotto ventilazione [m ²]	6,5	6,5	6,5
SISTEMA DI RECUPERO			
Tipo di recupero	Sistema di recupero a triplo rotore direttamente al piano preparatore		
SERBATOIO CEREALE / SCARICO			
Comandi in cabina per coperchi del serbatoio cereale	•	•	•
Capacità serbatoio cereale [l]	11.100 (opz. 14.400)	14.400	14.400
Velocità di scarico [l/s]	113 / 141	113 / 159	113 / 159
Lunghezza effettiva coclea di scarico (m), misurata dal centro della mietitrebbia all'estremità della coclea (standard / optional) [m]	Sistema di scarico standard: 6,7 o 7,6 m / Alta capacità a richiesta: 7,2, 8,8 m (coclea rigida o ripiegabile)		
TRINCIAPAGLIA E SPARGIPULA			
Trinciapaglia / mulinello	Integrato a lama fissa / Sistema Xtra-Chop (optional)		
Numero di coltelli / controcoltelli trinciapaglia	Trinciapaglia integrato: 24/12; 40/40, 120/40 coltelli Sistema trinciante supplementare X-tra Chop: Pre-trinciatore integrato a 40/40 o 120/40 lame più gruppo trinciante montato nella cuffia con 96 coltelli		
Tipo di spargipula	Trinciapaglia integrato: Verticale a doppio disco idraulico, velocità regolabile dalla cabina Sistema trinciante supplementare X-tra Chop: Deflettori di spargimento indipendenti.		

• Standard



caseih.com


 Numero verde: 00 800 22 73 44 00

La sicurezza innanzitutto! Consultare sempre il manuale di istruzioni prima di utilizzare qualsiasi attrezzatura. Verificare il corretto funzionamento della macchina stessa e di tutti i comandi. Vi raccomandiamo inoltre di prestare particolare attenzione ai simboli e alle avvertenze e di utilizzare tutti i dispositivi di sicurezza atti a garantire la vostra incolumità personale. Questa brochure è destinata alla diffusione internazionale. Gli allestimenti di serie, le dotazioni optional e la disponibilità dei singoli modelli possono variare a seconda dei diversi paesi. Case IH si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche costruttive e tecniche in qualsiasi momento senza preavviso e senza alcun obbligo di estendere tali modifiche alle macchine già vendute. All'epoca della stampa di questa brochure, tutte le caratteristiche tecniche, le descrizioni e le illustrazioni sono da ritenersi nei limiti del possibile corrette, fermo restando che le medesime sono suscettibili di variazioni senza alcun preavviso. In alcuni casi, le immagini contenute all'interno di questa brochure illustrano le dotazioni optional; in altri casi illustrano gli allestimenti di base o solo parte di essi. Case IH raccomanda **AKCELA** i lubrificanti.

