

STEIGER

TRATTORI DA
475-785 CV



GAMMA STEIGER

Il trattore Case IH più potente di sempre

L'iconica serie di trattori Case IH Steiger® torna con il nuovo modello 785, il trattore di Case IH con la più alta potenza. Progettato appositamente per garantire prestazioni ineguagliabili, il nuovo Steiger® 785 Quadtrac® è dotato di tecnologia integrata senza abbonamento e di un sottocarro sospeso heavy duty opzionale, il tutto per offrire un'esperienza superiore e una maggiore produttività alle vostre operazioni.

PROGETTATO PER UNA GUIDA OTTIMALE

- Sistema operativo intuitivo Vision Pro con monitor LCD Case IH PRO 1200
- Comandi intuitivi ed ergonomici sviluppati con i nostri clienti
- L'opzione delle sospensioni heavy duty offre una migliore qualità di guida, una trazione e un galleggiamento superiori, riducendo al contempo la compattazione del suolo
- Accesso più agevole agli interventi di manutenzione ordinaria grazie alle protezioni anti-detriti rimovibili senza attrezzi, al cofano ad apertura facilitata, al pannello di accesso al filtro dell'aria e alle calotte trasparenti per l'ispezione del lubrificante nel sottocarro
- Pulsanti configurabili leader del settore, programmabili con oltre 100 funzioni



- Sospensione della cabina per una qualità di guida superiore

POTENZA INGEGNERIZZATA

- Robusto motore con una potenza massima di 853 CV
- Portata fino a 428 litri al minuto per un massimo di otto distributori ausiliari idraulici
- Impressionante capacità di sollevamento posteriore di 10.092 kg
- Sistema idraulico Smart Torque 2.0 con rilevamento della potenza

- Possibilità di scegliere tra le trasmissioni PowerDrive e CVXDrive per adattarsi perfettamente alle vostre esigenze specifiche
- Barra di traino a collegamento centrale per una distribuzione ottimale del peso e della forza di traino
- Lo sterzo articolato e l'oscillazione Tri-Point assicurano la massima trazione
- Il design a quattro cingoli distribuisce il peso in modo uniforme su una superficie totale fino a 5,91 m²
- L'oscillazione di 26° è garantita sia verso l'alto che verso il basso
- Portata massima di 170 l/min al distributore ausiliario
- Protezione del suolo con una pressione minima di soli 0,5 kg/cm²

LED

fari da lavoro con
76.620 lumen

Sospensione

Heavy-duty

5,91 m²

superficie totale
Sottocarro HDS



PROTEZIONE AVANZATA

- Il pacchetto **SAFEGUARD CONNECT*** include:
 - Estensione della garanzia
 - Connettività
 - **MAXSERVICE** 24/7
 - Controllo pre-stagionale
 - Formazione degli operatori da parte del concessionario
- Soluzioni di finanziamento professionali di CNH Capital per ogni investimento

*Chiedete al vostro concessionario la disponibilità, i termini e le condizioni di SAFEGUARD Connect per la vostra nuova macchina Case IH

CONNETTIVITÀ INTEGRATA

- Soluzione telematica FieldOps™ - la porta d'accesso ai trattori Steiger
- Connectivity Included
- AccuSync/AccuTurn abilitati/sbloccati
- Opzioni multiple di display e ricevitore GPS
- Funzionalità remote estese
- Gestite e ottimizzate l'azienda, la flotta e i dati con FieldOps™ in qualsiasi momento
- Condivisione dello schermo in remoto



CASE IH
FieldOps



SCANSIONA PER MAGGIORI
INFORMAZIONI!

LA TRANQUILLITÀ DEL DESIGN

Dettagli che fanno la differenza


La serie Steiger di Case IH fonde un'ingegneria innovativa con un design incentrato sull'operatore, per offrire la massima tranquillità durante tutta la giornata lavorativa. Questi trattori integrano funzioni di facile manutenzione con un comfort eccezionale per l'operatore, dimostrando il nostro impegno per l'affidabilità attraverso dettagli accurati che migliorano significativamente la vostra esperienza agricola.

DESIGN DI FACILE MANUTENZIONE

I modelli da 715 e 785 CV sono dotati di apertura elettrica del cofano, che lo alza fino a 34°, per facilitare la manutenzione, tramite un interruttore posto in una scatola con serratura vicino alle piattaforme della cabina. Un'ampia cassetta degli attrezzi sigillata consente di riporre in modo sicuro l'attrezzatura essenziale e gli strumenti necessari per le regolazioni rapide sul campo. La facile ispezione dell'olio grazie alle calotte trasparenti riducono i tempi di manutenzione giornaliera.

L'OPERATORE AL PRIMO POSTO

L'esclusiva sospensione della cabina Steiger riduce le vibrazioni complessive e garantisce una migliore qualità di guida. Con uno dei livelli di rumorosità della cabina più bassi della categoria, gli operatori rimangono comodi e vigili durante le lunghe giornate di lavoro. L'ampio parabrezza anteriore e il design a 4 montanti offrono una visuale a 360°, aiutandovi a concentrarvi su ciò che è veramente importante.

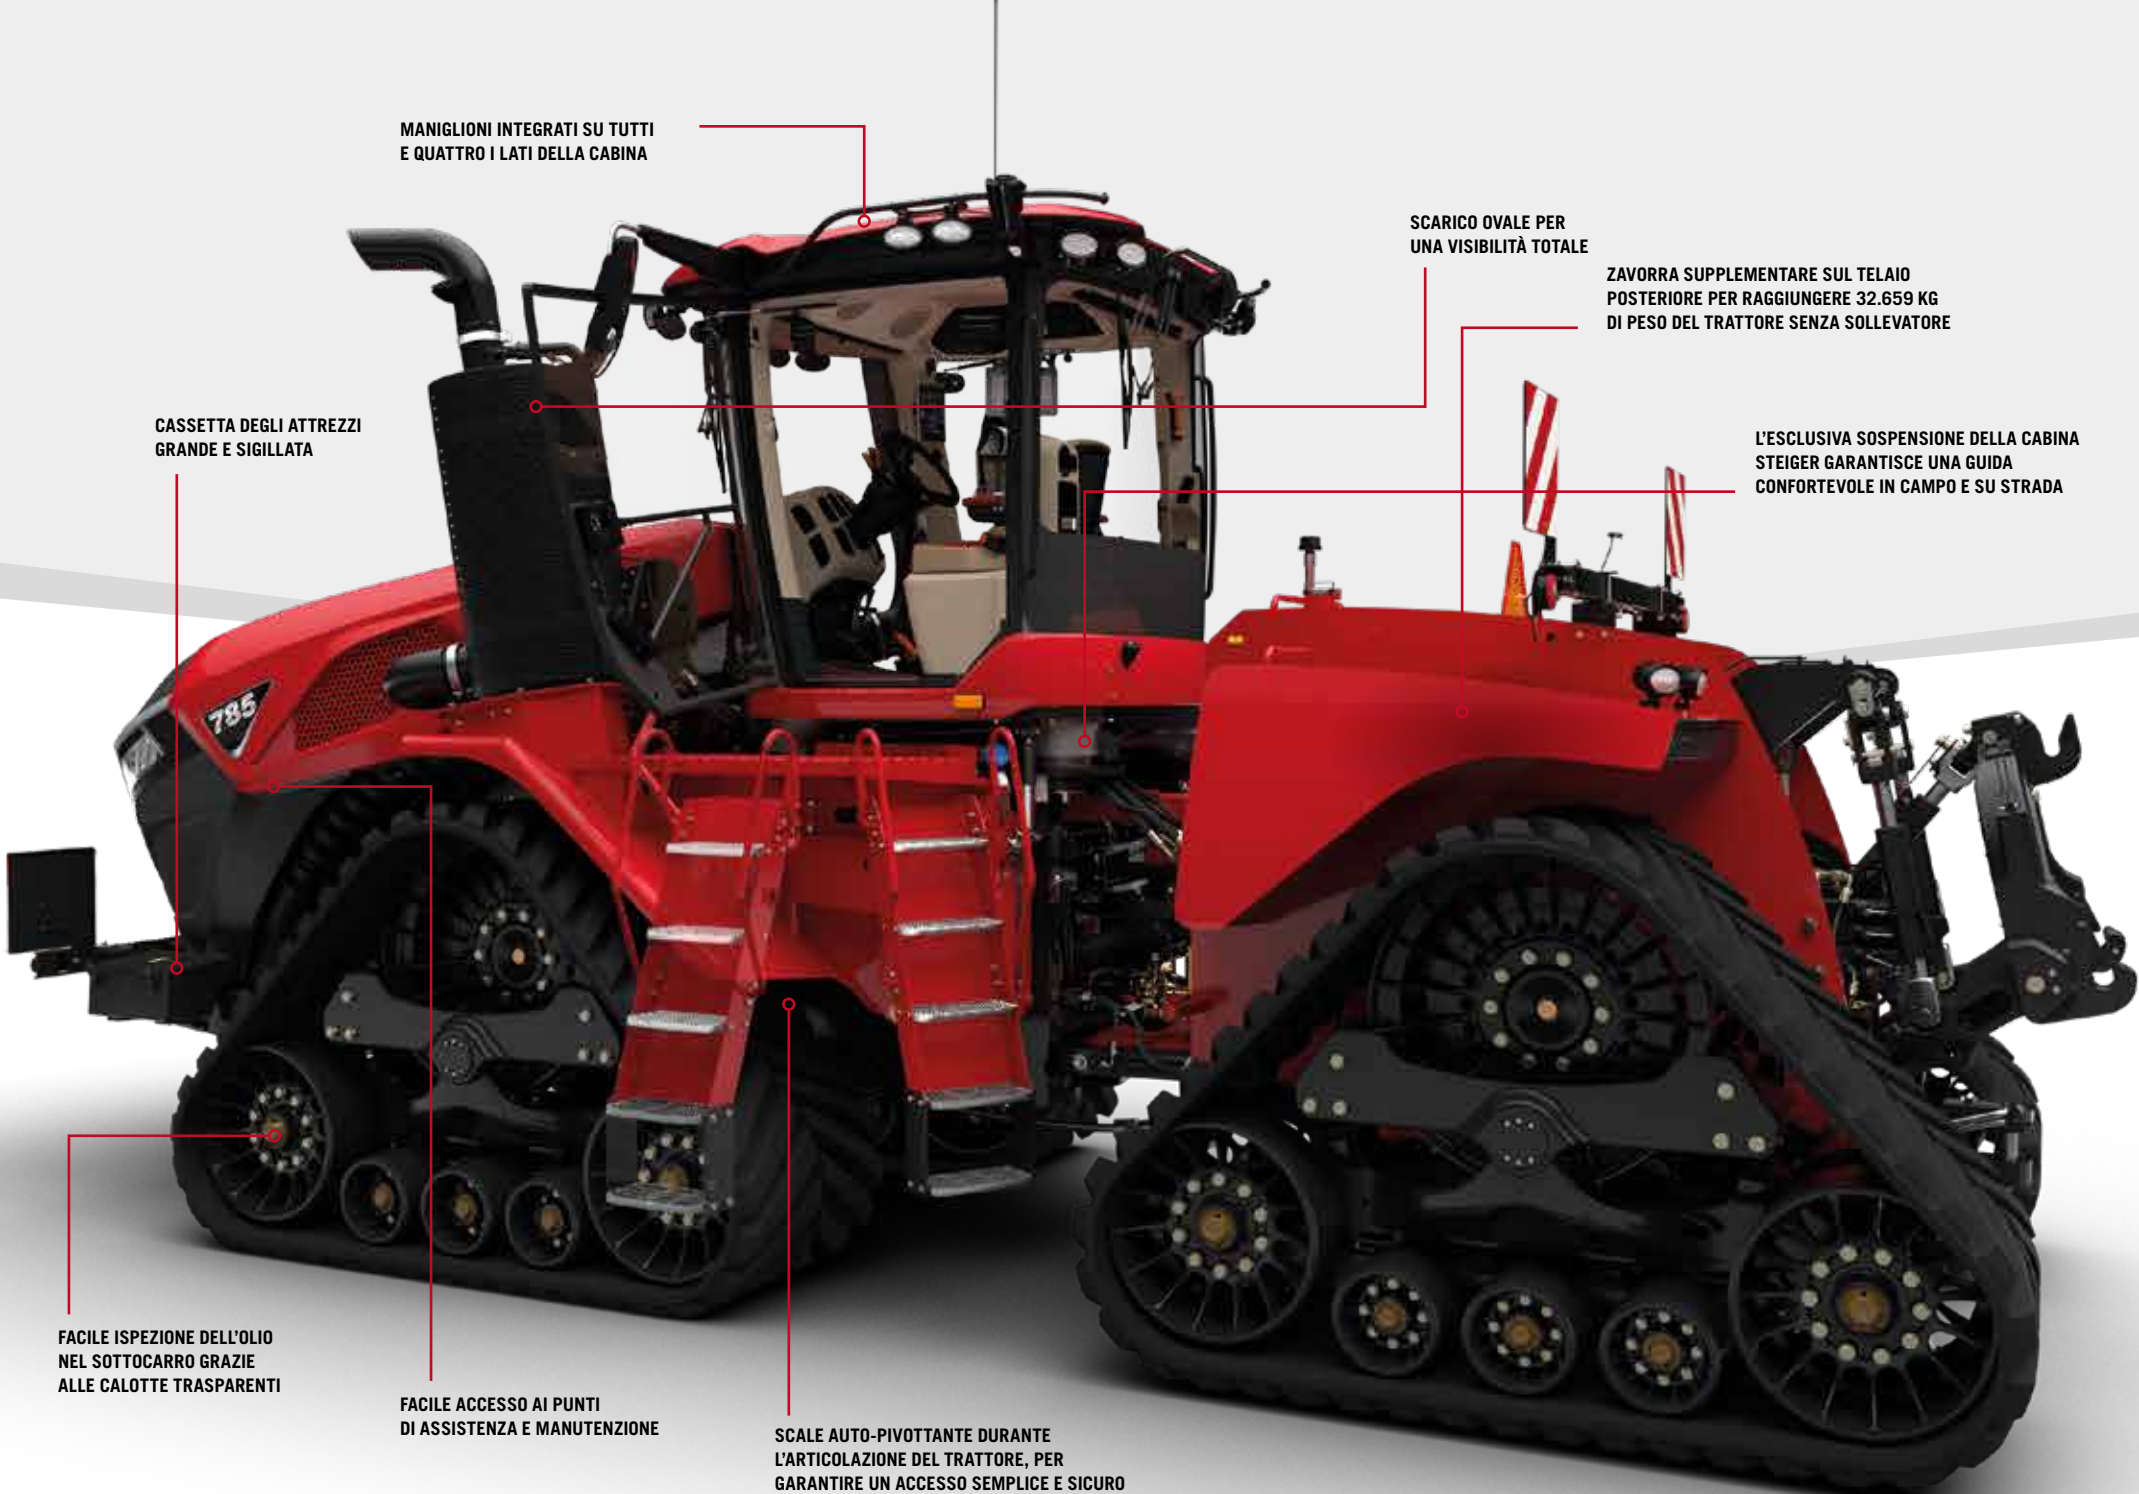

MANIGLIONI INTEGRATI SU TUTTI E QUATTRO I LATI DELLA CABINA

SCARICO OVALE PER UNA VISIBILITÀ TOTALE

ZAVORRA SUPPLEMENTARE SUL TELAIO POSTERIORE PER RAGGIUNGERE 32.659 KG DI PESO DEL TRATTORE SENZA SOLLEVATORE


L'ESCLUSIVA SOSPENSIONE DELLA CABINA STEIGER GARANTISCE UNA GUIDA CONFORTEVOLE IN CAMPO E SU STRADA

CASSETTA DEGLI ATTREZZI GRANDE E SIGILLATA

FACILE ISPEZIONE DELL'OLIO NEL SOTTOCARRO GRAZIE ALLE CALOTTE TRASPARENTI

FACILE ACCESSO AI PUNTI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE

SCALE AUTO-PIVOTTANTE DURANTE L'ARTICOLAZIONE DEL TRATTORE, PER GARANTIRE UN ACCESSO SEMPLICE E SICURO

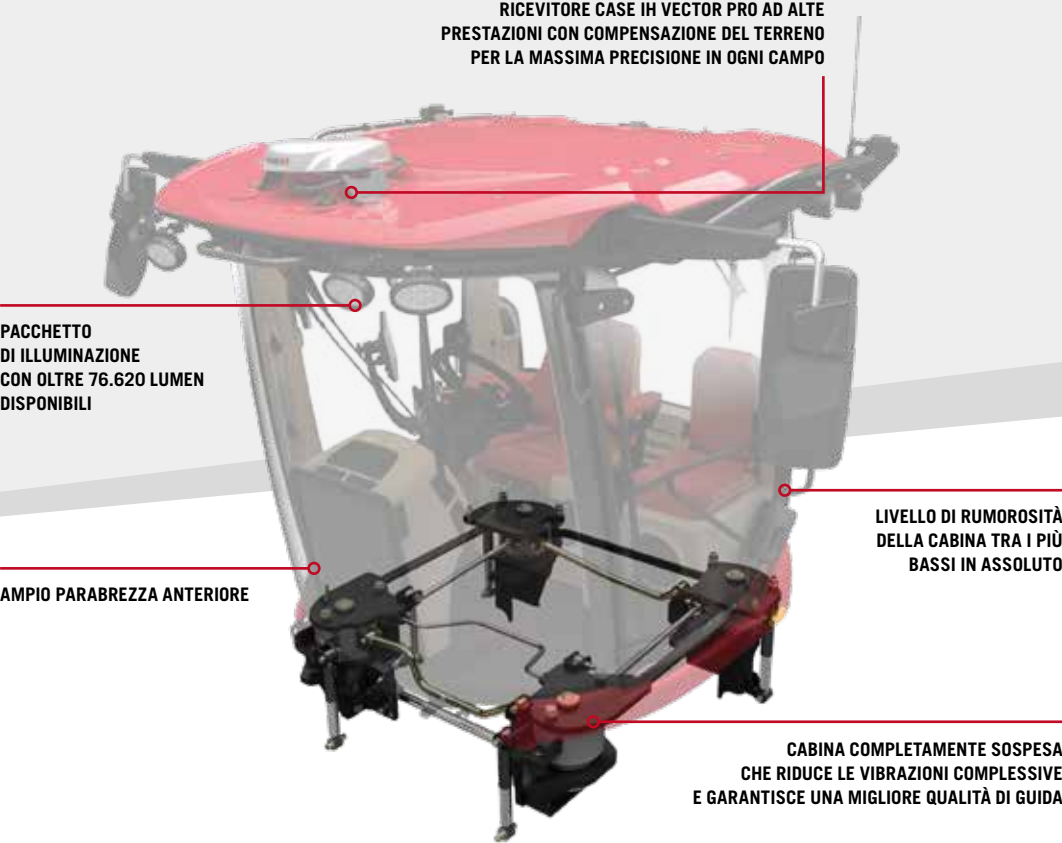

RICEVITORE CASE IH VECTOR PRO AD ALTE PRESTAZIONI CON COMPENSAZIONE DEL TERRENO PER LA MASSIMA PRECISIONE IN OGNI CAMPO

PACCHETTO DI ILLUMINAZIONE CON OLTRE 76.620 LUMEN DISPONIBILI

AMPIO PARABREZZA ANTERIORE

LIVELLO DI RUMOROSITÀ DELLA CABINA TRA I PIÙ BASSI IN ASSOLUTO

CABINA COMPLETAMENTE SOSPESA CHE RIDUCE LE VIBRAZIONI COMPLESSIVE E GARANTISCE UNA MIGLIORE QUALITÀ DI GUIDA



GLI SPECCHI TELESCOPICI AD AZIONAMENTO ELETTRICO, COMANDATI DALL'INTERNO DELLA CABINA, GARANTISCONO LA MIGLIORE VISIONE D'INSIEME PER L'OPERATORE.



L'ILLUMINAZIONE PROGRAMMABILE CONSENTE DI PERSONALIZZARE LE IMPOSTAZIONI DELLE LUCI STRADALI, DI LAVORO E DI AVVISO, MASSIMIZZANDO LA VISIBILITÀ PER OGNI ATTIVITÀ.



POTENZA TOTALE DEL SISTEMA FINO A 76.620 LUMEN, CHE OFFRE LE MASSIME PRESTAZIONI DI ILLUMINAZIONE IN TUTTI I MODULI LUMINOSI.



OPZIONE AUDIO PREMIUM CHE INCLUDE
UN AMPLIFICATORE, TWEETER INTEGRATI
E UN SUBWOOFER DA 16,5 CM

DISPLAY AD ALTA RISOLUZIONE
SUL MONTANTE ANTERIORE

IL DESIGN INTEGRATO DEL LATO DESTRO
FACILITA' IL MONTAGGIO DI DISPLAY E ACCESSORI,
TRA CUI L'OPZIONE DEL SECONDO DISPLAY
CASE IH PRO 1200 PER LA CONFIGURAZIONE
E IL MONITORAGGIO DEGLI ATTREZZI ISOBUS

UNA CABINA COSTRUITA PER LA PRODUTTIVITÀ

Il vostro comfort è sempre al primo posto

Gli ingegneri hanno preso in considerazione il luogo in cui trascorrete il vostro tempo, la cabina, e hanno creato uno spazio di lavoro progettato per il lavoro.

PIÙ SPAZIO PER GLI OGGETTI

Per migliorare lo spazio in cabina per l'operatore, è stato aggiunto un contenitore in gomma nella parte superiore della console anteriore. Con ganci per giacche, portadocumenti e un portacellulare dedicato, ogni cosa ha il suo posto.

SEDILE RISCALDATO E VENTILATO

Il sedile opzionale in pelle rossa riscaldato e ventilato del trattore Steiger vi mantiene freschi e comodi.

PADRONE DI TUTTE LE STAGIONI

Il sistema di climatizzazione pressurizzato è dotato di più bocchette e feritoie per aumentare il flusso d'aria intorno all'operatore. Inoltre, può essere controllato direttamente tramite l'encoder o i tasti di scelta rapida configurabili.

VISIBILITÀ A 360°

In avanti, di lato e all'indietro: la visibilità è ottimale in ogni direzione. Inoltre, grazie al sedile dell'operatore girevole di 40° a destra, avrete una visione più ergonomica degli attrezzi.

Visibilità a 360°:

- Scarico ovale per una buona visibilità
- Visibilità sul traino assicurata dai distributori ausiliari divisi

SISTEMA AUDIO PREMIUM

Potenziare il vostro veicolo con il nostro sistema audio premium opzionale, dotato di tweeter integrati nei montanti anteriori della cabina e di un subwoofer sotto il sedile per un'esperienza sonora superiore.

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE

- Sedile del passeggero con ampio vano portaoggetti sotto il cuscino del sedile
- Prese di corrente multiple per monitor, radio e telefoni cellulari
- Convertitore da 240 V e porte USB posizionate strategicamente in tutta la cabina
- Box refrigerato per rinfrescarsi durante le lunghe giornate di lavoro
- Bracciolo regolabile con 110 mm di movimento verso l'alto/il basso e 95 mm in avanti/indietro
- Specchi telescopici ad azionamento elettrico comandati dall'interno della cabina
- Illuminazione interna e comandi retroilluminati per una maggiore visibilità e un utilizzo intuitivo durante il lavoro notturno



INSTALLAZIONE CONSIGLIATA PER
RADIO RICETRASMITTENTE

SUPPORTO PER TELEFONO CELLULARE
MONTATO SULLA RAM CON CARICATORE
WIRELESS IN GRADO DI ACCOGLIERE
LA MAGGIOR PARTE DEI TELEFONI
DI DIMENSIONI DIVERSE

IL CIELO DELLA CABINA
AGGIORNATO MIGLIORA
L'ASPETTO E LA QUALITÀ
DELL'INTERNO DELLA STESSA

PREDISPOSIZIONE PER
DOPPIO DISPLAY DI BASE

SUPERATE I LIMITI DELLA PERSONALIZZAZIONE

Tutto sotto controllo

Il monitor PRO 1200 massimizza il controllo e l'automazione in cabina. Con pochi tocchi, gli operatori possono visualizzare e regolare con precisione la maggior parte delle funzioni della macchina. Ogni operatore può configurare e salvare i sottomenu e le opzioni di scelta rapida in base alle proprie esigenze.

IL MONITOR PRO 1200

- Formato 12"
- Rivestimento anti-impronta
- Abbinamento Bluetooth® con il telefono cellulare
- Sensore di luce ambientale
- Schermo multi-touch
- Porta USB
- Modalità stand-by
- Possibilità di collegare 4 telecamere

BRACCIOLO MULTICONTROLLER

- Leva Multicontroller
- Comandi per la PTO
- Comandi ergonomici dei distributori ausiliari
- Pulsanti configurabili (aux-N)
- Sollevatore a tre punti
- Gestione della capezzagna
- Blocco automatico dei differenziali
- Gestione automatica della produttività (APM)
- Manopola encoder esclusiva



INTERRUTTORI DI COMANDO
DEI DISTRIBUTORI POSTERIORI
CONFIGURABILI E CODIFICATI A COLORI

TASTI DI SCELTA RAPIDA
CONFIGURABILI 5-8

TASTI DI SCELTA RAPIDA
CONFIGURABILI 1-4

SISTEMA OPERATIVO INTEGRATO CON ENCODER
Facile da usare e da navigare sul monitor

TASTI DI SCELTA RAPIDA PRE-PROGRAMMATI

MULTI CONTROLLO = MULTI PROGRESSO

Adattabilità e comfort ripensati

A PORTATA DI MANO

L'ergonomico Multicontroller è stato riprogettato per includere le funzioni del trattore riconfigurabili. È facile da raggiungere sul bracciolo e offre più funzionalità che mai, tra cui il controllo dei distributori ausiliari posteriori, tutte le impostazioni della trasmissione e le funzioni ISOBUS.

A INSERIMENTO ACCUGUIDE

B COMANDI PERSONALIZZABILI PER LE PREFERENZE DI OGNI OPERATORE

I quattro pulsanti liberamente configurabili del Multicontroller possono essere personalizzati con le funzioni desiderate. Scegliete tra impostazioni del motore, distributori ausiliari, Precision Farming, trasmissione, riscaldamento e aria condizionata, telefono e altro ancora!

C CAMBIO SU/GIÙ

D POWERSHUTTLE

Offre all'operatore la massima flessibilità per cambiare direzione.

E DISTRIBUTORI AUSILIARI CONFIGURABILI

I 4 pulsanti dei distributori ausiliari possono essere configurati per qualsiasi distributore. Il pulsante shift sul retro attiva la posizione flottante.

F ATTACCO A TRE PUNTI

In combinazione con il pulsante shift sul retro

G ROTELLA PER LA REGOLAZIONE DELLA VELOCITÀ OBIETTIVO

H HEADLAND MANAGEMENT CONTROL II (HMC II)

I ISOBUS – 11 pulsanti possono essere utilizzati per controllare le funzioni ISOBUS

J PULSANTE SHIFT




BRACCIOLO MULTICONTROLLER
Il design collaudato è ora dotato di un encoder a quadrante per un controllo totale a portata di mano

CONNETTERSI. VISUALIZZARE. GESTIRE.

CASE IH
FieldOps

La piattaforma FieldOps™
semplificata per tutte le attrezzature
di Case IH e di altri marchi.

Accedete a dati e informazioni in
tempo reale, tra cui il monitoraggio
in tempo reale, la posizione precisa
delle attrezzature e il loro stato
di servizio, il tempo stimato
di completamento del lavoro
e molto altro ancora.



CREATE UN ACCOUNT
GRATUITO PER ACCEDERE
A TUTTE LE FUNZIONI DI
FIELDOPS™ DI CASE IH!



MONITORAGGIO DELLE MACCHINE IN TEMPO REALE


- Ottenete la posizione precisa delle attrezzature e lo stato di servizio.
- Monitorate il completamento delle attività e visualizzate la cronologia delle macchine 24 ore su 24.
- Per un lavoro specifico, i solidi dati sulle prestazioni di FieldOps™ vi dicono quanta area rimane sul campo e vi danno una stima del tempo di completamento.

TRACCIAMENTO DELLE PRESTAZIONI DELLE MACCHINE

- Migliorate l'efficienza della vostra flotta da qualsiasi luogo.
- Monitorate ogni dettaglio della vostra flotta per prendere decisioni in tempo reale.
- Create la vostra configurazione scegliendo tra oltre 50 parametri in tempo reale, tra cui:
 - telematica
 - stato di lavoro
 - consumo di combustibile e di AdBlue
 - ore motore e altro ancora...



Scaricate l'applicazione



VISUALIZZAZIONE DEI DATI

- Visualizzate rapidamente le attività di un determinato campo e scegliete quale livello di dati visualizzare.
- Trasformate i livelli di dati agronomici in prescrizioni, eseguite rapporti agronomici e create livelli di dati agronomici manuali.
- Impostate l'integrazione dei dati tra le attrezzature Case IH e i sistemi di terze parti per semplificare la raccolta e l'analisi dei dati, fornendo una visione olistica delle operazioni dell'azienda agricola.
- Trovate facilmente ciò che cercate passando da una scheda all'altra o utilizzando una potente ricerca e filtri rapidi.

SUPPORTO E ASSISTENZA DA REMOTO

VISUALIZZAZIONE DEL DISPLAY IN CABINA DA REMOTO
Indipendentemente dal luogo in cui si trovano, il direttore dell'azienda agricola o il concessionario possono facilmente vedere esattamente ciò che l'operatore sta vedendo sullo schermo in cabina del trattore.

ASSISTENZA REMOTA

Collaborate con il vostro concessionario Case IH di zona per diagnosticare a distanza i problemi di manutenzione e assistenza e individuare i ricambi necessari per rimanere operativi.



Avviate una sessione di visualizzazione remota dal vostro telefono cellulare e visualizzate ciò che viene visualizzato sullo schermo per fornire indicazioni agli operatori e offrire regolazioni quasi in tempo reale da qualsiasi luogo.

TECNOLOGIA INTEGRATA

I sistemi di Precision Farming di Case IH hanno rivoluzionato l'agricoltura di precisione nel 1995, consentendo agli agricoltori di monitorare l'intero ciclo di produzione delle colture.

Con le soluzioni della tecnologia di precisione, gli agricoltori possono aumentare i profitti grazie alla precisione ripetibile, ai costi operativi inferiori e alla riduzione delle sovrapposizioni.



UNA SOLUZIONE DI PRECISIONE PER OGNI ESIGENZA

Case IH offre una serie di segnali per il Precision Farming con diversi livelli di accuratezza, in modo che possiate scegliere quello che è meglio per la vostra attività.

RTK+

- Da passata a passata: 1,5 cm
- Ripetibilità: 1,5 cm

AFS1

- Da passata a passata: 15 cm

RETE RTK+ DI CASE IH

RTK+ (Real Time Kinematic) è la tecnologia di punta che garantisce un segnale veloce e affidabile e la massima precisione in tutte le condizioni, indipendentemente dalla posizione del campo.

ISOBUS

Con ISOBUS II, è possibile controllare facilmente un attrezzo direttamente dal monitor PRO 1200. Con ISOBUS III, l'attrezzo controlla automaticamente alcune funzioni dello Steiger.



GUIDA AUTOMATICA PRECISA E RIPETIBILE

AccuGuide è un sistema di guida automatica altamente accurato, progettato per mantenere passate parallele con una precisione fino a 1,5 cm. È possibile scegliere tra vari modelli di guida, tra cui campo, cerchio, curva, direzione, spirale e rettilineo.

- Meno "salti" e "sovrapposizioni" per una semina, una concimazione e una lavorazione del terreno più precise
- Minore compattazione per rese più elevate
- Velocità in campo più elevate per ridurre i tempi di lavoro
- Riduzione dello stress e dell'affaticamento dell'operatore

AUTOMATIZZARE LA SEQUENZA IN CAPEZZAGNA

Il sistema **Headland Management Control II** assiste gli operatori nelle svolte a fine campo, consentendo loro di programmare ogni posizione in base al tempo o alla distanza. Può anche attivare altre funzioni automatizzate, come la riduzione del regime del motore dopo il sollevamento dell'attrezzo.

- Automatizza i flussi di lavoro per ridurre la fatica degli operatori e aumentare la produttività
- L'HMC II trasforma un'attività manuale ripetitiva in un processo automatizzato e puntuale

SVOLTE INTELLIGENTI IN CAPEZZAGNA

La nostra tecnologia **AccuTurn Pro** combina i processi di gestione e sterzata in capezzagna. Il raggio di sterzata, la velocità e il controllo dell'attrezzo durante le svolte a fine campo sono automatizzati e ottimizzati, con conseguente aumento dell'efficienza e del comfort.

- L'automazione ottimizza le svolte in capezzagna e i layout di lavoro
- Migliora la ripetibilità e l'efficienza complessiva
- Riduce al minimo gli errori dell'operatore e l'affaticamento
- Può essere combinato con HMC II (AccuTurn Pro)

GESTIRE GLI ATTREZZI PIÙ IMPEGNATIVI

Sfruttate al massimo la vostra giornata, grazie alla straordinaria capacità e all'eccellente flusso dell'olio

I trattori Steiger offrono prestazioni impressionanti con opzioni idrauliche e di traino personalizzabili che li rendono ideali per l'utilizzo di attrezzi pesanti in tutte le condizioni.

DISTRIBUTORI AUSILIARI ELETTROIDRAULICI

I modelli Steiger sono dotati di distributori elettroidraulici che aumentano il flusso idraulico disponibile. Schermati da coperchi resistenti alla polvere, semplificano le connessioni idrauliche con una sola mano: una leva per ogni valvola consente un facile accoppiamento e disaccoppiamento.

PROGETTATO PER IL TRATTORE PIÙ ROBUSTO DI CASE IH

Tutti i modelli possono essere dotati di un attacco a tre punti heavy duty, progettato per gestire gli attrezzi più impegnativi. È dotato di bracci di trazione più robusti, di una struttura in ghisa in un unico pezzo, di un indurimento localizzato degli agganci per garantire la resistenza all'usura e di un aumento della forza di sollevamento che supera le 10 tonnellate.

FLUSSO D'OLIO COLOSSALE

I trattori Steiger utilizzano una seconda pompa idraulica che eroga fino a 428 l/min per fornire esattamente il flusso d'olio richiesto a ciascuno degli otto distributori ausiliari. Questo sistema Twin-Flow può essere convertito in un sistema a flusso parallelo inserendo un semplice tappo fornito con il trattore.

TRASFERIMENTO DI POTENZA EFFICIENTE

La presa di forza opzionale a 1.000 giri/min è in grado di gestire fino a 530 CV alla massima potenza del motore.* I comandi posizionati sul bracciolo con velocità di inserimento regolabile e la funzione Auto PTO garantiscono un funzionamento fluido.

SISTEMA SMART TORQUE 2.0 AGGIORNATO

Alla pompa idraulica principale sono stati aggiunti sensori di pressione e del piatto oscillante, in modo da calcolare la potenza idraulica erogata dalla pompa principale e dalla seconda pompa idraulica. Questo sistema consente di migliorare le prestazioni durante il traino di grosse seminatrici su terreni scoscesi.



DISTRIBUTORI POSTERIORI CONFIGURABILI E INTUITIVI CON CODICE COLORE

*A seconda del modello

POWERSHIFT

La collaudata trasmissione PowerShift™ di Case IH



La trasmissione PowerShift™ a 16 velocità di Steiger offre cambiate fluide per una maggiore efficienza e una minore usura. La trasmissione PowerDrive è disponibile su tutti i modelli.

GUIDA PIÙ FLUIDA

La trasmissione PowerDrive assicura una guida confortevole e senza fatica, anche durante le lunghe giornate sul campo. La modulazione dell'ampiezza degli impulsi garantisce la massima fluidità di cambiata sotto carico, per mantenere lo slancio e ridurre al minimo le perdite di potenza. Il diametro maggiore della ruota di trazione aumenta la velocità in ogni marcia.

FACILITÀ D'USO E MAGGIORE EFFICIENZA

La trasmissione PowerDrive a 16 velocità, efficiente dal punto di vista dei consumi, consente un'accelerazione più rapida del 20% per ogni cambio di marcia. Inoltre, i recenti miglioramenti apportati da Case IH al PowerDrive hanno dimostrato di aumentare la produttività.

VANTAGGI

- Cambio di tutte le marce senza interruzione di coppia
- La funzione Skip Shift consente di raggiungere più rapidamente la velocità di avanzamento prevista per il lavoro
- Cambi di direzione senza togliere la mano dallo sterzo grazie all'inversore a destra
- APM - Automatic Productivity Management per un comfort superiore in campo e su strada
- Marcia di partenza selezionabile per un funzionamento senza stress
- Impostazione della trasmissione tramite il monitor Pro 1200



CVXDRIVE

La trasmissione a variazione continua CVXDrive è costruita per fornire semplicemente la velocità esatta per le vostre operazioni senza compromessi

Disponibile su Steiger 525 e Steiger 525, 555 Quadtrac.

CVXDRIVE

La trasmissione CVXDrive offre una potenza ininterrotta con quattro gamme per l'efficienza e i lavori più impegnativi. L'Active Hold Control consente di effettuare arresti in salita senza l'uso dei freni, migliorando il comfort e la sicurezza sulle pendenze.

APM E ACCELERATORE DIVISO ECODRIVE

L'Automatic Power Management (APM) ottimizza la velocità del trattore in base al regime del motore e al rapporto di trasmissione per una maggiore efficienza. L'acceleratore manuale Ecodrive consente di preselezionare il regime del motore, adattandolo al lavoro da svolgere.

VANTAGGI

- 4 gamme meccaniche con cambio automatico di gamma
- Il controllo attivo di stazionamento mantiene il trattore carico e fermo in pendenza
- Il basso regime del motore ad alta velocità al suolo consente di risparmiare sui costi di trasporto
- Il 100% della potenza meccanica è disponibile al di sotto dei 10 km/h per le applicazioni di trazione pesante



IL TRATTORE CASE IH PIÙ POTENTE DI SEMPRE

Ulteriormente sviluppato. Ulteriormente irrobustito.

Lo Steiger 785 Quadtrac, mosso da un motore da 16 L che eroga 785 CV e 3.356 Nm di coppia, è il trattore Case IH più potente mai costruito.

FORTE IN OGNI SITUAZIONE

Il motore da 16 L è dotato di un gruppo di raffreddamento più ampio per gestire il calore supplementare derivante da una maggiore potenza, compreso un aumento del 20% della capacità di raffreddamento della trasmissione e un aumento dell'11% della capacità di raffreddamento idraulico.

SPINGERSI OLTRE I LIMITI

Il cuore dello Steiger è l'innovativo motore Cursor 13 e Cursor 16, che offre 578-785 CV. Questi motori a 6 cilindri in

linea, con cilindrata di 12,9/15,9 litri, sono dotati di 4 valvole per cilindro per uno scambio di gas e un'affidabilità ottimali. Il sistema mantiene costanti i giri/min del motore sotto carico, con due regimi del motore memorizzabili per un'iniezione efficiente del carburante.

GARANZIA DI LUNGHE GIORNATE DI LAVORO

I modelli da 715 e 785 CV sono dotati di serbatoi più ampi e di una notevole capacità di carburante di 1.968 L, che rappresenta un'impressionante aumento dell'11% rispetto allo Steiger 645 Quadtrac. Il punto di rifornimento del carburante è di facile accesso, con posizioni e corrimano che conducono a una comoda piattaforma.


MANUTENZIONE FACILE DA OGNI PUNTO DI VISTA

I modelli 715 e 785 sono anche facili da mantenere. Su entrambi i modelli, l'astina dell'olio motore è accessibile senza aprire il cofano.

SISTEMA DI POST-TRATTAMENTO ECOLOGICO

Il sistema di riduzione catalitica selettiva (HI-eSCR2), brevettato e altamente efficiente, soddisfa i severi standard di emissione Euro Stage V senza compromettere le prestazioni del motore. Il sistema funziona automaticamente per ridurre i contaminanti e non richiede alcun intervento da parte dell'operatore, in modo che possiate rimanere operativi tutto il giorno.

Ecco il trattore più potente di Case IH, l'ammiraglia da 785 CV con un motore da 16 L aggiornato, che raggiunge una potenza di picco di 853 CV. Offre un aumento di potenza del 9,8% e di coppia del 9,7% rispetto al modello Quadtrac 715.

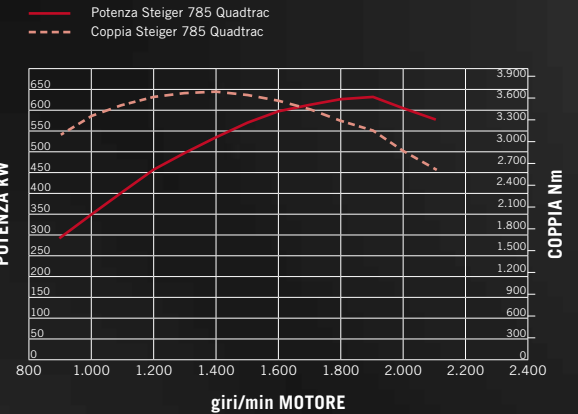

SISTEMA APM (GESTIONE AUTOMATICA DELLA PRODUTTIVITÀ)

Impostare rapidamente la velocità al suolo. Il sistema APM mantiene una velocità costante durante le operazioni sul campo, con un risparmio di carburante fino al 20%.

NUOVO SERBATOIO CARBURANTE PIÙ CAPIENTE

Il grande serbatoio in acciaio (1.968 L) garantisce lunghe giornate di lavoro.

MAGGIORE PRODUTTIVITÀ

I 70 CV in più offrono ai clienti la potenza necessaria per trainare attrezzi più grandi o per azionare quelli attuali più velocemente e in profondità in condizioni difficili.

VENTOLA DI RAFFREDDAMENTO:
525: VENTOLA VISTRONIC
555-785: VENTOLA IDRAULICA
FUNZIONE REVERSIBILE OPZIONALE
SOLO PER I MODELLI POWERSHIFT™

RIMOZIONE DELLA GRIGLIA DI PROTEZIONE SENZA ATTREZZI PER UN RAPIDO ACCESSO ALLA MANUTENZIONE

COMODO SPORTELLLO DI SERVIZIO PER IL CONTROLLO DELL'ASTINA DELL'OLIO SENZA APRIRE IL COFANO MOTORE

IL DESIGN DEL GRUPPO DI RAFFREDDAMENTO APRIBILE FRONTALMENTE GARANTISCE UNA FACILE PULIZIA E UNA RIDUZIONE DEI TEMPI DI FERMO MACCHINA

MOTORE AGGIORNATO DA 16 LITRI CON POTENZA NOMINALE DI 785 CV

RIDUZIONE CATALITICA SELETTIVA AD ALTA EFFICIENZA (HI-eSCR2) PER GLI STEIGER 525-645 QUADTRAC E SCR SOLO PER GLI STEIGER 715-785 QUADTRAC*

SERBATOIO DEL CARBURANTE PIÙ CAPIENTE CON 1.968 L (+11% IN PIÙ RISPETTO ALLO STEIGER 645 QUADTRAC) DI VOLUME CHE CONSENTE DI LAVORARE PIÙ A LUNGO SENZA FARE RIFORNIMENTO

CONTROLLI:
FRENO MOTORE CON FUNZIONE AUTOMATICA DI BASE

* Non richiede componenti aggiuntivi per le emissioni, come la tecnologia CEGR (Cooled Exhaust Gas Recirculation) e la tecnologia del motore pulito richiede una quantità di olio inferiore 32/36 L



AL PASSO CON I TEMPI

Il design che solo Case IH è in grado di offrire

Quando Case IH ha lanciato il Quadtrac nel 1997, non c'era altro sul mercato. Grazie a un'efficiente combinazione di unità di trazione cingolate e sterzo articolato, abbiamo superato i problemi principali associati ai trattori a doppio cingolo, come lo strisciamento sulle capezzagne e la perdita di potenza durante la sterzata.

INNOVATIVA BARRA DI TRAINO AD ATTACCO CENTRALE

La massima trazione si ottiene con l'uso di una barra ad attacco centrale. È collegata direttamente al giunto di articolazione principale per fornire una trazione superiore con trasferimento diretto del carico al telaio anteriore senza sollecitare l'assale posteriore e il telaio.

VANTAGGI:

- Maggiore trazione - meno carburante per ettaro
- Riduzione della compattazione, maggiore resa
- Guida molto più fluida




PUNTI CHIAVE

- La sollecitazione del carico è distribuita attraverso il telaio anteriore
- Durata, resistenza e stabilità superiori rispetto ai modelli alternativi
- Il contatto con il suolo viene mantenuto in ogni momento
- 26° di oscillazione longitudinale


PERFETTA DISTRIBUZIONE DEL PESO

La distribuzione statica del peso su un trattore Steiger Quadtrac è del 40% sull'assale posteriore e del 60% su quello anteriore. A causa del trasferimento dinamico del peso durante la trazione, la distribuzione del peso tra assale anteriore e posteriore diventa 50/50. Ciò si traduce in una maggiore potenza di trazione e in una pressione al suolo più bassa possibile, grazie alla perfetta distribuzione del carico tra assale anteriore e posteriore.

CONTATTO TOTALE CON IL SUOLO IN OGNI MOMENTO.*

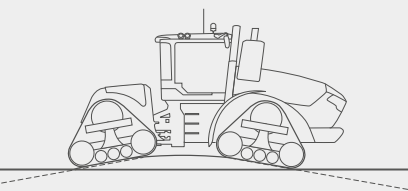

L'OSCILLAZIONE A TRE PUNTI GARANTISCE SOLIDITÀ E RESISTENZA PER LE APPLICAZIONI PIÙ GRAVOSE.*

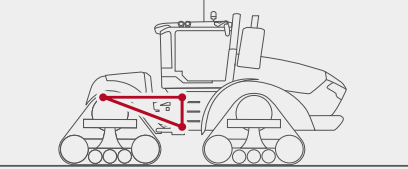

OSCILLAZIONE A TRE PUNTI

La sezione centrale del telaio Steiger è caratterizzata da una trave superiore che si estende dal telaio anteriore fino alla parte posteriore del telaio posteriore per trasferire i carichi dinamici in modo più efficiente.

*Solo a scopo illustrativo

OSCILLAZIONE LONGITUDINALE DI 26°



2.997 mm DI LARGHEZZA con cingoli in gomma da 30" (762 mm)



DIMENSIONI PERFETTE

Il nuovo sistema di cingoli del Quadtrac offre una migliore stabilità e una guida più fluida sulla strada. Il miglioramento delle sospensioni e del design dei cingoli riduce le vibrazioni, aumenta il comfort e riduce il consumo di carburante, rendendo il trasporto più efficiente e meno faticoso per l'operatore.



RAGGIO DI STERZO DI 6 m
(HD e HDS: 6,4 m)



SOSPENSIONE HEAVY DUTY OPZIONALE, DISPONIBILE
PER TUTTI I MODELLI STEIGER QUADTRAC.



RISPETTO A UN SISTEMA A 2 CINGOLI, IL SISTEMA A
4 CINGOLI STERZA A PIENO CARICO, RIDUCENDO AL
MINIMO IL DISTURBO DEL TERRENO DURANTE LE SVOLTE.

LEGgendARIO DESIGN A 4 CINGOLI

Ancora più impronta sul terreno

Nel 1997, Case IH ha dato il via all'innovazione della tecnologia a cingoli con lo Steiger Quadtrac. Recentemente, abbiamo aggiornato questi cingoli heavy duty per offrire un'impronta più ampia, migliorando la trazione e riducendo la compattazione del terreno. Le ruote di trasmissione assicurano il massimo ingranamento dei cingoli, migliorando la gestione della coppia e prolungandone la durata.

UNA NUOVA GENERAZIONE DI CINGOLI

La serie Steiger offre 3 sistemi di sottocarro:

- Sottocarro standard: Steiger 525-645 Quadtrac
- Sottocarro HD: Steiger 715-785 Quadtrac
- Sottocarro HDS: tutti i modelli Steiger Quadtrac

PROTEGGETE LE VOSTRE RISORSE

Il peso dello Steiger è costantemente distribuito in modo uniforme su un'impronta fino a 5,9 m² (con HDS) per abbassare la pressione sul terreno, ridurre il compattamento e migliorare il galleggiamento. Ciò si traduce in un minimo disturbo del terreno e in un minore stress per i vostri campi. Il sistema a tre rulli riduce la distanza tra le ruote e fornisce un supporto ancora maggiore al peso del trattore per proteggere il terreno.

IL MEGLIO DELLA CATEGORIA IN TERMINI DI MANUTENZIONE

I sottocarri sono dotati di 10 coprimozzi trasparenti per una manutenzione quotidiana facile e veloce. Il robusto gruppo del sottocarro Steiger è costituito da una trave del sottocarro in fusione per aumentare la durata dei componenti eliminando le concentrazioni di stress. L'assenza di punti di ingrassaggio sul sottocarro riduce i tempi di fermo macchina. Un altro vantaggio è che

i cingoli sono tensionati automaticamente dalla pressione idraulica. Non sono necessarie regolazioni o tensionamenti manuali dei cingoli!

VANTAGGI

- Le coppie di rulli smorzati consentono un perfetto adattamento ai terreni irregolari (disponibili su Quadtrac standard e HD)
- Impronta fino a 5,9 m² per proteggere il terreno
- Design del sottocarro Steiger a cinque assi per una perfetta distribuzione del peso
- Trasmissione della potenza al 100%, anche su terreni fangosi
- Ruote folli e rulli in ghisa a struttura aperta per consentire ai detriti di defluire dal sottocarro
- Controllo adattivo dello sterzo di base
- Bloccaggio del differenziale con funzione automatica
- Raggio di sterzata (linea centrale):
Steiger 475, 525: 5,2 m
Steiger Quadtrac: 6,0 m
Steiger Quadtrac HD/HDS: 6,4 m
- Nessuna perdita di potenza grazie alla perfetta distribuzione dei pesi
- Sistemi di cingoli HD e HDS: aggiunta di cingoli T800 più resistenti con rinforzo supplementare dei denti di trasmissione

SOSPENSIONE STEIGER HEAVY DUTY

Meno vibrazioni,
meno pressione
sul terreno,
più rendimento



Il sistema di sospensioni heavy duty non è solo un'evoluzione dell'attuale design dei cingoli, ma un'innovazione che consente di ottenere una guida fluida e confortevole, riducendo al minimo la pressione e la compattazione del suolo.

TENSIONE AUTOMATICA DEI CINGOLI

Il sistema di tensione automatica dei cingoli, collegato all'impianto idraulico del trattore, garantisce un'usura ridotta in ogni momento, per una maggiore durata dei cingoli e una minore manutenzione.

MAGGIORE PRODUTTIVITÀ

Velocità di avanzamento più elevate in tutte le condizioni, per un completamento più rapido del lavoro e una maggiore efficienza durante tutta la giornata lavorativa.

MAGGIORE DURATA DEI CINGOLI

Ruota di trasmissione più grande dell'11% e cingolo più lungo del 5% rispetto all'attuale Steiger 645 Quadtrac, per una maggiore durata e una migliore trazione.

MANUTENZIONE RIDOTTA

Boccole e perni senza necessità di grasso e di manutenzione, che consentono di risparmiare tempo nella manutenzione quotidiana e di rimanere sul campo più a lungo.

IMPRONTA MAGGIORE

Maggiore potenza di trazione e minore pressione al suolo possibile.
+ 3,5% rispetto al sottocarro HD dei modelli 715 e 785
+ 6,5% rispetto al sottocarro Standard sui modelli 525-645

DISPONIBILITÀ

Opzionale per tutti i modelli Steiger 525-785 Quadtrac.

SISTEMA DI SOSPENSIONE STEIGER HEAVY DUTY

I beni più preziosi della vostra azienda agricola sono il suolo e il vostro benessere. Per preservare entrambi con il minimo disturbo, avete bisogno di macchine ad alte prestazioni che siano delicate sul terreno e facili da usare per la vostra schiena. Ecco perché abbiamo sviluppato l'innovativo sistema HDS con il 42% di vibrazioni in meno, che offre una stabilità e un'efficienza senza pari sul campo. Questo avanzato sistema di sospensioni migliora il comfort dell'operatore grazie a un sottocarro a sospensione idraulica che si adatta al terreno. Costruito per garantire durata e longevità, il sistema HDS

riduce al minimo i tempi di fermo macchina, assicurando che le vostre macchine siano sempre pronte a lavorare. Il sistema HDS è inoltre dotato di tensionamento automatico dei cingoli e di una configurazione senza grasso, che rende la manutenzione semplice. Con un ingombro maggiore per ridurre la pressione sul terreno e la compattazione del suolo, e una velocità massima su strada più elevata, il sistema HDS aumenta la produttività e protegge i vostri campi.

SOSPENSIONI IDRAULICHE A
RIPARTIZIONE DEL CARICO CON
ALTEZZA DI MARCIA REGOLABILE
MANUALMENTE

SISTEMA DI TENSIONE
AUTOMATICA DEI CINGOLI PER
PRESTAZIONI OTTIMALI E USURA
RIDOTTA IN OGNI MOMENTO

MOVIMENTO VERTICALE
INDIPENDENTE DELLE RUOTE FOLLI

VIBRAZIONI RIDOTTE DEL 42% GRAZIE AL
NOSTRO SISTEMA DI SOSPENSIONE A RULLI
A DOPPIO ASSE, CHE CONSENTE UN
MOVIMENTO ASSIALE INDIPENDENTE DI +/- 5°

RIDUCIAMO LA PRESSIONE

LA PRESSIONE AL SUOLO DEL QUADTRAC
è di soli 0,5 kg/cm² (28.000 kg / 56.000 cm²)

PARI A QUELLA DI UNA PERSONA CHE STA IN PIEDI
SU UNA GAMBA SOLA
(100 kg, 200 cm² = 0.5 kg/cm²)



0,5 kg/cm²
(100 kg, 200 cm²)



0,5 kg/cm²
(100 kg, 200 cm²)



SAFE**GUARD** WARRANTY

PROTEGGERE L'INVESTIMENTO

La GARANZIA SAFEGUARD vi consente di proteggere l'investimento dall'esposizione al rischio di costi di riparazione imprevisti. Concede la massima tranquillità all'azienda agricola, tenendo sotto controllo i costi operativi e, allo stesso tempo, aumentando il valore di rivendita della macchina.

OPERATOR**TRAINING**

LA CONOSCENZA È POTERE

Sprigionate tutto il potenziale della macchina: Raggiungete il massimo delle prestazioni ed evitate un uso improprio della vostra nuova macchina Case IH. La nostra formazione professionale per gli operatori, erogata dal vostro concessionario Case IH, si concentra sulle nuove funzionalità della macchina.

PRE-SEASON**CHECK**

TRANQUILLITÀ

I tecnici dei concessionari Case IH offrono un Controllo Pre-Stagionale per mantenere le vostre macchine in buona forma e prevenire i tempi di fermo. L'ispezione copre una serie completa di punti di controllo, e il tecnico suggerirà come ottimizzare le prestazioni della macchina in base ai dati del rapporto storico.

**AUMENTO DEL
VALORE DI
RIVENDITA**

**MAGGIORE
SICUREZZA E
PRESTAZIONI
DELL'OPERATORE**

**MASSIMA
UTILIZZAZIONE
DELLA MACCHINA,
PREVENZIONE DEI
TEMPI MORTI**

SAFE**GUARD** CONNECT

PROTEGGERE L'INVESTIMENTO, MIGLIORARE LA PRODUTTIVITÀ

**MANUTENZIONI
PIÙ RAPIDE,
MENO TEMPI
DI INATTIVITÀ**

**AUMENTO DELLA
PRODUTTIVITÀ
PER ETTARO**

**AUMENTO DELLA
PRODUTTIVITÀ,
MANUTENZIONE
PIÙ RAPIDA**

MAX**SERVICE**

ASSISTENZA A 360 GRADI

Ridurre al minimo i tempi di inattività: Ottenere un'assistenza 24 ore su 24 nella stagione di maggiore attività e in stretta collaborazione con la rete di concessionari. Approfittare della spedizione prioritaria dei ricambi necessari (24 ore su 24, 7 giorni su 7), dell'assistenza sul campo da parte dei tecnici Case IH e delle unità di cortesia quando possibile.

FieldOps

CONNETTIVITÀ INCLUSA

Utilizzate i dati dell'agricoltura di precisione e gestite la flotta: Case IH FieldOps™ fornisce informazioni sulle operazioni recenti e consente di monitorare lo stato della macchina.

CONNECT**ROOM**

CONNECT ROOM: LA VOSTRA SQUADRA AI BOX

Connect Room monitora continuamente le macchine, identifica in modo proattivo i potenziali problemi e avvisa i concessionari per un aiuto rapido, massimizzando la produttività e riducendo al minimo i tempi di fermo.



RICAMBI E SERVIZI

Soluzioni per la vostra agricoltura

La nostra rete di concessionari professionali è supportata dai team Case IH locali, strumenti di assistenza Case IH leader del settore, moderni metodi di formazione, ricambi, assistenza e logistica di prim'ordine. Tutto ciò di cui avete bisogno per un eccellente servizio post-vendita completo, per continuare a fare agricoltura.

GENUINEPARTS

LA SCELTA IDEALE

La nostra ampia gamma di ricambi originali di alta qualità può aiutare a mantenere il pieno potenziale della vostra macchina, stagione dopo stagione, garantendo prestazioni eccellenti, massima produttività e un elevato valore residuo.

REMANPARTS

PARTI RIGENERATE

Tecnologia all'avanguardia, attrezzature e utensili su misura e test di qualità rigorosi ci consentono di rigenerare i componenti essenziali della vostra macchina secondo gli standard più elevati, garantendo le stesse prestazioni dei ricambi nuovi.

ACCESSORIESLINE

SOLUZIONI PER IL BUSINESS

I nostri ingegneri sviluppano anche soluzioni per soddisfare ogni vostra richiesta specifica, confezionate in kit e progettate per aiutarvi a migliorare l'efficienza aziendale. Il vostro concessionario Case IH offre una serie di strumenti, piccole parti e accessori disponibili tramite fornitori partner selezionati.

MAXSERVICE

24 ORE SU 24. IN TUTTO IL PAESE.

L'assistenza di Case IH opera 24 ore su 24 nella stagione di punta, in stretta collaborazione con la rete di concessionari, per ridurre al minimo i tempi di inattività che potrebbe sperimentare. Il suo concessionario, insieme al team Parts & Service di Case IH, ha l'obiettivo principale di farla tornare al lavoro il più rapidamente possibile. Le soluzioni possono arrivare attraverso la spedizione prioritaria dei ricambi necessari (24 ore su 24, 7 giorni su 7), l'assistenza sul campo da parte dei tecnici Case IH e le unità di cortesia, ove necessario.

SAFEGUARD WARRANTY

PROTEGGERE L'INVESTIMENTO

Il programma di estensione della garanzia Case IH offre le stesse condizioni del primo anno. La GARANZIA SAFEGUARD vi permette di proteggere l'investimento dall'esposizione al rischio di costi di riparazione imprevisti, di lavorare in tranquillità, di tenere sotto controllo i costi operativi e, allo stesso tempo, di aumentare il valore di rivendita della macchina.

CNH CAPITAL

SOLUZIONE DI FINANZIAMENTO OTTIMALE

PER OGNI INVESTIMENTO

CNH Capital è la società di finanziamento di Case IH. Il personale è esperto di finanza e ha molti anni di esperienza nel settore agricolo. Non solo conosce i prodotti Case IH e il mercato, ma comprende anche le esigenze individuali delle vostre attività. Pertanto, sono sempre in grado di offrire una soluzione finanziaria per i vostri nuovi investimenti che sia specificamente adattata alle vostre esigenze operative. Il nostro obiettivo più importante è migliorare la redditività dei vostri investimenti!

MODELLI	STEIGER 475		STEIGER 525	
MOTORE				
Tipo	A 6 cilindri FPT Cursor 13 Turbocompressore a geometria variabile			
Cilindrata [L]	12,9			
Potenza nominale ECE R120 [kW/CV]	349 / 475		386 / 525	
Potenza max. ECE R120 [kW/CV]	384 / 522		425 / 578	
Potenza nominale ECE R120 con Power Management ¹⁾ [kW/CV]	378 / 514		415 / 564	
Regime del motore [giri/min]	2.100			
Coppia max. [Nm @ 1.400 giri/min]	1.992		2.459	
Serbatoio carburante / serbatoio AdBlue (Urea) [L]	1.173 / 159			
Ventola del motore	Trasmissione CVXDrive: Idraulica Trasmissione PowerDrive: Vistronic			
Livello di emissione	Stage V			
Caratteristiche standard	Freno motore, Gestione automatica della produttività			
Caratteristiche opzionali	Ventola reversibile. Pacchetto climi freddi			
TRASMISSIONE				
Tipo	PowerDrive (16x2 marce) o CVXDrive			
Velocità di avanzamento max. [km/h]	43			
Caratteristiche standard	Freno di stazionamento integrato. Powershuttle destro e sinistro. Gestione automatica della produttività (APM). Impostazione personalizzata della trasmissione tramite il Monitor Pro 1200			
Caratteristiche opzionali	Pacchetto climi freddi			
PRESA DI FORZA (OPZIONE)				
Tipo	PTO a 1.000 giri con automatismi e velocità di innesto regolabile			
Regime del motore a 1.000 giri/min. [giri/min.]	1.800			
Tipo di albero	Albero da 1 3/4" - 20 scanalature			
ASSALI				
Tipo	Assale a flangia o assale a barra da 127 mm			
Peso assale anteriore/posteriore max. ammesso [kg]	15.500			
Raggio di sterzata minimo [m]	Linea centrale trattore: 5,2			
Caratteristiche standard	Controllo adattivo dello sterzo. Blocco del differenziale con funzione automatica			
SISTEMA IDRAULICO				
Tipo di sistema	A cilindrata variabile, con compensazione della pressione e del flusso (PFC). Pressione massima: 200 bar			
Portata massima della pompa [l/min]	216 o 428			
Numero di distributori ausiliari	4 / 6 / 8 (4 / 6 con attacco a tre punti)			
Portata massima di olio ai distributori [l/min]	133 o 170			
ATTACCO A TRE PUNTI (OPZIONE)				
Categoria	Cat IV-N Telaio ad attacco rapido			
Capacità di sollevamento (kg), su tutta la corsa, a 610 mm dietro le rotule	9.071			
Caratteristiche standard	Sistema di stabilizzazione con blocchi di oscillazione, comandi principali tramite Multicontoller, interruttore elettronico di blocco per trasporto, controllo dello slittamento delle ruote, controllo automatico della profondità, comando esterno			
BARRA DI TRAINO				
Categoria	Cat 4HD o Cat 5 (con kit di conversione in Cat 4)			
Diametro del perno di traino [mm]	51 o 70			
Carico verticale max. ammesso [kg]	4.989 o 6.804			
RUOTE				
Dimensioni delle ruote fino a 3 m di larghezza del trattore	800 / 70 R38, 710 / 70 R42, 710 / 75 R42, 900 / 60 R42			
Dimensioni delle ruote superiori a 3 m di larghezza del trattore	1.100 / 45 R46, 1.250 / 35 R46 e tutte le gemellate			
PESO ²⁾				
Peso standard del veicolo [kg] ³⁾ (senza carburante e opzioni)	18.600			
Massa massima ammissibile [kg] ⁴⁾ (in funzione del mercato)	25.400			
TELAIO				
Telaio [mm]	Telaio piccolo 929			
Lunghezza totale [mm]	8.030			
Altezza totale [mm]	3.897			
Larghezza totale [mm]	2.997 con 900 / 60 R42			

MODELLI	STEIGER 525 QUADTRAC	STEIGER 555 QUADTRAC	STEIGER 595 QUADTRAC	STEIGER 645 QUADTRAC	STEIGER 715 QUADTRAC	STEIGER 785 QUADTRAC
MOTORE						
Tipo	6 cilindri FPT Cursor 13 Turbocompressore a geometria variabile		6 cilindri FPT Cursor 13 Turbocompressore a due stadi		6 cilindri FPT Cursor 16 Turbocompressore a due stadi	
Cilindrata [L]	12,9					15,9
Potenza nominale ECE R120 [kW/CV]	386 / 525	408 / 555	438 / 595	474 / 645	527 / 715	577 / 785
Potenza max. ECE R120 [kW/CV]	425 / 578	451 / 614	482 / 656	514 / 699	572 / 778	627 / 853
Potenza nominale ECE R120 con Power Management ¹⁾ [kW/CV]	415 / 564	440 / 598	467 / 635	504 / 658	547 / 744	601 / 817
Regime del motore [giri/min]	2.100					
Coppia max. [Nm @ 1.400 giri/min]	2.459	2.681	2.877	3.061	3.356	3.681
Serbatoio carburante / serbatoio AdBlue (Urea) [litri]	1.779 / 322				1.968 / 322	
Ventola del motore	Trasmissione CVXDrive: Idraulica Trasmissione PowerDrive: Vistronic		Idraulica			
Livello di emissione	Stage V					
Caratteristiche standard	Freno motore, Gestione automatica della produttività					
Caratteristiche opzionali	Ventola reversibile. Pacchetto climi freddi					
TRASMISSIONE						
Tipo	PowerDrive (16 x 2 marce) o CVXDrive		PowerDrive (16 x 2 marce)			
Velocità di avanzamento max. [km/h]	43				43	
Caratteristiche standard	Freno di stazionamento integrato. Powershuttle destro e sinistro. Gestione automatica della produttività (APM). Impostazione personalizzata della trasmissione tramite il Monitor Pro 1200					
Caratteristiche opzionali	Pacchetto climi freddi					
PRESA DI FORZA						
Tipo	PTO a 1.000 giri con automatismi e velocità di innesto regolabile					
Regime del motore a 1.000 giri/min [giri/min]	1.800					
Tipo di albero	Albero da 1 3/4" - 20 scanalature					
ASSALI						
Tipo	Assale Quadtrac					
Peso assale anteriore/posteriore max. ammesso [kg]	19.500					
Raggio di sterzata minimo [m]	Interasse del trattore: sottocarro standard 6,0, sottocarro HD & HDS 6,4					
Caratteristiche standard	Controllo adattivo dello sterzo. Blocco del differenziale con funzione automatica. Tensionamento automatico dei cingoli. Calotte olio trasparenti.					
SISTEMA IDRAULICO						
Tipo di sistema	A cilindrata variabile, con compensazione di pressione e flusso (PFC). Pressione massima: 200 bar					
Portata massima della pompa [l/min]	216 o 428					
N. di distributori ausiliari	4 / 6 / 8 (4 / 6 con attacco a tre punti)					
Portata massima di olio alla valvola [l/min]	133 o 170					
ATTACCO A TRE PUNTI (OPZIONE)						
Categoria	Telaio per attacco rapido Cat IV-N					
Capacità di sollevamento (kg), su tutta la corsa, a 610 mm dietro le rotule	10.092					
Caratteristiche standard	Sistema di stabilizzazione con blocchi di oscillazione, comandi principali tramite Multicontroller, interruttore elettronico di blocco per il trasporto, controllo dello slittamento delle ruote, controllo automatico della profondità, controllo esterno					
BARRA DI TRAINO DI CATEGORIA 5						
Categoria	Cat 4HD o Cat 5 (con kit di conversione in Cat 4)				Cat 5 (con kit di conversione in Cat 4)	
Diametro del perno di traino [mm]	51 o 70				70	
Carico verticale max. consentito [kg]	4.989 o 6.804				6.804	
CINGOLI						
Sottocarro	Standard o HDS				HD o HDS	
Cingoli in gomma [mm]	762 o 914 (larghezza trattore oltre 3.000 mm)					
PESO ²⁾						
Peso standard del veicolo [kg] ³⁾ (senza carburante e opzioni)	24.400	25.000	25.800	25.800	27.800	27.800
Massa massima ammissibile [kg] ⁴⁾ (in funzione del mercato)	32.000 o 34.500 per i modelli con HDS				34.500	
TELAIO						
Telaio [mm]	Telaio Quadtrac 1.116					
Lunghezza totale [mm]	8.122				8.290	
Altezza totale [mm]	Sottocarro standard: 3.825; sottocarro HDS: 3.950				3.950	
Larghezza totale [mm]	2.997 o 3.150 con cingoli da 914 mm					

¹⁾ La gestione della potenza è disponibile solo durante le applicazioni idrauliche, alla PTO in movimento e di trasporto

²⁾ Il peso può variare in base alla configurazione del trattore

³⁾ La MMTA massima può variare in base all'omologazione

⁴⁾ Con ruote standard



Facebook YouTube Instagram LinkedIn
caseih.com



Iscriviti adesso per offerte esclusive e aggiornamenti.

 Numero verde: 00 800 22 73 44 00

La sicurezza innanzitutto! Consultare sempre il manuale di istruzioni prima di utilizzare qualsiasi attrezzatura e verificare il corretto funzionamento della macchina stessa e di tutti i comandi. Vi raccomandiamo inoltre di prestare particolare attenzione ai simboli e alle avvertenze e di utilizzare tutti i dispositivi di sicurezza atti a garantire la vostra incolumità personale. Questa brochure è destinata alla diffusione internazionale. Gli allestimenti di serie, le dotazioni optional e la disponibilità dei singoli modelli possono variare a seconda dei diversi paesi. Case IH si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche costruttive e tecniche in qualsiasi momento senza preavviso e senza alcun obbligo di estendere tali modifiche alle macchine già vendute. All'epoca della stampa di questa brochure, tutte le caratteristiche tecniche, le descrizioni e le illustrazioni sono da ritenersi nei limiti del possibile corrette, fermo restando che le medesime sono suscettibili di variazioni senza alcun preavviso. In alcuni casi, le immagini contenute all'interno di questa brochure illustrano le dotazioni optional; in altri casi illustrano gli allestimenti di base o solo parte di essi. Case IH raccomanda i lubrificanti **AKCELA**.

TP01 / SM / 12.25 / Printed in Austria

CIH_25_Quadtrac_All_Range_ADV_Brochure_32p_001_I00

CASE IH