

FARMALL M

TRAKTOREN VON
100 – 120 PS



FARMALL M

CASE IH

CASE IH

FARMALL M

DER STÄRKSTE ALLER ZEITEN

8 t
zulässiges Gesamtgewicht

Bis zu 8 Gänge
Schaltautomatik

5,2 t
Heckhubkraft

ActiveDrive 4
16x16
Semi-Powershift

3 MODELLE VON 100 BIS 120 PS

Gestützt auf über ein Jahrhundert Farmall-Erfahrung setzt der neue Farmall M zukunftsweisende Maßstäbe in Sachen Leistung, Komfort und Vielseitigkeit im Allzwecktraktoren-Segment. Dank gesteigerter Motorleistung sowie Hubkraft, einem höheren zulässigen Gesamtgewicht und modernster Antriebstechnologie ist er konsequent auf maximale Produktivität und zuverlässige Leistung ausgelegt. Mit seinem durchdachten Komfortkonzept ist er der ideale Partner für anspruchsvolle Feldarbeiten bis hin zu präzisen Frontladereinsätzen.

Kompakt, intuitiv und kraftvoll überzeugt der Farmall M mit zuverlässiger Effizienz an jedem Tag des Jahres.

BEREIT FÜR SCHWERE EINSÄTZE

- 3,6-Liter-FPT-Motor der Stufe V mit bis zu 120 PS Maximalleistung und einem Drehmoment von bis zu 506 Nm bei 1300 U/min sorgen für konstante Kraft und hohe Effizienz.
- Das ActiveDrive 4 Getriebe 16x16 Gänge mit 4-fach Lastschaltung, inklusive Schaltautomatik von bis zu 8 Gängen gewährleisten einen nahtlosen Betrieb im Transportmodus.
- ECO-40 km/h bei 1.970 U/min für geringeren Kraftstoffverbrauch und Geräuschpegel.
- 8 t zulässiges Gesamtgewicht und 5,2 t Hubkraft am Heckhubwerk für schwere Anbaugeräte.
- Gefederte Vorderachse für mehr Traktion, Stabilität und Fahrkomfort auf unebenem Gelände.
- 80 l/min hydraulische Pumpenförderleistung und Steuergeräte mit Durchflussmengenregelung sichern die exakte Bedienung der Anbaugeräte.
- 600-Stunden-Wartungsintervalle helfen, Stillstandzeiten zu minimieren und Wartungskosten zu senken.

Modelle	Motor	Max. Motorleistung [kW/PS(CV)]*	Max. Drehmoment [Nm bei 1.300 U/min]	Getriebe (mit optionalem Kriechgang)	Max. Hubkraft [kg]	Hydraulische Pumpenförderleistung [l/min]	Radstand [mm]
Farmall 120M	FPT F36, 4 Zylinder, 3,6 l	86 / 117	506	40 kph ECO / 16x16 (32x32)	5.200	80	2.380
Farmall 110M	FPT F36, 4 Zylinder, 3,6 l	81 / 110	490	40 kph ECO / 16x16 (32x32)	5.200	80	2.380
Farmall 100M	FPT F36, 4 Zylinder, 3,6 l	74 / 101	450	40 kph ECO / 16x16 (32x32)	5.200	80	2.380

* ECE R120 entspricht ISO 14396 und 97/68/EC ** 20x20-Kriechgangoption verfügbar



MAXIMALER KOMFORT. PUNKTGENAUE KONTROLLE.


- Gefederte Kabine und Vorderachse absorbieren Vibrationen und erhöhen die Stabilität.
- Luftgefederter Sitz mit Längsfederung erhöht den Komfort.
- Joystick mit integrierter Gangschaltung, Kupplung und Frontladersteuerung per gezielter Einhandbewegung.
- LED-Beleuchtung mit bis zu 16 Scheinwerfern für optimale Rundumsicht und präzises Arbeiten.
- Automatische Klimaanlage hält die Kabine den ganzen Tag auf konstanter Temperatur.

VERNETZT FÜR MAXIMALE PRODUKTIVITÄT


- FieldOps™ ermöglicht die nahtlose Verwaltung von Maschinen- und agronomischen Daten für fundierte Entscheidungen.
- Connectivity Included – lebenslanger Zugriff ohne zusätzliche Abonnements.
- ISOBUS Klasse II für nahtlose Anbaugerätebedienung und Automatisierungsfunktionen.
- Erweiterte Spurführungssysteme für höhere Präzision und geringere Bedienerbelastung.

CASE IH

FieldOps

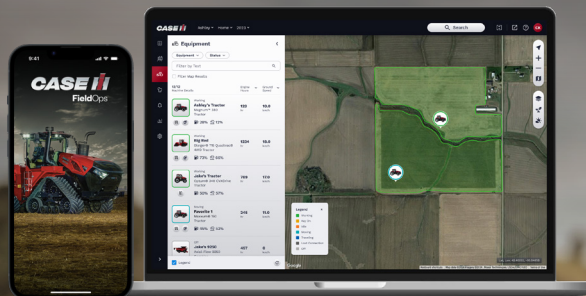

Jetzt App herunterladen!



f y d i n
caseih.com



Jetzt zum Case IH
Newsletter
anmelden!



Gebührenfreie Rufnummer: 00 800 22 73 44 00

Sicherheit kann nie schaden! Lesen Sie vor allen Arbeiten mit Anbaugeräten und Werkzeugen die jeweilige Betriebsanleitung. Untersuchen Sie alle Maschinen vor ihrem Einsatz und prüfen Sie sie auf Funktionsmängel. Befolgen Sie die Hinweise auf den Sicherheitsschildern an der Maschine und verwenden Sie alle vorgesehenen Sicherheitsfunktionen. Dieses Dokument wurde für den weltweiten Vertrieb veröffentlicht. Die Serien- und Wunschausstattung sowie die Verfügbarkeit einzelner Modelle sind vom jeweiligen Zielmarkt abhängig. Case IH behält sich das Recht vor, Konstruktion oder technische Ausstattung der Maschinen zu einem beliebigen Zeitpunkt und ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Eine Verpflichtung, dieselben Änderungen an bereits verkauften Maschinen vornehmen zu müssen, kann daraus nicht abgeleitet werden. Die Angaben, technischen Daten, Beschreibungen und Illustrationen in der vorliegenden Broschüre waren zum Zeitpunkt der Drucklegung aktuell, können sich jedoch unangekündigt ändern. Auf einigen Abbildungen sind eventuell Teile der Wunschausstattung dargestellt, oder es fehlen Teile der Serienausstattung. Case IH empfiehlt Schmierstoffe von **AKCELA**.

CIH_25_Farmall_M_Range_ADV_Flyer_4p_002_D00



CASE IH