SÉRIE B SR160B | SR175B | SV185B | SR210B | SR240B | SR270B | SV280B | SV340B

MINI-CHARGEUSES SUR PNEUS

CASE CONSTRUCTION

UN TRAVAIL BIEN FAIT, CAS APRÈS CAS.

Chaque jour, les arguments en faveur de CASE Construction Equipment se renforcent : qu'il s'agisse de fournir des solutions intelligentes pour relever des défis difficiles sur les chantiers ou de fournir à la prochaine génération de constructeurs les outils nécessaires pour réussir, les machines CASE s'appuient sur plus de 180 ans de courage, de persévérance, de travail acharné et d'efficacité.

Cette attitude pragmatique s'étend également à notre équipe : avec plus de 300 concessionnaires en Amérique du Nord, un réseau d'inventeurs et d'ingénieurs qui ne reculent devant rien pour créer des machines agiles et fiables, des techniciens de service qui offrent un service de réparation efficace dès la première intervention et un vaste inventaire de pièces de rechange à portée de main, nous nous engageons à vous offrir des ventes, un service et un soutien fiables en tant que partenaires pour vos équipements de construction.

Ensemble, nous ne nous contentons pas de construire des infrastructures, nous bâtissons des communautés plus fortes sur des bases solides, grâce à notre travail acharné, notre dynamisme et notre sens de l'innovation pragmatique. Car lorsqu'il s'agit de vous aider à atteindre vos objectifs, personne ne s'y acharne plus que nous.

MINI-CHARGEUSES SUR PNEUS

02 Histoire de CASE

03 Aperçu

04 Caractéristiques et avantages

06 Spécifications

08 Accessoires

10 Valeur du soutien

GLISSEZ-VOUS EN PREMIÈRE POSITION.

Depuis plus d'un demi-siècle, les mini-chargeuses sur pneus CASE soulèvent, chargent, défrichent, nivellent et établissent la norme pour tous les types de travaux.

La mini-chargeuse sur pneus CASE de série B combine tout ce que nous avons appris en cours de route. Prenez un châssis au style et à la solidité éprouvés, associez-le à une puissance et à des forces d'arrachement considérables, ajoutez-y une visibilité panoramique et combinez le tout à une foule de caractéristiques conviviales pour l'opérateur, et vous obtenez une bête de somme qui s'adapte à n'importe quel travail, tout en vous permettant d'en faire plus en moins de temps.

SR160B

SR175B

SV185B

SR210B

SR240B

SR270B

SV280B

SV340B

PLUS DE CARACTÉRISTIQUES. PLUS DE POSSIBILITÉS.

Jetez un coup d'œil sous le capot d'une mini-chargeuse sur pneus CASE de la série B et voyez comment chaque caractéristique est conçue, testée et éprouvée pour vous aider à abattre les travaux de construction et d'aménagement paysager.

1 Système hydraulique rehaussé.

- Le débit élevé en option offre plus de puissance.
- Le débit élevé amélioré fournit 4 000 psi pour le système hydraulique auxiliaire afin de faire fonctionner les accessoires les plus exigeants.
- La fonction de contrôle du débit des outils vous permet d'ajuster les options pour obtenir une performance optimale.

2 Angles morts? Non, merci.

Les grandes fenêtres avant et latérales vous donnent des lignes de vision claires jusqu'au godet. L'éclairage à DEL à 360 degrés vous permet de vous adapter à toutes les situations, tandis que les caméras de recul, les essuie-glaces intermittents et la détection d'objets à l'arrière sur certaines machines offrent encore plus de prévoyance.

3 Auto Ride Control.

Les quatre vitesses d'activation Ride Control différentes vous offrent une machine personnalisable qui répond à tous vos besoins opérationnels.

4 Atteignez de nouveaux sommets.

Choisissez entre deux options de levage :

- Levage radial pour le chargement dans les espaces restreints, le nivellement, le levage et le creusement sous le niveau du sol.
- Levage vertical pour la manutention des matériaux, le chargement des camions et l'empilage des palettes.

5 Facilité d'utilisation.

Les commandes électrohydrauliques facilitent l'utilisation des mini-chargeuses sur pneus. Les leviers sont également profilés pour une ergonomie et un confort optimaux. Basculez entre les modes H et ISO pour ajuster les commandes en fonction de vos préférences.

6 Protection robuste du moteur.
Les fonctions d'arrêt du moteur et de temporisation de l'allumage contribuent à améliorer les performances et la durée de vie des moteurs, des batteries et des systèmes critiques.

7 Solutions d'émissions Tier 4 Final.
Aucun entretien complexe ou remplacement de filtre. L'équipement certifié Tier 4 Final est plus facile à entretenir et offre une conformité industrielle sans complexité, maximisant votre production tout en réduisant les temps d'arrêt.

8 Conception centrée sur l'opérateur.
Entrez dans une cabine avec une entrée basse, de larges marches, une porte large et plus d'espace pour les jambes. L'écran ACL de 8 pouces vous permet d'accéder facilement aux réglages de la machine, tandis que la cabine fermée en option vous offre le chauffage et la climatisation, ce qui réduit la fatigue et vous permet de rester confortablement dans la zone.

9 Facilité d'entretien.
Des caractéristiques comme des portes pivotantes et des points d'entretien facilement accessibles facilitent les opérations d'entretien.

10 Soutien de qualité.
En plus de son offre de surveillance et de diagnostic à distance, le réseau de CASE constitué de plus de 300 concessionnaires est doté de techniciens pour les réglages, les réparations et le soutien.

GLISSEZ VERS LA RÉUSSITE.

SPÉCIFICATIONS	SR160B	SR175B	SV185B	SR210B	SR240B	SR270B	SV280B	SV340B
Configuration de levage	Radiale	Radiale	Verticale	Radiale	Radiale	Radiale	Verticale	Verticale
Moteur	Perkins N844LT-F-45SL	Perkins 404F-E22TA	Perkins 404F-E22TA	FPT F5H FL463 A*G001	FPT F5H FL463 A*G001	FPT F5B FL413 D*C001	FPT F5H FL463 A*G001	FPT F5B FL413 D*C001
Puissance brute du moteur – hp (kW)	60 (44,7)	67 (50)	60 (44,7)	74 (55)	74 (55)	90 (67)	74 (55)	90 (67)
Puissance nette – hp (kW)	57 (42,2)	64 (47,7)	57 (42,4)	68 (51)	68 (51)	84 (63)	68 (51)	84 (63)
Couple maximal – lb pi (N.m)	139 (188)	153 (208)	135 (183)	232 (314)	232 (314)	282 (383)	232 (314)	282 (383)
Cylindrée / cylindres – po³ (l)	135,2 (2,2)/4	135,2 (2,2)/4	135,2 (2,2)/4	207,0 (3,4)/4	207,0 (3,4)/4	207,0 (3,4)/4	207,0 (3,4)/4	207,0 (3,4)/4
Certification relative aux émissions* Solutions	Tier 4 Final (CEGR, DOC, DPF)	Tier 4 Final (CEGR, DOC, DPF)	Tier 4 Final (CEGR, DOC, DPF)	Tier 4 Final (CEGR, DOC, DPF)	Tier 4 Final (CEGR, SCR)	Tier 4 Final (CEGR, SCR)	Tier 4 Final (CEGR, SCR)	Tier 4 Final (CEGR, SCR)
Capacité utile nominale (ROC) 50 % – lb (kg)	1 600 (726)	1 750 (790)	1 850 (840)	2 100 (955)	2 400 (1 088)	2 700 (1 225)	2 800 (1 270)	3 400 (1 545)
Charge de basculement – lb (kg)	3 200 (1 455)	3 500 (1 588)	3 700 (1 678)	4 200 (1 905)	4 800 (2 177)	5 400 (2 450)	5 600 (2 540)	6 800 (3 090)
Force d'arrachement du vérin de godet – lb (kN)	5 270 (23,4)	7 270 (32,3)	5 550 (24,7)	7 270 (32,3)	8 680 (39,4)	8 677 (38,6)	8 620 (38,3)	9 531 (42,4)
Circuit hydraulique auxiliaire de série – gal/min (l/min)	18,4 (69,7)	20,6 (78,0)	20,6 (78,0)	24,2 (91,5)	24,2 (91,5)	24,2 (91,5)	24,2 (91,5)	24,2 (91,5)
Circuit hydraulique auxiliaire haut débit – gal/min (l/min)	—	30,7 (116,2)	30,7 (116,2)	33,2 (125,7)	37,6 (142,5)	37,6 (142,5)	37,6 (142,5)	38,7 (146,5)
Poids en ordre de marche – lb (kg)	5 645 (2 560)	6 270 (2 842)	6 570 (2 980)	6 970 (3 160)	7 400 (3 350)	8 117 (3 681)	8 000 (3 630)	9 100 (4 136)

DIMENSIONS	SR160B	SR175B	SV185B	SR210B	SR240B	SR270B	SV280B	SV340B
Hauteur jusqu'à l'axe de charnière du godet	112,0 po (2,85 m)	122,0 po (3,10 m)	120,0 po (3,05 m)	123,0 po (3,12 m)	125,1 po (3,18 m)	125,1 po (3,18 m)	129,5 po (3,29 m)	131,6 po (3,34 m)
Hauteur de vidage avec godet bas profil**	84,8 po (2,15 m)	94,6 po (2,4 m)	90,7 po (2,31 m)	95,6 po (2,43 m)	98,3 po (2,50 m)	98,3 po (2,50 m)	102,2 po (2,59 m)	102,2 po (2,59 m)
Hauteur au sommet de la structure ROPS	75,5 po (1,92 m)	77,7 po (1,97 m)	77,7 po (1,97 m)	78,7 po (2,00 m)	78,8 po (2,00 m)	78,8 po (2,00 m)	78,8 po (2,00 m)	80,4 po (2,04 m)
Longueur hors-tout avec godet à profil bas	125 po (3,18 m)	134,3 po (3,41 m)	135,8 po (3,45 m)	133,7 po (3,40 m)	146,2 po (3,71 m)	148,0 po (3,76 m)	146,8 po (3,73 m)	148,5 po (3,77 m)
Largeur hors-pneus avec pneus spéc.	59,8 po (1,52 m)	64,6 po (1,64 m)	64,6 po (1,64 m)	69,1 po (1,76 m)	69,6 po (1,77 m)	69,8 po (1,77 m)	69,6 po (1,77 m)	73,8 po (1,88 m)

* REMARQUE : CEGR = Recirculation des gaz d'échappement refroidis DOC = Catalyseur d'oxydation diesel DPF = Filtre à particules diesel SCR = Réduction catalytique sélective ** Angle du godet arrondi au degré le plus proche.

CONSTRUISEZ VOTRE FLOTTE À PARTIR DE ZÉRO.

ENVIRONNEMENT DE L'OPÉRATEUR	SR160B	SR175B	SV185B	SR210B	SR240B	SR270B	SV280B	SV340B
Cabine ouverte (pas de chauffage ni de climatisation)	●	●	●	●	●	●	●	●
Cabine fermée avec chauffage et climatisation	—	○	○	○	○	○	○	○
Cabine fermée avec chauffage	○	—	—	—	—	—	—	—
Portière de démolition	○	○	○	○	○	○	○	○
Codes de sécurité de l'opérateur	○	○	○	○	○	○	○	○
Affichage ACL multifonction de 8 pouces	—	○	○	○	○	○	○	○
Réglages de la machine au niveau de l'utilisateur	—	○	○	○	○	○	○	○
Vitesse rampante	—	○	○	○	○	○	○	○
Mode économie	—	○	○	○	○	○	○	○
Temporisation de l'allumage	—	○	○	○	○	○	○	○
Paramètres de protection du moteur	—	○	○	○	○	○	○	○
Siège à suspension, en vinyle	●	●	●	●	●	●	●	●
Siège à suspension Air Ride/chauffant	○	○	○	○	○	○	○	○
Commandes à une vitesse	●	—	—	—	—	—	—	—
Commandes à deux vitesses	—	●	●	●	●	●	●	●
Commandes manuelles	●	●	●	●	●	●	●	●
Commandes manuelles et à pédale	○	○	○	○	○	○	○	○
Commandes électrohydrauliques	—	○	○	○	○	○	○	○
Système télématique SiteWatch™ de CASE	○	○	○	○	○	○	○	○
Modification FOPS niveau 2	○	○	○	○	○	○	○	○
Rétroviseur	●	●	●	●	●	●	●	●

SYSTÈME HYDRAULIQUE	SR160B	SR175B	SV185B	SR210B	SR240B	SR270B	SV280B	SV340B
Circuit hydraulique auxiliaire de série	●	●	●	●	●	●	●	●
Circuit hydraulique auxiliaire à haut débit	—	○	○	○	○	○	○	○
Circuit hydraulique auxiliaire à haut débit haute pression	—	—	—	—	—	○	—	○
Circuit hydraulique auxiliaire secondaire	—	○	○	○	○	○	○	○
Coupleur manuel	●	●	●	●	●	●	●	●
Coupleur hydraulique	○	○	○	○	○	○	○	○
Électrique/ multifonction avant	—	●	●	●	●	●	●	●
Régulation de débit auxiliaire dans la cabine	—	○	○	○	○	○	○	○

CHARGEUSE	SR160B	SR175B	SV185B	SR210B	SR240B	SR270B	SV280B	SV340B
Auto Ride Control	—	○	○	○	○	○	○	○
Ride Control™	○	○	○	○	○	○	○	○
Système d'autonivellement unidirectionnel	○	○	○	○	○	○	○	○
Crochet de levage unique	○	○	○	○	○	○	○	○
Crochet de levage en quatre points	—	○	○	○	○	○	○	○
Protection de vérin	—	○	○	○	○	○	○	○
Contrepoids supplémentaire	○	○	○	○	○	○	○	○

MOTEUR	SR160B	SR175B	SV185B	SR210B	SR240B	SR270B	SV280B	SV340B
Aspirateur	○	○	○	○	○	○	○	○
Chauffe-moteur, 120 V	●	●	●	●	●	●	●	●

EXTÉRIEUR	SR160B	SR175B	SV185B	SR210B	SR240B	SR270B	SV280B	SV340B
Porte arrière de série	●	●	●	—	—	—	—	—
Porte arrière renforcée	—	—	—	●	●	●	●	●
Gyrophare	○	○	○	○	○	○	○	○
Feux avant renforcés	●	●	●	●	●	●	●	●
Feux latéraux	●	●	●	●	●	●	●	●
DEL stroboscopique à quatre angles	○	○	○	○	○	○	○	○
Peinture spéciale	○	○	○	○	○	○	○	○
Ensemble hermétique de réduction des débris	●	●	●	●	●	●	●	●

● Standard ○ En option — Sans objet

ALLEZ-Y. PROCUREZ-VOUS UN ACCESSOIRE.

Les mini-chargeuses sur pneus et les accessoires vont de pair comme la terre et le travail. Avec des options hydrauliques qui vous permettent d'utiliser des fraiseuses à froid, des têtes de broyage et des broyeuses de souches, ainsi qu'un nouveau catalogue de présentation des accessoires conçu pour vous donner confiance dans l'utilisation d'équipements spécialisés, vous obtenez une polyvalence exceptionnelle dans une machine facile à utiliser.

Niveleuse laser

Déchaumeuse

Scie circulaire de garde

Balai à angle

Rouleau vibrant

Broyeur hydraulique

Godet à décharge latérale

Godet 4 en 1

Extracteur d'arbre

Manutentionnaires de balles

Grappin à ferraille



Râteau débroussailleur

Lame pour bouteur sur chenilles à 6 positions

Balai ramasseur

Fourches à palettes

Fraiseuse à froid

Tarière

Mécanisme de coupe à rotor

Trancheuse

Arctic ® Sectional Sno-Pusher™

DÉCOUVREZ NOTRE GAMME COMPLÈTE SUR

CASECE.COM/ ATTACHMENTS

PERSONNE NE TRAVAILLE PLUS DUR QUE NOUS.

Le client n'est pas seulement notre priorité, il est au cœur de toutes nos activités. Vos spécialistes CASE locaux sont prêts à vous aider à faire encore mieux dans tous les domaines où vous excellez : optimisation de la production, réduction des coûts et amélioration de la sécurité grâce à une gamme complète de services et de technologies.

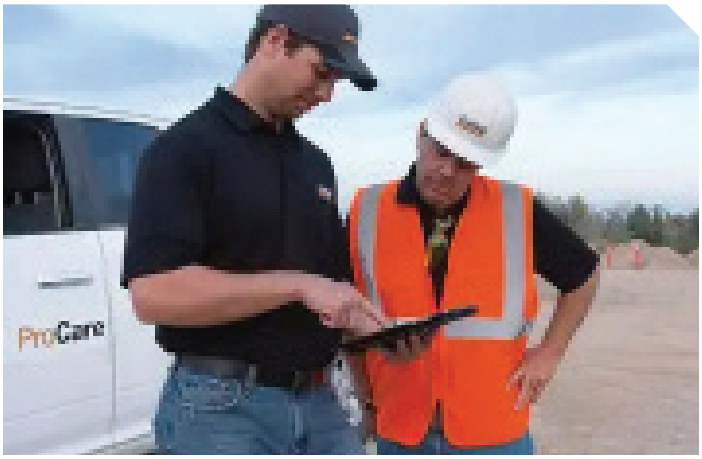

Couverture des garanties limitées de base et prolongée.*

- Garantie de base limitée, offrant une couverture complète pendant 1 an/un nombre d'heures de fonctionnement illimité.
- Garantie limitée prolongée du moteur de 2 ans/2 000 heures. Discutez des détails de la garantie prolongée avec votre concessionnaire.

CNH CAPITAL Un équipement performant exige un financement performant.

Des plans de protection aux offres de location personnalisées, les solutions financières proposées par CNH Capital sont conçues pour les entreprises qui n'ont pas le temps de s'arrêter.

Une technologie qui assure.

Contrôlez votre parc avec un système télématique.

Le système télématique CASE met à votre disposition des données en temps réel. Suivez l'emplacement, surveillez l'état opérationnel et anticipez les besoins d'entretien de l'ensemble de votre parc, ce qui vous aide à transformer des données fiables en décisions judicieuses.

Un système de guidage de précision qui s'amortit tout seul

Les solutions de systèmes de guidage SiteControl ne se contentent pas d'améliorer la précision, ils transforment la rentabilité. Améliorez votre efficacité, votre productivité et vos bénéfices, où que vous soyez.

Soutien local. Force nationale.

Nous offrons un équipement robuste et un service après-vente encore plus robuste. Avec plus de 300 concessionnaires répartis dans toute l'Amérique du Nord, CASE fournit l'équipement, les solutions de financement et le service après-vente adaptés pour vous aider à faire progresser votre entreprise. C'est le genre de soutien commercial concret que vous pouvez attendre de CASE et sur lequel vous pouvez compter.

* Veuillez consulter votre concessionnaire CASE pour les limitations, les exclusions et la confirmation des polices en vigueur. La couverture de la garantie du moteur et des batteries est assurée par CASE. La garantie de deux ans sur les machines s'applique après l'expiration de la garantie de base.

Protégez votre investissement.

PlusCare

Choisissez les options de service qui correspondent à votre niveau d'activité. CASE PlusCare protège votre investissement en équipement grâce à une assistance de maintenance personnalisable, adaptée aux exigences de votre activité. **Balayez le code QR pour obtenir de plus amples renseignements ›**

Contrats d'entretien planifié

Obtenez des plans d'entretien clairs et détaillés qui optimisent les performances tout en réduisant les coûts d'exploitation, vous permettant ainsi de vous concentrer sur l'essentiel : développer votre activité.

Plan de protection des achats

Bénéficiez d'une protection au-delà de la période de garantie de base pour les équipements CASE neufs et d'occasion, avec des options de paiement flexibles et des conditions personnalisables grâce à CNH Capital.

D'INNOMBRABLES SOLUTIONS.

Mini-chargeuses sur chenilles

Mini-chargeuses sur pneus

Mini-chargeuses compactes sur chenilles

Chargeuses compactes sur chenilles

Pelles hydrauliques compactes

Pelles hydrauliques midi

Petites chargeuses articulées

Chargeuses compactes sur pneus

Véhicules électriques

Chargeuses-rétrocaveuses

Chargeuses/porte-outils

Chariots élévateurs pour terrains accidentés

Rouleaux compresseurs

Bouteurs sur chenilles

Grosses chargeuses sur pneus

Niveleuses

Pelles hydrauliques sur roues

Grosses pelles hydrauliques

PERSONNE NE TRAVAILLE PLUS FORT QUE NOUS.℠

CASE CONSTRUCTION

© 2025 CNH Industrial America LLC. Tous droits réservés. CASE et CNH Industrial sont des marques de commerce déposées aux États-Unis et dans de nombreux autres pays, détenues ou exploitées sous licence par CNH Industrial N.V., ses filiales ou ses sociétés affiliées. Toutes les marques commerciales mentionnées dans le présent document, en association avec des biens et/ou services d'entreprises autres que CNH Industrial America LLC., sont la propriété de ces entreprises respectives.

Formulaire nº CCE202509SSL_FR
Remplace le formulaire nº CCE202504SSL_FR

IMPORTANT : Case Construction Equipment Inc. se réserve le droit de modifier ces caractéristiques sans préavis ni obligation. La disponibilité de certains modèles et équipements varie en fonction du pays dans lequel l'équipement est utilisé. Les illustrations et le texte peuvent inclure des équipements et accessoires en option, mais peuvent ne pas inclure tous les équipements de série. Votre concessionnaire/distributeur CASE est en mesure de vous donner des détails sur les produits disponibles dans votre région, ainsi que sur leurs caractéristiques. Les équipements de CASE Construction Equipment sont compatibles au biodiesel.

REMARQUE : Tous nos moteurs sont conformes aux normes d'émissions en vigueur de l'EPA (agence américaine de protection de l'environnement). Toutes les caractéristiques sont indiquées conformément aux normes SAE ou aux pratiques recommandées, le cas échéant.

Avant toute utilisation d'un équipement, lisez toujours le manuel de l'opérateur. Inspectez l'équipement avant de l'utiliser et assurez-vous qu'il fonctionne correctement. Respectez les consignes de sécurité du produit et utilisez tous les systèmes de sécurité fournis.