

zoom



ORYGINALNY KABINOWY FILTR POWIETRZA KOMFORT I OCHRONA

MARKA CASE IH WYRÓŻNIA SIĘ,
SPRAWDŹMY DLACZEGO

GENUINEPARTS
HIGH PERFORMANCE

CASE IH


Kluczowa rola kabinowego filtra powietrza.

Wiemy, że Twoja praca oznacza konieczność codziennego przebywania na powietrzu, w zmiennych warunkach pogodowych i w obecności niebezpiecznych pestycydów. **Twoją jedyną ochroną przed tym niebezpiecznym połączeniem jest kabinowy filtr powietrza**, który należy regularnie wymieniać!

Ten element pozwala na kontrolowanie jakości powietrza w kabinie pasażera, jest on więc kluczowy dla ochrony kierowcy i pasażera.



Podstawowe znaczenie ma fakt, że kabinowy filtr powietrza magazynuje wszystkie nagromadzone cząstki aż do kolejnego przeglądu serwisowego. Nagromadzone cząstki dzielą się na 4 kategorie:

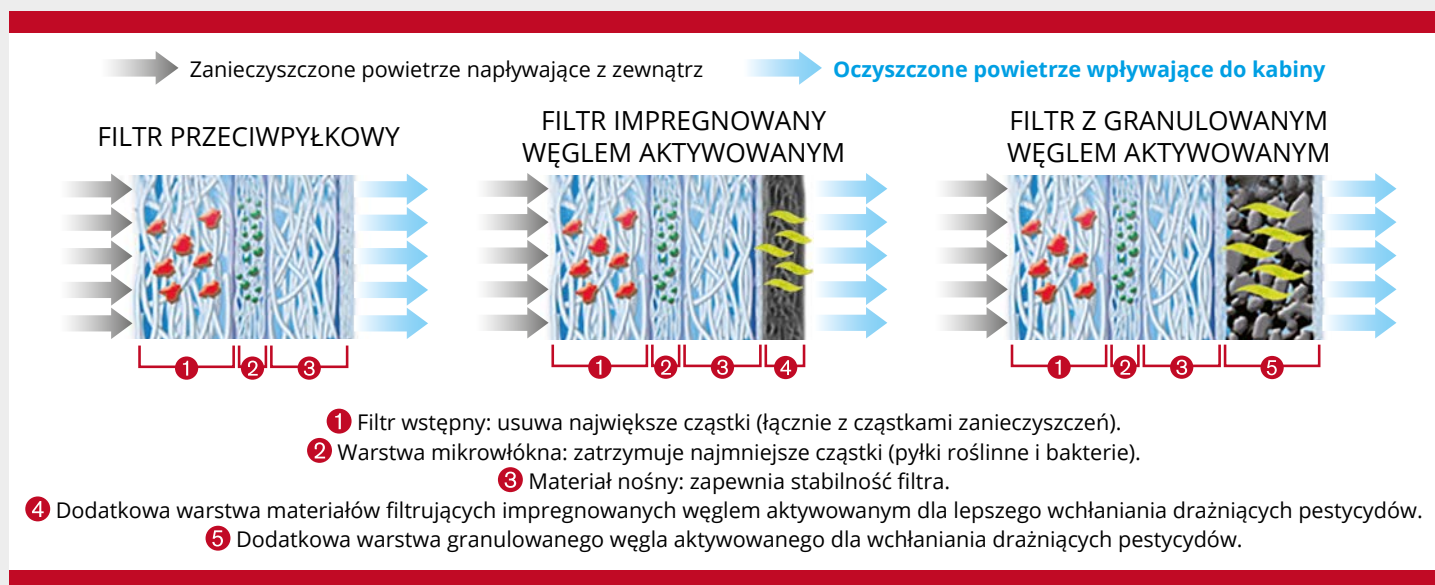

SĄ 3 TYPY KABINOWYCH FILTRÓW POWIETRZA:

RODZAJE FILTRÓW	ZASTOSOWANIE (filtr cząstek)	ZASTOSOWANIE	UKŁAD
1 FILTR PRZECIWPYŁKOWY	Pył Pyłki roślinne	Codzienne Wymiana raz na rok*	2 warstwy celulozowych materiałów filtrujących
2 FILTR IMPREGNOWANY WĘGLEM AKTYWOWANYM	Pył Pyłki roślinne + Nieprzyjemne zapachy i bardzo lekkie zanieczyszczenia	Codzienne Wymiana raz na rok*	2 warstwy celulozowych materiałów filtrujących + 1 warstwa materiału filtrującego impregnowanego węglem aktywowanym
3 FILTR Z GRANULOWANYM WĘGLEM AKTYWOWANYM	Pył Pyłki roślinne Nieprzyjemne zapachy + pestycydy	Demontaż po każdym użyciu Wymiana opakowania Wymiana na filtr pyłków roślinnych lub impregnowany filtr węglowy Maksymalny okres trwałości: 200 godz. lub 24 miesiące*	2 warstwy celulozowych materiałów filtrujących + 1 warstwa granulowanego węgla aktywowanego

*W celu uzyskania dalszych informacji należy zapoznać się z instrukcją obsługi maszyny.

Dlaczego warto wybrać oryginalne kabinowe filtry powietrza CASE IH?

PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI FILTRA. ORYGINALNY KABINOWY FILTR POWIETRZA CASE IH MA DWIE KLUCZOWE ZALETY:



WYSOKA JAKOŚĆ PRODUKCJI




Zamiennik



Oryginalny
filtr CASE IH



LINIOWE POŁĄCZENIE



STANDARDOWA METALOWA RAMA



OPTYMALNA GĘSTOŚĆ I SZCZELNOŚĆ
WARSTW


WYSOKA JAKOŚĆ PRODUKCJI



Zamiennik




Oryginalny
filtr CASE IH

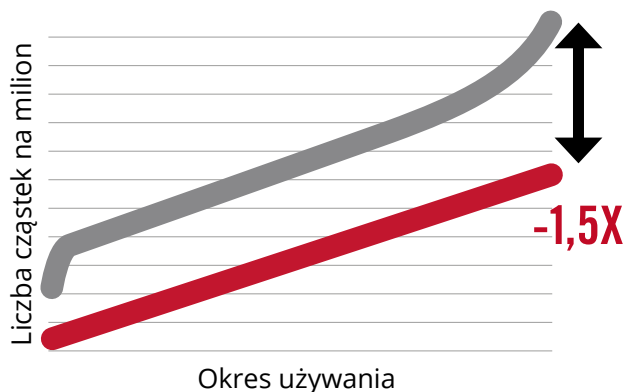

Originalny filtr CASE IH
Zamiennik

Jakość powietrza wpływającego do kabiny jest wyższa; ilość niebezpiecznych cząstek, które przedostają się przez oryginalny filtr jest zmniejszona o 1,5x w porównaniu do opcji zamiennika.

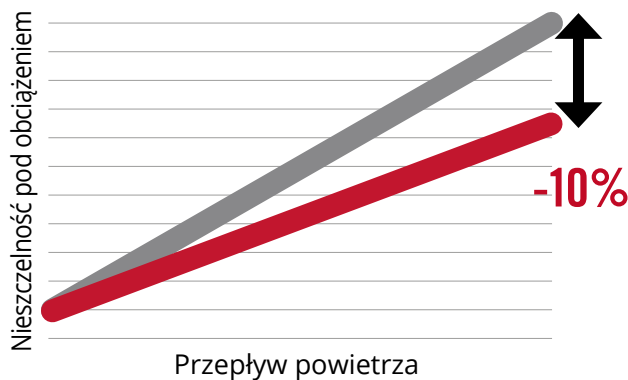

Originalny filtr CASE IH
Zamiennik

Lepsza wentylacja kabiny oraz optymalizacja działania układu ogrzewania/klimatyzacji dzięki zmniejszonej o 10% utracie wkładu w porównaniu z zamiennikami.

KAŻDY ORYGINALNY FILTR JEST ZAPROJEKTOWANY TAK, ABY IDEALNIE PASOWAŁ DO TWOJEJ MASZYNY.



ZGODNOŚĆ Z

EUROPEJSKIMI NORMAMI

EN 15695: Ochrona operatora

EN 779/2012: Wysoka jakość filtrowania

Oryginalne filtry CASE IH zatrzymują 95% cząstek o średnicy 0,4 µm i większej.



ORYGINALNY KABINOWY FILTR POWIETRZA REDUKUJE NIEBEZPIECZNE SKUTKI DZIAŁANIA PESTYCYDÓW I INNYCH CHEMIKALIÓW, ALE NIE GWARANTUJE PEŁNEJ OCHRONY OPERATORA.

Zalecenia dotyczące użytkowania

PRZEGLĄD OKRESOWY

Nie należy używać kabinowego filtra powietrza z węglem aktywowanym przez cały czas.

Podczas wymiany filtra z węglem aktywowanym na filtr standardowy, należy:

1. Umieścić używany filtr w nylonowej torbie dołączonej specjalnie w tym celu.
2. Prawidłowo zamknąć torbę.
3. Przechowywać torbę w czystym, suchym miejscu i, przede wszystkim, nie umieszczać w pomieszczeniu wykorzystywanym do przechowywania pestycydów.

Nie myć ani nie przedmuchiwać filtra, ponieważ może to uszkodzić materiał filtrujący.

Zużyty filtr zawiera substancje niebezpieczne. Należy go zutylizować w odpowiedni sposób!

OCHRONA OPERATORA

Ochrona zewnętrzna jest niezbędna w celu uniknięcia poważnego zagrożenia dla zdrowia: przed każdym użyciem pestycydów należy upewnić się, że ma się na sobie maskę ochronną typu A2P3, która posiada również kategorię ochronną 3 typu 4/5/6, a także zatwierdzone nitrylowe rękawice i buty.



Odpowiednia odzież jest niezbędna przy kontakcie z pestycydami: Spodenki i t-shirty są niedozwolone przy obchodzeniu się z produktami chemicznymi. Produkty te mogą być również wchłaniane przez skórę.

Należy przez cały czas zachować ostrożność, nawet po zakończeniu prac: podczas zdejmowania odzieży ochronnej, rękawice należy zdjąć na samym końcu.

