

FARMALL C

TRAKTOREN VON
90 – 120 PS



R38 Hinterradbereifung

7t
hzG

4,7t
Hubkraft

ActiveClutch
Brake-to-Clutch-Funktion

EINER FÜR ALLES

Die neue Farmall C-Serie baut auf bewährter Leistung auf und bietet mehr Kapazität und Vielseitigkeit. Ein Traktor, der den modernen Anforderungen gerecht wird und gleichzeitig seinen Wurzeln treu bleibt.

FARMALL C 4 MODELLE VON 90 BIS 120 PS

Die neue Farmall C-Baureihe knüpft an ihre bewährte Tradition an und setzt neue Maßstäbe in Sachen Leistung und Komfort. Mit dem elektrohydraulischen 12-Gang-Powershuttle-Getriebe und dem 24-Gang-ActiveDrive2-Getriebe ist sie für ein breites Spektrum von Einsatzanforderungen ausgelegt. Der neue Farmall C überzeugt mit einem vielseitigeren Design. Die neuen Modelle wurden gezielt weiterentwickelt, um bereits in der Basisausstattung modernste Technologien zu integrieren – durch eine optimierte Wendigkeit für verschiedenste Einsatzmöglichkeiten mit diversen Anbaugeräten sowie zahlreiche Komfort- und Funktions-Extras in der Kabine. So bietet der Traktor die nötige Flexibilität, um sowohl Aufgaben auf dem Betrieb als auch anspruchsvolle Arbeiten im Feldeinsatz effizient und zuverlässig zu meistern.



CASE IH
FieldOps™

1.0 HD
oder
1.5 HD
Vorderachse

Hier gelangen
Sie zu weiteren
Informationen!



NEUE FUNKTIONEN

- Abonnementfreie Telematik-Konnektivität für die Echtzeitüberwachung von Maschinen- und agronomischen Daten und ISOBUS Klasse II für die Steuerung von Anbaugeräten
- Neues digitales Armaturenbrett für klare, leicht ablesbare Informationen bei allen Lichtverhältnissen
- Neues Styling für optimierte Sicht, leichteren Zugang und ein modernes Aussehen
- Frontzapfwelle mit nasser Kupplung für sanftes, leises Einkuppeln und dauerhafte Zuverlässigkeit
- Das neu gestaltete U-förmige Auspuffdesign erleichtert Frontladerarbeiten dank uneingeschränkter Sicht
- Gefederte Kabine bei den ActiveDrive2-Modellen für ein sanftes Fahrverhalten und höheren Fahrerkomfort
- ActiveClutch - Brake-to-Clutch-Funktion - ermöglicht einfaches Anhalten und Anfahren mit dem Bremspedal, ohne dass das Kupplungspedal betätigt werden muss, ideal für Frontladerarbeiten
- 82 l/min hydraulische Pumpenförderleistung sorgt für eine perfekte Anbaugerätesteuerung mit einer Heckhubkraft von bis zu 4,7 Tonnen
- Bis zu 7 Tonnen zulässiges Gesamtgewicht

für höhere Nutzlast und größere Stabilität bei schweren Lasten

- Vollständig integrierte Frontladerlösungen, entwickelt für perfekte Kompatibilität mit der Farmall C-Serie
- Präzisionstechnologie für eine intelligentere, effizientere Landwirtschaft:
 - AccuGuide™ - das vollständig integrierte automatische Lenk- und Steuerungssystem für absolute Genauigkeit
 - Abonnementfreie Telematik für Echtzeit-Maschinenüberwachung und Fernwartung
 - Variable Lenkung für eine einfachere und schnellere Lenkradsteuerung



KOMFORT & ERGONOMIE AUF HÖCHSTEM NIVEAU

Entdecken Sie ein neues Fahrerlebnis

Profitieren Sie von einem spürbar verbesserten Fahrgefühl: mit neu gestalteten Bedienelementen und Joystick, der innovativen ActiveClutch (Brake-to-Clutch-Funktion), einer Zapfwelle mit Sanftanlauf, ausgezeichneter Rundumsicht und einer neuen Kabinenfederung.

SPÜREN SIE DEN UNTERSCHIED

Die Farmall C Kabine ist um den Fahrer konzipiert und bietet Ihnen bequemen Einstieg sowie großzügigen Platz. Weit öffnende Glastüren, zugängliche Stufen und ein ebener Boden ermöglichen den mühelosen Zustieg von beiden Seiten. Die mechanische Kabinenfederung der ActiveDrive2-Modelle minimiert Vibrationen und steigert den Fahrkomfort deutlich. Ein luftgefederter Sitz gleicht Bodenunebenheiten wirkungsvoll aus – selbst an langen Arbeitstagen. Dank des HVAC-Systems und der leistungsstarken Klimaanlage bietet der Farmall C zu jeder Jahreszeit ein angenehmes Klima für jeden Einsatz.

EINFACH ZU BEDIENEN

Im Farmall C ist alles auf intuitive und ergonomische Bedienung ausgelegt. Das neue digitale Kombiinstrument liefert alle wichtigen Informationen auf einen Blick, während sich Hydraulik-, Hubwerks- und Zapfwellenfunktionen bequem per Hand steuern lassen. Zwei Multifunktionshebel – darunter der optionale Multicontroller und ein neuer Frontlader-Joystick* – ermöglichen eine reibungslose Einhandbedienung von Gangauswahl, Fahrtrichtung, Motordrehzahl und Hubwerkssteuerung. Mit optionaler Bordtechnologie wie dem Case IH Pro 1200*-Monitor werden selbst komplexe Aufgaben ganz einfach.

* Nur bei ActiveDrive2-Modellen verfügbar



BESTE SICHT - TAG UND NACHT

Mit 5,2 m² Glasfläche und einem schlanken 6-Säulen-Design bietet die Farmall C-Kabine eine hervorragende Rundumsicht. Dank des neu positionierten Auspuffs ist die Sicht nach vorn noch besser geworden und macht Frontladerarbeiten so komfortabel wie nie zuvor. Ein Panoramadach erweitert den Blick nach oben – ideal für die Arbeit mit angehobenen Arbeitsgeräten. Und wenn der Arbeitstag bis in die Nacht dauert, sorgt das optionale LED-Beleuchtungspaket für eine perfekte Ausleuchtung des Umfelds – für sicheres und präzises Arbeiten.



ACTIVEDRIVE2 KABINE

24-GANG-ACTIVEDRIVE2 -MULTICONTROLLER

- Lastschaltstufen
- Richtungswechsel vorwärts/rückwärts
- Motordrehzahlsspeicher
- PowerClutch - elektr. Kupplung
- Schnelles Heben und Senken des Heckhubwerks

ACTIVEDRIVE2 FRONTLADER-JOYSTICK

- Lastschaltstufen
- Richtungswechsel vorwärts/rückwärts
- Motordrehzahlsspeicher
- PowerClutch - elektr. Kupplung

MANUALDRIVE KABINE

MANUALDRIVE FRONTLADER-JOYSTICK

mit 3. Funktion für
Frontlader-Steuerung

12-GANG-MANUALDRIVE- SCHALTHEBEL

für Gänge 1-4

TECHNOLOGIE IM MITTELPUNKT

Praktisch und ergonomisch – für müheloses Arbeiten

Die Farmall C-Traktoren überzeugen durch ein ergonomisches Bedienlayout, das den Arbeitsalltag spürbar erleichtert. Darüber hinaus bieten alle ActiveDrive2-Modelle eine Vielzahl an komfortsteigernden Optionen, darunter dem Multicontroller.

Farmall C-Traktoren sind für einfache und intuitive Bedienung konzipiert. Das elektronische Powershuttle ermöglicht sanfte

Fahrtrichtungswechsel, während Multicontroller und Frontlader-Joystick alle wichtigen Funktionen griffbereit halten - vom Schalten der Lastschaltstufen über den Motordrehzahlsspeicher bis zum Richtungswechsel. Für häufige Stop-and-Go-Arbeiten sorgt das ActiveClutch-System für zusätzlichen Komfort: Einfach das Bremspedal betätigen und der Traktor hält an – ganz ohne Kupplungspedal.



CASE IH PRO 1200 ALLES UNTER KONTROLLE

Mit dem Display des Pro 1200* haben Sie alles im Blick. Es unterstützt Präzisionsanwendungen wie die automatische Spurführung, den Zugriff auf Traktordaten und erweiterte ISOBUS-Funktionen wie Section Control und Variable Rate (Variable Ausbringmengen). Es ist die leistungsfähigste Schnittstelle, die je in einen Farmall C eingebaut wurde.

* Nur bei ActiveDrive2-Modellen



ALLES WICHTIGE SOFORT IM BLICK

Das neue digitale Kombiinstrument ist direkt mit der voll kippbaren Lenksäule verbunden und bewegt sich mit ihr – für eine klare, blendfreie Sicht auf alle wichtigen Betriebsdaten. So bleiben Sie den ganzen Tag über fokussiert, bestens informiert und behalten jederzeit die volle Kontrolle.

ISOBUS KLASSE II

VOLLSTÄNDIG INTEGRIERT

- Steuerung und Änderung der Einstellungen eines ISOBUS-Klasse-II-kompatiblen Geräts
- Verwendung des Case IH Pro 1200-Displays als Schnittstelle
- Section Control-Funktion zur Vermeidung doppelter Ausbringung von Saatgut und Dünger
- ISOBUS-Buchse an der Front- und Heckhydraulik



MEHR LEISTUNG. WENIGER AUFWAND.

Effiziente Leistung dank bester Komponenten


Das FPT-Motorenentwicklungsteam hat die Drehmomentcharakteristik der F36-Motoren perfekt auf reale Einsatzbedingungen abgestimmt – für maximale Leistung, wo sie gebraucht wird.

EFFIZIENTE LEISTUNG

Die Farmall C-Traktoren werden von den neuesten F36-Vierzylindermotoren von FPT angetrieben und ausgestattet mit modernster Hi-eSCR2-Technologie, somit Stufe V-konform. Diese Motoren zeichnen sich durch hohe Leistung, niedrige Emissionen und geringen Kraftstoffverbrauch aus. Mit einem maximalen Drehmoment von 506 Nm, das bereits bei 1.300 U/min zur Verfügung steht, liefert der Motor starke Performance bei minimalem Verbrauch.

MEHR LEISTEN, WENIGER STILLSTAND

Mit einem Wartungsintervall von 600 Stunden, einem 130-Liter-Dieseltank und leicht zugänglichen Kontrollpunkten bleibt der tägliche Wartungsaufwand minimal – ideal für maximale Einsatzsicherheit und durchgehende Produktivität.

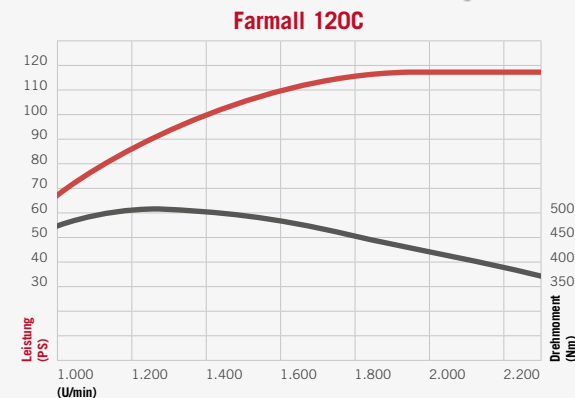

MAXIMALES DREHMOMENT BEI 1.300 U/MIN

Mit einer optimierten Drehmomentkurve bei kraftstoffsparenden 1.300 U/min liefern die neuen FPT F36 Motoren maximales Drehmoment genau dort, wo es am meisten gebraucht wird.

MEHR LEISTUNG WIRKT SICH AUS

Getriebeoptionen, die Ihren Anforderungen entsprechen

Dank des breiten Getriebesortiments kann jeder Kundenwunsch erfüllt werden. Die ManualDrive-Versionen sind serienmäßig mit einem elektronischen Powershuttle-Getriebe 12x12 ausgestattet. Zusätzlich ist der Farmall C ActiveDrive2 mit einem Zweifach-Lastschaltgetriebe mit ActiveClutch ausgestattet.

ELEKTRONISCHES POWERSHUTTLE

Bei beiden Farmall C-Versionen ermöglicht das elektronische Powershuttle das Schalten mit den Fingerspitzen, ohne dass die Kupplung betätigt werden muss. Dies erleichtert die Arbeit mit dem Frontlader erheblich.

MANUALDRIVE

Das ManualDrive-Getriebe des Farmall C bietet 12 Vorwärts- und 12 Rückwärtsgänge und ist serienmäßig mit einem elektrisch betätigten Powershuttle ausgestattet. Optional ist ein 20x20 Kriechgang-Getriebe mit Tempomat erhältlich, um jederzeit die gewünschte niedrige Geschwindigkeit zu erreichen.

ACTIVEDRIVE2

Die höchste Ausstattungsvariante des Farmall C ist das ActiveDrive2 24x24 Zweifach-Lastschaltgetriebe mit Powershuttle und PowerClutch, das eine einfache Vorwärts-/Rückwärtsbewegung ermöglicht. Alternativ können Sie sich auch für das 40x40 Zweifach-Lastschalt-Getriebe mit Kriechgang entscheiden.

ACTIVECLUTCH FÜR MEHR KOMFORT UND PRODUKTIVITÄT

ActiveClutch ermöglicht es dem Fahrer, die Kupplung automatisch einzukuppeln, indem er das Bremspedal betätigt. Dies ermöglicht ein sanftes Anhalten, ohne das Kupplungspedal zu betätigen - perfekt für häufige Start-/Stoppvorgänge wie z. B. bei Laderarbeiten.

Modell	AD2 / PS	Nennleistung ECE R120 ¹⁾ bei 2300 U/min [kW (PS)]	Maximales Drehmoment ECE R120 ¹⁾ @ Motor U/min [Nm @ U/min]	Max. Pumpenfördermenge Std / Opt (l/min)	Max. Hubkraft hinten (kg)	Zulässiges Gesamtgewicht (kg)
Farmall 120C	• / •	86 / 117	506 @ 1.300	64/82	4.700	7.000
Farmall 110C	• / •	81 / 110	490 @ 1.300			
Farmall 100C	• / •	74 / 100	450 @ 1.300			
Farmall 90C	• / -	66 / 90	380 @ 1.300			

	Farmall C ManualDrive	Farmall C ActiveDrive2
Elektronisches Powershuttle	•	•
Lastschaltung	-	2-fach
Kriechgang	20x20	40x40
ActiveClutch	•	•



ZWEI ACHSEN VARIANTEN FÜR ALLE ANWENDUNGEN

Langlebig. Robust. Sicher.


Dank der überarbeiteten Funktionen wie Vorderachse, hydraulische Leistung, zulässiges Gesamtgewicht und Hubkraft ermöglichen es dem Fahrer, die höhere Stabilität und Tragfähigkeit für unterschiedlichste Arbeiten zu nutzen – insbesondere beim Einsatz größerer und schwererer Anbaugeräte für mehr Produktivität.

ACHSEN FÜR JEDE ANWENDUNG

Mit der Auswahl zwischen zwei Vorderachsen können Sie den Farmall C an Ihre speziellen Anforderungen anpassen. Die Standardachse der Klasse 1.0 ist ideal für leichte und mittelschwere Arbeiten, während die schwere Version der Klasse 1.5 anspruchsvolle Frontladerarbeiten und schwieriges Gelände mit Leichtigkeit bewältigt. Mit der 1.5 HD-Achse erhöht sich das zulässige Gesamtgewicht auf 7.000 kg - und damit die Nutzlastkapazität. Eine elektrohydraulische Differenzialsperre sorgt für optimale Traktion unter schwierigen Bedingungen, und mit einer Hinterradbereifung von bis zu 540/65R38 wird die Kraft effizient auf den Boden übertragen.

UNTERSCHIEDLICHE ACHSEN AUSWAHL FÜR UNTERSCHIEDLICHE ANFORDERUNGEN

	Klasse 1.0 HD 4WD-Achse Farmall C ActiveDrive2 • Farmall 90C – 120C	Klasse 1.5 HD Große 4WD-Achse Farmall C ManualDrive und ActiveDrive2 • Farmall 100C – 120C
4WD FA Unbeschränkte Kapazität	3.000 kg	3.500 kg
4WD FA Eingeschränkte Kapazität	5.200 kg	5.200 kg
hzG Zulässiges Gesamtgewicht	6.500 kg	7.000 kg
Breite der Vorderachse über den Flansch	1.790 mm	1.790 mm
Hinterachse über Flanschbreite	1.770 mm	1.770 mm
Hinterreifen Index Radius	750 mm	800 mm

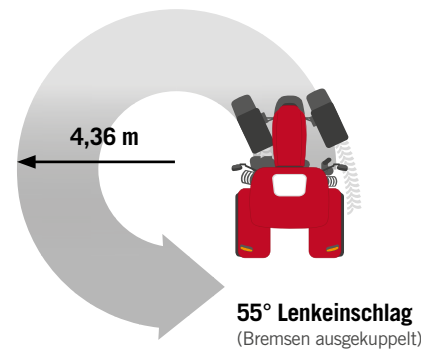

ZAPFWELLE UND HYDRAULIK FÜR JEDEN BEDARF

Konfigurieren Sie Ihren Traktor nach Ihren Anforderungen

Mit einer Hydraulikleistung von bis zu 82 l/min, einer Hubkraft von 4.700 kg, mehreren Steuergerätoptionen für den Heck- und Zwischenachsenaufbau und einer Zapfwellenautomatik bietet der Farmall C eine leistungsstarke und effiziente Anbaugerätesteuerung - sowohl im Front- als auch im Heckbereich.

VIELSEITIGE ZAPFWELLENLEISTUNG

Mehrere Zapfwellengeschwindigkeiten - 540, 540 ECO, 1.000 und Wegzapfwelle - gewährleisten die richtige Einstellung für jede Arbeit. Die serienmäßige elektrohydraulische Zuschaltung sorgt für einen reibungslosen, zuverlässigen Betrieb, während die Sanftanlauffunktion die Arbeitsgeräte beim Einschalten schützt. Für zusätzlichen Komfort sorgt die Zapfwellenautomatik (nur bei ActiveDrive2), die die Zapfwelle bei einer vorgegebenen Heckhubwerkshöhe automatisch auskuppelt.

MEHR HEBEN. SCHNELLER ARBEITEN.

Mit einer Hubkraft von bis zu 4,7 Tonnen am Heck und einer optionalen Hydraulikpumpe mit 82 l/min bewältigt der Farmall C schwerere Anbaugeräte und ermöglicht kürzere Zykluszeiten.

STEIGERUNG DER PRODUKTIVITÄT

Das integrierte Fronthubwerk mit einer Zapfwelle mit 1.000 U/min sorgt für eine reibungslose, effiziente Handhabung von Frontanbaugeräten mit einer Hubkraft von bis zu 1.670 kg - voll kompatibel mit dem Frontladerersatz.

Die neue wartungsfreie Frontzapfwelle mit Nasskupplung sorgt für einen leiseren Betrieb und eine höhere Gesamteffizienz.

VORTEILE

- Mechanische oder elektronische Hubwerksregelung
- 3-Gang-Zapfwelle 540/540E/1000 als Option erhältlich
- Alle Kabinenmodelle verfügen über eine elektrohydraulische Zapfwellenzuschaltung
- Bis zu 3 Hecksteuergeräte und zusätzlichem elektr. Umschaltventil und 2 Zwischenachssteuergeräten
- Schnelles Anheben und Absenken am Vorgewende mit Lift-O-Matic™ Plus

ERWEITERN SIE IHR FÄHIGKEITEN

Die neuen Case IH Frontlader-Baureihen

Das neue Frontladerprogramm von Case IH eröffnet neue Horizonte: Vier Baureihen (A, U, T und L) und insgesamt 32 Modelle wurden entwickelt, damit Sie das Beste aus Ihrem Case IH Traktor herausholen können.

Jeder Lader ist perfekt für den Einsatz mit vielen unserer Traktor-Modelle konzipiert. Profitieren Sie von höchster Präzision, schnellem Ansprechverhalten und neuen Maßstäben - bei bemerkenswert einfacher Handhabung.

BEREICHE	T	U	A
SHOCK ELIMINATOR System®	Standard		
MACH System®	Standard		
FITLOCK2+ System®	Standard	-	
FITLOCK System®	-		Standard
MACH2 System®	Standard	Option	
FAST-LOCK System®	Standard	Option	-
AUTO-UNLOAD System®	Option		-

NEUE



DIE PERFEKTE ERGÄNZUNG DIE L-BAUREIHE

Der neue Frontlader L635 ist speziell für alle Farmall C entwickelt worden und bietet eine Hubhöhe von 3,8 m und eine Hubkraft von 2.100 kg. Seine kompakte Bauweise sorgt für optimale Stabilität durch einen niedrigen, nahe am Traktor platzierten Drehpunkt.

Weitere Highlights sind das AutoLock-Schnellkupplungssystem, ein Multikuppler, die 3. Funktion und der EURO-Werkzeugaufnahme. Optional ist auch eine hydraulische Schwingungsdämpfung und eine Universalschaufel erhältlich.

CASE IH L635 LADER

- Maximale Hubhöhen bis zu 3,8 m
- Maximale Hubkräfte bis zu 2.100 kg
- Werkseitig montiert
- AutoLock-System und mechanische Selbstnivellierung
- 3. Funktion und Softride-Optionen



PREMIUM-DESIGN - MAXIMALE LEISTUNG DIE T-BAUREIHE

Das Flaggschiff, der T-Frontlader, ist eine Premium-Baureihe mit serienmäßiger hydraulischer Selbstnivellierung, die die Hubkraft um 35 % erhöht. Dieses einzigartige PCH-System hält den Winkel des Arbeitsgeräts automatisch aufrecht, indem es zwei perfekt integrierte Ausgleichszylinder verwendet, die ständig mit den Kippzylindern verbunden sind.

- Maximale Hubhöhen von 3,73 m bis zu 4,68 m
- Maximale Hubkräfte von 1.446 kg bis zu 3.261 kg
- Dekompressionssystem für die 3. und 4. Funktion verfügbar, das eine gleichzeitige Druckentlastung für eine einfachere und sicherere hydraulische Kopplung ermöglicht



VIELSEITIG UND LANGLEBIG DIE U-BAUREIHE

Die robusten U-Frontlader mit mechanischer Selbstnivellierung sind ideal für alltägliche Handhabungsaufgaben. Sie sind einfach zu bedienen und werden mit dem FITLOCK2+ System® zur automatischen Ver- und Entriegelung angeboten.

- Maximale Hubhöhen von 3,48 m bis zu 4,57 m
- Maximale Hubkräfte von 1.587 kg bis 3.203 kg



FARMALL C ACTIVE DRIVE 2 FRONTLADER

DIE BASIS DES ERFOLGS DIE A-BAUREIHE

Diese effizienten Frontlader sind serienmäßig mit einer mechanischen Selbstnivellierung und dem FITLOCK-System® für schnelles An- und Abkuppeln des Laders ausgestattet. Um eine breite Palette von Anbaugeräten zu handhaben, bieten die Lader der Serie A eine dritte hydraulische Funktion.

- Maximale Hubhöhen von 3,38 m bis zu 4,04 m
- Maximale Hubkräfte von 1.603 kg bis zu 2.480 kg



ERSATZTEILE UND DIENSTLEISTUNGEN

Technische Lösungen für Ihren landwirtschaftlichen Betrieb

Unser professionelles Händlernetz stützt sich auf lokale Case IH Serviceteams, branchenführende Case IH Werkzeuge und Tools, moderne Trainingsmethoden, erstklassige Ersatzteile und die branchenweit beste Support- und Logistik-Performance. Alles, was Sie für einen exzellenten, allumfassenden After-Sales-Service benötigen, damit Ihre Arbeit weiterläuft.

GENUINEPARTS DIE PERFERTE WAHL

Unser breit gefächertes Angebot an Original-Ersatzteilen in Top-Qualität hilft, Saison für Saison das volle Leistungspotenzial Ihrer Maschine zu bewahren und Spitzenleistungen, höchste Produktivität sowie einen hohen Wiederverkaufswert zu garantieren.

REMANPARTS PERFERTE WIEDERAUFBEREITET

Modernste Technik, maßgeschneiderte Werkzeuge und Vorrichtungen sowie eine strenge Qualitätsprüfung ermöglichen uns das Remanufacturing der Hauptbauteile Ihrer Maschine mit höchsten Qualitätsstandards, sodass diese dieselbe Leistung bieten wie Neukomponenten.

ACCESSORIESLINE BUSINESSLÖSUNGEN

Unsere Ingenieure entwickeln außerdem technische Lösungen, um jede Ihrer individuellen Anforderungen zu erfüllen. Diese werden in Zubehörpaketen zusammengefasst und sollen Ihre Tätigkeit effizienter machen. Ihr Case IH-Vertriebspartner bietet ein große Auswahl an Werkzeugen von Partnerunternehmen, Kleinteilen und Zubehör von ausgewählten Zulieferern.

MAXSERVICE RUND UM DIE UHR UND ÜBERALL

Der Case IH Kundendienst ist in der Hochsaison rund um die Uhr aktiv, in enger Partnerschaft mit dem Händlernetz, um mögliche Stillstandzeiten Ihrer Maschinen auf ein Minimum zu verringern. Ihr Händler zusammen mit dem Case IH Ersatzteil- und Serviceteam - alle haben das Hauptziel, dass Sie so schnell wie möglich weiterarbeiten können. Mögliche Problemlösungen können die prioritäre Versendung der benötigten Ersatzteile (rund um die Uhr), die Unterstützung vor Ort durch Case IH Reparaturmechaniker oder, falls dies möglich ist, Ersatzfahrzeuge sein.

SAFEGUARD MAINTENANCE VORBEUGEN UND LEISTEN

Der umfassende Case IH Wartungsvertrag wurde entwickelt, um die Leistung, die Lebensdauer und den Wiederverkaufswert Ihrer Case IH Maschinen zu maximieren und gleichzeitig die Betriebskosten zu senken.

SAFEGUARD WARRANTY SCHÜTZEN SIE IHRE INVESTITION

Das erweiterte Garantieprogramm von Case IH unter den gleichen Bedingungen wie im ersten Jahr. Mit SAFEGUARD WARRANTY können Sie Ihre Investition vor dem Risiko unerwarteter Reparaturkosten schützen, beruhigt arbeiten, die Betriebskosten unter Kontrolle halten und gleichzeitig den Wiederverkaufswert Ihrer Maschine steigern.

*Fragen Sie Ihren Händler nach der Verfügbarkeit und den Bedingungen der SAFEGUARD WARRANTY und der SAFEGUARD MAINTENANCE für Ihre neue Case IH Maschine.

CNH CAPITAL

OPTIMALE FINANZIERUNGSLÖSUNG FÜR JEDE INVESTITION

CNH Capital ist die Finanzierungsgesellschaft von Case IH. Unsere Mitarbeiter sind Finanzexperten und verfügen über langjährige Erfahrung in der Landwirtschaft. Wir kennen nicht nur die Produkte von Case IH und den Markt - wir verstehen auch die individuellen Anforderungen Ihres Betriebs. Deshalb können wir Ihnen immer eine Finanzierungslösung für Ihre Neuinvestitionen anbieten, die speziell auf Ihre betrieblichen Anforderungen zugeschnitten ist. Unser wichtigstes Ziel ist die Verbesserung der Rentabilität Ihrer Investitionen!

VERBINDEN. ANZEIGEN. VERWALTEN.

TELEMETRIE

MASCHINEN- LEISTUNGSVERFOLGUNG

- Verbessern Sie die Effizienz Ihrer Flotte von jedem Ort aus.
- Überwachen Sie jedes Detail Ihrer Flotte, um Entscheidungen in Echtzeit zu treffen.
- Richten Sie die gewünschte Konfiguration ein, indem Sie unter 50 Echtzeitparametern auswählen, einschließlich:
 - Telematik,
 - Einsatzstatus,
 - Kraftstoff- und DEF-Verbrauch,
 - Motorbetriebsstunden und mehr...

ECHTZEIT-MASCHINEN- ÜBERWACHUNG

- Rufen Sie den genauen Maschinenstandort und Einsatzstatus ab.
- Überwachen Sie die Aufgabenerledigung und blenden Sie die 24-Stunden-Maschinenhistorie ein.
- Für eine spezifische Aufgabe teilen Ihnen die umfassenden Leistungsdaten von FieldOps mit, wie viel von einem Feld noch bearbeitet werden muss, und geben Ihnen eine geschätzte Zeit bis zum Arbeitsende an.



ADVANCED CONNECTIVITY

UNTERSTÜTZUNG & SERVICE AUS DER FERNE

REMOTE-DISPLAY-ANSICHT

Egal wo sie sich befinden – Betriebsleiter oder Händler können genau das sehen, was der Fahrer auf dem Display in der Traktorkabine sieht.

FERNDIAGNOSE & REMOTE SERVICE

Arbeiten Sie mit Ihrem lokalen Case IH Händler zusammen, um Wartungs- und Serviceprobleme aus der Ferne zu diagnostizieren und die benötigten Teile zu identifizieren, damit Ihre Maschine einsatzbereit bleibt.

DATEN- VISUALISIERUNG

- Lassen Sie schnell die Tätigkeiten für ein bestimmtes Feld anzeigen und wählen Sie die gewünschten Datenschichten.
- Verwandeln Sie agronomische Datenschichten in Ausbringungskarten, erstellen Sie agronomische Berichte und erstellen Sie manuell agronomische Datenschichten.
- Richten Sie die Datenintegration zwischen Case IH-Maschinen und Drittanbietersystemen ein, um die Datenerhebung und -analyse zu optimieren und so einen ganzheitlichen Überblick über Ihre Betriebstätigkeiten zu erhalten.
- Finden Sie problemlos, was Sie suchen, indem Sie zwischen den Tabs umschalten oder die leistungsfähige Suche und die schnellen Filter verwenden.



CASE IH PRO 1200*



CASE IH PRO 700 PLUS**


TELEMETRIEANGEBOT	BASIS	ERWEITERT
GERÄT	CM100	PCM
Maschinenstandort	✓	✓
Motorstunden	✓	✓
Anbaugerätestatus/Nutzung	✓	✓
Ortung & Nachverfolgung (Geofence & Zeitsperre)	✓	✓
Positionshistorie	✓	✓
Parameter-Meldungen	✓	✓
Fehlercode-Meldungen	✓	✓
Dateiübertragung / Agronomische Daten	×	✓
Fernservice (Fernwartungstool, Displayanzeige etc.)	×	✓

* Nur für ActiveDrive 2 Modelle verfügbar

** Verfügbar für die Modelle ManualDrive und ActiveDrive2



MODELLE (NUR KABINE)	FARMALL 120C ManualDrive / ActiveDrive2	FARMALL 110C ManualDrive / ActiveDrive2	FARMALL 100C ManualDrive / ActiveDrive2	FARMALL 90C ActiveDrive2
MOTOR				
Anzahl der Zylinder / Hubraum (cm³)	FPT F36 4 / 3.600			
Typ / Abgasnorm	Common-Rail-Dieselmotor mit Turboaufladung und Ladeluftkühlung / EURO-Stufe V			
Maximale Motorleistung ECE R120 ¹⁾ bei U/min [kW (PS)]	86 / 117 @ 1.900	81 / 110 @ 1.900	74 / 100 @ 1.900	66 / 90 @ 1.900
Maximales Drehmoment ECE R120 ¹⁾ @ Motordrehzahl (Nm @ U/min)	506 @ 1.300	490 @ 1.300	450 @ 1.300	380 @ 1.300
Drehmomentanstieg gem. OECD (%)	42	46	47	39
Kraftstofftankinhalt (Liter)	130			
GETRIEBE				
ManualDrive Elektronisches Powershuttle, 40 km/h (FxR)	12x12		-	
ManualDrive Elektronisches Powershuttle mit Kriechgang, 40 km/h (FxR)	20x20		-	
Min. Geschwindigkeit mit Kriechgang, ManualDrive (km/h)	0,12		-	
ActiveDrive2-Getriebe, 40 km/h (FxR)	24x24		-	
ActiveDrive2-Getriebe mit Kriechgang, 40 km/h (FxR)	40x40		-	
Min. Geschwindigkeit mit Kriechgang, ActiveDrive2 (km/h)	0,20		-	
Einstellung der Aggressivität des elektronischen Powershuttles (Hoch-Mittel-Niedrig)	Standard			
ActiveClutch	Standard			
Elektrohydraulische Allradschaltung, Differenzial Sperre	Standard			
ZAPFWELLE				
Drehzahl der Heckzapfwelle (U/min)	540/540E/1.000 Opt. 540/540E/1.000/Wegzapfwelle			
Elektro-hydraulische Zapfwellenschaltung	Standard			
Motordrehzahl bei 540 / 540E / 1.000	1.938 / 1.535 / 1.926			
FRONTZAPFWELLE UND FRONTKRAFTHEBER				
Frontzapfwelle 1.000 U/min @ 1.920 U/min	Optional			
Max. Hubkraft des Fronthubwerks (kg)	1.670			
HYDRAULIKANLAGE				
Max. Durchflussmenge der Pumpe (l/min)	64 oder 82 l/min			
MDC - Mechanische Hubwerksregelung	Optional	Optional	Optional	Standard
EDC - Elektronische Hubwerksregelung (nur ActiveDrive2)	Standard			
Max. Hubkraft an Kupplungspunkten (kg)	4.700			
Max. Anzahl der Hecksteuergeräte / Zwischenachssteuergeräte	3 mechanisch mit opt. elektr. Umschaltventil, 2 Zwischenachssteuergeräte			
GEWICHTE UND ABMESSUNGEN				
Ungefähres Versandgewicht (kg)	4.100			
Max. zulässiges Gesamtgewicht (kg)	1.5 HD Achse: 7.000 1.0 HD Achse 6.500		6.500	
Höhe von der Mitte der Hinterachse bis zur Oberkante des Daches (mm)	Kabine Std.: 1.876 Susp. Kabine: 1.900			
Gesamtlänge einschl. Fronträger bis Heckhubwerk (mm)	3.981			
Min. Breite von Kotflügel zu Kotflügel (mm)	1.910			
Radstand (mm)	2.350			
MAX. BEREIFUNG				
Vorne	1,5 HD-Achse: 440 / 65R28 1,0 HD-Achse: 440 / 65R24			
Hinten	1,5 HD-Achse: 540 / 65R38 1,0 HD-Achse: 540 / 65R34			

 Gebührenfreie Rufnummer:
00 800 22 73 44 00

Sicherheit kann nie schaden! Lesen Sie vor allen Arbeiten mit Anbaugeräten und Werkzeugen die jeweilige Betriebsanleitung. Untersuchen Sie alle Maschinen vor ihrem Einsatz und prüfen Sie sie auf Funktionsmängel. Befolgen Sie die Hinweise auf den Sicherheitsschildern an der Maschine und verwenden Sie alle vorgesehenen Sicherheitsfunktionen. Dieses Dokument wurde für den weltweiten Vertrieb veröffentlicht. Die Serien- und Wunschausstattung sowie die Verfügbarkeit einzelner Modelle sind vom jeweiligen Zielmarkt abhängig. Case IH behält sich das Recht vor, Konstruktion oder technische Ausstattung der Maschinen jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Eine Verpflichtung, dieselben Änderungen an bereits verkauften Maschinen vornehmen zu müssen, kann daraus nicht abgeleitet werden. Die Angaben, technischen Daten, Beschreibungen und Illustrationen in der vorliegenden Broschüre waren zum Zeitpunkt der Drucklegung aktuell, können sich jedoch unangekündigt ändern. Auf einigen Abbildungen sind eventuell Teile der Wunschausstattung dargestellt, oder es fehlen Teile der Serienausstattung. Case IH empfiehlt Schmierstoffe von **AKCELA**.

TP01 / SM / 11/2025 / Printed in Austria
Cod.No. CIH_25_Farmall_C_Range_ADV_
Brochure_16p_001_D00

Jetzt abonnieren
für exklusive
Angebote &
Nachrichten

