

CX30D

CASE
CONSTRUCTION

MINI PELLES
Série D



Moteur Kubota D1703-M

Puissance moteur 18,2 kW - 24,4 ch

Poids en ordre de marche avec canopy 3110 kg

Poids en ordre de marche avec cabine 3240 kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CX30D

MOTEUR

Type KUBOTA D1703-M - STAGE 5
 Puissance max. (2200 t/min) (kW/ch) 18,2 - 24,4
 Cylindrée (cm³) 1647
 Nombre de cylindre (nbre) 3
 Refroidissement Liquide
 Consommation (l/h) 3,5
 Alternateur (V) 12 (40 A)
 Batterie V (Ah) 12 (80)

SYSTÈME HYDRAULIQUE

Type de circuit Système de détection de charge à centre fermé avec vanne de contrôle de « partage du débit »
 Type de pompe 1 Pompe variable à détection de charge
 Cylindrée de pompe (cm³) 48
 Débit de la pompe (l/min) 101
 Pression max. d'étalonnage du circuit (bar) 260
 Systèmes auxiliaires (pression max.) :
 AUX 1 simple ou double effet avec priorité (l/min) 40 (50 Max) - 200 gauche / 250 droit bar
 AUX 2 double effet (en option) (l/min) 32/20 - 190 (250 Max) bar
 AUX 3 double effet (en option) (l/min) 32/20 - 190 (250 Max) bar

VITESSE DE ROTATION ET DE DÉPLACEMENT

Vitesse de déplacement (deux vitesses automatiques) (km/h) 1^{re} : 0 ÷ 2,7 / 2^{re} : 0 ÷ 4,3
 Vitesse de rotation (t/min) 10,5

COMMANDES


Pivotement tourelle, godet, balancier et flèche 2 joysticks de commande
 Mouvements des chenilles (y compris la contre-rotation) 2 leviers de commande
 Lame de remblayage 1 levier de commande
 Système auxiliaire prioritaire avec fonction d'arrêt en position
 AUX 1 (simple ou double effet) commutateur électro-proportionnel sur joystick droit
 Système auxiliaire
 AUX 2 (double effet) commutateur électro-proportionnel sur joystick gauche
 Pivotement de la flèche commutateur électro-proportionnel sur joystick gauche

POIDS

Poids transport avec canopy (kg) 2980
 Poids transport avec cabine (kg) 3110
 Poids en ordre de marche avec canopy* ISO 6016 (kg) 3110
 Poids en ordre de marche avec cabine* ISO 6016 (kg) 3240
 *avec chenilles en caoutchouc


CAPACITÉS DES CIRCUITS ET COMPOSANTS

Réservoir de carburant (l) 49
 Réservoir d'huile hydraulique (l) 33,5
 Capacité du circuit hydraulique (l) 54
 Capacité du système de refroidissement (l) 7,5
 Huile moteur (l) 6,3

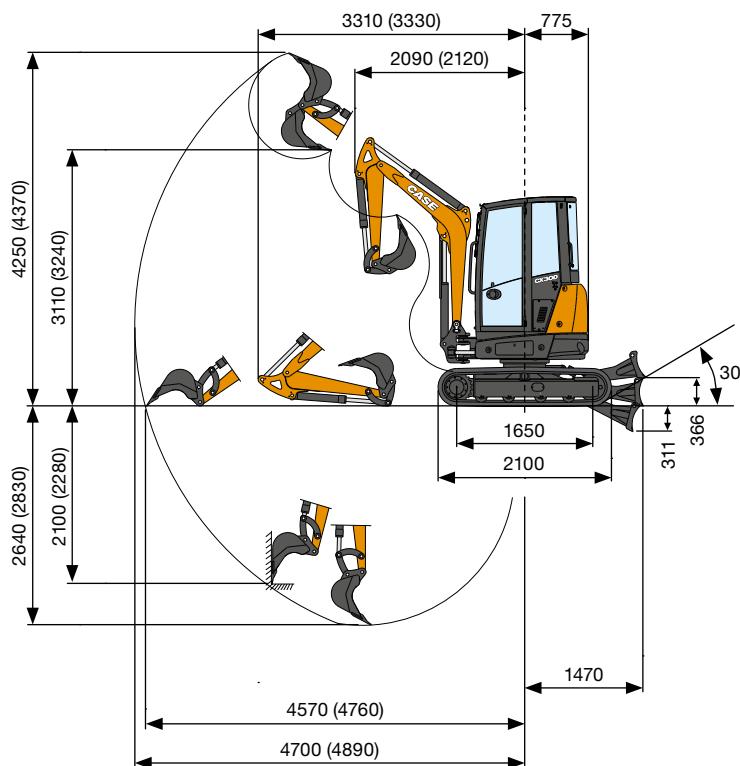

DONNÉES DE PERFORMANCE

	Balancier standard 1200 mm	Balancier en option 1400 mm
Profondeur de creusement max.	mm 2640	2830
Hauteur de déversement max. avec canopy (avec cabine)	mm 3110	3240
Force d'arrachement du godet	daN 3500	
Force d'arrachement du bras ISO 6015	daN 1831	1645
Force de traction	daN 3500	
Pression au sol avec chenilles en caoutchouc	kg/cm ² 0,31	
Inclinaison max.		60% - 30°

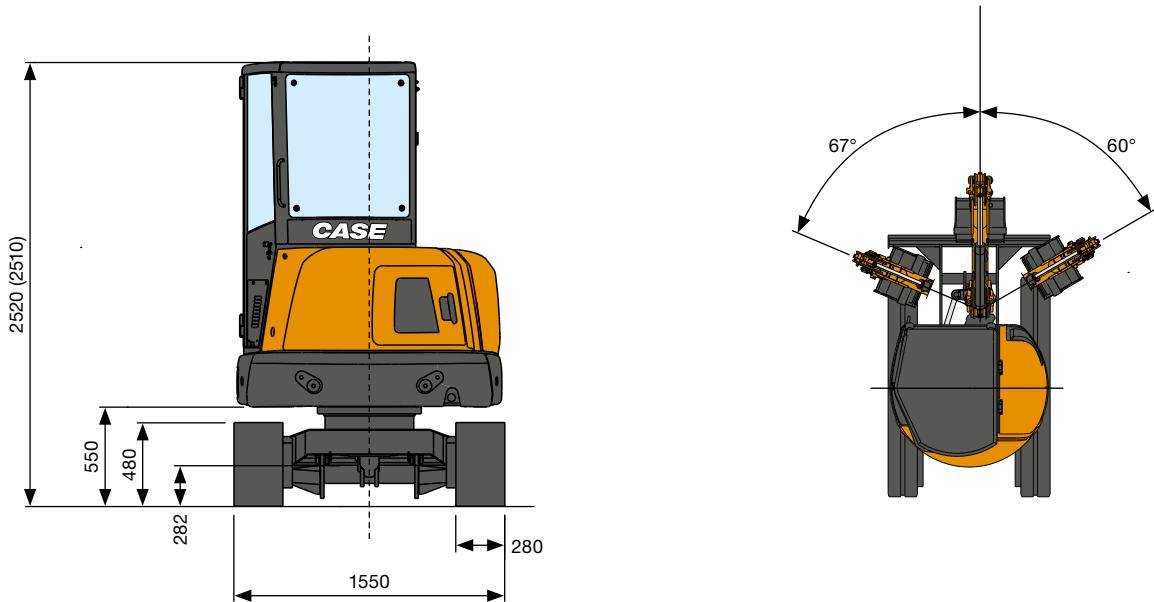

DIMENSIONS GÉNÉRALES

Largeur maximale	mm	1550
Hauteur totale	mm	2520 (2510)
Largeur des chenilles	mm	280
Rayon de rotation arrière	mm	775
Longueur du balancier d'excavation standard (en option)	mm	1200 (1400)
Nombre de galets (de chaque côté)	nbre	4/1

CAPACITÉ DE LEVAGE CX30D

Balancier standard L = 1200 mm

Ouverture du balancier à partir du centre de rotation (m)


Capacité de levage (kg) à une hauteur de 1,0 m

Contrepoids standard

CAPACITÉ DE LEVAGE	3	4	Max.
Lame de remblayage abaissée et frontale	1100*	850*	840*
Lame de remblayage relevée et frontale	640	410	400
Châssis en position écartée maxi	500	330	320

* Indique la limite de charge hydraulique.

La capacité de levage est basée sur la norme ISO 10567 et ne dépasse pas 75 % de la charge de basculement ou 87 % de la capacité de levage de la machine.



STANDARD AND OPTIONS

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

- + Canopy/cabine inclinable (ROPS/ TOPS - FOPS niveau 1)
- + Éclairage d'accueil automatique
- + Prise électrique pour gyrophare sur le toit
- + Lave-glace
- + Rétroviseurs (gauche et droite)
- + Siège en tissu à suspension mécanique (cabine)
- + Siège en vinyle à suspension mécanique (canopy)
- + Balancier standard
- + Protection du vérin de la lame de remblayage et du vérin de levage de la flèche
- + Contrepoids standard
- + Kit de manutention d'objets (vannes de blocage sur flèche et balancier, crochet de levage et diagramme de charge)
- + Filtre à air avec vanne de vidange et indicateur anti-colmatage électrique
- + Joysticks hydrauliques à servocommande assistée avec commandes proportionnelles électro-hydrauliques
- + Commande proportionnelle électro-hydraulique du pivotement
- + 1^{er} circuit auxiliaire (AUX1) à commande proportionnelle électro-hydraulique
- + Réglage mécanique du débit maximal du circuit AUX1
- + Dérivateur mécanique entre AUX1 à simple et double effet
- + 2 vitesses de déplacement avec rétrogradation automatique (de la 2^e à la 1^{re} vitesse si davantage de traction est nécessaire) et passage automatique à la vitesse supérieure le cas échéant
- + Chenilles en caoutchouc
- + Lame de remblayage standard
- + Manuel opérateur
- + Clé de contact, qui ouvre tous les dispositifs de verrouillage de la machine
- + Feux de travail à LED standards (sur la flèche)
- + Interrupteur de déconnexion de la batterie
- + Pompe à cylindrée variable
- + Lubrifiants et huile hydraulique standards
- + CASE Sitewatch et SiteConnect

ÉQUIPEMENTS EN OPTION

- + Climatisation et chauffage
- + Radio DAB, Bluetooth, USB, entrée audio (cabine uniquement)
- + Antivol
- + Siège en tissu à suspension pneumatique (cabine)
- + Alarme de déplacement
- + Balancier long
- + Contrepoids additionnel
- + Électropompe de remplissage du carburant
- + 2^e circuit auxiliaire (AUX2) à commande proportionnelle électro-hydraulique
- + 3^e circuit auxiliaire (AUX3) à commande proportionnelle électro-hydraulique
- + Prédisposition pour grappin (AUX3 avec dérivateur de débit du vérin du godet)
- + Drainage direct vers le réservoir
- + Vannes de blocage sur le vérin de la lame de remblayage
- + Chenilles en acier
- + Lame de remblayage flottante
- + Feux de travail à LED supplémentaires (avant et arrière de la cabine)
- + Gyrophare
- + Lubrifiants et huile hydraulique bio
- + Prédisposition au débit constant (c'est-à-dire pour broyeur): débit constant max. de 31 l/min à 180 bar
- + Prédisposition pour attaches rapide hydraulique (simple ou double effet)
- + attaches rapides mécaniques et hydrauliques
- + Godets
- + Réglage de débit du circuit auxiliaire 1 électro-proportionnel
- + Contrôle électro-proportionnel du régime moteur
- + Lubrification centralisée automatique

SOLUTIONS APRÈS-VENTE CASE

- + Grille de protection supérieure (FOPS niveau 2)
- + Grille de protection avant (niveau 2)
- + Patins en caoutchouc pour chenilles en acier
- + Grande variété d'accessoires
- + Gamme complète de attaches rapides mécaniques et hydrauliques
- + Gamme complète de godets

CNH Industrial
Deutschland GmbH
Case Baumaschinen
Benzstr. 1-3 - D-74076 Heilbronn
DEUTSCHLAND

CNH Industrial
Maquinaria Spain, S.A.
Avenida Aragón 402
28022 Madrid - ESPAÑA

CNH Industrial France, S.A.
16-18 Rue des Rochettes
91150 Morigny-Champigny
FRANCE

CNH Industrial Italia Spa
Lungo Stura Lazio 19
10156, Torino
ITALIA

CASE Construction Equipment
Cranes Farm Rd
Basildon - SS14 3AD
UNITED KINGDOM

NOTE: Les équipements standards et optionnels peuvent varier en fonction des demandes et des réglementations particulières à chaque pays. Les illustrations peuvent montrer des équipements non-standard ou non mentionnés - consulter le concessionnaire CASE. Qui plus est, CNH Industrial se réserve le droit de modifier sans préavis les spécifications de ses machines etcé, sans encourir d'obligation quelconque pouvant découler de telles modifications.

Conforme à la directive 2006/24/CE

CASECE.COM
00800-2273-7373

L'appel est gratuit depuis un poste fixe. Vérifiez auprès de votre opérateur mobile si vous serez facturé en appelant depuis votre téléphone portable.