

T S 6

ELITE



NEW HOLLAND

AGRICULTURE

El nuevo tractor New Holland todo propósito, serie **TS6 ELITE** es la mejor opción para el agricultor que busca un **tractor robusto y moderno**. Diseñado para ser de **fácil operación y mantenimiento**.

Estilo moderno

Funcional y sofisticado diseño de la serie **TS6 ELITE** exclusivo de **New Holland** con nuevo cofre de una sola pieza y faros NH2.

Cabina VisionView

La mejor cabina en su segmento con amplio parabrisas y techo curvo que permiten una visibilidad de 360°, puertas con acceso por ambos lados, ventanas laterales de apertura parcial y ventana trasera de apertura total.



Comodidad

La conveniente y ergonómica consola Command Arc facilita el acceso a los controles de operación con el mínimo esfuerzo y movimiento naturales del brazo.



Transmisión de 40 km/hr

- 8X8 Power Shuttle. 16x8
- Power Shuttle opcional.
- Creeper opcional.

Potencia y rendimiento

Potente motor de **6 cilindros de 125 ó 140 hp** y un tanque de combustible de **247 litros** para cubrir largas jornadas de trabajo.

Toma de fuerza y ejes robustos

TDF de 540/1000 rpm con **discos de embrague reforzados** y excelente versatilidad con ejes delanteros y traseros de trabajo pesado.

Sistema de Aire Acondicionado.

Eficiente sistema con 10 rejillas ajustables integradas a la columna de dirección y controles de 4 velocidades con ajuste de temperatura sobre el poste derecho de la cabina.




Asiento del operador

- Cómodo y ergonómico asiento de lujo con suspensión mecánica (opcional asiento con suspensión de aire).
- Asiento de instructor.



Sistema hidráulico

- Bomba tándem independiente de 80 lpm para el sistema hidráulico y servicios auxiliares.
- Dos cilindros auxiliares de levante.
- Doble caja de válvulas de servicios auxiliares de control mixto.
- Bomba independiente de 34 lpm para la dirección.

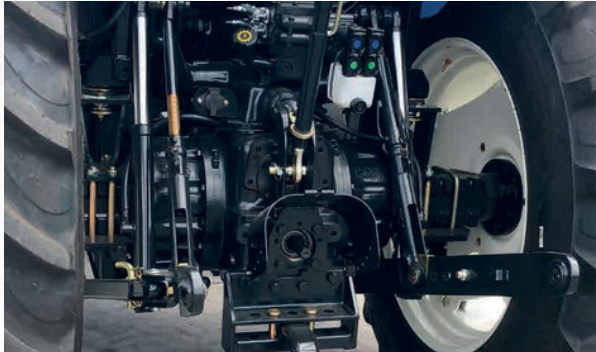

Conectividad


Autoguiado Ready opcional. La serie TS6 ELITE cuenta con la opción de equipamiento de arnés y conexiones necesarias para la instalación de **autoguiado Trimble™**.



Equipados con el **sistema de telemetría** para **obtener información importante del tractor en tiempo real**, como: nivel de combustible, ubicación, programación de mantenimiento, horas de trabajo, geocercas, etc.

Mantenimiento

- Cofre de una sola pieza con apertura de 90° que facilita el acceso a los componentes del motor.
- Sistema de enfriamiento accesible que facilita su limpieza.
 - Radiador de aire acondicionado de apertura lateral.
 - Radiador de aceite del sistema hidráulico deslizable.
- Reduce el tiempo de mantenimiento diario y alarga la vida útil del tractor.

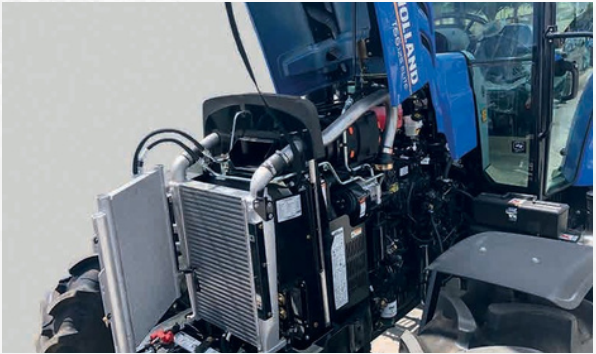

Inversor de marchas

La facilidad de maniobra se vuelve ágil con el **robusto inversor de marchas hidráulico**, facilitando el cambio del sentido de frontal y reversa de manera suave y rápida



Embrague hidráulico

Es el complemento perfecto para facilitar la operación y **prolongar la vida útil** en aplicaciones con uso intensivo del inversor de marchas.

Panel de instrumentos integrado a la columna de dirección y volante ajustable

- Panel de instrumentos analógico/digital con velocímetro.
- Volante ergonómico, con ajuste telescópico y de posiciones que facilita el acceso a los controles de operación con el mínimo esfuerzo.

SERIE TS6 ELITE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TS6.125 ELITE CAB

TS6.140 ELITE CAB

TS6.125 ELITE CAB

TS6.140 ELITE CAB

Motor		FPT
Marca/Familia	FPT / NEF 6	
Cilindros/ Asiración/ Emisiones	6 cilindros/ Turbo Interenfriado/ Tier 3	
Cilindrada L (cm ³)	6.7 (6,728)	
Potencia @ 2200 rpm kW(hp)	92 (124)	104 (139)
Torque máximo Nm @ rpm	555 @ 1,400	625 @ 1,400
Bomba de inyección	BOSCH	
Filtro de aire	Seco, doble elemento	

Sistema eléctrico	
Motor de arranque kW (hp)	2.8 (3.8)
Alternador Amp.	120 A
Batería V / Ah	12 / 108 @120

Transmisión	
8x8 Inversor hidráulico	●
16x8 Inversor hidráulico	○
Creeper	○

Sistema hidráulico	
Tipo	Centro abierto
Bomba tandem principal (lpm)	80
Válvulas de servicios auxiliares	2 juegos, control mixto
Presión máxima (Psi)	3,045

Toma de fuerza	
*Potencia kW (hp)	83.3 (111.7) ¹
Velocidad a TDF RPM (Estrías)	540 (6) / 1,000 (21)
Tipo / Accionamiento	Independiente / Mecánico

Enganche trasero de tres puntos	
Tipo / Categoría	Integral / II
Capacidad de levante kgf @ esferas	3,374.3
*Capacidad de levante kgf @ 610 mm	2,385.7 ²
Cilindros externos	1
Estabilizadores	Telescópicos

Eje delantero	
Tracción	Heavy Duty
Accionamiento 4WD	2WD / 4WD
	Electrohidráulico

Dirección	
Bomba	Hidráulica
Flujo (lpm)	Independiente
	34

Eje trasero	
De brida	Heavy Duty
Barra de 98"	●
Frenos / Accionamiento	Discos en baño de aceite / Hidráulico
Freno de estacionamiento	Mecánico, accionado por palanca
Bloqueo del diferencial trasero	Electrohidráulico

Los accesorios que aparecen con el tractor no necesariamente forman parte del equipo básico. CNH de México, S.A. de C.V. se reserva el derecho de cambiar diseños y especificaciones del producto sin incurrir en ninguna responsabilidad ni obligación subsecuente. CNH de México, S.A. de C.V. Av. 5 de Febrero No. 2117 Zona Industrial Benito Juárez, C.P. 76130, Querétaro, Qro. México. Tel. 442 211 91 00

Pesos de embarque (kg)	
2WD	4,842
4WD	5,556
4WD con barra	5,976

Capacidad de fluidos (L)	
Depósito de combustible	247
Aceite de motor	14
Aceite de transmisión y eje trasero	62
Sistema de enfriamiento	22
Eje delantero 4WD / cubos	10 / 1.5

*Área del operador (CAB GPS) ³	
Asiento	Suspensión mecánica
Asiento opcional	Suspensión de aire
Asiento instructor	●
Accesos	Doble (ambas puertas)
Volante	Ajuste posiciones y telescópico
Ventanas laterales	Apertura parcial
Ventana trasera	Apertura total

Dimensiones (mm)	
Altura a la parte superior CAB 2WD/4WD	2,840
Altura a la parte superior escape 2WD/4WD	3,042 / 3,044
Distancia entre ejes 2WD/4WD	2,670 / 2,650
Despeje 2WD/4WD	595 / 452
Trocha delantera 2WD/4WD min-máx	1,422 - 2,032 / 1,625 - 2,000
Trocha trasera	1,626 - 2,032
Trocha trasera con barra	1,626 - 2,337
Longitud total	4,464 / 4,905
Rodados delanteros 2WD/4WD	10.00-16 / 14.9-28
Rodados traseros 2WD/4WD	18.4-38

Accesorios	
Contrapesos delanteros 2WD/4WD (31 kg)	12/16
Contrapesos traseros eje brida (40 kg) / barra (65 kg)	6
Caja herramientas	●
Salpicaderas delanteras 4WD	●

Este producto está certificado por:



*Valores certificados por el OCIMA-INIFAP, conforme a los resultados obtenidos por el Centro Nacional de Estandarización de Maquinaria Agrícola (CENEMA), de acuerdo con las normas NMX-O-169-SCFI-2016¹, NMX-O-207-SCFI-2016² y NMX-O-181-SCFI-2016³

CNHMX-MKES-AGT56E1022 Equipamiento: ● Estándar ○ Opcional