

ZOOM



ORIGINAL LUFTFILTER

LÅT DIN MOTOR ANDAS

CASE IH GÖR SKILLNAD.
LÅT OSS SE HUR.



GENUINEPARTS
HIGH PERFORMANCE

CASE IH


Luftfiltret spelar en viktig roll.

Luftfiltret spelar en viktig roll i förbränningsprocessen. Det låter luften passera i tillräcklig mängd och det tar hand om orenheter. Luftfiltret skyddar luftintaget från damm, smuts och andra partiklar. **Damm som motorn andas in kan orsaka för tidigt slitage och stor risk för haveri. LUFTFILTRET ÄR LUNGAN PÅ DIN MASKIN.**




HUR FUNKAR ETT LUFTFILTER?

LUFTCIRKULATION

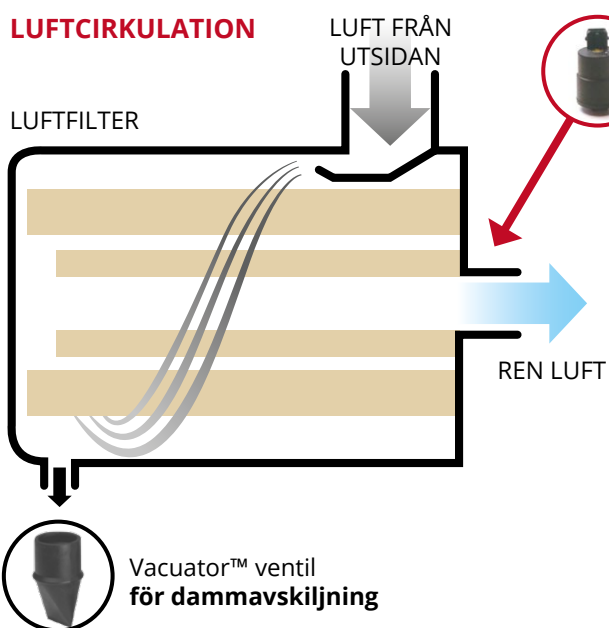

SERVICEINDIKATOR = SÄKERHET


Den visuella varningen indikerar när filtret är igensatt. Genom en enkel visuell inspektion av patronen kan man inte avgöra om filtret fortfarande är i gott skick. Denna varningsfunktion hjälper till att maximera användningen av patronen samtidigt som man ökar skyddet av motorn.

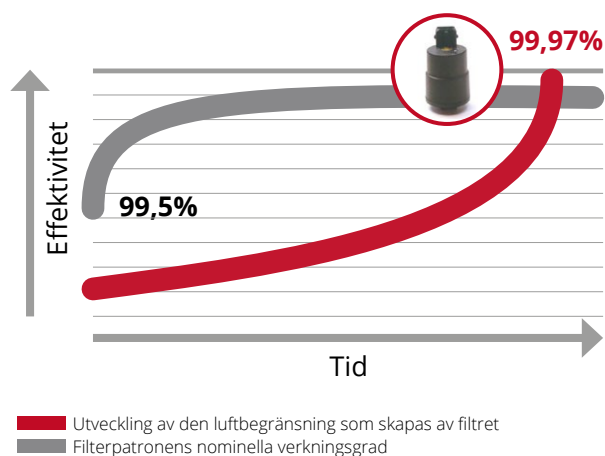

Endast ett CASE IH-filter bibehåller sina ursprungliga prestanda och säkerställer en perfekt filtrering över tid.

Varför välja ett original CASE IH luftfilter?

VIKTIGA EGENSKAPER HOS FILTRET. ETT CASE IH ORIGINALFILTER ERBJUDER BEPRÖVAD OCH ENASTÅENDE KVALITET. Motorslitage orsakas främst av partiklar från **2 till 5 mikrometer**. Case IH-filtret ger optimala prestanda och **fångar upp 99,8 % av partiklarna ner till 1 mikron**.



100 μ =
SALKORN



40 μ =
GRÄNS FÖR SYNLIGHET
FÖR BLOTTA ÖGAT



10 μ =
TALKPUDER



2 μ =
BAKTERIER



1 μ =
CASE IH FILTER


DET VIKTIGASTE FINNS PÅ INSIDAN:

Case IH:s kriterier för filtermedia:


- HÖG VERKNINGSGRAD
- LÅGT TRYCKFALL
- HÖG KAPACITET MOT DAMM

Tillverkat av cellulosafibrer eller syntetmaterial (den senaste tekniken med nanofibrer) och är flam- och fuktbeständigt. Filterelementet förhindrar att motorn täpps igen i förtid. **Ett igensatt filter** förhindrar luftcirkulationen och **ökar bränsleförbrukningen**. Tack vare sin optimala retentionskapacitet garanterar originalfiltret en ökad livslängd och optimerar motorns prestanda och hållbarhet under serviceintervallerna.

CELLULOSAFIBER

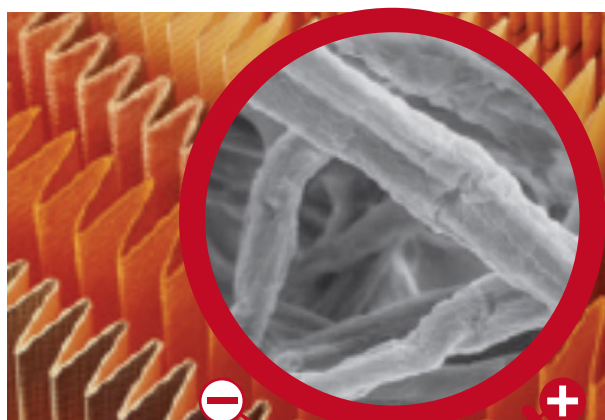

SYNTETISK FIBER

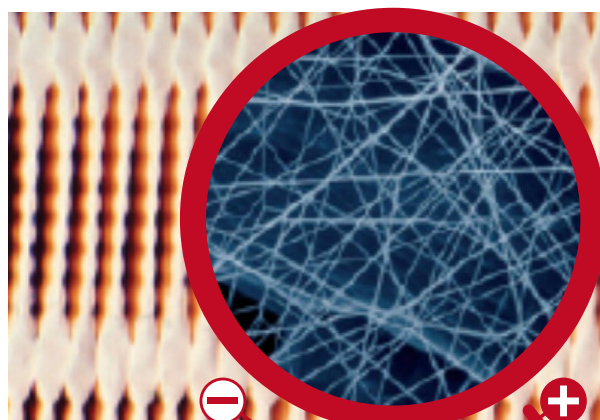




KVALITETEN PÅ STRUKTUREN.

FILTRET ÄR UPPBYGGT AV ETT METALLGALLER OCH EN PACKNING. Det har utvecklats speciellt för CASE IH-maskiner och är utformat för att passa perfekt till originalkåpan. Detta säkerställer att maskinen är lätt att serva och ger en perfekt tätning.

STRUKTUREN HOS LUFTFILTRET

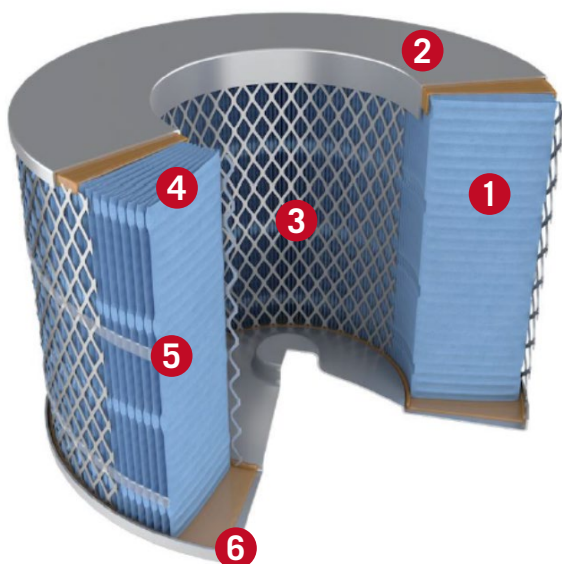

- 1** FILTERMEDIA
Ökad effektivitet hos filtermedian (99,96 %).
- 2** LOCK
Polyuretanmaterial av högre kvalitet.
Bästa utformning av tätningen.
- 3** KRAFTFULLT METALLGALLER
Förstärkt struktur för ökad stabilitet hos filtermedian.
- 4** VECKNING
Regelbundna veck ger utrymme för högre dammkapacitet.
- 5** SÖMMAR
Ytterligare förstärkning av det veckade materialet.
- 6** PLASTISOL
Motståndskraftig och ger flexibilitet åt botten (polyuretan).

SKILLNADERNA KAN VARA OSYNLIGA MEN DE ÄR VÄLDIGT VIKTIGA.

Ta inte risken att välja icke originaldelar: CASE IH erbjuder ett komplett utbud av filter speciellt utformade för att öka livslängden på din maskin.

Kvaliteten på median spelar roll!

Tack vare enastående teknik som använts, är filtren från Case IH effektivare än de anpassningsbara filtren och de fångar upp fler partiklar.



**Original
CASE IH filter**

**3X
MER
DAMMHÅLLANDE
KAPACITET**

**VERKNINGSGRAD: 99.9%
KAPACITET: 220g**



**Anpassningsbart
filter**

**VERKNINGSGRAD: 97%
KAPACITET: 73g**

INTE ALLA FILTER ÄR GJORDA EFTER CNH:S SPECIFIKATIONER.



**Original
CNH filter**



**Vidhäftning
Uretanpackningar
Metallgaller
Plastramar
Papper / Cellulosa /
media**

**SKILLNADERNA SYNS
INTE ALLTID**



**Anpassningsbara
filter**

Material som inte specificerats av CASE IH och som har dålig kva litetskontroll tillverkade av leverantörer av icke originaldelar kan orsaka läckage!

Användarrekommendationer.

TECKEN SOM INDIKERAR ATT LUFTFILTRET SKA BYTAS:

ÖKAD BRÄNSLEFÖRBRUKNING

Ett filter i dåligt skick kan inte filtrera luften på ett korrekt sätt. Som ett resultat av detta, kommer motorn att ta emot mindre luftmängd än normalt.

MINSKADE PRESTANDA HOS MOTORN

Minskas mängden luft som når motorn kommer detta att negativt påverka verkningsgraden. I vissa fall kan detta även orsaka minskad effekt vid accelerationer.

LUFTFILTRET VERKAR VARA SMUTSIGT

Det bästa sättet att kontrollera skicket på ditt luftfilter är genom en visuell kontroll. Om det verkar väldigt smutsigt eller igensatt med smuts, är vår starka rekommendation att det ska bytas ut.

SERVICEINTERVALL

Från 600 timmar /1 gång per år, beroende på modell

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

Att tvätta eller blåsa filtret kan skada filtret och göra att damm och smuts kommer in på den rena sidan.

RESULTAT

En dammig motor ger sämre prestanda och förmodligen **ökade kostnader** vid det kommande servicetillfället.



FÖLJ DESSA RÅD. GENOM NOGGRANT UNDERHÅLL UNDVIKER DU EXTRA KOSTNADER!



caseih.com