

FARMALL C

TRATTORI DA
90 - 117 CV



Nuovo
ActiveClutch

**R38 dimensione
pneumatici
post.**

7 tonnellate
MASSA MASSIMA

4,7 tonnellate
capacità di sollevamento



CASE IH
FieldOps™

**1.0 HD
o
1.5 HD**
assale anteriore

Scansionate per
avere maggiori
informazioni!



UNO PER TUTTI

La nuova serie Farmall C si basa su prestazioni comprovate con maggiore capacità e versatilità. Un trattore progettato per soddisfare le esigenze moderne, pur rimanendo fedele alla sua tradizione.

FARMALL C 4 MODELLI DA 90 A 117 CV

La nuova serie Farmall C si basa sulla sua tradizione, elevando le prestazioni e il comfort. Con trasmissioni Powershuttle elettroniche a 12 velocità e ActiveDrive 2 a 24 velocità, è progettata per soddisfare un'ampia gamma di esigenze operative. Oltre all'estetica esterna aggiornata, il nuovo Farmall C è dotato di un design più versatile che aumenta la capacità di carico di lavoro. Le nuove versioni sono state volutamente aggiornate per offrire funzionalità tecnologiche alla base, telematica, maggiore versatilità per varie applicazioni di attrezzi e numerosi componenti aggiuntivi in cabina, che gli conferiscono la flessibilità necessaria per completare le attività all'interno dell'azienda e le esigenze sul campo.

NUOVE CARATTERISTICHE

- Connettività telematica senza abbonamento per il tracciamento dei dati della macchina e agronomici e ISOBUS Classe II per il controllo dell'attrezzo
- Nuovo cruscotto digitale per informazioni chiare e di facile lettura in ogni condizione di luce
- Nuovo stile per una migliore visibilità, un accesso più agevole e un look moderno
- Frizione PTO anteriore a bagno d'olio per un inserimento fluido e silenzioso e un'affidabilità di lunga durata
- Scarico a "U" per una migliore visibilità anteriore destra e una gestione più sicura del caricatore
- Cabina sospesa sui modelli ActiveDrive 2 per una guida più fluida e un maggiore comfort per l'operatore
- ActiveClutch, freno-frizione, per un funzionamento stop-and-go senza sforzo, ideale per i lavori frequenti con il caricatore
- Pompa idraulica da 82 l/min per tempi di ciclo più rapidi e una maggiore risposta dell'attrezzo Fino a 4,7 tonnellate di capacità di sollevamento posteriore
- Fino a 7 tonnellate di massa massima per una maggiore capacità di carico utile e una maggiore stabilità con carichi pesanti
- Soluzioni per caricatori frontali completamente integrate, progettate per una perfetta compatibilità con la serie Farmall C
- Tecnologia di precisione per un'agricoltura più intelligente ed efficiente:
 - Guida automatica AccuGuide per una precisione a mani libere
 - Telematica senza abbonamento per il monitoraggio della macchina in tempo reale e l'assistenza a distanza
 - Sterzo variabile per un controllo più semplice e rapido del volante



COMFORT ED ERGONOMIA MIGLIORATI

Il comfort viene da voi

Gli operatori sperimentano un livello più elevato di comfort e una migliore esperienza di trasmissione, comandi e joystick aggiornati, freno-frizione ActiveClutch, PTO ad avviamento progressivo, maggiore visibilità e nuova cabina sospesa.

NOTO PER IL SUO COMFORT

La cabina del Farmall C è costruita intorno all'operatore, combinando accesso intelligente, spazio generoso e una serie di caratteristiche che migliorano il comfort. Le porte in vetro ad ampia apertura, le posizioni di facile accesso e il pavimento piatto garantiscono un ingresso agevole da entrambi i lati. La nuova sospensione meccanica della cabina sui modelli ActiveDrive 2 riduce le vibrazioni, mentre il sedile sospeso ad aria scivola sui terreni accidentati per un funzionamento senza fatica. Insieme a un sistema accuratamente progettato e a un efficiente impianto di climatizzazione, il Farmall C crea un clima ideale in cabina, in qualsiasi stagione.

OPERARE CON FACILITÀ

Tutto nel Farmall C è stato progettato per un controllo intuitivo ed ergonomico. Il nuovo quadro strumenti digitale vi tiene informati a colpo d'occhio, mentre tutte le principali funzioni idrauliche, di sollevamento e di PTO sono a portata di mano. Due leve multifunzione, tra cui il Multicontroller e il joystick avanzato del caricatore*, consentono di azionare con una sola mano marce, cambi di direzione, regime del motore e controllo del sollevatore. Con la tecnologia di bordo opzionale, come il monitor Case IH Pro 1200*, anche i compiti più complessi diventano semplici.

* Solo sui modelli ActiveDrive 2



MIGLIORE VISIBILITÀ DI GIORNO E DI NOTTE

Con 5,2 m² di vetro e un design sottile dei 6 montanti, la cabina del Farmall C offre un'eccezionale visibilità a 360°. Il nuovo profilo di scarico a U migliora la visuale in avanti verso la parte anteriore destra, rendendo piacevole il lavoro del caricatore. Il finestrino sul tetto ad alta visibilità migliora la visuale verso l'alto, ideale quando si lavora con attrezzi sollevati. E quando il giorno si allunga verso la notte, il pacchetto di illuminazione a LED opzionale mantiene l'area di lavoro chiaramente illuminata per operazioni sicure e precise.



CABINA ACTIVEDRIVE 2

24 VELOCITÀ ACTIVEDRIVE 2 MULTICONTROLLER

- Powershift™ HiLo
- Inversore avanti/indietro
- Memorie regime motore
- PowerClutch
- Sollevatore posteriore

24 VELOCITÀ ACTIVEDRIVE 2 JOYSTICK AVANZATO

- Powershift™ HiLo
- Inversore avanti/indietro
- Memorie regime motore
- PowerClutch

CABINA MANUALDRIVE

12 VELOCITÀ MANUALDRIVE JOYSTICK MECCANICO

con terza funzione per il controllo
del caricatore

12 VELOCITÀ MANUALDRIVE LEVA DEL CAMBIO

per le marce 1-4

UTILITÀ INCENTRATA SULLA TECNOLOGIA

Ergonomico e realmente funzionale per facilitare il vostro lavoro

Gli operatori apprezzano la disposizione ergonomica dei trattori Farmall C. Inoltre, tutti i modelli Farmall C ActiveDrive 2 sono dotati di un'ampia gamma di opzioni per migliorare il comfort, tra cui il Multicontroller.

I trattori Farmall C sono costruiti per un funzionamento facile e intuitivo. Tutti i modelli sono dotati di Powershuttle elettronico per cambi di direzione fluidi. Due leve, il

Multicontroller e il joystick avanzato, mettono a portata di mano le funzioni chiave, tra cui il cambio di marcia, la memoria dei giri motore e il controllo completo di attrezzi idraulici come i caricatori frontali. Per un maggiore comfort durante le frequenti operazioni di stop-and-go, come il lavoro con il caricatore, il sistema ActiveClutch consente di arrestare il trattore semplicemente premendo il pedale del freno, senza bisogno del pedale della frizione.

CASE IH PRO 1200 IL VOSTRO CENTRO DI COMANDO

Il display Pro 1200* mette il controllo completo a portata di mano, supportando applicazioni di precisione come l'autoguida, l'accesso ai dati del trattore e funzionalità ISOBUS avanzate come il controllo delle sezioni e la velocità variabile. È l'interfaccia più potente mai montata su un Farmall C.

* Solo sui modelli ActiveDrive 2



INFORMAZIONI A COLPO D'OCCHIO

Il nuovo quadro strumenti digitale si muove insieme al piantone dello sterzo completamente ribaltabile e offre una visione chiara e priva di riflessi di tutti i principali dati operativi, in modo da rimanere concentrati, informati e in controllo per tutta la giornata.

ISOBUS CLASSE II

COMPLETAMENTE INTEGRATO

- Controllo e modifica delle impostazioni di un attrezzo compatibile con ISOBUS Classe II
- Utilizzate il display Pro 1200 come interfaccia
- Non è necessario uno schermo aggiuntivo!
- Controllo di sezione
- Presa ISOBUS posteriore e anteriore



FARE DI PIÙ CON MENO

La potenza efficiente inizia con componenti individuali eccellenti

Il team di sviluppo motori di FPT ha dedicato molto tempo e attenzione per adattare perfettamente le caratteristiche di coppia dei motori F36 alle reali condizioni di lavoro.


POTENZA EFFICIENTE

Il cuore del Farmall C è il nuovissimo motore FPT F36 a quattro cilindri con tecnologia HI-eSCR2, che offre potenza elevata, emissioni ridotte ed eccellente efficienza dei consumi, nel pieno rispetto delle normative Stage V. Con una coppia massima di 506 Nm disponibile a soli 1.300 giri/min, le prestazioni arrivano senza sforzo e in modo economico.

PIÙ LAVORO, MENO TEMPI MORTI

I lunghi intervalli di manutenzione di 600 ore, il serbatoio carburante da 130 litri e la facilità di accesso ai punti di controllo giornalieri consentono di ridurre gli interventi di manutenzione e di aumentare i tempi di attività: l'ideale per i carichi di lavoro più impegnativi con interruzioni minime.

Modello	AD2 / PS	Potenza nominale ECE R120 ¹⁾ @ 2300 giri/min [kW/CV]	Coppia massima ECE R120 ¹⁾ @ giri/min [Nm @ giri/min]	Portata max. della pompa Std / Opt (l/min)	Capacità massima di sollevamento posteriore (kg)	Massa massima del veicolo (kg)
Farmall 120C	• / •	86 / 117	506 @ 1.300	64/82	4.700	7.000
Farmall 110C	• / •	81 / 110	490 @ 1.300			
Farmall 100C	• / •	74 / 100	450 @ 1.300			
Farmall 90C	• / -	66 / 90	380 @ 1.300			

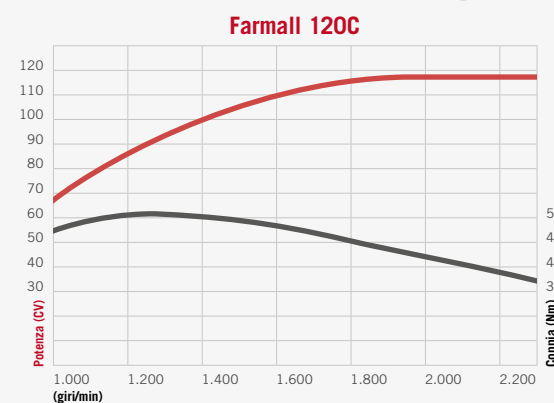

COPPIA MASSIMA A 1.300 GIRI/MIN

Con una curva di coppia ottimizzata a 1.300 giri/min, i nuovi motori FPT F36 erogano la coppia massima proprio dove è più necessaria.



PIÙ POTENZA FUNZIONA

Opzioni di trasmissione adatte alle vostre esigenze

Grazie all'ampia gamma di trasmissioni, è possibile soddisfare ogni esigenza del cliente. Le versioni ManualDrive sono dotate di trasmissione Powershuttle elettronica 12x12 di serie. Inoltre, il Farmall C ActiveDrive 2 è dotato di una trasmissione PowerShift a due velocità con ActiveClutch.

POWERSHUTTLE ELETTRONICO

In entrambe le versioni Farmall C, il Powershuttle elettronico consente di controllare con la punta delle dita le marce avanti e indietro, senza dover usare la frizione. Questo rende il lavoro con il caricatore molto più semplice.

MANUALDRIVE

La trasmissione ManualDrive del Farmall C offre 12 marce avanti e 12 retromarce e un Powershuttle ad azionamento elettrico di serie. È disponibile un'opzione di trasmissione a superriduttore 20x20 per ottenere sempre le basse velocità richieste da tutte le lavorazioni particolari.

ACTIVEDRIVE 2

Al top delle specifiche disponibili per il Farmall C ActiveDrive 2 c'è il PowerShift™ 24x24 a due velocità con Powershuttle e PowerClutch, che consente un facile movimento in avanti/indietro. In alternativa, è possibile scegliere la trasmissione 40x40 con PowerShift™ a due velocità e superriduttore.

ACTIVECLUTCH PER PIÙ COMFORT E PRODUTTIVITÀ

ActiveClutch permette all'operatore di disinserire automaticamente la frizione premendo il pedale del freno, consentendo un arresto morbido senza l'uso del pedale della frizione, perfetto per le operazioni di avvio/arresto frequenti come il lavoro del caricatore.

	Farmall C ManualDrive	Farmall C ActiveDrive 2
Powershuttle elettronico	•	•
PowerShift™	-	2 velocità
Superriduttore	20x20	40x40
ActiveClutch	•	•



DUE TIPI DI ASSALE PER SODDISFARE TUTTE LE APPLICAZIONI

Durevole. Robusto. Sicuro.

Le caratteristiche maggiorate, come l'assale anteriore, la potenza idraulica, la massa massima del veicolo e la capacità di sollevamento posteriore, consentono agli operatori di sfruttare la forza per le varie attività agricole che richiedono attrezzi più capienti e pesanti, per una maggiore produttività.

ASSALI PER OGNI APPLICAZIONE

Due opzioni per l'assale anteriore consentono di adattare il Farmall C alle vostre esigenze specifiche. L'assale standard di Classe 1 è ideale per lavori leggeri e medi, mentre la versione heavy duty di Classe 1.5 è in grado di gestire con facilità i compiti più impegnativi del caricatore e i terreni più difficili. Con l'assale 1.5 HD, la massa massima ammissibile aumenta a 7.000 kg, offrendo una maggiore capacità di carico. Il bloccaggio elettroidraulico del differenziale garantisce una trazione ottimale in condizioni difficili e, con ruote posteriori fino a 540/65R38, la potenza viene trasferita efficacemente al terreno.

SCELTA DI DIVERSI ASSALI PER DIVERSE ESIGENZE




**Classe 1.0 HD
Assale 4WD**
Farmall C ActiveDrive 2
• Farmall 90C – 120C



**Classe 1.5 HD
Assale 4WD largo**
Farmall C ManualDrive e ActiveDrive
• Farmall 100C – 120C

Assale 4WD Capacità illimitata	3.000 kg	3.500 kg
Assale 4WD Capacità Limitata Massa Massima	5.200 kg	5.200 kg
Massa Massima	6.500 kg	7.000 kg
Larghezza dell'assale anteriore	1.790 mm	1.790 mm
Larghezza tra le flange dell'assale posteriore	1.770 mm	1.770 mm
Raggio Indice Pneumatici posteriori	750 mm	800 mm

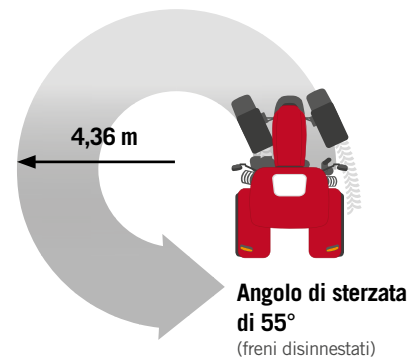

Angolo di sterzata di 55°
(freni disinnestati)

PTO E IDRAULICA PER OGNI ESIGENZA

Scegliete il vostro trattore come lo volete voi

Con una portata idraulica fino a 82 l/min, una capacità di sollevamento di 4.700 kg, diverse opzioni di distributori posteriori e ventrali e la funzione PTO automatica, il Farmall C offre un controllo potente ed efficiente degli attrezzi, sia nella parte anteriore che in quella posteriore.

PRESTAZIONI VERSATILI DELLA PTO

Le molteplici velocità della PTO (540, 540 ECO, 1.000 e sincronizzata) garantiscono la giusta impostazione per ogni lavoro. L'inserimento elettroidraulico è di serie per un funzionamento fluido e affidabile, mentre la funzione di avviamento graduale protegge gli attrezzi durante l'attivazione. Per una maggiore comodità, la funzione Auto-PTO (solo su ActiveDrive 2) disinnesta automaticamente la PTO a un'altezza predefinita del sollevatore.

SOLLEVARE DI PIÙ. LAVORARE PIÙ VELOCEMENTE.

Con una capacità di sollevamento posteriore fino a

4,7 tonnellate e una pompa idraulica opzionale ad alta portata da 82 l/min, il Farmall C è in grado di gestire gli attrezzi più pesanti e di garantire tempi di ciclo più rapidi, aumentando la produttività in ogni applicazione.

INCREMENTARE LA PRODUTTIVITÀ

Il sollevatore anteriore integrato con una PTO a 1.000 giri/min offre una gestione fluida ed efficiente degli attrezzi anteriori con una capacità di sollevamento fino a 1.670 kg, pienamente compatibile con l'uso del caricatore. La nuova PTO anteriore con frizione in bagno d'olio, esente da manutenzione, garantisce un funzionamento più silenzioso e una maggiore efficienza complessiva.

VANTAGGI

- Controllo meccanico o elettronico del sollevatore
- PTO a 3 velocità 540/540E/1000 disponibile come opzione
- Tutti i modelli in cabina sono dotati di inserimento elettroidraulico della PTO
- Fino a 8 attacchi idraulici posteriori, compresi tre distributori ausiliari posteriori con deviatore e due distributori ventrali per caricatore o attrezzi anteriori
- Sollevamento e abbassamento rapido in capezzagna con Lift-O-Matic™ Plus

ESPANDETE LE VOSTRE CAPACITÀ

Le nuove gamme di caricatori Case IH

La nuova gamma di caricatori di Case IH apre nuovi orizzonti: quattro gamme (A, U, T e L) e 32 modelli in totale sono stati sviluppati per aiutarvi a ottenere il massimo dal vostro trattore Case IH.

Ogni caricatore è perfettamente progettato per essere utilizzato con molti dei nostri modelli di trattore. Beneficiate della massima precisione, di una risposta rapida e di capacità di livello superiore, con una notevole facilità di gestione.

GAMME	T	U	A
SHOCK ELIMINATOR System®	Standard		
MACH System®	Standard		
FITLOCK2+ System®	Standard	-	
FITLOCK _M System®	-	Standard	
MACH2 System®	Standard	Optional	
FAST-LOCK System®	Standard	Optional	-
AUTO-UNLOAD System®	Optional		-

NUOVO




L'ABBINAMENTO PERFETTO CON LA GAMMA L

Il nuovo caricatore frontale L635 è stato progettato appositamente per tutti i Farmall C e offre un'altezza di sollevamento di 3,8 m e una capacità di 2.100 kg. Il suo design compatto garantisce una stabilità ottimale grazie a un punto di rotazione basso e vicino al trattore. Altri punti di forza sono il sistema di attacco rapido AutoLock, l'accoppiatore multiplo, l'impianto idraulico a terza funzione e il porta attrezzi EURO. Sono inoltre disponibili caratteristiche opzionali come la sospensione idraulica SoftRide e la benna universale.

CARICATORE CASE IH L635

- Altezza massima di sollevamento fino a 3,8 m
- Capacità di sollevamento massima fino a 2.100 kg
- Installato in fabbrica
- Sistema AutoLock e autolivellante meccanico
- Terza funzione e opzioni SoftRide

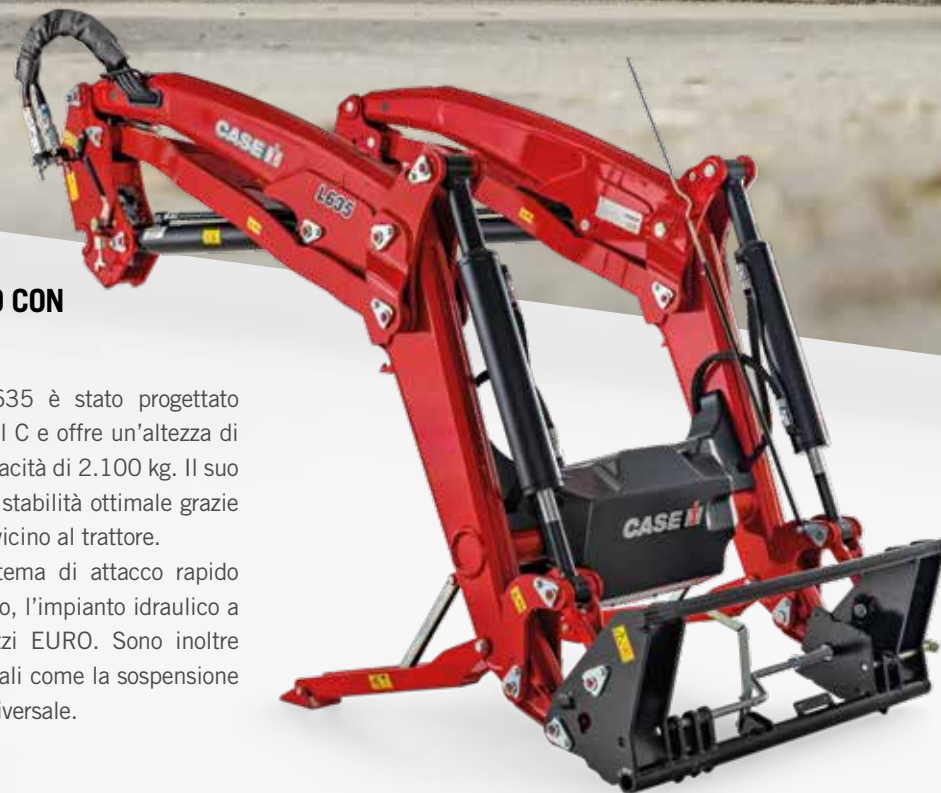

CARICATORI FARMALL C ACTIVE DRIVE 2



DESIGN PREMIUM - MASSIMA POTENZA LA GAMMA T

L'ammiraglia dei caricatori frontali T è una gamma di specifiche premium che include l'autolivellamento idraulico di serie per aumentare la potenza di sollevamento del 35%. Questo esclusivo sistema PCH mantiene automaticamente l'angolo dell'attrezzo grazie a due martinetti di compensazione perfettamente integrati, costantemente collegati ai martinetti di rovesciamento.

- Altezza massima di sollevamento da 3,73 m a 4,68 m
- Capacità massima di sollevamento da 1.446 kg a 3.261 kg
- Sistema di decompressione disponibile per la terza e quarta funzione, che consente il rilascio simultaneo della pressione per un accoppiamento idraulico più facile e sicuro.



VERSATILE E RESISTENTE LA GAMMA U

Il robusto caricatore frontale U con autolivellamento meccanico è ideale per le attività di movimentazione quotidiane. Sono facili da usare e vengono offerti con il Sistema FITLOCK2+® per il bloccaggio e lo sbloccaggio automatico.

- Altezze di sollevamento massime da 3,48 m fino a 4,57 m
- Capacità massima di sollevamento da 1.587 kg a 3.203 kg



LE BASI DEL SUCCESSO LA GAMMA A

Questi efficienti caricatori frontali sono dotati di autolivellamento meccanico di serie e del FITLOCK_M System® per un rapido aggancio/sgancio del caricatore. Per gestire un'ampia gamma di attrezzi, i caricatori della serie A offrono una terza funzione idraulica.

- Altezze di sollevamento massime da 3,38 m a 4,04 m
- Capacità massima di sollevamento da 1.603 kg a 2.480 kg



RICAMBI E SERVIZI

Soluzioni per la vostra agricoltura

La nostra rete di concessionari professionali supportata da team Case IH locali, strumenti di assistenza Case IH leader del settore, moderni metodi di formazione, ricambi, assistenza e logistica ai massimi livelli. Tutto ciò di cui avete bisogno per un eccellente servizio post-vendita completo che vi consenta di continuare a fare agricoltura.

GENUINE PARTS LA SCELTA IDEALE

La nostra ampia gamma di ricambi originali di alta qualità può aiutare a mantenere il pieno potenziale della vostra macchina, stagione dopo stagione, garantendo prestazioni ottimali, massima produttività e un elevato valore residuo.

REMAN PARTS RIGENERATI

La tecnologia all'avanguardia e i rigorosi test di qualità ci consentono di rigenerare i componenti essenziali della macchina secondo gli standard dei ricambi nuovi.

ACCESSORIES LINE SOLUZIONI AZIENDALI

I nostri ingegneri sviluppano anche soluzioni per soddisfare ogni vostra esigenza individuale, confezionate in kit e progettate per contribuire a migliorare l'efficienza aziendale. Il vostro concessionario Case IH offre una serie di attrezzi, minuteria e accessori a marchio del partner, forniti da fornitori partner selezionati.

MAX SERVICE 24 ORE SU 24. IN TUTTO IL PAESE.

L'assistenza Case IH opera 24 ore su 24 in alta stagione, per ridurre al minimo i tempi di fermo macchina. Il vostro concessionario, insieme al team Parts & Service, ha l'obiettivo principale di farvi tornare al lavoro il più rapidamente possibile, attraverso la spedizione prioritaria dei ricambi (24/7), l'assistenza sul campo dei tecnici Case IH e le unità di cortesia, ove disponibili.

SAFEGUARD MAINTENANCE PREVENIRE ED ESEGUIRE

Il contratto completo di manutenzione programmata Case IH sviluppato per massimizzare le prestazioni, la durata e il valore di rivendita delle vostre attrezzature Case IH, riducendo al contempo i costi operativi.

SAFEGUARD WARRANTY PROTEGGETE IL VOSTRO INVESTIMENTO

Il programma di estensione della garanzia Case IH alle stesse condizioni del primo anno. SAFEGUARD WARRANTY vi permette di proteggere il vostro investimento dall'esposizione al rischio di costi di riparazione imprevisti, di lavorare in tranquillità, di tenere sotto controllo i costi operativi e, allo stesso tempo, di aumentare il valore di rivendita della macchina.

*Chiedete al vostro concessionario la disponibilità, i termini e le condizioni della Garanzia SAFEGUARD e della Manutenzione SAFEGUARD per la vostra nuova macchina Case IH.



SOLUZIONE DI FINANZIAMENTO OTTIMALE PER OGNI INVESTIMENTO

CNH Capital è la società di finanziamento di Case IH. I nostri collaboratori sono esperti di finanza e hanno molti anni di esperienza nel settore agricolo. Non conosciamo solo i prodotti Case IH e il mercato, ma comprendiamo anche le esigenze individuali delle vostre attività. Per questo siamo sempre in grado di offrirvi una soluzione finanziaria per i vostri nuovi investimenti che sia specificamente adattata alle vostre esigenze operative. Il nostro obiettivo più importante è migliorare la redditività dei vostri investimenti!

CONNETTITI. VISUALIZZA. GESTISCI.

TELEMATICA

MACCHINA MONITORAGGIO DELLE PRESTAZIONI

- Migliorate l'efficienza della vostra flotta da qualsiasi luogo.
- Monitorate ogni dettaglio della vostra flotta per prendere decisioni in tempo reale.
- Create la vostra configurazione scegliendo tra oltre 50 parametri in tempo reale, tra cui:
 - telematica,
 - stato di lavoro,
 - consumo di combustibile e DEF,
 - ore motore e altro ancora...

MACCHINA IN TEMPO REALE MONITORAGGIO DELLA MACCHINA

- Ottenete la posizione precisa delle macchine e lo stato di servizio.
- I 50 parametri della macchina sono aggiornati con una piccola latenza così da avere sempre monitorata la macchina che sta lavorando anche da remoto.
- Grazie a FieldOps monitorate il completamento delle attività e visualizzate la cronologia delle macchine 24 ore su 24.



CONNETTIVITÀ AVANZATA

SUPPORTO E ASSISTENZA DA REMOTO

VISUALIZZAZIONE DEL DISPLAY IN CABINA DA REMOTO

Indipendentemente dal luogo in cui si trovano, qualsiasi dipendente dell'azienda agricola o il concessionario possono facilmente vedere esattamente ciò che l'operatore sta vedendo sullo schermo della cabina del trattore.

ASSISTENZA REMOTA

Il vostro concessionario Case IH di zona può diagnosticare a distanza i problemi di manutenzione e assistenza e individuare i ricambi necessari per rimanere operativi.

GESTIONE DATI

- Visualizzate rapidamente le attività di un determinato campo e scegliete quale lavoro visualizzare.
- Analizzate i lavori e gli altri dati del campo in prescrizione, eseguite rapporti agronomici e create livelli di dati agronomici manuali.
- Impostate l'integrazione dei dati tra le attrezzature Case IH e i sistemi di terze parti, per semplificare la raccolta e l'analisi dei dati, fornendo una visione olistica delle operazioni dell'azienda agricola.
- Trovate facilmente ciò che cercate passando da una scheda all'altra o utilizzando una potente ricerca e filtri rapidi.



CASE IH PRO 1200*

CASE IH PRO 700 PLUS**


OFFERTA TELEMATICA	BASE	AVANZATA
DISPOSITIVO	CM100	PCM
Posizione della macchina	✓	✓
Ore del motore	✓	✓
Stato e utilizzo della macchina	✓	✓
Tracciamento (geofence e coprifuoco)	✓	✓
Visualizzazione percorsi	✓	✓
Segnalazione dei parametri	✓	✓
Segnalazione dei codici di guasto	✓	✓
Trasferimento di file/dati agronomici	×	✓
Assistenza remota (strumento di assistenza remota, display remoto, aggiornamento SW del display)	×	✓

* Disponibile solo per i modelli ActiveDrive 2

** Disponibile per i modelli ManualDrive e ActiveDrive 2



MODELLI (SOLO CABINA)	FARMALL 120C ManualDrive / ActiveDrive 2	FARMALL 110C ManualDrive / ActiveDrive 2	FARMALL 100C ManualDrive / ActiveDrive 2	FARMALL 90C ActiveDrive 2
MOTORE				
Numero di cilindri / Cilindrata (cm ³)	FPT F36 4 / 3.600			
Tipo / Livello di emissione	Motore diesel Common Rail, turbocompresso e intercooler / EURO Stage V			
Potenza massima del motore ECE R120 ¹⁾ @ giri/min [kW/CV]	86 / 117 @ 1.900	81 / 110 @ 1.900	74 / 100 @ 1.900	66 / 90 @ 1.900
Coppia massima ECE R120 ¹⁾ @ giri/min (Nm @ giri/min)	506 @ 1.300	490 @ 1.300	450 @ 1.300	380 @ 1.300
Incremento di coppia secondo l'OCSE (%)	42	46	47	39
Capacità del serbatoio del carburante (litri)	130			
TRASMISSIONE				
ManualDrive con Powershuttle elettronico, 40 km/h (FxR)	12x12		-	
ManualDrive con Powershuttle elettronico con superriduttore, 40 km/h (FxR)	20x20		-	
Velocità min. Velocità con superriduttore, ManualDrive (km/h)	0,12		-	
Trasmissione ActiveDrive 2, 40 km/h (FxR)	24x24			
Trasmissione ActiveDrive 2 con superriduttore, 40 km/h (FxR)	40x40			
Velocità min. Velocità con superriduttore, ActiveDrive 2 (km/h)	0,20			
Impostazione dell'aggressività del Powershuttle elettronico (Alta-Media-Bassa)	standard			
ActiveClutch	standard			
Inserimento elettroidraulico 4WD, blocco del differenziale	standard			
PRESA DI FORZA				
Velocità della PTO posteriore (giri/min)	standard 540/540E/1000 opzionale 540/540E / sincronizzata			
Inserimento elettroidraulico della PTO	standard			
Regime del motore a 540 / 540E / 1000	1.938 / 1.535 / 1.926			
PTO ANTERIORE E SOLLEVATORE ANTERIORE				
PTO anteriore 1.000 velocità @ 1.920 giri/min	optional			
Capacità di sollevamento max. del sollevatore anteriore (kg)	1.670			
SISTEMA IDRAULICO				
Portata max. della pompa (l/min)	Opzioni della pompa idraulica da 64 o 82 l/min a centro aperto			
MDC - Controllo meccanico del sollevatore	standard	standard	standard	non disponibile
EDC - Controllo elettronico del sollevatore (solo ActiveDrive 2)	optional			
Capacità di sollevamento massima alle rotule (kg)	4.700			
Numero massimo di distributori ausiliari posteriori / ventrali	3 meccanici e 1 deviatore opzionale posteriore, 2 ventrali e deviatore opzionale anteriore			
PESI E DIMENSIONI				
Peso di spedizione approssimativo (kg)	4.100			
Peso totale max. consentito (kg)	Assale 1.5 HD: 7.000 Assale 1.0 HD 6.500			6.500
Altezza dalla metà dell'assale posteriore alla sommità del tetto (mm)	Cabina standard: 1.876 Cabina Sosp.: 1.900			
Lunghezza totale compreso il supporto anteriore fino al sollevatore posteriore (mm)	3.981			
Larghezza minima da parafango a parafango (mm)	1.910			
Passo (mm)	2.350			
PNEUMATICI PIÙ GRANDI DISPONIBILI				
Anteriore	Assale 1.5 HD: 440 / 65R28 Assale 1.0 HD. 440 / 65R24			
Posteriore	Assale 1.5 HD: 540 / 65R38 Assale 1.0 HD: 540 / 65R34			

 Numero verde: 00 800 22 73 44 00

La sicurezza innanzitutto! Consultare sempre il manuale di istruzioni prima di utilizzare qualsiasi attrezzatura e verificare il corretto funzionamento della macchina stessa e di tutti i comandi. Vi raccomandiamo inoltre di prestare particolare attenzione ai simboli e alle avvertenze e di utilizzare tutti i dispositivi di sicurezza atti a garantire la vostra incolumità personale. Questa brochure è destinata alla diffusione internazionale. Gli allestimenti di serie, le dotazioni optional e la disponibilità dei singoli modelli possono variare a seconda dei diversi paesi. Case IH si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche costruttive e tecniche in qualsiasi momento senza preavviso e senza alcun obbligo di estendere tali modifiche alle macchine già vendute. All'epoca della stampa di questa brochure, tutte le caratteristiche tecniche, le descrizioni e le illustrazioni sono da ritenersi nei limiti del possibile corrette, fermo restando che le medesime sono suscettibili di variazioni senza alcun preavviso. In alcuni casi, le immagini contenute all'interno di questa brochure illustrano le dotazioni optional; in altri casi illustrano gli allestimenti di base o solo parte di essi. Case IH raccomanda i lubrificanti **AKELA**.

TP01 / SM / 11/2025 / Printed in Austria
Cod.No. CIH_25_Farmall_C_Range_ADV_
Brochure_16p_001_100



Iscriviti adesso
per offerte esclusive
e aggiornamenti

