

Mini escavadoras

E58D



MOTOR	
Tipo	KUBOTA V2607-CR-T - STAGE 5
Potência máx. (2200 rpm) (kW / hp)	44.3 - 59.4
Cilindrada (cm³)	2615
Número de cilindros	4
Arrefecimento	Liquid
Consumo (l/h)	7.6
Alternador (V)	12 (60 A)
Bateria V (Ah)	12 (95)


SISTEMA HIDRÁULICO	
Tipo de circuito	Sistema de centro fechado do sensor de carga com válvula do controlo de "Partilha de fluxo"
Tipo de bomba	1 Bomba hidráulica variável LS com controlo electrónico + 1 bomba de engrenagens
Cilindrada da bomba (cm³)	65 + 14.5
Capacidade da bomba (l/min)	129 + 28.8
Pressão máx. de calibração do circuito (bar)	280
Sistema auxiliares (pressão máx.):	
AUX 1 de efeito simples ou duplo com prioridade (l/min)	70 (80 Max) - 200 esquerdo / 280 direito bar
AUX 2 de efecto duplo (opcional) (l/min)	45/39 - 280 bar
AUX 3 de efecto duplo (opcional) (l/min)	78/58 - 280 bar

VELOCIDADE DE ROTAÇÃO E DE DESLOCAÇÃO	
Velocidade de delocação (automática de duas velocidades) (km/h)	1º : 0 ÷ 2.5 / 2ª : 0 ÷ 4.5
Velocidad de rotação (rpm)	11


MANDOS	
Lança, braço do blade, pá carregadora e oscilação da torreta	2 joysticks piloto
Movimentos do rasto (inclui contrarrotação)	2 alavancas piloto
Lâmina niveladora	alavanca piloto
Sistema auxiliar prioritário com função de retenção AUX 1 (de efeito simple ou duplo)	interruptor electroproporcional no joystick direito
Oscilação da lança	interruptor electroproporcional en joystick izquierdo

PESOS	
Peso de transporte com cabina (kg)	5440
Peso de transporte com cabina ISO 6016 (kg)	5670

CIRCUITOS E COMPONENTES	
Depósito de combustível (l)	85
Depósito de óleo hídráulico (l)	60
Capacidade do circuito hidráulico (l)	80
Capacidade do sistema de arrefecimento (l)	12
Óleo do motor (l)	10.2

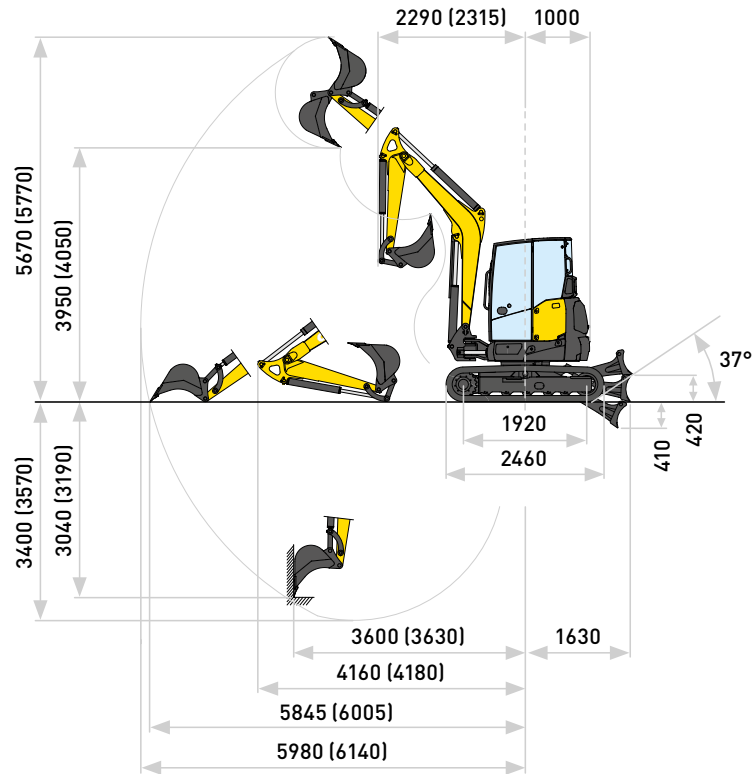

DADOS DE DESEMPENHO		BRAÇO DE SÉRIE 1500 MM	BRAÇO OPCIONAL 1650 MM
Profundidade máx. de escavação	(mm)	3400	3570
Altura máx. de descarga con canopy (con cabina)	(mm)	3950	4050
Força de rutura da pá carregadora	(daN)	5300	
Força de rutura de braço ISO 6015	(daN)	2600	3000
Força de tração	(daN)	5500	
Pressão exercida sobre o solo com rastros de boracha	(kg/cm²)	0.31	
Inclinação máxima		60% - 30°	

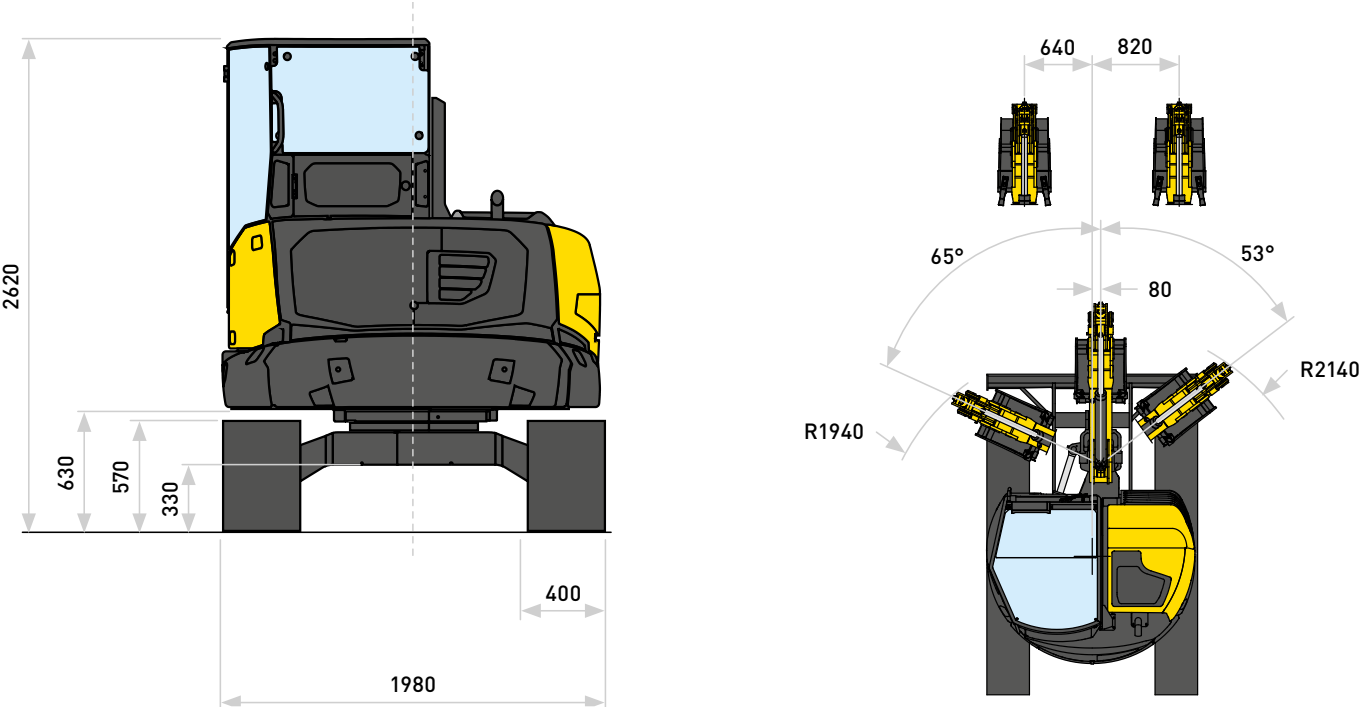

GENERAL DIMENSIONS		
Maximum width	(mm)	1980
Total height	(mm)	2620
Tracks width	(mm)	400
Rear rotation radius	(mm)	1000
Digging arm length standard (optional)	(mm)	1500 (1650)
Rollers number (for each side)	n°	5/1


CAPACIDAD DE ELEVAÇÃO

Abertura do braço a partir do centro de rotação (mm)
Capacidade de elevação (kg) a 1.0 m de altura
Contrapeso padrão

CAPACIDAD DE ELEVAÇÃO	3	4	5	MAX
Lâmina niveladora frontal e rebaixada	2730*	1810*	1420*	1380*
Lâmina niveladora frontal e elevada	1490	970	700	670
Laterala, chassis aberto	1290	850	610	590

* Indica o limite de carga hidráulica

Braço de série L = 1500 mm



A capacidade de elevação baseia-se na norma ISO 10567 e não mais de 75% da carga estática de basculante ou mais de 87% da capacidades de elevação hidráulica da máquina.


New Holland Top Service:

serviço de informação e assistência a clientes.



Máxima disponibilidade

Estamos sempre preparados para o ajudar: 24 horas por dia, 7 dias por semana, durante todo o ano! Independentemente da informação necessária e do problema ou pedido a expor, tudo o que tem a fazer é telefonar para o número gratuito(*) do New Holland Top Service.



Máxima rapidez

Serviço expresso de entrega de peças: sempre que precise, onde quer que precise!



Máxima prioridade

Soluções rápidas durante a época de colheita: porque o trabalho não pode esperar!



Máxima satisfação

Procuramos e localizamos a solução de que necessita, mantendo-o informado: até ficar 100% satisfeito!



Contacte o seu concessionário New Holland para mais informações!

* A chamada é gratuita. Contudo, alguns operadores europeus podem aplicar uma taxa se a chamada for feita a partir de um telemóvel. Para mais informações acerca das taxas, informe-se antecipadamente com o seu operador.

DIRIJA-SE AO SEU CONCESSIONÁRIO DE CONFIANÇA

www.newholland.pt



Os dados indicados neste dossier são aproximados. Os modelos aqui descritos podem ser objeto de modificações sem qualquer aviso prévio por parte do fabricante. Os desenhos e as fotografias podem referir-se a equipamentos opcionais ou destinados a outros países. Para mais informações, contacte a nossa rede de vendas. Publicado por New Holland Brand Communications.