

NYA T7.270 METHANE POWER (CNG)
MED PLM INTELLIGENCE™

PLM
NEW HOLLAND INTELLIGENCE

NATURENS KRAFT



CO-2-ZERO
MOT ETT KOLDIOXIDNEUTRALT JORDBRUK

 **NEW HOLLAND**


VERKLIG HÅLLBARHET

T7.270 Methane Power (CNG) ger 270 hk med samma prestanda som en motsvarande dieseltraktor, med den stora fördelen att driftskostnaderna sänks. Det går att producera 98 % mindre partiklar, minska koldioxidutsläppen med 10 % och de totala utsläppen med 80 %. Med biometangas är det möjligt att uppnå nästan nollutsläpp av koldioxid.

NEGATIV UTSLÄPPSPROFIL NÄR TRAKTORN DRIVS MED BIOMETANGAS.

JÄMFÖRELSE FRÅN KÄLLA TILL HJUL

Fossila bränslen jämfört med förnybara gasalternativ.

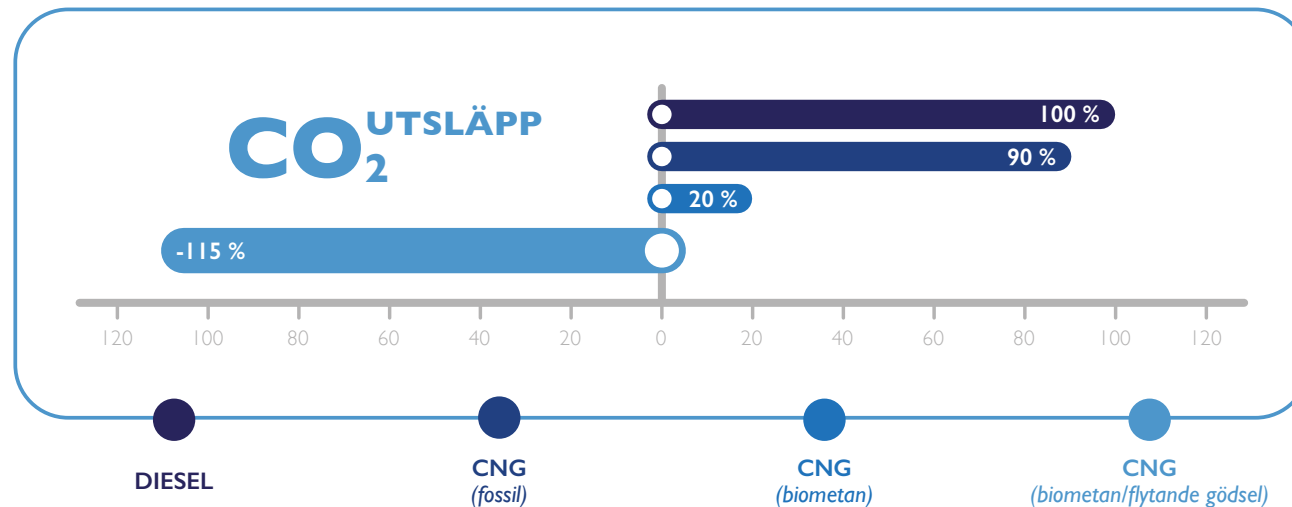

- När man överväger att använda fossila bränslen ser man att även fossil metan är 10 % bättre än diesel.
- Ytterligare 70 % minskning kan uppnås genom att använda biometangas, genererad i en anaerob rötningsprocess.
- Med flytande gödsel är utsläppen från källa till tank negativa med -115 % av dieselutsläppen.
- Vi använder inte bara ett icke-fossilt bränsle; vi fångar också upp metangas som skulle ha släppts ut i atmosfären, vilket ger ett negativt koldioxidavtryck.

Methane Power-motor
med 270 hk maximal effekt

Range Extender som tillval
för att öka autonomin hos T7.270

Terraglide™ semiaktiv framfjädring



Kompatibel med ISOBUS och TIM

Kameror fram och bak

IntelliTurn™ och HTS II för vändtegsautomatik

360-graders belysning med upp till 24 LED-lampor

Horizon™-hytt med den lägsta ljudnivån på endast 66 dB(A)

IntelliView™ 12-bildskärm

Avancerade sätestillval

Comfort Ride™ semiaktiv hyttfjädring

750 timmars motorserviceintervall

Heavy Duty-axlar kan användas med stora däck

Metangaslagring är inbyggd i traktorkonstruktionen

Steglös Auto Command™-transmission med fyra grupper för bästa effektivitet och helt anpassningsbara inställningar

Modell

T7.270

New Holland Methane Power-motor*		Nef
Antal cylindrar / insug / ventiler		6 / WT / 4
Steg V med 3-vägs-katalysator		●
Max. effekt – ISO TR14396 – ECE R120	(kW/hk)	199/270
Nominellt motorvarv	(varv/min)	2 200
Max. vridmoment – ISO TR14396	(Nm vid varv/min)	1 148 @ 1500
Metangastankens volym	(liter)	660
Serviceintervall	(timmar)	750
Auto Command™ steglös transmission		
Auto Command™ steglös transmission (40 km/h ECO)		●
Auto Command™ steglös transmission (50 km/h ECO)		○
Hydraulsystem		
Closed centre för lastavkänning (CCLS)		●
Auto Command™ – huvudpumpflöde	(l/min)	170
Hydrauluttag		
Max. antal bakre hydrauluttag (max. flöde 140 l/min per ventil)		5
Max. antal mittmonterade hydrauluttag		3
Lyft		
Lyftens max. lyftkapacitet vid kopplingspunkterna	(kg)	10 464
Frontlyftens max. lyftkapacitet vid kopplingspunkterna	(kg)	5 925
Kraftuttag		
Bakre kraftuttag motorvarv vid 540 / 540E / 1000 / 1000E	(varv/min)	1 931 / 1 598 / 1 912 / 1 583
Främre kraftuttag (1000 varv/min)		○
Bromsar		
Intelligent bromssystem för släp		○
Hytt		
360° Horizon™ Ultra-hytt med fyra stolpar och FOPS-skydd – OECD-norm I0 nivå I		●
Ljudnivå i hytt – 77/31 I/EEG	[dB(A)]	66
Hyttfjädring – Comfort Ride™/semi-aktiv Comfort Ride™		●/○
PLM Intelligence™-system		
IntelliView™ I2-färgskärm		●
IntelliSteer® redo för styrning		●
Vändtegsautomatik HTS/HTS II		●/○
IntelliTurn™ med vändtegsautomatik II (HTS II)		○
ISOBUS II/III och TIM		●/○
Mått och vikt		
Max. tillåten vikt	(kg)	15 000
Hjulbas	(mm)	2 884
Maximal däckstorlek bak		710/70R42

Alla data kan komma att uppdateras

● Standard ○ Tillval * Har utvecklats av FPT Industrial



www.newholland.com



Uppgifter som anges i denna broschyr är ungefärliga. De modeller som beskrivs här kan ändras utan meddelande från tillverkaren. Ritningar och foton kan avse utrustning som antingen är tillval eller avsedd för andra länder. Kontakta våra återförsäljare för mer information. Publicerat av New Holland Brand Communications. BTS Adv. - Tryckt i Italien - 04/24 - (Turin) - 230014/S00