

ESCAVATORI GOMMATI

WX210E



MOTORE

Modello _____ Cummins B6,7
Tipo _____ Raffreddato ad acqua, diesel a quattro tempi,
6 cilindri in linea, sistema common rail ad alta pressione
(controllo elettrico), turbocompressore con intercooler
raffreddato ad aria, DOC+DPF+SCR, senza EGR.
Emissioni _____ Stage V
Numero dei cilindri / Cilindrata (l) _____ 6 / 6,7
Alesaggio e corsa (mm) _____ 107 x 124
Potenza nominale Kilowatt al volano
ISO 9249 (kW) _____ 127 a 2200 min⁻¹ (giri/min)
ISO 14396 (kW) _____ 129 a 2200 min⁻¹ (giri/min)
Coppia massima
ISO 14396 (Nm) _____ 881 a 1300 min⁻¹ (giri/min)

IMPIANTO IDRAULICO

Pompa principale _____ Pompa a pistoni a portata variabile
Portata olio max. (l/min) _____ 2 x 208 a 1600 min⁻¹
Pressione di lavoro
Braccio/bilanciere/benna (MPa) _____ 34,3 - 37,3 con
Auto power boost
Circuito di rotazione (MPa) _____ 26
Circuito di traslazione (MPa) _____ 37,3
Circuito pilotaggio (MPa) _____ 3,9
Cilindri del braccio
Alesaggio (mm) _____ 120
Corsa (mm) _____ 1275
Posizionamento del braccio
(solo per bracci articolati in 2 parti)
Alesaggio (mm) _____ 170
Corsa (mm) _____ 720
Cilindro del bilanciere
Alesaggio (mm) _____ 140
Corsa (mm) _____ 1510
Cilindro della benna
Alesaggio (mm) _____ 120
Corsa (mm) _____ 1055

ROTAZIONE

Motore di rotazione _____ Motore a pistoni assiali con riduttore
Velocità massima di rotazione (min⁻¹) _____ 10,7
Coppia di rotazione (kNm) _____ 63,2
Sistema di frenata _____ Automatico, a molla,
azionamento idraulico

IMPIANTO ELETTRICO

Tensione (V) _____ 24
Alternatore (Amp) _____ 95
Avviamento (V - kW) _____ 24 - 4,8
Batteria _____ 2 X 12 V 100 Ah

STERZO

Tipo _____ Sistema di sterzata Orbitrol
Raggio di sterzata minimo (m) _____ 6,7

ASSALI

Tipo _____ Trazione a 4 ruote motrici con differenziale, assale
anteriore oscillante con blocco delle oscillazioni automatico
o controllato dall'operatore, assale posteriore fisso
Tipo di freni _____ Multidisco a bagno d'olio
Freno di stazionamento _____ Multidisco a bagno d'olio
integrato nella trasmissione

SOTTOCARRO

Trasmissione _____ Powershift idrostatico a 2 velocità
Motore di traslazione _____ Motore a pistoni assiali con asse
inclinato a cilindrata variabile
Elevata velocità di traslazione (spostamento velocità di
traslazione automatico) (km/h) _____ 38
Velocità di traslazione bassa (km/h) _____ 10
Modalità creep speed (velocità super ridotta) (km/h) _____ 3
Sforzo di trazione alla barra (kN) _____ 119
Massima pendenza superabile _____ 58% (30°)

LIVELLO FONOMETRICO


Livello sonoro esterno garantito
(Direttiva UE 2000/14/CE) _____ LwA 96 dB(A)
Livello di pressione acustica cabina operatore
(ISO 6396) _____ LpA 68 dB(A)

CAPACITÀ DEL CIRCUITO E COMPONENTI

Serbatoio carburante (l) _____ 310
Impianto idraulico (l) _____ 340
Serbatoio idraulico (l) _____ 165
Serbatoio AdBlue (l) _____ 48

DIMENSIONI

WX210E MONOBLOCCO

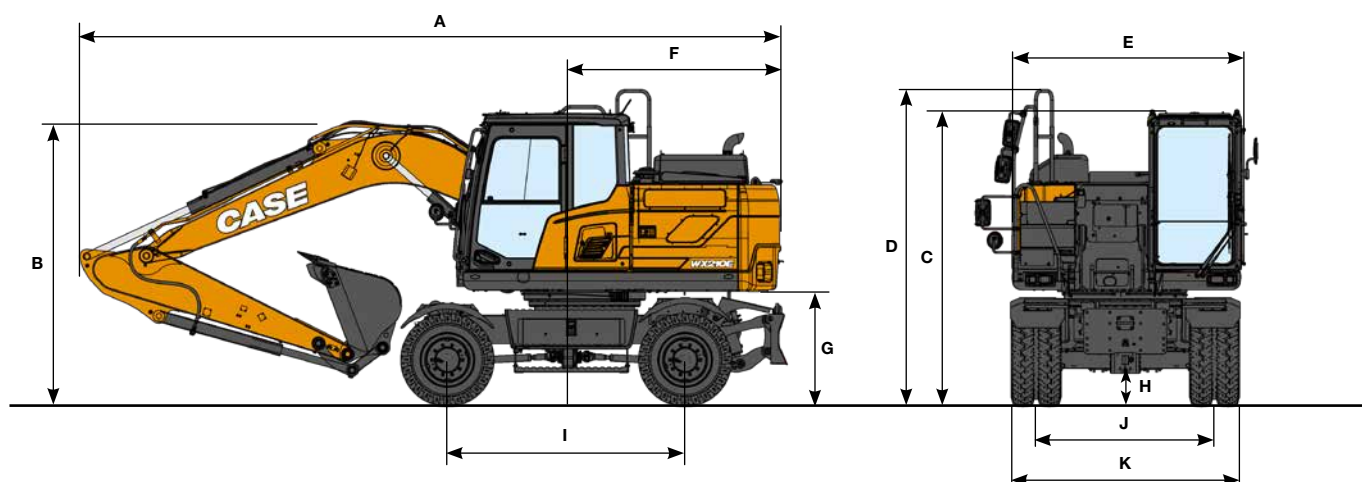

DIMENSIONI GENERALI		Bilanciere 2,92 m	Bilanciere 2,40 m	Bilanciere 2,70 m
A Lunghezza complessiva (con accessorio) (traslazione/trasporto)	mm	9380 / 9500	9590 / 9680	9540 / 9570
B Altezza totale (all'inizio del braccio) (traslazione/trasporto)	mm	4020 / 3150	3720 / 3350	3650 / 3240
C Altezza cabina	mm	3260	3260	3260
D Altezza totale fino alla parte superiore del corrimano)	mm	3330	3330	3330
E Larghezza complessiva della torretta	mm	2530	2530	2530
F Rotazione (raggio posteriore)	mm	2740	2740	2740
G Altezza libera sotto la torretta	mm	1295	1295	1295
H Distanza minima dal suolo	mm	347	347	347
I Interasse (distanza fra le ruote)	mm	2800	2800	2800
J Battistrada (assali standard/assali larghi)	mm	1914 / 2114	1914 / 2114	1914 / 2114
K Larghezza totale del sottocarro (assali standard/assali larghi)	mm	2530 / 2700	2530 / 2700	2530 / 2700

PESO


Con bilanciere da 2,92 m, benna da 0,8 m³, pneumatici doppi da 10.00×20, contrappeso pesante, operatore, lubrificante, refrigerante, serbatoio carburante pieno.

MONOBLOCCO	PESO
Lama posteriore	21180 kg
Lama anteriore e stabilizzatori posteriori	22510 kg

Contrappeso standard: 3000 kg
 Contrappeso pesante: 3000 kg + 400 kg
 Contrappeso molto pesante: 3000 kg + 1100 kg

DATI PRESTAZIONALI		Bilanciere 2,92 m	Bilanciere 2,40 m	Bilanciere 2,70 m
Lunghezza braccio	mm	5650	5650	5650
A Sbraccio max. a livello del suolo	mm	9770	9270	9550
B Sbraccio max.	mm	9970	9480	9760
C Profondità di scavo max.	mm	6430	5860	6210
D Altezza di scavo max.	mm	10020	9710	9870
E Altezza di scarico max.	mm	7160	6860	7010
F Raggio di rotazione min.	mm	3460	3520	3490

FORZA DI STRAPPO (ISO 6015)		Bilanciere 2,92 m	Bilanciere 2,40 m	Bilanciere 2,70 m
Forza di strappo del bilanciere	kN	107	127	114
con power up	kN	116	137	124
Forza di strappo della benna	kN	151	151	151
con power up	kN	164	164	164

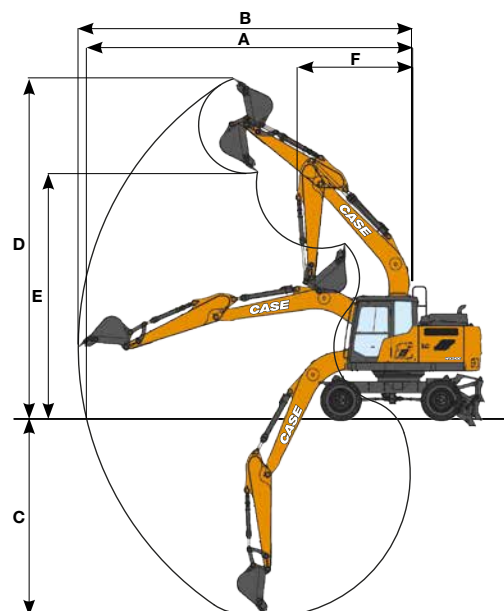

CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO

WX210E MONOBLOCCO

PORTATA											
Front.	1,5 m		3,0 m		4,5 m		6,0 m		Allo sbraccio massimo		
Lat.											m
LAMA ANTERIORE E STABILIZZATORI POSTERIORI ABBASSATI - Braccio monoblocco, 5,56 m, bilanciere 2,40 m, contrappeso 3400 kg											
7,5 m									4820*	4820*	5,72
6,0 m					5520*	5520*			4400*	4400*	6,89
4,5 m			7190*	7190*	5960*	5550	5130*	3880	4300*	3800	7,59
3,0 m			8800*	8140	6640*	5310	5630*	3790	4390*	3460	7,94
1,5 m			10000*	7680	7260*	5080	5870*	3690	4680*	3360	8,00
0 m			10280*	7480	7540*	4940	5900*	3630	5240*	3460	7,76
-1,5 m	11990*	11990*	9780*	7470	7290*	4910			5710*	3840	7,21
-3,0 m	11220*	11220*	8410*	7600	6070*	5010			5610*	4760	6,25
LAMA ANTERIORE E STABILIZZATORI POSTERIORI ALZATI - Braccio monoblocco, 5,56 m, bilanciere 2,40 m, contrappeso 3400 kg											
7,5 m					5520*	4330			4820*	4670	5,72
6,0 m									4400*	3410	6,89
4,5 m			7190*	6460	5960*	4180	4330	2910	4240	2850	7,59
3,0 m			8800*	5920	5980	3950	4250	2830	3870	2580	7,94
1,5 m			8890	5500	5750	3730	4140	2730	3760	2480	8,00
0 m			8680	5320	5600	3600	4070	2670	3890	2550	7,76
-1,5 m	11990*	10010	8660	5310	5570	3570			4320	2830	7,21
-3,0 m	11220*	10230	8410*	5420	5680	3670			5380	3500	6,25
STABILIZZATORI ANTERIORI E POSTERIORI ABBASSATI - Braccio monoblocco, 5,56 m, bilanciere 2,40 m, contrappeso 3400 kg											
7,5 m					5520*	5520*			4820*	4820*	5,72
6,0 m									4400*	4400*	6,89
4,5 m			7190*	7190*	5960*	5960*	5130*	4570	4300*	4300*	7,59
3,0 m			8800*	8800*	6640*	6310	5630*	4490	4390*	4100	7,94
1,5 m			10000*	9380	7260*	6070	5870*	4380	4680*	3980	8,00
0 m			10280*	9170	7540*	5920	5900*	4320	5240*	4120	7,76
-1,5 m	11990*	11990*	9780*	9160	7290*	5890			5710*	4570	7,21
-3,0 m	11220*	11220*	8410*	8410*	6070*	6000			5610*	5610*	6,25
LAMA ANTERIORE E STABILIZZATORI POSTERIORI ABBASSATI - Braccio monoblocco, 5,56 m, bilanciere 2,70 m, contrappeso 3400 kg											
7,5 m					4180*	4180*			3620*	3620*	6,10
6,0 m					5270*	5270*			3330*	3330*	7,21
4,5 m			6840*	6840*	5750*	5750*	5240*	4130	3260*	3260*	7,88
3,0 m			8500*	8500*	6480*	5650	5510*	4030	3330*	3330*	8,22
1,5 m			9840*	8230	7170*	5410	5820*	3920	3540*	3390	8,27
0 m	6270*	6270*	10320*	7980	7540*	5250	5940*	3840	3950*	3490	8,05
-1,5 m	11690*	11690*	9980*	7930	7410*	5190	4870*	3840	4700*	3830	7,51
-3,0 m	12050*	12050*	8810*	8030	6470*	5260			5530*	4640	6,59
-4,5 m			6090*	6090*					5010*	5010*	5,08
LAMA ANTERIORE E STABILIZZATORI POSTERIORI SOLLEVATI - Braccio monoblocco, 5,56 m, bilanciere 2,70 m, contrappeso 3400 kg											
7,5 m					4180*	4180*			3620*	3620*	6,10
6,0 m					5270*	4470			3330*	3260	7,21
4,5 m			6840*	6670	5750*	4300	4400	3010	3260*	2760	7,88
3,0 m			8500*	6130	6070	4070	4300	2920	3330*	2510	8,22
1,5 m			9020	5680	5820	3850	4180	2810	3540*	2430	8,27
0 m	6270*	6270*	8760	5460	5650	3700	4100	2730	3720	2490	8,05
-1,5 m	11690*	10150	8710	5420	5590	3650	4100	2730	4090	2730	7,51
-3,0 m	12050*	10350	8810	5500	5660	3710			4980	3300	6,59
-4,5 m			6090*	5760					5010*	4900	5,08
STABILIZZATORI ANTERIORI E POSTERIORI ABBASSATI - Braccio monoblocco, 5,56 m, bilanciere 2,70 m, contrappeso 3400 kg											
7,5 m					4180*	4180*			3620*	3620*	6,10
6,0 m					5270*	5270*			3330*	3330*	7,21
4,5 m			6840*	6840*	5750*	5750*	5240*	4630	3260*	3260*	7,88
3,0 m			8500*	8500*	6480*	6370	5510*	4530	3330*	3330*	8,22
1,5 m			9840*	9490	7170*	6120	5820*	4410	3540*	3540*	8,27
0 m	6270*	6270*	10320*	9230	7540*	5960	5940*	4330	3950*	3920	8,05
-1,5 m	11690*	11690*	9980*	9180	7410*	5900	4870*	4320	4700*	4320	7,51
-3,0 m	12050*	12050*	8810*	8810*	6470*	5970			5530*	5250	6,59
-4,5 m			6090*	6090*					5010*	5010*	5,08

CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO


WX210E MONOBLOCCO

PORTATA													
Front.	1,5 m		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		Allo sbraccio massimo		m
Lat.													
LAMA ANTERIORE E STABILIZZATORI POSTERIORI ABBASSATI - Braccio monoblocco, 5,56 m, bilanciere 2,92 m, contrappeso 3400 kg													
7,5 m							4680*	4680*			3140*	3140*	6,39
6,0 m							5020*	5020*			2900*	2900*	7,45
4,5 m					6500*	6500*	5520*	5520*	5030*	4110	2840*	2840*	8,10
3,0 m					8160*	8160*	6270*	5620	5340*	4000	2890*	2890*	8,43
1,5 m					9580*	8190	6990*	5360	5680*	3870	3070*	3070*	8,49
0 m			6650*	6650*	10180*	7900	7420*	5180	5850*	3780	3400*	3300	8,27
-1,5 m	7190*	7190*	11250*	11250*	9980*	7830	7370*	5110	5620*	3760	4010*	3600	7,75
-3,0 m	11870*	11870*	12450*	12450*	8950*	7910	6600*	5160			5240*	4310	6,86
-4,5 m			9040*	9040*	6580*	6580*					4960*	4960*	5,43
LAMA ANTERIORE E STABILIZZATORI POSTERIORI ALZATI - Braccio monoblocco, 5,56 m, bilanciere 2,92 m, contrappeso 3400 kg													
7,5 m							4680*	4480			3140*	3140*	6,39
6,0 m							5020*	4460			2900*	2900*	7,45
4,5 m					6500*	6500*	5520	4290	4380	2980	2840*	2600	8,10
3,0 m					8160*	6130	6040	4040	4260	2880	2890*	2370	8,43
1,5 m					8990	5640	5770	3800	4130	2760	3070*	2280	8,49
0 m			6650*	6650*	8680	5380	5590	3630	4040	2670	3400*	2330	8,27
-1,5 m	7190*	7190*	11250*	9960	8600	5310	5510	3570	4020	2650	3850	2550	7,75
-3,0 m	11870*	11870*	12450*	10160	8690	5390	5560	3610			4630	3050	6,86
-4,5 m			9040*	9040*	6580*	5620					4960*	4370	5,43
STABILIZZATORI ANTERIORI E POSTERIORI ABBASSATI - Braccio monoblocco, 5,56 m, bilanciere 2,92 m, contrappeso 3400 kg													
7,5 m							4680*	4680*			3140*	3140*	6,39
6,0 m							5020*	5020*			2900*	2900*	7,45
4,5 m					6500*	6500*	5520*	5520*	5030*	4610	2840*	2840*	8,10
3,0 m					8160*	8160*	6270*	6270*	5340*	4490	2890*	2890*	8,43
1,5 m					9580*	9450	6990*	6080	5680*	4360	3070*	3070*	8,49
0 m			6650*	6650*	10180*	9150	7420*	5890	5850*	4270	3400*	3400*	8,27
-1,5 m	7190*	7190*	11250*	11250*	9980*	9070	7370*	5820	5620*	4240	4010*	4010*	7,75
-3,0 m	11870*	11870*	12450*	12450*	8950*	8950*	6600*	5870			5240*	4880	6,86
-4,5 m			9040*	9040*	6580*	6580*					4960*	4960*	5,43

* I carichi di cui sopra (kg) sono conformi alla normativa ISO e si riferiscono a escavatore senza benna. I carichi indicati non superano l'87% della capacità di sollevamento dell'impianto idraulico o il 75% del carico statico di ribaltamento. I valori contrassegnati da asterisco (*) sono limitati dalla capacità di sollevamento idraulico.

BENNE

WX210E MONOBLOCCO



ATTACCO RAPIDO - SULLE RUOTE

Capacità m³ (ISO7451 HEAPED)	Larghezza mm	Peso kg	Bilanciere 2,40 m	Bilanciere 2,70 m	Bilanciere 2,92 m
BENNA HEAVY DUTY					
0,45	600	560	○	○	○
0,60	750	640	○	○	○
0,76	900	730	○	○	●
0,85	1000	760	●	●	●
0,92	1050	800	●	●	▲
0,96	1100	830	▲	▲	▲
1,08	1200	880	■	■	■
BENNA PULIZIA FOSSI					
0,86	1830	650	○	●	●
0,94	2130	710	●	●	▲



ATTACCO RAPIDO - STABILIZZATA

Capacità m³ (ISO7451 HEAPED)	Larghezza mm	Peso kg	Bilanciere 2,40 m	Bilanciere 2,70 m	Bilanciere 2,92 m
BENNA HEAVY DUTY					
0,45	600	560	○	○	○
0,60	750	640	○	○	○
0,76	900	730	○	○	○
0,85	1000	760	○	○	●
0,92	1050	800	○	●	●
0,96	1100	830	●	●	▲
1,08	1200	880	▲	▲	■
1,24	1350	970	■	■	-
BENNA PULIZIA FOSSI					
0,86	1830	650	○	○	●
0,94	2130	710	○	●	●


○ Densità materiale nominale fino a 2 ton/m³
● Densità materiale nominale fino a 1,6 ton/m³

▲ Densità materiale nominale fino a 1,4 ton/m³
■ Densità materiale nominale fino a 1,2 ton/m³

* con lama imbullonata

SPECIFICHE

WX210E TRIPLICE ARTICOLAZIONE

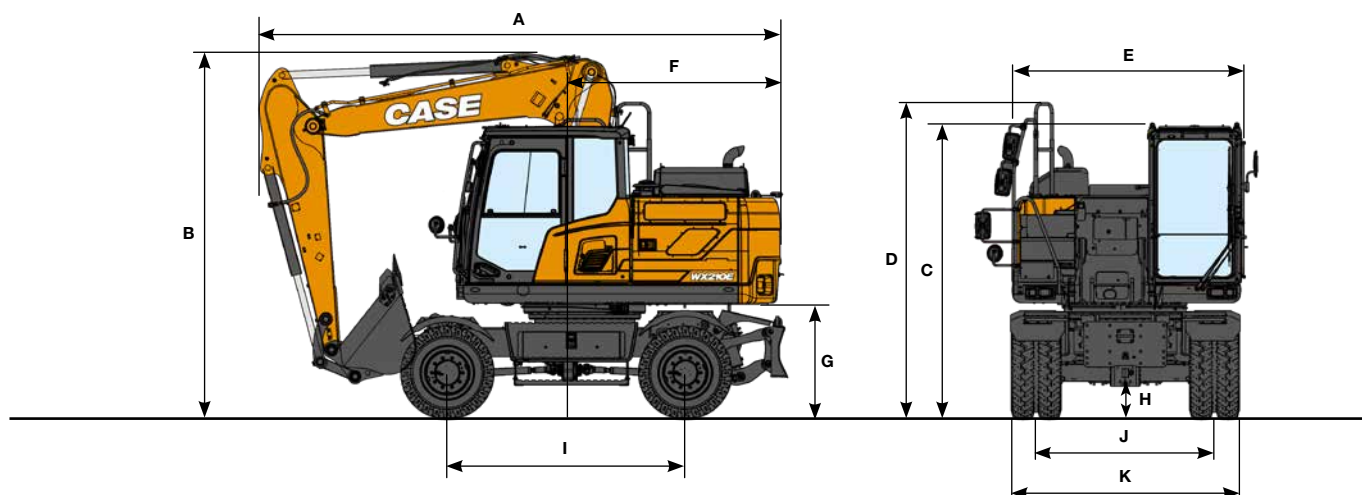

DIMENSIONI GENERALI		Bilanciere 2,92 m	Bilanciere 2,40 m	Bilanciere 2,70 m
A	Lunghezza complessiva (con accessorio) (traslazione/trasporto)	mm 6980 / 9230	7090 / 9240	7060 / 9250
B	Altezza totale (all'inizio del braccio) (traslazione/trasporto)	mm 3990 / 3180	3990 / 3170	3990 / 3150
C	Altezza cabina	mm 3260	3260	3260
D	Altezza totale fino alla parte superiore del corrimano)	mm 3330	3330	3330
E	Larghezza complessiva della torretta	mm 2530	2530	2530
F	Rotazione (raggio posteriore)	mm 2740	2740	2740
G	Altezza libera sotto la torretta	mm 1295	1295	1295
H	Distanza minima dal suolo	mm 347	347	347
I	Interasse (distanza fra le ruote)	mm 2800	2800	2800
J	Battistrada (assali standard/assali larghi)	mm 1914 / 2114	1914 / 2114	1914 / 2114
K	Larghezza totale del sottocarro (assali standard/assali larghi)	mm 2530 / 2700	2530 / 2700	2530 / 2700

PESO


Con bilanciere da 2,92 m, benna da 0,8 m³, pneumatici doppi da 10.00×20, contrappeso standard, operatore, lubrificante, refrigerante, serbatoio carburante pieno.

BRACCIO TRIPLICE ARTICOLAZIONE	PESO
Lama posteriore	22510 kg
Lama anteriore e stabilizzatori posteriori	23840 kg

Contrappeso: 4100 kg

DATI PRESTAZIONALI		Bilanciere 2,92 m	Bilanciere 2,40 m	Bilanciere 2,70 m
Lunghezza braccio	mm	5400	5400	5400
A Sbraccio max. a livello del suolo	mm	9610	9100	9400
B Sbraccio max.	mm	9810	9310	9600
C Profondità di scavo max.	mm	6090	5570	5870
D Altezza di scavo max.	mm	10690	10300	10520
E Altezza di scarico max.	mm	7750	7370	7590
F Raggio di rotazione min.	mm	2860	3030	2870

FORZA DI STRAPPO (ISO 6015)		Bilanciere 2,92 m	Bilanciere 2,40 m	Bilanciere 2,70 m
Forza di strappo del bilanciere	kN	107	127	114
con power up	kN	116	137	124
Forza di strappo della benna	kN	151	151	151
con power up	kN	164	164	164

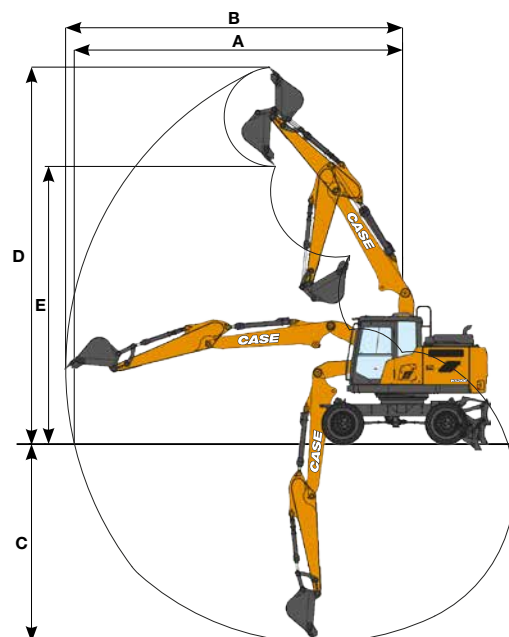

CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO

WX210E TRIPLICE ARTICOLAZIONE

PORTATA											
Front. Lat.	3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		Allo sbraccio massimo		
											m
LAMA ANTERIORE E STABILIZZATORI POSTERIORI ABBASSATI - triplice articolazione, 5,40 m, bilanciere 2,40 m, contrappeso 4100 kg											
7,5 m			4680*	4680*					5110*	5110*	5,48
6,0 m			4810*	4810*	4800*	4800*			4720*	4720*	6,69
4,5 m	7890*	7890*	5910*	5910*	5170*	5170*			4510*	4510*	7,41
3,0 m			7600*	7600*	5920*	5920*	5290*	4400	4520*	4150	7,77
1,5 m			9200*	9010	6740*	5920	5660*	4310	4740*	4050	7,83
0 m			10120*	8790	7360*	5790	5950*	4260	5210*	4200	7,59
-1,5 m	12480*	12480*	10310*	8780	7570*	5760			6130*	4680	7,02
LAMA ANTERIORE E STABILIZZATORI POSTERIORI SOLLEVATI - triplice articolazione, 5,40 m, bilanciere 2,40 m, contrappeso 4100 kg											
7,5 m			4680*	4680*					5110*	5110*	5,48
6,0 m			4810*	4810*	4800*	4800*			4720*	3990	6,69
4,5 m	7890*	7890*	5910*	5910*	5170*	4680			4510*	3340	7,41
3,0 m			7600*	6720	5920*	4470	4700	3220	4430	3040	7,77
1,5 m			9200*	6300	6390	4270	4610	3130	4320	2950	7,83
0 m			9670	6110	6240	4140	4560	3090	4490	3040	7,59
-1,5 m	12480*	11370	9650	6090	6220	4120			5020	3390	7,02
STABILIZZATORI ANTERIORI E POSTERIORI ABBASSATI - triplice articolazione, 5,40 m, bilanciere 2,40 m, contrappeso 4100 kg											
7,5 m			4680*	4680*					5110*	5110*	5,48
6,0 m			4810*	4810*	4800*	4800*			4720*	4720*	6,69
4,5 m	7890*	7890*	5910*	5910*	5170*	5170*			4510*	4510*	7,41
3,0 m			7600*	7600*	5920*	5920*	5290*	4920	4520*	4520*	7,77
1,5 m			9200*	9200*	6740*	6690	5660*	4830	4740*	4540	7,83
0 m			10120*	10120*	7360*	6550	5950*	4780	5210*	4710	7,59
-1,5 m	12480*	12480*	10310*	10120	7570*	6520			6130*	5270	7,02
LAMA ANTERIORE E STABILIZZATORI POSTERIORI ABBASSATI - triplice articolazione, 5,40 m, bilanciere 2,70 m, contrappeso 4100 kg											
9,0 m									5310*	5310*	3,87
7,5 m									4030*	4030*	5,87
6,0 m			4450*	4450*	4510*	4510*			3610*	3610*	7,02
4,5 m	7030*	7030*	5540*	5540*	4940*	4940*	4820*	4520	3460*	3460*	7,71
3,0 m			7250*	7250*	5720*	5720*	5100*	4440	3480*	3480*	8,05
1,5 m			8940*	8940*	6580*	5970	5530*	4330	3640*	3640*	8,11
0 m	6490*	6490*	10010*	8850	7270*	5820	5890*	4270	3990*	3990*	7,88
-1,5 m	12120*	12120*	10360*	8790	7590*	5770			4660*	4410	7,33
-3,0 m			9890*	8900							
LAMA ANTERIORE E STABILIZZATORI POSTERIORI SOLLEVATI - triplice articolazione, 5,40 m, bilanciere 2,70 m, contrappeso 4100 kg											
9,0 m									5310*	5310*	3,87
7,5 m									4030*	4030*	5,87
6,0 m			4450*	4450*	4510*	4510*			3610*	3610*	7,02
4,5 m	7030*	7030*	5540*	5540*	4940*	4750	4820	3330	3460*	3170	7,71
3,0 m			7250*	6830	5720*	4530	4740	3250	3480*	2900	8,05
1,5 m			8940*	6390	6430	4320	4630	3160	3640*	2820	8,11
0 m	6490*	6490*	9720	6160	6270	4170	4560	3090	3990*	2900	7,88
-1,5 m	12120*	11360	9660	6110	6220	4130			4660*	3200	7,33
-3,0 m			9770	6200							
STABILIZZATORI ANTERIORI E POSTERIORI ABBASSATI - triplice articolazione, 5,40 m, bilanciere 2,70 m, contrappeso 4100 kg											
9,0 m									5310*	5310*	3,87
7,5 m									4030*	4030*	5,87
6,0 m			4450*	4450*	4510*	4510*			3610*	3610*	7,02
4,5 m	7030*	7030*	5540*	5540*	4940*	4940*	4820*	4820*	3460*	3460*	7,71
3,0 m			7250*	7250*	5720*	5720*	5100*	4960	3480*	3480*	8,05
1,5 m			8940*	8940*	6580*	6580*	5530*	4860	3640*	3640*	8,11
0 m	6490*	6490*	10010*	10010*	7270*	6580	5890*	4790	3990*	3990*	7,88
-1,5 m	12120*	12120*	10360*	10130	7590*	6530			4660*	4660*	7,33
-3,0 m			9890*	9890*							

* I carichi di cui sopra (kg) sono conformi alla normativa ISO e si riferiscono a escavatore senza benna. I carichi indicati non superano l'87% della capacità di sollevamento dell'impianto idraulico o il 75% del carico statico di ribaltamento. I valori contrassegnati da asterisco (*) sono limitati dalla capacità di sollevamento idraulico.

CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO

WX210E TRIPLICE ARTICOLAZIONE

PORTATA											
Front.	3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		Allo sbraccio massimo		
Lat.											m
LAMA ANTERIORE E STABILIZZATORI POSTERIORI ABBASSATI - triplice articolazione, 5,40 m, bilanciere 2,92 m, contrappeso 4100 kg											
9,0 m									4500*	4500*	4,31
7,5 m					4450*	4450*			3510*	3510*	6,17
6,0 m					4230*	4230*			3160*	3160*	7,27
4,5 m			5190*	5190*	4680*	4680*	4560*	4500	3030*	3030*	7,93
3,0 m			6890*	6890*	5480*	5480*	4890*	4400	3040*	3040*	8,27
1,5 m			8620*	8620*	6370*	5930	5350*	4290	3180*	3180*	8,33
0 m	6800*	6800*	9780*	8770	7100*	5750	5750*	4200	3470*	3470*	8,10
-1,5 m	11610*	11610*	10240*	8690	7480*	5690	5030*	4200	4010*	4010*	7,57
-3,0 m			9920*	8780	7230*	5750					
LAMA ANTERIORE E STABILIZZATORI POSTERIORI SOLLEVATI - triplice articolazione, 5,40 m, bilanciere 2,92 m, contrappeso 4100 kg											
9,0 m					4450*	4450*			4500*	4500*	4,31
7,5 m					4230*	4230*			3510*	3510*	6,17
6,0 m					4230*	4230*			3160*	3160*	7,27
4,5 m			5190*	5190*	4680*	4680*	4560*	3310	3030*	2990	7,93
3,0 m			6890*	6830	5480*	4500	4700	3220	3040*	2740	8,27
1,5 m			8620*	6350	6370*	4270	4590	3110	3180*	2660	8,33
0 m	6800*	6800*	9650	6080	6210	4110	4500	3030	3470*	2730	8,10
-1,5 m	11610*	11170	9560	6010	6140	4050	4500	3030	4010*	3000	7,57
-3,0 m			9650	6080	6210	4110					
STABILIZZATORI ANTERIORI E POSTERIORI ABBASSATI - triplice articolazione, 5,40 m, bilanciere 2,92 m, contrappeso 4100 kg											
9,0 m					4450*	4450*			4500*	4500*	4,31
7,5 m					4230*	4230*			3510*	3510*	6,17
6,0 m					4230*	4230*			3160*	3160*	7,27
4,5 m			5190*	5190*	4680*	4680*	4560*	4560*	3030*	3030*	7,93
3,0 m			6890*	6890*	5480*	5480*	4890*	4890*	3040*	3040*	8,27
1,5 m			8620*	8620*	6370*	6370*	5350*	4810	3180*	3180*	8,33
0 m	6800*	6800*	9780*	9780*	7100*	6520	5750*	4730	3470*	3470*	8,10
-1,5 m	11610*	11610*	10240*	10030	7480*	6450	5030*	4730	4010*	4010*	7,57
-3,0 m			9920*	9920*	7230*	6520					

BENNE


WX210E TRIPLICE ARTICOLAZIONE



ATTACCO RAPIDO - SULLE RUOTE

Capacità m ³ (ISO7451 HEAPED)	Larghezza mm	Peso kg	Bilanciare 2,40 m	Bilanciare 2,70 m	Bilanciare 2,92 m
BENNE HEAVY DUTY					
0,45	600	560	○	○	○
0,60	750	640	○	○	○
0,76	900	730	○	○	○
0,85	1000	760	○	●	●
0,92	1050	800	●	●	▲
0,96	1100	830	▲	▲	▲
1,08	1200	880	▲	■	■

Capacità m ³ (ISO7451 HEAPED)	Larghezza mm	Peso* kg	Bilanciare 2,40 m	Bilanciare 2,70 m	Bilanciare 2,92 m
BENNE PULIZIA FOSSI					
0,86	1830	650	○	○	○
0,94	2130	710	○	○	●



ATTACCO RAPIDO - STABILIZZATA

Capacità m ³ (ISO7451 HEAPED)	Larghezza mm	Peso kg	Bilanciare 2,40 m	Bilanciare 2,70 m	Bilanciare 2,92 m
BENNE HEAVY DUTY					
0,45	600	560	○	○	○
0,60	750	640	○	○	○
0,76	900	730	○	○	○
0,85	1000	760	○	○	○
0,92	1050	800	○	○	●
0,96	1100	830	○	●	▲
1,08	1200	880	●	▲	■
1,24	1350	970	▲	■	■

Capacità m ³ (ISO7451 HEAPED)	Larghezza mm	Peso* kg	Bilanciare 2,40 m	Bilanciare 2,70 m	Bilanciare 2,92 m
BENNE PULIZIA FOSSI					
0,86	1830	650	○	○	○
0,94	2130	710	○	○	○

○ Densità materiale nominale fino a 2 ton/m³
● Densità materiale nominale fino a 1,6 ton/m³

▲ Densità materiale nominale fino a 1,4 ton/m³
■ Densità materiale nominale fino a 1,2 ton/m³

* con lama imbullonata

ALL'INSEGNA DELLA CONCRETEZZA.

Dal 1842 noi di CASE Construction Equipment ci impegniamo a realizzare soluzioni pratiche e intuitive che offrano efficienza e produttività.

Cerchiamo continuamente di facilitare i nostri clienti nell'applicazione delle tecnologie emergenti e dei nuovi requisiti di conformità.

Oggi, la nostra diffusione a livello globale, unita alla nostra competenza locale, ci consente di porre al centro dell'attività di sviluppo dei nostri prodotti le esigenze reali dei clienti.

L'ampia rete di concessionari CASE è sempre pronta ad assistere i clienti e proteggerne gli investimenti, superando le loro aspettative e fornendo loro la migliore esperienza di utilizzo e possesso delle macchine.

Intendiamo infatti costruire macchine più resistenti ma anche comunità più forti. In definitiva, la nostra attività è rivolta a fare il meglio per i nostri clienti e le nostre comunità, in modo che possano contare su CASE.

CNH Industrial
Deutschland GmbH
Case Baumaschinen
Benzstr. 1-3 - D-74076 Heilbronn
DEUTSCHLAND

CNH Industrial
Maquinaria Spain, S.A.
Avenida Aragón 402
28022 Madrid - ESPAÑA

CNH Industrial France, S.A.
16-18 Rue des Rochettes
91150 Morigny-Champigny
FRANCE

CNH Industrial Italia Spa
Lungo Stura Lazio 19
10156, Torino
ITALIA

CASE Construction Equipment
Cranes Farm Rd
Basildon - SS14 3AD
UNITED KINGDOM

NOTA: Le dotazioni di serie e opzionali possono cambiare in base alle richieste e alle leggi in vigore nei diversi paesi. Le foto possono mostrare dotazioni non di serie o non citate nel presente pieghevole - consultate il concessionario CASE. CNH Industrial si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche delle sue macchine, senza alcun obbligo dipendente da tali modifiche.

Conforme alla direttiva 2006/42/CE

CASECE.COM
00800-2273-7373

La chiamata è gratuita da telefono fisso.
Per le chiamate da cellulare consultare
le tariffe del proprio gestore telefonico.