

# T4S

T4.55S | T4.65S | T4.75S









# New Holland T4S-traktorer. Helt enkelt moderna.

New Holland T4S-traktorerna med 55 hk till 75 hk ger den perfekta balansen mellan modern effektivitet och krav på en enkel traktor som gör precis det du vill. Instegsmodellen med ROPS, plattform och 2WD uppfyller kraven för en vanlig, pålitlig och billig arbetshäst. Fyhjulsdrivna modeller ger ytterligare dragkraft för ännu större mångsidighet. Behöver du en hytt? T4S-traktorerna erbjuds med en ny generation av hytter med fyra stolpar, som levererar den bästa runtomsikten och förarmiljön i denna traktorklass. Behöver du en frontlastare? Den nya 555LU lastaren är tillgänglig som fabriksmonterad och den är speciellt framtagen för T4S, den är rejäl och hållbar samt har mekanisk parallellföring som standard. T4S som är tillgänglig med mekaniska 8x8- eller 12x12-transmissioner med en 20x20 med krypväxel (tillval) ner till 0,14 km/tim, erbjuder specifikationer för att passa hemma på gården eller i fält, på hobbylantbruk eller i grovfoderproduktion. Behöver du en snabb manövrering? En hydromekanisk shuttle erbjuds för kopplingsfria växlingar mellan fram och back. Arbetar du med tunga redskap på trepunktslyften? Med en T4S kan du dra fördel av en kraftig trepunktslyft som klarar 3 000 kg för en ledande prestanda med Lift-O-Matic™ lyftreglage som standard. Servostyrd kraftuttagskoppling, med en lättmodulerad mjukstart, ingår i en traktor som byggts för att uppfylla moderna krav ifråga om effektivitet och lätt arbete med traditionell enkelhet och lätt underhåll.

## Enkelt ägande

T4S Steg V är utformade för hårt arbete, trots det har de utökat serviceintervall på 600 timmar. Alla dagliga underhållskontroller går snabbt och lätt vilket betyder att du tillbringar mer tid att göra det som en T4S gör bäst: arbeta. Vill du ha mer? Vad sägs om bränsl effektivitet, pålitliga common rail motorer som är kompatibla med biodiesel.

## Absolut körglädje

Från instegsmodeller med ROPS till den nya generationens hytter med fyra stolpar med luftfjädrat säte (tillval), prioriteras en bekväm arbetsmiljö för föraren. T4S traktorer med hytt sätter nya standarder i denna traktorklass, med panoramautsikt över alla redskap. Kraftfull uppvärmning och luftkonditionering gör att du trivs under alla årstider. Traktorer med ROPS glöms inte heller, ett högt ett fjädrat säte med hög komfort och välplacerade reglage är standard.

## Mångsidighet

T4S är kompakt och manövrerbar, med hydraulkraft och mångsidig transmission som passar olika krav och kan vara din traktorlösning. Den nya lastaren 555LU passar lika bra för lastningsarbete hemma på gården som för arbete med många olika typer av redskap i fält, parker eller fastigheter. Med ROPS eller hytt, två- eller fyrhjulsdraft, levererar T4S mångsidighet som standard.

## Kraft och produktivitet

De pigga motorerna i serien S8000 omfattar ett effektivt och pålitligt effektpaket på upp till 75 hk med en enastående bränslebesparing och slående vridmomentegenskaper. T4S erbjuder den idealiska balansen mellan effekt, vikt och storlek och har konstruerats för att erbjuda en tillförlitlig prestanda för många olika uppgifter. Med sin effekt och produktivitet är den är det perfekta valet för småbruk och animalieproducenter och med rätt utrustning passar den bra för arbetsuppgifter i kommunen, fastighetsförvaltning och entreprenadverksamhet.



## Dekalen på huven säger allt

New Holland gör det enkelt att identifiera traktorens effekt. Med T4S-modeller hänvisar '4' till traktorserien och 'S' motsvarar den enkla konstruktionen. När det gäller siffror ger T4.55S, T4.65S och T4.75S, 55, 65 och 75 hk.

Modell	Nominell hk	Hjulbas 2WD / 4WD mm	Vikt* 2WD / 4WD kg
T4.55S	55	2085 / 2123	2800 / 3100
T4.65S	65	2085 / 2123	2800 / 3100
T4.75S	75	2085 / 2123	2800 / 3100

\* med hytt

# Ny generation av hytt eller ROPS. Vi ger dig bekvämt arbete.

## Enkelhet möter ett modernt tänkande


Ta dig tid att titta över en New Holland T4S-traktor och du ser då själv att dessa traktorer erbjuder den perfekta balansen mellan traditionell traktorkonstruktion och modern ergonomi. Nya användare känner sig snabbt bekväma och uppskattar att allt som behövs för att arbeta med traktorn på ett säkert och effektivt sätt finns inom räckhåll. Med den nya hyttgenerationen tar vi den här traktorklassen till en ny nivå. Med fyra stolpar och stor glasyta, har hytten en enastående sikt i 360°. Ett takfönster med öppningsbar ruta är också funktionell, så att traktorer som är utrustade med lastare placerar lasten exakt där den ska vara. Mycket effektiv uppvärmning och ventilation, med luftkonditionering som standard, säkerställer att det är bekväm temperatur i hytten, oavsett vädret.

## Tyst. Bekväm. Rymlig.

Den nya generationen av hytter på T4S-traktorerna har ett platt golv, där den största delen av transmissionstunneln är avlägsnad för att göra hytten rymligare. Breda dörröppningar garanterar en lätt instigning till den bekväma hytten och ett val av ett mekaniskt säte eller luftfjädrat säte som garanterar en bekväm körning. Värme- och ventilationsenheten är kraftig och håller hytten fri från imma under vintern och mycket sval under sommaren. Låga ljudnivåer minskar ansträngning och ett kraftigt belysningspaket lyser upp de mörkaste nätterna. Med en T4S-traktor får du funktioner från de större traktorerna i ett litet traktorpaket.





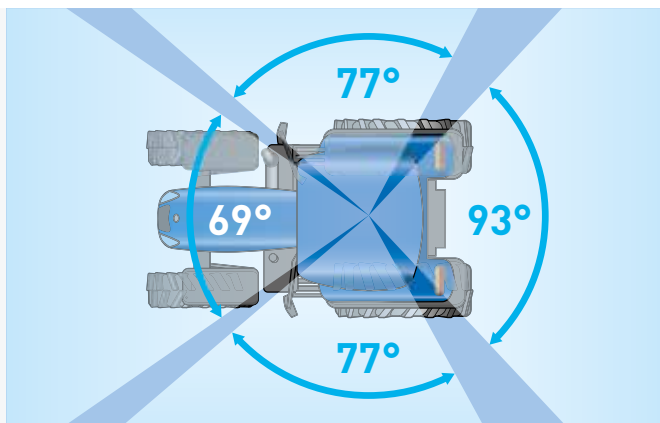

### Verklig sikt i 360°

När vi säger att den nya hyttgenerationen erbjuder en riktig sikt i 360° så överdriver vi inte. Tack vare hyttkonstruktionen med fyra stolpar har föraren en panoramasikt från sitt säte. I trånga utrymmen eller vid arbete på fältet är en bra sikt en värdefull hjälp för produktiviteten. Se mer och få mer utträttat.



### Fällbart passagerarsäte

- Hytten är så rymlig att det även finns plats för ett passagerarsäte
- Fällbart och utrustat med ett säkerhetsbälte för att bekvämlighet och säkerhet ska garanteras



### Hyttakets belysningspaket

- Med en T4S kan fyra integrerade hyttaksljus leverera den extra belysning som du behöver. Den sträcker sig ut i de mörkare områdena i byggnader eller hjälper dig att hitta de sista balarna ute på ett fält



### Med radio

- Alla modeller levereras förberedd för radio med högtalare och antenn. Och är kompatibla med alla traditionella radioapparater
- Välj bara din design och installera - musik för dina öron



### ROPS för traktorförare - vi tänker på dig också

Hos New Holland är komforten för alla traktorförare en viktig fråga. Sätt dig bakom ratten på vilken som helst T4S-traktor där du ser att vår konstruktion fokuseras på föraren ifråga om utformningen av reglagen, golvpedalernas höjd, rattens läge och komforten. Varje spak, brytare och pedal är placerade för lätt användning. Lägg till det låga ljudet från motorn och transmissionen och du ser då varför en ROPS-utrustad T4S fortfarande levererar förstklassigt komfort.



### FOPS teknologi

- Hytten erbjuder FOPS teknologi (Falling Object Protection System) - alltså skydd mot fallande objekt. Liknande skyddsmöjligheter finns även vid ROPS (utan hytt)

# En enkel traktor behöver inte vara en bastraktor.

## Vi arbetar med ergonomi. Du koncentrerar dig på jobbet.

I över 20 år har New Holland höjt ribban för traktorkonstruktion av mindre traktorer tack vare TN-serien. Från början byggdes dessa "nya generationens" små traktorer runt förarens krav, med omfattande forskning för att fastställa den bästa placeringen av alla viktiga reglage. TN-traktorerna satte ett nytt riktmärke i skapandet av det idealiska förhållandet mellan föraren och traktorn. Från de ursprungliga idéerna drar T4S-traktorerna fördel av ytterligare utveckling av modern traktordesign. En T4S kan vara enkel men bör inte ses som en bastraktor. Varje öre av vår forskning har investerats för att göra dig och våra traktorer mer produktiva. Designkvalitet matchas i produktionskvalitet. Allt du vidrör har en gedigen kvalitetskänsla. Alla material är utvecklade för att klara ett hårt liv. Du investerar i New Holland. Vi investerar i att leverera hög kvalitet i design och konstruktion.



### Enkelhet kräver en bra design

- Transmissionsreglage, handgas, hydraulreglage, höjning-sänkning av trepunktslyft, Lift-O-Matic™, kraftuttag och elbrytare grupperas exakt där du förväntar dig att de ska sitta
- Förenklade reglage hjälper till att leverera garanterade höga produktivetsnivåer under hela arbetsdagen



### Riktigt kraftuttagsreglage

- Kraftuttagets kopplingsspak sitter på vänster konsol, precis där föraren vill ha den
- Kraftuttagsreglagens lätta funktion garanterar en enkel koppling med redskapet



### Justerbar rattstång

- Den idealiska körpositionen kan enkelt uppnås tack vare den inställningsbara ratten, aktiverad med en anpassad fotpedal





# Ren, kraftfull, produktiv.



Hållbar Effektiv Teknik

Den trecylindriga S8000-motorserien som driver T4S-traktorerna är utformad för intensiv lantbruksanvändning och ger oöverträffad effekt, vridmoment och ekonomi och använder CEGR och DOC efter behandlingsteknik för överensstämmelse med Steg V utsläppsstandarder. Med utökade serviceintervaller erbjuder dessa sparsamma motorer den robusta, långlivade pålitligheten som förare av små traktorer kräver av sin investering. Under arbetet är motorerna smidiga och tysta, med maximalt vridmoment som utvecklats vid endast 1 400 varv/min, för att säkerställa snabb respons när plötslig belastning inträffar och bränsleeffektiviteten garanteras vid lägre motorvarvtal. Ökningen av vridmoment på T4S-motorn är också imponerande, på upp till 54 % på T4.55S-modellen, vilket säkerställer snabb återhämtning när det går tungt och undviker behovet att växla ner vid arbetsuppgifter som harvning och transport.





### Rätt kraft för dina behov

Den rätta traktorn är den som har prestandan du behöver, inte den överflödiga kraften som du aldrig kommer att utnyttja. Med T4S har utbudet av 55, 65 och 75 hk valts eftersom det återspeglar de arbetsuppgifter som dessa traktorer är konstruerade för. På gården eller ute på fält väljer du kraften för dina specifika krav.

### Imponerande extra vridmoment



Vissa motorer kan misslyckas att ge en konsekvent prestanda under extrema förhållanden. Detta är inte fallet med T4S. S8000 motorerna är utrustade med den senaste generationen turboaggregat med kraftfulla laddluftkylare och har ett konstant flöde av kyld luft för ökad förbränningseffektivitet, oavsett temperaturen och levererar imponerande ökning av vridmoment på upp till 54 %.

### Längre serviceintervaller

Med ett serviceintervall utökat till 600 timmar, är T4S traktorerna byggda för att reducera de totala driftskostnaderna. Dagliga servicekontroller kan snabbt utföras vilket gör det lätt att hålla en T4S i toppform.


### Klar för arbete när du vrider om nyckeln

Den kompakta konstruktionen på de trecylindriga S8000-motorerna ger fördelar. Det korta motorblocket minskar inte bara den totala längden på en T4S, den kompakta designen gör att motorn värms upp snabbt, så att motorn når sin optimala arbetstemperatur på kort tid.

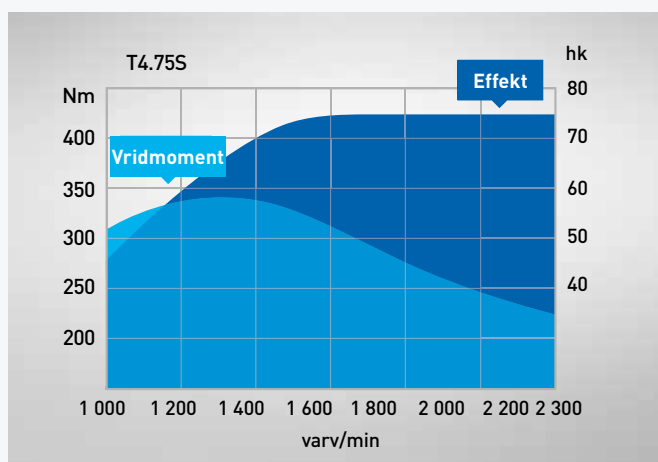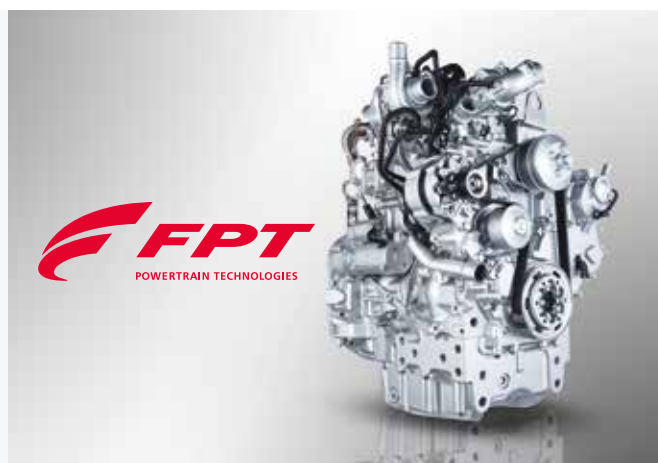


## Beprovad mekanisk enkelhet.

En nyckel till mångsidig prestanda är att ha rätt transmissionshastighet för arbetet. Med T4S-traktorerna finns ett utbud med tre huvudväxellådor; dubbelt växelområde 8x8, tre växelområden 12x12 eller tre växelområden 20x20 med krypväxel. Alla transmissioner delar samma beprövade fyra synkroniseringsväxlar i varje växelområde för enkla växlingar under körningen. De olika hastigheterna som erbjuds kommer att passa ett brett utbud av arbetsuppgifter och ett krypväxeltillval utökar mångsidigheten. Med krypväxeltillvalet kan en T4S-traktor arbeta med hastigheter ner till 0,14 km/tim.

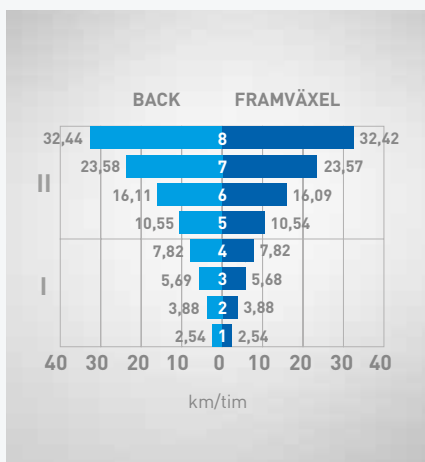

### Två växelområden

- Perfekt för kraven i småbruk och animalieproducenter, instegstransmissionen 8x8 erbjuder ett brett växelval
- Indelas i två växelområden, med fyra hastigheter vardera. Föraren använder fotkopplingen och växelspaken på rattstängan för att välja framväxel eller back

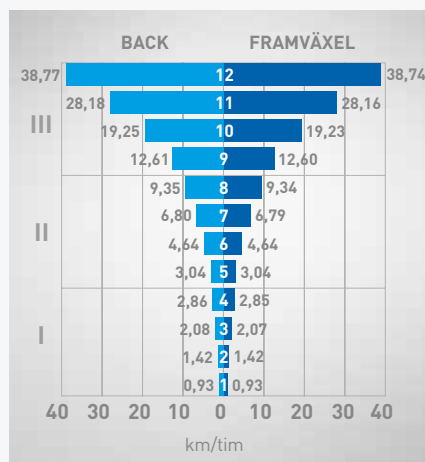

### Tre växelområden, tolv arbetshastigheter


- Arbeten som kräver ett bredare hastighetsområde har tillvalet med en 12x12-transmission
- Med fyra hastigheter i var och ett av de tre arbetsområdena behåller denna transmission det traditionella "H"-växelmönstret
- En 20x20 med krypväxeltillvalet som omfattar åtta krypvarvtal i låg- och mellanområdet finns tillgänglig



### Lastarvänlig powershuttle


- T4S-modeller erbjuds med en hydraulisk powershuttle monterad på rattstängan
- För arbete med frontlastare eller snabba vändtegsvändningar ökar den hydrauliska powershuttlen verkliga produktiviteten



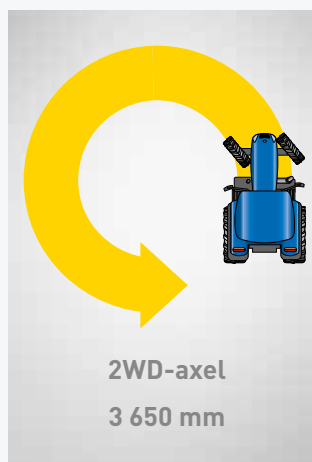

### Vändning med tvåhjulsdraft

- T4S-traktorer med tvåhjulsdraft erbjuder en vändradie på 3,65 m
- Perfekt för arbete i trånga utrymmen eller för lättare arbeten med hö, foder och på gården

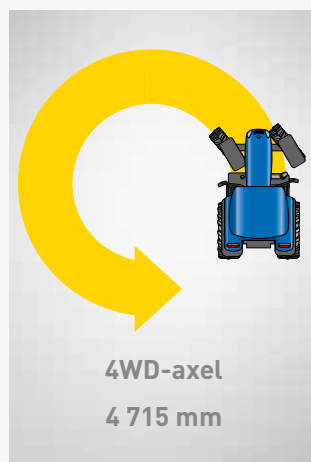

### Dragkraft i fyrhjulsdraft

- Fyrhjulsdrivna modeller har en icke bromsad svängradie på bara 4,7 m
- T4S är utrustad med en främre differentialspärr med limited slip och ger den dragkraft som du behöver och briljant smidighet när du inte behöver den
- Mekaniskt fotstyrd bakre differentialspärr är standard



### Brett urval av däck

- Du kan beställa en T4S med rätt däck för dina specifika krav
- En lång rad däck finns för att uppfylla kraven på småbruk och från animalieproducenter till grönsaksodlare



### Dynamiska framskärmar

- Styrvinkeln ökas tack vare de dynamiska framskärmar som finns på 4WD-modeller
- En fjädermekanism förhindrar att skärmarna vidrör traktorns chassi, men gör att hjulet fortsätter till fullt rattutslag

## Utformad särskilt för produktivitet.

Den nya frontlastaren 555LU med mekanisk parallellföring integreras på ett perfekt sätt på alla tre T4S modellerna och kan beställas som fabriksmonterad. Lastaren är lågt placerad över huven vilket förbättrar sikten för att du ska få en säkrare och tryggare upplevelse vid arbete med lastaren. Dessa lastare är bekväma att arbeta med, med en ny, ergonomiskt utformad, joystick och två dubbelverkande mittmonterade hydrauluttag. Bland extrautrustning som kan monteras hos återförsäljaren finns tredjefunktionsfördelare för användning med redskap som hydraulisk balgrip och funktion för styrning av mjuk och följsam körning vid arbete i besvärlig terräng. Som standard är lastaren utrustad med Euro-fäste för god kompatibilitet med redskap.



### Förberedd för lastare gör att joysticken är precis där du vill ha den

- T4S med lastare har även en joystick som sitter exakt där du behöver den, med integrerade funktioner för att ge ett smidigt arbete med lastaren

Modell		555LU
Parallellföring		Mekanisk parallellföring
Lyftkapacitet vid 800 mm från skopans ledtapp vid maxhöjd	(kg)	1430
Max lyfthöjd vid ledtapp	(mm)	3310
Max lyfthöjd med parallell skopa	(mm)	3040
Tömningshöjd 45°	(mm)	2470
Tömningshöjd vid tömningsvinkel	(mm)	2380
Grävdjup	(mm)	155
Räckvidd vid max lyfthöjd vid 45°	(mm)	1105
Räckvidd vid max lyfthöjd vid tömningsvinkel	(mm)	895
Räckvidd vid marknivå	(mm)	2140
Skopans återrullningsvinkel	(°)	42
Skopans tömningsvinkel	(°)	61
Skopans återrullningsvinkel vid maxhöjd	(°)	58



### Se bortom taklinjen

- Alla hyttmodeller har alla takfönster som ger en perfekt sikt och skapar en ljus och luftig miljö
- Takfönstret kan öppnas för extra ventilation och har ett utdragbart solskydd





### Låga fästpunkter

- Fästkonsolearna på T4S traktorerna är lågt placerade för att säkerställa en väldigt god sikt framåt och nedåt, och för att förbättra stabiliteten vid full belastning och maximal lyfthöjd. Säkerhet och produktivitet går hand i hand

## Helt enkelt mångsidig.

Med en lyftkapacitet på trepunktslyften på upp till 3 000 kg har en T4S-traktor muskler att arbeta med många typer av redskap, vilket gör att dessa mångsidiga traktorer kan hantera många fler arbetsuppgifter än konkurrerande traktorer med liknande effekt. Sedan lägger du till ett kraftfullt hydraulflöde på upp till 47,7 liter/min och valet av upp till tre bakre hydraulventiler och två mittmonterade hydraulventiler. Lägg nu till ett val av 540/540E och synkroniserat kraftuttag. En T4S kan vara enkel men är inte på något sätt en bastraktor.



### Lift-O-Matic™ för snabba svängar

Med en T4S-traktor får du de beprövade fördelarna med Lift-O-Matic. Lift-O-Matic har använts på många generationer New Holland-traktorer och erbjuder en enkel snabb höjning och sänkning av redskap till en förinställd position. På vändtegen behöver du bara trycka på en brytare för att höja trepunktslyften till en förinställd maximal höjd och göra detsamma igen för att sänka den till din valda inställning efter vändtegen.



### Stark och lätt att justera

Trepunktslyften på T4S-traktorerna följer en beprövad New Holland-design, med teleskopisk justering för nedre lyftarmarna och justerbara lyftstänger eller snabbkopplingar (tillval). CAT II trepunktslyft har genomgått en strikt testning och noggrann kvalitetskontroll och har en maximal lyftkapacitet på 3 000 kg\* för att arbeta med de tyngsta burna redskapen.

\* med hjälplyftkolv





### **Ekonomisk kraftuttagsvarvtal**

Det direktdrivna kraftuttagssystemet minskar effektförluster från motorn och antalet sliddelar i transmissionen för ökad produktivitet och driftsäkerhet. Kraftuttagets koppling aktiveras med en spak i hytten med en mjukstartskoppling som gör att föraren kan gradvis tillföra kraft till redskapet. Ett urval av kraftuttagsvarvtal finns tillgängliga, det omfattar drivhjulsbberoende, 540 och 540 ECO.



### **Tre bakre hydraulventiler**

Upp till tre bakre hydraulventiler kan monteras och dra fördel av ett hydraulpumpflöde på 47,7 l/min oberoende av styrkretsen.



### **Mittmonterade hydraulventiler. Inte bara för lastare.**

Ett lastarpaket omfattar två mittmonterade hydraulventiler som styrs via en ergonomiskt placerad styrspak. Det gör att en T4S kan använda ett utbud av specialredskap inklusive frontmonterad utrustning.

## 360°: T4S.

T4S har utformats för optimalt lätt dagligt underhåll. Alla servicepunkter är lätta att nå från marknivå, och det långa serviceintervallet på 600 timmar för motorn betyder att dessa traktorer kommer att tillbringa mer tid i sin naturliga miljö och göra det som de är avsedda för.

Ersätt eller byt ut  
hyttluftfiltret genom att helt  
enkelt ta bort det utifrån, det  
är lättillgängligt på hyttaket.

Den låsbara huvan i ett  
stycke öppnas brett för  
lätt åtkomst vid service.

Motoroljenivån  
kontrolleras utan att  
du behöver öppna  
motorhuvan, för enklare  
och snabbare service.



Luftfiltret till motorn är lätt  
att kontrollera, rengöra och  
byta ut, utan verktyg.

Lätt åtkomst till  
kylarpaketet för enkel och  
effektiv rengöring.

Fyll bränsletanken  
på 82 liter från  
marknivå.



### Tillbehör som installeras av återförsäljaren

Ett omfattande sortiment av godkända  
tillbehör för att optimera maskinens  
prestanda under alla förhållanden  
kan levereras och monteras av  
återförsäljaren.



# New Holland service.



## Finansiering anpassad för din verksamhet

CNH Industrial Capital, New Hollands finansieringsverksamhet, är väletablerat och respekterat inom lantbrukssektorn. Råd och finansieringspaket anpassade för dina särskilda behov. CNH Industrial Capital ger trygghet från en specialist på lantbruksfinansiering.



## Utbildade för att ge dig bästa support

Specialtekniker hos din New Holland återförsäljare ges regelbunden vidareutbildning. Detta sker både med online-kurser och intensiva sessioner i klassrum. Denna avancerade metod betyder att din återförsäljare alltid har den kunskap som krävs för service på de senaste och mest avancerade New Holland produkterna.



MyNew Holland



Harvest Excellence



Grain Loss Calculator

## New Holland app

MyNew Holland - Harvest Excellence - Grain Loss Calculator - Product Apps - New Holland Weather - PLM Solutions - PLM Calculator - PLM Academy




## New Holland Style

Vill du ha New Holland omkring dig varje dag? Se på det omfattande sortimentet på [www.newhollandstyle.com](http://www.newhollandstyle.com). Ett stort urval av artiklar finns tillgängliga, inklusive slitstarka arbetskläder och många skalmodeller samt mycket mer. New Holland. Lika individuell som du är.

Modeller		T4.55S	T4.65S	T4.75S
<b>New Holland-motor*</b>		S8000	S8000	S8000
Antal cylindrar / volym / ventiler / utsläppsnivå		3 / 2930 / 4 / Steg V	3 / 2930 / 4 / Steg V	3 / 2930 / 4 / Steg V
Insug		Turboaggregat	Turboaggregat	Turboaggregat
Laddluftkylare		●	●	●
Godkänd biodieselmixtur		B5**	B5**	B5**
CEGR och DOC efterbehandlingssystem		●	●	●
Nominell motoreffekt ISO TR14396 - ECE R120	[kW/hk]	41/55	48/65	55/75
Nominellt motorvarv	[varv/min]	2 300	2 300	2 300
Max. vridmoment ISO TR14396	[Nm vid varv/min]	258 vid 1 400	291 vid 1 400	341 vid 1 400
Reserv vridmoment	(%)	54	47	48
Kylningsmetod		Vätska	Vätska	Vätska
Bränsletankens volym	[L]	82	82	82
Serviceintervall	[tim]	600	600	600
<b>Transmission</b>				
<b>8x8 Synchro Shuttle™-transmission (2WD / 4WD)</b>				
Högsta körhastighet	[km/tim]	30	30	30
Lägst körhastighet	[km/tim]	2,27	2,27	2,27
<b>12x12 Synchro Shuttle™-transmission (4WD)</b>				
<b>12x12 hydraulisk Powershuttle™-transmission (4WD)</b>				
Högsta körhastighet	[km/tim]	40	40	40
Lägst körhastighet	[km/tim]	0,83	0,83	0,83
<b>20x20 Synchro Shuttle™-transmission med krypväxel (4WD)</b>				
<b>20x20 hydraulisk Powershuttle™-transmission med krypväxel (4WD)</b>				
Högsta körhastighet	[km/tim]	40	40	40
Lägst körhastighet	[km/tim]	0,14	0,14	0,14
Krypväxel		●	●	●
<b>Framaxel</b>				
4WD framaxel		●	●	●
Styrvinkel 2WD / 4WD	[°]	52 / 45	52 / 45	52 / 45
Axelpendling	[°]	11	11	11
Min vändradie 2WD / 4WD	[mm]	3 650 / 4 715	3 650 / 4 715	3 650 / 4 715
Mekanisk inkoppling av differentialsjärr		●	●	●
<b>Hydraulsystem</b>				
Hydraulpumpens flöde	[l/min]	47,7	47,7	47,7
Mekanisk dragkraftsreglering med öppet center		●	●	●
Dragkraftsreglering i toppstång		●	●	●
Lift-O-Matic™-system		●	●	●
Kontinuerlig lyftkapacitet över hela området (610 mm bakom kopplingspunkterna)	[kg]	1 950	1 950	1 950
Max lyftkapacitet vid kopplingspunkterna med horisontella armar****	[kg]	3 000	3 000	3 000
Trepunktslyftens kategori		I & II	I & II	I & II
Max ant. bakre hydraulventiler		3	3	3
Max antal mittmonterade hydraulventiler		2	2	2
Mekanisk styrspak för mittmonterade hydraulventiler		○	○	○



Modeller		T4.55S	T4.65S	T4.75S
<b>Kraftuttag</b>				
540 / 540E		●	●	●
540		○	○	○
Körhastighet		○	○	○
<b>Förarmiljö</b>				
Fjädrad plattform (med ROPS)		○	○	○
Komfort fjädrat säte		○	○	○
Luftfjädrat säte (hytt)		●	●	●
Luftkonditionering		○	○	○
<b>Vikter - ROPS</b>				
Vikt 2WD / 4WD	(kg)	2 550 / 2 850	2 550 / 2 850	2 550 / 2 850
Max tillåten vikt 2WD / 4WD	(kg)	4 500 / 4 800	4 500 / 4 800	4 500 / 4 800
<b>Vikter - Hytt</b>				
Vikt 2WD / 4WD	(kg)	2 800 / 3 100	2 800 / 3 100	2 800 / 3 100
Max tillåten vikt 2WD / 4WD	(kg)	4 500 / 4 800	4 500 / 4 800	4 500 / 4 800

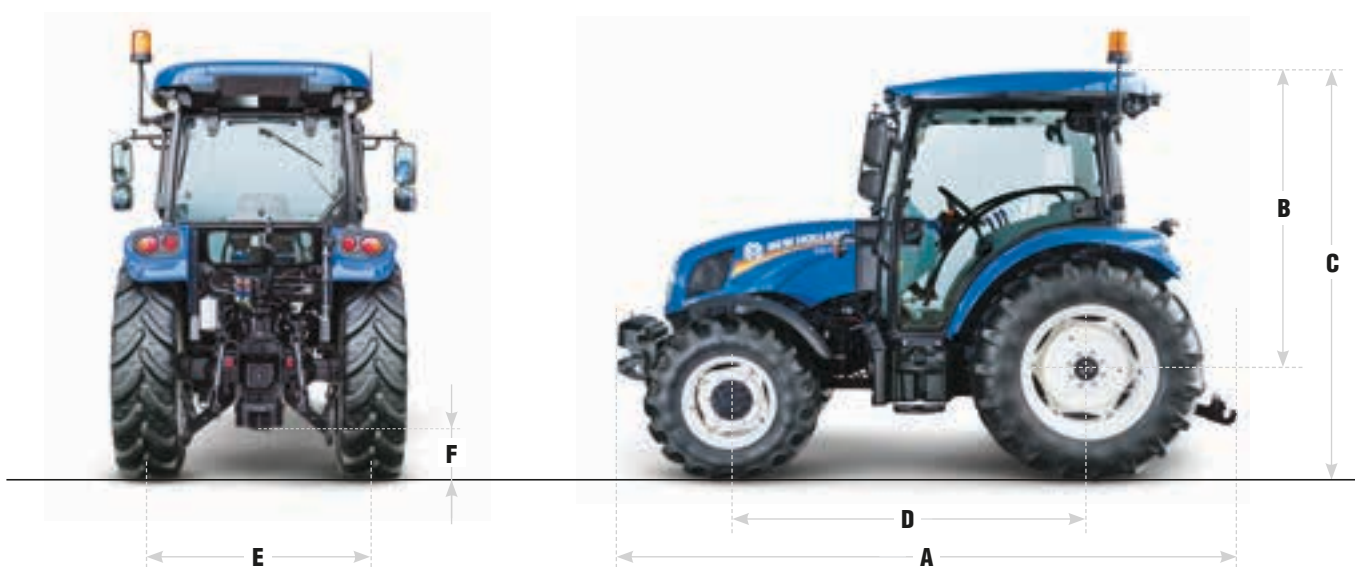

Modeller		T4.55S	T4.65S	T4.75S
<b>Dimensioner</b>				
Med bakdäckstorlek***		380/70R28	420/70R28	480/70R30
<b>A</b> - Total längd	(mm)	3 915	3 915	3 915
<b>B</b> - Höjd till överdel av mittre ROPS från mitten på axeln	(mm)	1 836	1 836	1 836
<b>B</b> - Höjd till hyttens överdel från mitten på axeln	(mm)	1 845	1 845	1 845
<b>C</b> - Total höjd till hyttaket	(mm)	2 461	2 461	2 461
<b>D</b> - Hjulbas 2WD / 4WD	(mm)	2 085 / 2 123	2 085 / 2 123	2 085 / 2 123
<b>E</b> - Framhjulens spårviddsinställning (Min / Max)	(mm)	1 447 / 1 877	1 447 / 1 877	1 447 / 1 877
<b>E</b> - Bakhjulens spårviddsinställning (Min / Max)	(mm)	1 442 / 1 955	1 446 / 1 928	1 527 / 1 928
<b>F</b> - Markfrigång	(mm)	407	407	407

● Standard ○ Tillval – Ej tillgänglig \* Utvecklad av FPT Industrial \*\* Villkor gäller \*\*\* Andra bakdäck än de som anges ovan finns tillgängliga: 380/70R28, 420/70R28, 420/70R30, 480/70R30  
 \*\*\*\* Med hjälplytkolv

# New Holland Top Service: kundsupport och kundinformation.



## Tillgänglighet på topp

Om du behöver information, eller har en fråga utanför ordinarie arbetstid, ring till vårt gratisnummer\*. Alla dagar, varje dag - det är bara att ringa.



## Snabbhet på topp

Expressleverans av delar: när du behöver det, vart än du behöver det!



## Prioritet på topp

Snabba lösningar under säsongen, eftersom arbetet inte kan vänta!



## Nöjda kunder på topp

Vi tar fram och håller reda på lösningen som du behöver och håller dig informerad: tills du är 100 % nöjd!



## Kontakta din New Holland-återförsäljare för ytterligare information!

\* Samtal till Top Service är gratis. Vissa europeiska operatörer kan dock ta ut en avgift om samtalet sker från en mobiltelefon. Vänligen vänd er till er telefonoperatör för information om eventuella avgifter innan ni ringer. Använd numret 00800 64 111 111 för att kontakta oss om ni ringer från en fast telefon, ringer ni från en mobiltelefon är numret 020 1408162.

DIN EGEN ÅTERFÖRSÄLJARE



[www.newholland.com](http://www.newholland.com)

