

BigBaler- serien

870 Plus

890 Plus

1270 Plus

1270 Plus Density

1290 Plus

NEW HOLLAND



BIGBALER 1270 PLUS DENSITY



NEW HOLLAND





Sammanfattning

New Holland skriver historia om modern pressning	04
Välkommen till storbalspresserien Plus	06
BigBaler: det bästa valet	08
Mata in halmen med hög hastighet	10
Flexibla lösningar för bearbetning av materialet	12
Perfekt formade och täta balar som standard	14
Pålitlig dubbelknytning, skonsam balhantering	16
Enkel hantering av pressen	18
IntelliCruise™-system: optimerad kapacitet, maximal likformighet	20
Den prisbelönta innovationen för en ny pressupplevelse	22
Integrerad mätning av balvikt och vattenhalt	24
Flyter över fältet och flyger fram på vägen	26
God sikt både dag och natt	28
Ännu fler BigBaler att välja på	30
New Holland eftermarknadsprodukter och -tjänster	32
Specifikationer	34

New Holland skriver historia om modern pressning

New Holland har varit en ledande tillverkare av storbalspressar sedan 35 år och har introducerat en rad nytänkande egenskaper som har revolutionerat pressningen runt om i världen. Den senaste BigBaler Plus-serien introducerade en nyhet i pressvärlden: Loop Master™-knytartekniken.

Den andra knuten är öggleliknande och ger: 37 procent starkare knut med 26 procent förbättrad draghållfasthet för reducerad risk för brott på balgarnet; Loop Master™ kombinerar de viktigaste fördelarna med dubbel- och enkelknytarteknik; eliminerar risken för garnrester, som annars lämnas kvar på fältet och till och med kan leta sig in i fodret; över sex kilometer eller 46 kg snöre sparas under en säsong med 10 000 balar.



- **1987:** därefter kom en hel mängd banbrytande funktioner, inklusive dubbelknytartekniken, elektronisk proportionell täthetskontroll, Full Bale-Eject™-funktionen och den allra första pressen som gjorde balar med måtten 80x90. Den allra första förkomprimeringskammaren som kunde justeras efter strängens densitet introducerades på D2000.
- **1988:** jätten bland jättarna: modellen 120x130 cm avslöjades.
- **1995:** D1010 var den första storbalspressen som gjordes med Packer Cutter för en effektiv hackning.
- **1999:** att göra livet enkelt för dem som arbetar i lantbruket är viktigt, så den utdragbara kniven i ett stycke på modellerna BB900 CropCutter™, blev en stor framgång. Skärmen InfoView™ gjorde det ännu lättare att kontrollera alla pressparametrar på en skärm.
- **2004:** valfrihet är BB-As signum, den erbjuder både sex- och fyrknuttekniken. Utöver det tog skärmtekniken ett steg uppåt med introduktionen av skärmen IntelliView™.
- **2008:** IntelliView™ III färgpeksskärmens kompatibilitet ökade betydligt förarens upplevelse med serien BB9000.
- **2016:** Plus-modeller lanserades med längre balkammare och ökad densitet.
- **2019:** lansering av Loop Master™-knytarteknik för knutar med högre draghållfasthet och eliminerar garnet går av.
- **2022:** lansering av modellen BigBaler 1270 Plus Density med upp till 10 procent högre densitet och den nya modellen BigBaler High Density. Lansering av det prisbelönta IntelliSense™-systemet.



Tillverkad i Zedelgem

Toppmodellerna i BigBaler-serien tillverkas i Zedelgem, Belgien där New Hollands globala Centre of Harvesting Excellence finns. Här byggde Leon Claeys sin första tröska för över 100 år sedan, som verkligen innebar en permanent förändring inom lantbruket. New Hollands pressningshistoria sträcker sig dock över båda sidorna av Atlanten, med New Holland som utvecklade den allra första självbindande pickup-pressen 1940.

Idag, 35 år efter att den första av tusentals storbalspressar rullade ut från produktionslinjen, är BigBaler fortfarande den världsledande storbalspressen och hängivna tekniker är fortfarande engagerade i att utveckla nästa generationen av produkter för pressning. Avancerad produktutveckling och omfattande kunskap hos den yrkeskunniga personalen på en World Class Manufacturing-anläggning säkerställer att BigBaler-serien och alla övriga toppmodeller av skördemaskiner, CR-, CX- och FR-serierna fortsätter att vara standarden för skördemaskiner.



Välkommen till storbalspresserien Plus


Plus-modellerna tar BigBaler-serien till en helt ny produktivitets- och effektivitetsnivå.

Dra fördel av följande egenskaper:

- 10 procent högre densitet jämfört med föregående modell som inte ingick i Plus BigBaler-serien.
- Jämn täthet hela arbetsdagen.
- Förbättrad balform.
- Minimal risk för att garn eller knutar slits sönder av tack vare Loop Master™ som ger 37 procent starkare kombination av garnknutar.
- Pressning även i de varmaste förhållandena.
- Skonsammare avläggning av balen.
- Enkel och lätt åtkomst vid service.
- Lättare rengöring.

Den senaste modellen av BigBaler 1270 Plus Density har samma funktioner och fördelar som Plus-serien med följande tillägg:

- Upp till 10 procent högre densitet än standard BigBaler 1270 Plus.
- Förstärkt kolv och ram för att klara 30 procent högre belastning.
- Större densitetscylinder för att öka kraften med 25 procent.
- Hardox slitplåtar på balkammarens sida och bottenplåtar är standard.
- Ny utformning av övre sidoluckan.
- Ny utformning av densitetsringen för att leverera högre kraft till övre luckan.
- Förstärkt ramkonstruktion för att hantera prestandan hos Plus Density.

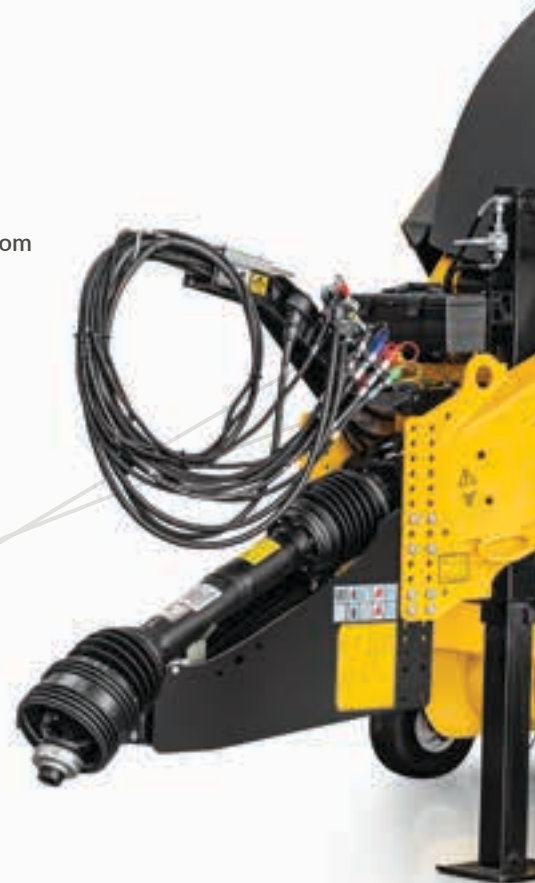

Flexibla lösningar för bearbetning av materialet
Se sidan 12



Pålitlig dubbelknytning, skonsam balhantering
Se sidan 16





Den prisbelönta innovationen för en ny pressupplevelse
Se sidan 22



New Holland eftermarknadsprodukter och -tjänster
Se sidan 32



BigBaler: det bästa valet

BigBaler-serien med fyra modeller gör att du kan välja den press som är rätt för din verksamhet. Serien går från standardmodellen på 80x70 cm upp till den största modellen på 120x90 cm. Du kan även specificera materialets bearbetningsmetod, Packer, Packer Cutter eller CropCutter. Den senaste modellen i serien är modellen BigBaler 1270 Plus Density med upp till 10 procent högre densitet än standard BigBaler 1270 Plus.

Optimal pressprestanda garanteras för alla typer av grödor och gårdar. Företag som odlar hö och annat grovfoder, företag som arbetar med biomassa samt storskaliga växtodlingsjordbruk kommer alla att dra nytta av Plus-modellerna som konstant levererar klassens bästa balkkvalitet tack vare frekvent förbättrad design genom åren.



1. Distinkt design med New Holland nästa generations färgschema och dekalutformning
2. Stor IntelliView™ IV- eller IntelliView™ IV Plus-färgpekskärm
3. Stor rulltillhållare
4. MaxiSweep™-pickup med 5 pickup-axlar för maximal kapacitet på CropCutter™-modellerna
5. Matarrulle med stor skruvdiameter för jämnt flöde av gröda
6. Stort svänghjul för jämn gång
7. Loop Master™-knotteknik
8. Stort, utsvängbart garnförråd med plats för 32 garnrullar
9. Elektronisk ballängdsstyrning
10. Fuktavkänning med gnidplatta eller stjärnhjul
11. Mycket noggrant balviktsystem
12. Förlängda räcken för ökad säkerhet
13. Bredöppnande front- och sidoskydd för enkelt underhåll
14. Auto-Steer tandemaxel med stora hjul
15. LED-belysningspaket som lyser upp pressen
16. FieldOps™-telematikkompatibilitet

Modeller	Tillgängliga versioner	Knytartechnik	Balens bredd/höjd* (cm)	Balens längd Minimal / Maximal (cm)	Minimal kraftuttags- effekt (hk)
BigBaler 870 Plus	Packer / Packer Cutter / CropCutter™	Loop Master™	80 / 70	100 / 260	109 / 116 / 136
BigBaler 890 Plus	Packer / Packer Cutter / CropCutter™	Loop Master™	80 / 90	100 / 260	109 / 116 / 136
BigBaler 1270 Plus	Packer / CropCutter™	Loop Master™	120 / 70	100 / 260	122 / 150
BigBaler 1270 Plus Density	Packer / CropCutter™	Loop Master™	120 / 70	100 / 260	130 / 160
BigBaler 1290 Plus	Packer / CropCutter™	Loop Master™	120 / 90	100 / 260	130 / 160

* Den slutliga balens mått kan variera något beroende på gröda och förhållanden.



Mata in halmen med hög hastighet

Pickupen är kanske den viktigaste delen av din BigBaler. New Holland har utformat MaxiSweep™-pickupen för oslagbar inmatningsprestanda. Den finns med 5 pickupaxlar under den breda CropCutter™-specifikationen, för ökad prestanda och hållbarhet. Detta utförande erbjuder 25 procent fler dubbla pinnar jämfört med tidigare modeller. Alla 1270- och 1290-modeller är utrustade med den ultrabreda pickupen på 2,35 m, perfekt för de bredaste halmsträngarna från dagens högkapacitetsskördetröskor, och de smala enheterna 870 och 890 har standardbredd 1,96 m, det perfekta valet för ensilage. De kraftiga spiralpinnarna på 5,5 mm på CropCutter™-modellerna har utformats för att öka hållbarheten vid arbete på den tuffaste och stenigaste marken.

En "S"-formad fördel

Skyddsplåtarna på MaxiSweep™-pickupen har en distinkt "S"-form för att alltid bibehålla ett mjukt materialflöde och för att förhindra att materialet fastnar, det som tidigare innebar ett totalstopp av pressen. Vid arbete i tungt gräs och för att ta snäva kurvor i strängar, håller denna teknik dig på spåret. Ytterligare styrningar har lagts till på kanten på pickupens sidoskärmar för att hjälpa de sista fingrarna så att allt material säkert når pressen.





Bibehåll kontakten med materialet

Ett fjäderbelastat flytsystem med fjädring för pick-upen justeras med en enkel justeringsplatta för att ge rätt mängd vertikal rörelse så att pick-upen bibehåller en kontakt med marken.

På grov, ojämn mark, betyder en reaktiv inställning att pick-upen snabbt kan anpassas till en ojämn markprofil.



Jämnt materialflöde garanterat

Rulltillhållaren roterar kontinuerligt för att garantera ett jämnt materialflöde in i pressen, vilket eliminerar störningar som kan leda till spill och ojämn inmatning. På så sätt säkerställs en hög genomströmning och rena fält.

Det jämna materialflödet fortsätter in i inmatningssystemet tack vare ett Poly pick-up-band som också säkerställer tyst drift och ökad hållbarhet.



Bästa inmatningsprestanda

Inmatningslogiken har utvecklats för att avsevärt förbättra pressens effektivitet. Två motroterande över- och underskruvar styr och sammanför materialflödet så att det får samma bredd som rotor eller mataren.

Den effektiva genomströmningen har förbättrats ytterligare med tillägget av en inmatningshjälproule, som leder grödan in i rotor eller mataren för att upprätthålla ett konstant flöde av gröda hela tiden. För att förhindra blockeringar under ensilagebal finns en ny hydraulisk matarrulle som tillval, som har den extra fördelen att den är vändbar.



Det flexibla pick-uphjulet

Justeringen av pick-upens höjd görs lätt med en robust sprint. Dessa hjul kan lätt monteras utan några verktyg. För transport kan du välja att ta bort hjulet eller både hjulet och hållaren, beroende på transportbredden som krävs.

Nu finns större och kraftigare pick-up-hjul som tillval.

Flexibla lösningar för bearbetning av materialet

Eftersom ingen pressning är den andra lik erbjuder BigBaler en mängd alternativ för bearbetning av material med olika snittlängder för att passa dina personliga krav. Från ett Packer direktflöde till varianterna Packer Cutter och CropCutter™ har BigBaler lösningen oberoende av materialet, odlingsförhållandena, användningsprofilen eller lagringsmetoden som används.

Vid pressning av material som är extremt nötande har den kraftiga rotorn utvecklats för att hantera besvärligt material. Rotorn har en hård yta som kan förlänga dess livslängd upp till fyra gånger.

Modeller [Antal knivar / knivavstånd (mm)]	BigBaler 870 Plus	BigBaler 890 Plus	BigBaler 1270 Plus	BigBaler 1270 Plus Density	BigBaler 1290 Plus
Packer Cutter	6 / 114		–		
CropCutter mellanlånga snitt	–		15 / 78		
CropCutter korta snitt	19 / 39		29 / 39		

– Inte tillgänglig

CROPCUTTER™ BEARBETNINGSMÖJLIGHET



Högeffektivt CropCutter™-system

Det kända W-mönstret på CropCutter™-systemet garanterar en jämn fördelning av snittkraften för en mjuk snittning och jämna hackningsprestanda.

Den praktiska konstruktionen delar effektkravet jämnt över de två rotorhalvorna och garanterar även en jämn fördelning av materialet för att passa bredden på förkomprimeringskammarens inlopp för en jämn täthet.

Två snittlängder kan väljas: mellanlånga snitt på 78 mm, som är perfekt för strö, eller finsnittning på 39 mm för ensilage och annat foder samt energigrödor.



Lätt skjutbar knivkassett för effektiv slipning

CropCutter™ knivkassett skjuts ut för en lätt knivslipning och byte.

ALTERNATIV FÖR BEARBETNING MED PACKER CUTTER

Utmärkt hackning med Packer Cutter

Packer Cutter ger bästa möjliga flexibilitet för pressning.

Packer finns tillgänglig på modellerna BigBaler 870 Plus och 890 Plus och har tre gafflar, var och en med två dubbla tänder för snittning och effektiv transport av materialet från MaxiSweep™-pickupen till förkomprimeringskammaren.

När hackning krävs finns det sex knivar som automatiskt aktiveras från hytten för en betydlig förbättring av ensilagebalarnas täthet och näringsvärde.

ALTERNATIV FÖR BEARBETNING MED PACKER



Bearbetning med Packer för direktflöde

Standardinmatningssystemet har tre packargafflar med nio pinnar.

Ingen hackning sker, långa hela halm- eller höstrån matas försiktigt direkt in i kammaren för dammfritt foder eller strö, perfekt för boskaps- och hästverksamheter.

Packer-konstruktionen har förstärkts – kraftiga lager är tillverkade för att tåla höga balantal. Och för extrema förhållanden finns ett slitstarkt paket som tillval där de kritiska komponenterna belagts med hårt material.



Perfekt formade och täta balar som standard

Densiteten är ett måste när det gäller att producera storbalar. Vare sig de är halmbalar med en förbättrad densitet för energigrödor, tätt packade ensilagebalar med förbättrade konserveringsegenskaper eller helt enkelt balar som tar upp mindre utrymme för enklare lagring eller transport, är densiteten i centrum för storbalarnas förträfflighet.

Nästa generations förstklassiga SmartFill™ II-system för balriktningsavkänning har hög precision som säkerställer att föraren utför inmatningen av grödan jämnt, och den starka, förstärkta självbärande ramen, tillverkad av förstärkt stål, garanterar hållbarhet säsong efter säsong.



Intuitiv densitetskontroll

Tätheten hos balarna övervakas kontinuerligt av en tresidig densitetsstyrning. Detta system kombinerar sensorns avläsningar från de färdiga balarna, med kontinuerlig övervakning av belastningen på kolven. Om den förändras, ändras även balens täthet och det hydrauliska trycket på sidoplåtarna och den övre delen av balkanalen justeras automatiskt för att återställa en enhetlig balproduktion. Plus Density-modellen har en förstärkt balkammare och övre luckor för att hantera upp till tio procents densitetsökning jämfört med standard Plus-modeller.



Hög kolvhastighet för bättre produktion

Den kraftiga växellådan har ökat kolvhastigheten med 14 procent till 48 slag per minut. Den kraftiga kolven har väsentligt förbättrat produktionen och möjliggör högre körhastigheter. Plus Density-modellen har en förstärkt kolv som klarar 30 procent högre belastning

Byggt för lång livslängd och hållbarhet

För att ytterligare förlänga livslängden är Hardox slitplåtar nu tillgängliga på balkkammarens sida och bottenplåtarna på Plus-modellerna och standard på Plus Density-modellerna, för att förhindra överdrivet slitage under extrema förhållanden.



Branschledande förkomprimeringsteknik

BigBalers klassledande förkomprimeringskammare formar en enhetlig tät skiva innan den överförs till balkkammaren. Packargaffeln accelererar materialet och levererar det från rotorn eller inmatningen in i kammaren och fyller den jämnt, tills önskad täthet uppnås. En körsensor aktiverar sedan den C-formade skyttelarmen som tar materialet in i balkkammaren. Föraren ställer in densiteten på skärmen IntelliView™ i hytten.



Kraftöverföring och tillförlitlighet

Växellådan på BigBaler har avsevärt förstärkts för att garantera en ökning av kapaciteten med 20 procent. Det stora svänghjulet, med en diameter på upp till 800 mm på BigBaler 1290, har ökat energin med upp till 48 procent för att kompensera ojämna strängar så att ingen minskning av körhastigheten sker. Dessutom har en direkt drivteknik använts så 100 procent av kraften överförs till kolven för oöverträffad pressningseffektivitet.



En ny era med intelligenta pressar

SmartFill™ II uppgraderar sensorns system för balriktning, vilket säkerställer att varje bal blir perfekt enhetlig. Sensorerna är direkt anslutna till kolven, som med hög precision mäter belastningen på kolven. Detta omvandlas sedan till en perfekt indikering av körriktningen åt vänster/höger.

Om ensidig skördinmatning upptäcks informeras föraren via skärmen om att köra mer åt höger eller vänster om strängen för att upprätthålla en jämn inmatning. Detta system förbättrar den automatiska densiteten och leder till mer stabila balvikter under olika förhållanden.

Pålitlig dubbelknytning, skonsam balhantering

New Holland har varit pionjärer inom dubbelknutsteknik i över 35 år och har strävat efter att kontinuerligt förbättra denna branschledande teknik. BigBaler-systemets dubbla knutsystem garanterar högre baldensitet med lägre knutbelastning. Och den nuvarande BigBaler-serien introducerar ytterligare en nyhet: Loop Master™-knutteknik.


Den andra knuten är en ögleknut som ger en 37 procent starkare knut med 26 procent högre draghållfasthet, vilket minskar risken för brott och eliminerar snörrester.

Detta kanske inte låter så mycket, men tänkt på att över sex kilometer eller 46 kg sparas för 10 000 pressade balar under en säsong. Knyttekniken har anpassats till BigBaler-prensens dimensioner, med fyra knytare på modellerna BigBaler 870 Plus och 890 Plus samt sex knytare på modellerna BigBaler 1270 Plus och 1290 Plus.

Med över 15 000 knutar och inte en enda som är dålig, är pålitlighet och precision en standard. Förbättrad dammhantering och varsam balutmatning kompletterar den mest avancerade presstekniken som finns.

Helt enkelt, leder BigBaler fortfarande fältet sedan ett kvarts sekel tillbaka.



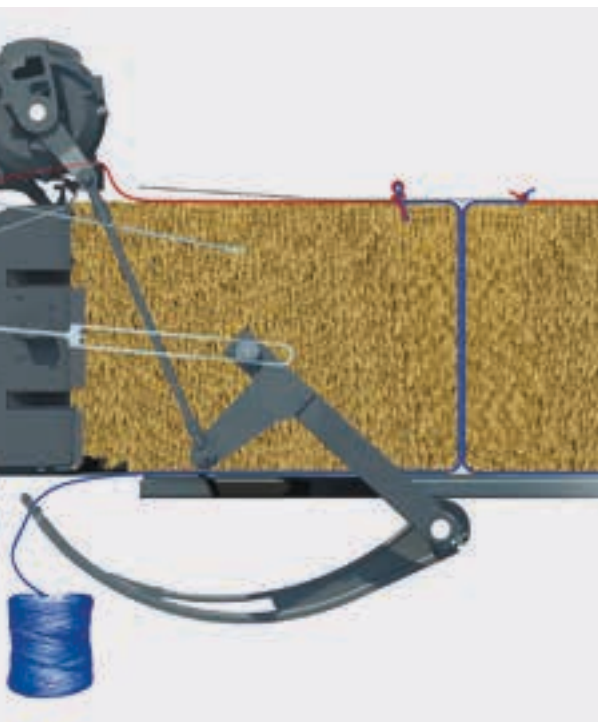

Rengöring av knytarna

Pressen är alltid utrustad med eldrivna fläktar, installerade på den främre knytarkåpan.

Om extra rengöringseffekt krävs finns tre extra knytarfläktar monterade i det bakre knytarskyddet.

För extrema förhållanden kan ett pneumatisk avblåsningssystem väljas som använder tryckluft från traktorn. Över 20 högtrycksluftmunstycken håller alla hörn rena och säkerställer tillförlitlig knytning under tuffa förhållanden.

För fullständig bekvämlighet kan balpressen rengöras helt och hållet på fältet med hjälp av tryckluft och ett tryckluftsmunstycke.



Rena knytare för ökad produktivitet

Den omgjorda skyddet för knytarna skyddar dem mot skräp för förbättrad prestanda. Två fläktar på maskiner med fyra knytare och tre på maskiner med sex knytare har placerats för att hindra att skräp samlas. För att förbättra rengöringsprestandan finns ytterligare tre fläktar monterade på baksidan av knytarens kåpa.

För arbete vid särskilt dammiga förhållanden, såsom pressning av majs, finns en fläkt som riktar en luftstråle med högt tryck in i knytarna. Det automatiska fläktpaketet är tillgängligt för montering hos återförsäljare och drivs av traktorns tryckluftsbromsar och frekvensen styrs via IntelliView™ skärmen.



Partial Bale-Eject™: varje bal för varje kund

Partial Bale-Eject™-tekniken utvecklades så att du kan mata ut den sista balen i kammaren när arbetet är klart på kundens fält. Aktivera bara den anpassade hydraulspaken för att mata ut balen.

Full Bale-Eject™ för förenklad rengöring och noll förorening

Vid byte mellan grödor eller rengöring vid slutet av säsongen, bör Full Bale-Eject-funktionen användas. När den särskilda hydraulspaken aktiveras töms hela innehållet i balkammaren för att möjliggöra ett enkelt underhåll och för att förhindra en förorening mellan grödor. Nu finns det upp till tio "aktiva tänder" som biter in i balen och förblir i kontakt med balen när den lämnar balpressen för att underlätta en positiv avlastning.

Fjärrstyrd hydraulik med Load Sense

För att förenkla styrningen av viktiga funktioner som balutkast, öppning/stängning av balrännor och tandemlås har fjärrstyrd hydraulik införts. Med denna funktion kan föraren styra alla funktioner på ett bekvämt sätt från skärmen eller från pressens sida.

Enkel hantering av pressen

Det har aldrig varit enklare att hantera din BigBaler, eftersom det nya toppmoderna användargränssnittet gör det ännu enklare att hantera din balpress. Alla viktiga driftsparametrar kan styras under körning via den skärm du föredrar: IntelliView™ IV eller IntelliView™ IV Plus. Dessutom är BigBaler helt ISOBUS-kompatibel med full AEF ISOBUS-certifiering, för smidig styrning via traktorns skärm, vilket gör att du endast behöver en skärm.





Klar överblick

De 26,4 cm stora IntelliView™ IV och IntelliView™ IV Plus skärmarna möjliggör intuitiv pekskärmsstyrning av din BigBaler. Oavsett om du justerar parametrar i fält eller vill ladda ner data för analys är detta enkelt att göra.



Omedelbart meddelande vid felaktig knytning

En avancerad sensor för detektering av missade knutar informerar omedelbart förarna via användargränssnittet i det osannolika fallet att en knut missas. De traditionella knutflaggorna kompletterar detta system och ger en omedelbar visuell varning.



Exakt styrning av ballängd

Korrekt ballängd är av avgörande betydelse för en effektiv balstapling, hantering och transport, och det är här som den elektroniska ballängdsstyrningen kommer in. Ett tandat hjul används för att reglera ballängden.

Hjulet mäter balens exakta rörelse i balkammaren och använder uppgifter om den genomsnittliga tjockleken på skivorna för att utlösa knytcykeln när önskad längd uppnås. Den önskade längden ställs enkelt in på skärmen IntelliView™.

IntelliCruise™-system: optimerad kapacitet, maximal likformighet

IntelliCruise™-funktionen styr traktorns hastighet via tekniken ISOBUS klass III, vilket ökar produktiviteten, förbättrar förarkomforten, förbättrar bränslebesparingar och optimerar inmatningshastigheten under varierande fält- och skördeförhållanden. IntelliCruise-systemet har två driftslägen. Denna funktion kräver endast den nödvändiga programvaruupplåsningen och behöver ingen ytterligare utrustning eller hårdvara.

- IntelliCruise™-teknik är möjlig.
- Upp till nio procent högre produktion.
- Upp till fyra procent bränslebesparing.
- Minskad ansträngning för föraren.




Charge Control

I Charge Control, som endast finns på CropCutter™-modellerna, anpassas traktorns hastighet för att uppnå en optimal kapacitet genom att använda sensorer som mäter både flödet av material som matas in i packargaffelns inmatningskanal och tiden det tar att fylla den för att säkerställa att en optimal körhastighet bibehålls.

Slice Control

Slice Control är tillgängligt på både på Packer- och CropCutter-modeller, och anpassar traktorns hastighet efter balens skivtjocklek och systemet kommer att sträva efter att få den exakta mängden skivor som definieras av föraren.

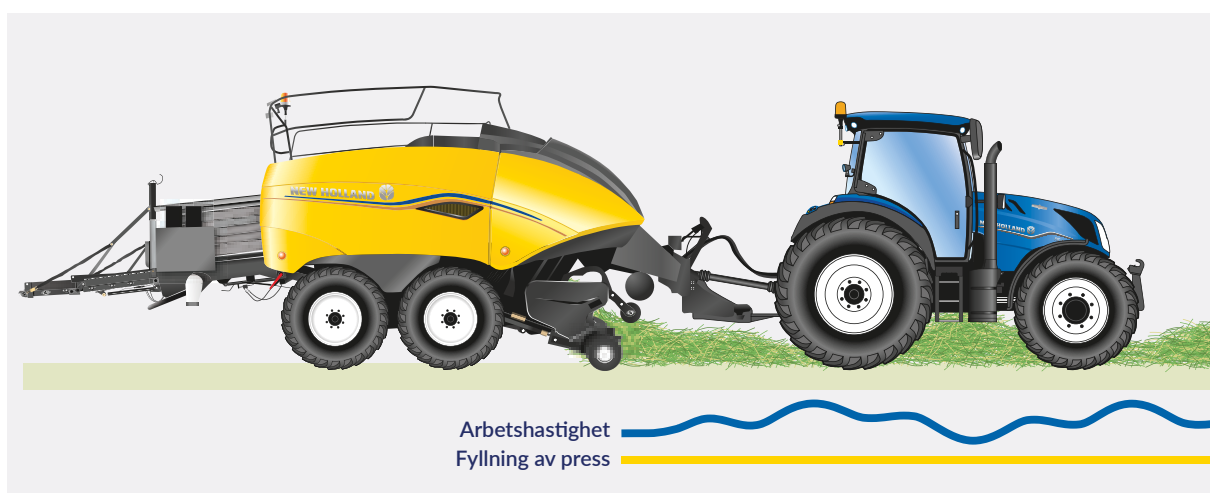




Den prisbelönta innovationen för en ny pressupplevelse

Det prisbelönta IntelliSense™-balautomationssystemet introducerar nästa kapitel i pressningsarbetet. Automation har en växande roll att spela för produktiva moderna jordbruk. New Hollands IntelliSense™-system utrustar BigBaler-serien med ett branschledande proaktivt styrsystem för styrning och hastighet, som revolutionerar pressningen.

Att köra en storbalspress manuellt kräver åtskilliga timmar av ständigt fokus från föraren, med regelbunden justering av styrningen, övervakning av strängdensiteten och materialflödet för att förhindra överbelastning genom att anpassa traktorns hastighet. För att säkerställa produktionen av enhetliga balar måste föraren dessutom observera indikatorn för balfyllning och korrigera traktorns styrning på motsvarande sätt, samtidigt som skivvärden och balvikter övervakas. IntelliSense™ balautomatik befriar till stor del föraren från dessa krävande uppgifter.

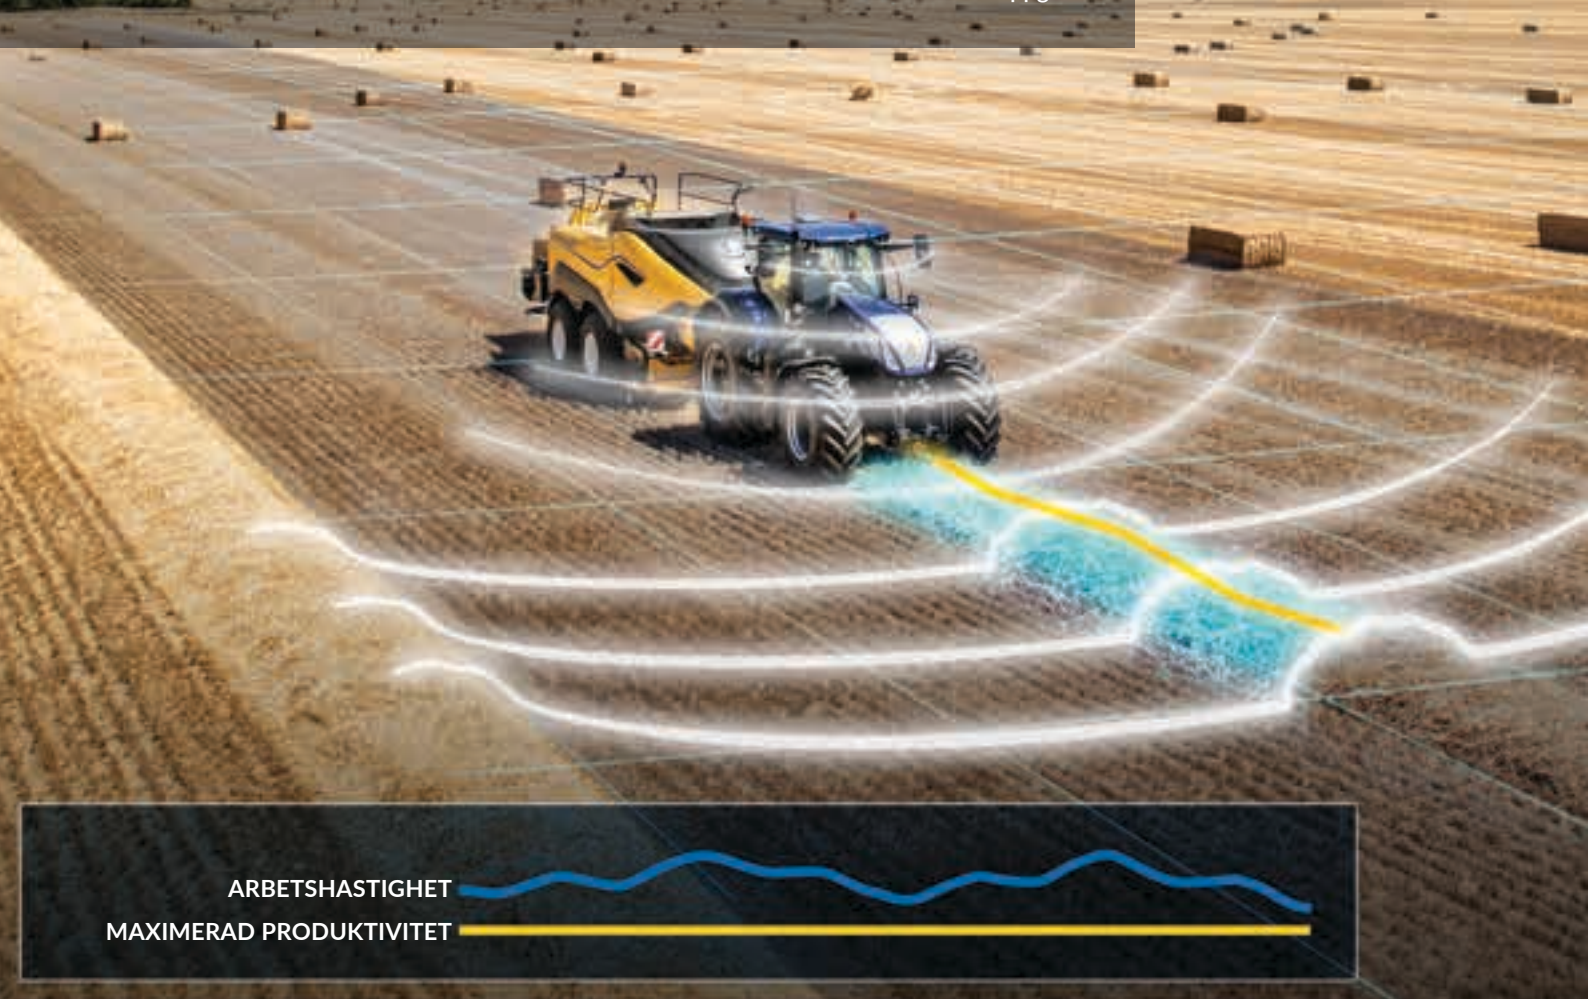



SmartSteer™ Swath Guidance-system

Det första assisterade pressningsläget är SmartSteer™ Swath Guidance. Detta möjliggör handsfree-körning när en sträng upptäcks framför traktorn och säkerställer att strängen kommer in i mitten av pickupen och gör nödvändiga justeringar enligt kolvens lastceller för att säkerställa en perfekt balformning. Med Swath Guidance-systemet kan föraren fokusera på maskinens inställningar, vilket minskar förartröttheten under de långa skördedagarna

IntelliCruise™ II Feedrate-system

I IntelliCruise™ II Feedrate-läget ställer föraren in målvärdet för antal skivor per bal – där ett lågt antal motsvarar tjockare skivor och en högre genomströmning. Traktorn justerar kontinuerligt körhastigheten för att komma nära målet för antalet balskivor. Feedrate-systemet ökar produktiviteten, garanterar en jämn balformning och en jämn vikt. Med en konstant genomströmning optimeras även bränsleförbrukningen.

Topprestanda hela dagen lång

Kunderna har bekräftat: under en lång arbetsdag med pressning ger IntelliSense™-tekniken överlägsna prestanda och förarkomfort.

- Ökad produktivitet.
- Imponerande balkkvalitet – jämn balformning och jämn balvikt.
- Lägre bränsleförbrukning.
- Ööverträffad förarkomfort.

Varför är IntelliSense™ så intelligent?

I hjärtat av systemet avsöker en LiDAR-sensor (Light Detection and Ranging), som sitter framtill på traktorns hyttak, kontinuerligt strängens placering och volym några meter framför traktorn. Denna information används tillsammans med annan information om traktor och pressen för att automatiskt justera styrningen, som sedan finjusteras enligt pressens kolvbelastningssensorer, för att garantera en jämn fyllning av kammaren och perfekta raka balar. Dessutom justeras traktorns hastighet automatiskt för att maximera produktiviteten och förhindra överbelastning. IntelliSense™ erbjuder föraren två lägen för assisterad pressning, som kan användas tillsammans eller oberoende av varandra. Denna funktion kräver endast den nödvändiga programvaruupplåsningen och behöver ingen ytterligare utrustning eller hårdvara.

Fördelarna med IntelliSense™

Tester har visat att under en hel dag med skördearbete så ger IntelliSense™ tekniken bättre resultat, även jämfört med de mest erfarna förare. Luta dig tillbaka, slappna av och låt BigBaler med IntelliSense™-tekniken maximera din pressningskapacitet.

Flexibilitet för alla viktigare grödor och förhållanden


IntelliSense™ har konfigurerats för att fungera med alla viktigare grödor och fungerar lika bra under ljusa dagar som under de mörkaste nätter. Observera: IntelliSense™ är ett förarassistanssystem. Föraren är alltid ansvarig. Vissa extrema förhållanden, som mycket små eller ojämna strängar, variabel produktion och branta kurvor kan begränsa systemets prestanda.

Integrerad mätning av balvikt och vattenhalt

BigBaler-serien har konstruerats med funktioner för precisionsjordbruk. Information om balens vikt och vattenhalt uppdateras kontinuerligt och visas på skärmen IntelliView™ IV. Dessa data kan lagras, laddas ned och analyseras med FieldOps™ för att skapa exakta avkastningskartor. Dessa kan användas för att finjustera insatserna för att maximera avkastningen och minimera insatskostnaderna.

Snabb balvägning

ActiveWeigh™ balvägningssystem använder integrerade sensorer i balbanan för att registrera vikten på balen när den frigörs från balbanan. Detta system är oberoende av balens längd, fältförhållanden och pressens rörelse. All information, inklusive den enskilda balens vikt, medelvikt, total vikt och ton per timme visas på IntelliView™-skärmen med en precision på ± 2 procent.

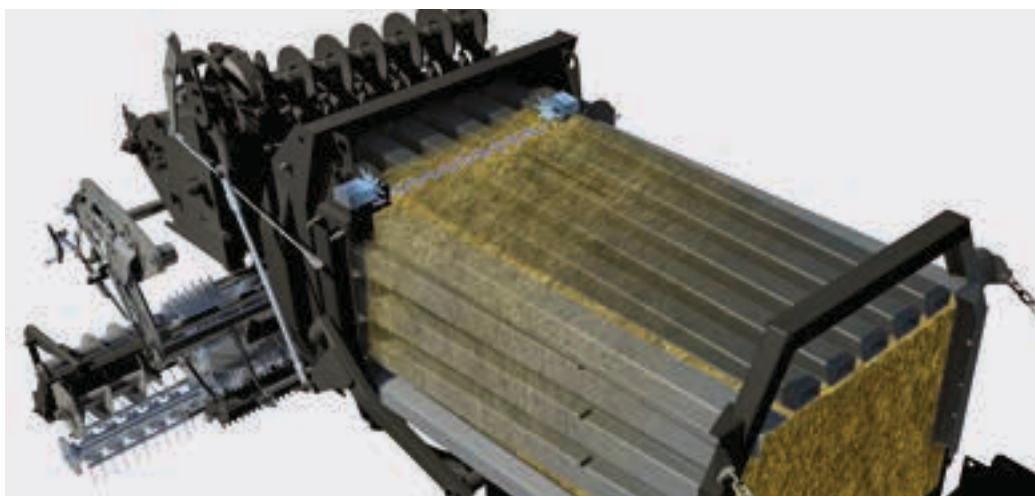


Exakt vattenhaltsmätning

Det finns två alternativ för analys av vattenhalt. Rub-sensorn på instegsmodellen kan mäta vattenhalten mellan 9–70 procent, och denna information visas på IntelliView™-skärmen för att förhindra att ofärdig gröda pressas. Den mer exakta stjärnhjulssensorn tränger in i balen och skickar en elektrisk ström mellan de två elementen för att bestämma den exakta vattenhalten mellan 9–40 procent med ± 1 procent noggrannhet upp till 40 procent vattenhalt. Dessutom kan denna information användas för att exakt bestämma CropSaver-tillsatser, eftersom vattenhalten används för att kalibrera applikationen.

FieldOps™: hantera din maskin på ett bekvämt sätt från ditt kontor

FieldOps™ gör att du kan ansluta dig till din BigBaler Plus bekvämt från ditt kontor, via mobilnätet. Du kan alltid hålla kontakten med dina maskiner och du kan till och med skicka och ta emot information i realtid som sparar tid och förbättrar produktiviteten. FieldOps™ erbjuder fullständig maskinövervakning och kontroll. I korthet bidrar FieldOps™ till att hjälpa dig att minska dina bränslekostnader och förbättra maskinparkens hantering och säkerhet med ett enkelt paket.

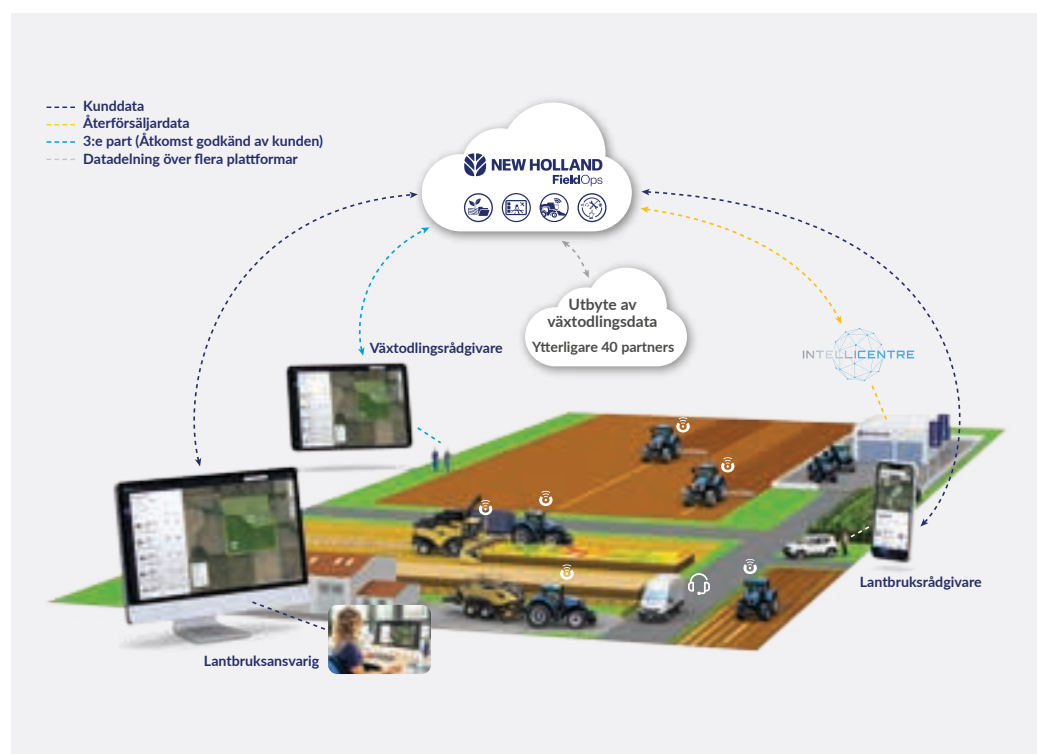

MyNew Holland™ digitalt jordbruk

MyNew Holland™-portalen och appen gör det möjligt för dig att registrera och hantera dina redskap, få åtkomst till dedikerade dokument, utbildning och tjänster, samt support, inklusive Uptime Support, på en och samma plats. Med MyNewHolland™ får du åtkomst till FieldOps™ telematikportalen för att se dina maskiner i realtid, analysera växtodlingsdata genom fildelning, tillsammans med produktionshöjande tjänster.

Insamling och delning av pressningsdata i realtid

FieldOps™ kan du analysera all fältdata. Denna information samlas in i realtid vid pressningen. FieldOps™ delar insikter, maskinparametrar och maskinmätvärden. Pressningsdata är också tillgängliga i FieldOps™ app, som kan användas av föraren av teleskoplastaren eller traktorföraren för att möjliggöra en selektiv lastning av balar. De data som samlas in för varje bal är våt- eller torrsvikt, vattenhalt, densitet och antal skikt per bal.

Flyter över fältet och flyger fram på vägen

BigBalers kommer att arbeta i en mängd olika miljöer, från de största spannmålsfälten där en minskad markpackning är av avgörande betydelse, till små fält och slingrande småvägar där en bekymmersfri transport är ett måste. Serien har ett brett utbud av axlar och däckalternativ som alla uppfyller transportbreddens begränsning på tre meter för att passa varje arbetsuppgift. Dessutom kompletterar en mycket liten vändradie paketet.

Funktion med enkelaxel

För att minska markpackning och skador på återväxten är alternativet med en enkelaxel och stora däck för att sprida ekipagets vikt, standardalternativet.





Optimala bromsegenskaper

Både hydrauliska och pneumatiska bromsar finns tillgängliga för att erbjuda kraftfull bromsprestanda upp till topphastigheten 40 km/tim*.

* Beroende på land.

Bekväm transport

Balbanan kan hydrauliskt vikas för att minska den totala längden på pressen till endast 7,4 meter.



Liten vändradie

Vändradien har förbättrats tack vare chassits design som gör att mindre vändradie kan utnyttjas. När vändradien är av största vikt, kan ett alternativ med automatisk styrning av tandem monteras.



Lägre marktryck

Automatisk styrning med tandem har utformats för att minska markpackningen och hjälpa återväxten tack vare sitt stora täckningsområde, perfekt för hö och annat foder.

Dessutom absorberar stora breda däck markens ojämnheter bättre, minskar vertikal rörelse på pressen samt förbättrar transportkomforten.

God sikt både dag och natt

Ett 360° belysningspaket, som finns med ett LED-alternativ på alla Plus-modeller, har utvecklats för att göra natten till dag och för att bibehålla produktiviteten och underlätta arbetet även mitt i natten.



För god sikt under drift i mörker är pressen som standard utrustad med ett starkt LED-belysningspaket, inklusive:

1. LED-ljusslinga för pickupen
2. LED-ljusslinga för knytarna
3. LED-ljusslinga vid nålzonen
4. Två LED-lampor på pressens ovansida belyser hela baksidan

Ett servicebelysningspaket finns tillgängligt som tillval för maximal komfort dag som natt, inklusive:

5. LED-ljusslingor på vänster och höger sida inuti svänghjulsåpan
6. LED-ljusslingor under vänster och höger sidokåpa för att belysa garnförråden

För fullständig trafiksäkerhet

7. Ett roterande varningsljus med LED finns tillgängligt – obligatorisk beroende på marknad

LED-belysning är standard på pickupen, knytarna och nålzonerna. Ytterligare två LED-lampor lyser upp pressens bakre delar.



LED servicelampor inuti sidoplåtarna är perfekta när du kontrollerar garnrullarna, tillval.



En bakmonterad kamera gör att föraren kan se balutmatningen och övervaka balsamlarens prestanda. Bilden visas på skärmen IntelliView™, monterad på den bakre skenan. Förarna kan välja visning på helskärm eller delad skärm.



Ännu fler BigBaler att välja på

BigBaler-serien används av allt från lantbrukare till maskinstationer i en rad olika fältmiljöer, och därför finns det många olika anpassningsbara funktioner som du kan välja mellan för att säkerställa att din BigBaler passar just dina behov. Pressning av biomassa är en växande verksamhet, och New Holland har svarat på detta behov med specifika slitstarka paket. En rad funktioner har förstärkts och uppgraderats för att klara det intensiva schemat för pressning av biomassa. Från kraftiga rotoror till en förbättrad förkammare som klarar av grödor med mycket stjälgar utan problem, är BigBaler redo att hjälpa dig att skörda framgångsrikt även under tuffa förhållanden.

Superfin hackning och maximal täthet

TwinCutter™ hack erbjuder den ultimata hacknings- och snittningsprestandan. Den är monterad framför MaxiSweep™-pickupen och hackar materialet med 88 knivar innan det smidigt passerar genom pickupen och in i pressen. Resultatet är en finhackning som skapar ultratäta balar med förbättrade förbränningsprofiler för energigrödor och hög uppsugningsförmåga som strö för kycklingstall eller svampodlingar.





Hållbara knivar

Rotor Cutter-knivarna har uppgraderats – alla knivar är nu tillverkade av ett specialmaterial och håller sig vassa längre, vilket ger ett utmärkt snittresultat och minskade underhållskostnader.



Stark självbärande ram

Ramen i ett stycke har utvecklats för att erbjuda enastående hållfasthet för ökad tillförlitlighet och minskade vibrationer.

Utmärkt servicevänlighet

De breda öppningsskydden i kombination med fällbara garnförråd ger enkel åtkomst till alla viktiga komponenter.

New Holland eftermarknadsprodukter och -tjänster

När du väljer New Holland har du gjort ett kvalitetsval. Du är redo att börja din resa med oss och vårt nätverk, och kan räkna med ett brett utbud av kvalitetsprodukter och professionella tjänster som är tillgängliga och följer dig säsong efter säsong.

GENUINE PARTS

Högsta prestanda garanteras alltid

New Holland strävar efter att hålla dina maskiner i toppskick med samma prestanda som nya maskiner och erbjuder ett brett utbud av originaldelar, tillverkade enligt samma höga standard och med samma högkvalitativa komponenter som i nya maskiner.

Originaldelar är resultatet av en certifierad leveranskedja och stränga tester av överensstämmelse, tillförlitlighet och hållbarhet, för att säkerställa konsekvent höga säkerhets- och prestandanivåer över tid.



REMAN PARTS

Rekommenderas för din åldrande New Holland-maskin

Att välja Reman-serien innebär att vi använder vår cirkulära produktlivscykelstrategi med säkerheten att de komponenter som är monterade på din maskin kommer att vara lika effektiva som nya.

Tack vare den oöverträffade kunskap som förvärvats under de senaste decennierna är New Holland den perfekta partnern för denna komplexa och sofistikerade industriprocess, och fabriksrenoverar de viktigaste komponenterna till din maskin på ett hållbart sätt med högsta tänkbara standard, för att garantera samma kvalitet som för nya maskiner till ett överkomligt pris.

ACCESSORIES

Anpassad till ditt jordbruk

Varje dag genomför New Holland lösningar som gör din maskin unik och tillförlitlig, och täcker varje enskilt behov.

Från säkerhet till produktivitet, från komfort till effekt, är hela tillbehörssortimentet anpassat till dina specifika arbetsuppgifter, som enskilda delar eller i satser som konfigurerats av din New Holland-återförsäljare.

Ambra smörjmedel

Med rätt smörjmedel kan du skydda din maskin, minimera underhållet och stilleståndstiden och förbättra dina prestanda.

Ambra Lubricants-serien, som utvecklats av Petronas specifikt för New Holland-maskiner, är vårt rekommenderade val.



ORIGINALDELAR: när som helst, var som helst!

Välj mellan Click & Collect eller hemleverans på MYCNHSTORE.



Beställ dina delar på www.mycnhstore.com



GENUINE  PARTS



UPTIME SERVICE

Uptime Service, som utvecklats av New Holland, är det nya, professionella och flexibla programmet för planerat underhåll, som är utformat för att underlätta det långsiktiga rutinunderhållet.

Planerat underhåll är en viktig faktor för att alltid hålla din utrustning i gott skick och maximera prestanda och drifttid genom schemalagda arbeten som utförs av professionella tekniker från New Holland-återförsäljaren, med endast originaldelar och smörjmedel.

UPTIME SUPPORT

Under högsäsong är våra Uptime Support-experters redo att stödja dig dygnet runt, så snart din begäran om assistans har registrerats.

Tillsammans med din New Holland-återförsäljare gör vi allt vi kan för att ge snabbast och mest effektiva support, tills problemet är löst och du är tillbaka i fält! Du kan aktivera Uptime Support via det telefonnumret till Top Service eller FieldOps™ App.

Uppkopplade tjänster



New Holland FieldOps™ är telematikportalen för att ständigt övervaka din utrustning från ditt kontor. Med New Holland FieldOps™ kan du övervaka platserna och användningen av dina maskinparker, styra precisionsjordbruk, få återförsäljarens fjärrsupport dygnet runt och mycket mer.

New Hollands tekniker i återförsäljarens IntelliCentre fjärrövervakar de uppkopplade maskinerna och avväjrar eventuella fel innan de ens inträffar.

UPTIME WARRANTY

Med Uptime Warranty är du säker på att alla fel åtgärdas professionellt av specialiserade -tekniker från New Holland återförsäljaren, och utan du behöver betala för det, vilket håller driftkostnaderna under kontroll.

Uptime Warranty är New Hollands utökade garantiprogram som erbjuder maximalt skydd, minimal kostnad och högsta andrahandsvärde.

Ingår i BigBaler-serien



New Holland Uptime Pack – alla de bästa tjänsterna i ett paket

Uptime Pack-gruppen samlar det bästa från New Hollands eftermarknadstjänster i olika paket, som är utformade för att maximera drifttiden, förbättra driftsäkerheten, hålla kostnaderna under kontroll och öka produktiviteten. Det finns tre supportnivåer för våra kunder: Uptime Pack Basic, Uptime Pack Plus och Uptime Pack Premium.



Bedriv ditt jordbruk med sinnesro



Maximera din drifttid



Var uppkopplad till ditt jordbruk



Förbättra din produktivitet



New Holland design

Vill du göra New Holland till en del av din vardag? Bläddra i det omfattande urvalet på www.newhollandstyle.com

Ett stort utbud av artiklar finns tillgängliga, inklusive slitstarka arbetskläder och ett stort urval av skalmodeller, tillsammans med så mycket mer. New Holland. Lika individuell som du.

Modeller	BigBaler 870 Plus			BigBaler 890 Plus		
Typ*	Packer	Packer Cutter	CropCutter™	Packer	Packer Cutter	CropCutter™
Balldimensioner						
Bredd / höjd (cm)	80 / 70			80 / 90		
Min. / max. längd (cm)	100 / 260					
Traktorns krav						
Min. kraftuttagseffekt (kW/hk)	80/109	85/116	100/136	80/109	85/116	100/136
Kraftuttagsvarvtal (v/min) / typ	1 000 / 6/20/21 splinesaxel					
Yttre hydraulik**	2DA / 1SA	3DA / 1SA		2DA / 1SA	3DA / 1SA	
Lastavkännande fjärrstyrd hydraulisk	Power Beyond (tryck, retur, LS), 1 x dubbelverkande uttag, 1 x enkelverkande uttag					
Huvuddrivsystem						
Växellåda	Innesluten tredubbel oljeisolerad reduktionsväxel					
Överbelastningsskydd	Brytbult, automatkoppling och slirkoppling					
MaxiSweep™-pickup						
Bredd, DIN 11220 (m)	1,96					
Rulltillhållare	●					
Inmatningsskruv	●					
Pinndiameter (mm)	5,5					
Avfjädringssystem	Justerbar fjäder					
Svängbara stödhjul	○					
Pickup slirkoppling	●					
Stödhjul (16x6.50-8)	2					
CropCutter™-system	-	●	2	-	●	
Knivalternativ	-	6	9 eller 19	-	6	9 eller 19
Knivavstånd (mm)	-	114	78 / 39	-	114	78 / 39
Demontering av kniv	-	Från framsidan	Uttagbar Knivkassett	-	Från framsidan	Uttagbar Knivkassett
Knivaktivering, in - ut	-	Hydraulisk		-	Hydraulisk	
Knivskydd	-	Individuella fjädrar		-	Individuella fjädrar	
Inmatningssystem						
Inmatning	2 packergafflar 6 fingrar	3 packergafflar	Rotor Bredd 800 mm "W"-pinns-konfiguration	2 packergafflar 6 fingrar	3 packergafflar	Rotor Bredd 800 mm "W"-pinns-konfiguration
Packare	Gaffeltyp med 4 fingrar	Gaffeltyp med 6 fingrar	Gaffeltyp med 4 fingrar	Gaffeltyp med 4 fingrar	Gaffeltyp med 6 fingrar	Gaffeltyp med 4 fingrar
Stuffer-skydd	Brytbult					
Förkomprimeringskammare, volym (m³)	0,25					
SmartFill™ II-system	●					
Kolv						
Hastighet (slag/min)	48					
Slaglängd (mm)	710					
Knyttarsystem						
Typ	Loop Master™ dubbelknutstyp					
Garntyp	110-150 M/kg plast.					
Antal knytare	4					
Knytarfläkt	Elektrisk					
Antal knytarfläktar	2					
2 extra knytarfläktar	○					
Knytarfunktionsvarning	IntelliView-skärm och visuell					
Smörjning av knytare	Fett					
Balgarnskapacitet	32					
Nålrengöringssats	○					
Baldensitetsystem						
Proportionell 3-vägsstyrning	Styrs med IntelliView-skärm					
Elektroniskt styrsystem						
ISOBUS-kompatibel med AEF ISOBUS-certifiering	●					
IntelliView™ IV	●					
IntelliView™ IV Plus	○					
ISOBUS III IntelliCruise™-system	○*					
FieldOps™	○					
Belysningar						
Transportbelysning	●					
Belysningspaket I	Standard: 1 x servicelampor LHS packare, 1 x bärbar lampa, 2 x arbetsljus bak på maskinen					
Belysningspaket II	Alternativ: 1 x servicelampa RHS stuffer, 2 x lampor för knytare + 1 x lampa för nål, 2 x pickup LED-lampa					
Axlar						
Enkel axel (däckstorlek)	600/50R22.5 eller 650/55R26.5*** eller 710/40R22.5					
Tandem (däckstorlek)	520/50R17 eller 500/50R17					
Tandem med automatiskt styrningssystem (däckstorlek)	520/50R17 eller 500/50R17					
Tandem för brett hjul med automatiskt styrningssystem (däckstorlek)	560/45R22.5 eller 600/50R22.5*** eller 620/40R22.5****					
Bromsar						
Hydrauliska	○					
Pneumatiska	○					
Maximala körhastigheter						
Enkel axel och tandem / Tandem för stora hjul (km/tim)	40 / 60					
Balldimensioner						
Längd uppfälld balbana (enstaka del) (mm)	8 259		8 315	8 259		
Bredd (enkel axel 600/50R22.5 däck) (mm)	2 568					
Bredd (enkel axel 650/55R26.5 däck) (mm)	2 556					
Bredd (enkel axel 710/40R22.5 däck) (mm)	2 604					
Bredd (tandem 520/50R17 däck) (mm)	2 398					
Bredd (tandem 600/50R22.5 däck) (mm)	2 568					
Bredd (tandem för brett hjul 600/50R22.5 däck) (mm)	2 562					
Höjd (enkel axel och tandem) (mm)	3 133		3 223	3 133		3 223
Vikt (beroende på utrustning) (kg)	9 400	9 500	9 800	9 600	9 700	10 000
Standardutrustning	Rulltillhållare, SmartFill™ II-system, centralsmörjsystem, standard Bale-Eject™-system, balbana med hydraulisk uppfällning, arbetsljus, elektroniskt ballängdssystem, automatisk smörjning					
Utrustning, tillval	Komfortpaket, delvist Bale-Eject™-system, servicelampor, kameraövervakningssystem, ActiveWeigh™-system, Rub-sensor eller stjärnhjulssensor för vattenhaltsmätning, slitstark rotor, slitstark balkammare, bakre stötfångare					

● Standard ○ Tillval - Inte tillgänglig

* Lastkontrolläge finns endast på CropCutter-modeller ** Traktorns hydrauliska krav motsvarar inte den hydraulisk drivna matarvalsen (endast installerad som servicekit), tillval hydraulisk domkraft ingår

*** 600/50R22.5 och 650/55R26.5 endast för CropCutter-modeller **** 620/40R22.5 endast för Packer och Packer Cutter-modeller

Modeller	BigBaler 1270 Plus		BigBaler 1270 Plus Density		BigBaler 1290 Plus	
Typ*	Packer	CropCutter™	Packer	CropCutter™	Packer	CropCutter™
Balldimensioner						
Bredd / höjd (cm)	120 / 70				120 / 90	
Min. / max. längd (cm)	100 / 260					
Traktorns krav						
Min. kraftuttagseffekt (kW/hk)	90/122	110/150	95/130	118/160	95/130	118/160
Kraftuttagsvarvtal (v/min) / typ	1 000 / 6/20/21 splinesaxel					
Yttre hydraulik**	2DA / 1SA	3DA / 1SA	2DA / 1SA	3DA / 1SA	2DA / 1SA	3DA / 1SA
Lastavkännande fjärrstyrd hydraulisk	Power Beyond (tryck, retur, LS), 1 x dubbelverkande uttag, 1 x enkelverkande uttag					
Huvuddrivsystem						
Växellåda	Innesluten tredubbel oljeisolerad reduktionsväxel					
Överbelastningsskydd	Brytbult, automatkoppling och slirkoppling					
MaxiSweep™-pickup						
Bredd, DIN 11220 (m)	2,23	2,35	2,23	2,35	2,23	2,35
Rulltillhållare	●					
Inmatningsskruv	●					
Pinndiameter (mm)	5,5					
Avfjädringssystem	Justerbar fjäder					
Svängbara stödhjul	○					
Pickup slirkoppling	●					
Stödhjul (16x6.50-8)	2					
CropCutter™-system	-	●	-	●	-	●
Knivalternativ	-	15 eller 29	-	15 eller 29	-	15 eller 29
Knivavstånd (mm)	-	78 / 39	-	78 / 39	-	78 / 39
Demontering av kniv	-	Uttagbar	-	Uttagbar	-	Uttagbar
Knivaktivering, in - ut	-	Knivkassett	-	Knivkassett	-	Knivkassett
Knivskydd	-	Hydraulisk	-	Hydraulisk	-	Hydraulisk
	-	Individuella fjädrar	-	Individuella fjädrar	-	Individuella fjädrar
Inmatningssystem						
Inmatning	3 packergafflar 9 fingrar	Rotor Bredd 1 200 mm "W"pinns-konfiguration	3 packergafflar 9 fingrar	Rotor Bredd 1200mm "W"pinns-konfiguration	3 packergafflar 9 fingrar	Rotor Bredd 1 200 mm "W"pinns-konfiguration
Packare	Gaffeltyp med 6 fingrar					
Stuffer-skydd	Brytbult					
Förkomprimeringskammare, volym (m³)	0,3					
SmartFill™ II-system	●					
Kolv						
Hastighet (slag/min)	48					
Slaglängd (mm)	710					
Knytersystem						
Typ	Loop Master™ dubbelknutstyp					
Garntyp	110-150 M/kg plast.					
Antal knytare	6					
Knytarfläkt	Elektrisk					
Antal knytarfläktar	3					
2 extra knytarfläktar	○					
Knytarfunktionsvarning	IntelliView-skärm och visuell					
Smörjning av knytare	Fett					
Balgarnskapacitet	32					
Nålrengöringssats	○					
Baldensitetsystem						
Proportionell 3-vägsstyrning	Styrs med IntelliView-skärm					
Elektroniskt styrsystem						
ISOBUS-kompatibel med AEF ISOBUS-certifiering	●					
IntelliView™ IV	●					
IntelliView™ IV Plus	○					
ISOBUS III IntelliCruise™-system	○*					
FieldOps™	○					
Belysningar						
Transportbelysning	●					
Belysningspaket I	Standard: 1 x servicelampor LHS packare, 1 x bärbar lampa, 2 x arbetsljus bak på maskinen					
Belysningspaket II	Alternativ: 1 x servicelampa RHS stuffer, 2 x lampor för knytare + 1 x lampa för nål, 2 x pickup LED-lampa					
Axlar						
Enkel axel (däckstorlek)	600/50R22.5 eller 650/55R26.5*** eller 710/40R22.5					
Tandem (däckstorlek)	520/50R17 eller 500/50R17					
Tandem med automatiskt styrningssystem (däckstorlek)	520/50R17 eller 500/50R17					
Tandem för brett hjul med automatiskt styrningssystem (däckstorlek)	560/45R22.5 eller 600/50R22.5*** eller 620/40R22.5****					
Bromsar						
Hydrauliska	○					
Pneumatiska	○					
Maximala körhastigheter						
Enkel axel och tandem / Tandem för stora hjul (km/tim)	40 / 60					
Balldimensioner						
Längd uppfälld balbana (enstaka del) (mm)	8 259	8 315	8 259	8 315	8 259	8 315
Bredd (enkel axel 600/50R22.5 däck) (mm)	2 948					
Bredd (enkel axel 650/55R26.5 däck) (mm)	2 940					
Bredd (enkel axel 710/40R22.5 däck) (mm)	2 984					
Bredd (tandem 520/50R17 däck) (mm)	2 782					
Bredd (tandem 600/50R22.5 däck) (mm)	2 948					
Bredd (tandem för brett hjul 600/50R22.5 däck) (mm)	2 946					
Höjd (enkel axel och tandem) (mm)	3 133	3 223	3 133	3 223	3 133	3 223
Vikt (beroende på utrustning) (kg)	10 200	11 000	10 500	11 300	10 500	11 300
Standardutrustning	Rulltillhållare, SmartFill™ II-system, centralsmörjsystem, standard Bale-Eject™-system, balbana med hydraulisk uppfällning, arbetsljus, elektroniskt ballängdssystem, automatisk smörjning					
Utrustning, tillval	Komfortpaket, delvist Bale-Eject™-system, servicelampor, kameraövervakningssystem, ActiveWeigh™-system, Rub-sensor eller stjärnhjulsensor för vattenhaltsmätning, slitstark rotor, slitstark balkammare, bakre stötfångare					

● Standard ○ Tillval - Inte tillgänglig

* Lastkontrolläge finns endast på CropCutter-modeller ** Traktorns hydrauliska krav motsvarar inte den hydraulisk drivna matarvalsen (endast installerad som servicekit), tillval hydraulisk domkraft ingår

*** 600/50R22.5 och 650/55R26.5 endast för CropCutter-modeller **** 620/40R22.5 endast för Packer och Packer Cutter-modeller



New Holland rekommenderar **Ambra** smörjmedel



www.newholland.com



Uppgifter som anges i denna broschyr är ungefärliga. De modeller som beskrivs här kan ändras utan meddelande från tillverkaren. Ritningar och foton kan avse utrustning som antingen är tillval eller avsedd för andra länder. Kontakta våra återförsäljare för mer information. Publicerat av New Holland Brand Communications. BTS Adv. - Tryckt i Italien - 07/26 - (Turin) - 253003/SOO