


TH6.26

TH6.26



NEW HOLLAND



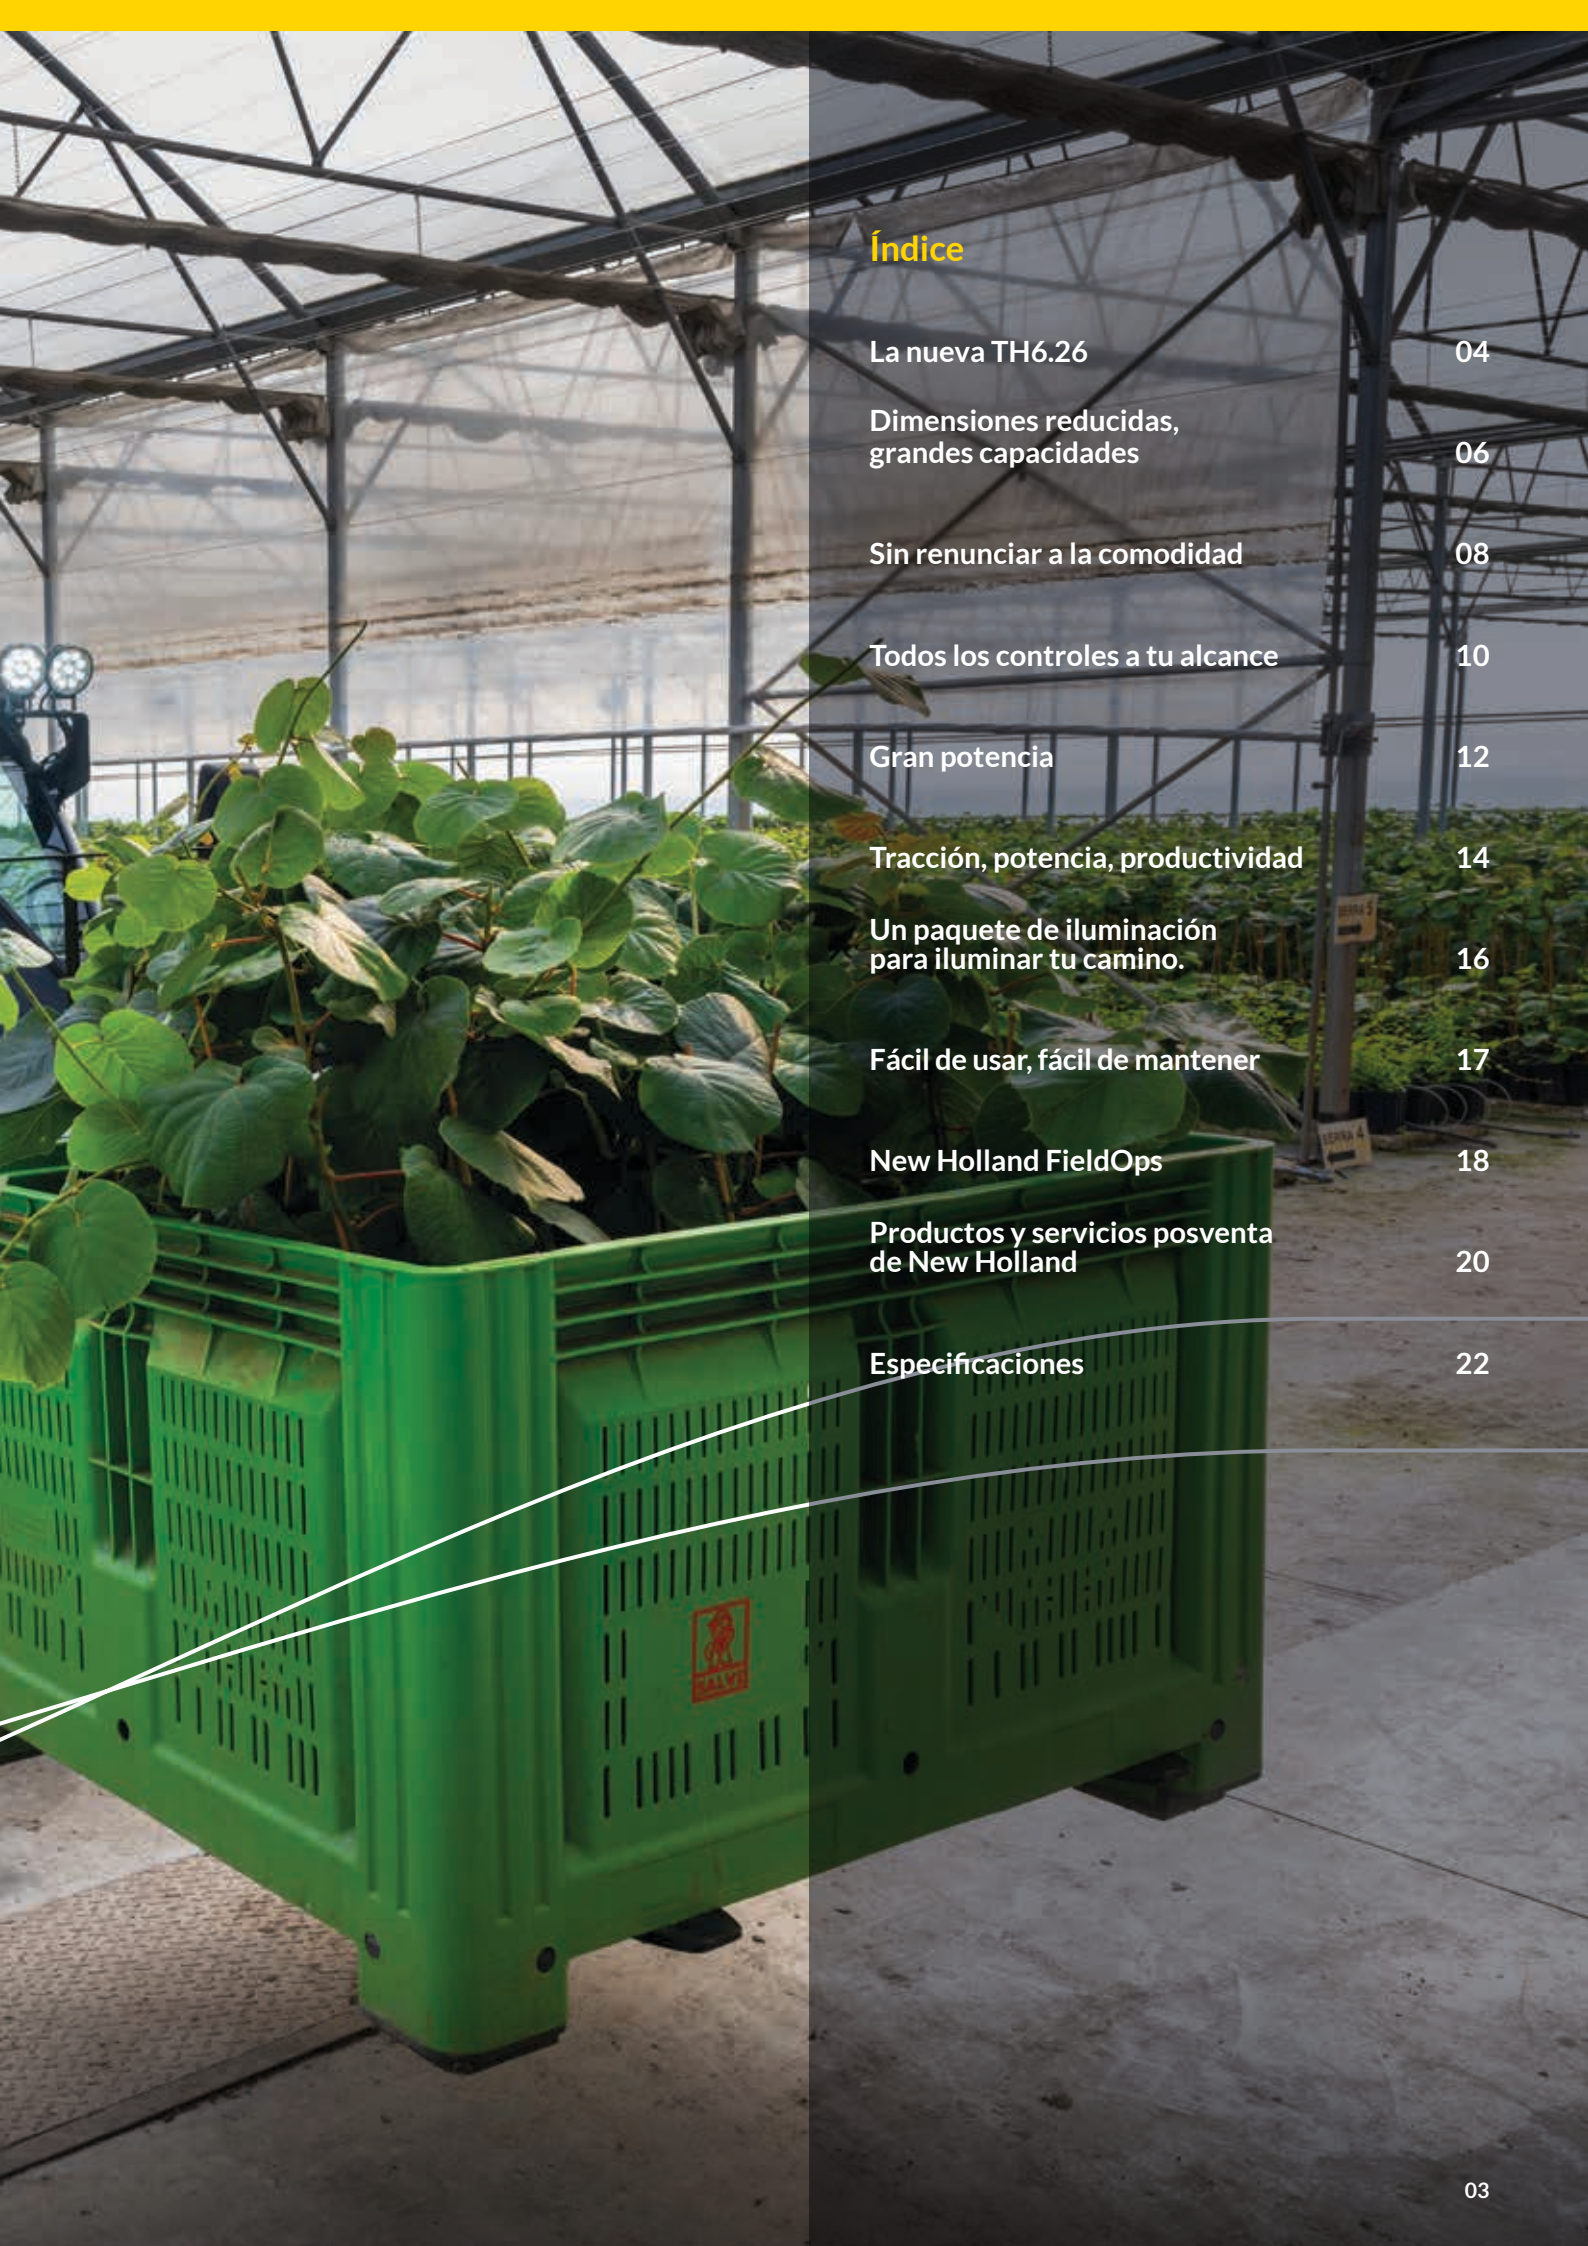

Índice

La nueva TH6.26	04
Dimensiones reducidas, grandes capacidades	06
Sin renunciar a la comodidad	08
Todos los controles a tu alcance	10
Gran potencia	12
Tracción, potencia, productividad	14
Un paquete de iluminación para iluminar tu camino.	16
Fácil de usar, fácil de mantener	17
New Holland FieldOps	18
Productos y servicios posventa de New Holland	20
Especificaciones	22

La nueva TH6.26

Para mover materiales en espacios reducidos se necesita la máquina adecuada. La nueva manipuladora telescópica compacta TH de New Holland ofrecen un rendimiento excepcional en pasillos estrechos y puertas bajas, y el nuevo modelo TH6.26 establece un nuevo punto de referencia.

Esta potente máquina incorpora unas enormes especificaciones en un conjunto de 2 m de alto por 2 m de ancho, perfecto para granjas porcinas, avícolas, invernaderos y otros negocios.

Visibilidad mejorada, maniobrabilidad superior, consumo de combustible reducido, características de seguridad avanzadas y mantenimiento simplificado se combinan en una máquina que eleva de 2,6 t a 6,0 m. Tamaño compacto, rendimiento sin concesiones.



Dimensiones reducidas, grandes capacidades
Consulte la página 06



Sin renunciar a la comodidad
Consulte la página 08





Todos los controles a tu alcance
Consulte la página 10



Fácil de usar, fácil de mantener
Consulte la página 17



Dimensiones reducidas, grandes capacidades

Las naves ganaderas y los túneles de plástico requieren máquinas compactas, maniobrables y fáciles de manejar. La TH6.26 ofrece exactamente eso.

Diseñada específicamente para espacios reducidos, esta manipuladora compacta combina una capacidad impresionante (6 m de altura máxima de elevación, 2,6 t de capacidad de elevación máxima) con unas dimensiones ultracompactas (menos de 2 m de ancho y alto).

Fabricado sobre una plataforma específica, la TH6.26 cuenta con una transmisión hidrostática única, de fácil manejo y muy eficiente.






Compacta pero capaz

Con menos de 2 m de altura, la TH6.26 cabe fácilmente bajo puertas bajas y en edificios con espacio reducido. Esto hace que la manipulación de materiales en áreas confinadas sea más rápida, fácil y productiva.

Su perfil estrecho pero estable garantiza un acceso fluido a través de pasillos y puertas estrechos. ¿El resultado? Una manipuladora telescópica que afronta situaciones difíciles con el rendimiento hidráulico de una máquina más grande en un diseño compacto.

1. 1955 mm mínimo
2. 4120 mm sin enganche trasero
3. 2265 mm con retrovisores

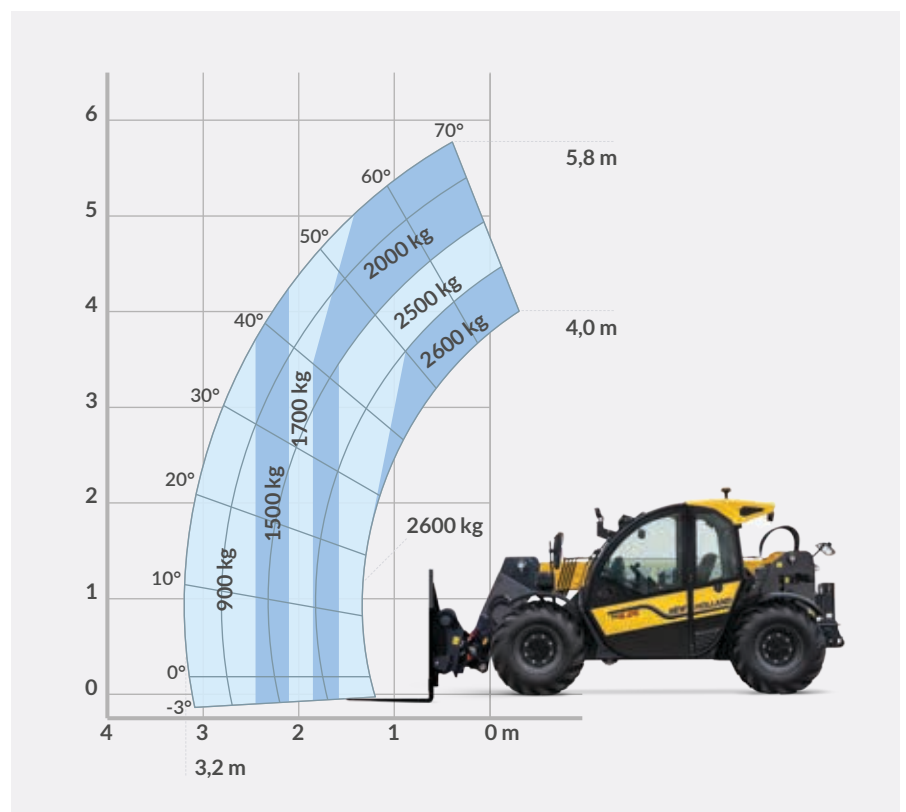

Sin renunciar a la comodidad

La cabina de la nueva TH 6.26 demuestra que compacto no es sinónimo de incómodo. Este espacio de trabajo bien diseñado no renuncia a nada.

El lujoso asiento con suspensión total ofrece un espacio y una visibilidad excelentes, con una vista panorámica sin obstáculos.

Dispone de todas las características de una máquina más grande, incluida una pantalla táctil intuitiva que le mantendrá informado.





Vistas panorámicas ilimitadas

Las amplias superficies acristaladas y el bastidor de la cabina delgado y resistente, proporcionan una visibilidad total desde el asiento del conductor, lo que garantiza un manejo sencillo y la máxima seguridad.

El brazo se retrae en la máquina cuando se baja, lo que maximiza la visibilidad al mover cargas. En altura, el amplio parabrisas y la ventana del techo proporcionan una visión clara hasta la altura máxima de elevación.



Más espacio del que creías posible

Los asideros bien ubicados y la amplia puerta garantizan un acceso seguro y fácil al asiento de gran confort con reposacabezas ajustable y suspensión mecánica (neumática opcional).

A pesar de su altura inferior a 2 m, hay mucho espacio para la cabeza. El motor de funcionamiento suave ofrece un nivel mínimo de ruido y vibraciones.

Una pantalla táctil de 5 pulgadas le mantiene informado, mientras que la radio Bluetooth con micrófono se conecta a su smartphone. El eficiente control de climatización incluye ventanas que se pueden abrir para una ventilación natural.

Aire fresco y totalmente filtrado

El sistema de ventilación filtra las impurezas y cuenta con un filtro de carbono opcional para entornos exigentes. Los filtros de carbono protegen eficazmente a los operadores del polvo fino y las neblinas.

Todos los controles a tu alcance

La disposición lógica de los controles en la TH6.26 pone todo al alcance de la mano. La palanca de mando ergonómica se adapta perfectamente a la mano y cuenta con botones e interruptores precisos y de respuesta inmediata.



La palanca electrohidráulica proporciona un control proporcional de las funciones del brazo, lo que garantiza un movimiento preciso. La velocidad de funcionamiento varía en función de la rapidez con la que se activan los controles.

Desde la columna de dirección inclinable hasta la ruleta giratoria para seleccionar el modo de dirección, todos los elementos garantizan un confort y una productividad óptimos para el operador.





Para mantenerte plenamente informado

La pantalla táctil a color de 5 pulgadas proporciona los datos esenciales de la máquina de un solo vistazo. Intuitiva y fácil de leer, muestra el régimen del motor, el modo de transmisión, el funcionamiento de la iluminación y la información de diagnóstico.

Garantizando tu seguridad

El sistema antivuelco integrado cuenta con una báscula LED en la cabina y un sensor de carga en el eje trasero. Estos componentes supervisan continuamente el peso de la carga elevada en relación con la longitud y el ángulo de la pluma.


El sistema es proporcional, muestra luces LED rojas cuando se alcanzan los límites, con una alarma acústica para que el operador sea plenamente consciente.



Gran potencia

El motor de cuatro cilindros y 73 CV (54,6 kW) de gran eficiencia ofrece una potencia más que suficiente para cualquier situación, sin necesidad de DEF/AdBlue.

Su posición longitudinal minimiza las pérdidas de potencia y maximiza la eficiencia de la refrigeración. En combinación con la función Arranque/Parada, se optimiza el consumo de combustible en todas las aplicaciones.

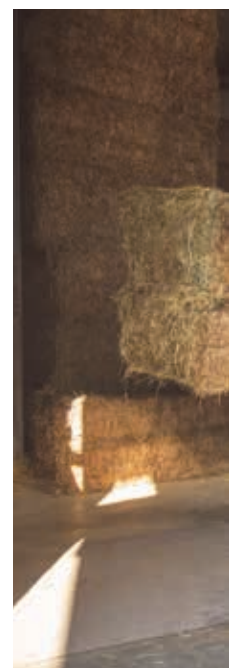



Máximo rendimiento, mínimo consumo de combustible

La última tecnología en motores maximiza la eficiencia del combustible. La función de arranque/parada elimina el gasto innecesario en ralentí, mientras que la función de parada automática al ralentí (IAS - Idle Auto Stop), apaga automáticamente el motor cuando el conductor abandona el asiento.

El reinicio es sencillo: basta con pisar el pedal del freno cuando se está sentado.



Mantén la calma en cualquier circunstancia

El ventilador reversible silencioso y de control electrónico limpia automáticamente las rejillas de entrada de aire del radiador cada 30 minutos.

Esto garantiza un flujo de aire de refrigeración ininterrumpido, lo que minimiza el consumo de combustible y maximiza el rendimiento.



Capacidad para mantenerte trabajando

El depósito de combustible de 80 litros garantiza un funcionamiento prolongado entre repostajes. Su fácil acceso permite un llenado rápido y seguro, mientras que el robusto tapón con cierre garantiza la seguridad del combustible.

Tracción, potencia, productividad

La nueva transmisión hidrostática 4WD de gama única, impulsada por una bomba de engranajes de 28 cc (caudal de 80 l/min a 210 bar), ofrece un control preciso, un manejo cómodo y un rendimiento fiable en condiciones difíciles. Un diferencial de deslizamiento limitado del 45% en el eje delantero (opción del 100% disponible) mejora la tracción. La función Eco Drive optimiza la entrega de potencia según el modo de conducción, lo que reduce aún más el consumo de combustible. Con un radio de giro de tan solo 3,25 m, la TH6.26 combina toda esta capacidad en un vehículo increíblemente ágil.



Peso remolcable	Sin freno	Freno de inercia	Freno hidráulico	Freno neumático
Homologación TMR (kg)	3500	8000	13150	
Sin homologación (kg)	3000	6000	-	




Construido para remolcar y elevar

La TH6.26 cumple con la normativa Tractor Mother Regulations (TMR) para simplificar la matriculación en carretera. La homologación TMR permite instalar en fábrica un enganche para remolque y un sistema de frenos hidráulicos/neumáticos para remolques.



El modo de conducción lo simplifica todo

- En el modo Automotive, es posible alcanzar una velocidad máxima de 30 km/h.
- La TH6.26 proporciona una velocidad de conducción totalmente independiente del caudal de aceite para el implemento, lo que resulta muy útil para algunas aplicaciones específicas. Por ejemplo, en una barredora, donde es necesario aumentar las revoluciones para que el motor gire a la velocidad correcta mientras la manipuladora telescópica se desplaza lentamente.
- Con el modo de conducción EcoSmart, es posible acelerar suavemente hasta una velocidad máxima de 30 km/h, que se alcanza con solo 2350 rpm, lo que minimiza el ruido y reduce el consumo de combustible en un 30% en comparación con el modo Automotive.

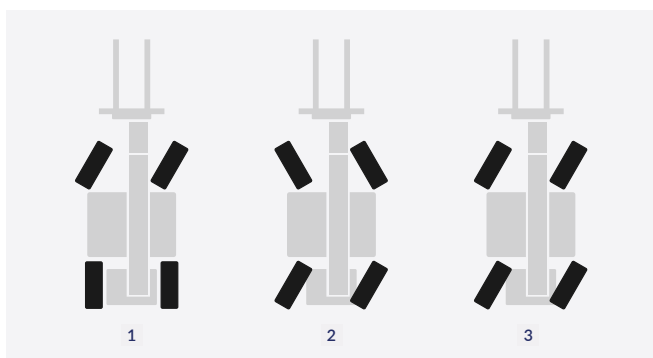

Modos de dirección para adaptarse a la tarea

1. Modo carretera: ruedas delanteras directrices para proporcionar un movimiento preciso en carretera
2. Las cuatro ruedas directrices: para lograr giros más cerrados
3. Dirección en cangrejo: todas las ruedas se mueven en la misma dirección, perfecto para trabajar junto a paredes

Un paquete de iluminación para iluminar tu camino

La iluminación completa garantiza un funcionamiento seguro en condiciones de oscuridad y polvo. El equipamiento de serie incluye luces de carretera delanteras y traseras, luces de seguridad, luz intermitente y luz antiniebla trasera.


Dos luces de trabajo en el brazo y una luz en la cabina mejoran trabajar en la oscuridad. Toda la iluminación se gestiona desde una sola pantalla.



Fácil de usar, fácil de mantener

La TH6.26 se ha diseñado para ofrecer simplicidad, tanto en su funcionamiento como en su mantenimiento.

El mantenimiento rápido y sencillo se consigue gracias al panel extraíble que cubre los filtros principales y al acceso completo al compartimento del motor a través de un diseño de capó que reduce el ruido.

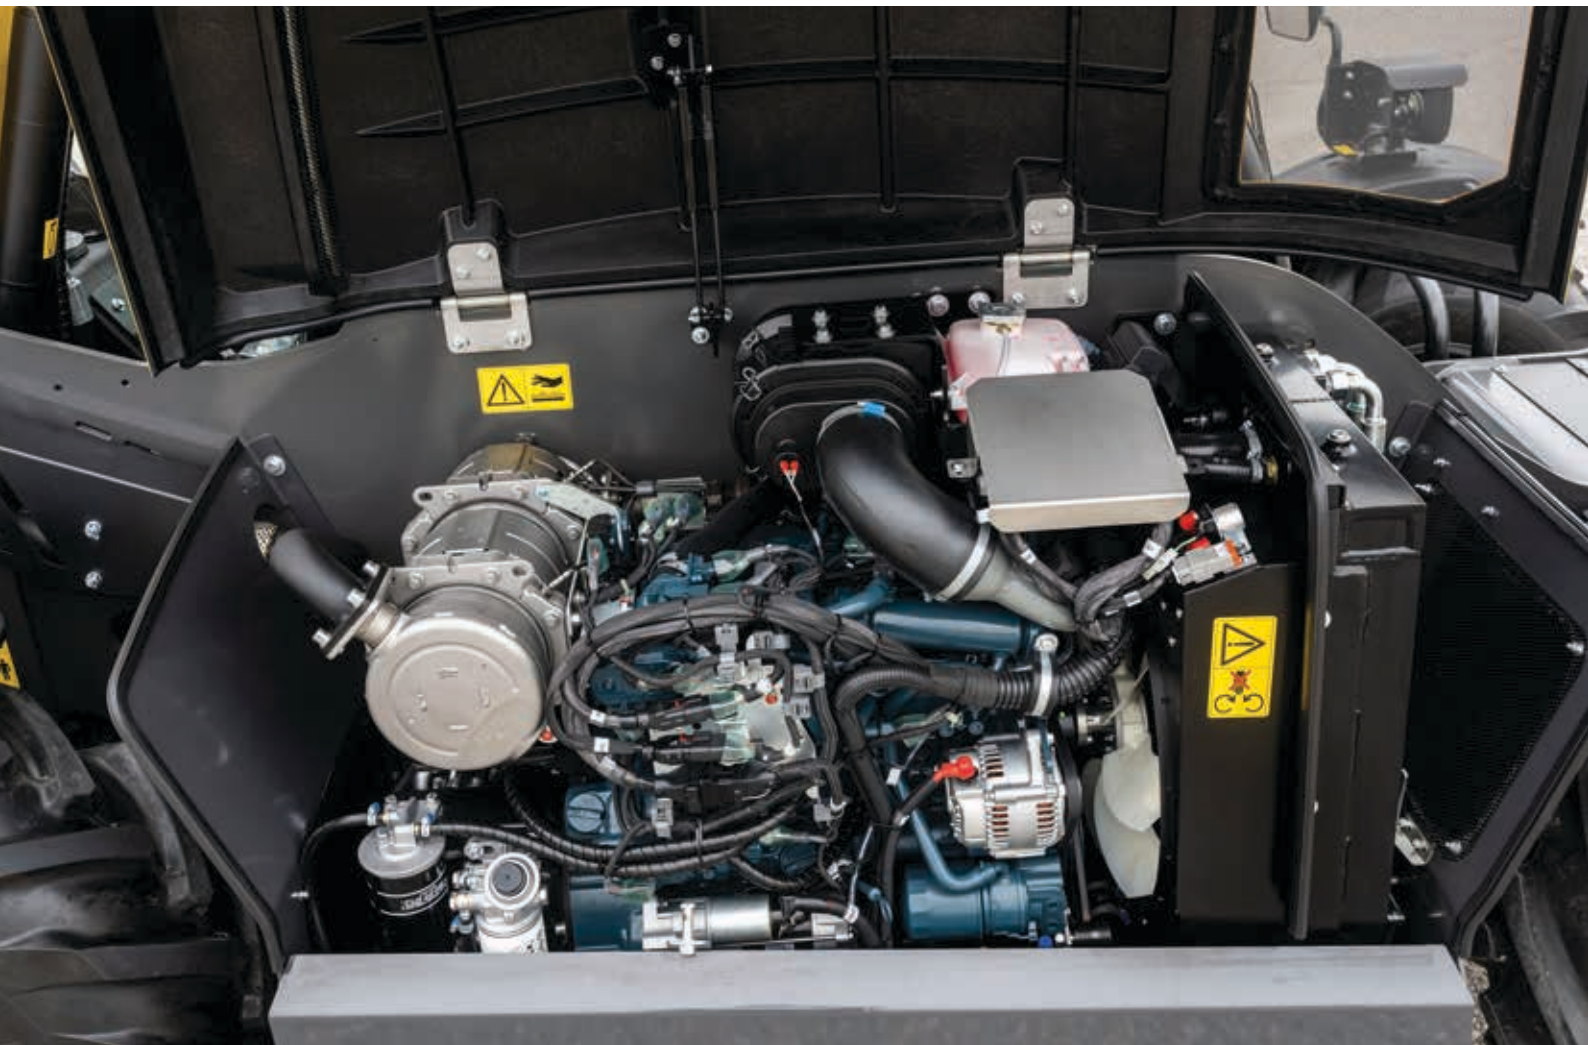

Mantenimiento sin esfuerzo

Los principales puntos de engrase son fácilmente accesibles, y el sistema de lubricación automática opcional reduce drásticamente el tiempo de mantenimiento.

Proporciona lubricación sin intervención manual en 19 puntos de engrase de toda la máquina, incluidos el brazo y ambos ejes. Esto supone un importante ahorro de tiempo diario, lo que le permite trabajar más rápido y con mayor productividad.



New Holland FieldOps™ le permite gestionar los datos de su máquina y agronómicos en una única y cómoda ubicación. Gestione los datos rápidamente, mejore su trabajo en el campo o de forma remota y tome decisiones informadas basadas en sus operaciones de campo.

Supervise las máquinas casi en tiempo real

Manténgase al tanto de la actividad de las máquinas con un seguimiento casi en tiempo real de los parámetros de las máquinas, su ubicación, el estado de los trabajos y la finalización de las tareas. Planifique la siguiente operación en función de la ubicación actual de las máquinas y acceda al historial de las máquinas durante las últimas 24 horas para optimizar cada movimiento. Detecte rápidamente condiciones anormales en las máquinas con alertas personalizables y resuelva los eventos críticos para maximizar el tiempo de actividad.



Asistencia proactiva para concesionarios


Mantenga el contacto con su concesionario New Holland local para seguir trabajando sin interrupciones, asegurándose de que cualquier problema potencial se identifique y se solucione rápidamente para minimizar el tiempo de inactividad y maximizar la productividad.



Optimice el uso de los insumos con una planificación más inteligente y conocimientos prácticos.


Aumente la productividad y la eficiencia operativa.

Maximice el tiempo de actividad con una supervisión proactiva.

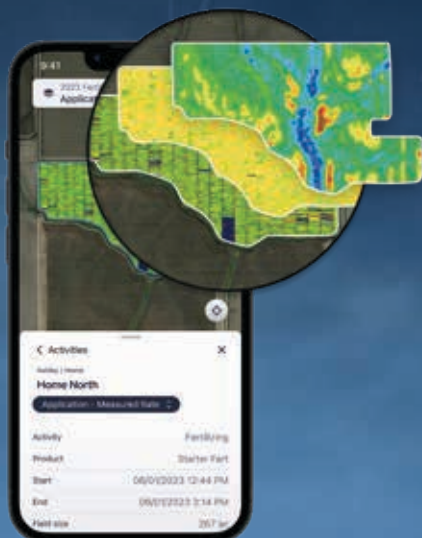

Gestione tareas y visualice capas de datos agronómicos

Cree y envíe parámetros como nombres de campos, límites, líneas de guiado y prescripciones directamente a sus máquinas New Holland y a máquinas compatibles de otros fabricantes. Transfiera sin problemas los datos de rendimiento y otros datos a FieldOps™ para una gestión centralizada. Obtenga información valiosa sobre sus campos con herramientas de análisis en profundidad. Vea y compare múltiples capas de datos agronómicos a lo largo de la temporada, y año tras año, para tomar mejores decisiones y planificar a largo plazo.

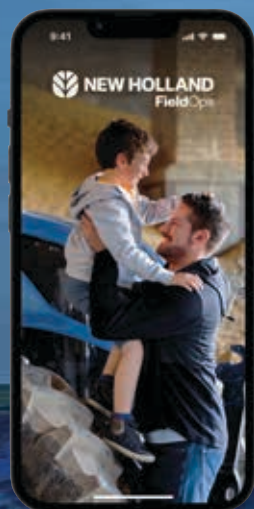

¡Cree una cuenta gratuita de New Holland FieldOps y conéctese!



fieldops.newholland.com

Productos y servicios posventa de New Holland

Al elegir New Holland ha optado por la calidad. Está listo para iniciar su viaje con nosotros y nuestra red, contando con una amplia gama de productos de calidad y servicios profesionales disponibles y a su lado temporada tras temporada.

GENUINE PARTS

Máximo rendimiento garantizado en todo momento

New Holland, con el compromiso de mantener sus máquinas en las mejores condiciones para que rindan como nuevas, ofrece una amplia gama de repuestos originales, fabricados con los mismos altos estándares y con los mismos componentes de alta calidad utilizados en las máquinas nuevas. Los repuestos originales son resultado de una cadena de suministro certificada y de pruebas rigurosas sobre conformidad, fiabilidad y durabilidad, para garantizar unos niveles elevados y constantes de seguridad y de rendimiento a lo largo del tiempo.



REMAN PARTS

Recomendado para su envejecida máquina New Holland

Al elegir la gama Reman adopta nuestro enfoque de ciclo de vida circular del producto, con la certeza de que los componentes instalados en su máquina serán tan eficientes como si fueran nuevos.

Gracias al inigualable conocimiento adquirido a lo largo de las últimas décadas, New Holland es el socio ideal para un proceso industrial tan complejo y sofisticado, consistente en remanufacturar de forma sostenible los componentes esenciales de su máquina según los estándares más exigentes, y en garantizar una calidad tan buena como la de una máquina nueva a un precio asequible.

ACCESSORIES

Adaptación a sus actividad

Cada día, New Holland implementa soluciones que hacen que su máquina sea única y fiable, cubriendo todas y cada una de las necesidades.

De la seguridad a la productividad, del confort a la potencia, la gama completa de accesorios se adapta a sus actividades específicas, como elementos sueltos o en kits configurados por su concesionario New Holland.

Lubricantes Ambra

Con los lubricantes adecuados, puede proteger su máquina, reducir el mantenimiento y los tiempos de inactividad y aumentar su rendimiento.

La línea de lubricantes Ambra, diseñada por Petronas específicamente para las máquinas New Holland, es nuestra opción recomendada.




RECAMBIOS ORIGINALES: ¡siempre y en cualquier lugar!

Elige entre recogida en tienda o entrega a domicilio en MYCNHSTORE.



Obtenga las piezas que necesite en www.mycnhstore.com



GENUINE  PARTS



UPTIME SERVICE

Uptime Service, desarrollado por New Holland, es el nuevo, profesional y flexible Programa de Mantenimiento Planificado diseñado para facilitar la gestión a largo plazo del mantenimiento habitual.

El mantenimiento planificado es un factor clave para mantener su equipo siempre en buen estado, maximizar el rendimiento y el tiempo de actividad mediante operaciones programadas llevadas a cabo por técnicos profesionales de los concesionarios New Holland, que utilizan únicamente piezas y lubricantes originales.

Servicios conectados



New Holland FieldOps™ es el portal telemático para estar constantemente conectado con su maquinaria desde la comodidad de su oficina. Con New Holland FieldOps™ podrá supervisar las ubicaciones y el uso de sus flotas, gestionar las operaciones de agricultura de precisión, obtener la asistencia remota del concesionario 24/7 y mucho más.

Los técnicos de New Holland, que operan en el IntelliCentre del concesionario, supervisan a distancia las máquinas conectadas previniendo posibles averías antes incluso de que se produzcan.

UPTIME SUPPORT

En temporada alta, nuestros expertos de Uptime Support están listos para prestar asistencia 24/7, en cuanto se registre su solicitud de asistencia.

Junto con su concesionario New Holland, hacemos todo lo posible para proporcionarle la asistencia más rápida y eficaz, hasta que el asunto esté solucionado y pueda volver al campo. Puede activar Uptime Support mediante el número de teléfono de Top Service o MyNH App.

UPTIME WARRANTY

Con Uptime Warranty, tiene la seguridad de que todas las posibles averías se repararán profesionalmente por técnicos especializados del concesionario New Holland y no tendrá que pagar nada, manteniendo los costes operativos bajo control.

Uptime Warranty es el programa de garantía ampliada de New Holland que ofrece la máxima protección, el mínimo coste y el mayor valor de reventa.

Incluido en la TH6.26



New Holland Uptime Pack - Todos los mejores servicios en un solo pack

Uptime Pack agrupa lo mejor de los servicios posventa de New Holland en diferentes paquetes diseñados para maximizar el tiempo de funcionamiento, mejorar la seguridad operativa, mantener los costes bajo control y aumentar la productividad. Existen tres niveles de asistencia para nuestros clientes: Uptime Pack Basic, Uptime Pack Plus y Uptime Pack Premium.



New Holland Style

¿Quiere que New Holland forme parte de su vida cotidiana? Examine nuestra oferta en www.newhollandstyle.com

Una gama completa de artículos que incluyen ropa de trabajo resistente, una amplia selección de modelos a escala y muchas cosas más. New Holland. Tan individual como usted.

Modelo	TH6.26
Motor	
Cumple con las normativas sobre emisiones de los motores	Fase V
Cilindrada (cm³) / Número de cilindros / Válvulas	3300 / 4 / 2
Aspiración	Turbo intercooler
Sistema de combustible	Common Rail de alta presión
Sistema de escape	DPF + DOC
Potencia máxima - ISO 14396 - ECE R120 (kW/CV)	54,6/74,2
Par máximo - ISO 14396 - ECE R120 (Nm)	289 a 1500 rpm
Arranque y parada del motor	●
Ventilador del motor reversible	○
Precalentamiento del motor	○
Transmisión	
Tipo de tracción	Hidrostático / una sola marcha
Velocidad máxima (km/h)	30
Modos de conducción	Automotive / EcoSmart / Lenta (Creeper)
Precalentamiento del aceite hidráulico	○
Presión del aceite (MPa)	210
Caudal de aceite (l/min / cm³/min)	80 / 28
Frenos	
Función de avance lento integrada en el pedal de freno	●
Freno de servicio (disco en baño de aceite en el eje delantero)	●
Freno de estacionamiento (eje delantero tipo SAHR negativo)	●
Freno hidráulico del remolque	○
Freno neumático del remolque	○
Ejes y diferenciales	
Tipo de eje delantero/trasero	DANA Modelo 211 (4WD)
Modo de dirección	2WS Modo carretera / Cangrejo / 4WS
Eje delantero con deslizamiento limitado 45%	●
Eje delantero con bloqueo del diferencial 100%	○
Neumáticos	
12 - 16.5" CAMSO SKS 532	○
12.5 - 18" AGRI	●
12.5 - 18" BKT MP600	○
12.5 - 18" BKT MP567	○
340/80 R18 Michelin XMCL	○
Iluminación	
Luz de trabajo LED (2 delanteras y 2 traseras) en el techo de la cabina	○
Sistema hidráulico	
Bomba	
Flujo auxiliar delantero	60 l/min de caudal constante
Flujo auxiliar trasero	60 l/min de caudal constante
Cabina	
Estructura	ROPS y FOPS
Limpiaparabrisas delantero y trasero	●
Pantalla y LMC / Ajuste del volante	●
Ventanas traseras y laterales que se pueden abrir	●
Limpiaparabrisas del techo	○
Asiento con suspensión mecánica	●
Asiento con suspensión neumática (Deluxe)	○
Calefacción y ventilación por aire	●
Aire acondicionado	○
Filtro de aire de la cabina	●
Filtro de aire de carbón	○
Espejo interior	○
Espejo exterior calefactado	○
Visera	○
Protector de rejilla	○
Radio	●
Cámara trasera	○
Freno de emergencia / LIM/LMC sys / Cinturón de seguridad	●
Protección para el transporte marítimo	○
Telemática	○
Enganche	
Enganche trasero para remolque	○
Toma trasera de 7 pines	○
Espejo exterior trasero para el enganche	○
Capacidades	
Depósito de combustible (litros)	80
Aceite del motor (litros)	10
Depósito de aceite hidráulico (litros)	70
Radiador (litros)	15,5
Engrase	
Sistema de lubricación automático	○


Modelo	TH6.26
Brazo	
Suspensión de la pluma (control de suavidad de marcha)	O
Pluma flotante	O
Flujo continuo	O
Limitador activo de la velocidad (ASL)	●
Acoplador hidráulico delantero del brazo (AUX)	O
Toma eléctrica en el brazo (PEB)	O
Control de velocidad del brazo (BSC)	O
Suspensión del brazo + brazo flotante	O
Indicador del ángulo del brazo	-
Circuito auxiliar Línea de retorno	O
2 luces LED de trabajo del brazo	●
Carro CNH - Bloqueo mecánico	●
Porta-brazo CNH - Bloqueo hidráulico	O
Porta-brazo Manitou - Bloqueo mecánico	O
Porta-brazo Manitou - Bloqueo hidráulico	O
Porta-brazo Euro - Bloqueo hidráulico	O
Porta-brazo SSL - Bloqueo mecánico	O
Porta-brazo SSL - Bloqueo hidráulico	O

● Estándar O Opcional - No disponible



Modelo	TH6.26
Dimensiones	
A Distancia entre ejes (mm)	2525
B Voladizo delantero (mm)	1075
C Longitud sin enganche* (mm)	4120
D Distancia al suelo (mm)	220*/300**
Ángulo total (°)	155
E Altura de la cabina** (mm)	1955*/2035**
F Anchura de la cabina (mm)	960
G Vía de las ruedas** (mm)	1580
H Anchura total (neumáticos exteriores) (mm)	1920
Anchura total con retrovisores desplegados (mm)	2265
Radio de giro fuera de los neumáticos - 4WS** (mm)	2,25*/3,25**

* Con neumáticos de 12 - 16,5 pulgadas: 3,25 m ** Con neumáticos de 12,5 - 18 pulgadas: 4,05 m

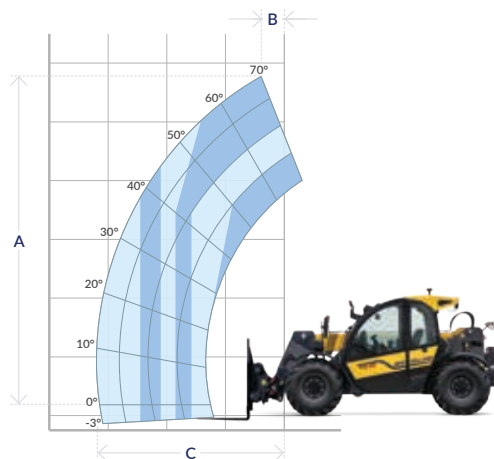

Modelo	TH6.26
Prestaciones principales	
Capacidad de elevación máxima (kg)	2600
Capacidad de elevación a altura máxima (kg)	2000
Capacidad de elevación con alcance máximo (kg)	900
A Altura máxima de elevación (mm)	5800
Ángulo de inclinación (°)	155
B Alcance a altura máxima de elevación (mm)	400
C Alcance máximo hacia delante (mm)	3200



Ambra lubrificantes



www.newholland.es



Los datos contenidos en este folleto son meramente informativos; los modelos descritos podrán someterse a modificaciones, sin previo aviso, por parte del Fabricante. Los dibujos y las fotografías se pueden referir a equipamientos opcionales o a equipamientos destinados a otros países. Para cualquier otra información dirigirse a nuestra red de venta. Publicado por New Holland Brand Communications. BTS Adv. - Impreso en Italia - 09/25 - (Turín) - 251000/EOO