WORKMASTER™ SÉRIE C

Tracteurs compacts

WORKMASTER™ 35C
WORKMASTER™ 40C



NEW HOLLAND

WORKMASTER™ : Maîtrisez facilement les travaux difficiles.

Lorsque l'horloge indique 17 h, il est temps de troquer les délais d'affaires contre la terre et de se concentrer sur votre terrain ou la pratique de vos loisirs. Tirez le meilleur parti de ces heures avec un nouveau tracteur compact WORKMASTER™ Série C. Ces tracteurs offrent un fonctionnement simple et confortable, ainsi qu'une polyvalence permettant de tout gérer, du déplacement de matériaux à la coupe rotative, et bien plus encore. Maîtrisez les travaux difficiles selon vos propres conditions avec un WORKMASTER 35C ou 40C.



Compact et performant

Les caractéristiques clés des deux modèles rendent chaque travail plus confortable, plus facile et plus rapide :

- Plateforme spacieuse pour l'opérateur avec commandes ergonomiques et siège large et réglable
- Deux choix de transmission faciles à utiliser, incluant la simplicité d'utilisation de la transmission hydrostatique à deux pédales
- Le moteur puissant est économe en carburant et facile d'accès pour l'entretien de routine
- La chargeuse frontale est réactive, facile à utiliser et facile à enlever et à remettre en place grâce à sa conception adaptée au tracteur
- Grandes capacités de levage et construction permettant de manipuler facilement les accessoires
- Manœuvrez sans effort dans tous les coins de votre propriété avec une taille compacte, une direction assistée fluide et un rayon de braquage serré



Modèles	Puissance du moteur (HP)	Puissance de PdF (engrenages/hydrostatique)	Transmission à engrenages 12x12	Transmission hydrostatique 3 gammes et 2 pédales	Plateforme
WORKMASTER 35C	35	31,0/30,1	O	O	ROPS
WORKMASTER 40C	40	35,9/34,8	O	O	ROPS

O En option

Accessoires adaptés au tracteur

Que vous ayez besoin de puissance pour déplacer des matériaux ou de transformer le couple du tracteur en tranchées, la chargeuse 250LC et la rétrocaveuse 270BC sont prêtes à creuser. Leurs capacités impressionnantes vous permettent d'en faire plus et offrent une intégration idéale du tracteur pour un branchement et un débranchement faciles.



Une présence puissante, un prix pratique

C'est ici que l'économie rencontre l'élégance. Ces tracteurs arborent le style Connective Flow caractéristique de New Holland, qui comprend un capot sculpté élégant et des décalcomanies, ainsi qu'une peinture Dynamic Blue et des jantes argentées.

Une robustesse à toute épreuve, assortie d'une garantie gratuite

Travaillez en toute confiance grâce à une garantie limitée gratuite. Pour plus de tranquillité d'esprit, vous bénéficiez d'une couverture complète de 24 mois ou 750 heures, plus 48 mois supplémentaires (72 au total) ou 1 500 heures au total de protection du groupe motopropulseur.

Construit par New Holland et soutenu par de véritables concessionnaires de matériel agricole

Vous n'achetez pas vos outils dans un magasin de jouets, alors pensez aussi à l'endroit où vous achetez votre tracteur compact. Lorsque vous choisissez New Holland, vous bénéficiez d'une expertise et d'un soutien que tous les fabricants de tracteurs compacts ne peuvent pas vous offrir. Ces tracteurs sont construits en interne par une usine New Holland ultramoderne qui a produit plus de 700 000 tracteurs dans le monde entier. Pour les concessionnaires New Holland, des décennies d'expérience avec des tracteurs de toutes tailles sont la norme. De plus, les concessionnaires New Holland bénéficient du soutien de CNH Capital pour des offres de financement avantageuses et de CNH Parts pour une distribution de classe mondiale de pièces détachées et d'articles d'entretien courant, tels que l'huile et les filtres.



Confort tout au long de la journée et contrôle facile.

Le confort ne doit pas nécessairement coûter plus cher. En fait, votre confort a été au cœur des préoccupations lors de la conception de la plateforme de conduite. New Holland s'est appuyé sur des données exclusives recueillies auprès d'opérateurs réels pour guider le développement. Le résultat? Une plateforme qui semble naturelle, efficace et confortable pendant de longues heures.

De l'espace pour bouger

De grandes poignées de maintien sur chaque aile en acier, un marchepied à gauche et un large seuil jusqu'au siège facilitent la montée et la descente de la plateforme. Le pont semi-plat est doté d'une bosse de transmission de faible hauteur et d'un tapis de sol en caoutchouc standard pour plus de sécurité et de confort.











Siège à suspension confortable

Pour convenir aux opérateurs de toutes tailles, le siège confortable en vinyle est réglable d'avant en arrière sur un rail incliné et une suspension réglable. Les rainures profilées facilitent l'écoulement de l'eau, tandis que le logo New Holland en forme de feuille est gaufré sur le dossier. Ajoutez plus de confort avec les accoudoirs en option.

Tableau de bord de style automobile

Le tableau de bord vous permet de visualiser les informations essentielles au fonctionnement en un seul coup d'œil. Le niveau de carburant, le régime moteur et la température du moteur sont des indicateurs analogiques, tandis que des icônes utiles s'allument pour les paramètres de fonctionnement clés, tels que l'engagement du frein de stationnement, l'engagement de la prise de force, les phares, les clignotants et les feux de détresse.







Une prise en main exceptionnelle

Le large volant est perforé pour une meilleure prise en main et est stratégiquement positionné pour convenir à tous les opérateurs. Vous aurez confiance en chacun de vos mouvements grâce aux leviers de commande ergonomiques offrant un confort maximal pour les articulations et aux gros boutons à code couleur.



Boîte à outils de confiance

Les outils, les gants, les axes d'attelage et bien d'autres choses encore peuvent vous accompagner grâce à la boîte à outils de série, commodément installée derrière le siège.

NEW HOLLAND FieldOps

Restez connecté, même lorsque vous n'êtes pas dans votre siège

Pour une surveillance optimale du tracteur, ces modèles sont compatibles avec les systèmes télématiques dès leur sortie d'usine. Grâce à un modem prêt à l'emploi installé par le concessionnaire, vous pouvez utiliser New Holland FieldOps™ pour afficher la position GPS, la vitesse, le niveau de la batterie, le niveau de carburant et bien plus encore depuis votre ordinateur portable, votre téléphone intelligent ou votre tablette.

Le muscle en mouvement.

Un tracteur WORKMASTER™ Série C offre un contrôle souple et confiant avec une transmission facile à utiliser au choix, propulsé par un moteur construit pour une puissance fiable et un entretien facile et direct. Un grand réservoir de carburant vous permet de rouler plus longtemps entre les pleins, tandis qu'un large choix de pneus vous permet de transférer la puissance au sol.

La vitesse dont vous avez besoin : transmission à engrenages ou hydrostatique (HST)

Choisissez entre une transmission hydrostatique à trois gammes ou une transmission à engrenages 12x12 sur le modèle de votre choix.

Pour des vitesses infinies et une facilité d'utilisation, choisissez la transmission HST. Une transmission HST est très efficace pour les travaux où les changements de direction sont fréquents, comme les travaux impliquant une chargeuse ou la coupe rotative de parcelles étroites. Avec la transmission hydrostatique à trois gammes, vous changez de direction sans effort grâce aux deux pédales situées sur le côté droit du plancher : une pour la marche avant et une pour la marche arrière. Pour réduire la fatigue lors de l'utilisation à vitesse constante, un régulateur de vitesse mécanique en option peut être installé par votre revendeur.

Les transmissions à engrenages sont idéales pour les travaux plus lourds, comme le transport ou les travaux (p. ex., le disquage), ou si vous préférez un prix plus bas ou un peu plus de puissance à la prise de force. Avec cette transmission, vous disposez de 12 vitesses avant et de 12 vitesses arrière avec un inverseur synchronisé à gauche situé sous le volant pour faciliter les changements de direction.








Une puissance efficace et performante : moteurs trois cylindres

Le puissant moteur trois cylindres est muni d'un système d'injection directe à rampe commune pour une puissance et un couple optimaux, indispensables pour les travaux difficiles, et un excellent rendement énergétique. Vous travaillez par temps froid? Les bougies de préchauffage facilitent les démarrages rapides, tandis qu'un chauffe-moteur est offert en option chez votre concessionnaire.



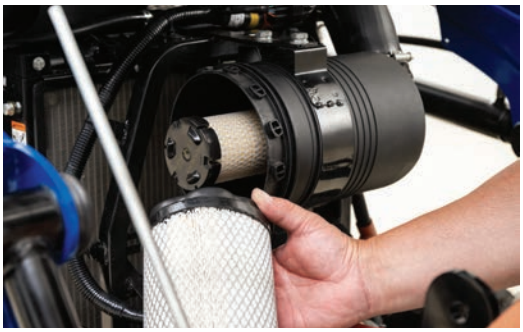

Entretien facile

Le capot métallique monopièce léger se relève pour permettre l'accès à tous les principaux points d'entretien. Le capot peut également rester fermé pour vérifier les niveaux d'huile. Un filtre à air à double élément et une grille de radiateur assurent une filtration supérieure et sont tous deux faciles d'accès et faciles à retirer.



Longue durée de fonctionnement, ravitaillement rapide

Un grand réservoir de carburant de 48 litres (12,6 gallons), situé derrière le siège, vous procure suffisamment de carburant pour fonctionner pendant de longues périodes. Le réservoir est étroit pour permettre une bonne visibilité vers l'arrière. Le ravitaillement en carburant est facile grâce à l'orifice de remplissage situé à l'arrière de l'aile gauche.

Transférer la puissance au sol

Un type de pneu adéquat améliore la traction, protège les surfaces au sol et vous aide à garder le contrôle dans des conditions changeantes. Un large choix de pneus est disponible pour répondre à vos besoins spécifiques :



R4 Industrial



R3+ hybride

- R4 Industrial : offre une résistance à l'usure et une traction exceptionnelles
- R3+ (R3/R4) hybride : le profil directionnel unique de la bande de roulement est respectueux de l'herbe, performant dans des conditions hivernales et efficace sur la terre
- R3 Turf : respectueux de l'herbe grâce à une excellente flottabilité pour éviter d'endommager les racines
- R1 Ag : offre une excellente traction pour les travaux fréquents au sol, comme le labourage d'un jardin

La puissance là où vous en avez besoin.

Du levage et de la traction à la poussée et à l'alimentation des accessoires, les tracteurs WORKMASTER™ 35C et 40C sont conçus pour venir à bout des tâches difficiles. Des essieux solides, un attelage à trois points robuste et de grandes capacités hydrauliques s'associent à des commandes faciles à utiliser pour vous aider à travailler en toute confiance.







Solidité et maniabilité : essieux avant et arrière

Un essieu avant de type 4 RM, robuste et réactif, est essentiel pour garantir des années de durabilité dans le travail avec la chargeuse. La direction assistée permet de tourner sans effort grâce au débit hydraulique impressionnant de la pompe de direction dédiée, même lors de l'utilisation de la chargeuse. Le rayon de braquage de 3 129 mm (123,2 po)* vous offre une maniabilité exceptionnelle dans les espaces restreints. Les quatre roues motrices sont faciles à engager et à désengager en tirant sur la poignée située à l'avant du siège.

L'essieu arrière est tout aussi robuste et conçu pour recevoir des accessoires lourds et des outils à trois points. Pour une meilleure traction dans les moments difficiles, le blocage du différentiel arrière peut facilement être enfoncé avec le pied droit, forçant les deux roues arrière à tourner à la même vitesse pour une traction maximale.

**Rayon de braquage sans freinage et avec des pneus R1. Avec freinage et des pneus R1, le rayon de braquage est de 2 700 mm (106,3 po).*

Conçu pour concrétiser vos projets les plus ambitieux : attelage à trois points

L'attelage à trois points robuste a une capacité de levage de plus d'une tonne, ce qui permet d'attacher facilement une grande variété d'outils arrière. Le levier droit pratique placé à côté du siège permet de contrôler la position de l'attelage en douceur et avec précision. Le bouton de contrôle de la vitesse de descente standard se trouve sous le siège et permet de régler la vitesse de descente de l'attelage.

Contrairement à certains concurrents qui utilisent des chaînes de retenue, les stabilisateurs télescopiques sont fournis de série pour plus de commodité et de contrôle. Un simple réglage de la goupille sur les bras de liaison inférieurs permet de raccorder plus rapidement l'outil en le faisant glisser vers l'intérieur et vers l'extérieur, tout en empêchant tout balancement latéral indésirable de votre outil.











Suivez le courant : hydraulique

Pour une productivité optimale, il est essentiel de disposer d'une réponse rapide de la chargeuse, d'une capacité à utiliser des accessoires et des outils arrière, ainsi que d'une utilisation simple. Ces tracteurs sont équipés d'un système hydraulique à double pompe qui fournit un débit hydraulique dédié pour des cycles rapides de la chargeuse.

Des télécommandes hydrauliques arrière sont disponibles en option pour alimenter des outils arrière, comme une fendeuse à bois. Une seule télécommande peut être installée en usine, mais votre concessionnaire peut facilement en installer jusqu'à trois grâce à leur conception empilable. Si le véhicule en est équipé, des leviers à code couleur sont installés à droite du siège.



Transformer la puissance en possibilités : prise de force arrière

Pour un contrôle simple et pratique des outils arrière entraînés par la prise de force, tels que les faucheuses rotatives, les tracteurs équipés d'une transmission hydrostatique à double pédale sont dotés d'un interrupteur situé sur le côté droit du tableau de bord qui permet d'enclencher et de désenclencher électroniquement la prise de force.



CHARGEUSE FRONTALE 250LC

Équipée de toutes les fonctionnalités nécessaires pour l'avenir.


Du levage de rondins au ramassage de pierres, la polyvalence offerte par une chargeuse 250LC est infinie. Tout commence par l'intégration optimale de la chargeuse au tracteur, pour une productivité et une visibilité garanties. La manette confortable et facile d'accès permet de contrôler la chargeuse sans effort, tandis que les bras de la chargeuse épousent la pente du capot pour une excellente visibilité. Le démontage et le remontage sont également faciles grâce aux supports de rangement intégrés sous les bras de la chargeuse.


Utilisez des accessoires courants grâce à la plaque frontale à fixation rapide pour chargeuse compacte. Ajoutez une trousse de 3e fonction en option installée par le concessionnaire pour les grappins ou une combinaison de godets. En plus du godet standard de 1 676 mm (66 po), choisissez un grappin à râteau de 1 524 mm (60 po) (illustré) ou un godet 4 en 1 de 1 676 mm (66 po) pour ramasser, saisir, terrasser et niveler.

Protégez votre investissement avec la trousse de protection de la grille. Cette trousse comprend deux barres transversales horizontales qui se fixent sur les montants existants pour une protection supérieure.





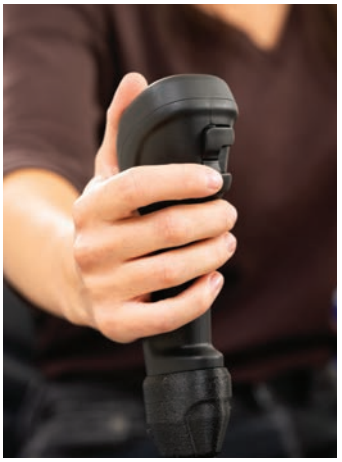

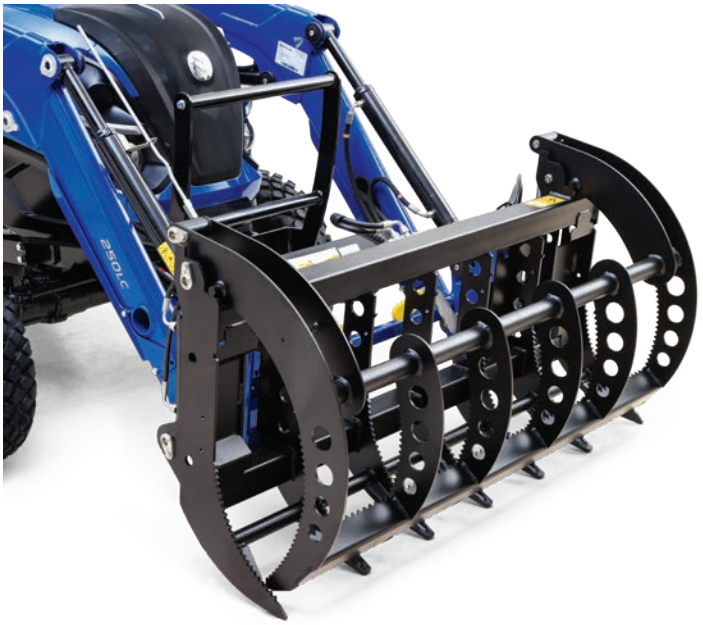



Modèle de chargeuse	250LC
Style d'accessoire	Chargeuse compacte
Style de nivellement	Nivellement non automatique
Capacité de levage - 500 mm vers l'avant, hauteur maximale *[lb (kg)]*	410 (903)
Capacité de levage - axe de pivotement du godet, hauteur maximale *[lb (kg)]*	1 344 (610)
Force d'arrachement - 500 mm vers l'avant *(lbf)*	1 477 (670)
Force d'arrachement - axe de pivotement du godet *(lbf)*	2 138 (970)
Hauteur de levage maximale - axe de pivotement du godet *[po (mm)]*	92 (2 350)
Angle de déversement maximal *(degrés)*	45
Angle de retour du godet *(degrés)*	25

PELLE RÉTROCAVEUSE 270BC

Mettez le travail difficile derrière vous.

Bénéficiez d'une puissance d'excavation durable dans les espaces restreints en équipant un tracteur WORKMASTER 35C ou 40C d'une pelle rétrocaveuse 270BC. Depuis le confort du siège et des commandes de la pelle rétrocaveuse, vous creuserez sans effort jusqu'à une profondeur de 2 210 mm (87 po) avec un godet standard de 16 pouces. Vous pouvez également équiper votre pelle rétrocaveuse d'un godet de 305 mm (12 po), 457 mm (18 po) ou 610 mm (24 po) en fonction de vos besoins.

La pelle 270BC est dotée d'un système de montage innovant qui se fixe directement à l'aide de supports uniques qui permettent de l'installer facilement sans retirer les bras d'attelage à trois points. Vous bénéficierez d'une meilleure garde au sol que les modèles précédents et les concurrents qui utilisent des sous-châssis sous le tracteur.

Il est également possible d'installer un pouce mécanique pour serrer le matériau que vous déplacez, comme des pierres ou des rondins. Pour protéger les surfaces revêtues et le béton, pensez à faire installer par votre concessionnaire des patins en caoutchouc en option.













Modèle de pelle rétrocaveuse	270BC
Hauteur de transport *[po (mm)]*	79,9 (2 030)
Hauteur de chargement *[po (mm)]*	77,9 (1 980)
Largeur hors tout *[po (mm)]*	98,3 (2 420)
Garde au sol *[po (mm)]*	11,0 (280)
Profondeur d'excavation maximale *[po (mm)]*	87,0 (2 210)
Portée à partir de la ligne centrale du pivot *[po (mm)]*	116,5 (2 960)
Arc de pivotement *(degrés)*	150
Rotation du godet *(degrés)*	180
Écartement des stabilisateurs	
Bas *[po (mm)]*	88,6 (2 250)
Haut *[po (mm)]*	52,8 (1 340)
Force d'excavation du godet (selon SAEJ49)	
Avec vérin de godet *[lb (kg)]*	3 270 (1 483)
Avec vérin de balancier *[lb (kg)]*	1 925 (873)

Modèles	WORKMASTER 35C	WORKMASTER 40C
Moteur		
Type	Diesel à 3 cylindres	
Cylindrée *[pouces cubes (L)]*	114,7 (1,9)	
Puissance brute du moteur *[HP (kW)]*	35 (26,1)	40 (29,2)
Puissance de la PdF *[HP (kW)]*	Engrenages : 31,0 (23,1) HST : 30,1 (22,5)	Engrenages : 35,9 (26,8) HST : 34,8 (25,9)
Régime nominal *(tr/min)*	2 600	
Admission	Naturelle	Turbo
Émissions	Niveau 4B/Final	
Alternateur *(ampères)*	70	
Réservoir de carburant *[gal (L)]*	12,6 (48)	
Plateforme de l'opérateur		
Plateforme ROPS pliable	●	
Transmission		
12x12 avec inverseur de marche synchronisé	○	
Transmission hydrostatique (HST) à 3 gammes / 2 pédales	○	
Régulateur de vitesse (HST uniquement)	○	
Enclenchement du blocage du différentiel arrière	Mécanique	
Type de freins	Humides, multidisques	
Vitesse maximale en marche avant* *[mi/h (km/h)]*	Engrenages : 14,3 (23)	HST : 14,9 (24)
Attelage à trois points		
Catégorie	1	
Capacité de relevage aux rotules *[lb (kg)]*	2 067 (940)	
Capacité de levage à 24 po (610 mm) derrière les rotules *[lb (kg)]*	1 596 (724)	
Réglage	Stabilisateurs télescopiques et extrémités de bielles fixes	
Hydraulique		
Débit hydraulique vers l'outil *[gal/min (L/min)]*	8,4 (31,8)	
Débit hydraulique de direction *[gal/min (L/min)]*	4,9 (18,5)	
Débit total *[gal/min (L/min)]*	13,3 (50,3)	
Télécommandes auxiliaires arrière	○	
Nombre de télécommandes arrière	1, 2 ou 3	
PdF arrière		
Régime *(tr/min)*	540	
Type	Engrenages : transmission entraînée par embrayage à roue libre	HST : embrayage électrohydraulique indépendant à bain d'huile
Dimensions et poids**		
Empattement *[po (mm)]*	66 (1 684)	
Longueur *[po (mm)]*	133 (3 368)	
Largeur maximale - d'un côté à l'autre des pneus arrière (en creux) *[po (mm)]*	65,4 (1 661)	
Hauteur jusqu'en haut de la structure ROPS *[po (mm)]*	92,4 (2 348)	
Hauteur - ROPS rabattu *[po (mm)]*	74 (1 884)	
Garde au sol minimale *[po (mm)]*	12,7 (322)	
Poids - sans chargeuse lb (kg)	3 062 (1 389)	3 073 (1 394)
Poids - avec chargeuse	4 131 (1 874)	4 142 (1 879)

● De série ○ En option

*Avec des pneus arrière de 11,2-24 à 2 600 tr/min

**Avec des pneus R4 (25x8,50-14 à l'avant et 43x16-20 à l'arrière)


NEW HOLLAND



NEW HOLLAND

Apprenez-en davantage en visitant **www.newholland.com**

La conception, les matériaux et les caractéristiques sont sujets à des changements sans préavis et sans obligation. Les caractéristiques s'appliquent aux unités vendues au Canada, aux États-Unis, ses territoires et ses possessions, et peuvent varier en dehors de ces zones. © 2026 CNH Industrial America LLC. Tous droits réservés. New Holland est une marque déposée aux États-Unis et dans plusieurs autres pays, détenue ou exploitée sous licence par CNH Industrial N.V., ses filiales ou ses sociétés affiliées. Toutes les marques mentionnées dans ce document, associées à des biens et/ou à des services de sociétés, autres que celles détenues ou exploitées par CNH Industrial N.V., ses filiales ou ses sociétés affiliées, sont la propriété de ces sociétés respectives.

Une compréhension en profondeur de l'équipement est le premier pas vers la sécurité. Assurez-vous toujours que vos opérateurs et vous-même avez lu le manuel de l'opérateur avant d'utiliser l'équipement. Faites très attention aux adhésifs de fonctionnement et de sécurité et ne faites jamais fonctionner la machine sans ses garants de protection, ses dispositifs et ses structures en place.

SÉCURITÉ AVANT TOUT

NH53026210F • 0226 • OTP • IMPRIMÉ AUX ÉTATS-UNIS