

LA PRECISION ACCESSIBLE POUR TOUS VOS TRACTEURS

FLEETPRO GUIDE VOTRE HISTOIRE

FLEETPRO™



PRÉSENTATION DES KITS DE GUIDAGE FLEETPRO : L'AGRICULTURE DE PRÉCISION EN TOUTE SIMPLICITÉ ET ACCESSIBLE À MOINDRE COÛTS

Nous pensons que l'agriculture de précision devrait être accessible à tous les agriculteurs - et tous les agriculteurs n'utilisent pas les machines les plus récentes ou n'ont pas besoin du panel de fonctionnalités le plus avancé du marché pour travailler plus efficacement. Dans cette optique, nous lançons nos nouveaux kits de guidage électrique et de guidage Steer-ready F10.6 et F12.6. Que vous cherchiez à réduire les chevauchements, à économiser du carburant ou simplement à rendre les longues journées au champ un peu plus faciles, FLEETPRO vous fournit la solution dont vous avez besoin, quel que soit l'âge et le modèle du véhicule que vous utilisez.

LA PRÉCISION AU SERVICE DE CHAQUE PARCELLE

Personnalisez votre solution de guidage : direction électrique ou système Steer-Ready avec valve hydraulique CANBUS ou PWM, et associez-la à l'écran F10.6 (10.1") ou F12.6 (12.1") pour une expérience optimale.

Les kits F10.6 et F12.6 offrent une gamme complète de modes de guidage adaptés à toutes les configurations de parcelles et conditions de travail : des droites AB et A+ jusqu'aux courbes, pivots, courbes adaptatives, lignes de quadrillage ou planification complète du champ : rien ne leur résiste.

Même dans les champs les plus complexes aux formes irrégulières, bénéficiez d'un guidage fiable et précis. Gagnez en flexibilité, maîtrisez chaque terrain et travaillez avec une confiance totale.

PRÉCISION ET PERFORMANCE À BASSE ET HAUTE VITESSE

Les kits de guidage F10.6 et F12.6 garantissent un suivi de ligne exceptionnel, de 0,1 km/h jusqu'à 30 km/h. Avec la technologie RTK+, profitez d'une précision centimétrique (1,5 cm) pour chaque tâche, quel que soit votre rythme.

Grâce à la compatibilité multi-GNSS, ces systèmes s'adaptent à toutes vos opérations : semis, pulvérisation, travail du sol ou préparation des parcelles. Optimisez vos intrants, réduisez vos coûts et gérez vos cultures avec une précision inégalée.

Maîtrisez chaque étape de votre production agricole avec confiance et efficacité.

COMPATIBILITÉ

Les kits de guidage F10.6 et F12.6 sont conçus pour fonctionner avec une large gamme de véhicules agricoles et de marques. Ils peuvent être installés sur des machines plus anciennes qui ne sont pas prêtes pour l'autoguidage. Qu'il s'agisse de roues avant ou arrière directrices, de tracteurs articulés, de machines à chenilles ou de pulvérisateurs automoteurs, ces kits s'intègrent harmonieusement à l'ensemble de votre flotte. Quel que soit le type de véhicule ou la configuration de la direction, vous pouvez facilement équiper vos machines d'une direction automatisée de haute précision afin d'améliorer l'efficacité et la productivité. Veuillez vérifier la compatibilité de votre machine auprès de votre concessionnaire Case IH.

INTERFACE INTUITIVE POUR UN FONCTIONNEMENT FLUIDE

Les écrans F10.6 et F12.6 sont conçus pour être simples et efficaces.


Grâce à une interface intuitive et à des étapes de configuration minimales, les opérateurs peuvent opérer rapidement. De grandes icônes, une navigation claire et une mise en page personnalisable facilitent l'accès aux fonctions clés, ce qui vous permet de rester concentré sur votre travail sans complexité inutile.

PRÉCISION RTK+

Marre de vous concentrer sur le pilotage de votre machine pour assurer la précision passage à passage ? Saviez-vous que notre kit de guidage F10.6 ou F12.6 inclut le déblocage de la précision RTK ? Il vous suffit de choisir votre durée d'abonnement Case IH RTK+. Il permet d'accéder à la précision ultime d'1,5cm en moins d'une minute. Case IH vous permet d'accéder à un réseau à haute densité sans investissement dans une station de base et est compatible avec plusieurs marques. L'abonnement Case IH RTK+ peut être acheté auprès de votre concessionnaire Case IH.

CASE IH RTK+ VOUS APPORTERA DE NOMBREUX AVANTAGES :

- Réduire les chevauchements pour tous vos travaux des champs
- Économiser les intrants lors des semis et plantations
- Réduire les apports d'engrais et de pesticides
- Augmentation de la productivité de la récolte
- Minimiser le compactage du sol en utilisant la méthode Controlled Traffic Farming
- Utiliser le contrôle de section pour gérer automatiquement le pilotage des sections
- Garder un travail précis en mauvaises conditions de visibilité : Nuit, brouillard...
- Réduire la charge de travail et la fatigue.

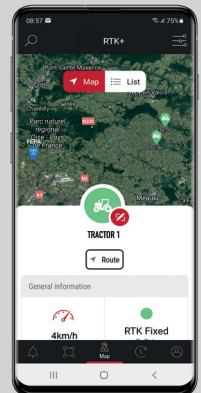

**TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION
ET DÉCOUVREZ DE
NOMBREUSES AUTRES
FONCTIONNALITÉS
PRATIQUES.**

F10.6 / F12.6 KIT DE GUIDAGE AVEC MOTEUR ÉLECTRIQUE



F10.6 / F12.6 KIT DE GUIDAGE STEER-READY



ÉCRAN F10.6 OU F12.6	
Dimensions de l'écran	Écran F10.6 (10.1 pouces ; 25.6 cm) ou F12.6 (12.1 pouces ; 30.7 cm)
Résolution	1280 x 800 pixels
Luminosité	750 nits
Communications	4G/WiFi/BT
Poids	1.5 kg
Modem interne	LTE-FDD, LTE-TDD, UMTS, GSM
Stockage (ROM) / Mémoire (RAM)	32 Go / 4 Go
Entrées caméra	1 à 4 canaux
Dimensions (L x H x P)	Écran F12.6 : 297.1 x 199.7 x 41 mm ou écran F10.6: 248.9 x 167.5 x 41 mm
GNSS	GLONASS
Système d'exploitation	Android 11
Puissance	9-36 V DC
Plage de fonctionnement	-20°C à +70°C
Plage de stockage	-40°C à +85°C
Étanchéité à la poussière et à l'eau	IP67
ISOBUS UT	Inclus
ISOBUS TC-SC	En option
ISOBUS TC-GEO	En option
ISOBUS AUX-N	En option
Demi-tour automatique	En option

RÉCEPTEUR P5	
Constellations GNSS	Galileo, GPS, GLONASS, BeiDou, QZSS
Mode GNSS	RTK+ et autres corrections satellitaires
Modem interne	4G Modem
Fouet	Rx Radio
Alimentation électrique	(9-36)V DC
Dimensions (L x H x P)	208 x 191 x 73 mm
Plage de fonctionnement	-20°C à +70°C
Plage de stockage	-40°C à +85°C
Étanchéité à la poussière et à l'eau	IP67

CAMÉRA	
Résolution	1920 x 1080 pixels
Interface de sortie vidéo	AHD
Balance des blancs	Automatique
Contrôle de l'exposition	Automatique
Champ de vision	150°
Plage de fonctionnement	-20°C à +70°C
Étanchéité à la poussière et à l'eau	IP67

MOTEUR ÉLECTRIQUE E6	
Type de moteur	Moteur de couple
Couple nominal	7 N-m
Vitesse de rotation maximale	180 RPM
Vitesse de rotation nominale	120 RPM
Courant nominal	15 A
Courant de pointe	38 A
Alimentation électrique	9-36 V DC
Dimensions du moteur	Ø165 x 58 mm
Poids (moteur)	≤ 3.8 kg
Dimensions du volant plat	D : 400 mm / 360 mm
Plage de fonctionnement	-25°C à +85°C
Plage de stockage	-40°C à +85°C
Étanchéité à la poussière et à l'eau	IP65



f y d @ in
caseih.com



Inscrivez-vous dès
maintenant et
commandez vos pièces
d'origine CASE IH !

La sécurité ne fait jamais de mal ! Avant d'utiliser tout équipement, veuillez toujours lire le manuel de l'opérateur. Inspectez l'équipement avant de l'utiliser et assurez-vous qu'il fonctionne correctement. Suivez les consignes des adhésifs de sécurité du produit et utilisez tous les dispositifs de sécurité fournis. Cette documentation a été publiée pour une diffusion mondiale. Les équipements de série et en option ainsi que la disponibilité des différents modèles peuvent varier d'un pays à l'autre. Case IH se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis à la conception et à l'équipement technique à tout moment, sans que cela n'entraîne une obligation quelconque d'apporter de telles modifications aux unités déjà vendues. Bien que tout soit mis en œuvre pour que les spécifications, les descriptions et les illustrations de cette brochure soient correctes au moment de la mise sous presse, elles peuvent être modifiées sans préavis. Les illustrations peuvent présenter des équipements en option ou ne pas présenter tous les équipements de série. Case IH recommande les lubrifiants **ARCELA**.

CIH_25_Aftersales_FleetPro_Range_ADV_Flyer_4p_001_COMFOO

